



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โครงการศึกษาและสำรวจแหล่งน้ำพุร้อน เพื่อส่งเสริมการผลิตพลังงานความร้อนใต้พิภพ และอุตสาหกรรมท้องถิ่น

สัญญาจ้างเลขที่ 15/2557



ภาคผนวก
เล่ม 2

รายงานฉบับสมบูรณ์

เสนอโดย

สนับสนุนทางวิชาการโดย



บริษัท พี แอนด์ ซี แมเนจเม้นท์ จำกัด

บริษัท เอ็นโซล จำกัด




ศูนย์บริการเทคโนโลยีน้ำบาดาล
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผลการประมวลผลและแปลความหมายการสำรวจวัดค่าความต้านทาน
ไฟฟ้าจำเพาะในแนวตั้ง จำนวน 50 จุด บริเวณพื้นที่น้ำพุร้อนฝาง
ต.บ้านปิน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่


ข้อมูลจุดสำรวจ ที่ Fang-1 อุทยานแห่งชาติผ้าห่มปก

AB/2	MN/2	K	V	I	R	Res (Ohm-m)	หมายเหตุ
10	2.50	58.88	291.52	81.61	3.57	210.3	
15	2.50	137.38	240.51	162.28	1.48	203.6	
20	2.50	247.28	118.03	118.45	1.00	246.4	
25	2.50	388.58	107.21	178.64	0.60	233.2	
30	2.50	561.28	32.98	69.81	0.47	265.2	
35	2.50	765.38	28.63	71.67	0.40	305.7	
40	2.50	1000.88	25.55	86.67	0.29	295.0	
45	2.50	1267.78	23.47	78.91	0.30	377.1	
50	2.50	1566.08	22.00	88.31	0.25	390.1	
50	10.00	376.80	42.56	37.12	1.15	432.1	
60	10.00	549.50	46.51	54.94	0.85	465.2	
70	10.00	753.60	51.19	69.51	0.74	555.0	
80	10.00	989.10	30.17	57.89	0.52	515.5	
90	10.00	1256.00	14.53	30.13	0.48	605.8	
100	10.00	1554.30	71.66	185.07	0.39	601.8	
125	10.00	2437.43	20.47	68.15	0.30	732.3	
150	10.00	3516.80	9.31	50.59	0.18	647.4	
175	10.00	4792.43	18.25	112.37	0.16	778.4	
200	10.00	6264.30	26.42	216.18	0.12	765.7	
200	20.00	3108.60	14.83	58.41	0.25	789.3	
225	20.00	3942.66	10.37	50.05	0.21	817.0	
250	20.00	4874.85	5.52	38.84	0.14	692.7	
275	20.00	5905.16	11.59	99.93	0.12	684.9	
300	20.00	7033.60	17.32	198.85	0.09	612.6	
325	20.00	8260.16	12.48	171.65	0.07	600.6	
350	20.00	9584.85	7.34	123.85	0.06	567.8	
375	20.00	11007.66	14.18	290.78	0.05	536.8	
400	20.00	12528.60	19.65	486.23	0.04	506.4	
400	40.00	6217.20	23.88	277.50	0.09	534.9	
450	40.00	7885.33	15.9	289.54	0.05	432.5	
500	40.00	9749.70	5.093	132.38	0.04	375.1	
550	40.00	11810.33	8.921	276.61	0.03	380.9	
600	40.00	14067.20	11.826	475.85	0.02	349.6	
650	40.00	16520.33	7.808	441.14	0.02	292.4	
700	40.00	19169.70	3.767	241.76	0.02	298.7	

Location อุทยานแห่งชาติผ้าม้งปก
จุดสำรวจที่ Fang-1 **วันที่** 9/9/57 **Zone** 47Q **Easting** 516202
Line bearing 285 **Northing** 2208058

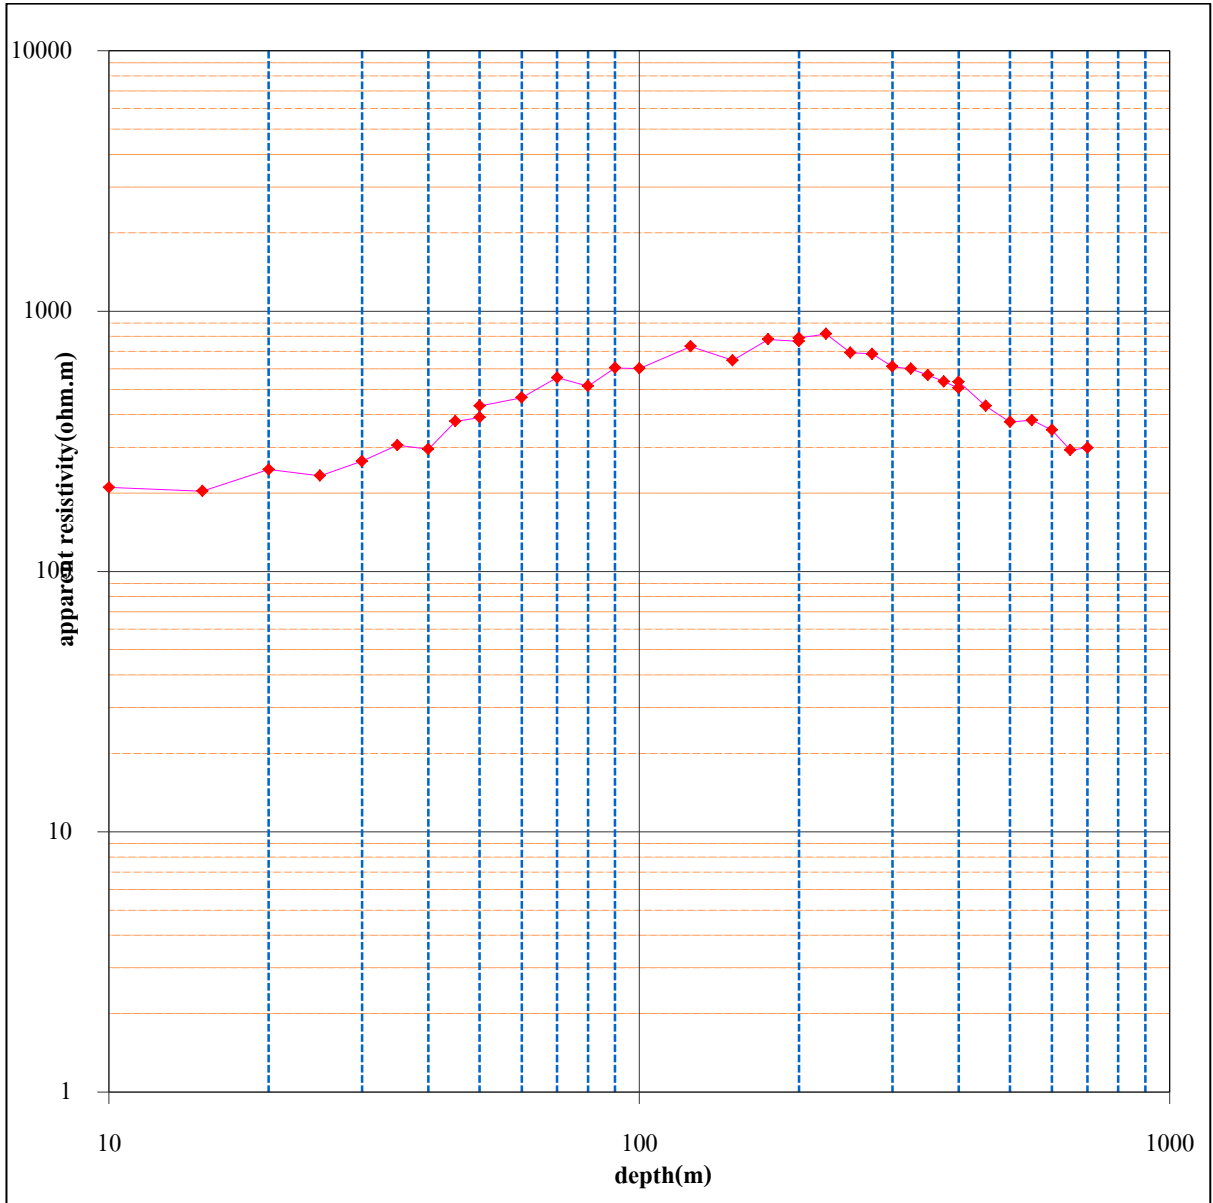

ผลการประมวลผลและแปลความหมาย

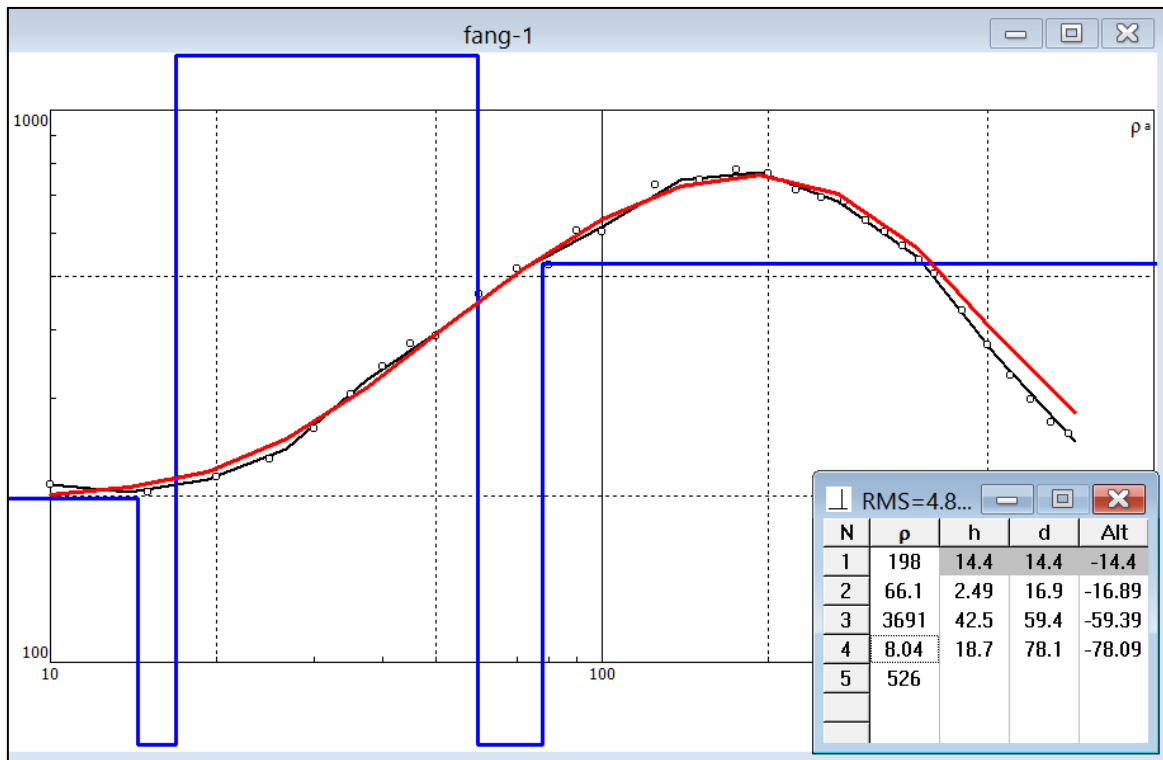


Station	Layer	Resistivity (ohm-m)	Depth (m.)	Thickness (m.)	rock type
Fang-1	1	198	0.00	14.4	Top soil
	2	66.1	14.4	2.49	Weathered/fractured Granite
	3	526-3691	16.89	>61.2	Fresh Granite


ข้อมูลจุดสำรวจ ที่ Fang-2 อุทยานแห่งชาติผ้าห่มปก

AB/2	MN/2	K	V	I	R	Res (Ohm-m)	หมายเหตุ
10	2.50	58.88	20.193	5.08	3.97	234.0	
15	2.50	137.38	21.026	23.66	0.89	122.1	
20	2.50	247.28	21.963	50.43	0.44	107.7	
25	2.50	388.58	21.258	99.85	0.21	82.7	
30	2.50	561.28	20.478	149.46	0.14	76.9	
35	2.50	765.38	14.261	143.32	0.10	76.2	
40	2.50	1000.88	6.723	116.46	0.06	57.8	
45	2.50	1267.78	5.172	121.42	0.04	54.0	
50	2.50	1566.08	3.703	119.30	0.03	48.6	
50	10.00	376.80	7.108	52.31	0.14	51.2	
60	10.00	549.50	12.566	171.13	0.07	40.35	
70	10.00	753.60	16.654	304.77	0.05	41.18	
80	10.00	989.10	13.546	308.22	0.04	43.47	
90	10.00	1256.00	10.462	274.90	0.04	47.80	
100	10.00	1554.30	1.281	37.89	0.03	52.55	
125	10.00	2437.43	1.193	53.89	0.02	53.96	
150	10.00	3516.80	1.589	74.27	0.02	75.24	
175	10.00	4792.43	3.074	162.42	0.02	90.70	
200	10.00	6264.30	4.079	231.66	0.02	110.30	
200	20.00	3108.60	9.651	244.51	0.04	122.7	
225	20.00	3942.66	9.176	277.86	0.03	130.2	
250	20.00	4874.85	8.729	293.26	0.03	145.1	
275	20.00	5905.16	5.481	199.30	0.03	162.4	
300	20.00	7033.60	2.473	101.19	0.02	171.9	
325	20.00	8260.16	3.921	192.56	0.02	168.2	
350	20.00	9584.85	4.091	203.27	0.02	192.9	
375	20.00	11007.66	3.562	193.05	0.02	203.1	
400	20.00	12528.60	3.064	177.23	0.02	216.6	
400	40.00	6217.20	8.218	217.60	0.04	234.8	
450	40.00	7885.33	5.781	182.71	0.03	249.5	
500	40.00	9749.70	3.592	146.16	0.02	239.6	
550	40.00	11810.33	5.916	220.97	0.03	316.2	
600	40.00	14067.20	7.578	308.72	0.02	345.3	
650	40.00	16520.33	7.752	380.02	0.02	337.0	
700	40.00	19169.70	8.039	387.10	0.02	398.1	

Location อุทยานผ้าห่มปก
จุดสำรวจที่ **Fang-2** **วันที่** 9/9/57 **Zone** **47Q** **Easting** 516186
Line bearing **170** **Northing** 2207885

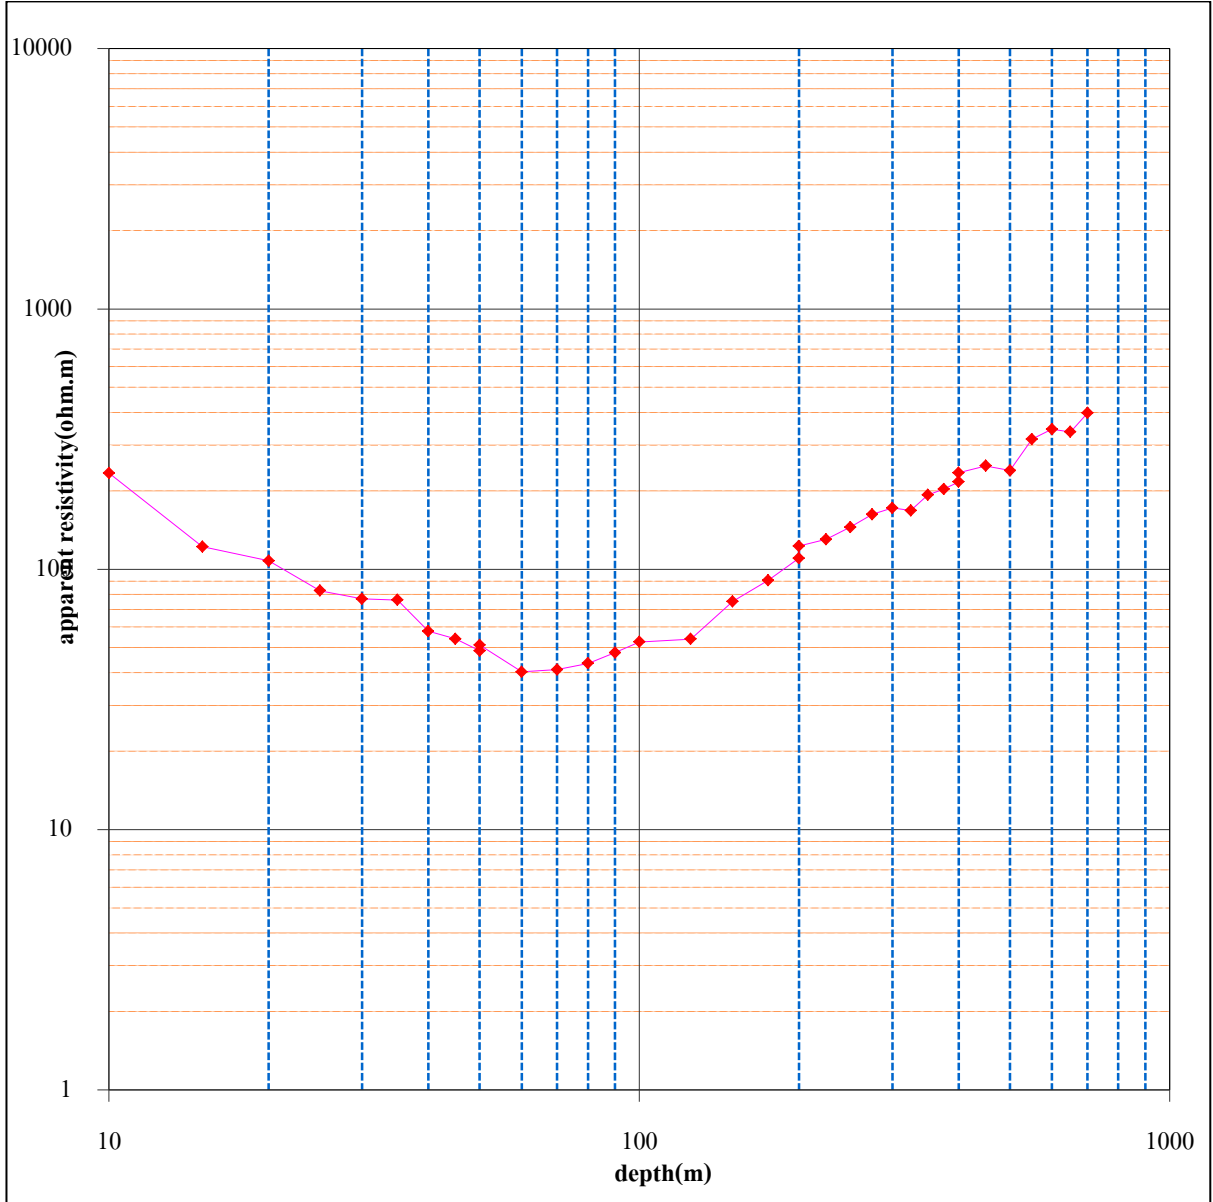

ผลการประมวลผลและแปลความหมาย

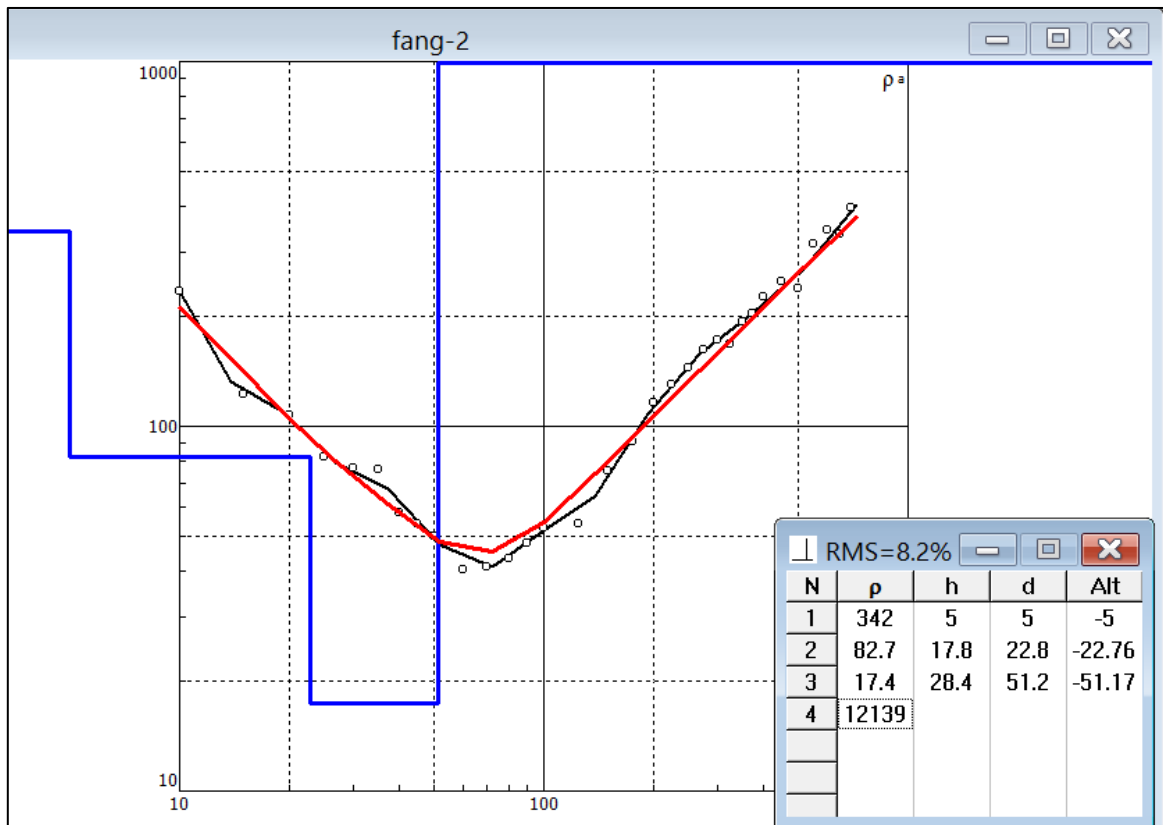


Station	Layer	Resistivity (ohm-m)	Depth (m.)	Thickness (m.)	rock type
Fang-2	1	342	0.00	5.0	Top soil
	2	17.4-82.7	5.0	46.2	Weathered/fractured Granite
	3	1046-15944	51.17		Fresh Granite


ข้อมูลจุดสำรวจ ที่ Fang-3 อุทยานผ้าห่มปก

AB/2	MN/2	K	V	I	R	Res (Ohm-m)	หมายเหตุ
10	2.50	58.88	21.270	5.85	3.63	214.0	
15	2.50	137.38	20.582	8.54	2.41	331.0	
20	2.50	247.28	19.649	11.98	1.64	405.5	
25	2.50	388.58	20.566	13.86	1.48	576.6	
30	2.50	561.28	21.448	19.39	1.11	620.8	
35	2.50	765.38	20.782	23.87	0.87	666.5	
40	2.50	1000.88	20.023	27.17	0.74	737.7	
45	2.50	1267.78	20.342	34.96	0.58	737.7	
50	2.50	1566.08	20.695	40.31	0.51	804.1	
50	10.00	376.80	17.236	6.71	2.57	967.8	
60	10.00	549.50	15.620	9.33	1.67	920.3	
70	10.00	753.60	14.121	10.97	1.29	970.1	
80	10.00	989.10	17.602	17.77	0.99	979.9	
90	10.00	1256.00	21.162	29.55	0.72	899.5	
100	10.00	1554.30	21.168	39.09	0.54	841.6	
125	10.00	2437.43	20.146	63.28	0.32	776.0	
150	10.00	3516.80	18.584	108.33	0.17	603.3	
175	10.00	4792.43	19.012	142.74	0.13	638.3	
200	10.00	6264.30	19.442	233.09	0.08	522.5	
200	20.00	3108.60	5.137	29.89	0.17	534.2	
225	20.00	3942.66	5.721	55.52	0.10	406.3	
250	20.00	4874.85	6.421	90.99	0.07	344.0	
275	20.00	5905.16	4.942	96.99	0.05	300.9	
300	20.00	7033.60	3.812	98.43	0.04	272.4	
325	20.00	8260.16	3.821	129.62	0.03	243.5	
350	20.00	9584.85	3.920	167.51	0.02	224.3	
375	20.00	11007.66	4.813	255.32	0.02	207.5	
400	20.00	12528.60	5.771	349.96	0.02	206.6	
400	40.00	6217.20	9.588	266.36	0.04	223.8	
450	40.00	7885.33	7.621	284.67	0.03	211.1	
500	40.00	9749.70	6.533	300.31	0.02	212.1	
550	40.00	11810.33	4.913	288.10	0.02	201.4	
600	40.00	14067.20	3.128	182.28	0.02	241.4	
650	40.00	16520.33	3.781	242.48	0.02	257.6	
700	40.00	19169.70	4.568	223.79	0.02	391.3	

Location อุทยานน้ำห่มปก
จุดสำรวจที่ Fang-3 **วันที่** 9/9/57 **Zone** 47Q **Easting** 516236
Line bearing 350 **Northing** 2207669

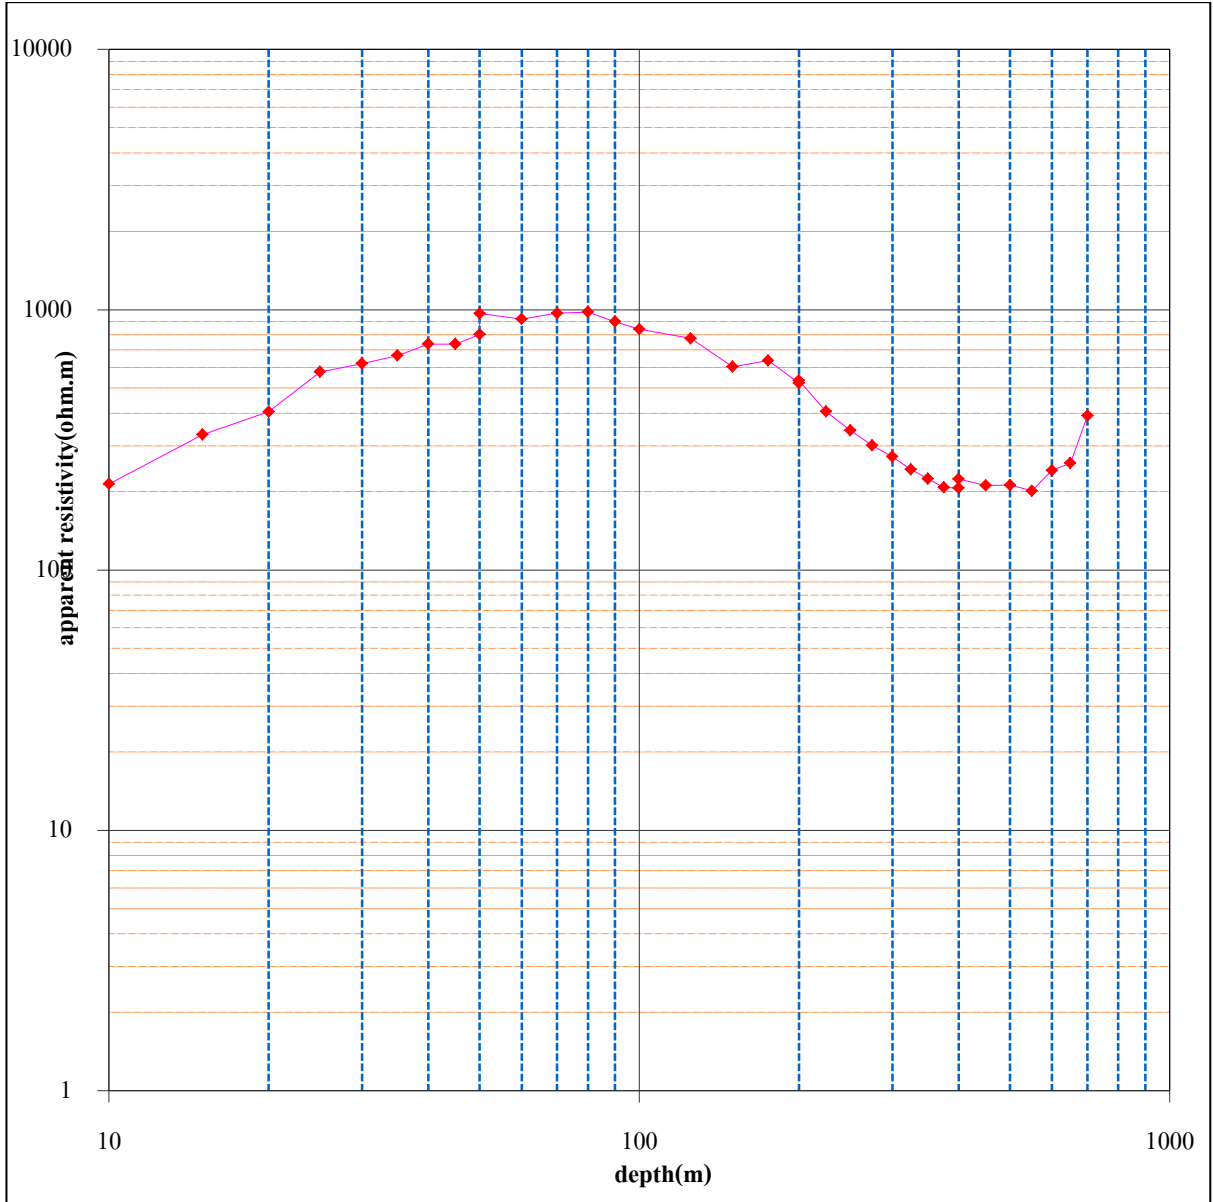

ผลการประมวลผลและแปลความหมาย

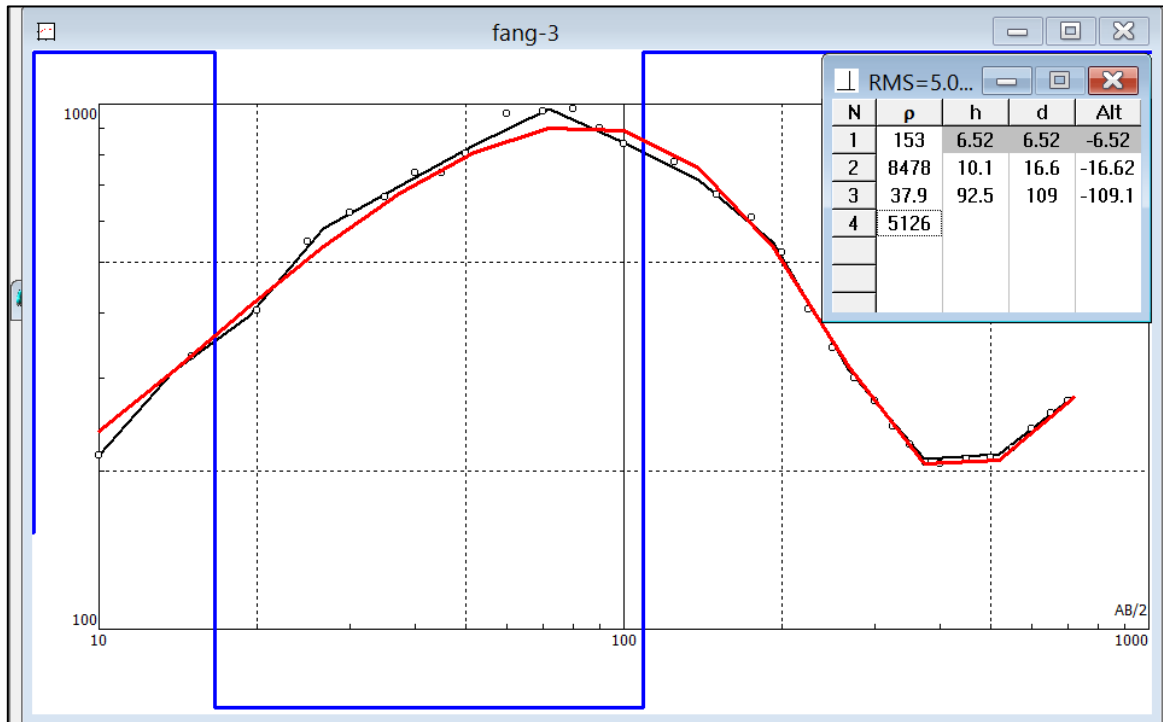

Station	Layer	Resistivity (ohm-m)	Depth (m.)	Thickness (m.)	rock type
Fang-3	1	153	0.00	6.52	Top soil
	2	8478	6.52	10.1	Fresh Granite
	3	37.9	16.62	92.5	Weathered/fractured Granite
	4	5126	109.1		Fresh Granite


ข้อมูลจุดสำรวจ ที่ Fang-4 อุทยานแห่งชาติป่าห่มปก บริเวณด้านเก็บเงินเข้าอุทยาน

AB/2	MN/2	K	V	I	R	Res (Ohm-m)	หมายเหตุ
10	2.50	58.88	4.765	31.05	0.15	9.0	
15	2.50	137.38	2.742	28.07	0.10	13.4	
20	2.50	247.28	1.567	23.09	0.07	16.8	
25	2.50	388.58	15.651	229.67	0.07	26.5	
30	2.50	561.28	83.513	1489.95	0.06	31.5	
35	2.50	765.38	62.771	1324.97	0.05	36.3	
40	2.50	1000.88	41.208	986.70	0.04	41.8	
45	2.50	1267.78	37.491	996.65	0.04	47.7	
50	2.50	1566.08	32.680	1027.70	0.03	49.8	
50	10.00	376.80	42.307	299.65	0.14	53.2	
60	10.00	549.50	28.809	309.19	0.09	51.2	
70	10.00	753.60	15.652	184.71	0.08	63.9	
80	10.00	989.10	10.428	173.93	0.06	59.3	
90	10.00	1256.00	5.050	100.52	0.05	63.1	
100	10.00	1554.30	5.641	121.30	0.05	72.3	
125	10.00	2437.43	5.791	171.15	0.03	82.5	
150	10.00	3516.80	5.617	214.23	0.03	92.2	
175	10.00	4792.43	5.264	247.08	0.02	102.1	
200	10.00	6264.30	4.775	290.13	0.02	103.1	
200	20.00	3108.60	1.192	34.89	0.03	106.2	
225	20.00	3942.66	1.344	52.46	0.03	101.0	
250	20.00	4874.85	1.520	69.71	0.02	106.3	
275	20.00	5905.16	1.321	84.98	0.02	91.8	
300	20.00	7033.60	1.078	61.90	0.02	122.5	
325	20.00	8260.16	1.648	108.90	0.02	125.0	
350	20.00	9584.85	2.197	136.56	0.02	154.2	
375	20.00	11007.66	2.286	176.46	0.01	142.6	
400	20.00	12528.60	2.495	219.82	0.01	142.2	
400	40.00	6217.20	3.185	135.91	0.02	145.7	
450	40.00	7885.33	5.604	279.50	0.02	158.1	
500	40.00	9749.70	7.837	403.21	0.02	189.5	
550	40.00	11810.33	9.270	560.58	0.02	195.3	
600	40.00	14067.20	11.441	791.26	0.01	203.4	
650	40.00	16520.33	13.291	845.48	0.02	259.7	
700	40.00	19169.70	15.791	1252.42	0.01	241.7	


Location อุทยานแห่งชาติฟ้าห่มปก บริเวณด่านเก็บเงินเข้าอุทยาน

จุดสำรวจที่ Fang-4 วันที่ 9/9/57 Zone 47Q Easting 516124

Line bearing 350 Northing 2207277

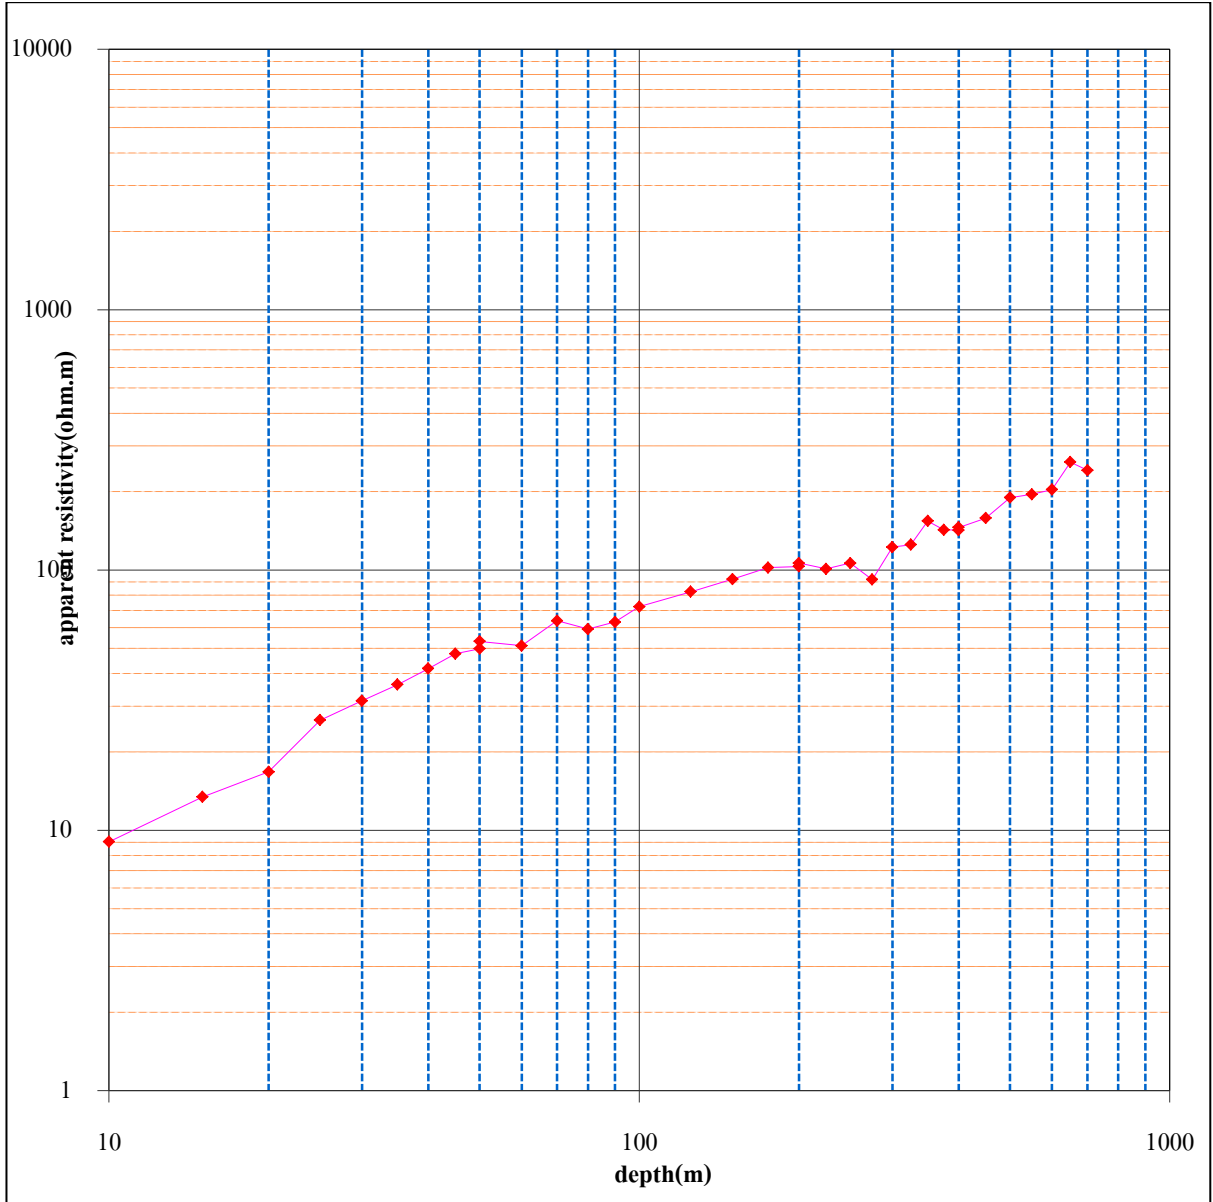

ผลการประมวลผลและแปลความหมาย

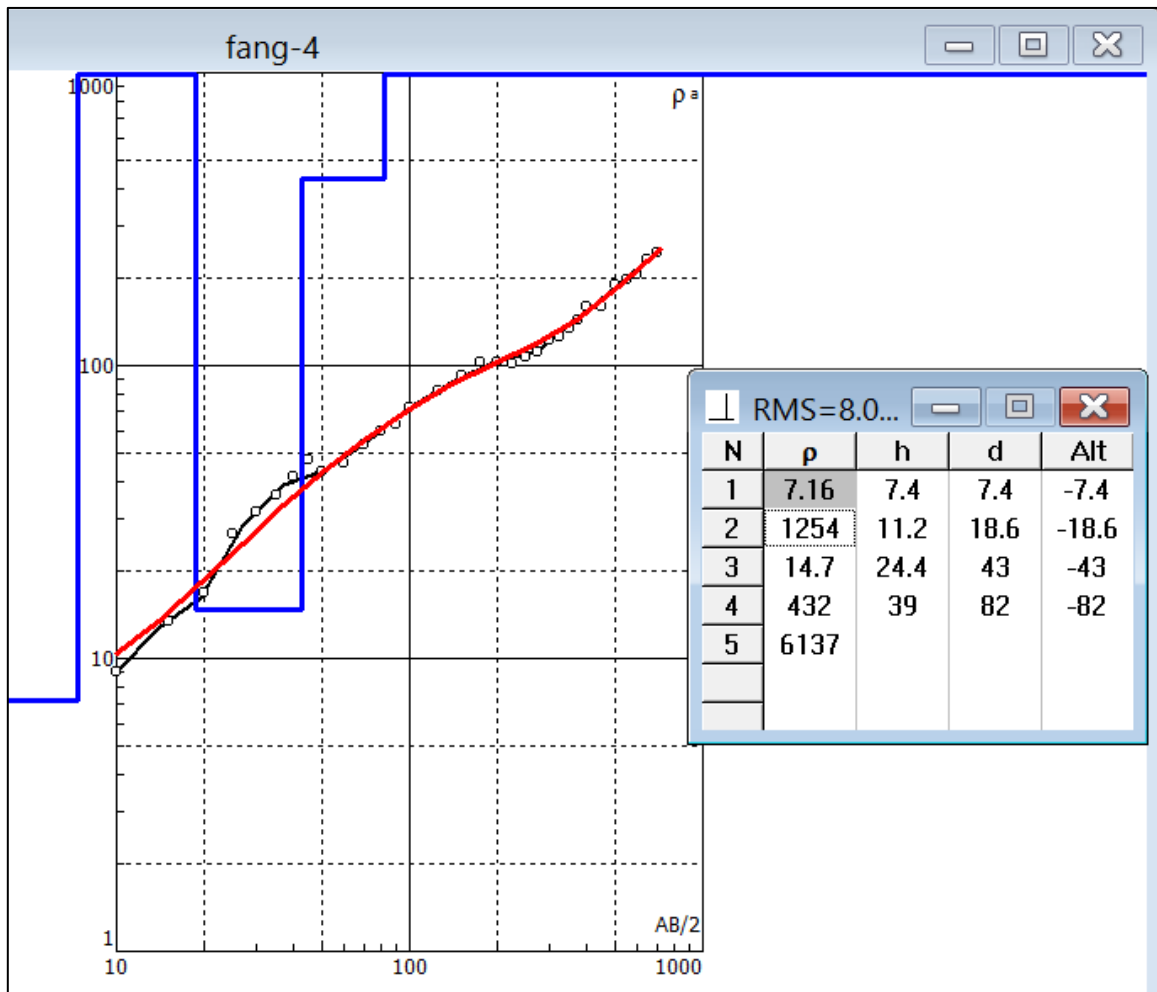


Station	Layer	Resistivity (ohm-m)	Depth (m.)	Thickness (m.)	rock type
Fang-4	1	7.16	0.00	7.4	Top soil
	2	1254	7.4	11.2	Fresh Granite
	3	14.7-432	18.6	63.4	Weathered/fractured Granite
	4	6137	82		Fresh Granite


ข้อมูลจุดสำรวจ ที่ Fang-5 ทางเข้ำอุทยานผ้าห่มปก

AB/2	MN/2	K	V	I	R	Res (Ohm-m)	หมายเหตุ
10	2.50	58.88	99.778	29.77	3.35	197.3	
15	2.50	137.38	112.982	55.16	2.05	281.4	
20	2.50	247.28	121.532	83.20	1.46	361.2	
25	2.50	388.58	127.942	133.18	0.96	373.3	
30	2.50	561.28	133.171	171.71	0.78	435.3	
35	2.50	765.38	90.492	172.03	0.53	402.6	
40	2.50	1000.88	66.877	137.53	0.49	486.7	
45	2.50	1267.78	30.416	83.36	0.36	462.6	
50	2.50	1566.08	6.599	23.98	0.28	430.9	
50	10.00	376.80	21.064	17.82	1.18	445.4	
60	10.00	549.50	60.742	85.74	0.71	389.3	
70	10.00	753.60	88.581	157.48	0.56	423.9	
80	10.00	989.10	72.471	212.20	0.34	337.8	
90	10.00	1256.00	54.147	222.83	0.24	305.2	
100	10.00	1554.30	37.187	193.25	0.19	299.1	
125	10.00	2437.43	24.176	327.19	0.07	180.1	
150	10.00	3516.80	10.869	283.14	0.04	135.0	
175	10.00	4792.43	10.241	548.74	0.02	89.4	
200	10.00	6264.30	9.778	957.07	0.01	64.0	
200	20.00	3108.60	0.779	31.99	0.02	75.7	
225	20.00	3942.66	0.492	42.36	0.01	45.8	
250	20.00	4874.85	0.254	32.78	0.01	37.8	
275	20.00	5905.16	0.193	29.87	0.01	38.2	
300	20.00	7033.60	0.153	28.49	0.01	37.8	
325	20.00	8260.16	7.570	1370.36	0.01	45.6	
350	20.00	9584.85	2.063	457.93	0.00	43.2	
375	20.00	11007.66	1.890	453.26	0.00	45.9	
400	20.00	12528.60	1.683	438.19	0.00	48.1	
400	40.00	6217.20	2.983	355.97	0.01	52.1	
450	40.00	7885.33	3.102	456.77	0.01	53.6	
500	40.00	9749.70	3.254	541.67	0.01	58.6	
550	40.00	11810.33	2.478	454.51	0.01	64.4	
600	40.00	14067.20	1.416	327.62	0.00	60.8	
650	40.00	16520.33	1.294	254.92	0.01	83.9	
700	40.00	19169.70	1.055	243.37	0.00	83.1	

Location ทางเข้าอุทยานผ้าห่มปก
จุดสำรวจที่ Fang-5 วันที่ 9/9/57 **Zone** 47Q **Easting** 516334
Line bearing 125 **Northing** 2206812

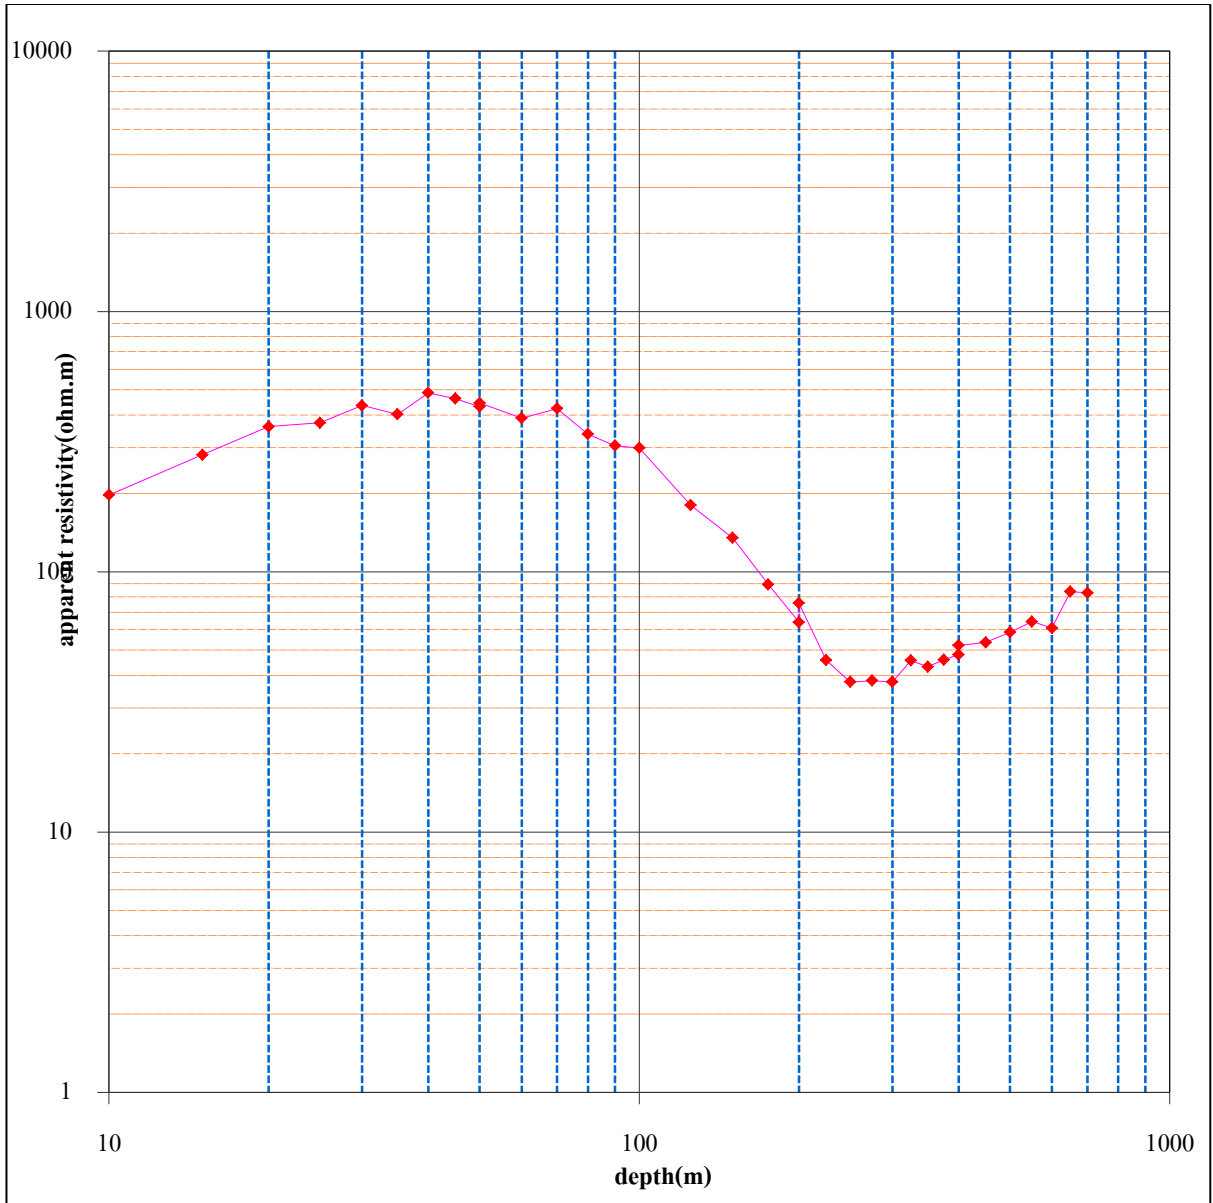

ผลการประมวลผลและแปลความหมาย

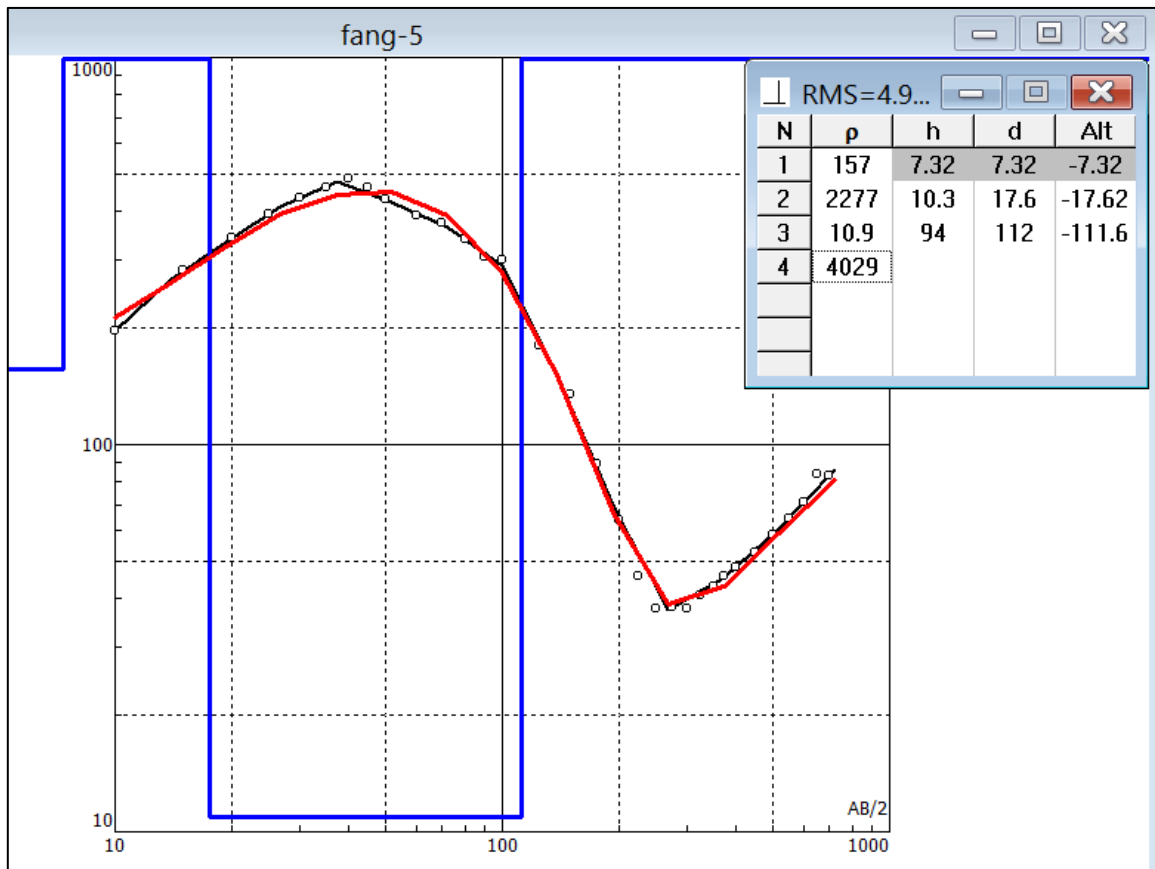


Station	Layer	Resistivity (ohm-m)	Depth (m.)	Thickness (m.)	rock type
Fang-5	1	157	0.00	7.32	Top soil
	2	2277	7.32	10.3	Fresh Granite
	3	37.9	17.62	94	Weathered/fractured Granite
	4	5126	111.3		Fresh Granite


ข้อมูลจุดสำรวจ ที่ Fang-6 บ้านโป่งน้ำร้อน

AB/2	MN/2	K	V	I	R	Res (Ohm-m)	หมายเหตุ
10	2.50	58.88	51.820	46.71	1.11	65.3	
15	2.50	137.38	46.821	59.45	0.79	108.2	
20	2.50	247.28	41.027	66.26	0.62	153.1	
25	2.50	388.58	72.792	183.91	0.40	153.8	
30	2.50	561.28	100.393	255.43	0.39	220.6	
35	2.50	765.38	118.138	362.84	0.33	249.2	
40	2.50	1000.88	133.114	483.07	0.28	275.8	
45	2.50	1267.78	148.721	630.37	0.24	299.1	
50	2.50	1566.08	164.135	859.40	0.19	299.1	
50	10.00	376.80	18.037	21.12	0.85	321.8	
60	10.00	549.50	17.241	29.50	0.58	321.1	
70	10.00	753.60	15.767	31.46	0.50	377.7	
80	10.00	989.10	19.815	53.51	0.37	366.3	
90	10.00	1256.00	23.532	68.59	0.34	430.9	
100	10.00	1554.30	23.954	89.07	0.27	418.0	
125	10.00	2437.43	23.146	107.97	0.21	522.5	
150	10.00	3516.80	22.348	156.50	0.14	502.2	
175	10.00	4792.43	25.792	185.46	0.14	666.5	
200	10.00	6264.30	30.944	283.56	0.11	683.6	
200	20.00	3108.60	11.098	46.95	0.24	734.8	
225	20.00	3942.66	15.689	88.58	0.18	698.3	
250	20.00	4874.85	18.201	120.28	0.15	737.7	
275	20.00	5905.16	19.451	142.12	0.14	808.2	
300	20.00	7033.60	20.194	168.77	0.12	841.6	
325	20.00	8260.16	21.483	198.40	0.11	894.4	
350	20.00	9584.85	22.547	265.88	0.08	812.8	
375	20.00	11007.66	28.014	321.12	0.09	960.3	
400	20.00	12528.60	23.570	305.98	0.08	965.1	
400	40.00	6217.20	9.534	60.57	0.16	978.6	
450	40.00	7885.33	9.875	77.87	0.13	1000.0	
500	40.00	9749.70	10.128	93.77	0.11	1053.0	
550	40.00	11810.33	20.207	188.96	0.11	1263.0	
600	40.00	14067.20	28.505	362.23	0.08	1107.0	
650	40.00	16520.33	21.469	307.61	0.07	1153.0	
700	40.00	19169.70	15.059	208.43	0.07	1385.0	

Location บ้านโป่งน้ำร้อน
จุดสำรวจที่ Fang-6 **วันที่** 9/9/57 **Zone** 47Q **Easting** 516609
Line bearing 280 **Northing** 2206634

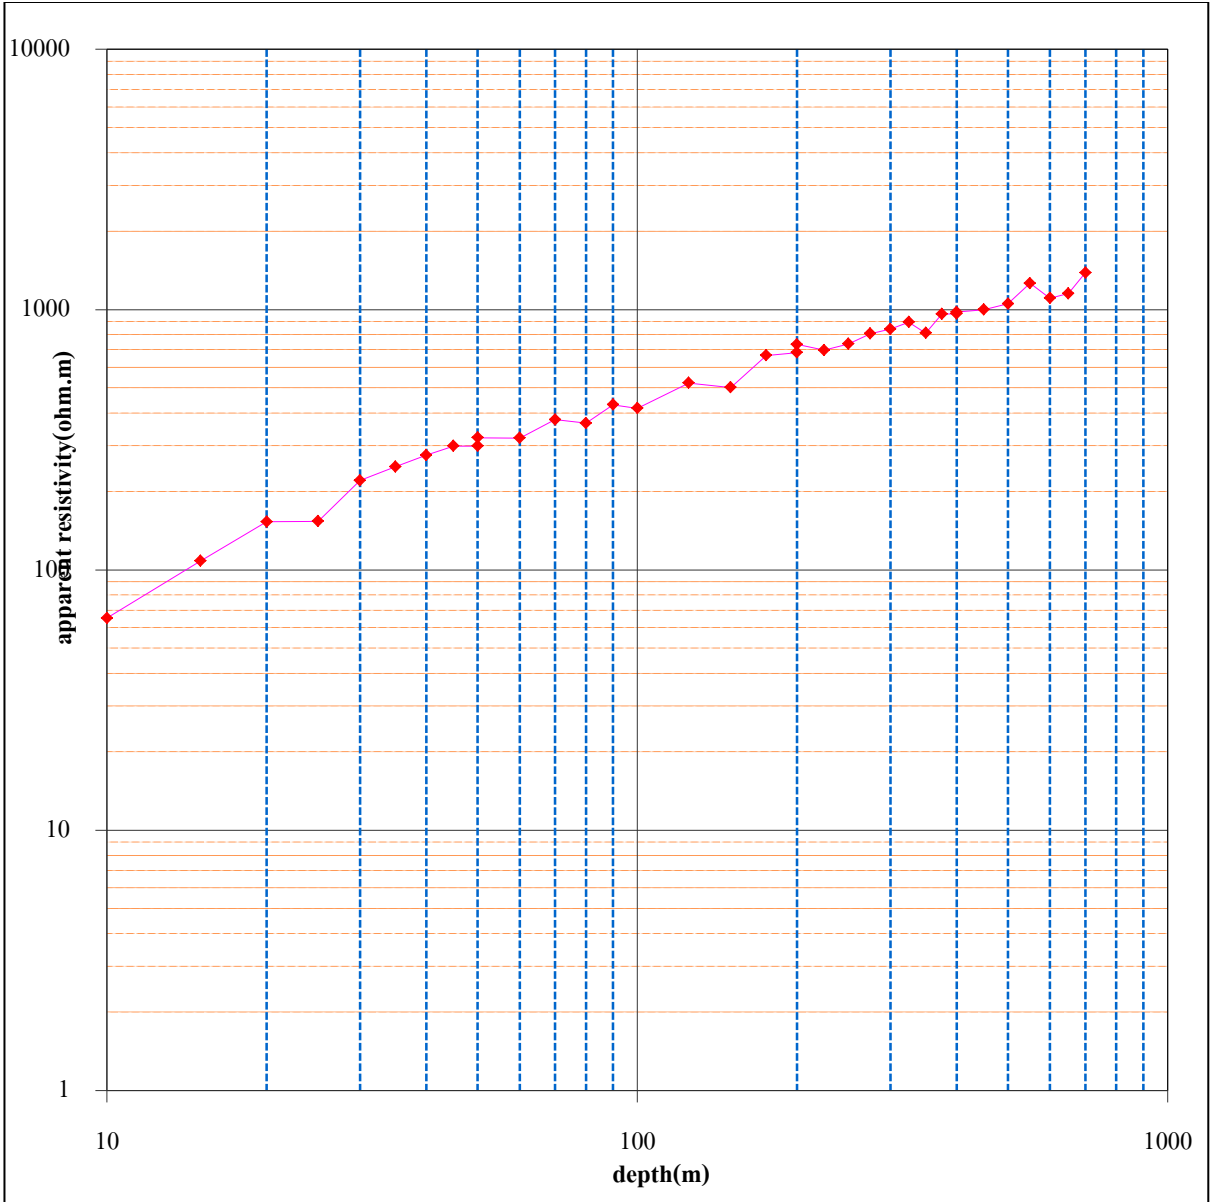

ผลการประมวลผลและแปลความหมาย

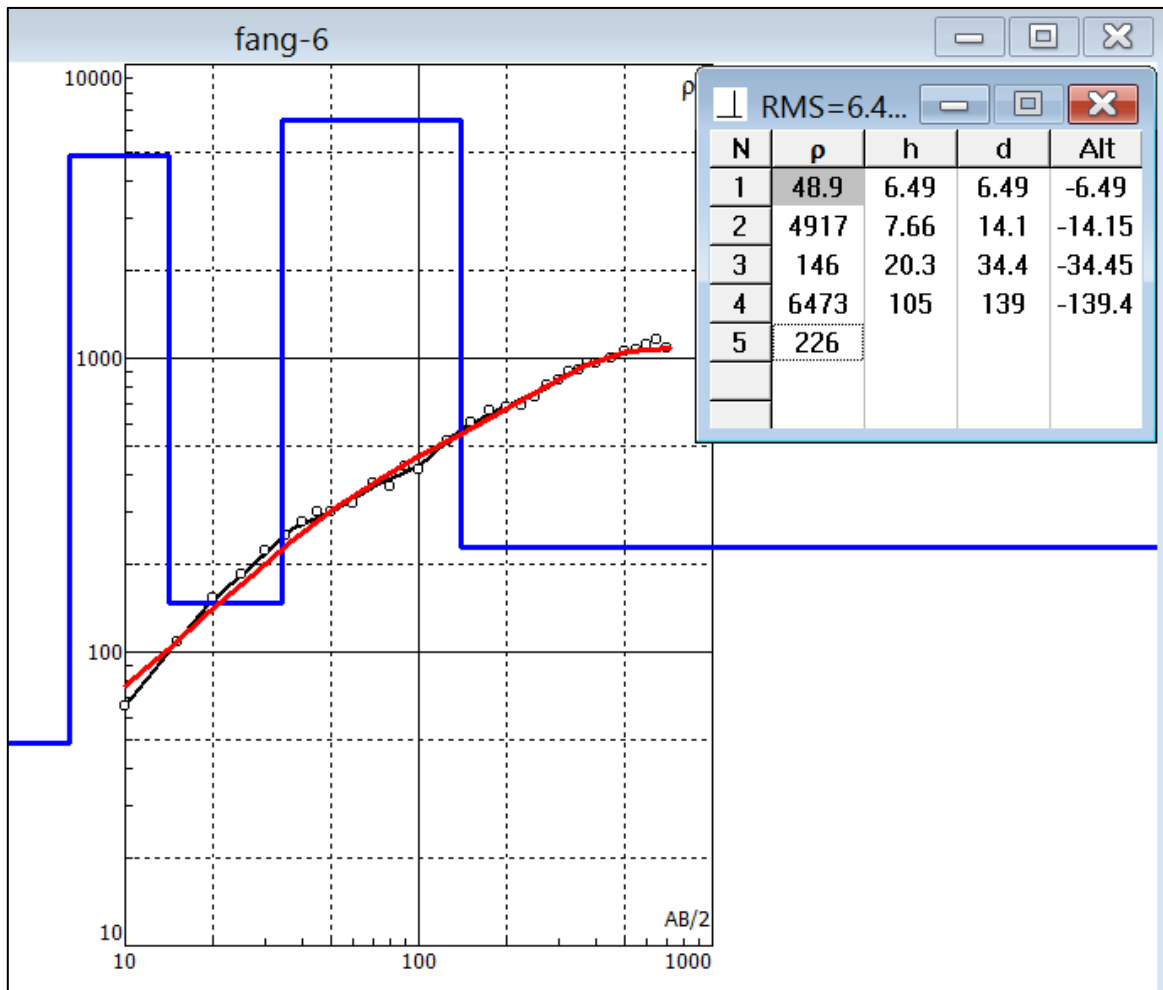


Station	Layer	Resistivity (ohm-m)	Depth (m.)	Thickness (m.)	rock type
Fang-6	1	48.9	0.00	6.49	Top soil
	2	4917	6.49	7.66	Fresh Granite
	3	146	14.15	20.3	Weathered/fractured Granite
	4	6473	34.45	>105	Fresh Granite


ข้อมูลจุดสำรวจ ที่ Fang-7 บ้านโป่งน้ำร้อน

AB/2	MN/2	K	V	I	R	Res (Ohm-m)	หมายเหตุ
10	2.50	58.88	19.486	26.75	0.73	42.9	
15	2.50	137.38	19.376	45.76	0.42	58.2	
20	2.50	247.28	19.280	72.55	0.27	65.7	
25	2.50	388.58	20.421	106.17	0.19	74.7	
30	2.50	561.28	21.709	168.65	0.13	72.3	
35	2.50	765.38	18.466	193.00	0.10	73.2	
40	2.50	1000.88	15.268	217.31	0.07	70.3	
45	2.50	1267.78	12.603	233.46	0.05	68.4	
50	2.50	1566.08	10.850	266.58	0.04	63.7	
50	10.00	376.80	25.475	131.13	0.19	73.2	
60	10.00	549.50	21.418	200.84	0.11	58.6	
70	10.00	753.60	17.878	247.85	0.07	54.4	
80	10.00	989.10	11.509	217.24	0.05	52.4	
90	10.00	1256.00	5.102	134.96	0.04	47.5	
100	10.00	1554.30	9.762	316.11	0.03	48.0	
125	10.00	2437.43	6.501	281.90	0.02	56.2	
150	10.00	3516.80	3.570	262.66	0.01	47.8	
175	10.00	4792.43	2.869	268.81	0.01	51.2	
200	10.00	6264.30	2.247	248.60	0.01	56.6	
200	20.00	3108.60	16.912	826.61	0.02	63.6	
225	20.00	3942.66	10.572	656.10	0.02	63.5	
250	20.00	4874.85	3.249	241.03	0.01	65.7	
275	20.00	5905.16	3.480	290.25	0.01	70.8	
300	20.00	7033.60	3.602	403.81	0.01	62.7	
325	20.00	8260.16	2.953	317.65	0.01	76.8	
350	20.00	9584.85	2.359	275.17	0.01	82.2	
375	20.00	11007.66	2.371	317.89	0.01	82.1	
400	20.00	12528.60	2.378	352.87	0.01	84.4	
400	40.00	6217.20	3.846	273.59	0.01	87.4	
450	40.00	7885.33	2.465	227.12	0.01	85.6	
500	40.00	9749.70	1.431	158.67	0.01	87.9	
550	40.00	11810.33	2.366	281.32	0.01	99.3	
600	40.00	14067.20	3.179	409.52	0.01	109.2	
650	40.00	16520.33	2.893	467.64	0.01	102.2	
700	40.00	19169.70	2.276	356.17	0.01	122.5	

Location บ้านโป่งน้ำร้อน
จุดสำรวจที่ Fang-7 **วันที่** 9/9/57 **Zone** 47Q **Easting** 516824
Line bearing 305 **Northing** 2206273

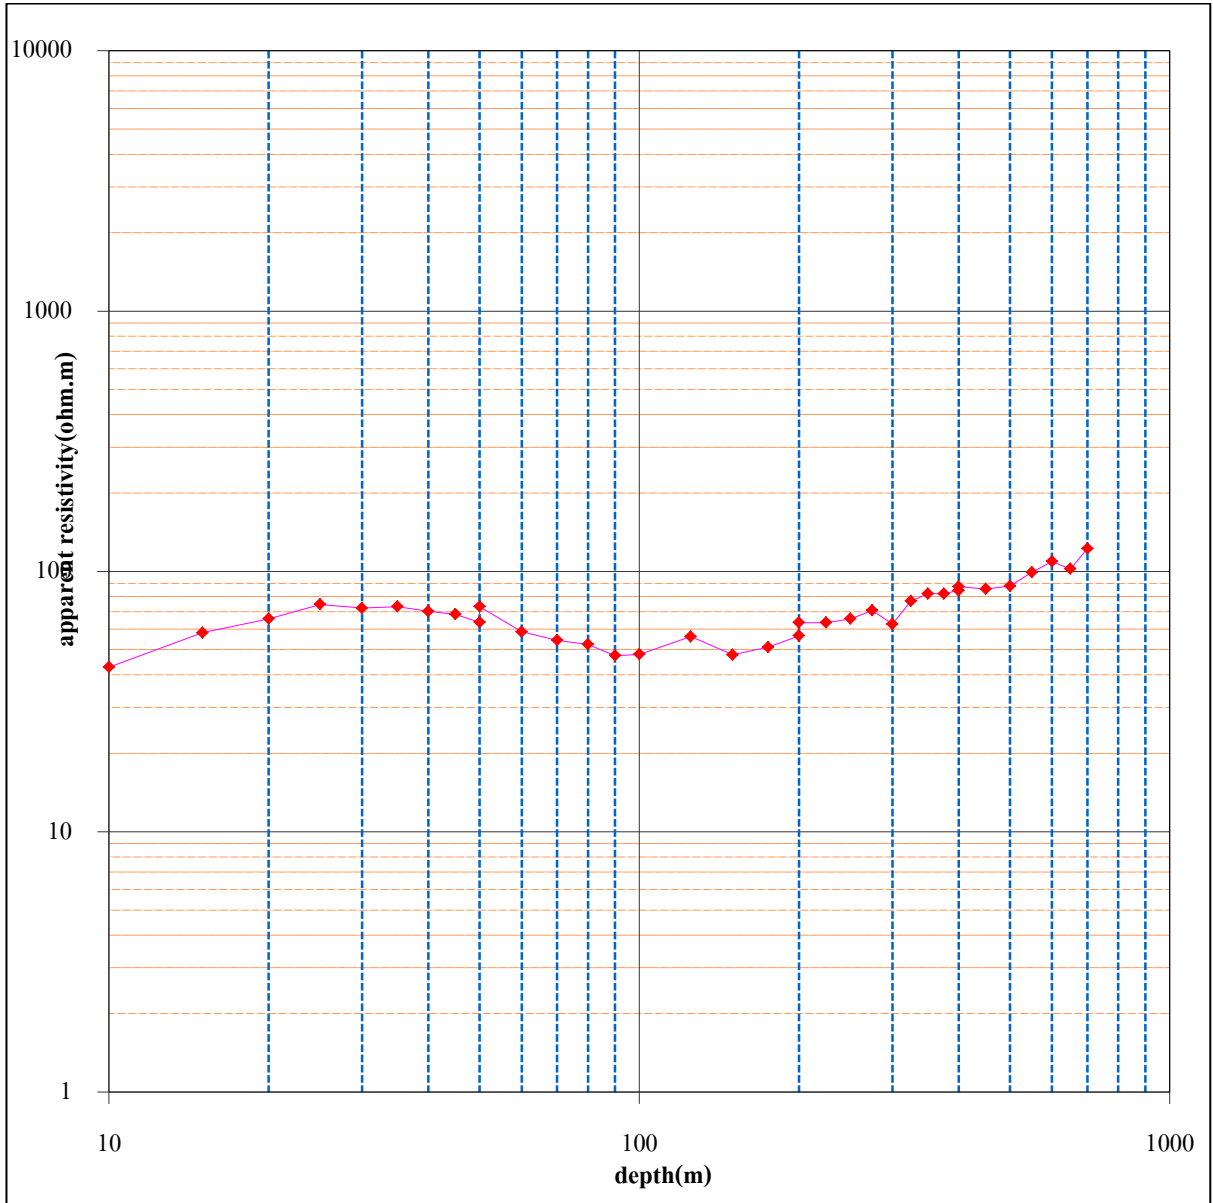

ผลการประมวลผลและแปลความหมาย

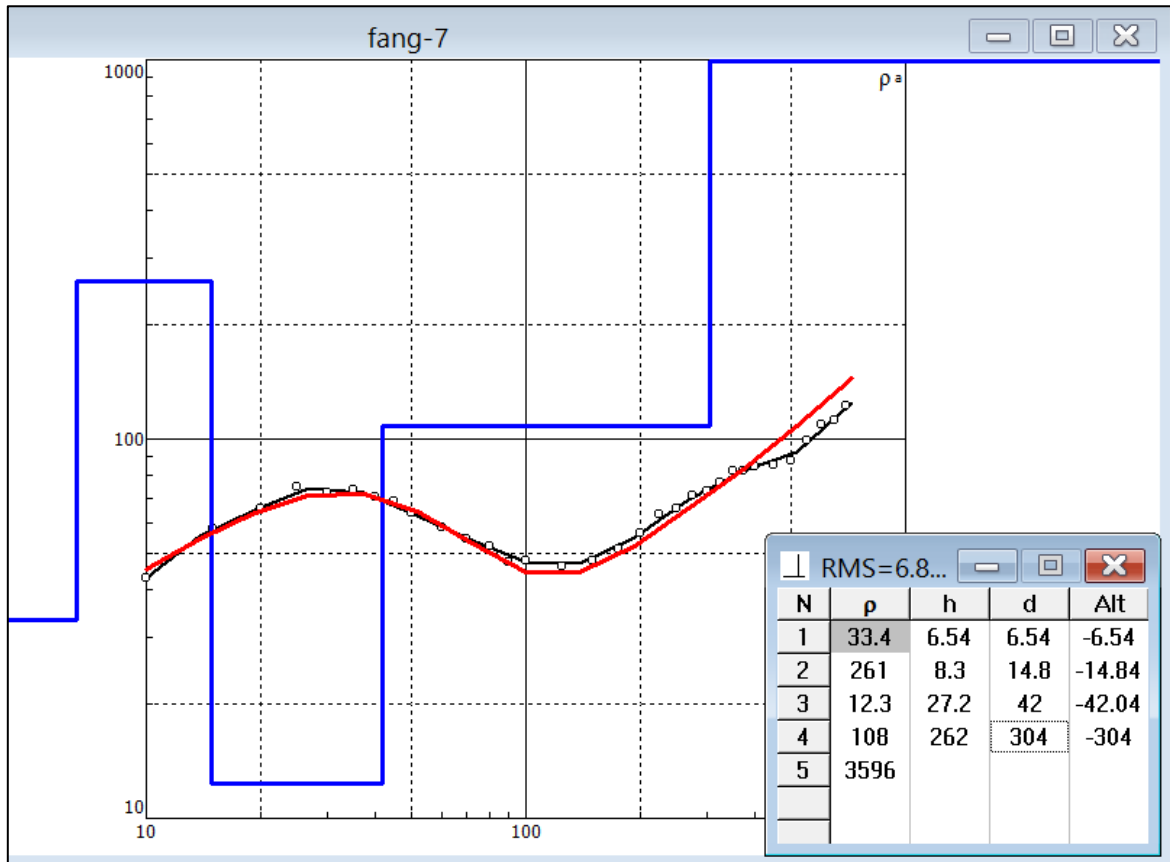

Station	Layer	Resistivity (ohm-m)	Depth (m.)	Thickness (m.)	rock type
Fang-7	1	33.4	0.00	6.54	Top soil
	2	12.3-261	6.54	297.5	Alluvium/Flood plain sediment
	3	3596	304		Fresh Granite


ข้อมูลจุดสำรวจ ที่ Fang-8 บ้านโป่งน้ำร้อน

AB/2	MN/2	K	V	I	R	Res (Ohm-m)	หมายเหตุ
10	2.50	58.88	18.613	5.02	3.71	218.3	
15	2.50	137.38	19.465	16.05	1.21	166.6	
20	2.50	247.28	20.034	40.15	0.50	123.4	
25	2.50	388.58	20.163	68.31	0.30	114.7	
30	2.50	561.28	20.358	130.59	0.16	87.5	
35	2.50	765.38	19.641	202.87	0.10	74.1	
40	2.50	1000.88	18.947	319.25	0.06	59.4	
45	2.50	1267.78	12.964	313.65	0.04	52.4	
50	2.50	1566.08	7.114	253.61	0.03	43.9	
50	10.00	376.80	20.609	160.78	0.13	48.3	
60	10.00	549.50	14.705	211.36	0.07	38.2	
70	10.00	753.60	8.478	175.23	0.05	36.5	
80	10.00	989.10	7.413	205.27	0.04	35.7	
90	10.00	1256.00	6.231	197.93	0.03	39.5	
100	10.00	1554.30	5.713	209.92	0.03	42.3	
125	10.00	2437.43	5.406	349.79	0.02	37.7	
150	10.00	3516.80	5.029	357.73	0.01	49.4	
175	10.00	4792.43	4.738	414.88	0.01	54.7	
200	10.00	6264.30	4.419	487.27	0.01	56.8	
200	20.00	3108.60	3.834	204.43	0.02	58.3	
225	20.00	3942.66	3.877	269.97	0.01	56.6	
250	20.00	4874.85	3.907	319.56	0.01	59.6	
275	20.00	5905.16	2.545	222.58	0.01	67.5	
300	20.00	7033.60	0.995	98.18	0.01	71.3	
325	20.00	8260.16	1.063	99.51	0.01	88.2	
350	20.00	9584.85	1.138	135.46	0.01	80.5	
375	20.00	11007.66	0.946	112.94	0.01	92.2	
400	20.00	12528.60	0.782	103.08	0.01	95.1	
400	40.00	6217.20	7.591	468.20	0.02	100.8	
450	40.00	7885.33	4.014	271.22	0.01	116.7	
500	40.00	9749.70	0.960	77.42	0.01	120.9	
550	40.00	11810.33	1.376	146.27	0.01	111.1	
600	40.00	14067.20	1.500	148.39	0.01	142.2	
650	40.00	16520.33	1.899	210.13	0.01	149.3	
700	40.00	19169.70	2.480	276.56	0.01	171.9	


Location บ้านโป่งน้ำร้อน

จุดสำรวจที่ Fang-8 วันที่ 9/9/57 Zone 47Q Easting 516899

Line bearing 350 Northing 2205930

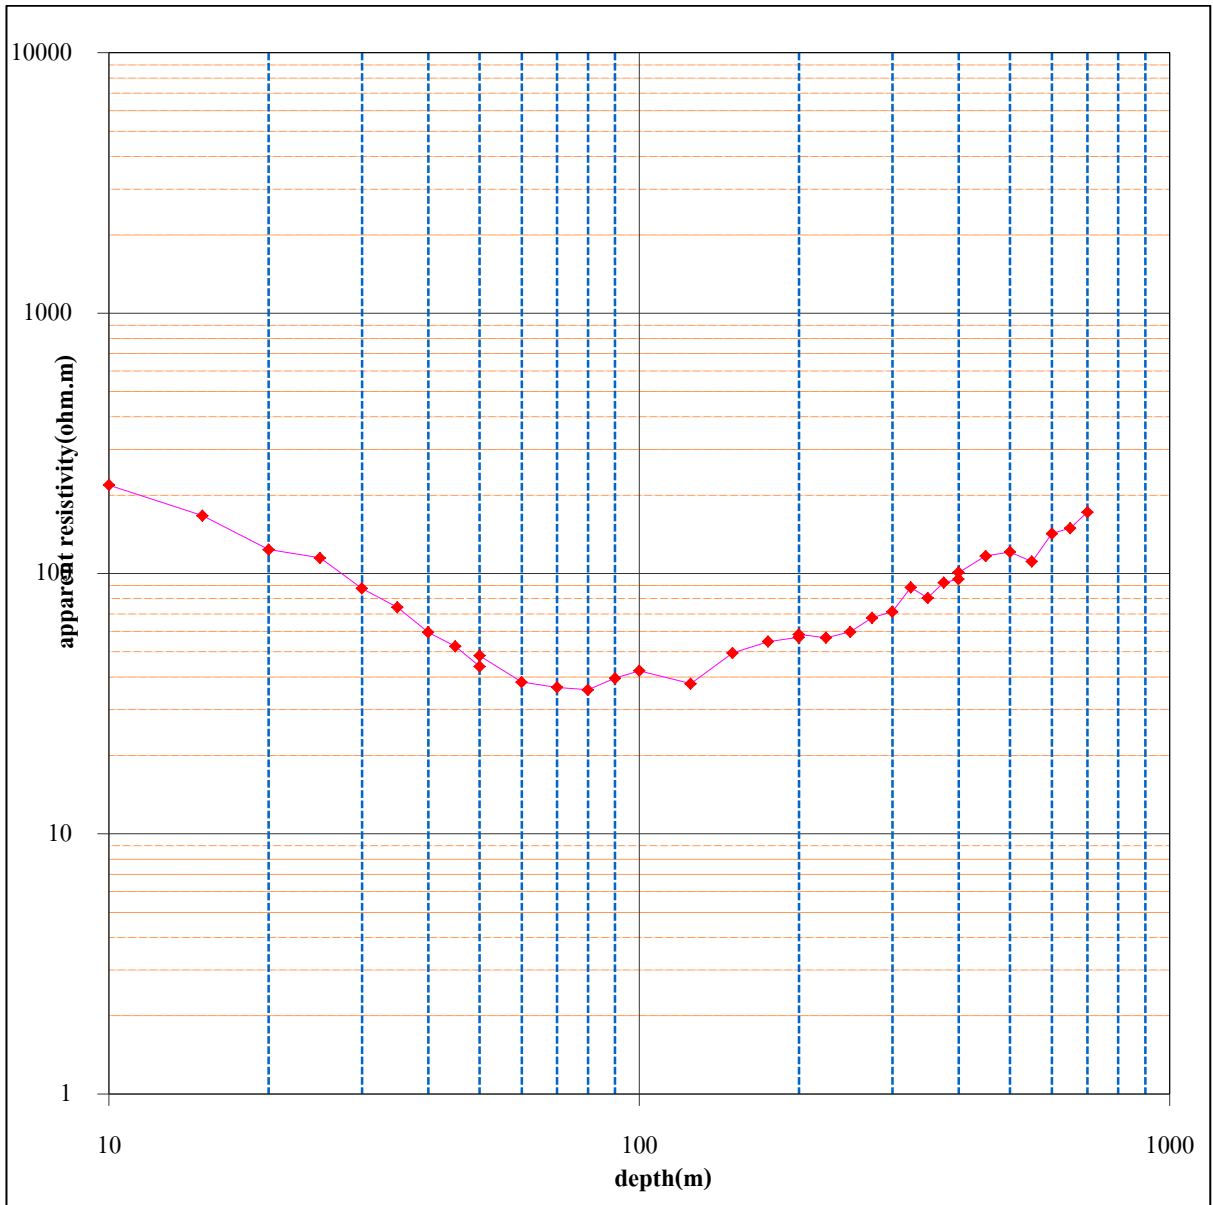

ผลการประมวลผลและแปลความหมาย

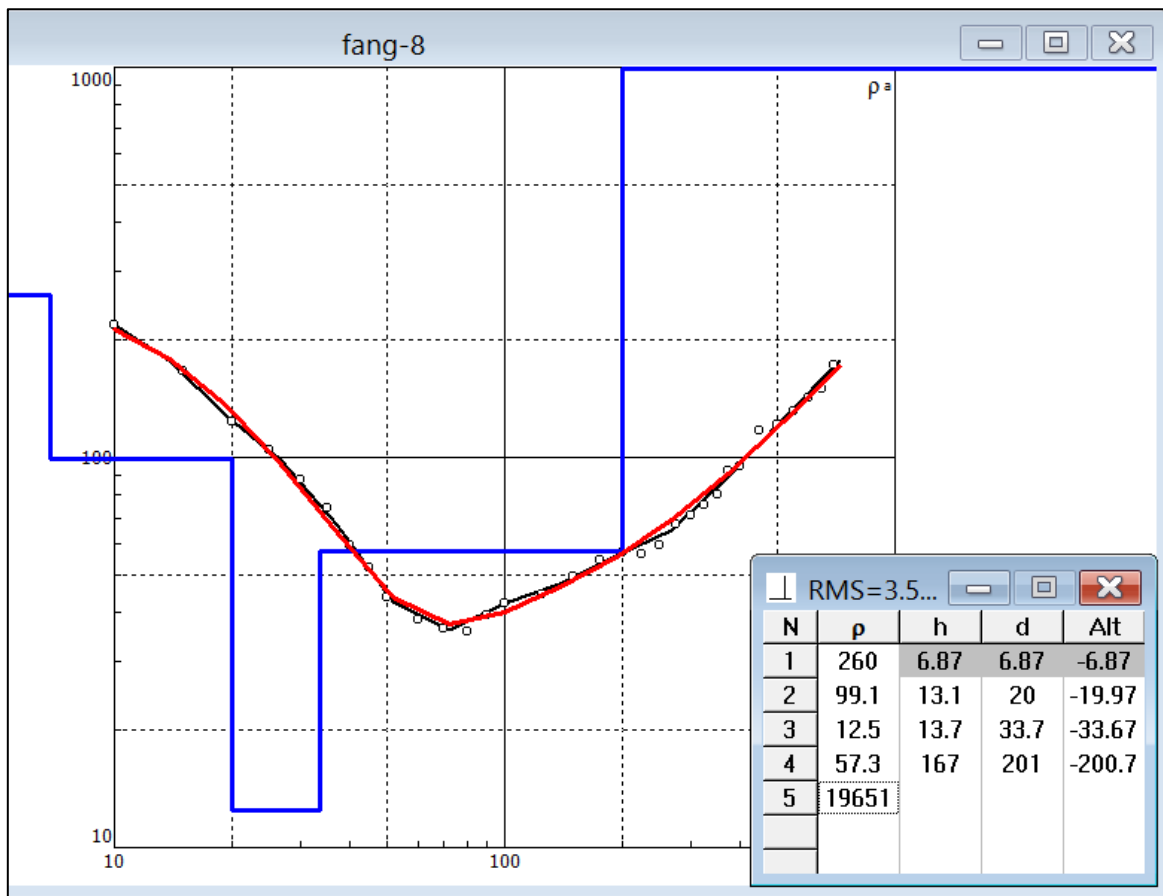


Station	Layer	Resistivity (ohm-m)	Depth (m.)	Thickness (m.)	rock type
Fang-8	1	260	0.00	6.87	Top soil
	2	12.5-99.1	6.87	183.8	Alluvium/Flood plain sediment
	3	19651	200.7		Fresh Granite


ข้อมูลจุดสำรวจ ที่ Fang-9 บ้านโป่งน้ำร้อน

AB/2	MN/2	K	V	I	R	Res (Ohm-m)	หมายเหตุ
10	2.50	58.88	442.432	96.44	4.59	270.1	
15	2.50	137.38	178.960	100.26	1.78	245.2	
20	2.50	247.28	99.549	116.17	0.86	211.9	
25	2.50	388.58	53.850	126.66	0.43	165.2	
30	2.50	561.28	30.375	95.40	0.32	178.7	
35	2.50	765.38	20.490	92.80	0.22	169.0	
40	2.50	1000.88	10.898	64.93	0.17	168.0	
45	2.50	1267.78	8.574	70.13	0.12	155.0	
50	2.50	1566.08	6.707	73.61	0.09	142.7	
50	10.00	376.80	23.649	58.13	0.41	153.3	
60	10.00	549.50	16.800	72.12	0.23	128.0	
70	10.00	753.60	12.191	73.56	0.17	124.9	
80	10.00	989.10	10.781	84.63	0.13	126.0	
90	10.00	1256.00	8.450	97.37	0.09	109.0	
100	10.00	1554.30	7.975	114.67	0.07	108.1	
125	10.00	2437.43	4.782	104.63	0.05	111.4	
150	10.00	3516.80	1.695	58.16	0.03	102.5	
175	10.00	4792.43	1.481	51.43	0.03	138.0	
200	10.00	6264.30	1.252	51.60	0.02	152.0	
200	20.00	3108.60	1.256	24.68	0.05	158.2	
225	20.00	3942.66	1.027	24.12	0.04	167.9	
250	20.00	4874.85	0.798	19.55	0.04	199.0	
275	20.00	5905.16	1.672	45.92	0.04	215.0	
300	20.00	7033.60	2.494	75.61	0.03	232.0	
325	20.00	8260.16	2.274	84.92	0.03	221.2	
350	20.00	9584.85	2.143	77.51	0.03	265.0	
375	20.00	11007.66	3.479	137.56	0.03	278.4	
400	20.00	12528.60	4.622	187.95	0.02	308.1	
400	40.00	6217.20	14.626	279.36	0.05	325.5	
450	40.00	7885.33	14.483	329.12	0.04	347.0	
500	40.00	9749.70	14.184	356.14	0.04	388.3	
550	40.00	11810.33	14.862	427.38	0.03	410.7	
600	40.00	14067.20	15.240	516.59	0.03	415.0	
650	40.00	16520.33	14.972	467.57	0.03	529.0	
700	40.00	19169.70	14.626	508.85	0.03	551.0	

Location บ้านโป่งน้ำร้อน
จุดสำรวจที่ Fang-9 **วันที่** 10/9/57 **Zone** 47Q **Easting** 517023
Line bearing 320 **Northing** 2205707

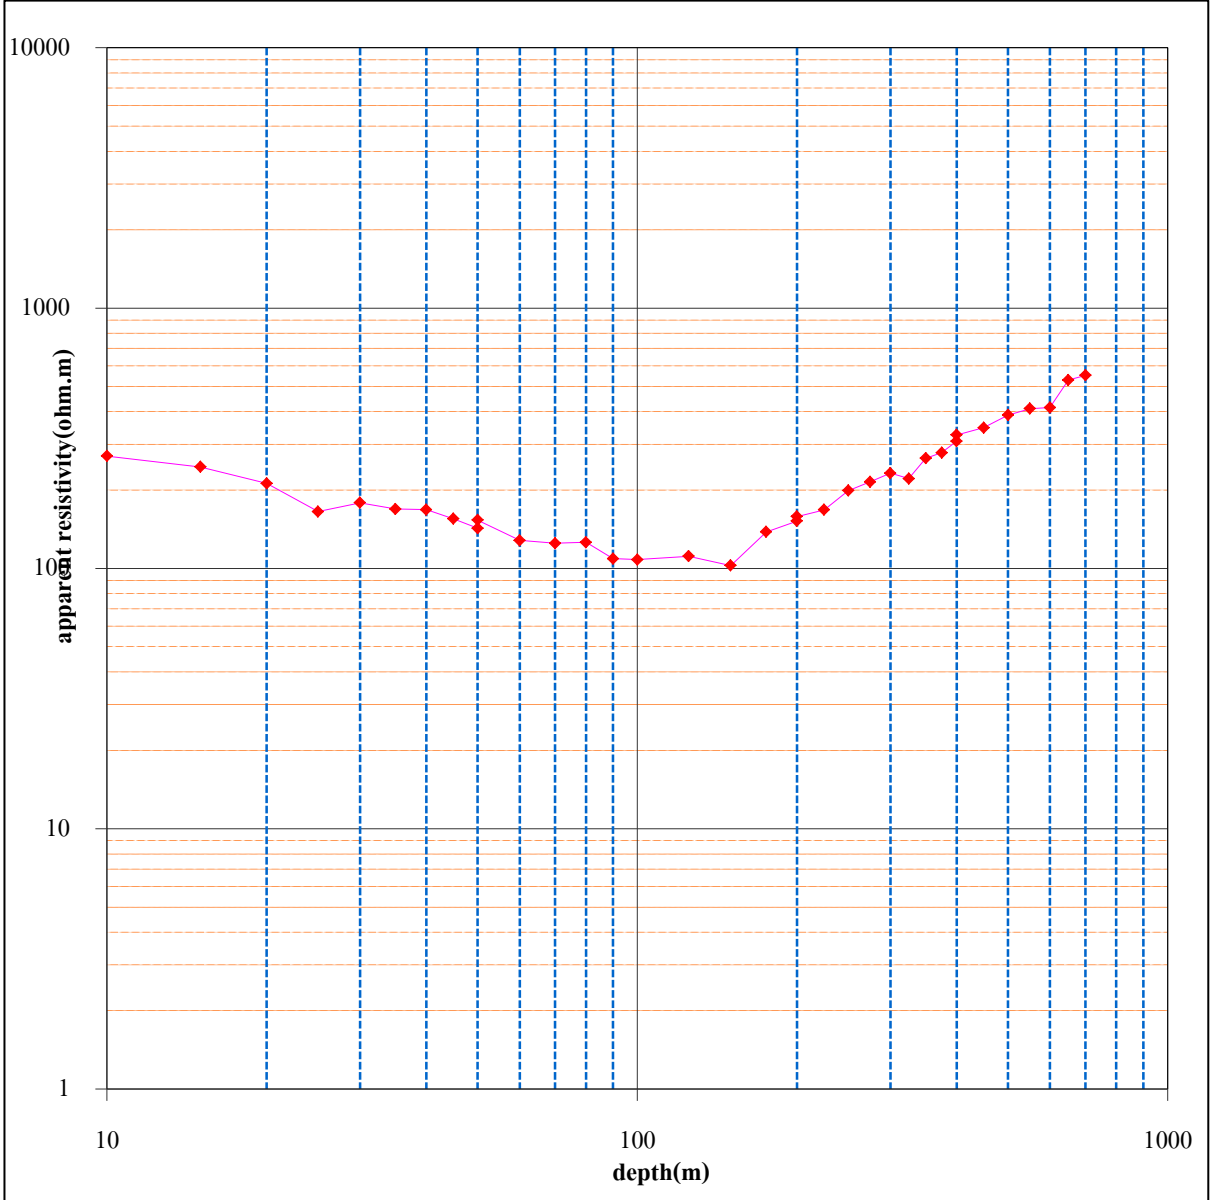

ผลการประมวลผลและแปลความหมาย

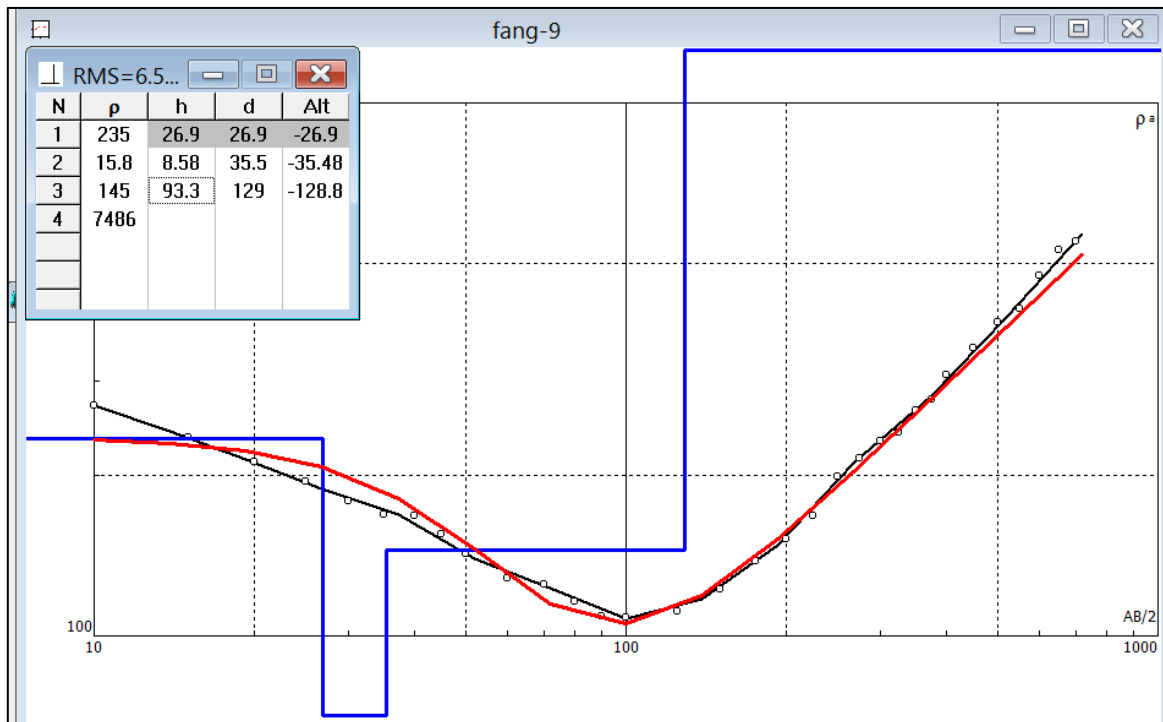

Station	Layer	Resistivity (ohm-m)	Depth (m.)	Thickness (m.)	rock type
Fang-9	1	235	0.00	26.9	Top soil
	2	15.8-145	26.9	101.88	Alluvium/Flood plain sediment
	3	7486	128.8		Fresh Granite


ข้อมูลจุดสำรวจ ที่ Fang-10 บ้านโป่งน้ำร้อน

AB/2	MN/2	K	V	I	R	Res (Ohm-m)	หมายเหตุ
10	2.50	58.88	17.786	3.39	5.25	308.9	
15	2.50	137.38	18.646	9.57	1.95	267.7	
20	2.50	247.28	19.633	19.68	1.00	246.7	
25	2.50	388.58	19.948	31.22	0.64	248.3	
30	2.50	561.28	20.126	53.33	0.38	211.8	
35	2.50	765.38	19.469	85.30	0.23	174.7	
40	2.50	1000.88	18.387	114.23	0.16	161.1	
45	2.50	1267.78	19.583	163.77	0.12	151.6	
50	2.50	1566.08	20.425	259.00	0.08	123.5	
50	10.00	376.80	25.361	71.90	0.35	132.9	
60	10.00	549.50	21.505	110.03	0.20	107.4	
70	10.00	753.60	17.719	133.53	0.13	100.0	
80	10.00	989.10	18.419	160.37	0.11	113.6	
90	10.00	1256.00	19.007	209.23	0.09	114.1	
100	10.00	1554.30	18.419	238.57	0.08	120.0	
125	10.00	2437.43	10.536	247.88	0.04	103.6	
150	10.00	3516.80	3.970	118.72	0.03	117.6	
175	10.00	4792.43	7.240	277.58	0.03	125.0	
200	10.00	6264.30	11.063	574.64	0.02	120.6	
200	20.00	3108.60	6.800	162.35	0.04	130.2	
225	20.00	3942.66	11.950	421.42	0.03	111.8	
250	20.00	4874.85	16.734	767.41	0.02	106.3	
275	20.00	5905.16	9.463	542.00	0.02	103.1	
300	20.00	7033.60	0.947	73.71	0.01	90.4	
325	20.00	8260.16	0.653	51.81	0.01	104.1	
350	20.00	9584.85	0.343	34.03	0.01	96.6	
375	20.00	11007.66	0.223	29.76	0.01	82.5	
400	20.00	12528.60	0.038	6.51	0.01	73.1	
400	40.00	6217.20	1.043	97.37	0.01	66.6	
450	40.00	7885.33	1.206	188.46	0.01	50.5	
500	40.00	9749.70	1.351	286.97	0.00	45.9	
550	40.00	11810.33	0.883	256.67	0.00	40.6	
600	40.00	14067.20	0.540	250.21	0.00	30.4	
650	40.00	16520.33	0.364	166.30	0.00	36.2	
700	40.00	19169.70	0.153	125.88	0.00	23.3	


Location บ้านโป่งห้าร้อน

จุดสำรวจที่ Fang-10 วันที่ 10/9/57 Zone 47Q Easting 517322

Line bearing 315 Northing 2205453

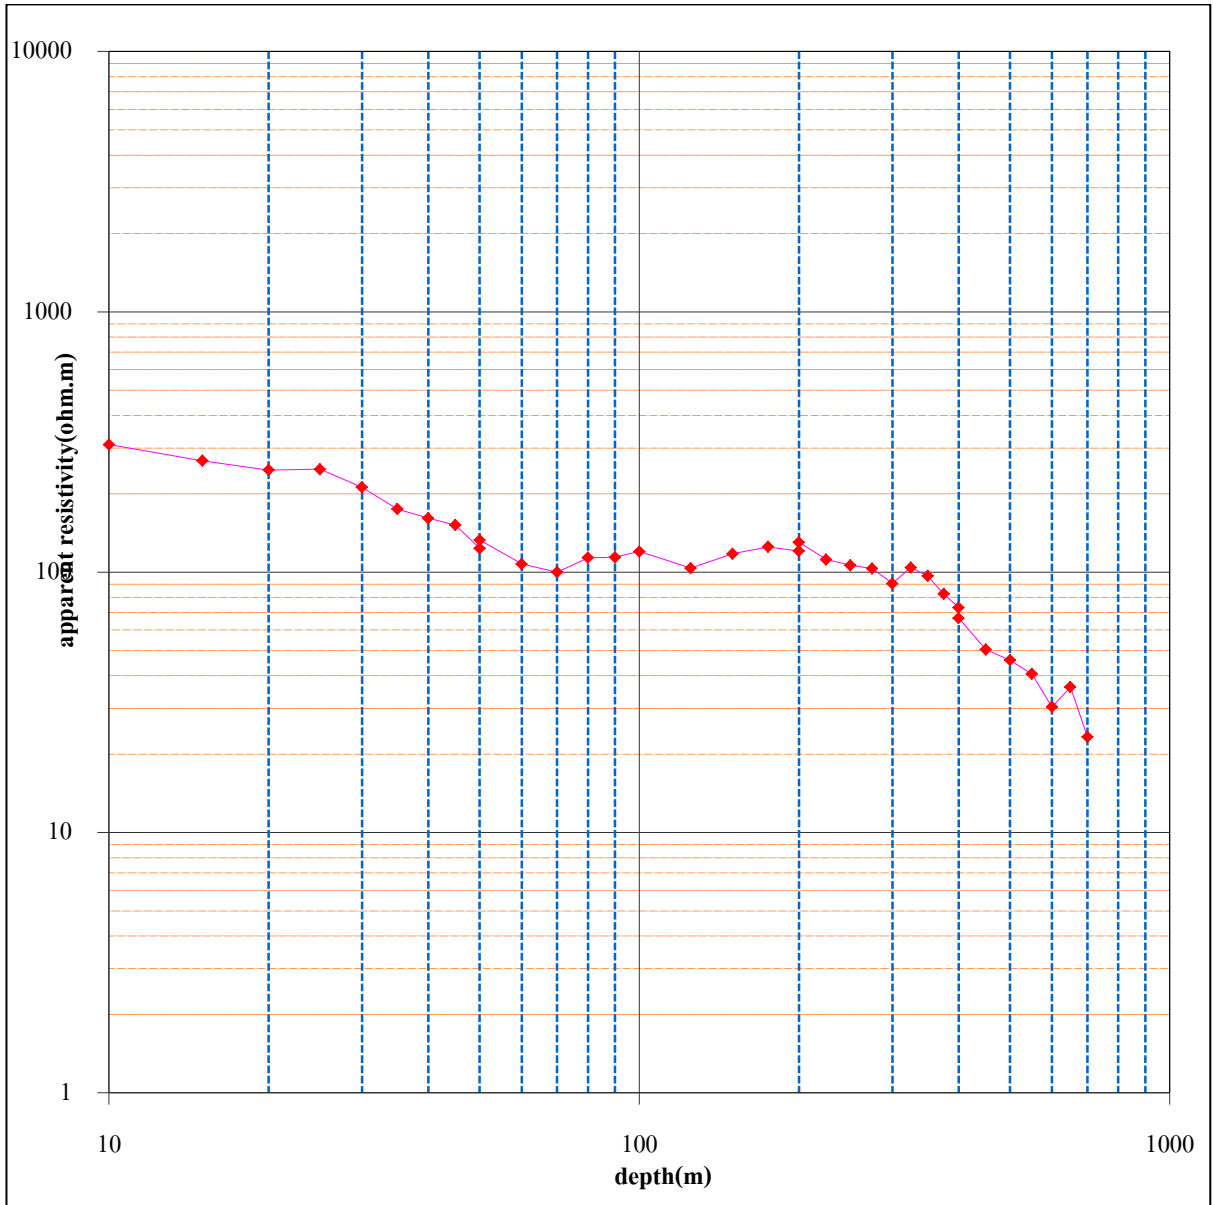

ผลการประมวลผลและแปลความหมาย

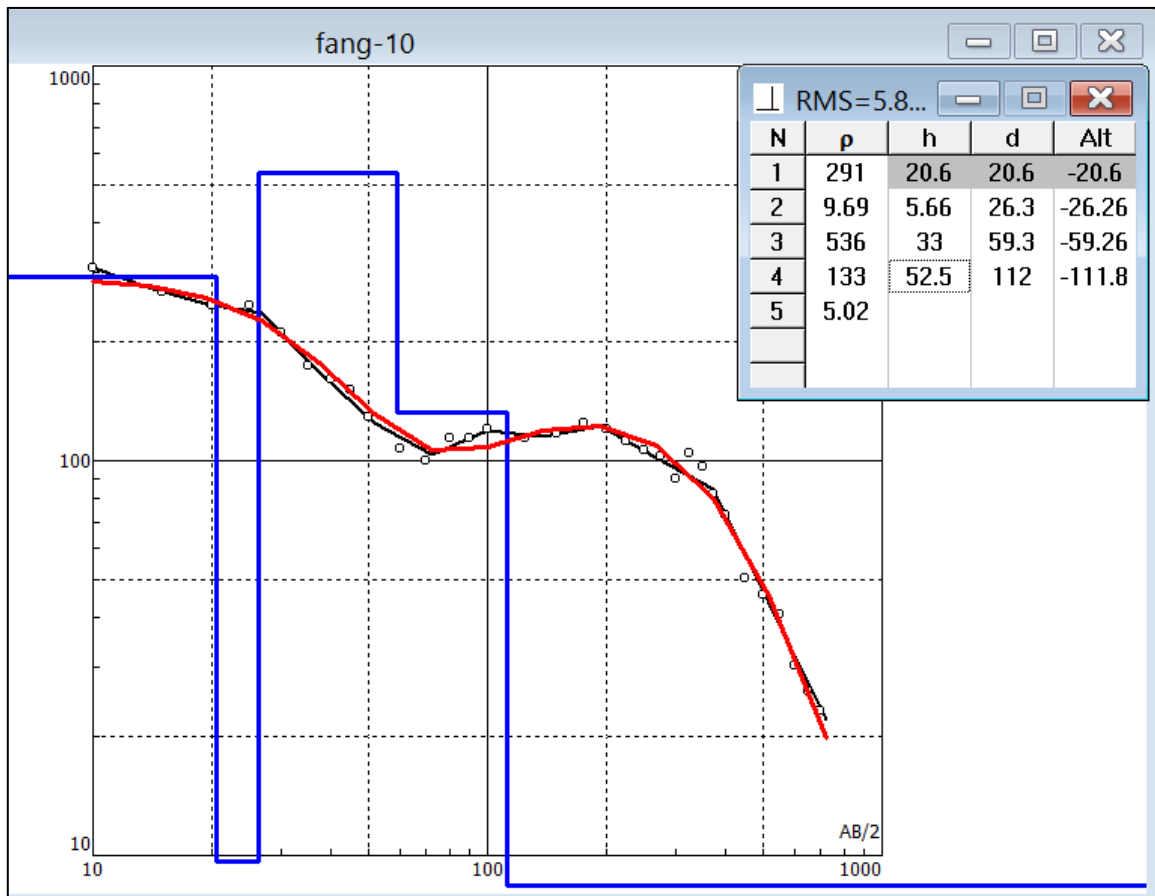

Station	Layer	Resistivity (ohm-m)	Depth (m.)	Thickness (m.)	rock type
Fang-10	1	291	0.00	20.6	Top soil
	2	5.02-536	20.6	>91.16	Alluvium/Flood plain sediment


ข้อมูลจุดสำรวจ ที่ Fang-11 วัดปิตุยาราม บ้านเปียงกอก

AB/2	MN/2	K	V	I	R	Res (Ohm-m)	หมายเหตุ
10	2.50	58.88	500.063	87.60	5.71	336.1	
15	2.50	137.38	122.461	52.13	2.35	322.7	
20	2.50	247.28	106.364	91.45	1.16	287.6	
25	2.50	388.58	92.481	149.98	0.62	239.6	
30	2.50	561.28	74.212	200.45	0.37	207.8	
35	2.50	765.38	52.430	274.10	0.19	146.4	
40	2.50	1000.88	28.671	223.32	0.13	128.5	
45	2.50	1267.78	17.285	196.71	0.09	111.4	
50	2.50	1566.08	1.321	24.76	0.05	83.6	
50	10.00	376.80	6.129	25.57	0.24	90.3	
60	10.00	549.50	5.759	46.87	0.12	67.5	
70	10.00	753.60	3.442	42.24	0.08	61.4	
80	10.00	989.10	5.672	80.33	0.07	69.8	
90	10.00	1256.00	6.396	113.47	0.06	70.8	
100	10.00	1554.30	8.357	168.02	0.05	77.3	
125	10.00	2437.43	4.879	131.64	0.04	90.3	
150	10.00	3516.80	1.856	65.71	0.03	99.3	
175	10.00	4792.43	2.578	101.52	0.03	121.7	
200	10.00	6264.30	3.126	144.41	0.02	135.6	
200	20.00	3108.60	8.009	171.35	0.05	145.3	
225	20.00	3942.66	6.097	177.67	0.03	135.3	
250	20.00	4874.85	4.358	120.30	0.04	176.6	
275	20.00	5905.16	5.781	188.09	0.03	181.5	
300	20.00	7033.60	6.402	186.92	0.03	240.9	
325	20.00	8260.16	6.894	253.88	0.03	224.3	
350	20.00	9584.85	7.379	291.30	0.03	242.8	
375	20.00	11007.66	10.183	431.45	0.02	259.8	
400	20.00	12528.60	12.016	556.33	0.02	270.6	
400	40.00	6217.20	15.818	343.14	0.05	286.6	
450	40.00	7885.33	12.480	342.17	0.04	287.6	
500	40.00	9749.70	8.485	266.94	0.03	309.9	
550	40.00	11810.33	7.591	257.84	0.03	347.7	
600	40.00	14067.20	6.230	232.28	0.03	377.3	
650	40.00	16520.33	5.382	260.43	0.02	341.4	
700	40.00	19169.70	3.851	182.46	0.02	404.6	


Location วัดปิตยาราม บ้านเปียงกอก

จุดสำรวจที่ Fang-11 วันที่ 10/9/57 Zone 47Q Easting 517602

Line bearing 110 Northing 2205094

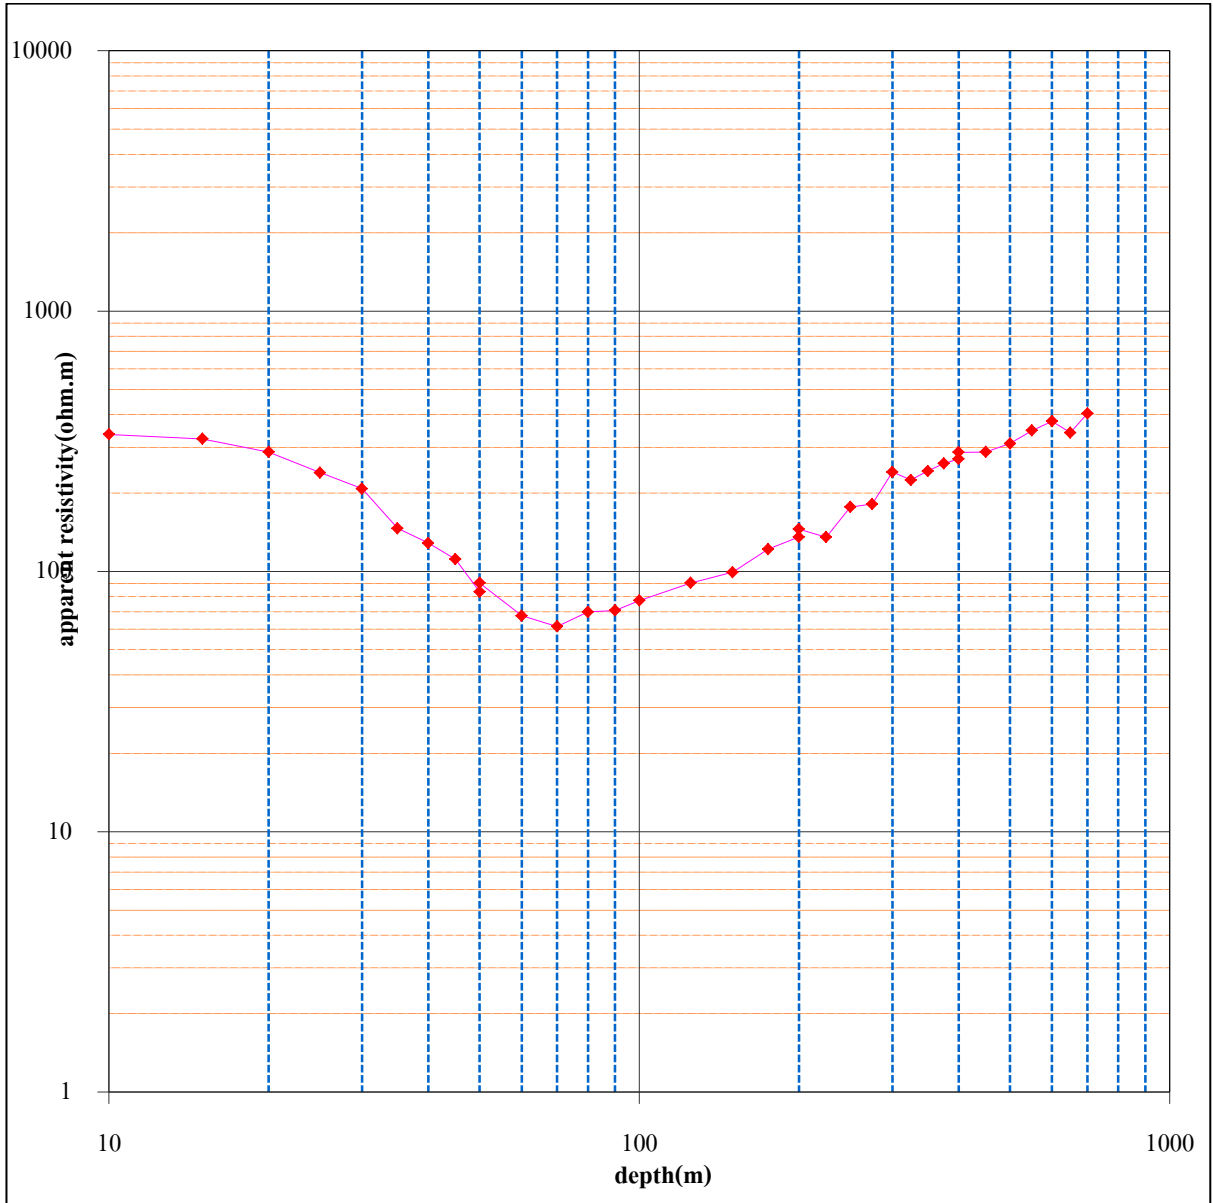

ผลการประมวลผลและแปลความหมาย

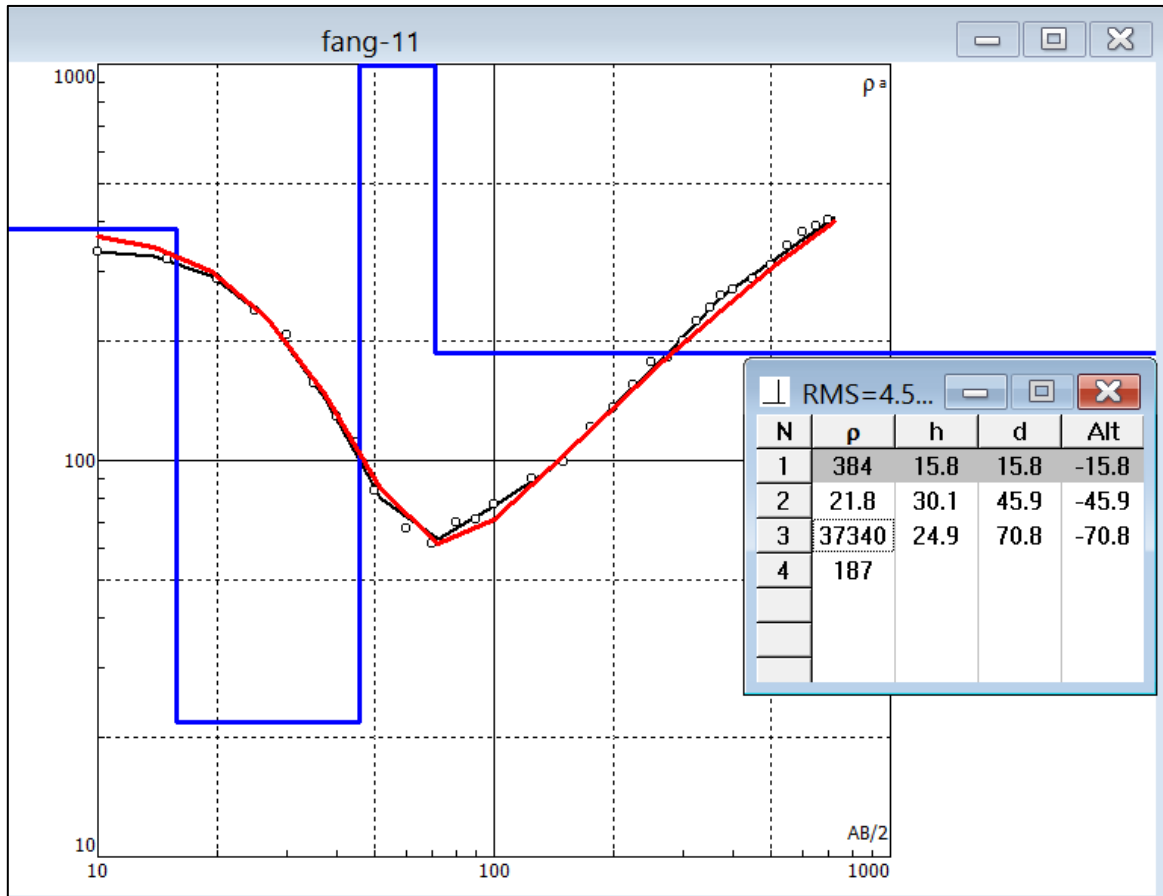

Station	Layer	Resistivity (ohm-m)	Depth (m.)	Thickness (m.)	rock type
Fang-11	1	384	0.00	15.8	Top soil
	2	21.8	15.8	30.1	Alluvium/Flood plain sediment
	3	37340	45.9	>24.9	Fresh Granite


ข้อมูลจุดสำรวจ ที่ Fang-12 บ้านเปียงกอก

AB/2	MN/2	K	V	I	R	Res (Ohm-m)	หมายเหตุ
10	2.50	58.88	143.330	11.06	12.95	762.7	
15	2.50	137.38	155.164	22.85	6.79	932.9	
20	2.50	247.28	96.243	28.38	3.39	838.6	
25	2.50	388.58	96.254	51.07	1.88	732.3	
30	2.50	561.28	96.269	68.06	1.41	793.9	
35	2.50	765.38	84.261	112.37	0.75	573.9	
40	2.50	1000.88	71.891	175.63	0.41	409.7	
45	2.50	1267.78	69.482	243.07	0.29	362.4	
50	2.50	1566.08	30.218	155.88	0.19	303.6	
50	10.00	376.80	17.736	19.84	0.89	336.8	
60	10.00	549.50	16.243	37.82	0.43	236.0	
70	10.00	753.60	14.792	61.01	0.24	182.7	
80	10.00	989.10	21.014	120.91	0.17	171.9	
90	10.00	1256.00	27.278	181.47	0.15	188.8	
100	10.00	1554.30	25.492	221.72	0.11	178.7	
125	10.00	2437.43	18.463	191.50	0.10	235.0	
150	10.00	3516.80	9.858	142.79	0.07	242.8	
175	10.00	4792.43	7.592	125.46	0.06	290.0	
200	10.00	6264.30	5.099	101.89	0.05	313.5	
200	20.00	3108.60	16.282	143.10	0.11	353.7	
225	20.00	3942.66	25.721	276.32	0.09	367.0	
250	20.00	4874.85	32.444	410.91	0.08	384.9	
275	20.00	5905.16	29.759	396.06	0.08	443.7	
300	20.00	7033.60	26.856	345.96	0.08	546.0	
325	20.00	8260.16	41.100	704.34	0.06	482.0	
350	20.00	9584.85	53.946	792.19	0.07	652.7	
375	20.00	11007.66	48.959	776.88	0.06	693.7	
400	20.00	12528.60	45.026	778.19	0.06	724.9	
400	40.00	6217.20	22.669	179.01	0.13	787.3	
450	40.00	7885.33	16.100	160.15	0.10	792.7	
500	40.00	9749.70	21.606	247.83	0.09	850.0	
550	40.00	11810.33	21.417	270.67	0.08	934.5	
600	40.00	14067.20	21.131	237.99	0.09	1249.0	
650	40.00	16520.33	21.846	330.19	0.07	1093.0	
700	40.00	19169.70	22.348	311.57	0.07	1375.0	


Location บ้านเปียงกอก

จุดสำรวจที่ Fang-12 วันที่ 10/9/57 Zone 47Q Easting 517859

Line bearing 110 Northing 2204851

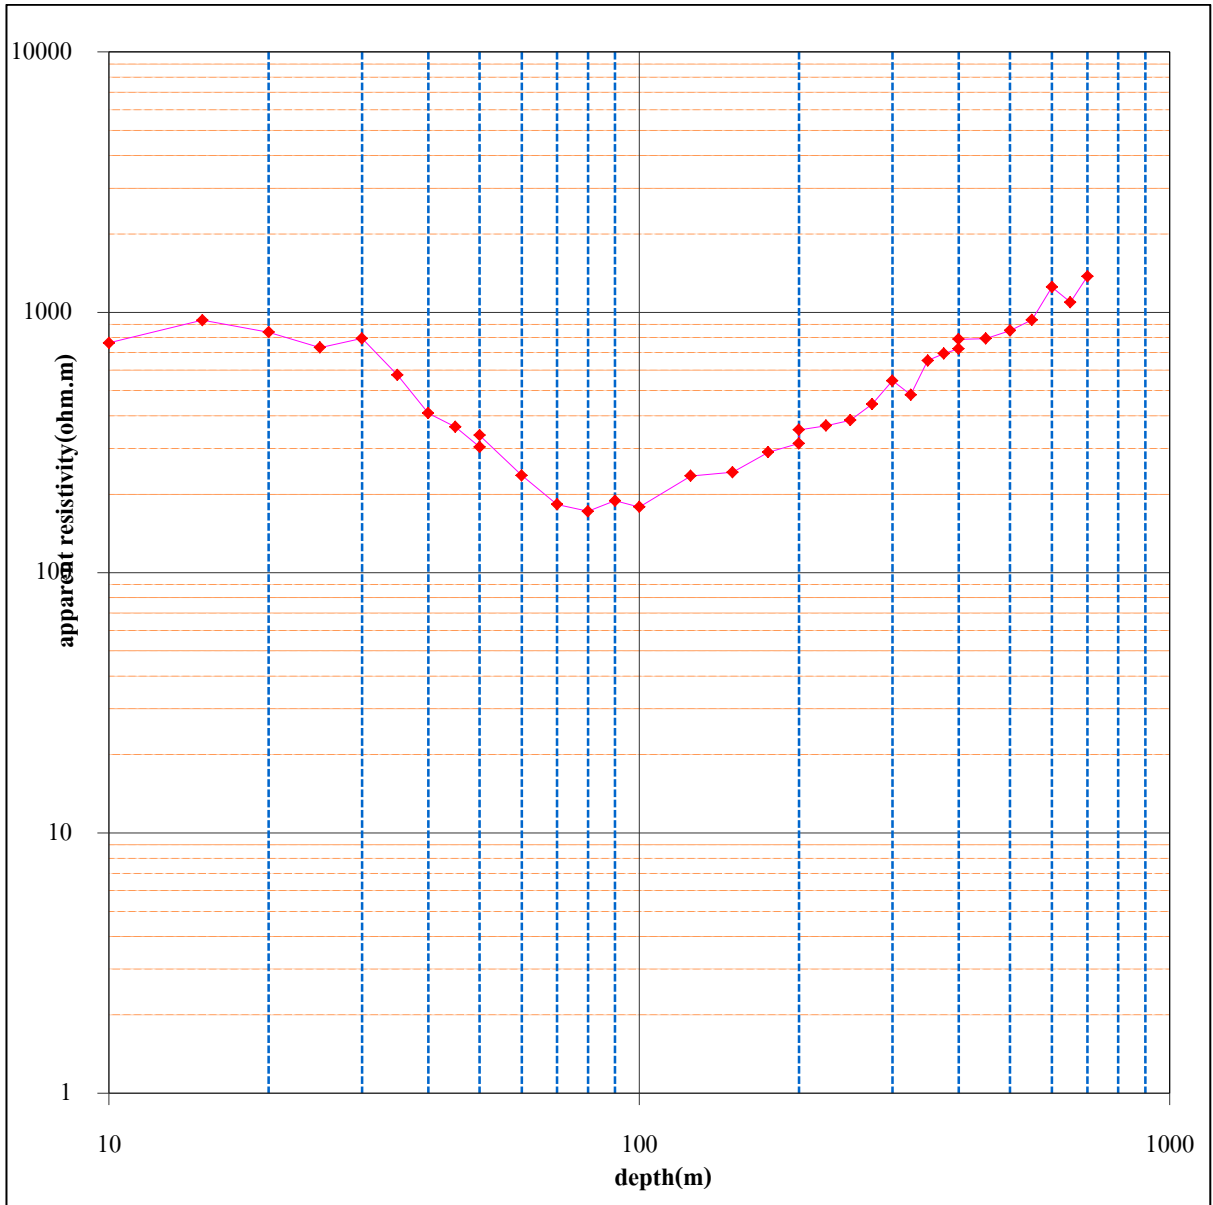

ผลการประมวลผลและแปลความหมาย

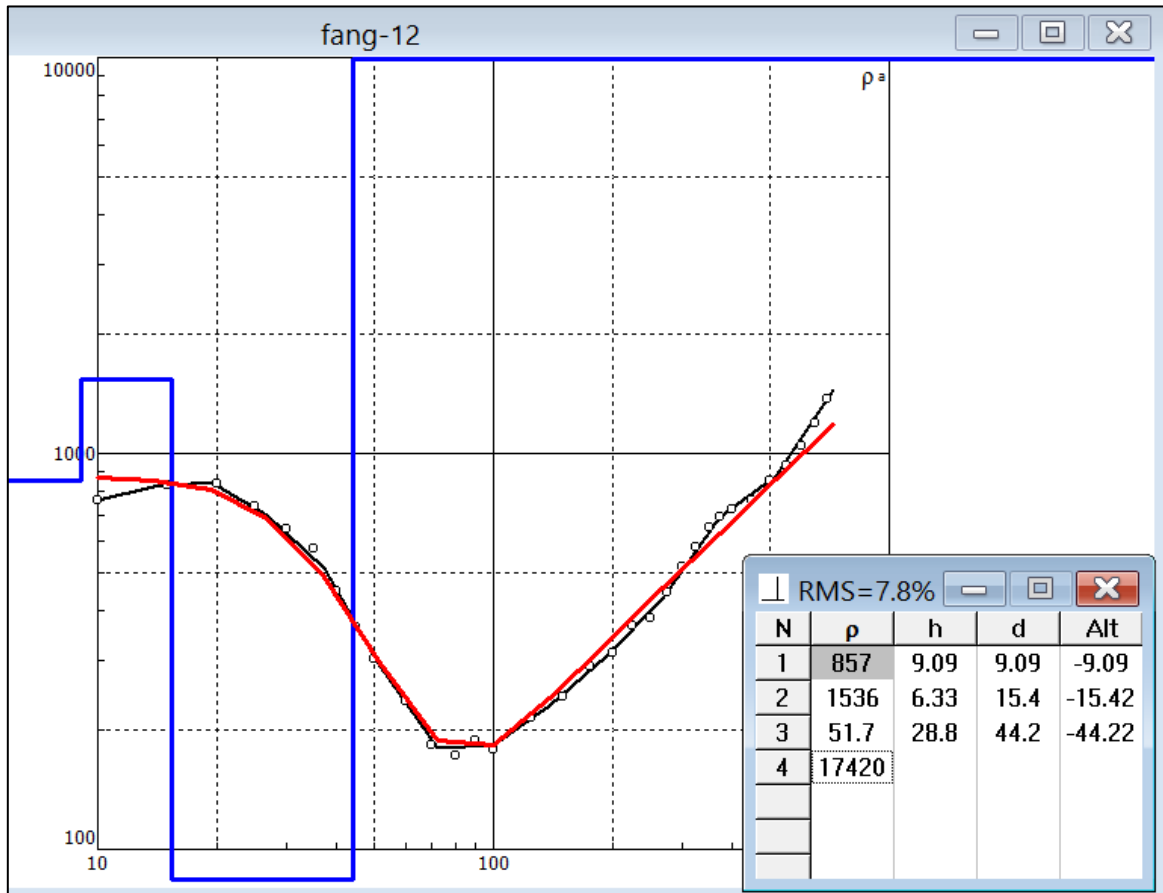

Station	Layer	Resistivity (ohm-m)	Depth (m.)	Thickness (m.)	rock type
Fang-12	1	857-1536	0.00	15.42	Top soil
	2	51.7	15.42	28.8	Alluvium/Flood plain sediment
	3	17420	44.22		Fresh Granite


ข้อมูลจุดสำรวจ ที่ Fang-13 บ้านเปียงกอก

AB/2	MN/2	K	V	I	R	Res (Ohm-m)	หมายเหตุ
10	2.50	58.88	19.302	10.22	1.89	111.2	
15	2.50	137.38	19.921	23.23	0.86	117.8	
20	2.50	247.28	20.011	44.62	0.45	110.9	
25	2.50	388.58	20.132	60.08	0.34	130.2	
30	2.50	561.28	21.032	84.26	0.25	140.1	
35	2.50	765.38	21.332	107.06	0.20	152.5	
40	2.50	1000.88	21.992	141.10	0.16	156.0	
45	2.50	1267.78	20.729	162.02	0.13	162.2	
50	2.50	1566.08	20.218	198.14	0.10	159.8	
50	10.00	376.80	20.825	45.83	0.45	171.2	
60	10.00	549.50	20.946	74.07	0.28	155.4	
70	10.00	753.60	20.278	82.56	0.25	185.1	
80	10.00	989.10	20.729	122.41	0.17	167.5	
90	10.00	1256.00	20.946	160.81	0.13	163.6	
100	10.00	1554.30	21.639	198.54	0.11	169.4	
125	10.00	2437.43	21.932	314.27	0.07	170.1	
150	10.00	3516.80	22.729	501.15	0.05	159.5	
175	10.00	4792.43	22.218	515.38	0.04	206.6	
200	10.00	6264.30	21.544	616.25	0.03	219.0	
200	20.00	3108.60	21.839	275.63	0.08	246.3	
225	20.00	3942.66	11.639	202.60	0.06	226.5	
250	20.00	4874.85	1.551	31.32	0.05	241.4	
275	20.00	5905.16	5.646	143.65	0.04	232.1	
300	20.00	7033.60	10.115	272.69	0.04	260.9	
325	20.00	8260.16	10.218	315.52	0.03	267.5	
350	20.00	9584.85	10.370	340.51	0.03	291.9	
375	20.00	11007.66	10.547	374.39	0.03	310.1	
400	20.00	12528.60	10.741	432.98	0.02	310.8	
400	40.00	6217.20	18.094	346.03	0.05	325.1	
450	40.00	7885.33	15.631	377.39	0.04	326.6	
500	40.00	9749.70	13.577	462.51	0.03	286.2	
550	40.00	11810.33	10.094	359.62	0.03	331.5	
600	40.00	14067.20	7.801	335.18	0.02	327.4	
650	40.00	16520.33	6.923	326.77	0.02	350.0	
700	40.00	19169.70	5.786	353.69	0.02	313.6	


Location บ้านเปียงกอก

จุดสำรวจที่ Fang-13 วันที่ 10/9/57 Zone 47Q Easting 518128

Line bearing 190 Northing 2204605

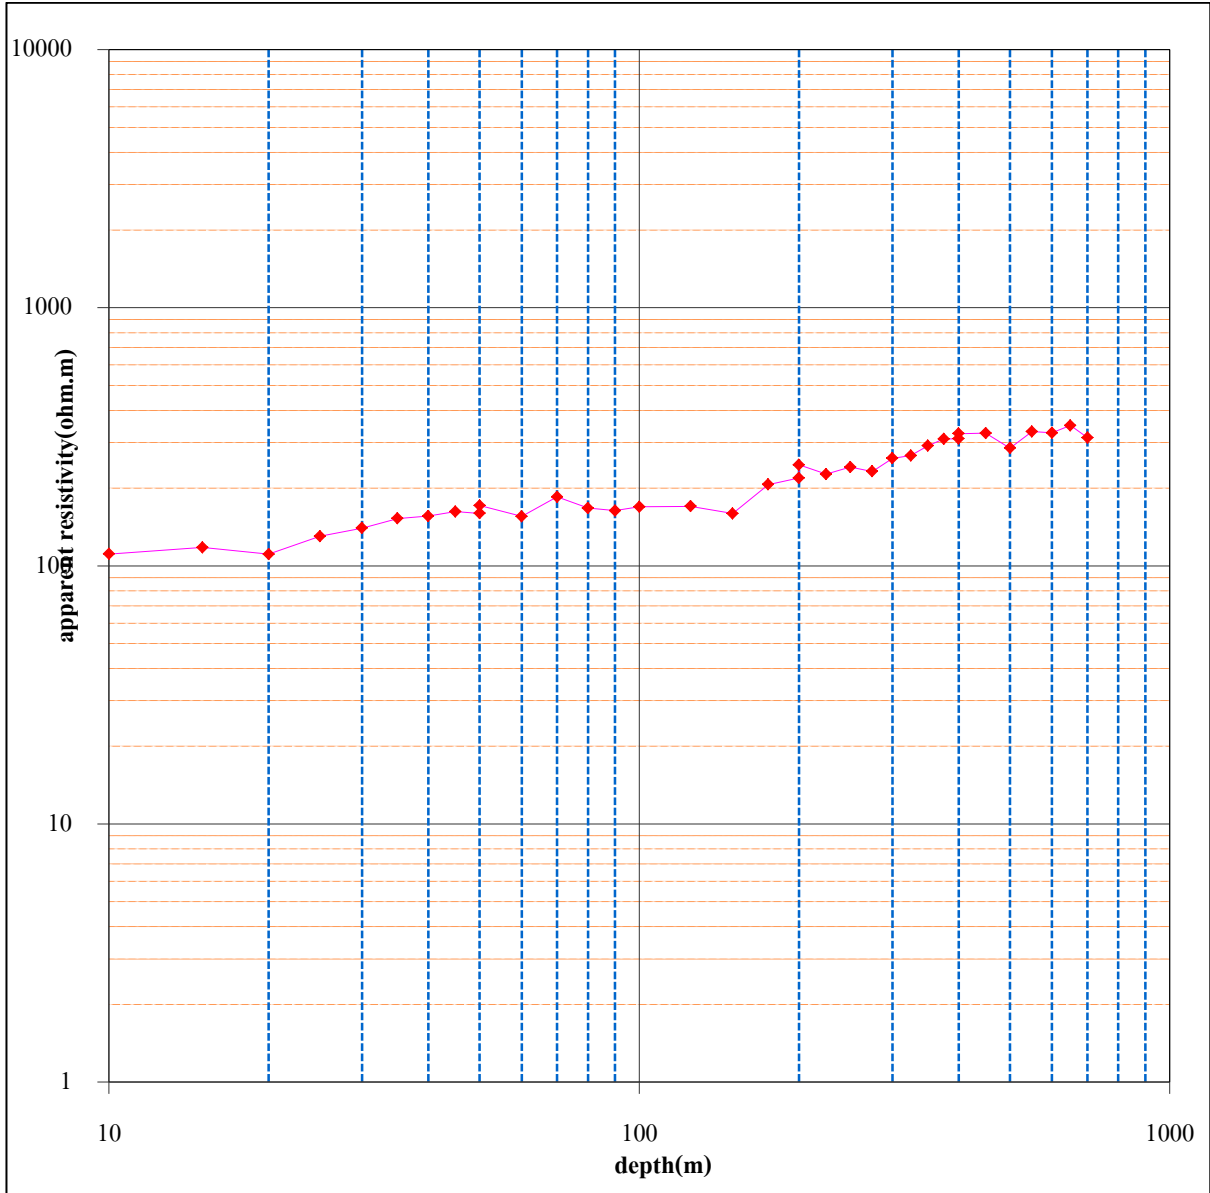

ผลการประมวลผลและแปลความหมาย

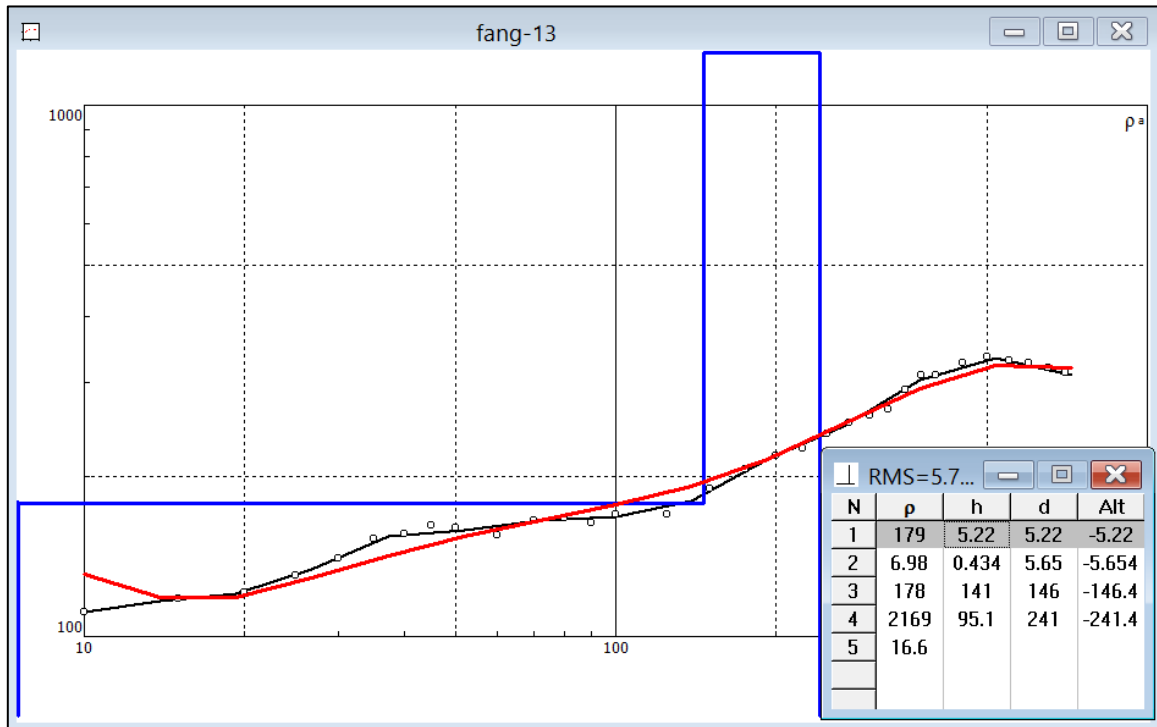


Station	Layer	Resistivity (ohm-m)	Depth (m.)	Thickness (m.)	rock type
Fang-13	1	179	0.00	5.22	Top soil
	2	6.98-178	5.22	141.43	Alluvium/Flood plain sediment
	3	2169	146.4		Fresh Granite


ข้อมูลจุดสำรวจ ที่ Fang-14 บ้านต้นผึ้ง

AB/2	MN/2	K	V	I	R	Res (Ohm-m)	หมายเหตุ
10	2.50	58.88	99.507	34.77	2.86	168.5	
15	2.50	137.38	86.413	66.62	1.30	178.2	
20	2.50	247.28	74.352	83.23	0.89	220.9	
25	2.50	388.58	72.466	124.93	0.58	225.4	
30	2.50	561.28	70.350	168.02	0.42	235.0	
35	2.50	765.38	42.606	165.70	0.26	196.8	
40	2.50	1000.88	11.155	57.11	0.20	195.5	
45	2.50	1267.78	7.492	49.91	0.15	190.3	
50	2.50	1566.08	3.459	33.15	0.10	163.4	
50	10.00	376.80	3.634	7.76	0.47	176.4	
60	10.00	549.50	19.481	80.73	0.24	132.6	
70	10.00	753.60	35.391	211.84	0.17	125.9	
80	10.00	989.10	19.472	152.37	0.13	126.4	
90	10.00	1256.00	3.452	37.60	0.09	115.3	
100	10.00	1554.30	5.178	70.97	0.07	113.4	
125	10.00	2437.43	5.762	111.55	0.05	125.9	
150	10.00	3516.80	6.024	183.26	0.03	115.6	
175	10.00	4792.43	3.201	107.88	0.03	142.2	
200	10.00	6264.30	0.801	35.87	0.02	139.9	
200	20.00	3108.60	15.618	308.84	0.05	157.2	
225	20.00	3942.66	11.482	301.60	0.04	150.1	
250	20.00	4874.85	9.201	286.79	0.03	156.4	
275	20.00	5905.16	7.591	240.48	0.03	186.4	
300	20.00	7033.60	5.134	226.26	0.02	159.6	
325	20.00	8260.16	5.748	293.63	0.02	161.7	
350	20.00	9584.85	6.100	406.02	0.02	144.0	
375	20.00	11007.66	4.102	280.98	0.01	160.7	
400	20.00	12528.60	1.491	115.88	0.01	161.2	
400	40.00	6217.20	2.394	86.59	0.03	171.9	
450	40.00	7885.33	3.424	166.97	0.02	161.7	
500	40.00	9749.70	1.065	73.02	0.01	142.2	
550	40.00	11810.33	0.942	73.10	0.01	152.2	
600	40.00	14067.20	0.795	72.01	0.01	155.3	
650	40.00	16520.33	1.966	192.41	0.01	168.8	
700	40.00	19169.70	2.108	260.88	0.01	154.9	

Location	บ้านต้นผึ้ง					
จุดสำรวจที่	Fang-14	วันที่ 11/9/57	Zone	47Q	Easting	516786
Line bearing	350				Northing	2205024

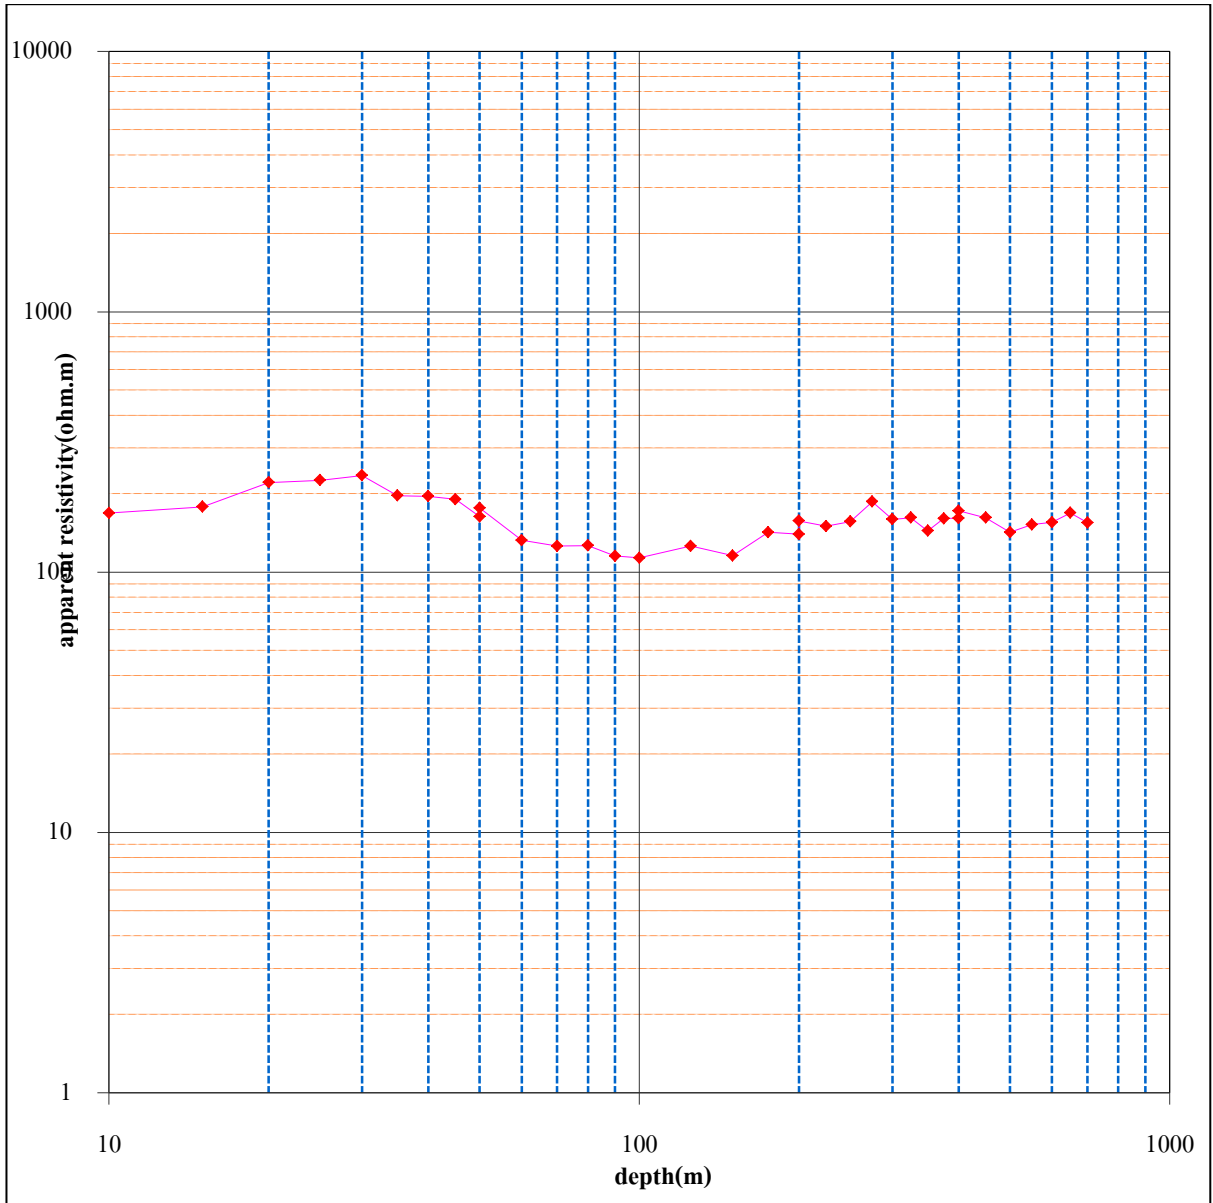

ผลการประมวลผลและแปลความหมาย

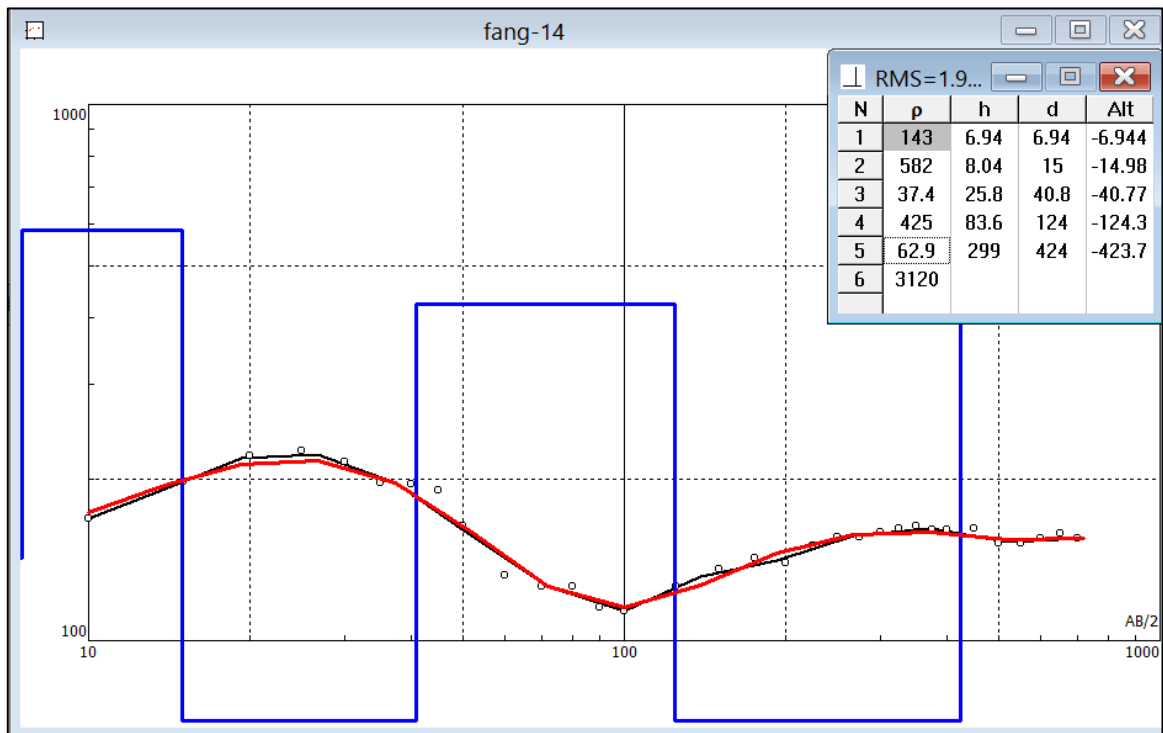

Station	Layer	Resistivity (ohm-m)	Depth (m.)	Thickness (m.)	rock type
Fang-14	1	143-582	0.00	14.98	Top soil
	2	37.4	14.98	25.8	Weathered/fractured Granite
	3	425-3120	40.77	>382.6	Fresh Granite


ข้อมูลจุดสำรวจ ที่ Fang-15 บ้านต้นผึ้ง

AB/2	MN/2	K	V	I	R	Res (Ohm-m)	หมายเหตุ
10	2.50	58.88	18.829	5.63	3.34	196.9	
15	2.50	137.38	19.899	12.39	1.61	220.6	
20	2.50	247.28	20.984	20.40	1.03	254.3	
25	2.50	388.58	19.814	30.59	0.65	251.7	
30	2.50	561.28	18.765	46.46	0.40	226.7	
35	2.50	765.38	19.560	67.16	0.29	222.9	
40	2.50	1000.88	20.348	112.02	0.18	181.8	
45	2.50	1267.78	20.388	127.08	0.16	203.4	
50	2.50	1566.08	20.428	180.34	0.11	177.4	
50	10.00	376.80	16.727	33.76	0.50	186.7	
60	10.00	549.50	18.576	73.02	0.25	139.8	
70	10.00	753.60	19.875	117.38	0.17	127.6	
80	10.00	989.10	20.455	163.56	0.13	123.7	
90	10.00	1256.00	20.962	208.46	0.10	126.3	
100	10.00	1554.30	20.402	222.06	0.09	142.8	
125	10.00	2437.43	20.826	320.87	0.06	158.2	
150	10.00	3516.80	21.146	358.74	0.06	207.3	
175	10.00	4792.43	20.653	445.04	0.05	222.4	
200	10.00	6264.30	19.964	525.69	0.04	237.9	
200	20.00	3108.60	18.902	231.06	0.08	254.3	
225	20.00	3942.66	19.869	293.40	0.07	267.0	
250	20.00	4874.85	20.126	386.57	0.05	253.8	
275	20.00	5905.16	15.382	293.10	0.05	309.9	
300	20.00	7033.60	11.918	247.71	0.05	338.4	
325	20.00	8260.16	16.514	395.04	0.04	345.3	
350	20.00	9584.85	20.982	505.17	0.04	398.1	
375	20.00	11007.66	19.363	517.58	0.04	411.8	
400	20.00	12528.60	17.052	489.77	0.03	436.2	
400	40.00	6217.20	17.471	225.45	0.08	481.8	
450	40.00	7885.33	22.648	373.61	0.06	478.0	
500	40.00	9749.70	26.337	405.84	0.06	632.7	
550	40.00	11810.33	23.713	465.37	0.05	601.8	
600	40.00	14067.20	20.097	427.31	0.05	661.6	
650	40.00	16520.33	15.446	336.64	0.05	758.0	
700	40.00	19169.70	10.853	288.92	0.04	720.1	


Location บ้านต้นผึ้ง

จุดสำรวจที่ Fang-15 วันที่ 11/9/57 Zone 47Q Easting 516687

Line bearing 25 Northing 2205507

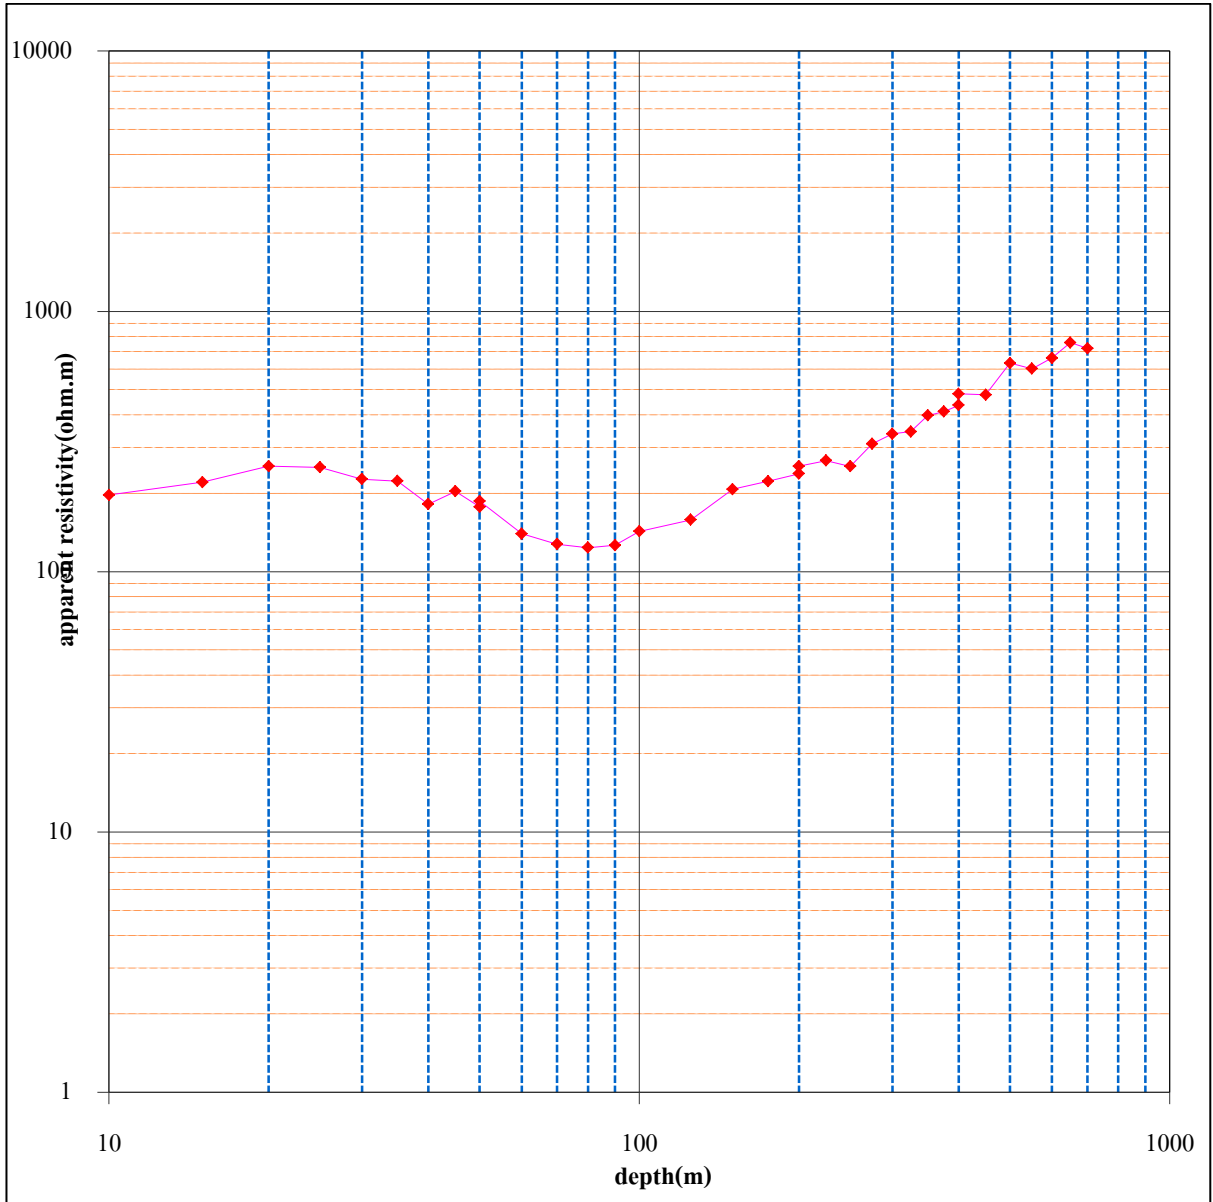

ผลการประมวลผลและแปลความหมาย

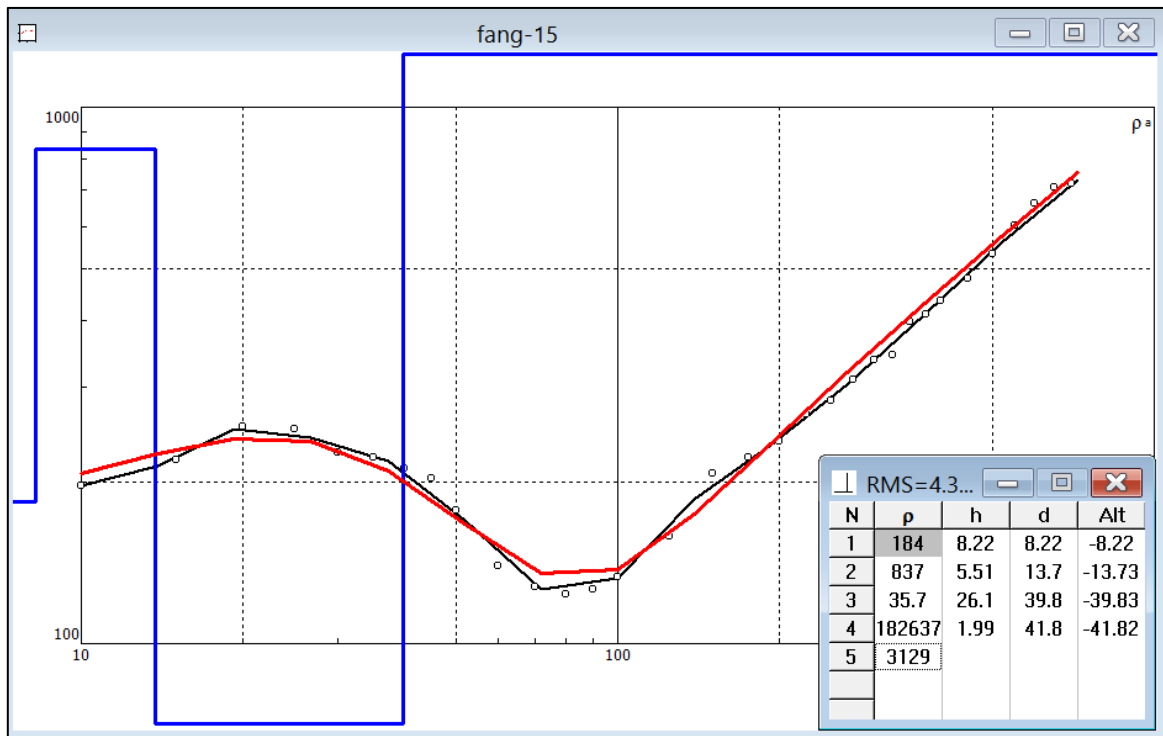

Station	Layer	Resistivity (ohm-m)	Depth (m.)	Thickness (m.)	rock type
Fang-15	1	184-837	0.00	13.73	Top soil
	2	35.7	13.73	26.29	Weathered/fractured Granite
	3	3129-182637	39.83	>1.99	Fresh Granite


ข้อมูลจุดสำรวจ ที่ Fang-16 บ้านต้นผึ้ง

AB/2	MN/2	K	V	I	R	Res (Ohm-m)	หมายเหตุ
10	2.50	58.88	20.221	22.35	0.90	53.3	
15	2.50	137.38	21.162	44.84	0.47	64.8	
20	2.50	247.28	22.008	75.79	0.29	71.8	
25	2.50	388.58	21.853	108.35	0.20	78.4	
30	2.50	561.28	21.696	167.41	0.13	72.7	
35	2.50	765.38	20.240	250.83	0.08	61.8	
40	2.50	1000.88	18.803	258.72	0.07	72.7	
45	2.50	1267.78	17.503	315.56	0.06	70.3	
50	2.50	1566.08	16.619	409.67	0.04	63.5	
50	10.00	376.80	20.345	112.24	0.18	68.3	
60	10.00	549.50	16.863	163.66	0.10	56.6	
70	10.00	753.60	13.587	184.56	0.07	55.5	
80	10.00	989.10	18.078	345.19	0.05	51.8	
90	10.00	1256.00	22.669	541.81	0.04	52.6	
100	10.00	1554.30	12.147	366.60	0.03	51.5	
125	10.00	2437.43	9.946	392.28	0.03	61.8	
150	10.00	3516.80	7.480	435.74	0.02	60.4	
175	10.00	4792.43	5.751	346.99	0.02	79.4	
200	10.00	6264.30	3.446	233.35	0.01	92.5	
200	20.00	3108.60	8.710	269.14	0.03	100.6	
225	20.00	3942.66	10.478	308.98	0.03	133.7	
250	20.00	4874.85	12.506	484.23	0.03	125.9	
275	20.00	5905.16	9.385	411.43	0.02	134.7	
300	20.00	7033.60	7.203	360.59	0.02	140.5	
325	20.00	8260.16	7.814	395.01	0.02	163.4	
350	20.00	9584.85	8.195	350.19	0.02	224.3	
375	20.00	11007.66	7.582	450.65	0.02	185.2	
400	20.00	12528.60	6.744	440.99	0.02	191.6	
400	40.00	6217.20	7.804	244.31	0.03	198.6	
450	40.00	7885.33	6.747	268.43	0.03	198.2	
500	40.00	9749.70	5.760	254.22	0.02	220.9	
550	40.00	11810.33	4.871	283.67	0.02	202.8	
600	40.00	14067.20	4.126	227.97	0.02	254.6	
650	40.00	16520.33	7.348	378.76	0.02	320.5	
700	40.00	19169.70	10.351	582.41	0.02	340.7	


Location บ้านต้นผึ้ง

จุดสำรวจที่ Fang-16 วันที่ 11/9/57 Zone 47Q Easting 516929

Line bearing 210 Northing 2204280

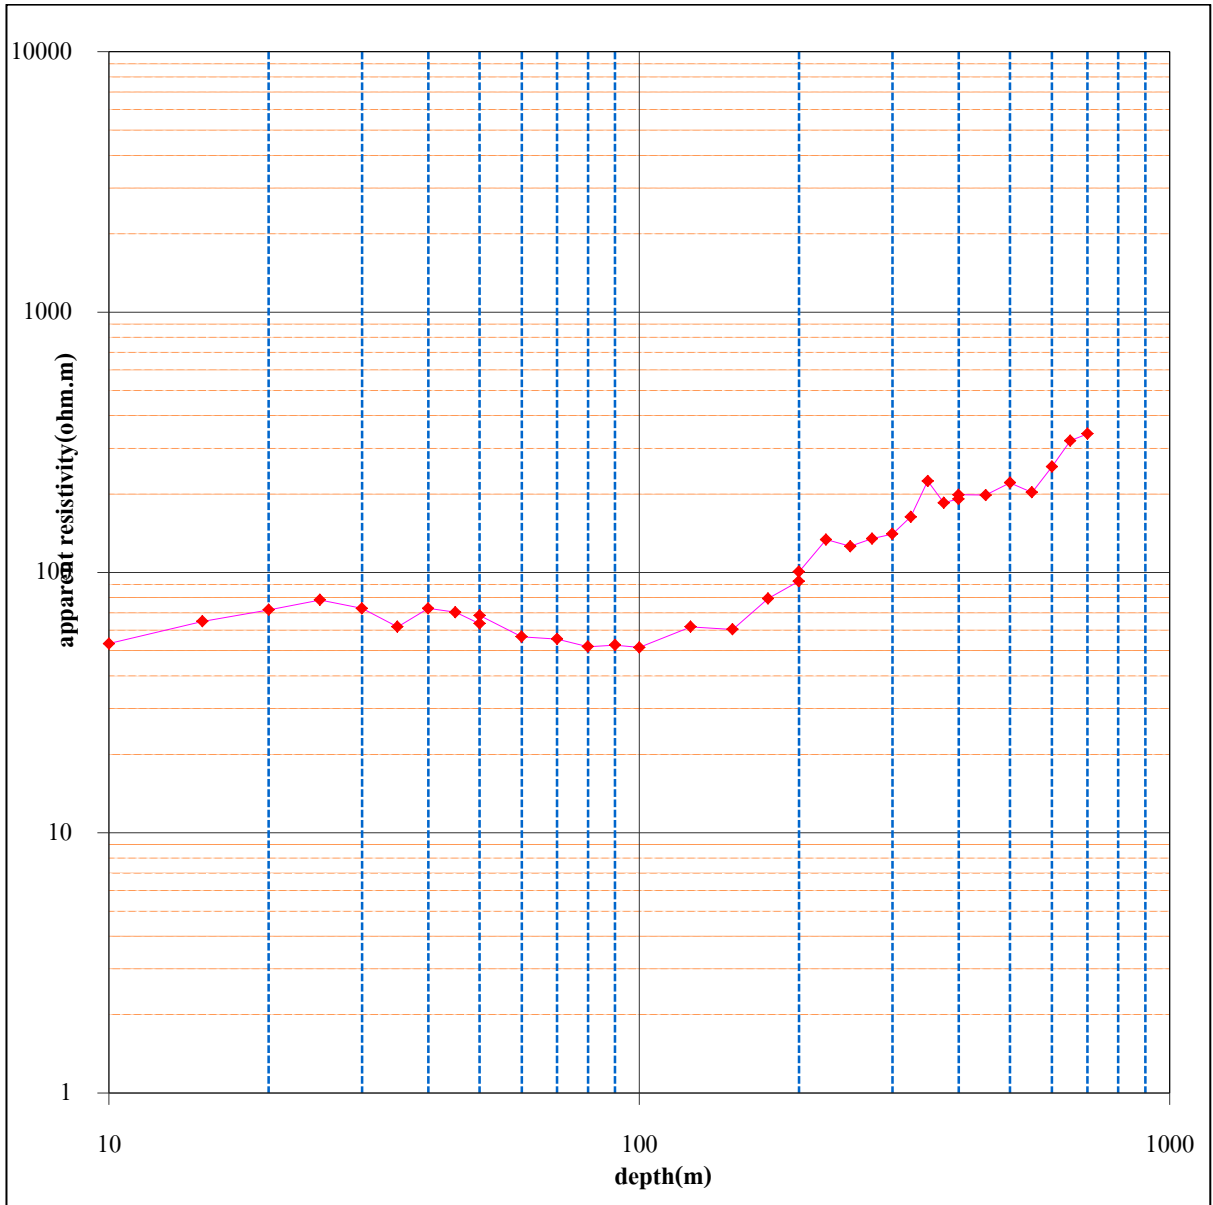

ผลการประมวลผลและแปลความหมาย

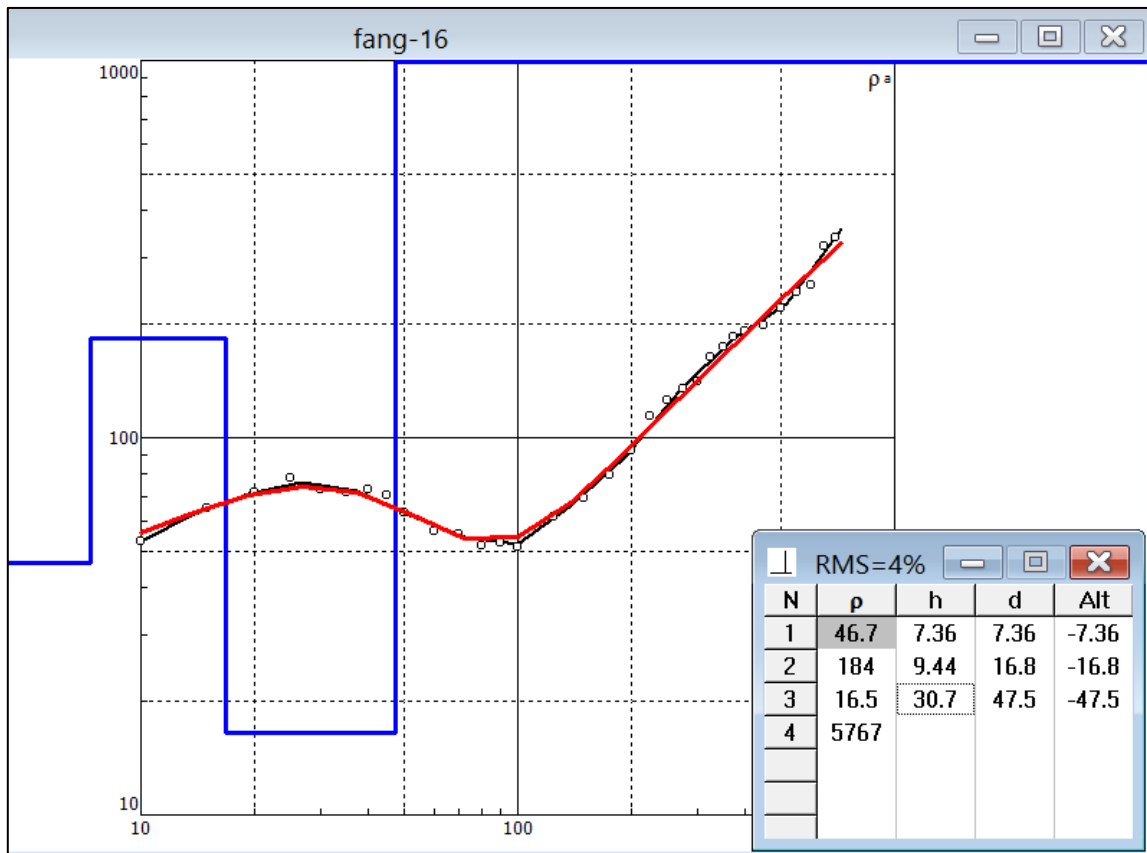


Station	Layer	Resistivity (ohm-m)	Depth (m.)	Thickness (m.)	rock type
Fang-16	1	46.7	0.00	7.36	Top soil
	2	16.5-184	7.36	40.14	Alluvium/Flood plain sediment
	3	5767	47.5		Fresh Granite


ข้อมูลจุดสำรวจ ที่ Fang-17 บ้านต้นผึ้ง

AB/2	MN/2	K	V	I	R	Res (Ohm-m)	หมายเหตุ
10	2.50	58.88	20.078	13.49	1.49	87.7	
15	2.50	137.38	21.932	32.40	0.68	93.0	
20	2.50	247.28	22.688	55.55	0.41	101.0	
25	2.50	388.58	22.032	79.71	0.28	107.4	
30	2.50	561.28	21.950	134.20	0.16	91.8	
35	2.50	765.38	21.902	146.92	0.15	114.1	
40	2.50	1000.88	21.242	186.33	0.11	114.1	
45	2.50	1267.78	21.416	230.87	0.09	117.6	
50	2.50	1566.08	21.636	327.06	0.07	103.6	
50	10.00	376.80	20.922	70.26	0.30	112.2	
60	10.00	549.50	20.636	116.90	0.18	97.0	
70	10.00	753.60	20.936	164.30	0.13	96.0	
80	10.00	989.10	21.628	203.35	0.11	105.2	
90	10.00	1256.00	21.757	246.85	0.09	110.7	
100	10.00	1554.30	23.273	277.40	0.08	130.4	
125	10.00	2437.43	20.950	350.96	0.06	145.5	
150	10.00	3516.80	18.628	309.45	0.06	211.7	
175	10.00	4792.43	18.940	464.76	0.04	195.3	
200	10.00	6264.30	18.981	496.88	0.04	239.3	
200	20.00	3108.60	20.062	243.80	0.08	255.8	
225	20.00	3942.66	18.032	257.77	0.07	275.8	
250	20.00	4874.85	16.940	280.31	0.06	294.6	
275	20.00	5905.16	15.641	340.82	0.05	271.0	
300	20.00	7033.60	12.283	240.65	0.05	359.0	
325	20.00	8260.16	11.902	252.54	0.05	389.3	
350	20.00	9584.85	10.198	202.71	0.05	482.2	
375	20.00	11007.66	9.950	239.19	0.04	457.9	
400	20.00	12528.60	9.057	246.52	0.04	460.3	
400	40.00	6217.20	17.641	225.12	0.08	487.2	
450	40.00	7885.33	21.062	359.02	0.06	462.6	
500	40.00	9749.70	25.117	468.68	0.05	522.5	
550	40.00	11810.33	20.936	478.54	0.04	516.7	
600	40.00	14067.20	13.186	304.93	0.04	608.3	
650	40.00	16520.33	18.032	361.22	0.05	824.7	
700	40.00	19169.70	20.542	427.05	0.05	922.1	

Location บ้านต้นผึ้ง
จุดสำรวจที่ Fang-17 **วันที่** 11/9/57 **Zone** 47Q **Easting** 517513
Line bearing 230 **Northing** 2204182

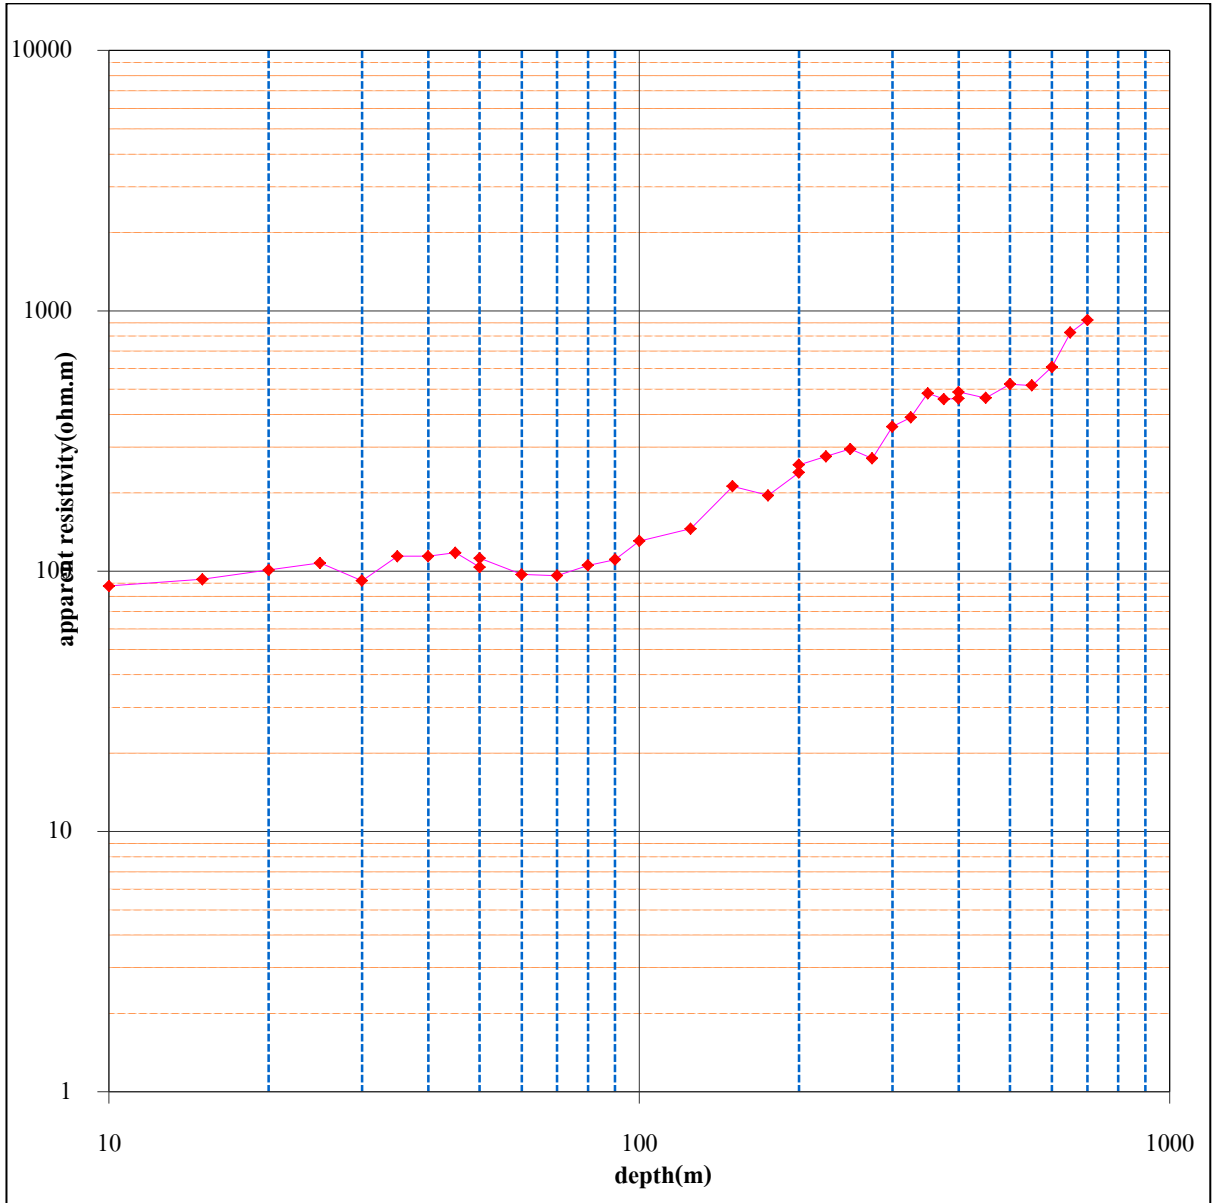

ผลการประมวลผลและแปลความหมาย

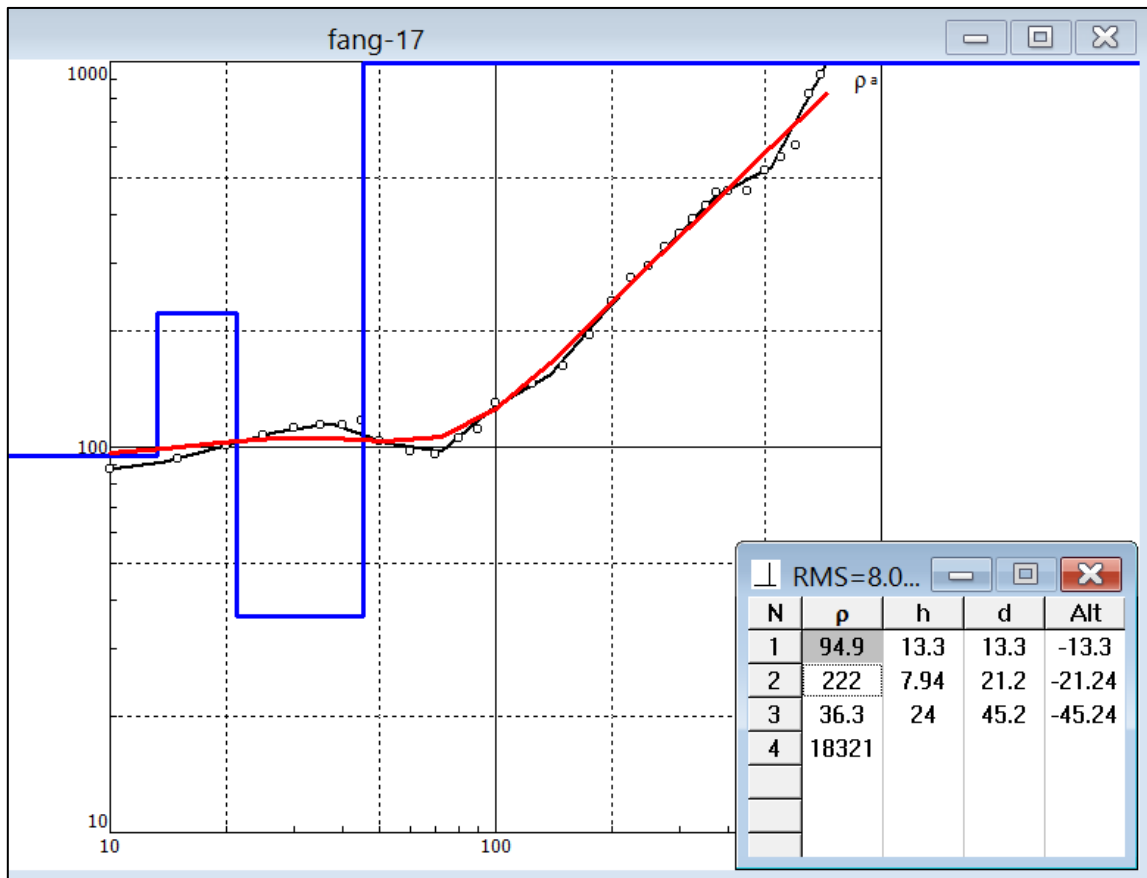

Station	Layer	Resistivity (ohm-m)	Depth (m.)	Thickness (m.)	rock type
Fang-17	1	94.9	0.00	13.3	Top soil
	2	36.3-222	13.3	31.94	Alluvium/Flood plain sediment
	3	18321	45.24		Fresh Granite


ข้อมูลจุดสำรวจ ที่ Fang-18 บ้านป่าบง

AB/2	MN/2	K	V	I	R	Res (Ohm-m)	หมายเหตุ
10	2.50	58.88	66.230	152.91	0.43	25.5	
15	2.50	137.38	12.461	68.20	0.18	25.1	
20	2.50	247.28	4.716	44.89	0.11	26.0	
25	2.50	388.58	6.813	97.19	0.07	27.2	
30	2.50	561.28	8.419	165.40	0.05	28.6	
35	2.50	765.38	6.412	146.93	0.04	33.4	
40	2.50	1000.88	4.959	119.60	0.04	41.5	
45	2.50	1267.78	3.508	119.55	0.03	37.2	
50	2.50	1566.08	2.639	113.32	0.02	36.5	
50	10.00	376.80	7.118	68.95	0.10	38.9	
60	10.00	549.50	7.644	114.45	0.07	36.7	
70	10.00	753.60	8.273	174.64	0.05	35.7	
80	10.00	989.10	4.893	132.59	0.04	36.5	
90	10.00	1256.00	1.216	49.91	0.02	30.6	
100	10.00	1554.30	2.000	95.94	0.02	32.4	
125	10.00	2437.43	1.648	133.01	0.01	30.2	
150	10.00	3516.80	1.190	151.63	0.01	27.6	
175	10.00	4792.43	0.751	141.14	0.01	25.5	
200	10.00	6264.30	0.226	53.79	0.00	26.3	
200	20.00	3108.60	1.132	116.52	0.01	30.2	
225	20.00	3942.66	0.962	135.46	0.01	28.0	
250	20.00	4874.85	0.709	117.56	0.01	29.4	
275	20.00	5905.16	0.796	152.61	0.01	30.8	
300	20.00	7033.60	0.890	218.12	0.00	28.7	
325	20.00	8260.16	0.805	188.90	0.00	35.2	
350	20.00	9584.85	0.777	211.57	0.00	35.2	
375	20.00	11007.66	0.971	272.66	0.00	39.2	
400	20.00	12528.60	1.141	337.87	0.00	42.3	
400	40.00	6217.20	4.492	596.74	0.01	46.8	
450	40.00	7885.33	1.634	264.03	0.01	48.8	
500	40.00	9749.70	1.835	395.81	0.00	45.2	
550	40.00	11810.33	1.572	333.92	0.00	55.6	
600	40.00	14067.20	1.307	297.02	0.00	61.9	
650	40.00	16520.33	1.604	335.43	0.00	79.0	
700	40.00	19169.70	1.895	506.65	0.00	71.7	


Location บ้านป่าบง

จุดสำรวจที่ Fang-18 วันที่ 10/9/57 Zone 47Q Easting 517920

Line bearing 070 Northing 2204188

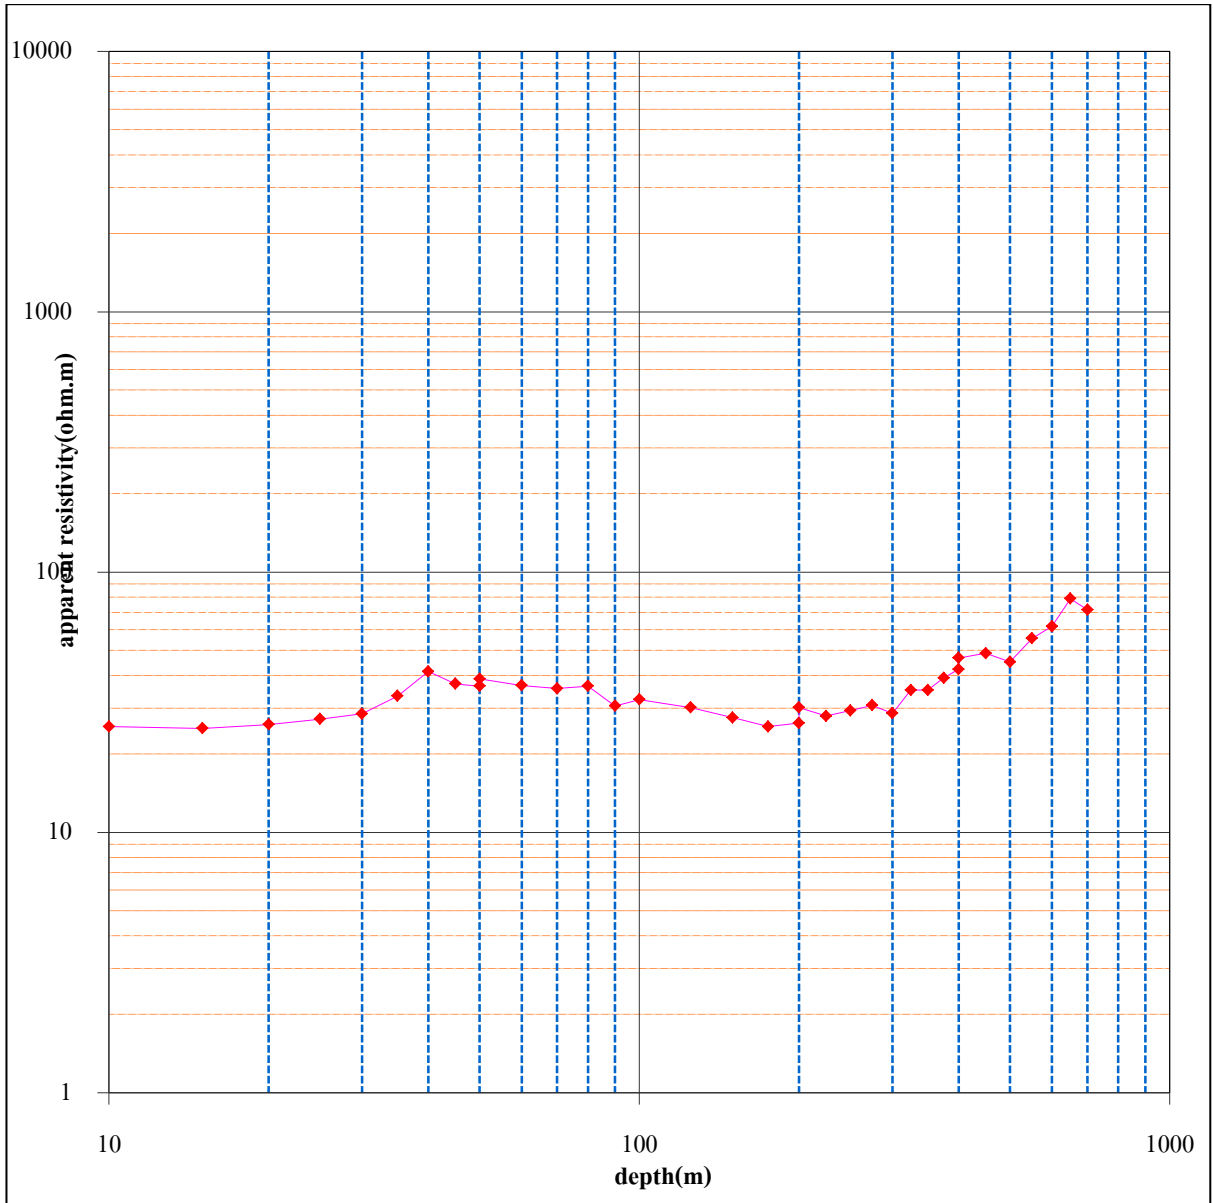

ผลการประมวลผลและแปลความหมาย

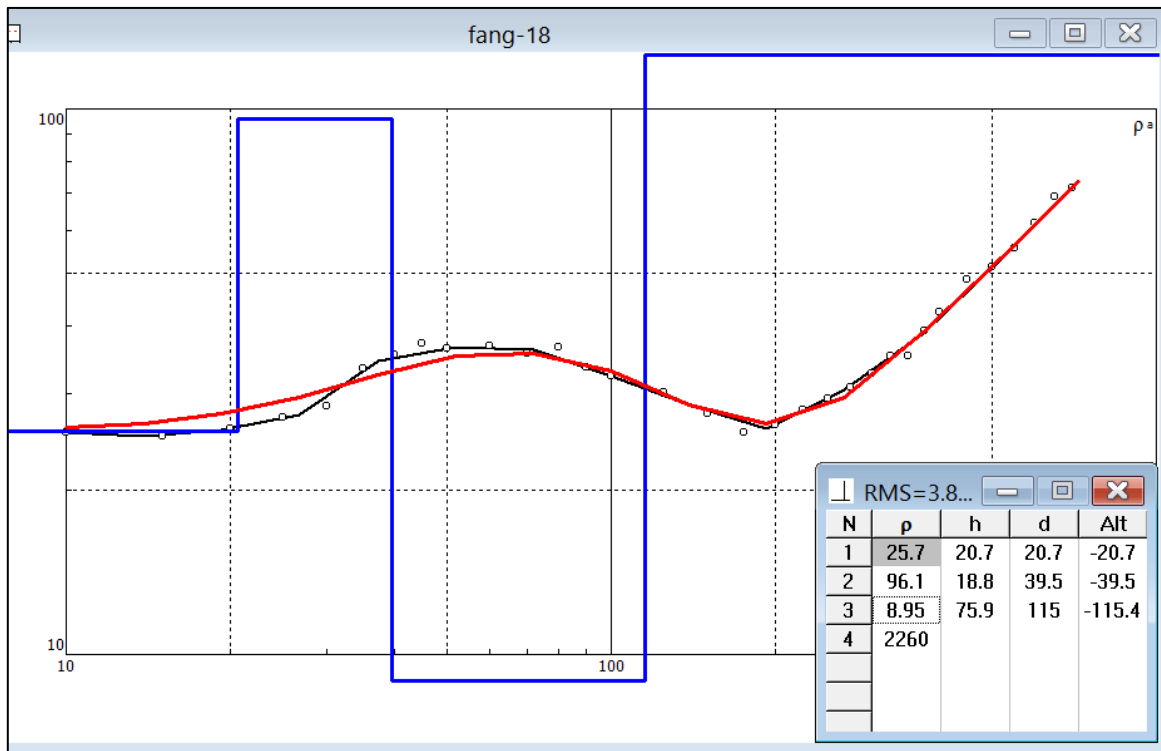


Station	Layer	Resistivity (ohm-m)	Depth (m.)	Thickness (m.)	rock type
Fang-18	1	25.7	0.00	20.7	Top soil
	2	8.95-96.1	20.7	94.7	Alluvium/Flood plain sediment
	3	2260	115.4		Fresh Granite


ข้อมูลจุดสำรวจ ที่ Fang-19 บ้านดอน

AB/2	MN/2	K	V	I	R	Res (Ohm-m)	หมายเหตุ
10	2.50	58.88	22.151	22.72	0.97	57.4	
15	2.50	137.38	22.168	38.35	0.58	79.4	
20	2.50	247.28	22.489	49.56	0.45	112.2	
25	2.50	388.58	22.188	67.99	0.33	126.8	
30	2.50	561.28	22.187	84.66	0.26	147.1	
35	2.50	765.38	21.946	100.34	0.22	167.4	
40	2.50	1000.88	21.788	136.64	0.16	159.6	
45	2.50	1267.78	21.342	170.71	0.13	158.5	
50	2.50	1566.08	20.965	200.20	0.10	164.0	
50	10.00	376.80	17.716	38.99	0.45	171.2	
60	10.00	549.50	17.546	55.32	0.32	174.3	
70	10.00	753.60	17.341	84.69	0.20	154.3	
80	10.00	989.10	18.572	107.55	0.17	170.8	
90	10.00	1256.00	19.681	161.35	0.12	153.2	
100	10.00	1554.30	21.121	248.70	0.08	132.0	
125	10.00	2437.43	20.108	453.39	0.04	108.1	
150	10.00	3516.80	18.501	541.75	0.03	120.1	
175	10.00	4792.43	15.262	660.72	0.02	110.7	
200	10.00	6264.30	9.890	609.18	0.02	101.7	
200	20.00	3108.60	12.325	339.96	0.04	112.7	
225	20.00	3942.66	10.475	421.47	0.02	98.0	
250	20.00	4874.85	8.796	431.68	0.02	99.3	
275	20.00	5905.16	4.268	243.75	0.02	103.4	
300	20.00	7033.60	1.710	105.04	0.02	114.5	
325	20.00	8260.16	2.946	206.75	0.01	117.7	
350	20.00	9584.85	4.203	252.73	0.02	159.4	
375	20.00	11007.66	2.563	208.06	0.01	135.6	
400	20.00	12528.60	0.640	53.42	0.01	150.1	
400	40.00	6217.20	22.621	851.33	0.03	165.2	
450	40.00	7885.33	15.483	650.44	0.02	187.7	
500	40.00	9749.70	7.420	338.84	0.02	213.5	
550	40.00	11810.33	5.960	308.05	0.02	228.5	
600	40.00	14067.20	3.805	208.84	0.02	256.3	
650	40.00	16520.33	3.741	174.83	0.02	353.5	
700	40.00	19169.70	3.564	213.17	0.02	320.5	

Location บ้านดอน
จุดสำรวจที่ Fang-19 **วันที่** 10/9/57 **Zone** 47Q **Easting** 518462
Line bearing 355 **Northing** 2204084

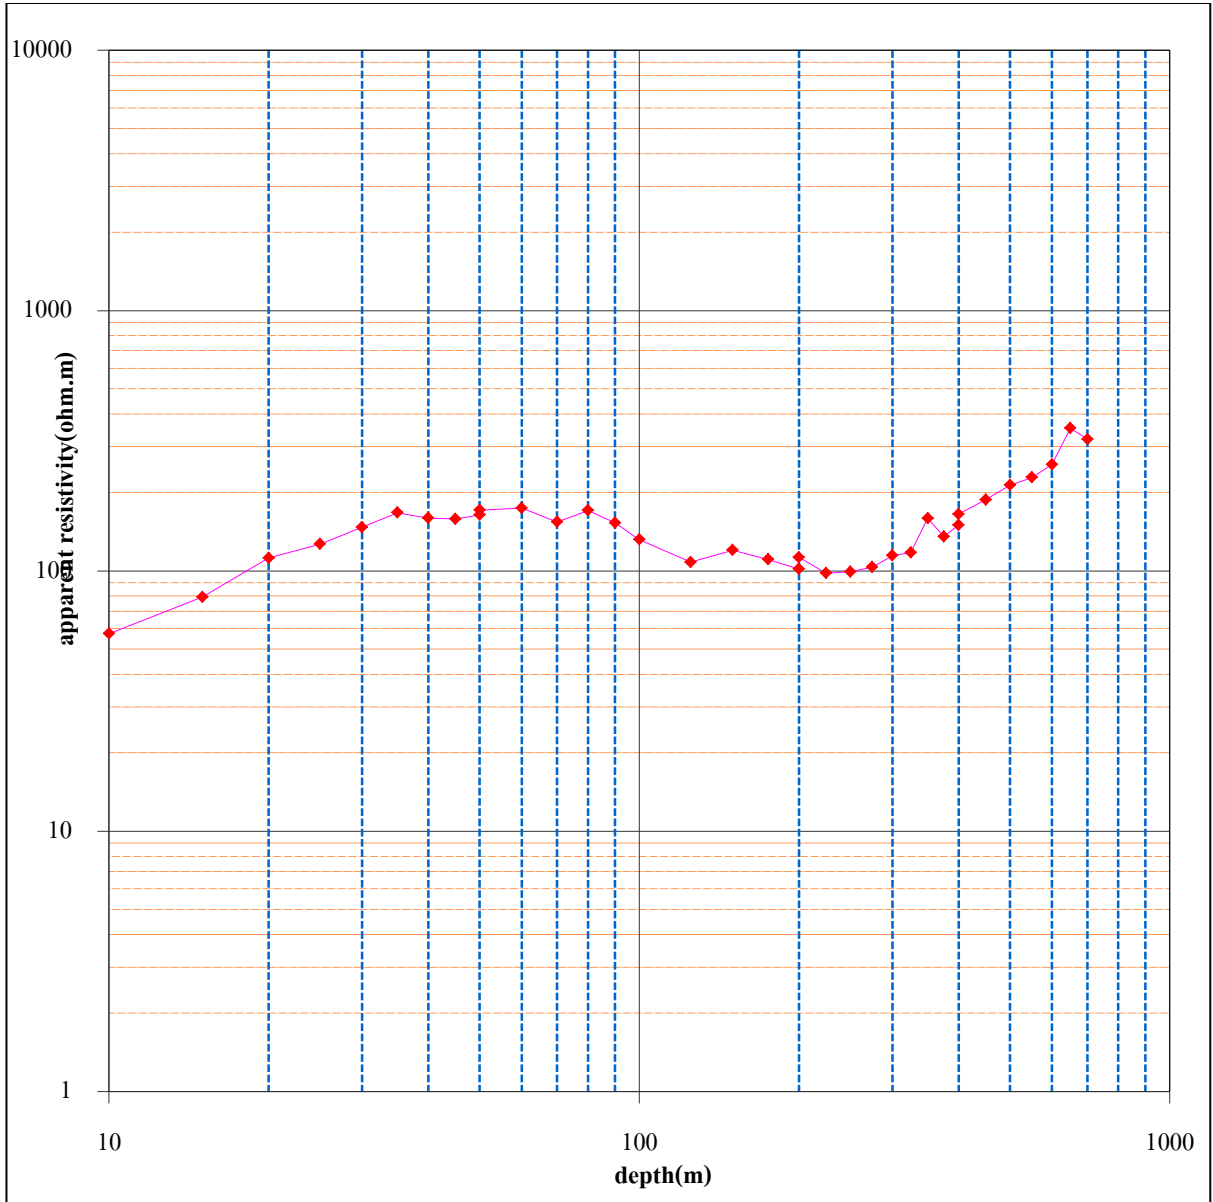

ผลการประมวลผลและแปลความหมาย

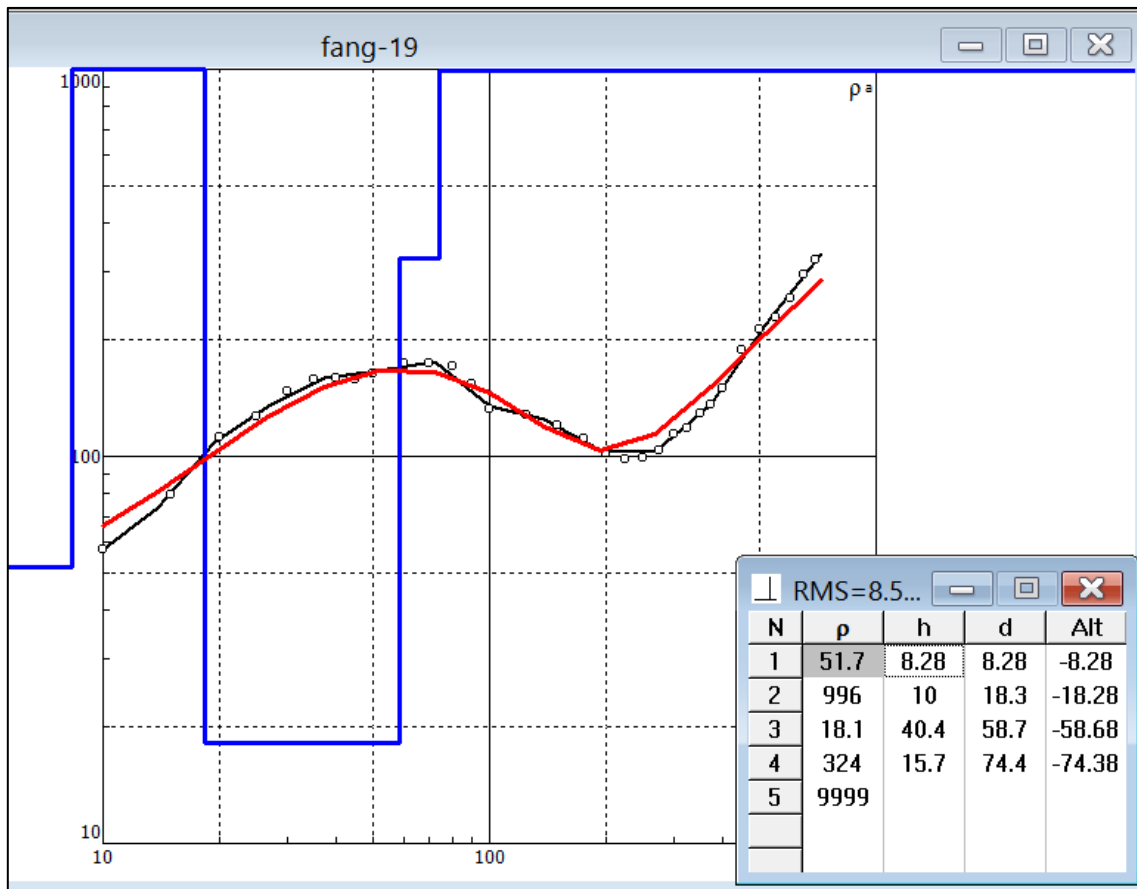


Station	Layer	Resistivity (ohm-m)	Depth (m.)	Thickness (m.)	rock type
Fang-19	1	51.7	0.00	8.28	Top soil
	2	18.1-996	8.28	66.1	Alluvium/Flood plain sediment
	3	9999	74.38		Fresh Granite


ข้อมูลจุดสำรวจ ที่ Fang-20 บ้านหนองผึ่ง

AB/2	MN/2	K	V	I	R	Res (Ohm-m)	หมายเหตุ
10	2.50	58.88	22.453	16.75	1.34	78.9	
15	2.50	137.38	20.932	28.36	0.74	101.4	
20	2.50	247.28	18.855	41.85	0.45	111.4	
25	2.50	388.58	18.931	59.23	0.32	124.2	
30	2.50	561.28	19.061	84.98	0.22	125.9	
35	2.50	765.38	20.231	139.62	0.14	110.9	
40	2.50	1000.88	22.591	204.25	0.11	110.7	
45	2.50	1267.78	20.931	251.29	0.08	105.6	
50	2.50	1566.08	19.636	303.27	0.06	101.4	
50	10.00	376.80	21.035	69.40	0.30	114.2	
60	10.00	549.50	21.571	132.99	0.16	89.1	
70	10.00	753.60	22.809	184.25	0.12	93.3	
80	10.00	989.10	21.332	258.51	0.08	81.6	
90	10.00	1256.00	17.672	285.15	0.06	77.8	
100	10.00	1554.30	21.153	420.44	0.05	78.2	
125	10.00	2437.43	16.531	449.05	0.04	89.7	
150	10.00	3516.80	11.425	373.07	0.03	107.7	
175	10.00	4792.43	12.752	462.28	0.03	132.2	
200	10.00	6264.30	12.620	635.49	0.02	124.4	
200	20.00	3108.60	16.966	389.80	0.04	135.3	
225	20.00	3942.66	14.330	411.80	0.03	137.2	
250	20.00	4874.85	11.546	399.18	0.03	141.0	
275	20.00	5905.16	10.333	368.69	0.03	165.5	
300	20.00	7033.60	9.823	393.91	0.02	175.4	
325	20.00	8260.16	8.222	345.62	0.02	196.5	
350	20.00	9584.85	7.518	416.28	0.02	173.1	
375	20.00	11007.66	5.322	301.66	0.02	194.2	
400	20.00	12528.60	3.643	233.46	0.02	195.5	
400	40.00	6217.20	6.097	182.86	0.03	207.3	
450	40.00	7885.33	6.123	246.97	0.02	195.5	
500	40.00	9749.70	6.288	299.05	0.02	205.0	
550	40.00	11810.33	5.515	305.08	0.02	213.5	
600	40.00	14067.20	3.579	193.34	0.02	260.4	
650	40.00	16520.33	3.333	222.92	0.01	247.0	
700	40.00	19169.70	4.578	320.40	0.01	273.9	

Location บ้านหนองผึ่ง
จุดสำรวจที่ Fang-20 วันที่ 10/9/57 Zone 47Q Easting 518739
Line bearing 145 Northing 2203724

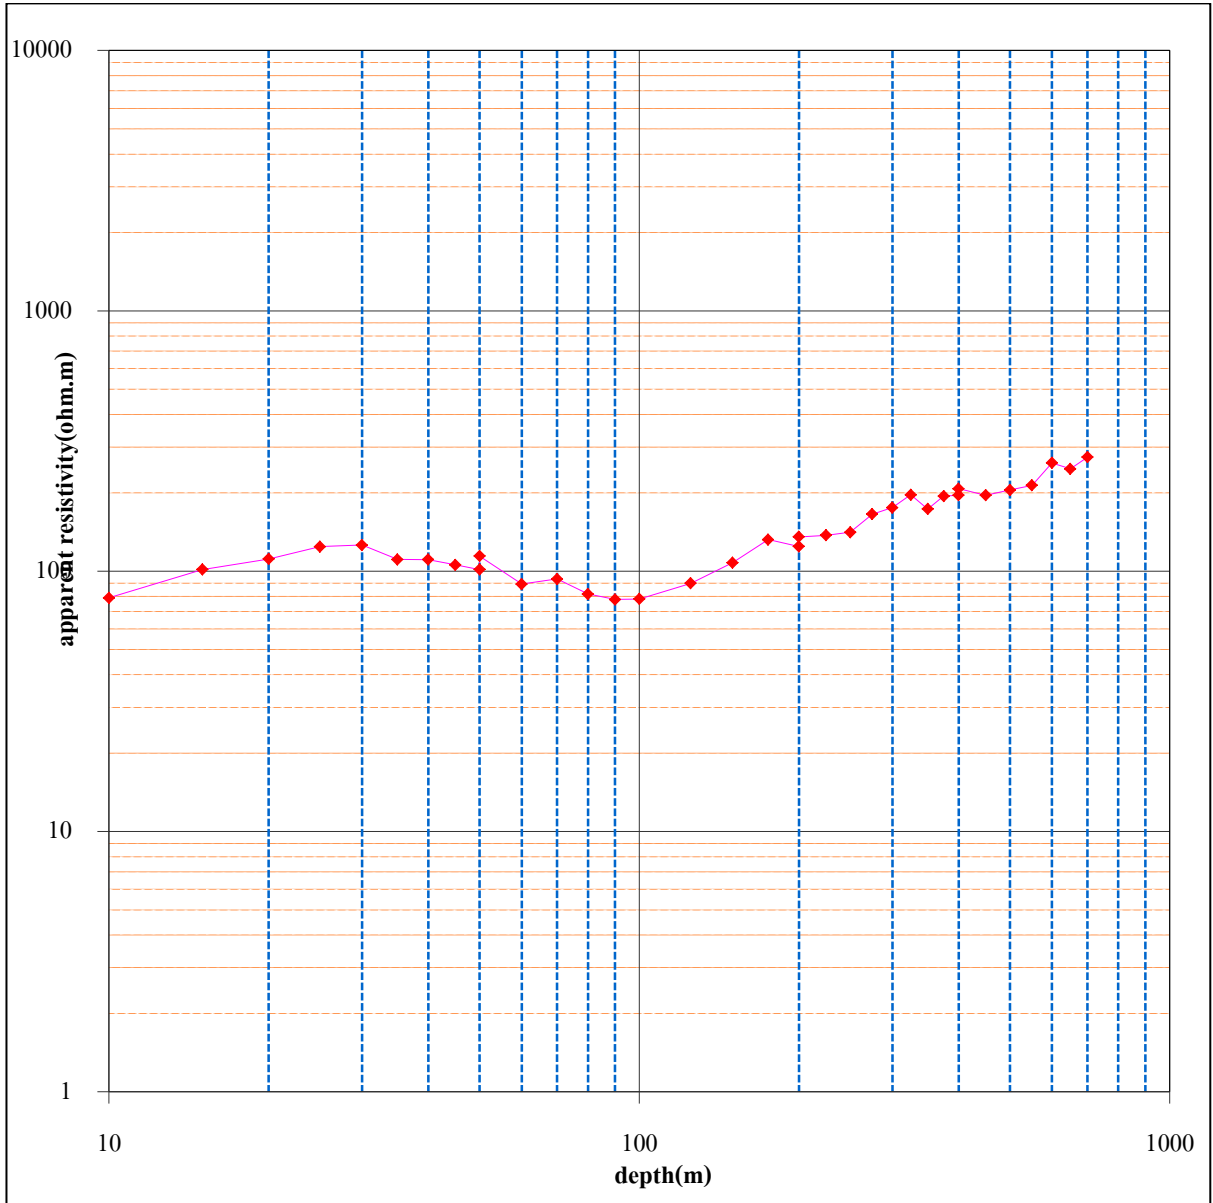

ผลการประมวลผลและแปลความหมาย

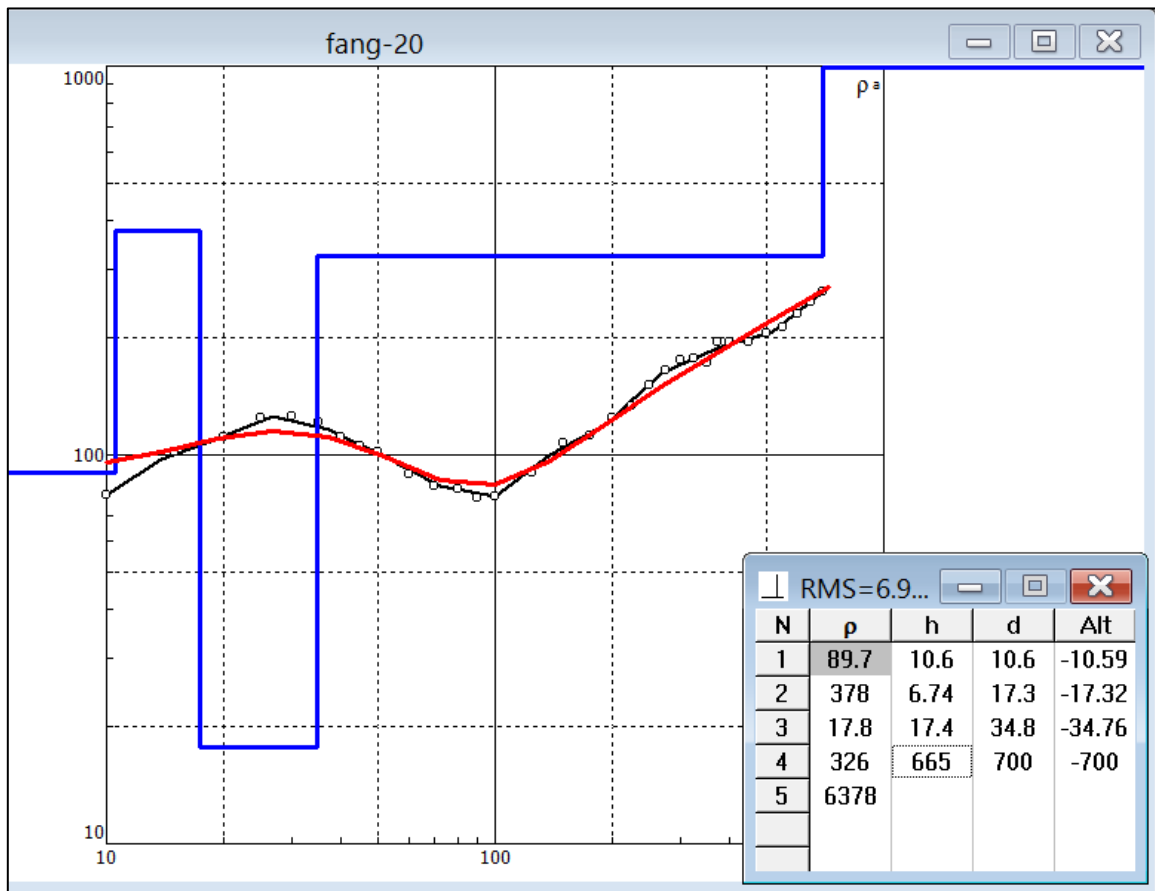


Station	Layer	Resistivity (ohm-m)	Depth (m.)	Thickness (m.)	rock type
Fang-20	1	89.7	0.00	10.59	Top soil
	2	17.8-378	10.59	24.14	Alluvium/Flood plain sediment
	3	326-6378	34.76		Fresh Granite


ข้อมูลจุดสำรวจ ที่ Fang-21 บ้านหนองผึ่ง

AB/2	MN/2	K	V	I	R	Res (Ohm-m)	หมายเหตุ
10	2.50	58.88	19.569	11.94	1.64	96.5	
15	2.50	137.38	19.362	21.71	0.89	122.5	
20	2.50	247.28	19.264	35.13	0.55	135.6	
25	2.50	388.58	17.571	44.60	0.39	153.1	
30	2.50	561.28	16.864	63.74	0.26	148.5	
35	2.50	765.38	17.592	91.60	0.19	147.0	
40	2.50	1000.88	19.674	162.07	0.12	121.5	
45	2.50	1267.78	19.742	202.33	0.10	123.7	
50	2.50	1566.08	19.891	270.17	0.07	115.3	
50	10.00	376.80	19.630	59.75	0.33	123.8	
60	10.00	549.50	20.211	121.67	0.17	91.3	
70	10.00	753.60	20.631	194.34	0.11	80.0	
80	10.00	989.10	20.752	295.72	0.07	69.4	
90	10.00	1256.00	20.927	349.01	0.06	75.3	
100	10.00	1554.30	11.861	312.41	0.04	59.0	
125	10.00	2437.43	9.452	429.02	0.02	53.7	
150	10.00	3516.80	6.905	484.02	0.01	50.2	
175	10.00	4792.43	6.281	618.48	0.01	48.7	
200	10.00	6264.30	8.735	1079.69	0.01	50.7	
200	20.00	3108.60	17.204	961.88	0.02	55.6	
225	20.00	3942.66	12.142	897.82	0.01	53.3	
250	20.00	4874.85	6.812	592.04	0.01	56.1	
275	20.00	5905.16	4.514	477.70	0.01	55.8	
300	20.00	7033.60	2.626	319.39	0.01	57.8	
325	20.00	8260.16	1.329	163.26	0.01	67.2	
350	20.00	9584.85	0.407	66.11	0.01	59.0	
375	20.00	11007.66	0.571	102.35	0.01	61.4	
400	20.00	12528.60	0.655	124.45	0.01	65.9	
400	40.00	6217.20	5.856	525.37	0.01	69.3	
450	40.00	7885.33	5.446	606.55	0.01	70.8	
500	40.00	9749.70	5.051	778.83	0.01	63.2	
550	40.00	11810.33	4.714	700.92	0.01	79.4	
600	40.00	14067.20	4.479	716.56	0.01	87.9	
650	40.00	16520.33	3.239	517.25	0.01	103.5	
700	40.00	19169.70	2.181	447.40	0.00	93.5	

Location บ้านหนองผึ่ง
จุดสำรวจที่ Fang-21 **วันที่** 8/9/57 **Zone** 47Q **Easting** 518985
Line bearing 215 **Northing** 2204060

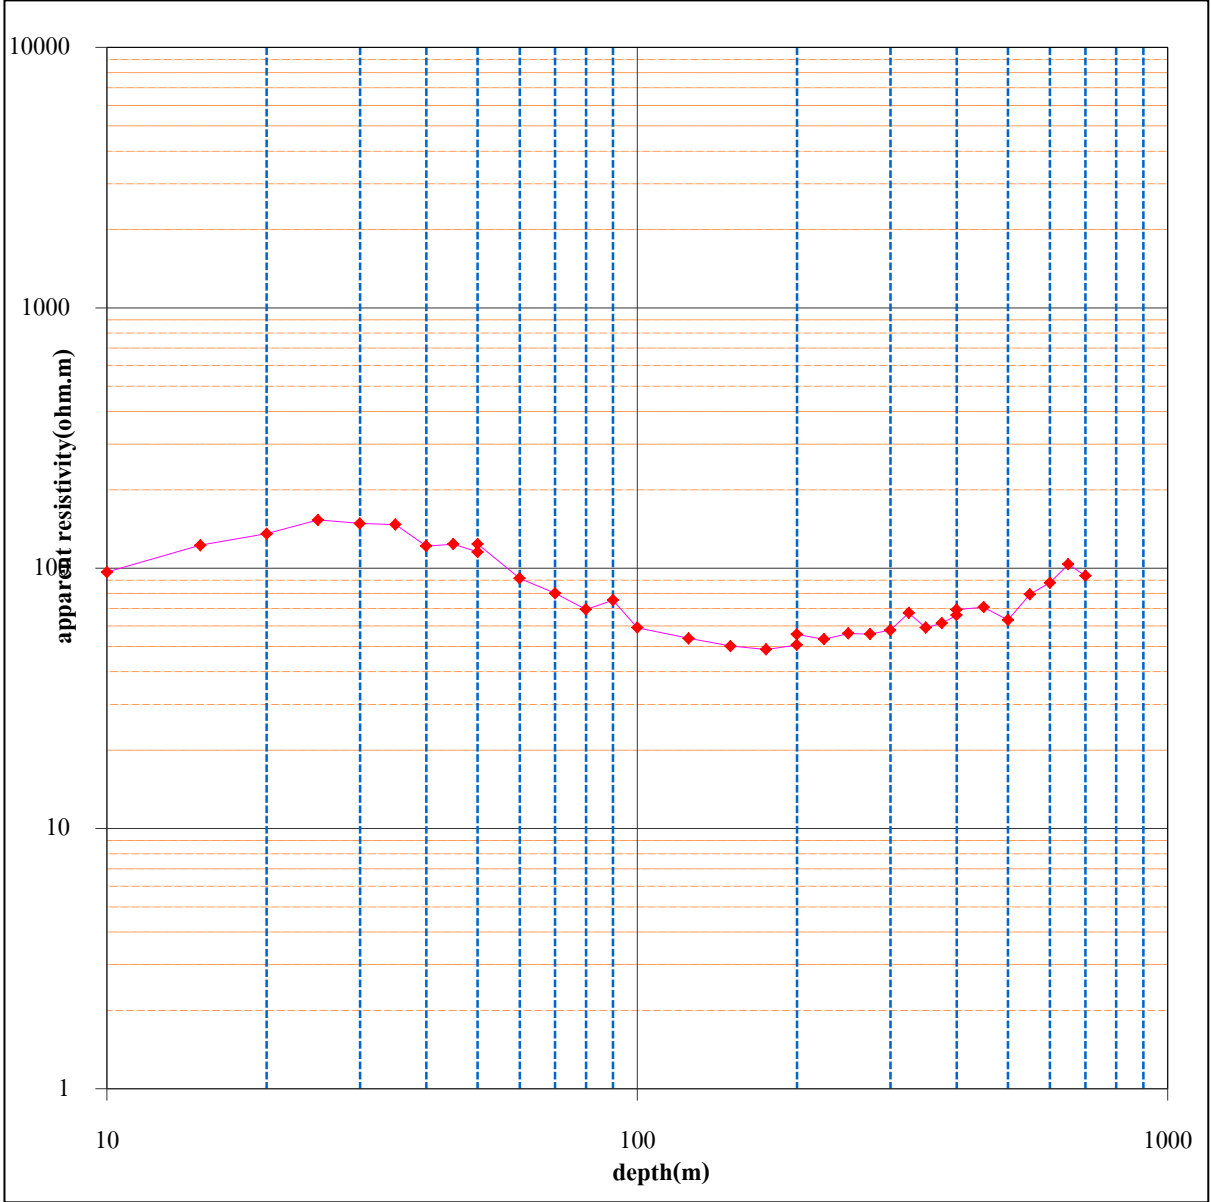

ผลการประมวลผลและแปลความหมาย

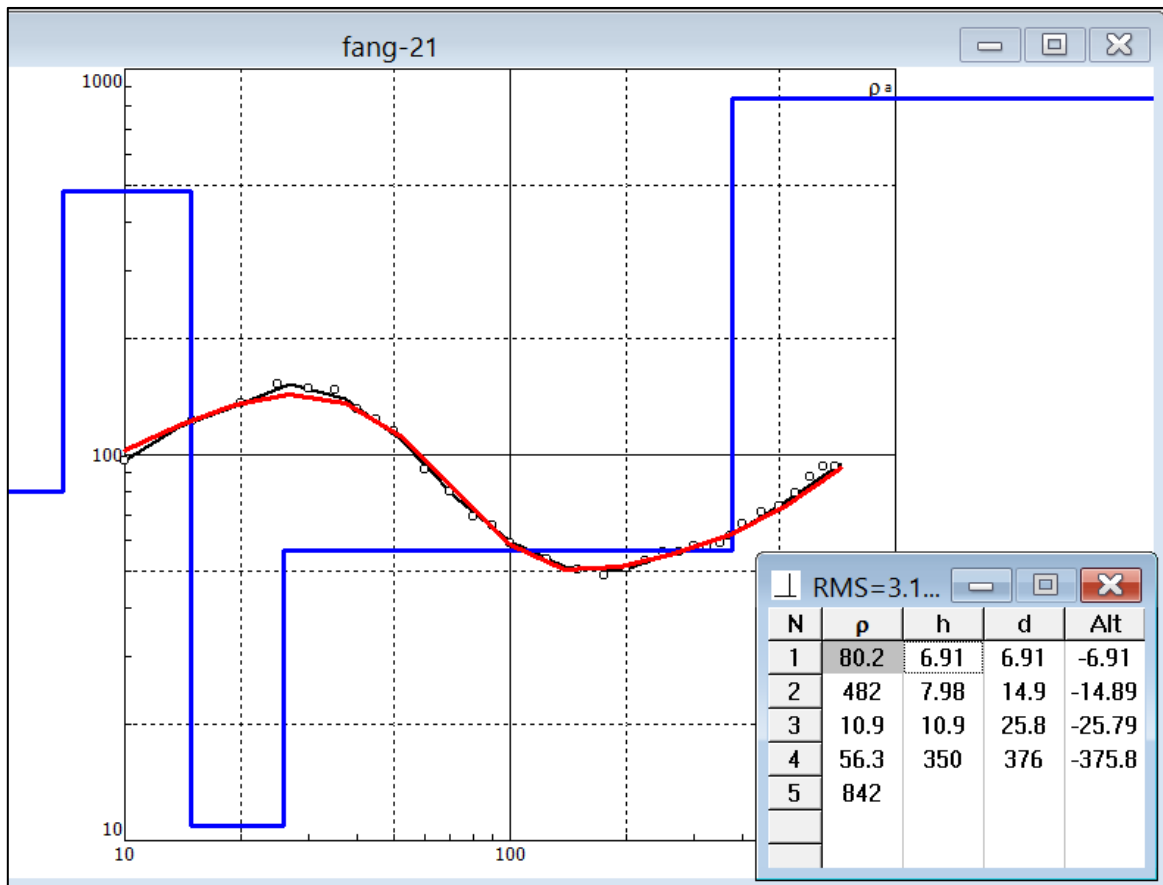


Station	Layer	Resistivity (ohm-m)	Depth (m.)	Thickness (m.)	rock type
Fang-21	1	80.2	0.00	6.91	Top soil
	2	10.9-482	6.91	18.88	Alluvium/Flood plain sediment
	3	56.3	25.79	350	Weathered/fractured Granite
	4	842	375.8		Fresh Granite


ข้อมูลจุดสำรวจ ที่ Fang-22 บ้านหนองผึ่ง

AB/2	MN/2	K	V	I	R	Res (Ohm-m)	หมายเหตุ
10	2.50	58.88	23.785	6.88	3.46	203.5	
15	2.50	137.38	21.481	14.20	1.51	207.8	
20	2.50	247.28	19.732	24.79	0.80	196.8	
25	2.50	388.58	19.710	45.78	0.43	167.3	
30	2.50	561.28	19.684	68.75	0.29	160.7	
35	2.50	765.38	20.411	95.14	0.21	164.2	
40	2.50	1000.88	20.762	169.50	0.12	122.6	
45	2.50	1267.78	21.072	226.97	0.09	117.7	
50	2.50	1566.08	21.464	316.22	0.07	106.3	
50	10.00	376.80	19.980	66.74	0.30	112.8	
60	10.00	549.50	21.650	132.58	0.16	89.7	
70	10.00	753.60	22.570	172.28	0.13	98.7	
80	10.00	989.10	22.859	292.49	0.08	77.3	
90	10.00	1256.00	23.273	396.08	0.06	73.8	
100	10.00	1554.30	19.163	408.01	0.05	73.0	
125	10.00	2437.43	14.806	599.88	0.02	60.2	
150	10.00	3516.80	10.567	573.22	0.02	64.8	
175	10.00	4792.43	7.591	580.49	0.01	62.7	
200	10.00	6264.30	4.549	471.95	0.01	60.4	
200	20.00	3108.60	7.817	382.68	0.02	63.5	
225	20.00	3942.66	6.502	440.47	0.01	58.2	
250	20.00	4874.85	4.393	358.53	0.01	59.7	
275	20.00	5905.16	3.844	429.02	0.01	52.9	
300	20.00	7033.60	3.322	454.58	0.01	51.4	
325	20.00	8260.16	2.659	508.42	0.01	43.2	
350	20.00	9584.85	2.044	386.42	0.01	50.7	
375	20.00	11007.66	1.882	412.68	0.00	50.2	
400	20.00	12528.60	1.659	406.99	0.00	51.1	
400	40.00	6217.20	3.560	419.99	0.01	52.7	
450	40.00	7885.33	3.271	511.16	0.01	50.5	
500	40.00	9749.70	3.061	681.37	0.00	43.8	
550	40.00	11810.33	2.814	636.67	0.00	52.2	
600	40.00	14067.20	2.534	676.40	0.00	52.7	
650	40.00	16520.33	2.219	580.96	0.00	63.1	
700	40.00	19169.70	1.780	645.03	0.00	52.9	

Location บ้านหนองผั่ง
จุดสำรวจที่ Fang-22 วันที่ 8/9/57 Zone 47Q Easting 519123
Line bearing 225 Northing 2204409

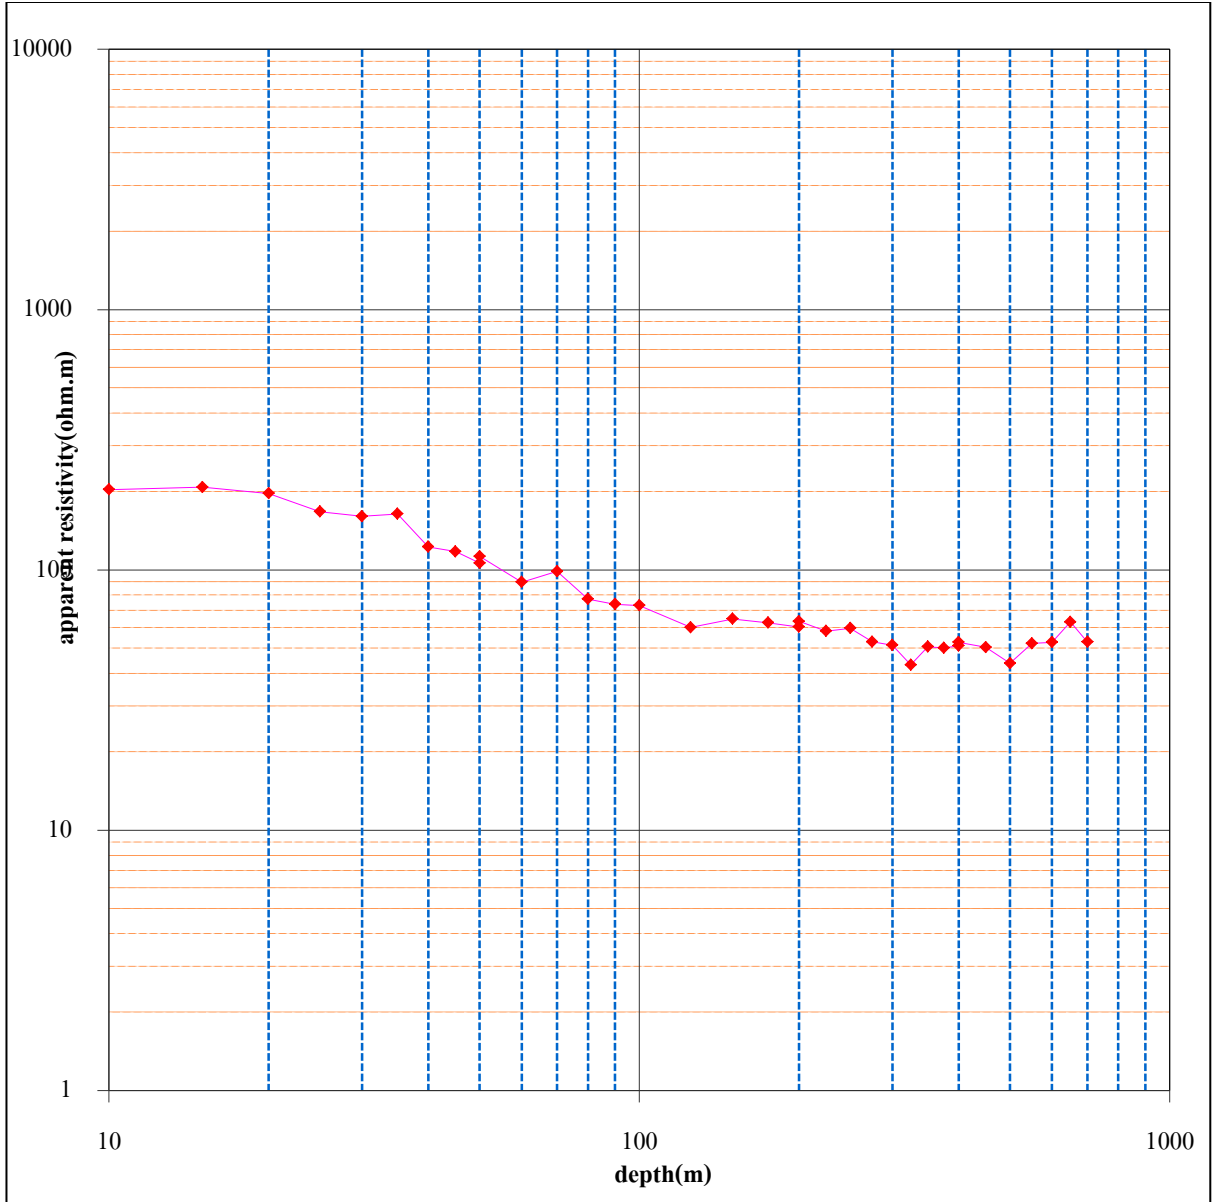

ผลการประมวลผลและแปลความหมาย

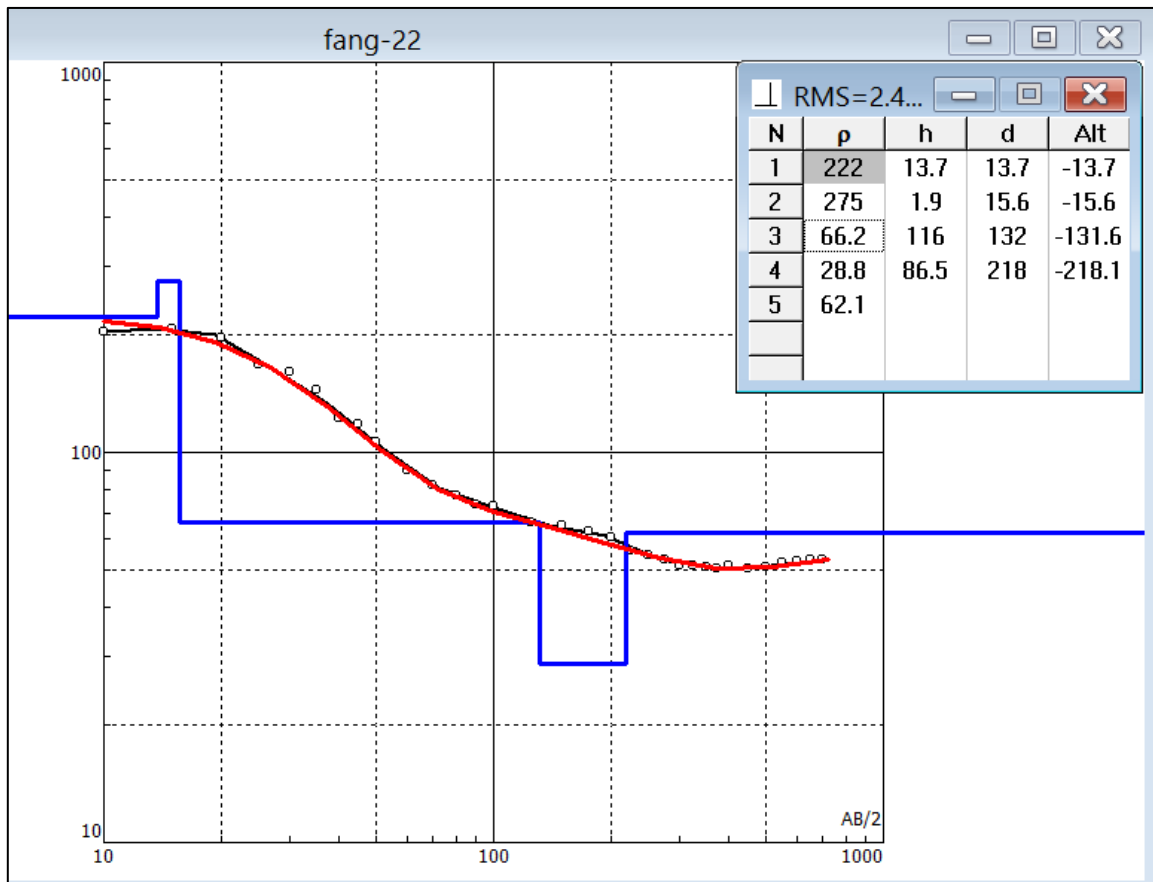

Station	Layer	Resistivity (ohm-m)	Depth (m.)	Thickness (m.)	rock type
Fang-22	1	222	0.00	13.7	Top soil
	2	28.8-275	13.7	>204.4	Alluvium/Flood plain sediment


ข้อมูลจุดสำรวจ ที่ Fang-23 บ้านหนองผึ่ง

AB/2	MN/2	K	V	I	R	Res (Ohm-m)	หมายเหตุ
10	2.50	58.88	24.859	8.99	2.77	162.8	
15	2.50	137.38	22.214	14.21	1.56	214.8	
20	2.50	247.28	19.579	20.63	0.95	234.7	
25	2.50	388.58	19.107	28.07	0.68	264.5	
30	2.50	561.28	18.609	44.79	0.42	233.2	
35	2.50	765.38	18.971	63.54	0.30	228.5	
40	2.50	1000.88	19.344	90.68	0.21	213.5	
45	2.50	1267.78	19.456	118.70	0.16	207.8	
50	2.50	1566.08	19.560	163.20	0.12	187.7	
50	10.00	376.80	19.608	37.52	0.52	196.9	
60	10.00	549.50	19.964	69.92	0.29	156.9	
70	10.00	753.60	20.555	141.59	0.15	109.4	
80	10.00	989.10	20.357	175.55	0.12	114.7	
90	10.00	1256.00	20.285	235.04	0.09	108.4	
100	10.00	1554.30	19.528	299.04	0.07	101.5	
125	10.00	2437.43	14.780	366.33	0.04	98.3	
150	10.00	3516.80	9.969	447.35	0.02	78.4	
175	10.00	4792.43	6.592	443.21	0.01	71.3	
200	10.00	6264.30	3.239	338.22	0.01	60.0	
200	20.00	3108.60	5.735	286.16	0.02	62.3	
225	20.00	3942.66	4.874	367.43	0.01	52.3	
250	20.00	4874.85	3.544	302.57	0.01	57.1	
275	20.00	5905.16	2.855	368.11	0.01	45.8	
300	20.00	7033.60	2.241	391.12	0.01	40.3	
325	20.00	8260.16	1.952	376.73	0.01	42.8	
350	20.00	9584.85	1.698	388.43	0.00	41.9	
375	20.00	11007.66	1.472	391.38	0.00	41.4	
400	20.00	12528.60	1.313	399.47	0.00	41.2	
400	40.00	6217.20	2.600	357.63	0.01	45.2	
450	40.00	7885.33	2.530	465.14	0.01	42.9	
500	40.00	9749.70	2.562	562.96	0.00	44.4	
550	40.00	11810.33	1.265	369.80	0.00	40.4	
600	40.00	14067.20	1.262	371.40	0.00	47.8	
650	40.00	16520.33	0.760	210.31	0.00	59.7	
700	40.00	19169.70	0.763	265.45	0.00	55.1	


Location บ้านหนองผึ่ง

จุดสำรวจที่ Fang-23 วันที่ 8/9/57 Zone 47Q Easting 519190

Line bearing 320 Northing 2204819

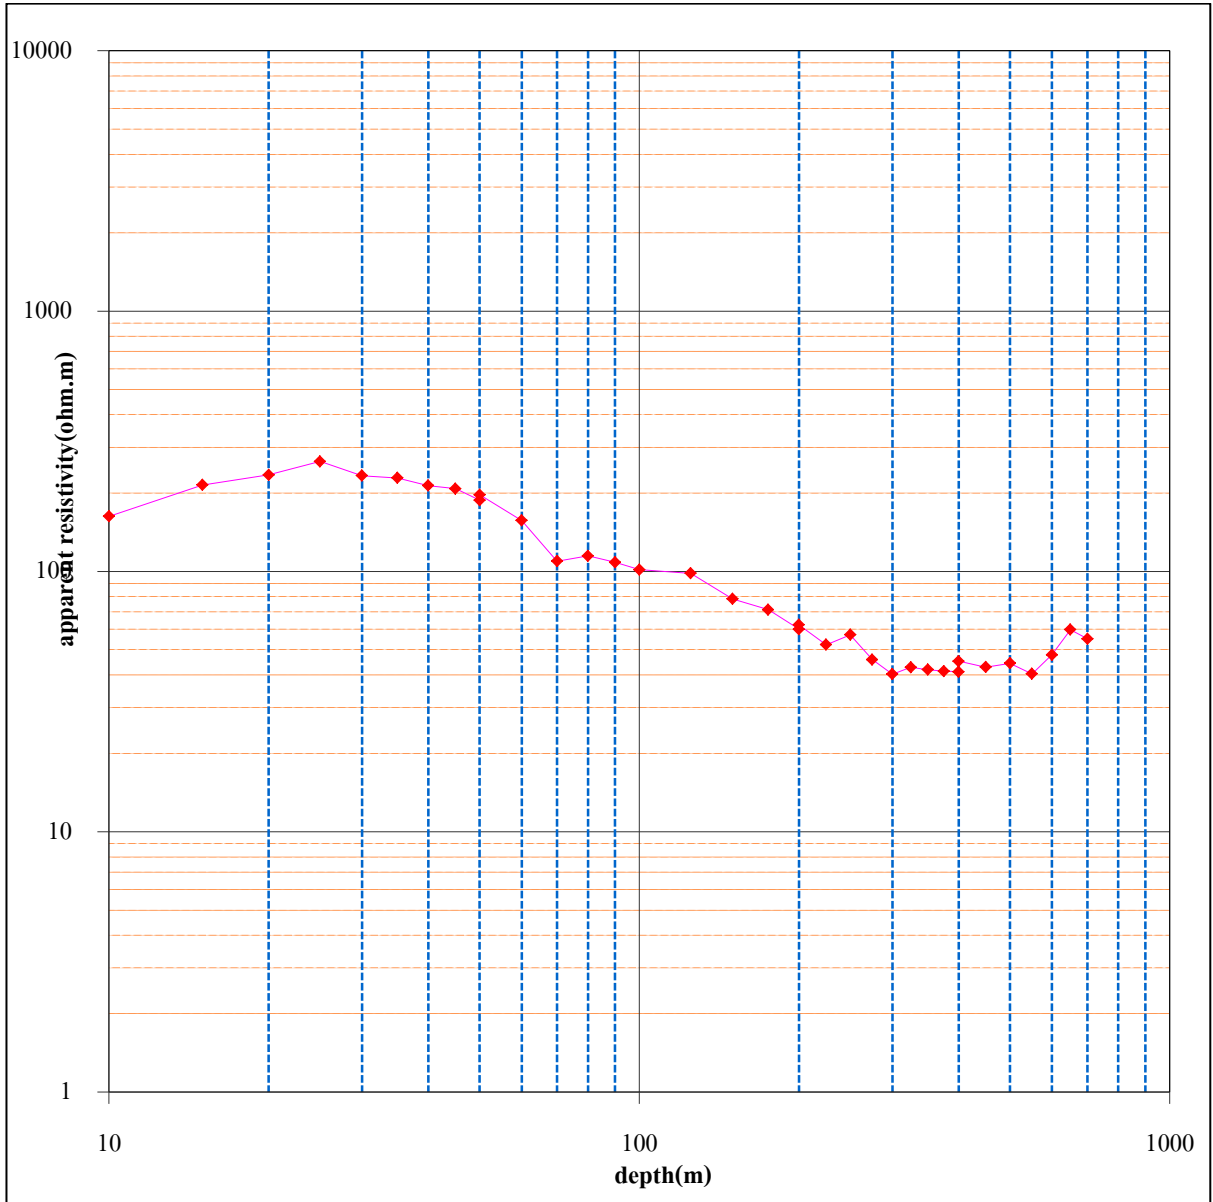

ผลการประมวลผลและแปลความหมาย

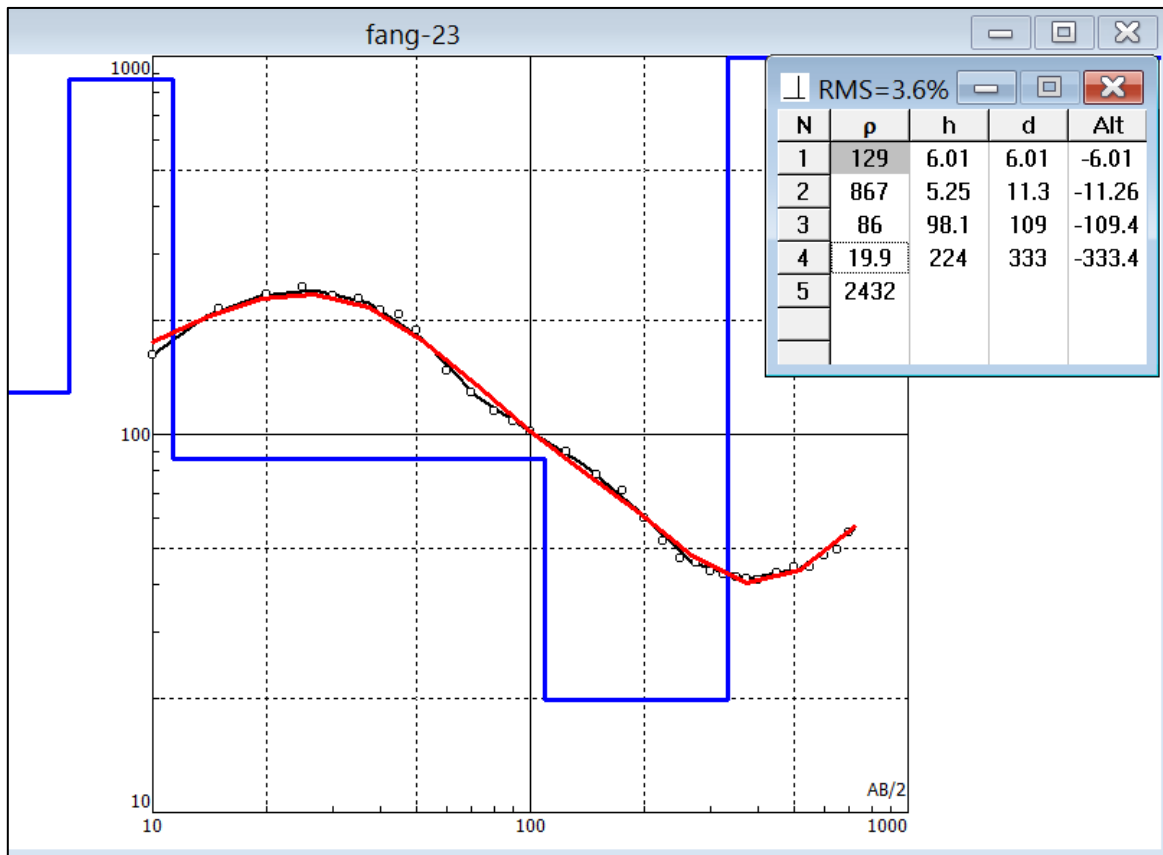


Station	Layer	Resistivity (ohm-m)	Depth (m.)	Thickness (m.)	rock type
Fang-23	1	129-867	0.00	11.26	Top soil
	2	12.3-261	11.26	322.1	Alluvium/Flood plain sediment
	3	3596	333.4		Fresh Granite


ข้อมูลจุดสำรวจ ที่ Fang-24 บ้านหนองผึ่ง

AB/2	MN/2	K	V	I	R	Res (Ohm-m)	หมายเหตุ
10	2.50	58.88	23.031	121.07	0.19	11.2	
15	2.50	137.38	22.459	195.40	0.11	15.8	
20	2.50	247.28	21.671	260.76	0.08	20.6	
25	2.50	388.58	18.170	253.42	0.07	27.9	
30	2.50	561.28	12.376	199.49	0.06	34.8	
35	2.50	765.38	8.450	166.13	0.05	38.9	
40	2.50	1000.88	4.737	111.16	0.04	42.7	
45	2.50	1267.78	12.582	320.43	0.04	49.8	
50	2.50	1566.08	20.151	606.65	0.03	52.0	
50	10.00	376.80	19.598	133.78	0.15	55.2	
60	10.00	549.50	19.805	187.09	0.11	58.2	
70	10.00	753.60	19.887	207.43	0.10	72.3	
80	10.00	989.10	20.714	279.78	0.07	73.2	
90	10.00	1256.00	21.299	310.49	0.07	86.2	
100	10.00	1554.30	21.292	358.94	0.06	92.2	
125	10.00	2437.43	16.592	446.03	0.04	90.7	
150	10.00	3516.80	12.474	385.83	0.03	113.7	
175	10.00	4792.43	9.751	386.53	0.03	120.9	
200	10.00	6264.30	7.261	381.27	0.02	119.3	
200	20.00	3108.60	10.239	249.05	0.04	127.8	
225	20.00	3942.66	8.702	287.59	0.03	119.3	
250	20.00	4874.85	6.561	261.09	0.03	122.5	
275	20.00	5905.16	6.074	258.97	0.02	138.5	
300	20.00	7033.60	5.658	334.98	0.02	118.8	
325	20.00	8260.16	4.770	348.68	0.01	113.0	
350	20.00	9584.85	3.818	381.59	0.01	95.9	
375	20.00	11007.66	3.409	343.64	0.01	109.2	
400	20.00	12528.60	2.899	343.94	0.01	105.6	
400	40.00	6217.20	4.269	236.34	0.02	112.3	
450	40.00	7885.33	4.017	318.89	0.01	99.3	
500	40.00	9749.70	3.815	449.11	0.01	82.8	
550	40.00	11810.33	3.458	464.46	0.01	87.9	
600	40.00	14067.20	3.049	491.14	0.01	87.3	
650	40.00	16520.33	2.969	507.23	0.01	96.7	
700	40.00	19169.70	2.896	680.17	0.00	81.6	

Location บ้านหนองผึ่ง
จุดสำรวจที่ Fang-24 วันที่ 8/9/57 Zone 47Q Easting 519205
Line bearing 355 Northing 2205224

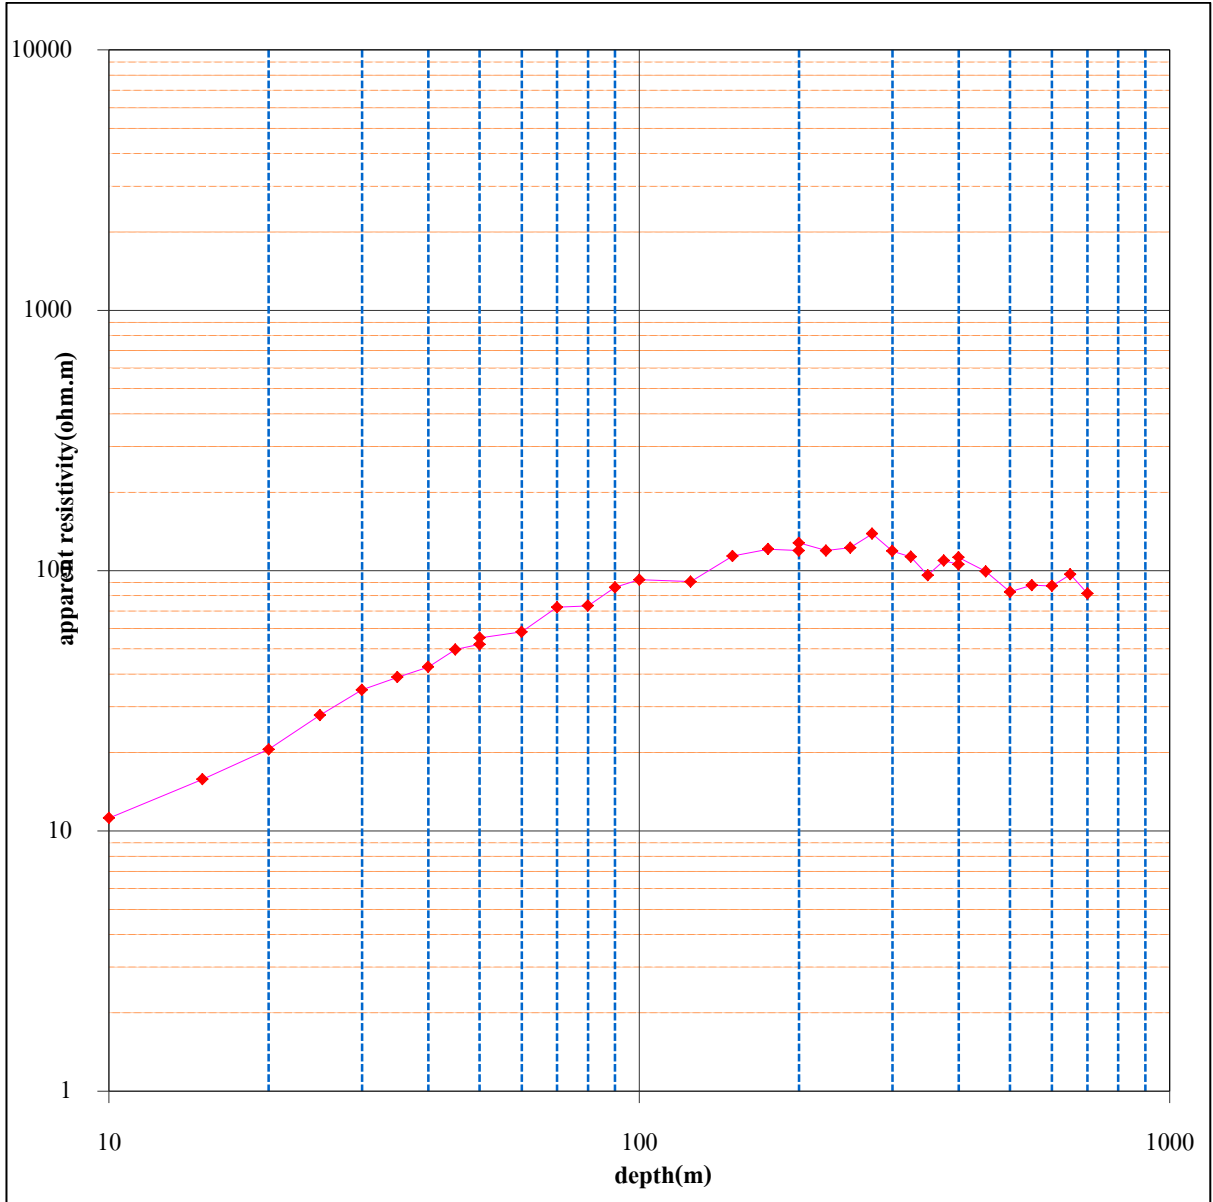

ผลการประมวลผลและแปลความหมาย

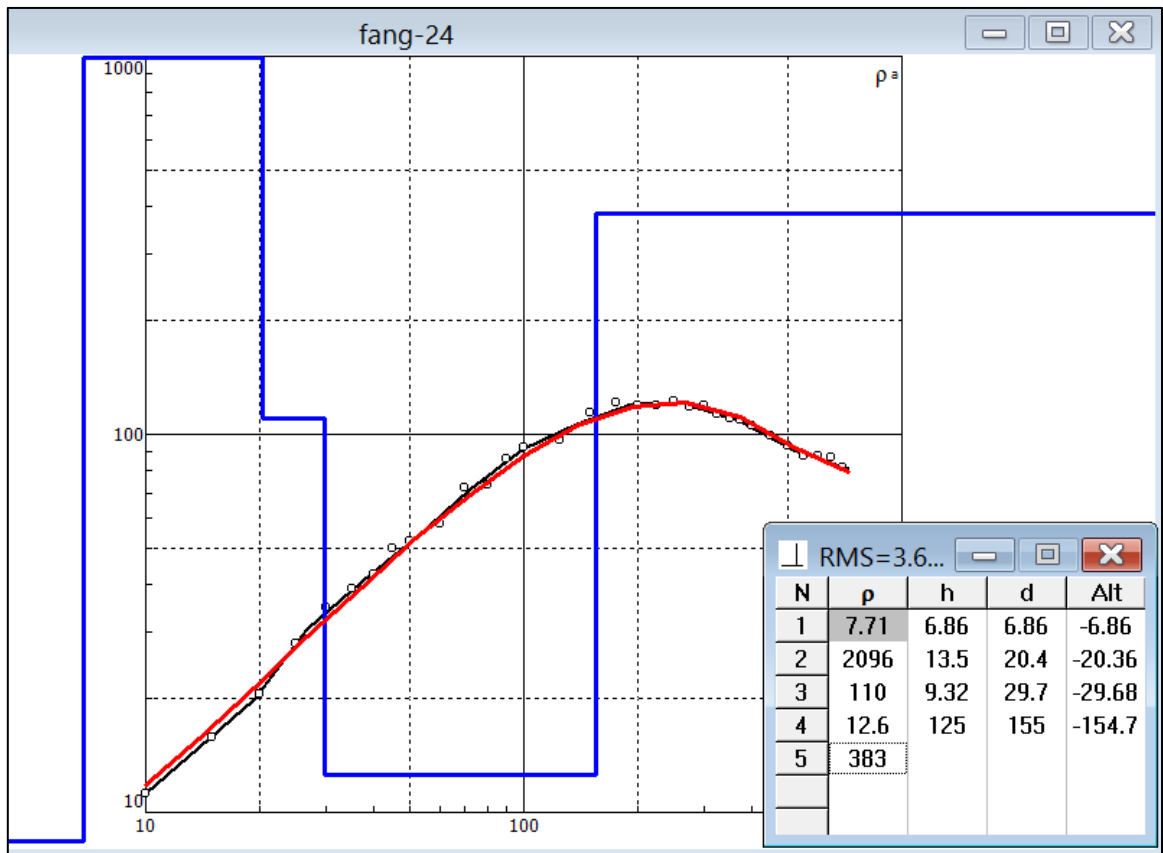


Station	Layer	Resistivity (ohm-m)	Depth (m.)	Thickness (m.)	rock type
Fang-24	1	7.71	0.00	6.86	Top soil
	2	383-2096	6.86	>147.82	Fresh Granite


ข้อมูลจุดสำรวจ ที่ Fang-25 บ้านแม่ใจเหนือ

AB/2	MN/2	K	V	I	R	Res (Ohm-m)	หมายเหตุ
10	2.50	58.88	17.185	5.92	2.90	170.8	
15	2.50	137.38	18.510	12.19	1.52	208.6	
20	2.50	247.28	19.363	21.65	0.89	221.2	
25	2.50	388.58	19.074	28.92	0.66	256.3	
30	2.50	561.28	18.724	40.17	0.47	261.6	
35	2.50	765.38	18.102	50.86	0.36	272.4	
40	2.50	1000.88	17.503	73.48	0.24	238.4	
45	2.50	1267.78	18.787	105.20	0.18	226.4	
50	2.50	1566.08	20.418	159.40	0.13	200.6	
50	10.00	376.80	19.430	34.28	0.57	213.6	
60	10.00	549.50	18.694	62.71	0.30	163.8	
70	10.00	753.60	17.948	87.26	0.21	155.0	
80	10.00	989.10	18.430	133.94	0.14	136.1	
90	10.00	1256.00	18.791	183.24	0.10	128.8	
100	10.00	1554.30	18.676	306.43	0.06	94.7	
125	10.00	2437.43	12.158	372.29	0.03	79.6	
150	10.00	3516.80	7.006	469.85	0.01	52.4	
175	10.00	4792.43	4.879	412.97	0.01	56.6	
200	10.00	6264.30	2.877	372.13	0.01	48.4	
200	20.00	3108.60	5.700	340.10	0.02	52.1	
225	20.00	3942.66	4.973	444.60	0.01	44.1	
250	20.00	4874.85	4.222	492.38	0.01	41.8	
275	20.00	5905.16	2.899	480.87	0.01	35.6	
300	20.00	7033.60	1.688	297.56	0.01	39.9	
325	20.00	8260.16	1.562	333.39	0.00	38.7	
350	20.00	9584.85	1.472	308.05	0.00	45.8	
375	20.00	11007.66	1.238	351.68	0.00	38.8	
400	20.00	12528.60	1.116	347.90	0.00	40.2	
400	40.00	6217.20	2.543	383.75	0.01	41.2	
450	40.00	7885.33	1.759	323.39	0.01	42.9	
500	40.00	9749.70	0.935	171.32	0.01	53.2	
550	40.00	11810.33	1.434	349.56	0.00	48.5	
600	40.00	14067.20	1.535	408.11	0.00	52.9	
650	40.00	16520.33	1.055	266.17	0.00	65.5	
700	40.00	19169.70	0.461	150.88	0.00	58.6	

Location บ้านแม่ใจเหนือ
จุดสำรวจที่ Fang-25 **วันที่** 7/9/57 **Zone** 47Q **Easting** 519691
Line bearing 350 **Northing** 2203946

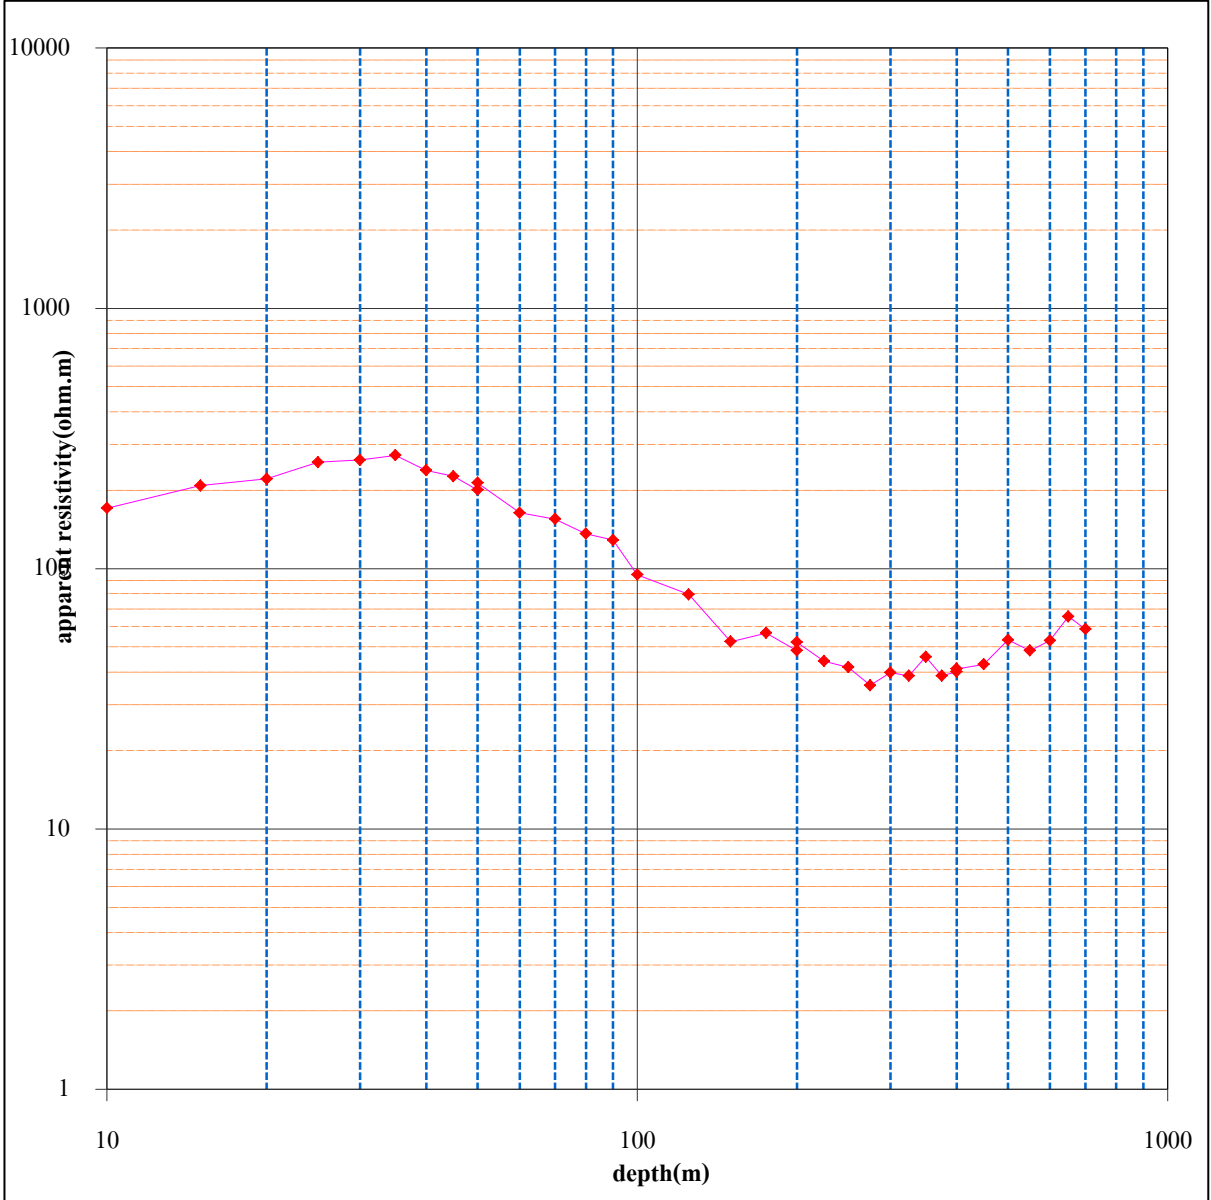

ผลการประมวลผลและแปลความหมาย

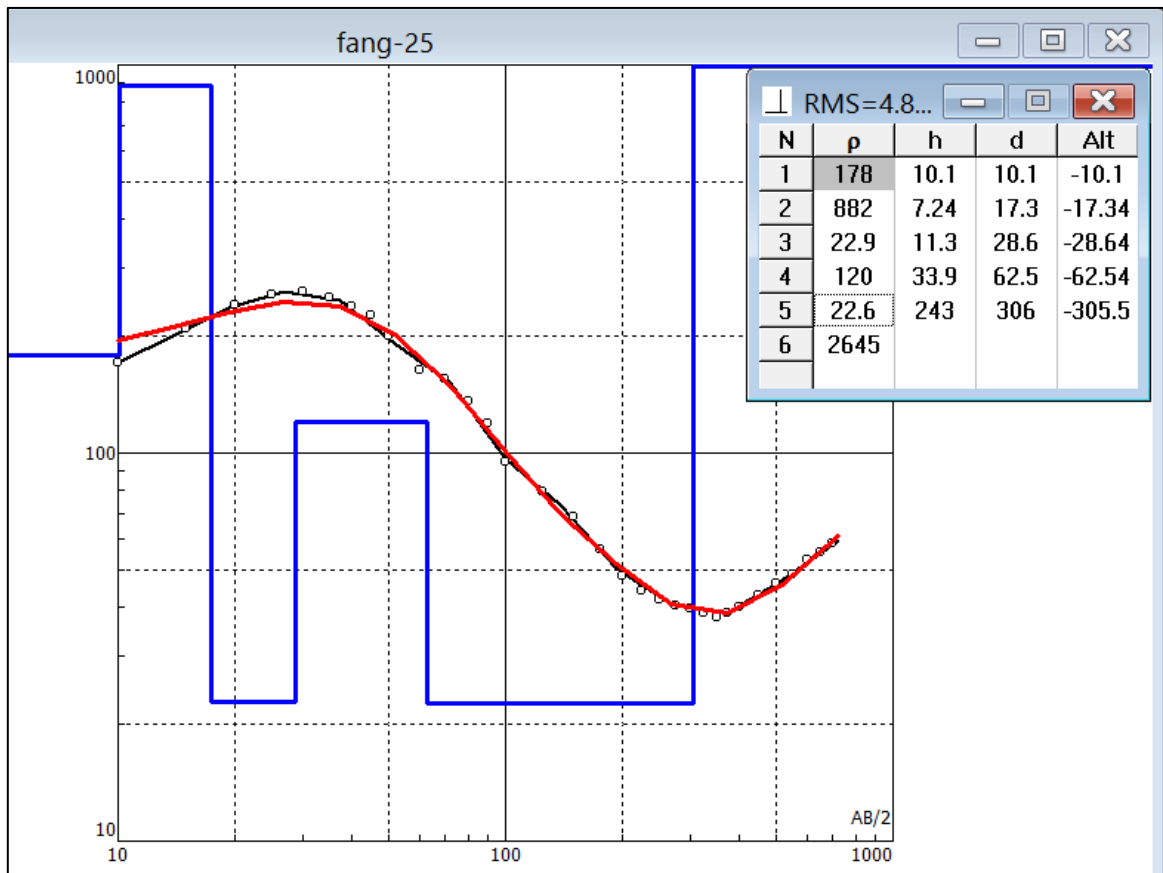


Station	Layer	Resistivity (ohm-m)	Depth (m.)	Thickness (m.)	rock type
Fang-25	1	178-882	0.00	17.34	Top soil
	2	22.6-120	17.34	295.44	Alluvium/Flood plain sediment
	3	2645	305.5		Fresh Granite


ข้อมูลจุดสำรวจ ที่ Fang-26 บ้านแม่ใจเหนือ

AB/2	MN/2	K	V	I	R	Res (Ohm-m)	หมายเหตุ
10	2.50	58.88	21.105	11.85	1.78	104.9	
15	2.50	137.38	20.756	22.65	0.92	125.9	
20	2.50	247.28	20.100	34.71	0.58	143.2	
25	2.50	388.58	30.321	73.82	0.41	159.6	
30	2.50	561.28	20.421	74.82	0.27	153.2	
35	2.50	765.38	20.251	88.52	0.23	175.1	
40	2.50	1000.88	19.929	139.29	0.14	143.2	
45	2.50	1267.78	20.247	194.46	0.10	132.0	
50	2.50	1566.08	20.595	264.15	0.08	122.1	
50	10.00	376.80	19.617	55.08	0.36	134.2	
60	10.00	549.50	19.451	99.15	0.20	107.8	
70	10.00	753.60	19.360	178.80	0.11	81.6	
80	10.00	989.10	14.609	181.53	0.08	79.6	
90	10.00	1256.00	9.801	162.02	0.06	76.0	
100	10.00	1554.30	12.989	328.75	0.04	61.4	
125	10.00	2437.43	8.795	392.62	0.02	54.6	
150	10.00	3516.80	4.794	368.92	0.01	45.7	
175	10.00	4792.43	3.970	374.53	0.01	50.8	
200	10.00	6264.30	3.188	390.43	0.01	51.2	
200	20.00	3108.60	5.754	336.22	0.02	53.2	
225	20.00	3942.66	4.571	355.46	0.01	50.7	
250	20.00	4874.85	3.417	323.44	0.01	51.5	
275	20.00	5905.16	2.969	301.24	0.01	58.2	
300	20.00	7033.60	2.696	349.22	0.01	54.3	
325	20.00	8260.16	2.485	375.94	0.01	54.6	
350	20.00	9584.85	2.292	437.62	0.01	50.2	
375	20.00	11007.66	2.158	436.99	0.00	54.4	
400	20.00	12528.60	1.914	477.87	0.00	50.2	
400	40.00	6217.20	1.383	155.49	0.01	55.3	
450	40.00	7885.33	1.826	270.65	0.01	53.2	
500	40.00	9749.70	2.101	397.75	0.01	51.5	
550	40.00	11810.33	1.972	415.08	0.00	56.1	
600	40.00	14067.20	1.879	564.31	0.00	46.8	
650	40.00	16520.33	1.472	551.43	0.00	44.1	
700	40.00	19169.70	1.148	481.55	0.00	45.7	

Location บ้านแม่ใจเหนือ
จุดสำรวจที่ Fang-26 วันที่ 7/9/57 Zone 47Q Easting 519722
Line bearing 225 Northing 2204345

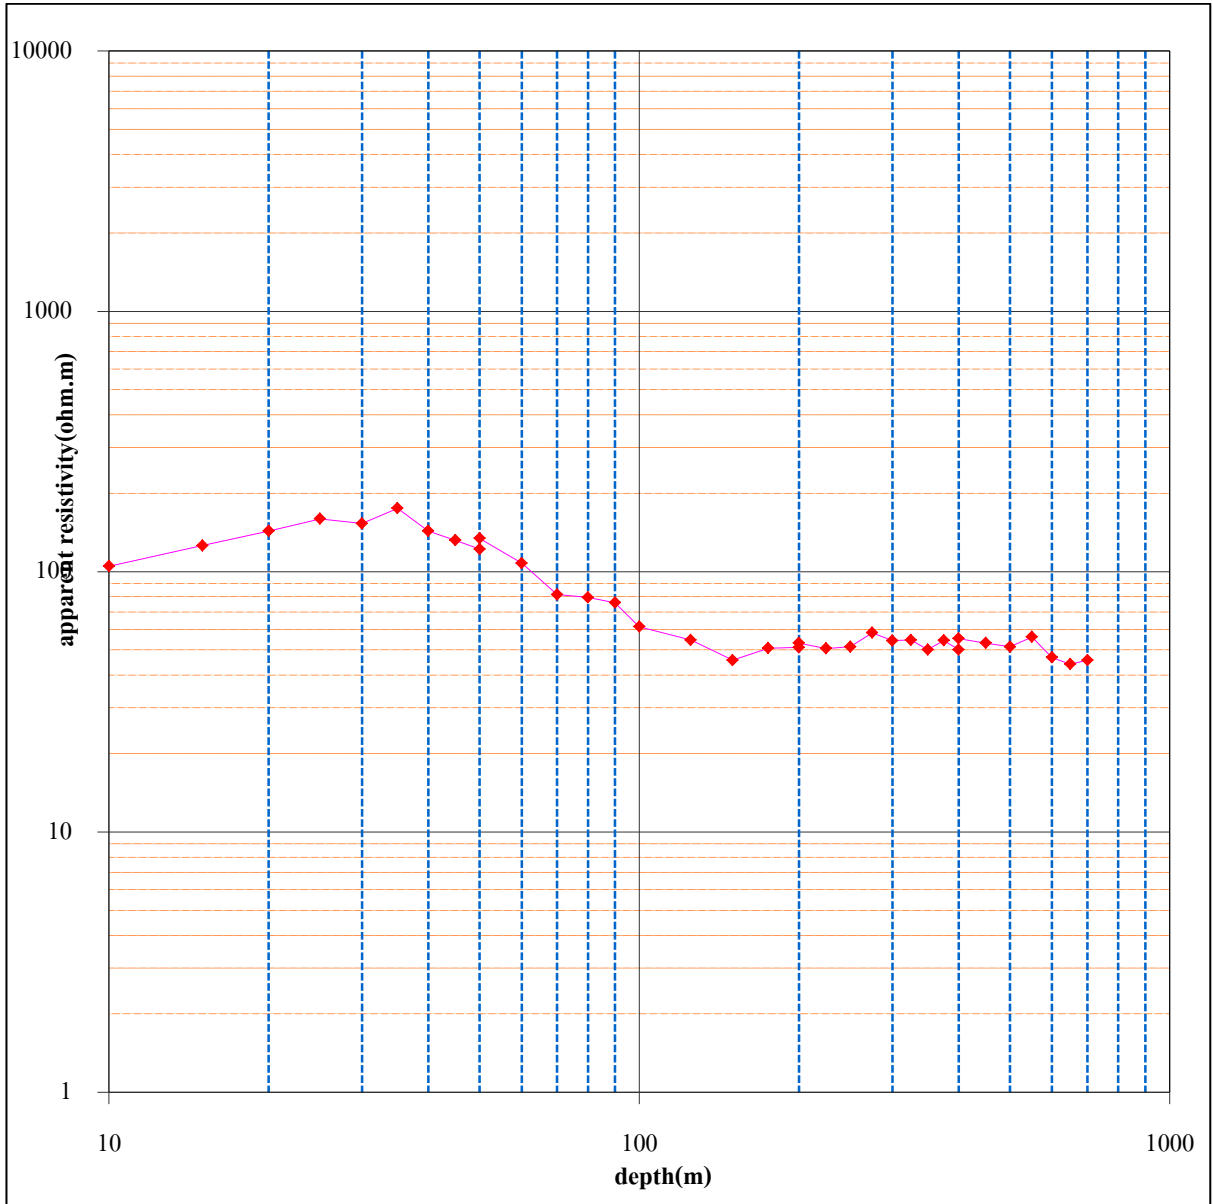

ผลการประมวลผลและแปลความหมาย

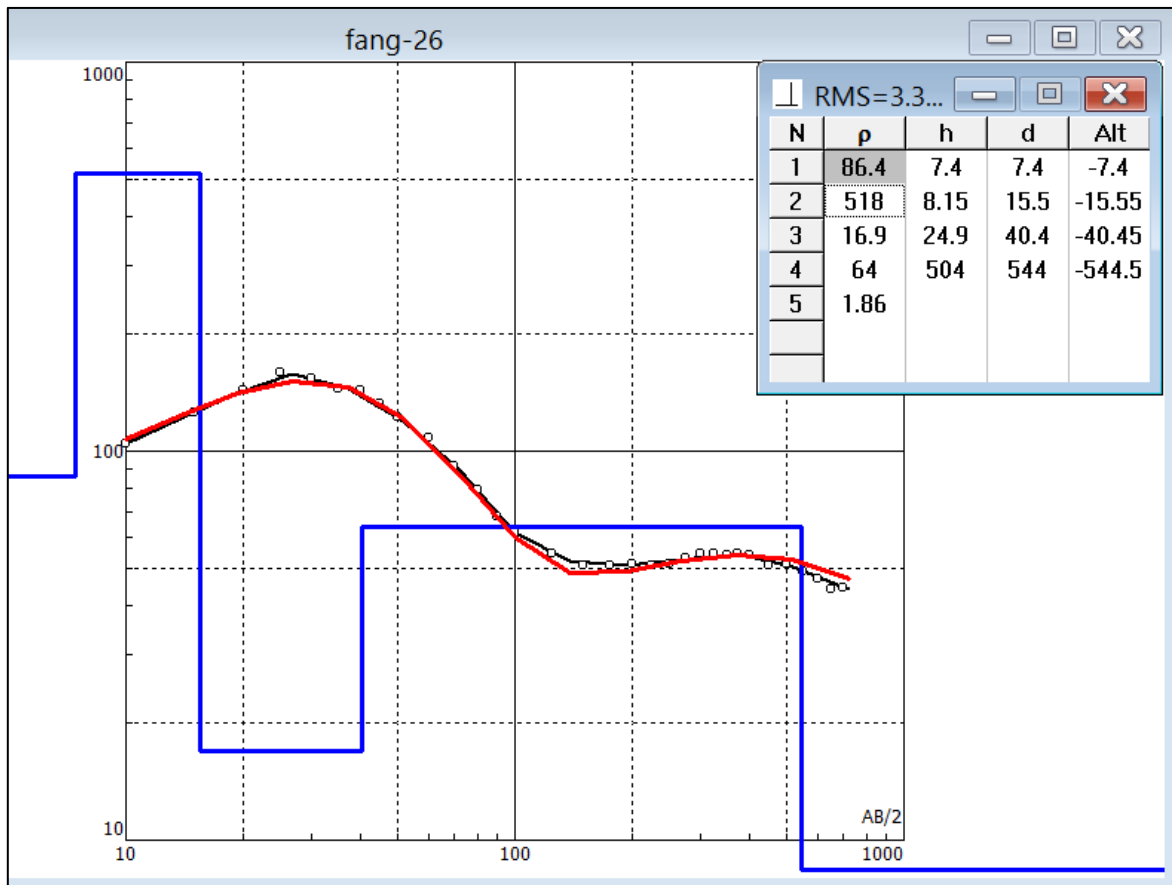


Station	Layer	Resistivity (ohm-m)	Depth (m.)	Thickness (m.)	rock type
Fang-26	1	86.4	0.00	7.4	Top soil
	2	12.3-261	7.4	33.05	Alluvium/Flood plain sediment
	3	37.9	40.45	>504	Weathered/fractured Granite


ข้อมูลจุดสำรวจ ที่ Fang-27 บ้านแม่ใจเหนือ

AB/2	MN/2	K	V	I	R	Res (Ohm-m)	หมายเหตุ
10	2.50	58.88	20.323	35.23	0.58	34.0	
15	2.50	137.38	20.148	57.07	0.35	48.5	
20	2.50	247.28	19.871	88.81	0.22	55.3	
25	2.50	388.58	20.438	131.66	0.16	60.3	
30	2.50	561.28	20.895	192.73	0.11	60.9	
35	2.50	765.38	17.412	193.93	0.09	68.7	
40	2.50	1000.88	13.094	216.62	0.06	60.5	
45	2.50	1267.78	10.945	236.06	0.05	58.8	
50	2.50	1566.08	8.465	236.01	0.04	56.2	
50	10.00	376.80	18.384	111.19	0.17	62.3	
60	10.00	549.50	18.916	184.95	0.10	56.2	
70	10.00	753.60	19.817	311.26	0.06	48.0	
80	10.00	989.10	11.892	254.87	0.05	46.2	
90	10.00	1256.00	4.253	119.29	0.04	44.8	
100	10.00	1554.30	6.584	284.19	0.02	36.0	
125	10.00	2437.43	6.643	369.51	0.02	43.8	
150	10.00	3516.80	6.777	543.89	0.01	43.8	
175	10.00	4792.43	4.759	513.79	0.01	44.4	
200	10.00	6264.30	2.235	307.30	0.01	45.6	
200	20.00	3108.60	2.842	182.91	0.02	48.3	
225	20.00	3942.66	2.708	231.60	0.01	46.1	
250	20.00	4874.85	2.680	281.87	0.01	46.4	
275	20.00	5905.16	2.371	336.97	0.01	41.6	
300	20.00	7033.60	1.936	290.03	0.01	47.0	
325	20.00	8260.16	1.249	220.68	0.01	46.8	
350	20.00	9584.85	0.757	137.03	0.01	53.0	
375	20.00	11007.66	0.614	145.82	0.00	46.4	
400	20.00	12528.60	0.420	110.87	0.00	47.5	
400	40.00	6217.20	0.896	111.86	0.01	49.8	
450	40.00	7885.33	1.207	176.84	0.01	53.8	
500	40.00	9749.70	1.593	328.36	0.00	47.3	
550	40.00	11810.33	1.569	396.80	0.00	46.7	
600	40.00	14067.20	1.513	509.18	0.00	41.8	
650	40.00	16520.33	1.219	432.15	0.00	46.6	
700	40.00	19169.70	0.922	358.51	0.00	49.3	

Location บ้านแม่ใจเหนือ
จุดสำรวจที่ Fang-27 วันที่ 7/9/57 Zone 47Q Easting 519696
Line bearing 205 Northing 2204820

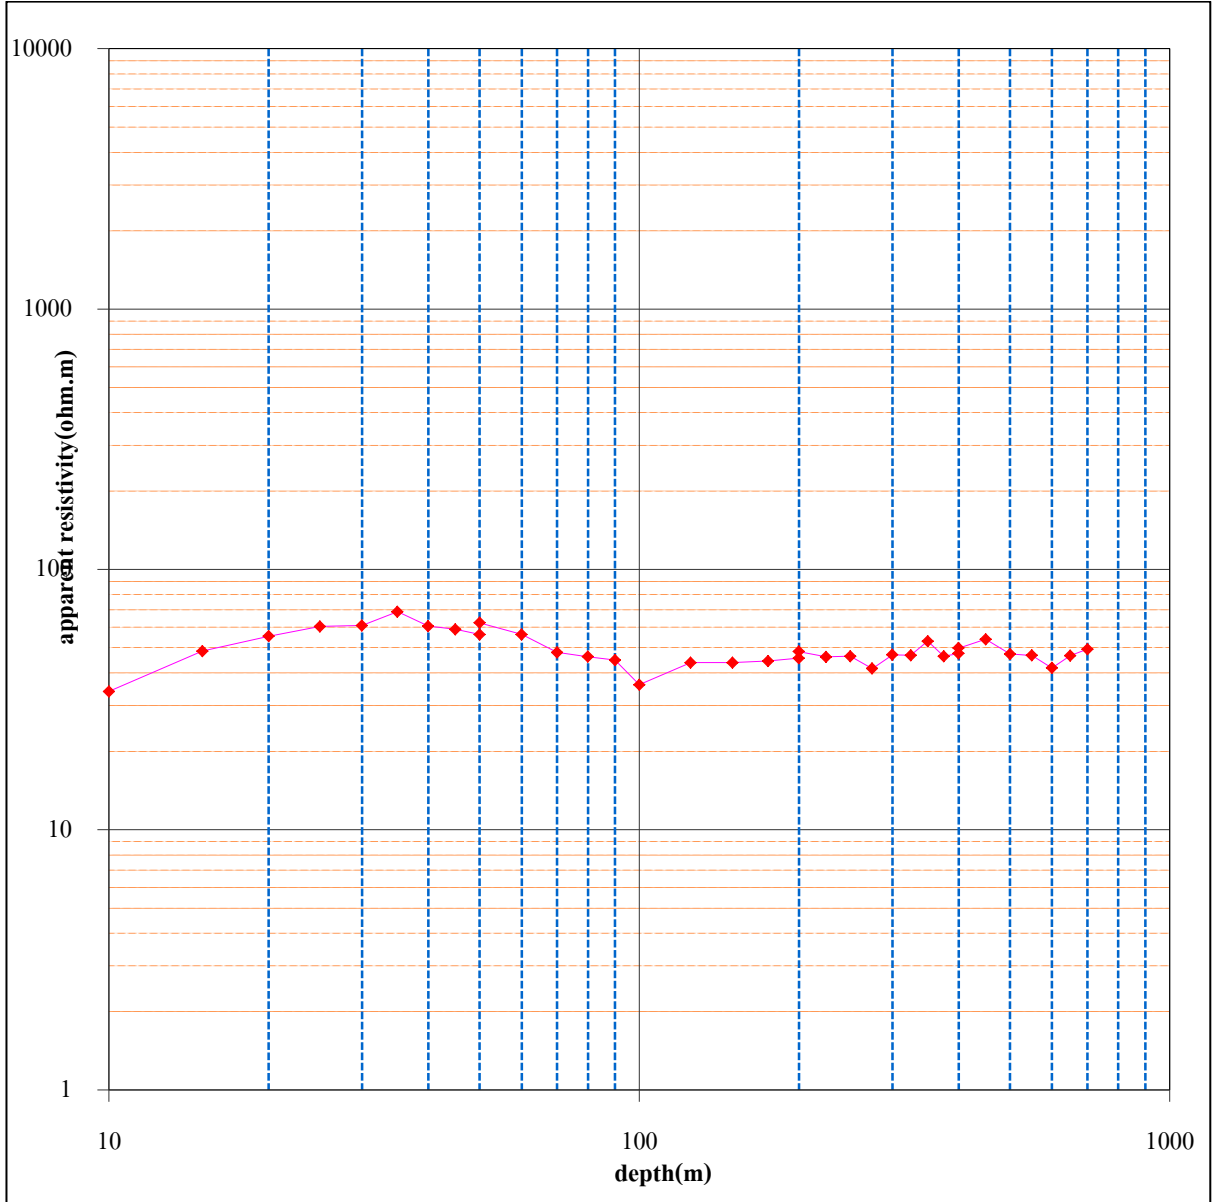

ผลการประมวลผลและแปลความหมาย

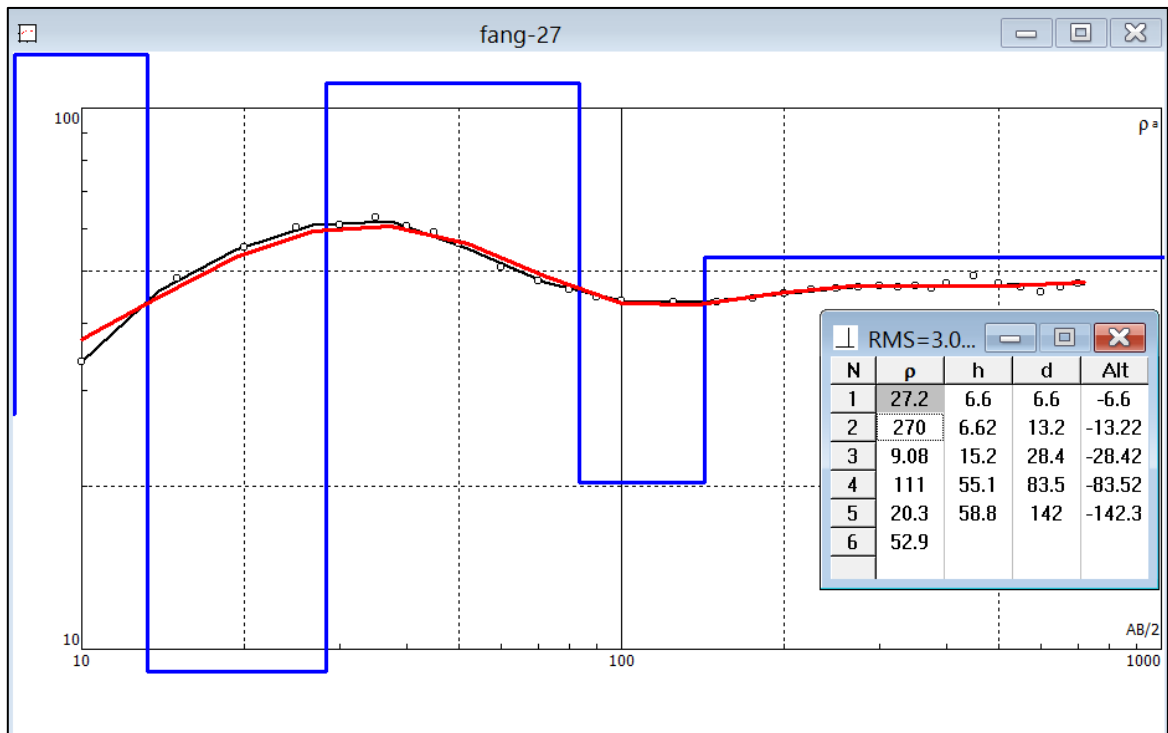


Station	Layer	Resistivity (ohm-m)	Depth (m.)	Thickness (m.)	rock type
Fang-27	1	27.2-270	0.00	13.22	Top soil
	2	20.3-52.9	13.22	>129.1	Alluvium/Flood plain sediment


ข้อมูลจุดสำรวจ ที่ Fang-28 บ้านห้วยเฮียน

AB/2	MN/2	K	V	I	R	Res (Ohm-m)	หมายเหตุ
10	2.50	58.88	18.692	7.83	2.39	140.5	
15	2.50	137.38	19.510	18.16	1.07	147.6	
20	2.50	247.28	20.072	29.47	0.68	168.4	
25	2.50	388.58	19.904	40.26	0.49	192.1	
30	2.50	561.28	19.957	64.12	0.31	174.7	
35	2.50	765.38	20.072	88.14	0.23	174.3	
40	2.50	1000.88	20.253	117.10	0.17	173.1	
45	2.50	1267.78	20.419	153.63	0.13	168.5	
50	2.50	1566.08	20.533	206.39	0.10	155.8	
50	10.00	376.80	21.092	48.08	0.44	165.3	
60	10.00	549.50	19.548	77.06	0.25	139.4	
70	10.00	753.60	18.253	115.88	0.16	118.7	
80	10.00	989.10	19.172	148.61	0.13	127.6	
90	10.00	1256.00	20.145	225.11	0.09	112.4	
100	10.00	1554.30	11.962	153.53	0.08	121.1	
125	10.00	2437.43	8.671	179.57	0.05	117.7	
150	10.00	3516.80	4.183	113.25	0.04	129.9	
175	10.00	4792.43	8.539	372.36	0.02	109.9	
200	10.00	6264.30	5.961	348.99	0.02	107.0	
200	20.00	3108.60	5.796	147.32	0.04	122.3	
225	20.00	3942.66	4.609	170.63	0.03	106.5	
250	20.00	4874.85	5.846	293.80	0.02	97.0	
275	20.00	5905.16	4.959	328.55	0.02	89.1	
300	20.00	7033.60	4.222	356.54	0.01	83.3	
325	20.00	8260.16	2.709	253.79	0.01	88.2	
350	20.00	9584.85	1.267	158.15	0.01	76.8	
375	20.00	11007.66	1.028	151.40	0.01	74.7	
400	20.00	12528.60	0.992	173.29	0.01	71.7	
400	40.00	6217.20	1.850	155.01	0.01	74.2	
450	40.00	7885.33	3.492	402.33	0.01	68.4	
500	40.00	9749.70	4.457	652.37	0.01	66.6	
550	40.00	11810.33	3.538	606.46	0.01	68.9	
600	40.00	14067.20	2.677	542.86	0.00	69.4	
650	40.00	16520.33	2.714	681.40	0.00	65.8	
700	40.00	19169.70	2.797	721.64	0.00	74.3	

Location	บ้านห้วยเฮียน					
จุดสำรวจที่	Fang-28	วันที่ 7/9/57	Zone	47Q	Easting	519567
Line bearing	025				Northing	2205614

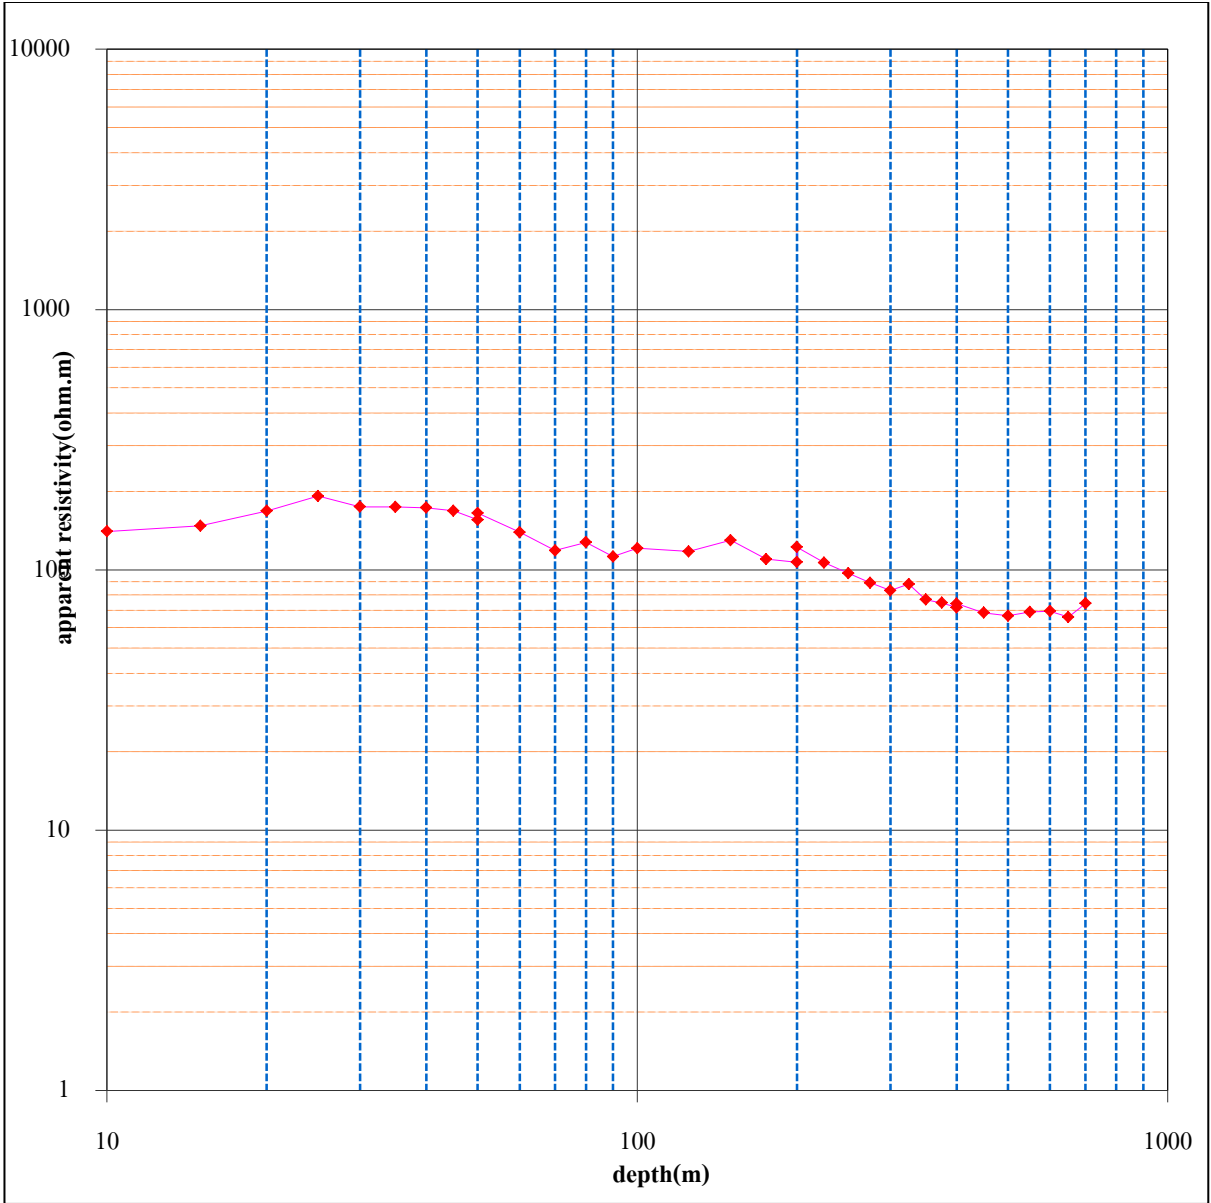

ผลการประมวลผลและแปลความหมาย

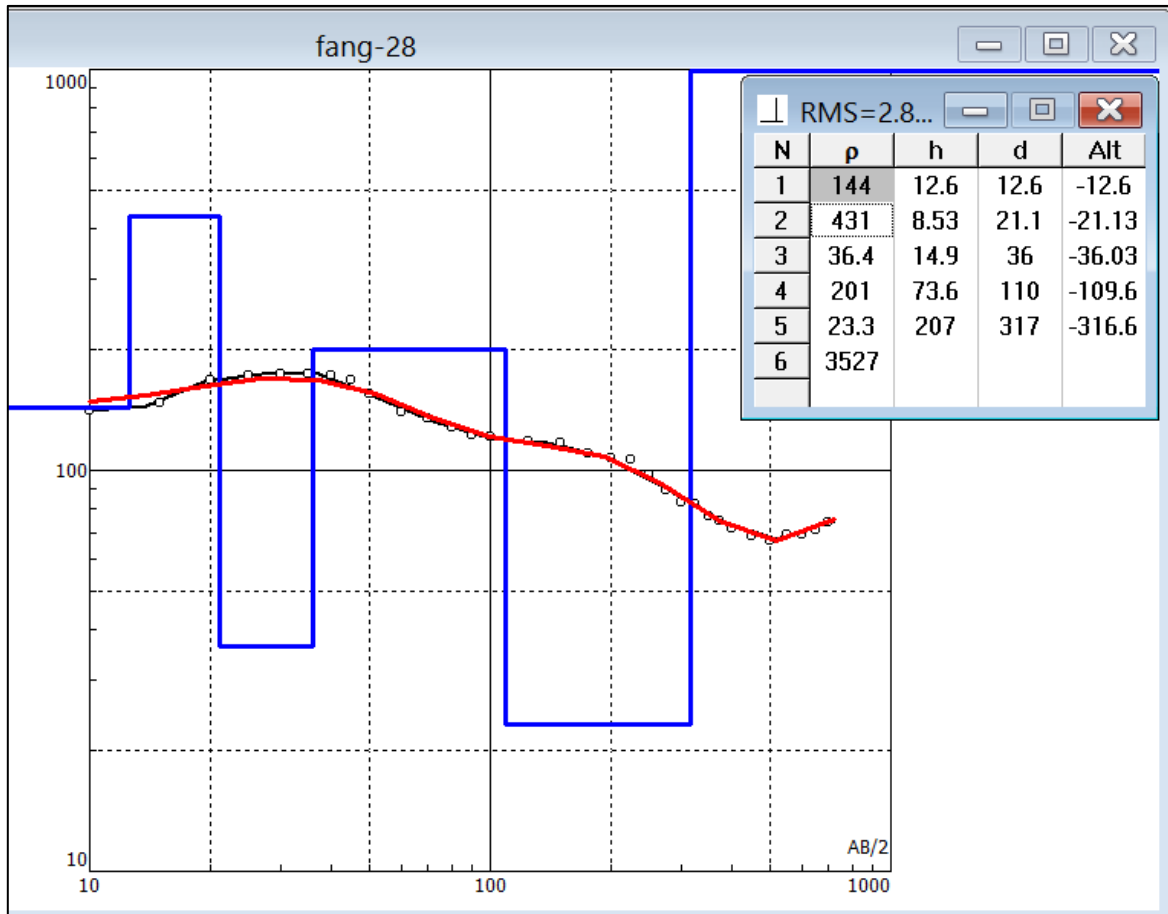


Station	Layer	Resistivity (ohm-m)	Depth (m.)	Thickness (m.)	rock type
Fang-28	1	144-431	0.00	21.13	Top soil
	2	36.4	21.13	14.9	Alluvium/Flood plain sediment
	3	23.3-201	36.03	280.6	Weathered/fractured Granite
	4	3527	316.6		Fresh Granite


ข้อมูลจุดสำรวจ ที่ Fang-29 หน้าโรงเรียนบ้านห้วยเขียน

AB/2	MN/2	K	V	I	R	Res (Ohm-m)	หมายเหตุ
10	2.50	58.88	19.290	86.04	0.22	13.2	
15	2.50	137.38	17.875	109.14	0.16	22.5	
20	2.50	247.28	18.530	172.91	0.11	26.5	
25	2.50	388.58	25.129	308.03	0.08	31.7	
30	2.50	561.28	27.014	370.72	0.07	40.9	
35	2.50	765.38	18.899	304.52	0.06	47.5	
40	2.50	1000.88	ตอกแท่งเหล็กไม่ได้				
45	2.50	1267.78	ตอกแท่งเหล็กไม่ได้				
50	2.50	1566.08	0.817	19.88	0.04	64.4	
50	10.00	376.80	18.613	94.39	0.20	74.3	
60	10.00	549.50	16.184	90.19	0.18	98.6	
70	10.00	753.60	5.681	44.60	0.13	96.0	
80	10.00	989.10	5.716	54.89	0.10	103.0	
90	10.00	1256.00	12.604	170.22	0.07	93.0	
100	10.00	1554.30	7.808	101.05	0.08	120.1	
125	10.00	2437.43	2.101	34.35	0.06	149.1	
150	10.00	3516.80	1.208	26.06	0.05	163.0	
175	10.00	4792.43	17.443	345.43	0.05	242.0	
200	10.00	6264.30	18.813	402.22	0.05	293.0	
200	20.00	3108.60	20.844	197.79	0.11	327.6	
225	20.00	3942.66	19.970	230.89	0.09	341.0	
250	20.00	4874.85	21.769	267.98	0.08	396.0	
275	20.00	5905.16	3.608	53.13	0.07	401.0	
300	20.00	7033.60	21.559	355.12	0.06	427.0	
325	20.00	8260.16	21.410	423.09	0.05	418.0	
350	20.00	9584.85	7.054	140.27	0.05	482.0	
375	20.00	11007.66	18.832	404.88	0.05	512.0	
400	20.00	12528.60	23.321	593.98	0.04	491.9	
400	40.00	6217.20	18.126	214.98	0.08	524.2	
450	40.00	7885.33	22.856	345.26	0.07	522.0	
500	40.00	9749.70	25.749	399.75	0.06	628.0	
550	40.00	11810.33	20.752	403.77	0.05	607.0	
600	40.00	14067.20	17.274	361.07	0.05	673.0	
650	40.00	16520.33	18.946	392.22	0.05	798.0	
700	40.00	19169.70	19.515	492.23	0.04	760.0	

Location หน้าโรงเรียนบ้านห้วยเฮียน
จุดสำรวจที่ Fang-29 วันที่ 6/9/57 Zone 47Q Easting 519727
Line bearing 345 Northing 2206289

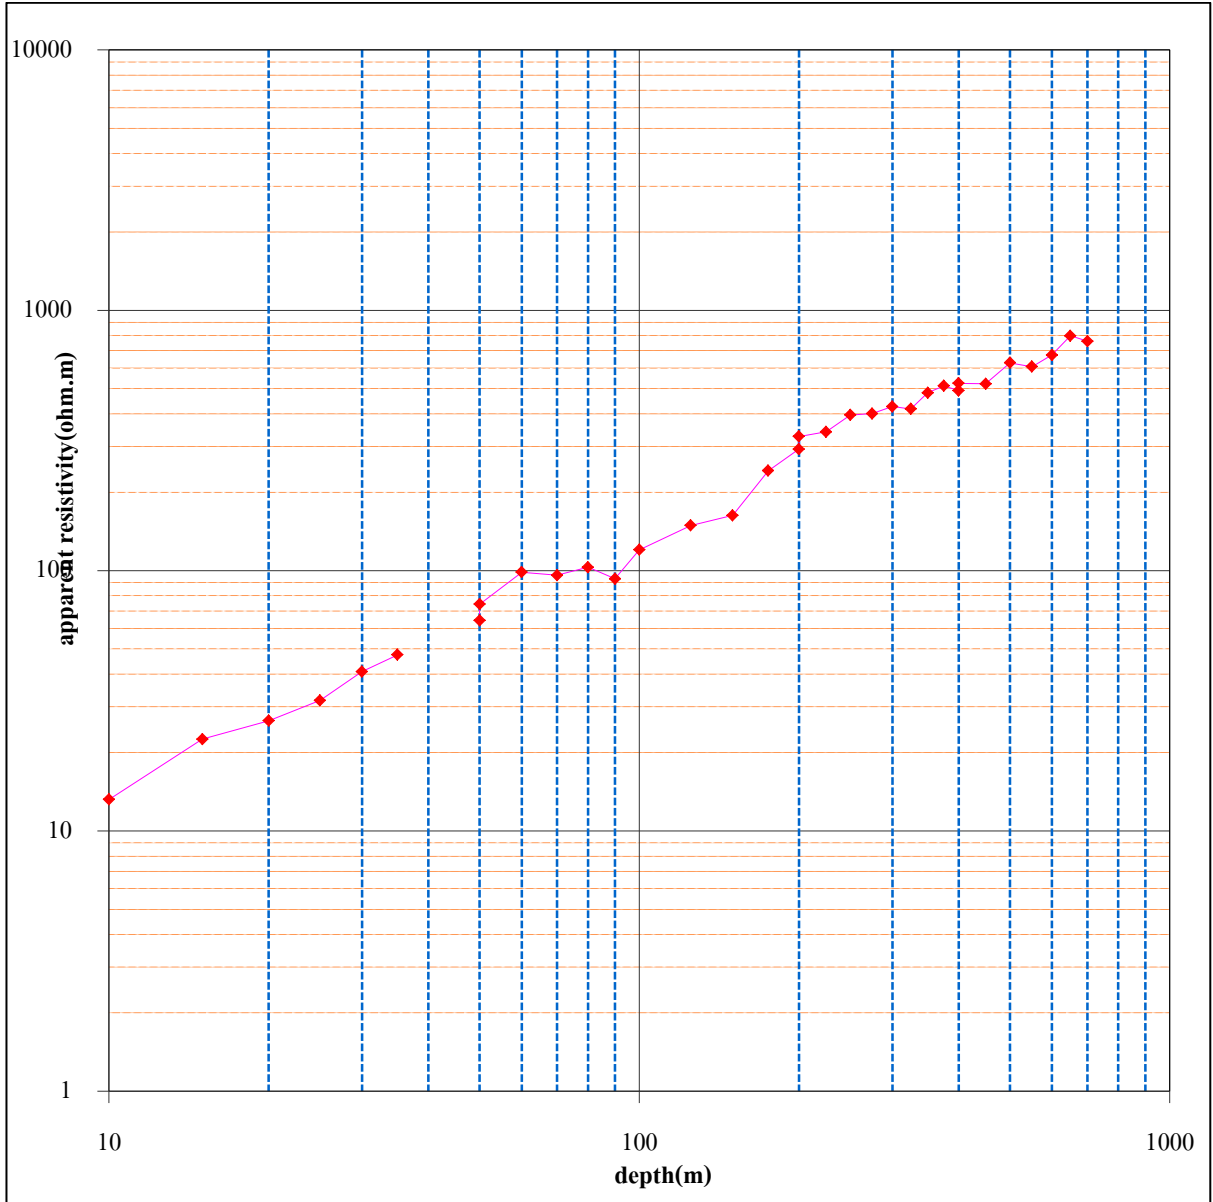

ผลการประมวลผลและแปลความหมาย

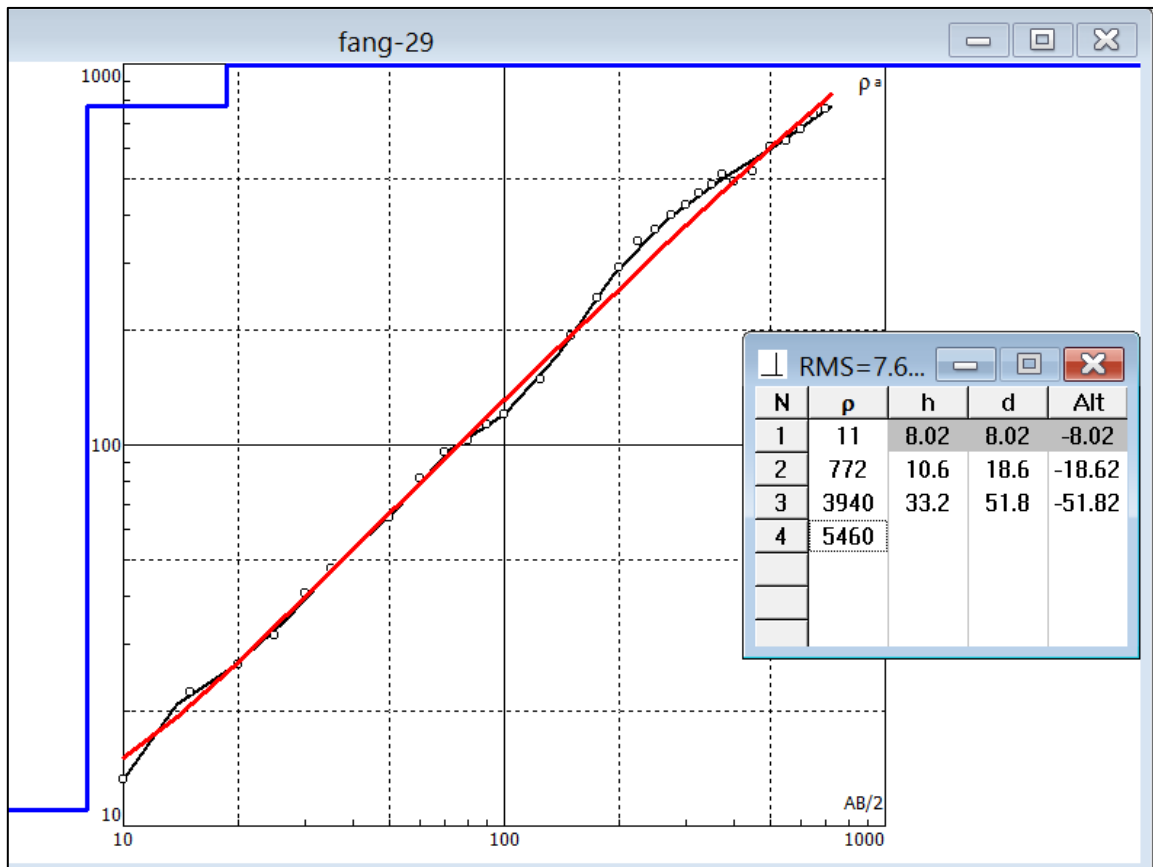


Station	Layer	Resistivity (ohm-m)	Depth (m.)	Thickness (m.)	rock type
Fang-29	1	11	0.00	8.02	Top soil
	2	772-5460	8.02	>43.8	Fresh Granite


ข้อมูลจุดสำรวจ ที่ Fang-30 บ้านห้วยเหียน

AB/2	MN/2	K	V	I	R	Res (Ohm-m)	หมายเหตุ
10	2.50	58.88	18.520	181.73	0.10	6.0	
15	2.50	137.38	19.714	248.92	0.08	10.9	
20	2.50	247.28	20.634	451.93	0.05	11.3	
25	2.50	388.58	20.461	475.23	0.04	16.7	
30	2.50	561.28	20.377	550.39	0.04	20.8	
35	2.50	765.38	15.107	537.79	0.03	21.5	
40	2.50	1000.88	9.073	361.50	0.03	25.1	
45	2.50	1267.78	15.791	659.40	0.02	30.4	
50	2.50	1566.08	22.304	1089.17	0.02	32.1	
50	10.00	376.80	17.802	196.13	0.09	34.2	
60	10.00	549.50	20.481	316.13	0.06	35.6	
70	10.00	753.60	23.384	454.77	0.05	38.8	
80	10.00	989.10	19.891	431.55	0.05	45.6	
90	10.00	1256.00	18.365	447.89	0.04	51.5	
100	10.00	1554.30	18.730	371.14	0.05	78.4	
125	10.00	2437.43	5.433	160.07	0.03	82.7	
150	10.00	3516.80	19.617	671.75	0.03	102.7	
175	10.00	4792.43	20.949	1011.04	0.02	99.3	
200	10.00	6264.30	5.614	279.33	0.02	125.9	
200	20.00	3108.60	19.229	450.45	0.04	132.7	
225	20.00	3942.66	7.156	218.03	0.03	129.4	
250	20.00	4874.85	7.121	250.82	0.03	138.4	
275	20.00	5905.16	5.407	185.74	0.03	171.9	
300	20.00	7033.60	31.579	1245.73	0.03	178.3	
325	20.00	8260.16	21.311	928.93	0.02	189.5	
350	20.00	9584.85	17.475	782.69	0.02	214.0	
375	20.00	11007.66	23.152	1109.49	0.02	229.7	
400	20.00	12528.60	25.088	1157.28	0.02	271.6	
400	40.00	6217.20	18.113	372.39	0.05	302.4	
450	40.00	7885.33	22.729	569.69	0.04	314.6	
500	40.00	9749.70	6.323	204.67	0.03	301.2	
550	40.00	11810.33	5.716	176.95	0.03	381.5	
600	40.00	14067.20	4.676	162.22	0.03	405.5	
650	40.00	16520.33	8.678	304.45	0.03	470.9	
700	40.00	19169.70	8.577	355.81	0.02	462.1	

Location บ้านห้วยเสียน
จุดสำรวจที่ Fang-30 **วันที่** 6/9/57 **Zone** 47Q **Easting** 519736
Line bearing 355 **Northing** 2206787

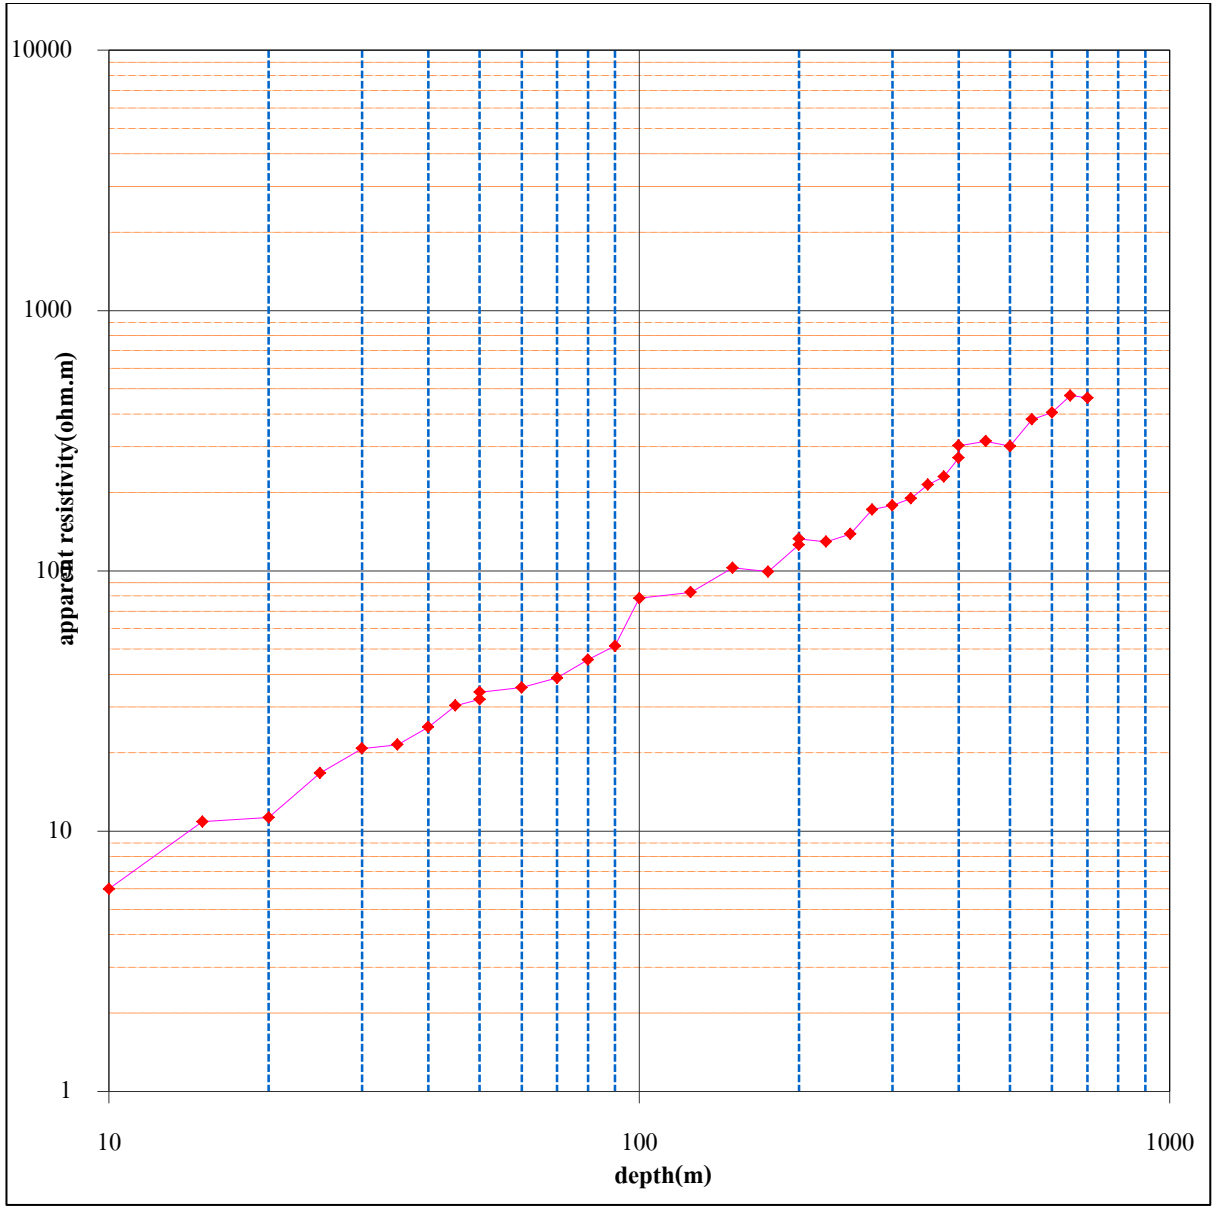

ผลการประมวลผลและแปลความหมาย

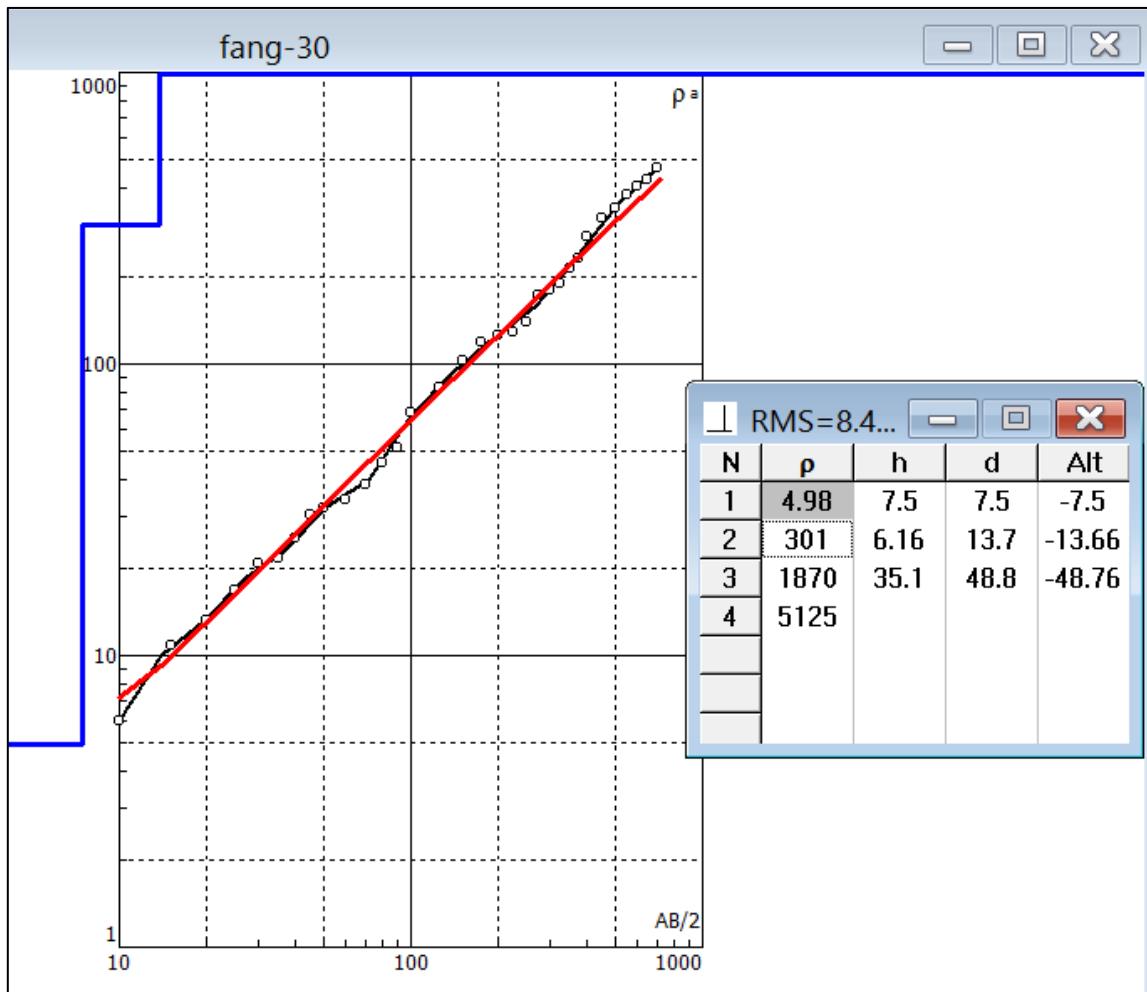


Station	Layer	Resistivity (ohm-m)	Depth (m.)	Thickness (m.)	rock type
Fang-30	1	4.98	0.00	7.5	Top soil
	2	301	7.5	6.16	Weathered/fractured Granite
	3	1870-5125	13.66	>35.1	Fresh Granite


ข้อมูลจุดสำรวจ ที่ Fang-31 บ้านต้นผึ้ง

AB/2	MN/2	K	V	I	R	Res (Ohm-m)	หมายเหตุ
10	2.50	58.88	899.507	89.82	10.01	589.6	
15	2.50	137.38	714.193	119.47	5.98	821.2	
20	2.50	247.28	455.174	122.08	3.73	922.0	
25	2.50	388.58	308.191	115.82	2.66	1034.0	
30	2.50	561.28	202.605	110.19	1.84	1032.0	
35	2.50	765.38	160.751	89.87	1.79	1369.0	
40	2.50	1000.88	106.704	87.18	1.22	1225.0	
45	2.50	1267.78	102.640	97.91	1.05	1329.0	
50	2.50	1566.08	97.590	113.46	0.86	1347.0	
50	10.00	376.80	164.509	43.87	3.75	1412.9	
60	10.00	549.50	162.566	61.56	2.64	1451.0	
70	10.00	753.60	160.694	75.36	2.13	1607.0	
80	10.00	989.10	164.720	109.35	1.51	1490.0	
90	10.00	1256.00	167.138	104.49	1.60	2009.0	
100	10.00	1554.30	116.886	83.95	1.39	2164.0	
125	10.00	2437.43	105.720	118.80	0.89	2169.0	
150	10.00	3516.80	91.785	116.07	0.79	2781.0	
175	10.00	4792.43	78.820	121.07	0.65	3120.0	
200	10.00	6264.30	64.370	123.69	0.52	3260.0	
200	20.00	3108.60	103.334	90.66	1.14	3543.2	
225	20.00	3942.66	101.477	118.23	0.86	3384.0	
250	20.00	4874.85	99.742	140.81	0.71	3453.0	
275	20.00	5905.16	93.856	155.16	0.60	3572.0	
300	20.00	7033.60	88.768	158.23	0.56	3946.0	
325	20.00	8260.16	75.660	168.00	0.45	3720.0	
350	20.00	9584.85	63.644	159.57	0.40	3823.0	
375	20.00	11007.66	96.748	280.48	0.34	3797.0	
400	20.00	12528.60	134.449	481.27	0.28	3500.0	
400	40.00	6217.20	56.299	95.84	0.59	3652.1	
450	40.00	7885.33	52.066	125.51	0.41	3271.0	
500	40.00	9749.70	52.125	147.69	0.35	3441.0	
550	40.00	11810.33	43.052	186.59	0.23	2725.0	
600	40.00	14067.20	34.746	191.98	0.18	2546.0	
650	40.00	16520.33	34.016	214.81	0.16	2616.0	
700	40.00	19169.70	33.258	294.61	0.11	2164.0	

Location บ้านต้นผึ้ง
จุดสำรวจที่ Fang-31 **วันที่** 12/9/57 **Zone** 47Q **Easting** 516515
Line bearing 170 **Northing** 2203667

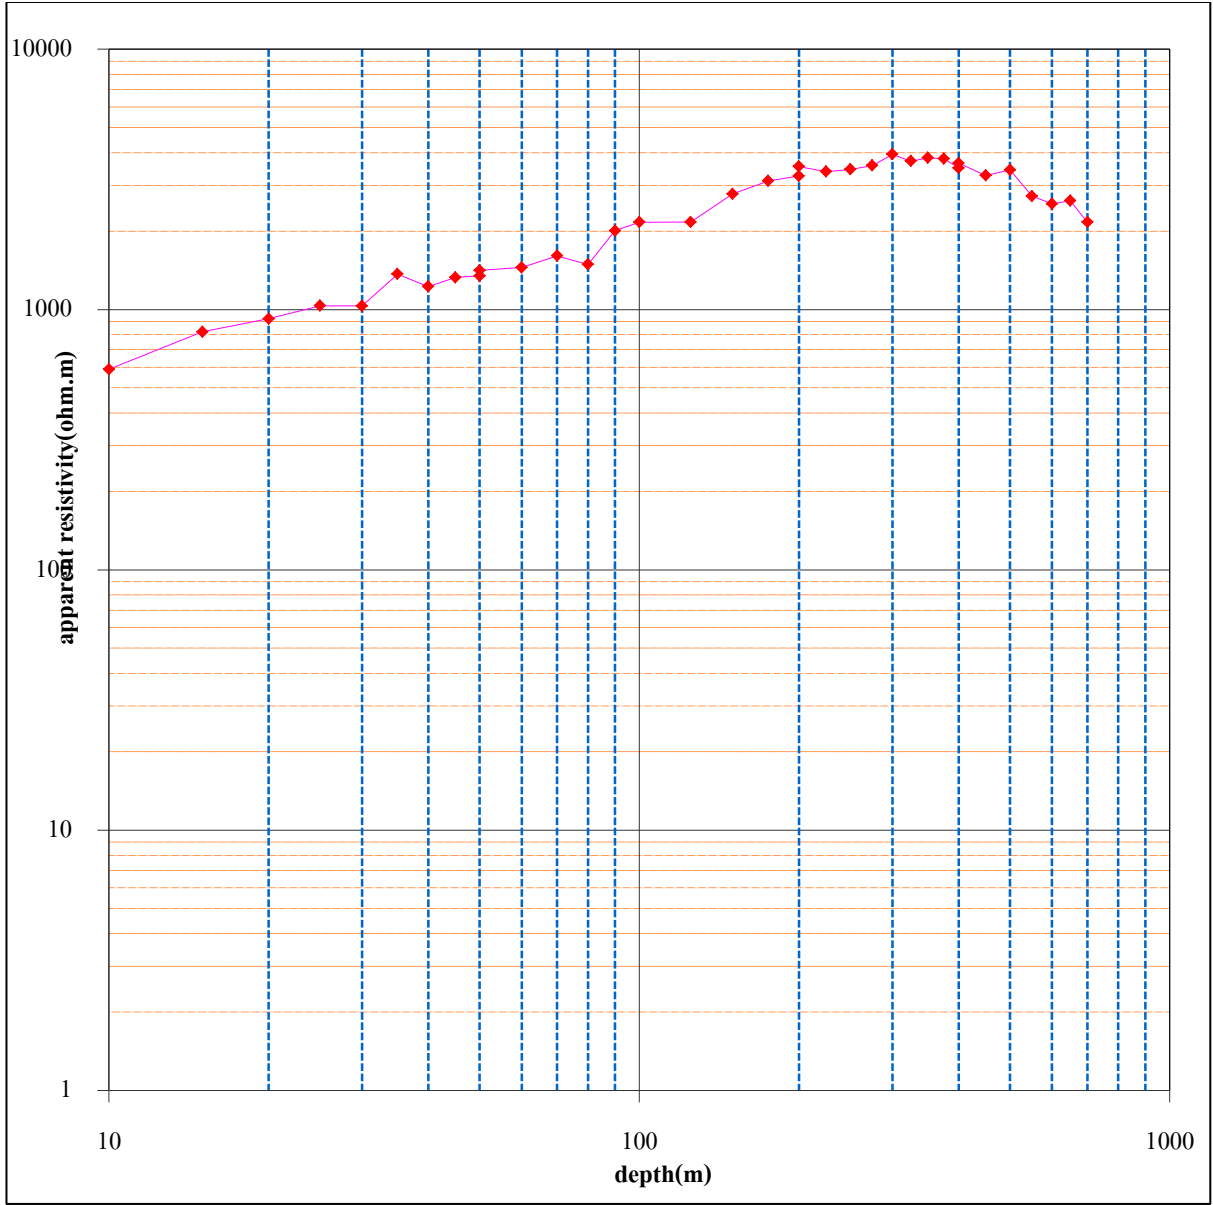

ผลการประมวลผลและแปลความหมาย

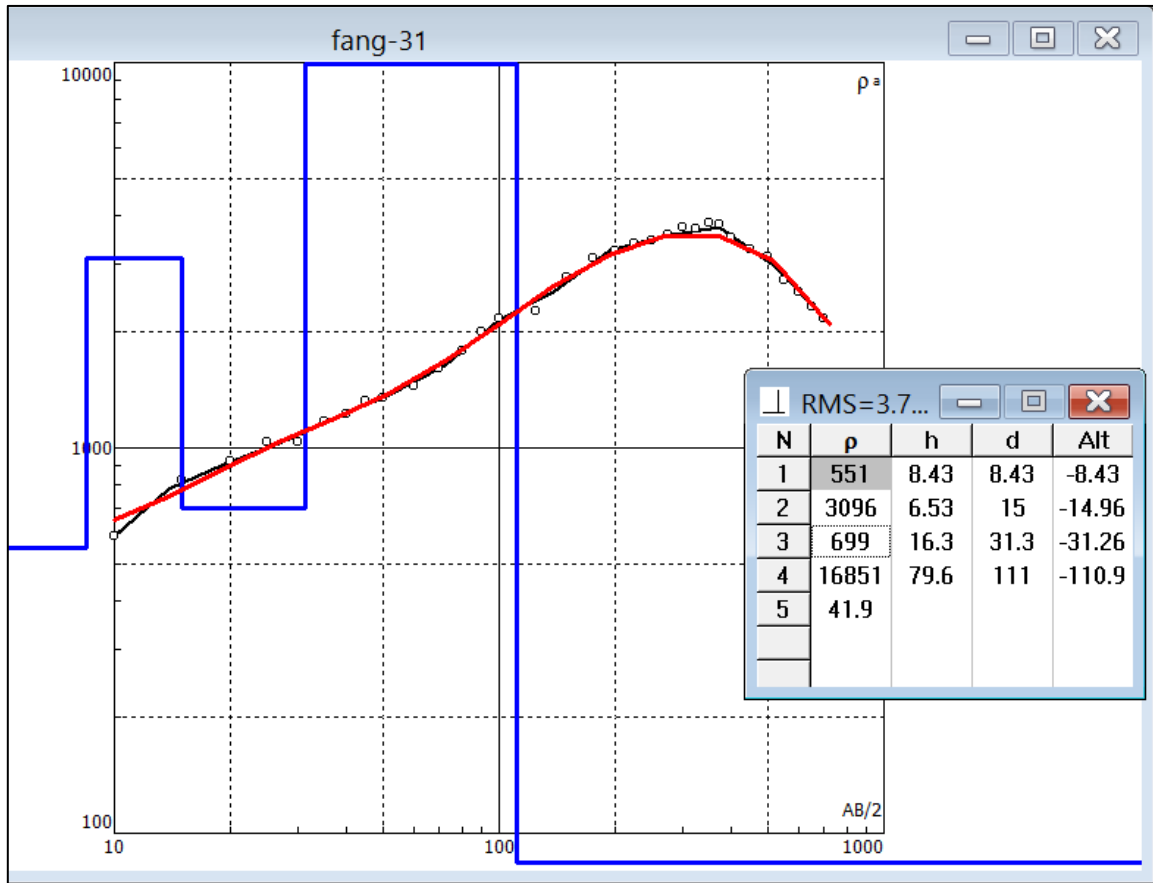


Station	Layer	Resistivity (ohm-m)	Depth (m.)	Thickness (m.)	rock type
Fang-31	1	551	0.00	8.43	Top soil
	2	699-16851	8.43	>102.43	Fresh Granite


ข้อมูลจุดสำรวจ ที่ Fang-32 บ้านต้นผึ้ง

AB/2	MN/2	K	V	I	R	Res (Ohm-m)	หมายเหตุ
10	2.50	58.88	1273.701	114.71	11.10	653.7	
15	2.50	137.38	141.707	27.24	5.20	714.6	
20	2.50	247.28	147.546	41.64	3.54	876.1	
25	2.50	388.58	138.890	63.62	2.18	848.3	
30	2.50	561.28	131.054	79.86	1.64	921.1	
35	2.50	765.38	104.720	81.24	1.29	986.6	
40	2.50	1000.88	54.493	54.91	0.99	993.3	
45	2.50	1267.78	53.712	69.02	0.78	986.6	
50	2.50	1566.08	52.659	87.65	0.60	940.9	
50	10.00	376.80	83.399	29.75	2.80	1056.2	
60	10.00	549.50	109.703	66.73	1.64	903.4	
70	10.00	753.60	120.665	99.30	1.22	915.7	
80	10.00	989.10	108.610	137.85	0.79	779.3	
90	10.00	1256.00	91.238	134.15	0.68	854.2	
100	10.00	1554.30	47.693	90.23	0.53	821.6	
125	10.00	2437.43	34.560	80.43	0.43	1047.3	
150	10.00	3516.80	21.540	75.75	0.28	1000.0	
175	10.00	4792.43	17.670	80.12	0.22	1057.0	
200	10.00	6264.30	13.193	84.85	0.16	974.0	
200	20.00	3108.60	24.850	68.65	0.36	1125.2	
225	20.00	3942.66	21.413	79.42	0.27	1063.0	
250	20.00	4874.85	18.584	81.84	0.23	1107.0	
275	20.00	5905.16	19.816	101.31	0.20	1155.0	
300	20.00	7033.60	20.911	124.22	0.17	1184.0	
325	20.00	8260.16	17.314	130.85	0.13	1093.0	
350	20.00	9584.85	13.015	101.83	0.13	1225.0	
375	20.00	11007.66	12.472	95.74	0.13	1434.0	
400	20.00	12528.60	11.145	114.73	0.10	1217.0	
400	40.00	6217.20	12.830	62.39	0.21	1278.5	
450	40.00	7885.33	9.826	62.99	0.16	1230.0	
500	40.00	9749.70	9.817	85.31	0.12	1122.0	
550	40.00	11810.33	8.541	82.01	0.10	1230.0	
600	40.00	14067.20	6.666	84.71	0.08	1107.0	
650	40.00	16520.33	6.608	101.36	0.07	1077.0	
700	40.00	19169.70	6.676	104.47	0.06	1225.0	

Location บ้านต้นผึ้ง
จุดสำรวจที่ Fang-32 **วันที่** 12/9/57 **Zone** 47Q **Easting** 516624
Line bearing 210 **Northing** 2203840

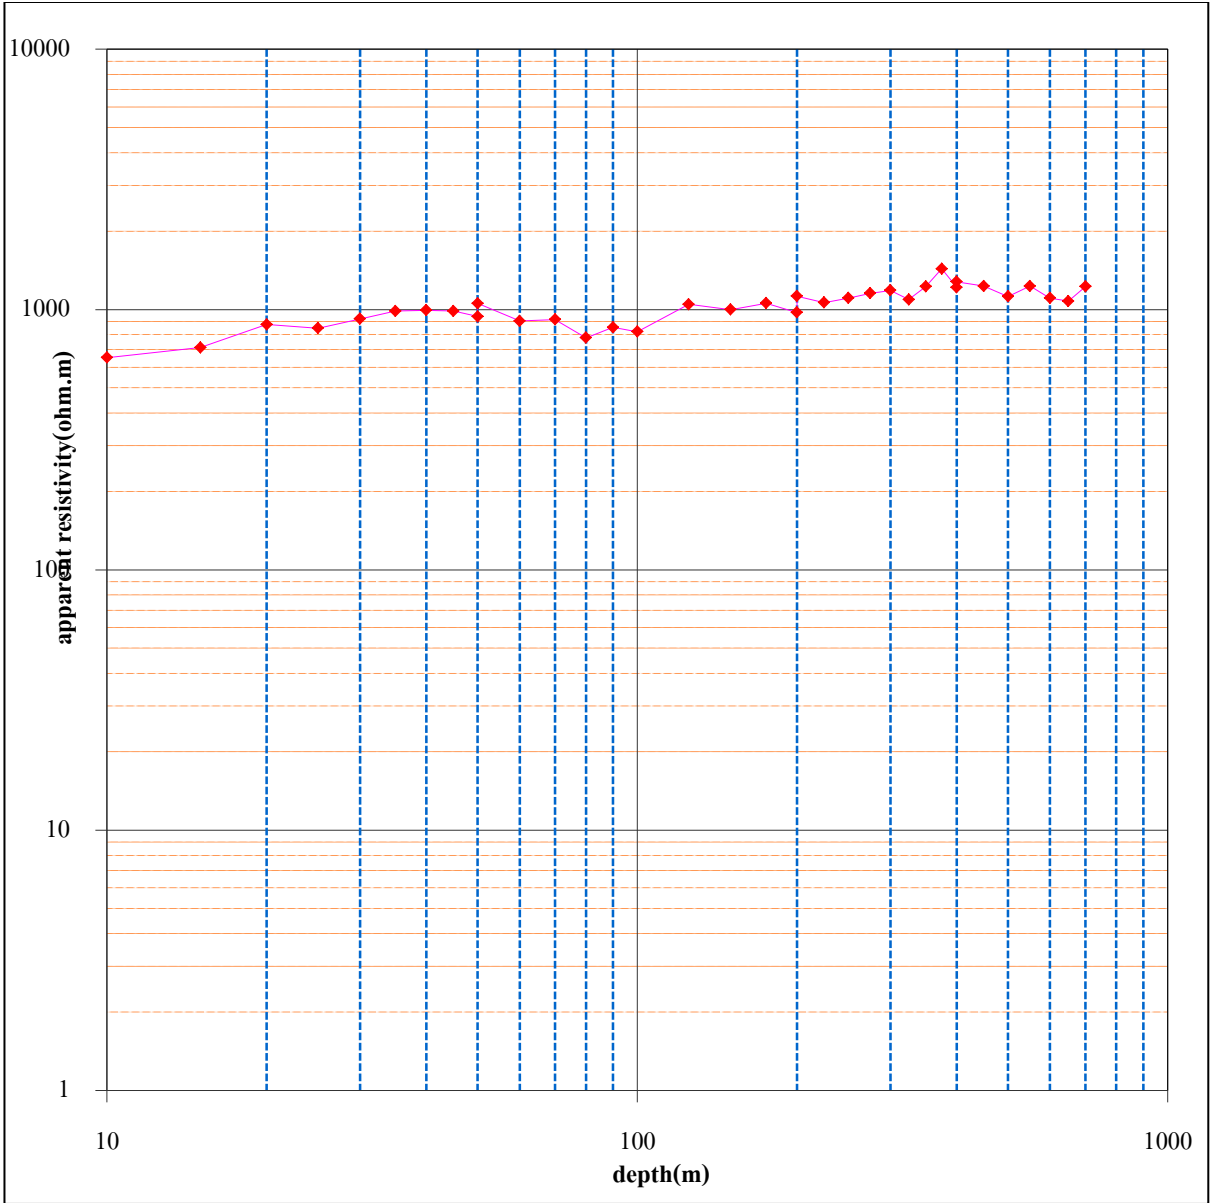

ผลการประมวลผลและแปลความหมาย

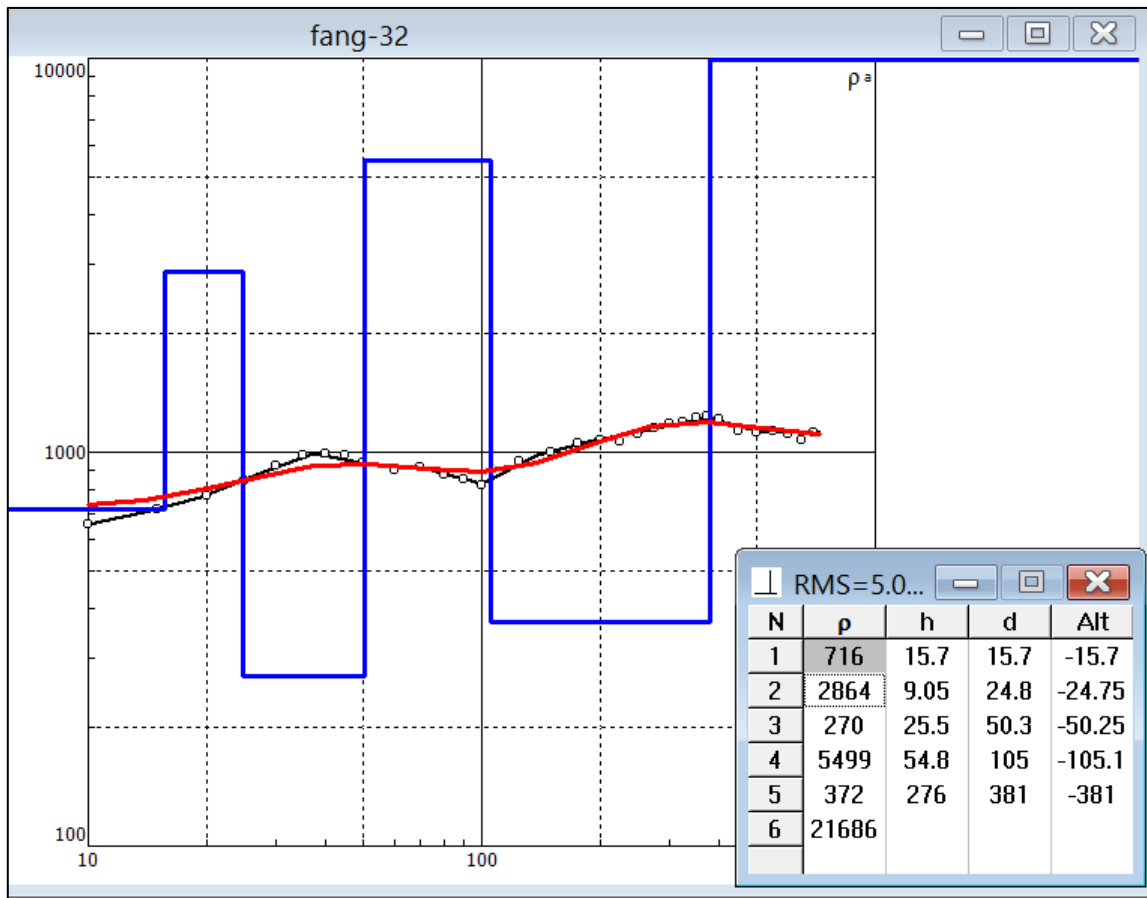


Station	Layer	Resistivity (ohm-m)	Depth (m.)	Thickness (m.)	rock type
Fang-32	1	716	0.00	15.7	Top soil
	2	270-21686	15.7	>365.35	Fresh Granite


ข้อมูลจุดสำรวจ ที่ Fang-33 บ้านต้นผึ้ง

AB/2	MN/2	K	V	I	R	Res (Ohm-m)	หมายเหตุ
10	2.50	58.88	146.570	112.36	1.30	76.8	
15	2.50	137.38	102.460	134.31	0.76	104.8	
20	2.50	247.28	57.783	133.79	0.43	106.8	
25	2.50	388.58	58.495	140.22	0.42	162.1	
30	2.50	561.28	59.897	188.13	0.32	178.7	
35	2.50	765.38	57.559	230.65	0.25	191.0	
40	2.50	1000.88	56.493	260.56	0.22	217.0	
45	2.50	1267.78	42.072	233.53	0.18	228.4	
50	2.50	1566.08	11.791	81.74	0.14	225.9	
50	10.00	376.80	34.971	53.61	0.65	245.8	
60	10.00	549.50	68.770	135.35	0.51	279.2	
70	10.00	753.60	60.047	176.14	0.34	256.9	
80	10.00	989.10	55.279	205.47	0.27	266.1	
90	10.00	1256.00	50.106	209.92	0.24	299.8	
100	10.00	1554.30	33.747	163.76	0.21	320.3	
125	10.00	2437.43	22.431	176.77	0.13	309.3	
150	10.00	3516.80	10.732	84.97	0.13	444.2	
175	10.00	4792.43	9.988	96.39	0.10	496.6	
200	10.00	6264.30	9.362	110.55	0.08	530.5	
200	20.00	3108.60	7.118	37.95	0.19	583.1	
225	20.00	3942.66	9.257	66.11	0.14	552.1	
250	20.00	4874.85	11.829	101.76	0.12	566.7	
275	20.00	5905.16	10.640	103.29	0.10	608.3	
300	20.00	7033.60	9.263	101.80	0.09	640.0	
325	20.00	8260.16	10.859	147.89	0.07	606.5	
350	20.00	9584.85	12.388	165.95	0.07	715.5	
375	20.00	11007.66	11.683	169.12	0.07	760.4	
400	20.00	12528.60	11.021	174.36	0.06	791.9	
400	40.00	6217.20	21.947	159.27	0.14	856.7	
450	40.00	7885.33	14.782	115.09	0.13	1012.8	
500	40.00	9749.70	14.792	144.54	0.10	997.8	
550	40.00	11810.33	19.418	237.90	0.08	964.0	
600	40.00	14067.20	23.871	252.67	0.09	1329.0	
650	40.00	16520.33	24.264	240.03	0.10	1670.0	
700	40.00	19169.70	24.659	293.42	0.08	1611.0	

Location บ้านต้นผึ้ง
จุดสำรวจที่ Fang-33 **วันที่** 11/9/57 **Zone** 47Q **Easting** 516914
Line bearing 280 **Northing** 2204047

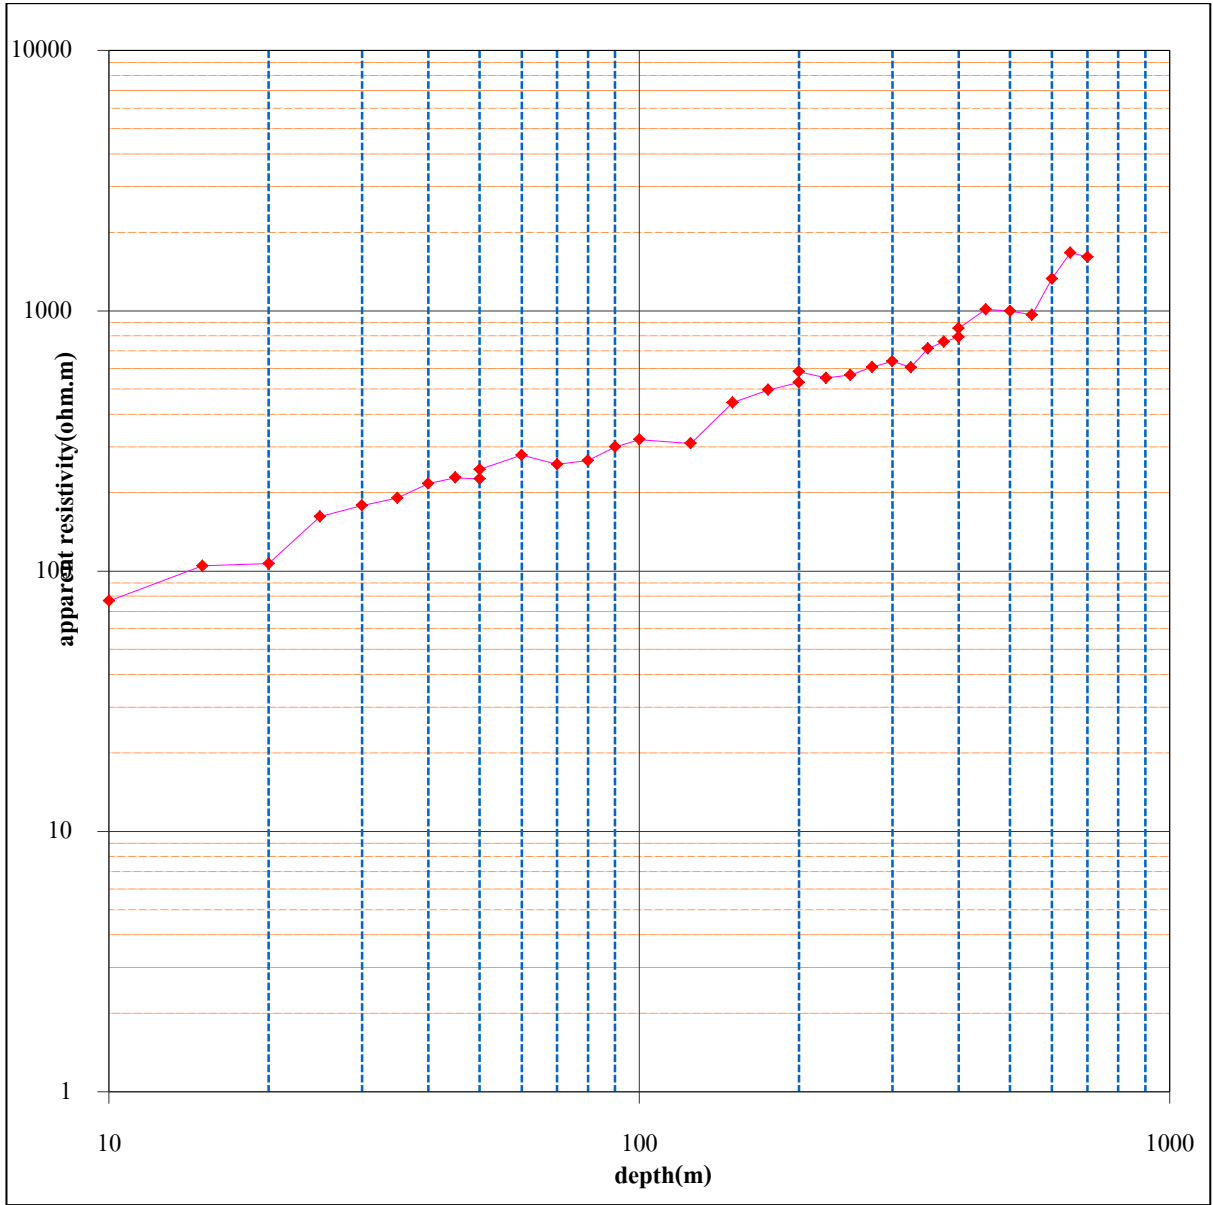

ผลการประมวลผลและแปลความหมาย

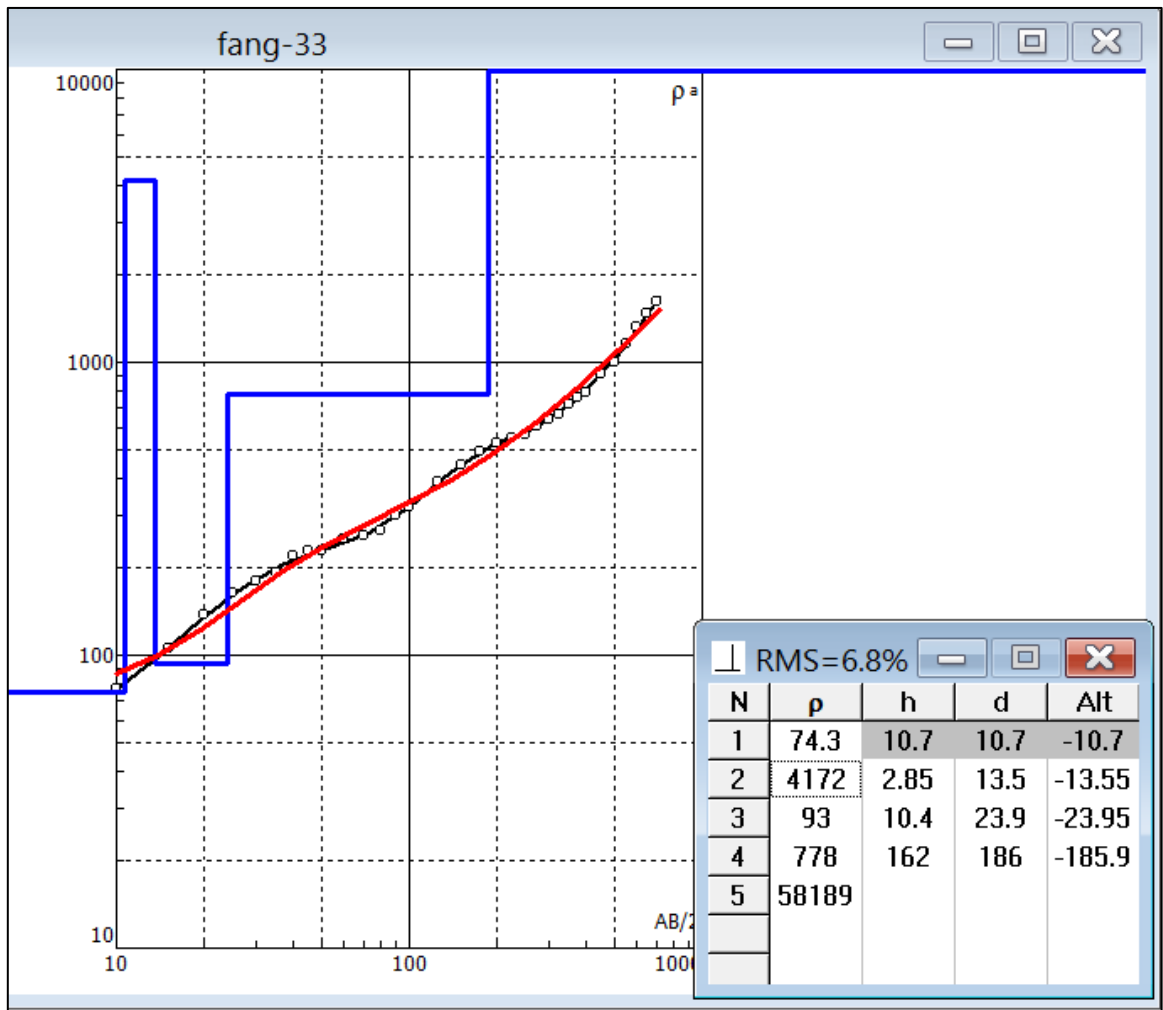


Station	Layer	Resistivity (ohm-m)	Depth (m.)	Thickness (m.)	rock type
Fang-33	1	74.3	0.00	10.7	Top soil
	2	778-58189	10.7	>175.25	Fresh Granite


ข้อมูลจุดสำรวจ ที่ Fang-34 บ้านต้นผึ้ง

AB/2	MN/2	K	V	I	R	Res (Ohm-m)	หมายเหตุ
10	2.50	58.88	17.602	2.68	6.57	386.7	
15	2.50	137.38	19.173	5.70	3.36	462.1	
20	2.50	247.28	20.765	9.72	2.14	528.3	
25	2.50	388.58	20.418	16.94	1.21	468.3	
30	2.50	561.28	19.999	18.66	1.07	601.6	
35	2.50	765.38	19.852	23.04	0.86	659.5	
40	2.50	1000.88	19.662	28.05	0.70	701.6	
45	2.50	1267.78	19.591	32.33	0.61	768.2	
50	2.50	1566.08	19.452	39.94	0.49	762.8	
50	10.00	376.80	20.911	9.51	2.20	828.4	
60	10.00	549.50	19.970	14.19	1.41	773.1	
70	10.00	753.60	19.150	20.49	0.93	704.3	
80	10.00	989.10	19.211	26.30	0.73	722.5	
90	10.00	1256.00	19.220	35.75	0.54	675.2	
100	10.00	1554.30	19.471	38.12	0.51	793.9	
125	10.00	2437.43	18.956	80.51	0.24	573.9	
150	10.00	3516.80	18.587	155.75	0.12	419.7	
175	10.00	4792.43	15.783	199.21	0.08	379.7	
200	10.00	6264.30	12.582	229.79	0.05	343.0	
200	20.00	3108.60	15.163	125.09	0.12	376.8	
225	20.00	3942.66	10.946	134.36	0.08	321.20	
250	20.00	4874.85	4.241	72.41	0.06	285.50	
275	20.00	5905.16	3.974	83.28	0.05	281.80	
300	20.00	7033.60	3.780	91.87	0.04	289.40	
325	20.00	8260.16	2.893	94.87	0.03	251.90	
350	20.00	9584.85	1.942	62.95	0.03	295.70	
375	20.00	11007.66	2.343	82.80	0.03	311.50	
400	20.00	12528.60	2.508	95.56	0.03	328.80	
400	40.00	6217.20	22.259	375.75	0.06	368.3	
450	40.00	7885.33	15.729	333.59	0.05	371.8	
500	40.00	9749.70	15.183	334.98	0.05	441.9	
550	40.00	11810.33	13.781	371.42	0.04	438.2	
600	40.00	14067.20	12.064	349.12	0.03	486.1	
650	40.00	16520.33	12.069	340.01	0.04	586.4	
700	40.00	19169.70	12.070	432.89	0.03	534.5	

Location บ้านต้นผึ้ง
จุดสำรวจที่ Fang-34 **วันที่** 11/9/57 **Zone** 47Q **Easting** 516135
Line bearing 305 **Northing** 2204819

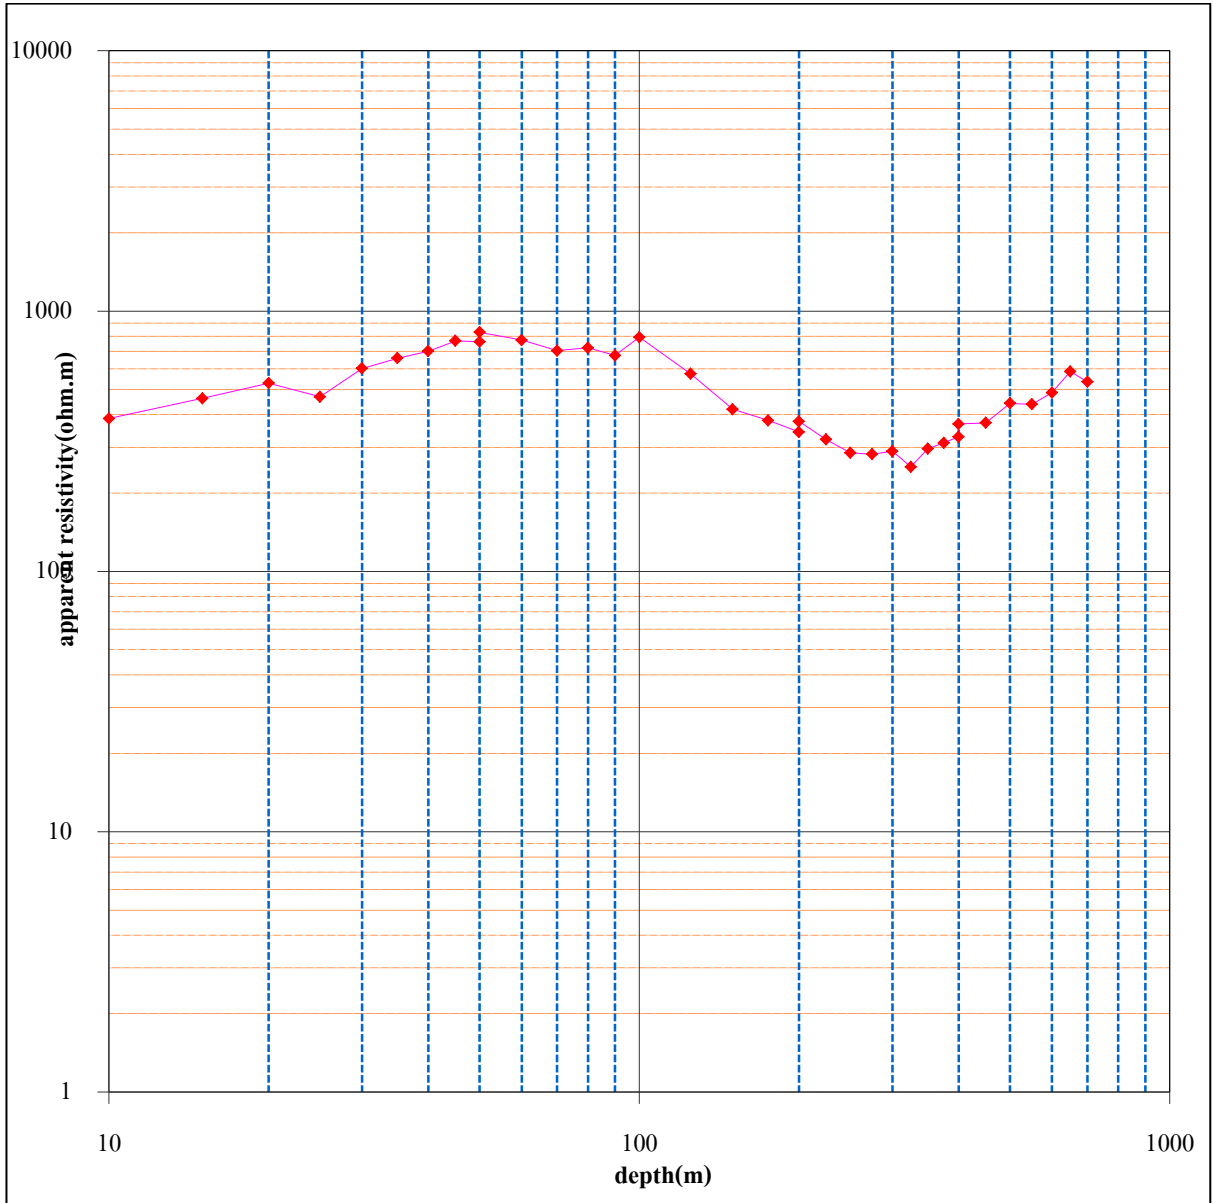

ผลการประมวลผลและแปลความหมาย

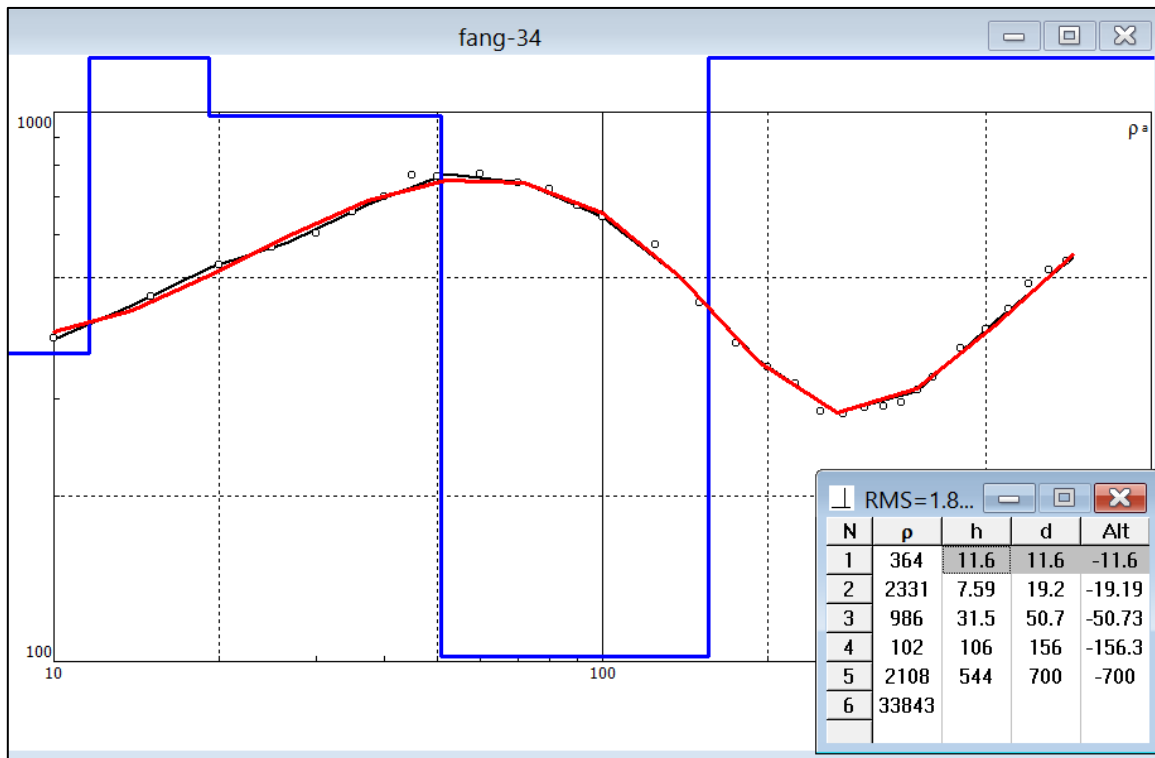


Station	Layer	Resistivity (ohm-m)	Depth (m.)	Thickness (m.)	rock type
Fang-34	1	364	0.00	11.6	Top soil
	2	98633843	11.6	>689.09	Fresh Granite


ข้อมูลจุดสำรวจ ที่ Fang-35 บ้านต้นผึ้ง

AB/2	MN/2	K	V	I	R	Res (Ohm-m)	หมายเหตุ
10	2.50	58.88	24.268	1.74	13.95	821.1	
15	2.50	137.38	22.583	3.83	5.90	810.0	
20	2.50	247.28	20.892	6.00	3.48	861.6	
25	2.50	388.58	20.174	7.81	2.58	1003.4	
30	2.50	561.28	19.655	12.05	1.63	915.7	
35	2.50	765.38	20.472	16.31	1.26	960.7	
40	2.50	1000.88	21.416	25.30	0.85	847.3	
45	2.50	1267.78	20.872	28.12	0.74	940.9	
50	2.50	1566.08	20.107	35.46	0.57	888.1	
50	10.00	376.80	20.533	8.11	2.53	954.2	
60	10.00	549.50	20.462	14.76	1.39	761.7	
70	10.00	753.60	20.399	21.35	0.96	720.1	
80	10.00	989.10	17.481	28.91	0.60	598.1	
90	10.00	1256.00	18.867	38.03	0.50	623.1	
100	10.00	1554.30	19.770	66.01	0.30	465.5	
125	10.00	2437.43	15.471	106.80	0.14	353.1	
150	10.00	3516.80	10.370	121.20	0.09	300.9	
175	10.00	4792.43	15.609	271.03	0.06	276.0	
200	10.00	6264.30	19.207	431.40	0.04	278.9	
200	20.00	3108.60	22.736	238.53	0.10	296.3	
225	20.00	3942.66	18.612	259.11	0.07	283.2	
250	20.00	4874.85	14.954	246.53	0.06	295.7	
275	20.00	5905.16	14.108	321.91	0.04	258.8	
300	20.00	7033.60	13.164	288.44	0.05	321.0	
325	20.00	8260.16	9.742	244.22	0.04	329.5	
350	20.00	9584.85	5.334	165.72	0.03	308.5	
375	20.00	11007.66	7.481	227.29	0.03	362.3	
400	20.00	12528.60	10.859	364.25	0.03	373.5	
400	40.00	6217.20	10.541	162.78	0.06	402.6	
450	40.00	7885.33	8.421	172.52	0.05	384.9	
500	40.00	9749.70	6.806	162.08	0.04	409.4	
550	40.00	11810.33	7.092	182.52	0.04	458.9	
600	40.00	14067.20	7.369	251.30	0.03	412.5	
650	40.00	16520.33	6.851	250.12	0.03	452.5	
700	40.00	19169.70	6.107	292.89	0.02	399.7	

Location	บ้านต้นผึ้ง						
จุดสำรวจที่	Fang-35	วันที่	11/9/57	Zone	47Q	Easting	516008
Line bearing	315					Northing	2204958

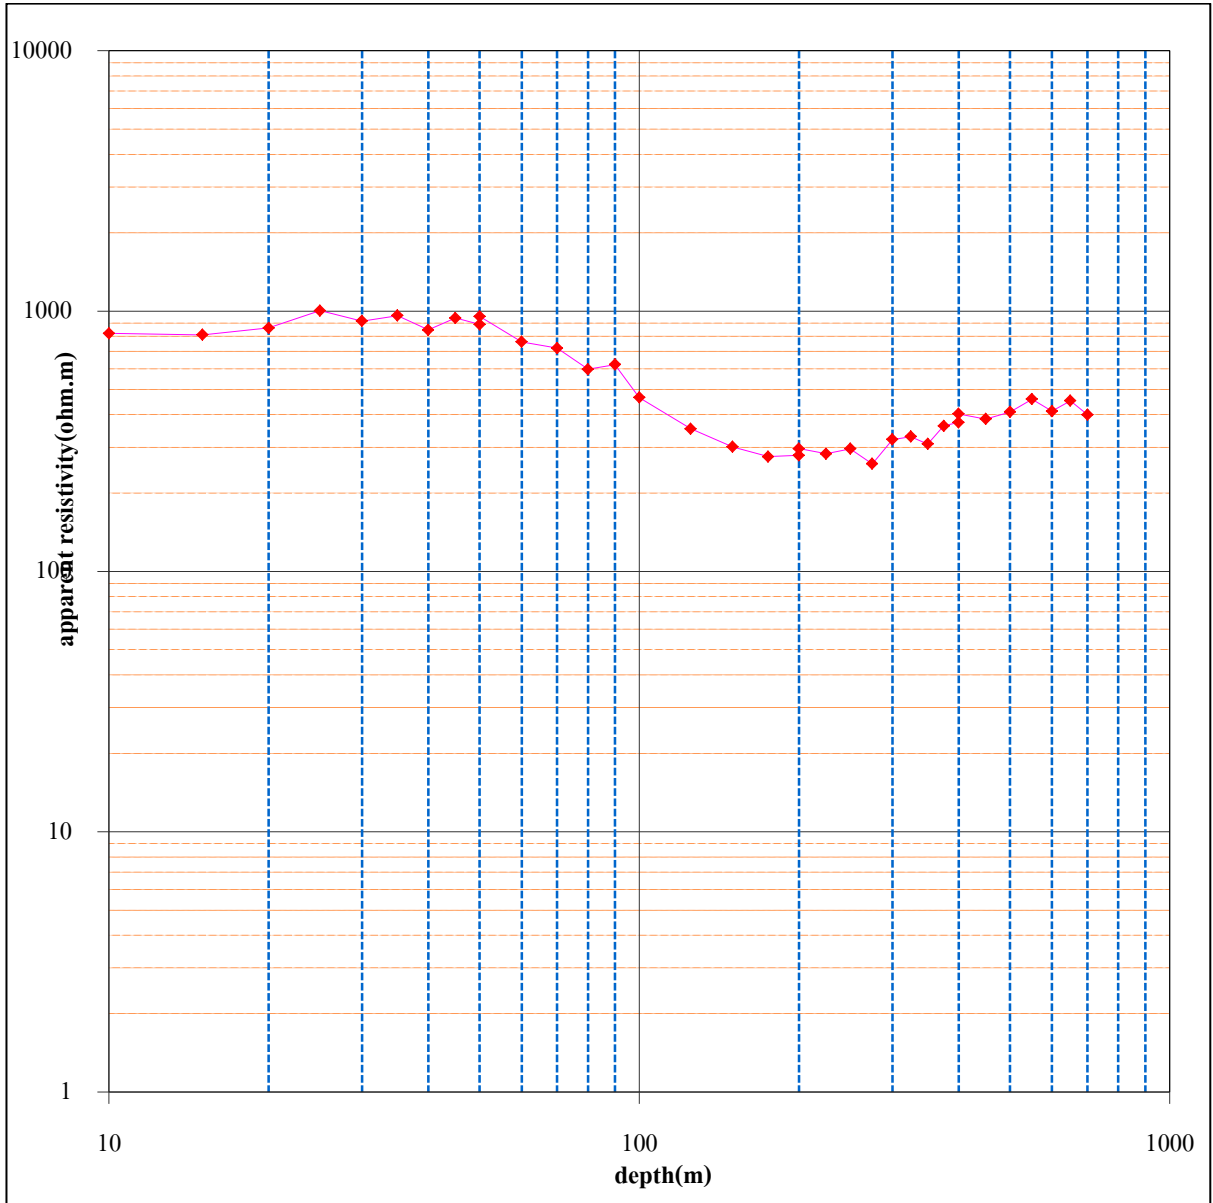

ผลการประมวลผลและแปลความหมาย

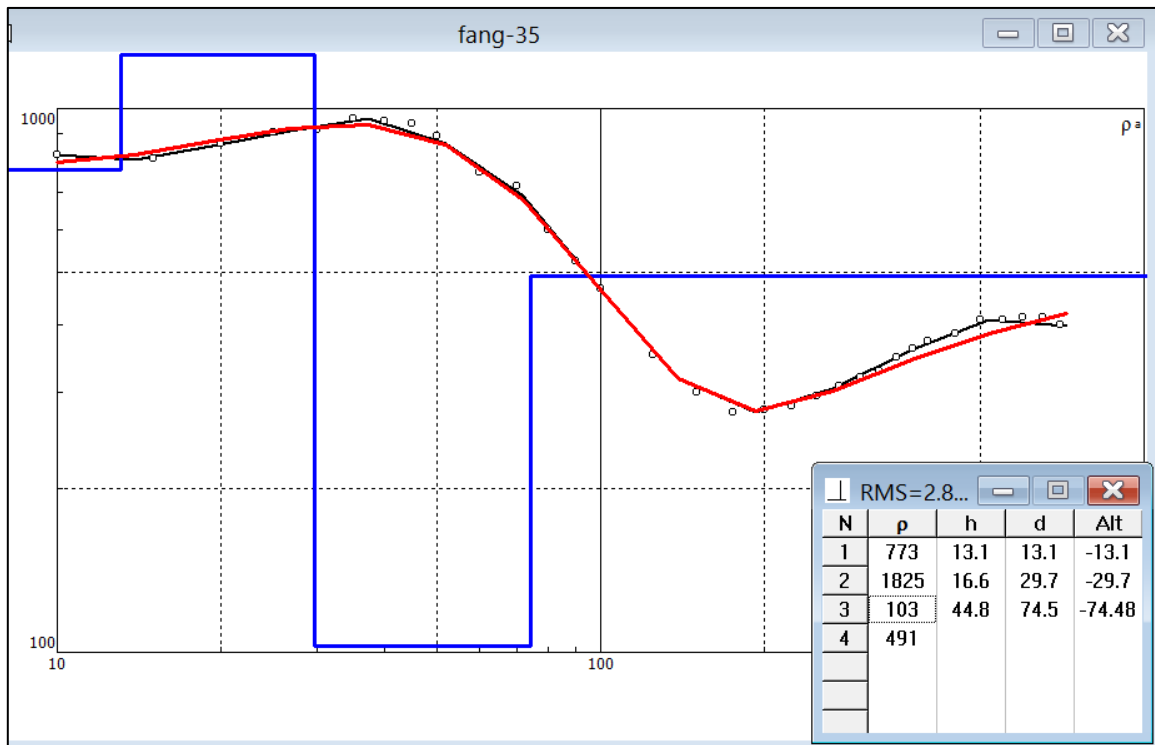


Station	Layer	Resistivity (ohm-m)	Depth (m.)	Thickness (m.)	rock type
Fang-35	1	773	0.00	13.1	Top soil
	2	491-1825	13.1	>61.4	Fresh Granite


ข้อมูลจุดสำรวจ ที่ Fang-36 บ้านต้นผึ้ง

AB/2	MN/2	K	V	I	R	Res (Ohm-m)	หมายเหตุ
10	2.50	58.88	18.514	2.07	8.96	527.8	
15	2.50	137.38	20.371	4.28	4.75	653.1	
20	2.50	247.28	22.020	6.88	3.20	791.4	
25	2.50	388.58	22.654	9.87	2.30	891.9	
30	2.50	561.28	21.340	15.28	1.40	783.9	
35	2.50	765.38	20.715	21.28	0.97	745.2	
40	2.50	1000.88	20.103	27.55	0.73	730.2	
45	2.50	1267.78	19.846	34.81	0.57	722.8	
50	2.50	1566.08	19.525	49.50	0.39	617.7	
50	10.00	376.80	20.212	11.22	1.80	678.9	
60	10.00	549.50	19.746	20.56	0.96	527.8	
70	10.00	753.60	18.552	24.03	0.77	581.8	
80	10.00	989.10	19.244	42.85	0.45	444.2	
90	10.00	1256.00	19.967	60.00	0.33	418.0	
100	10.00	1554.30	20.755	82.87	0.25	389.3	
125	10.00	2437.43	20.470	155.87	0.13	320.1	
150	10.00	3516.80	20.154	187.66	0.11	377.7	
175	10.00	4792.43	20.251	270.34	0.07	359.0	
200	10.00	6264.30	20.425	394.78	0.05	324.1	
200	20.00	3108.60	12.198	111.07	0.11	341.4	
225	20.00	3942.66	13.785	192.87	0.07	281.8	
250	20.00	4874.85	14.753	262.29	0.06	274.2	
275	20.00	5905.16	9.687	194.97	0.05	293.4	
300	20.00	7033.60	4.295	123.56	0.03	244.5	
325	20.00	8260.16	3.947	136.76	0.03	238.4	
350	20.00	9584.85	3.700	180.20	0.02	196.8	
375	20.00	11007.66	4.211	253.71	0.02	182.7	
400	20.00	12528.60	4.641	363.18	0.01	160.1	
400	40.00	6217.20	2.311	81.54	0.03	176.2	
450	40.00	7885.33	2.483	156.63	0.02	125.0	
500	40.00	9749.70	2.578	289.24	0.01	86.9	
550	40.00	11810.33	2.379	346.62	0.01	81.1	
600	40.00	14067.20	2.060	468.68	0.00	61.8	
650	40.00	16520.33	1.491	369.74	0.00	66.6	
700	40.00	19169.70	0.804	332.88	0.00	46.3	

Location บ้านต้นผึ้ง
จุดสำรวจที่ Fang-36 **วันที่** 13/9/57 **Zone** 47Q **Easting** 515713
Line bearing 300 **Northing** 2205327

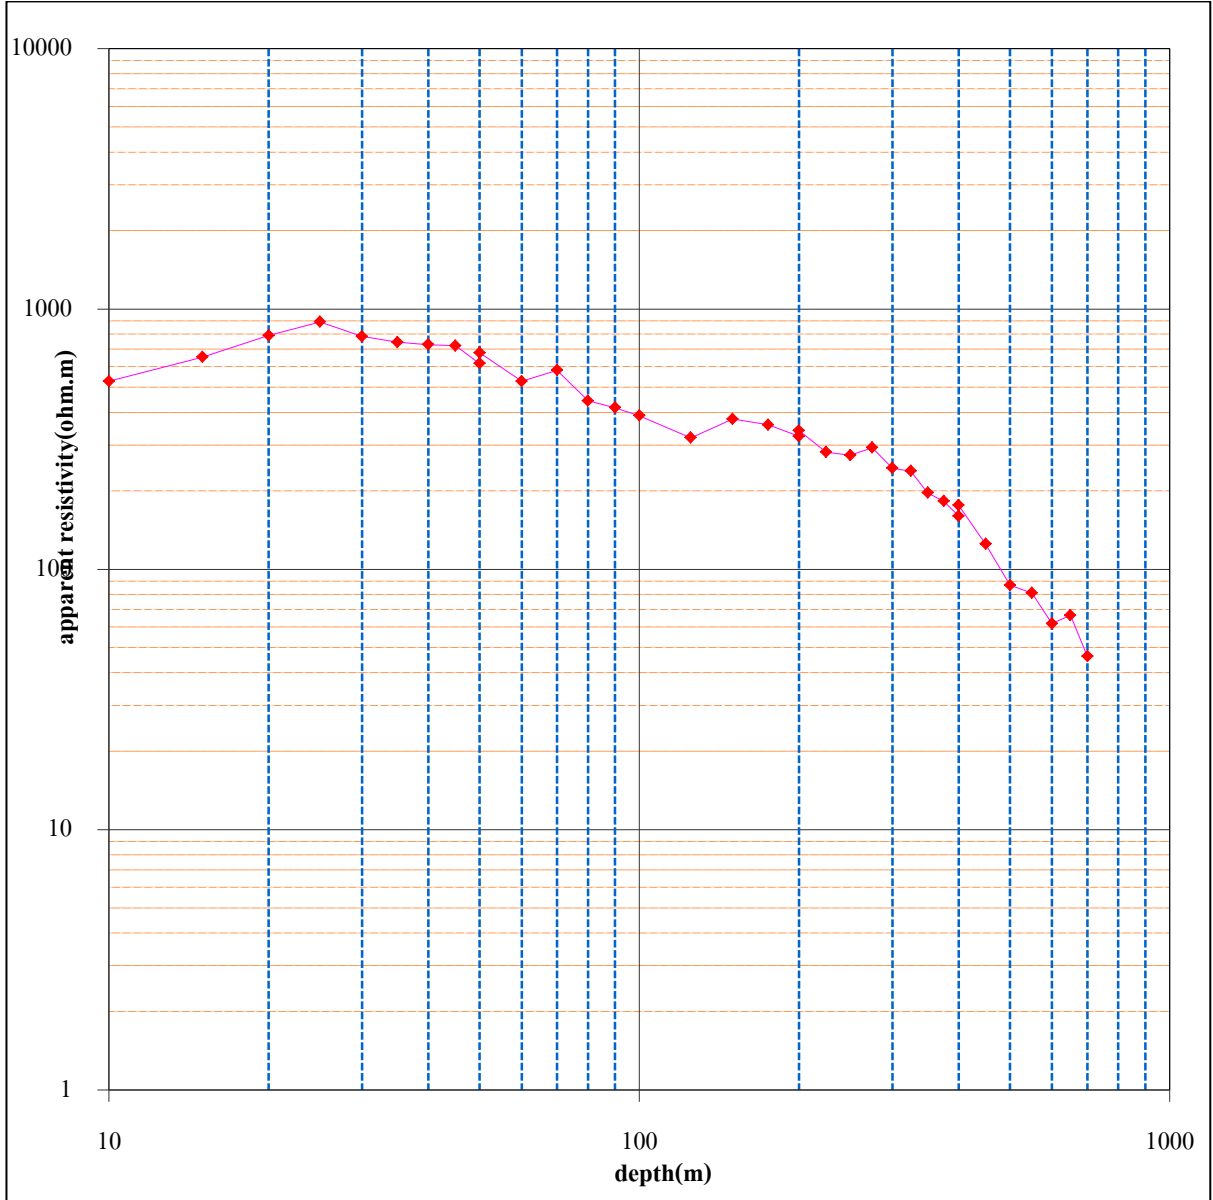

ผลการประมวลผลและแปลความหมาย

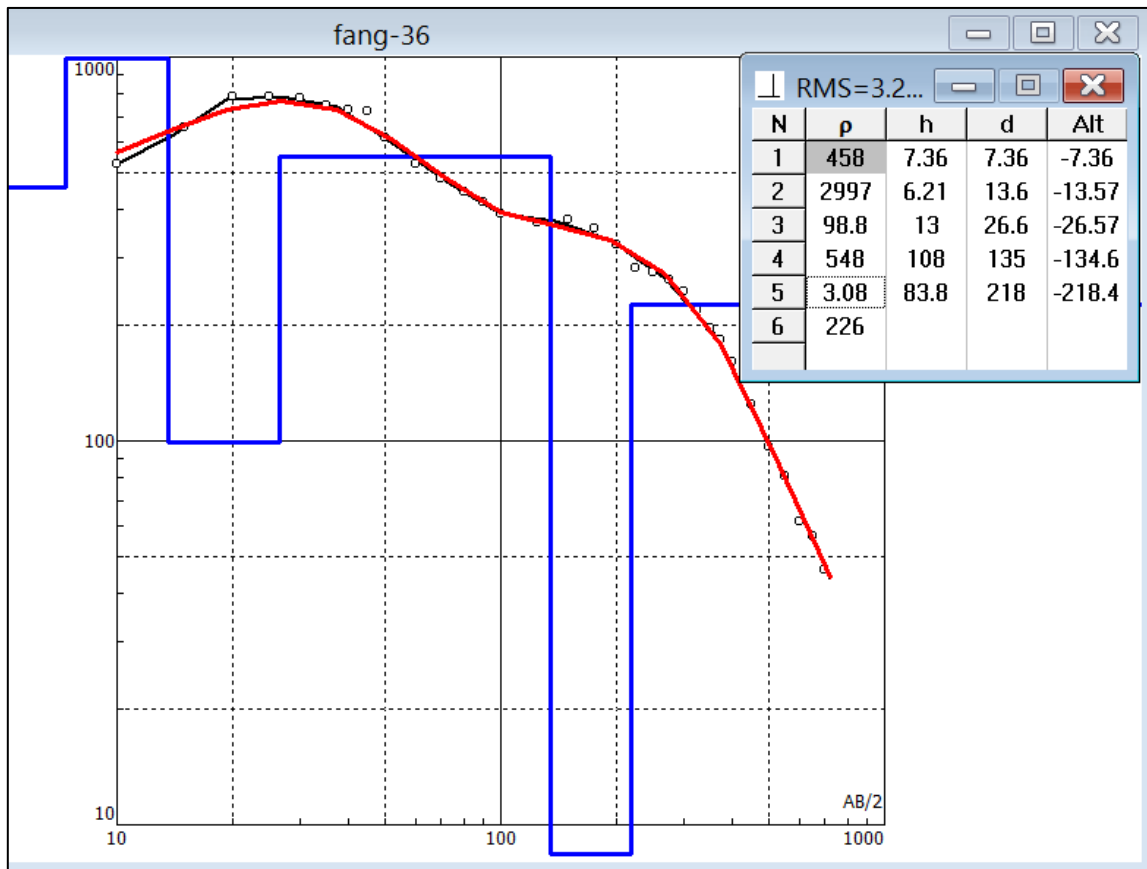


Station	Layer	Resistivity (ohm-m)	Depth (m.)	Thickness (m.)	rock type
Fang-36	1	458	0.00	7.36	Top soil
	2	98.8-2997	7.36	>211.01	Weathered/fractured Granite


ข้อมูลจุดสำรวจ ที่ Fang-37 บ้านต้นผึ้ง

AB/2	MN/2	K	V	I	R	Res (Ohm-m)	หมายเหตุ
10	2.50	58.88	19.048	3.48	5.48	322.7	
15	2.50	137.38	19.931	7.99	2.49	342.7	
20	2.50	247.28	20.758	17.00	1.22	302.0	
25	2.50	388.58	20.622	25.68	0.80	312.0	
30	2.50	561.28	21.184	34.61	0.61	343.5	
35	2.50	765.38	20.006	56.19	0.36	272.5	
40	2.50	1000.88	19.646	78.28	0.25	251.2	
45	2.50	1267.78	19.532	104.79	0.19	236.3	
50	2.50	1566.08	19.662	149.69	0.13	205.7	
50	10.00	376.80	20.790	34.79	0.60	225.2	
60	10.00	549.50	15.765	48.72	0.32	177.8	
70	10.00	753.60	10.637	49.57	0.21	161.7	
80	10.00	989.10	7.322	43.87	0.17	165.1	
90	10.00	1256.00	4.651	35.88	0.13	162.8	
100	10.00	1554.30	21.006	182.40	0.12	179.0	
125	10.00	2437.43	19.662	258.77	0.08	185.2	
150	10.00	3516.80	18.673	405.37	0.05	162.0	
175	10.00	4792.43	17.930	413.51	0.04	207.8	
200	10.00	6264.30	17.840	545.15	0.03	205.0	
200	20.00	3108.60	8.742	127.17	0.07	213.7	
225	20.00	3942.66	9.551	187.44	0.05	200.9	
250	20.00	4874.85	10.436	243.77	0.04	208.7	
275	20.00	5905.16	7.222	212.28	0.03	200.9	
300	20.00	7033.60	5.035	175.06	0.03	202.3	
325	20.00	8260.16	3.876	142.30	0.03	225.0	
350	20.00	9584.85	1.446	66.25	0.02	209.2	
375	20.00	11007.66	1.333	67.43	0.02	217.6	
400	20.00	12528.60	2.343	138.40	0.02	212.1	
400	40.00	6217.20	2.060	57.25	0.04	223.7	
450	40.00	7885.33	2.051	76.25	0.03	212.1	
500	40.00	9749.70	2.019	92.03	0.02	213.9	
550	40.00	11810.33	1.035	51.51	0.02	237.3	
600	40.00	14067.20	1.183	68.65	0.02	242.4	
650	40.00	16520.33	1.222	68.85	0.02	293.2	
700	40.00	19169.70	1.456	104.22	0.01	267.8	

Location บ้านต้นผึ้ง
จุดสำรวจที่ Fang-37 **วันที่** 13/9/57 **Zone** 47Q **Easting** 515491
Line bearing 100 **Northing** 2205490

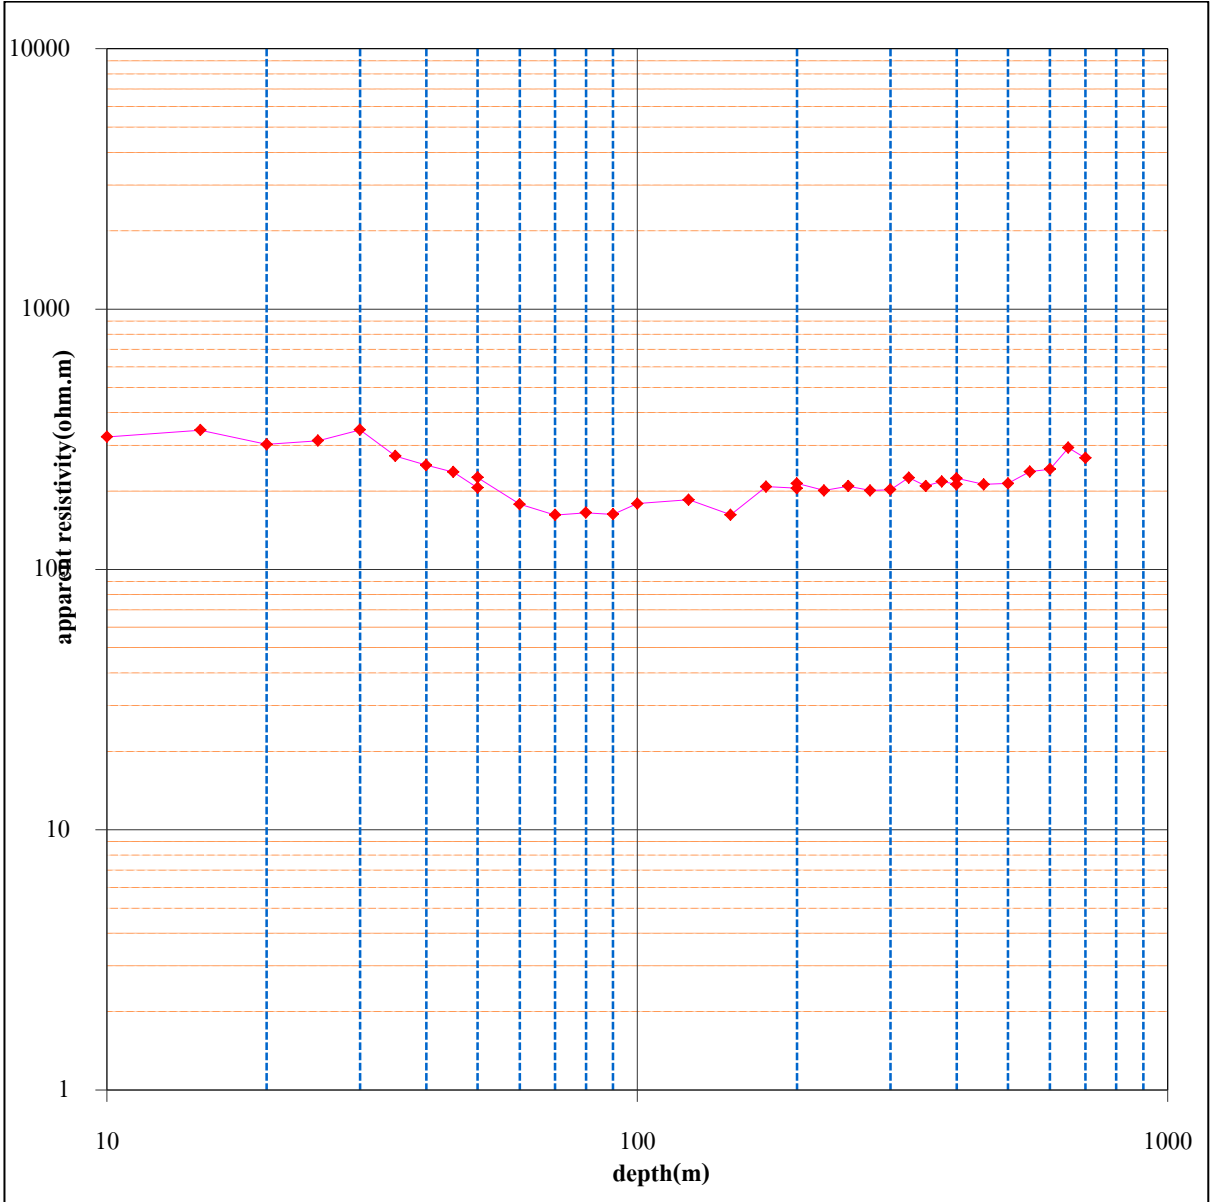

ผลการประมวลผลและแปลความหมาย

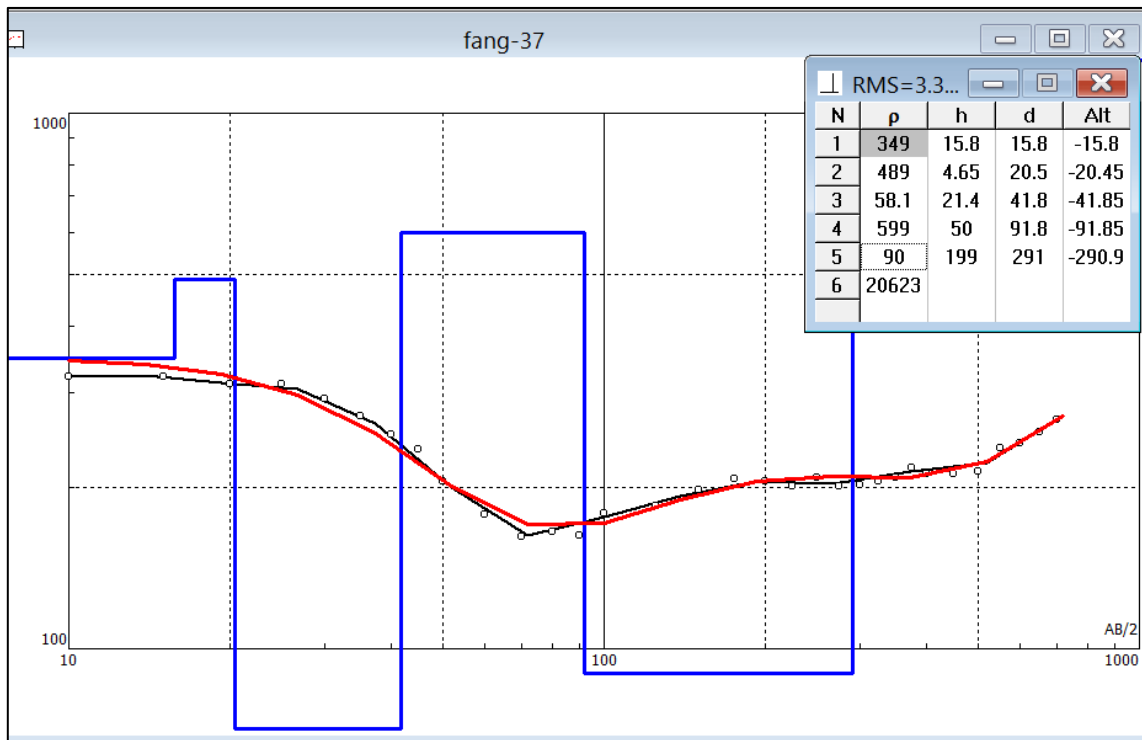


Station	Layer	Resistivity (ohm-m)	Depth (m.)	Thickness (m.)	rock type
Fang-37	1	349	0.00	15.8	Top soil
	2	90-599	15.8	275.05	Weathered/fractured Granite
	3	20623	290.9		Fresh Granite


ข้อมูลจุดสำรวจ ที่ Fang-38 บ้านต้นผึ้ง

AB/2	MN/2	K	V	I	R	Res (Ohm-m)	หมายเหตุ
10	2.50	58.88	815.183	59.23	13.76	810.3	
15	2.50	137.38	70.491	15.07	4.68	642.6	
20	2.50	247.28	66.967	28.49	2.35	581.2	
25	2.50	388.58	52.371	54.32	0.96	374.6	
30	2.50	561.28	40.472	89.57	0.45	253.6	
35	2.50	765.38	16.210	46.78	0.35	265.2	
40	2.50	1000.88	4.259	18.53	0.23	230.0	
45	2.50	1267.78	6.274	37.26	0.17	213.5	
50	2.50	1566.08	8.310	62.84	0.13	207.1	
50	10.00	376.80	29.526	51.10	0.58	217.7	
60	10.00	549.50	21.092	57.69	0.37	200.9	
70	10.00	753.60	10.223	33.76	0.30	228.2	
80	10.00	989.10	7.135	36.10	0.20	195.5	
90	10.00	1256.00	5.149	34.22	0.15	189.0	
100	10.00	1554.30	2.372	19.84	0.12	185.8	
125	10.00	2437.43	2.674	40.56	0.07	160.7	
150	10.00	3516.80	2.995	85.49	0.04	123.2	
175	10.00	4792.43	3.018	112.56	0.03	128.5	
200	10.00	6264.30	3.033	156.12	0.02	121.7	
200	20.00	3108.60	3.824	92.80	0.04	128.1	
225	20.00	3942.66	3.413	116.71	0.03	115.3	
250	20.00	4874.85	2.837	123.26	0.02	112.2	
275	20.00	5905.16	2.279	98.30	0.02	136.9	
300	20.00	7033.60	1.647	97.10	0.02	119.3	
325	20.00	8260.16	2.170	137.67	0.02	130.2	
350	20.00	9584.85	2.673	191.48	0.01	133.8	
375	20.00	11007.66	2.202	167.05	0.01	145.1	
400	20.00	12528.60	1.719	137.44	0.01	156.7	
400	40.00	6217.20	7.119	272.71	0.03	162.3	
450	40.00	7885.33	6.751	302.29	0.02	176.1	
500	40.00	9749.70	5.839	339.06	0.02	167.9	
550	40.00	11810.33	6.482	367.34	0.02	208.4	
600	40.00	14067.20	7.165	437.84	0.02	230.2	
650	40.00	16520.33	9.172	539.23	0.02	281.0	
700	40.00	19169.70	10.822	774.66	0.01	267.8	

Location บ้านต้นผึ้ง
จุดสำรวจที่ Fang-38 **วันที่** 13/9/57 **Zone** 47Q **Easting** 515060
Line bearing 150 **Northing** 2205848

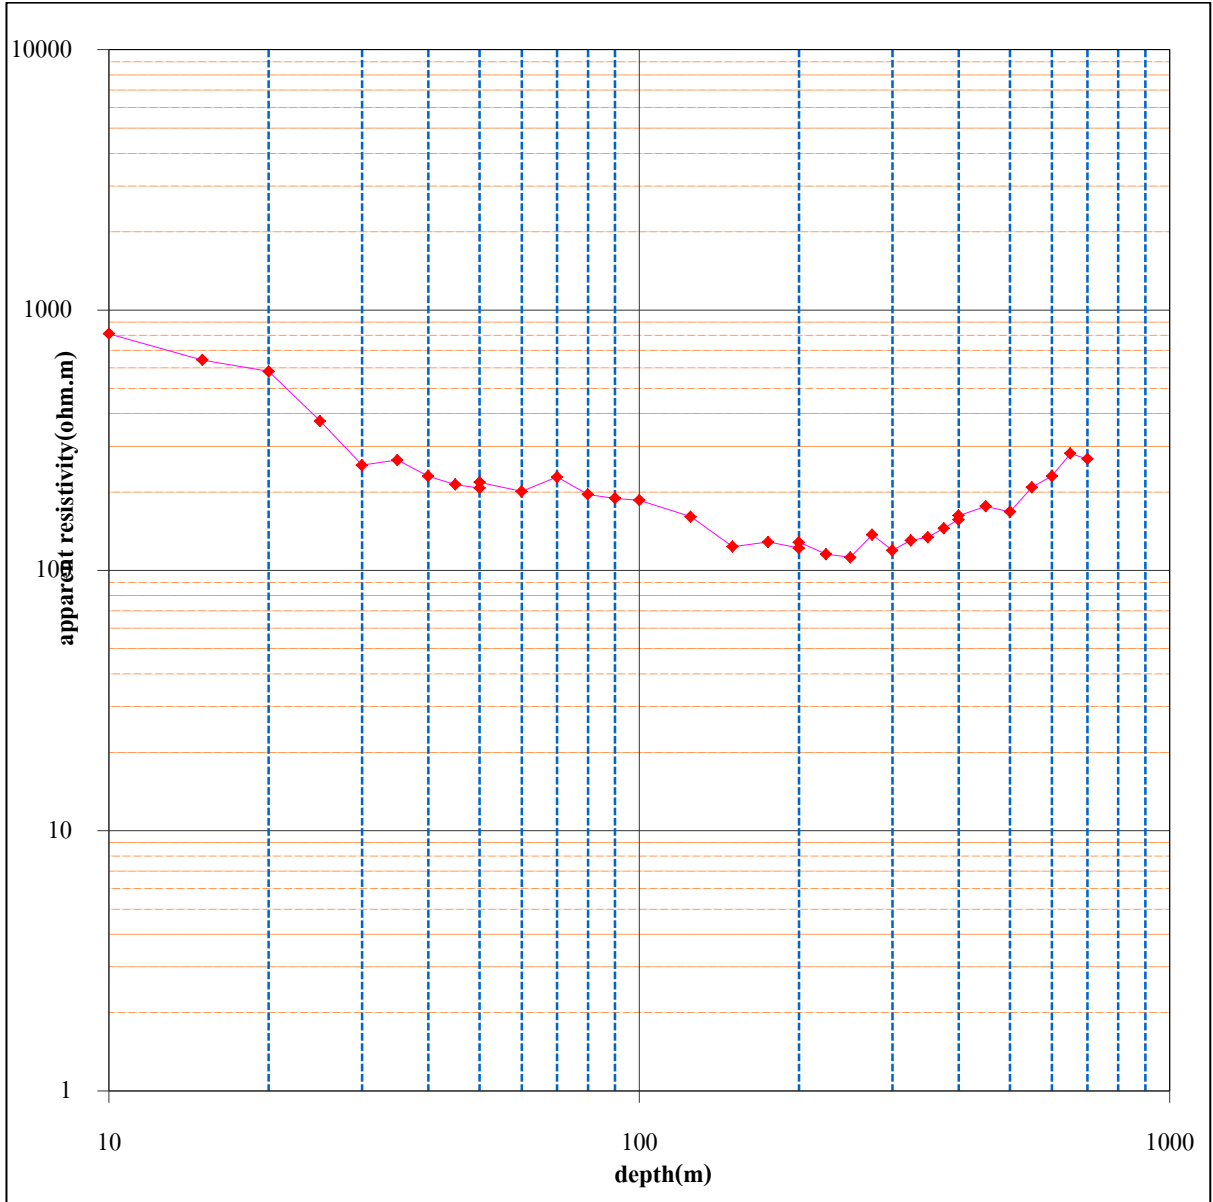

ผลการประมวลผลและแปลความหมาย

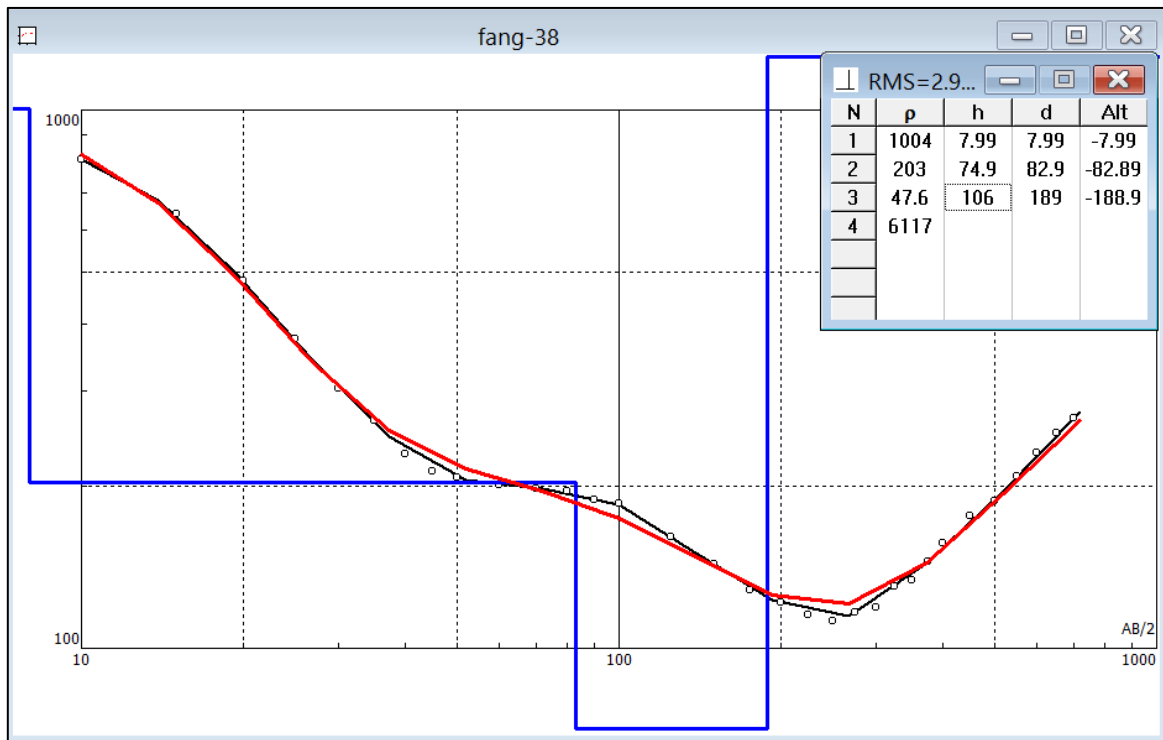


Station	Layer	Resistivity (ohm-m)	Depth (m.)	Thickness (m.)	rock type
Fang-38	1	1004	0.00	7.99	Top soil
	2	47.6-203	7.99	180.9	Weathered/fractured Granite
	3	6117	34.26		Fresh Granite


ข้อมูลจุดสำรวจ ที่ Fang-39 บ้านต้นผึ้ง

AB/2	MN/2	K	V	I	R	Res (Ohm-m)	หมายเหตุ
10	2.50	58.88	171.390	27.55	6.22	366.3	
15	2.50	137.38	65.400	24.53	2.67	366.3	
20	2.50	247.28	37.169	24.33	1.53	377.7	
25	2.50	388.58	32.479	36.99	0.88	341.2	
30	2.50	561.28	31.961	59.50	0.54	301.5	
35	2.50	765.38	29.475	78.55	0.38	287.2	
40	2.50	1000.88	27.612	104.37	0.26	264.8	
45	2.50	1267.78	27.272	127.96	0.21	270.2	
50	2.50	1566.08	26.662	165.89	0.16	251.7	
50	10.00	376.80	21.623	30.54	0.71	266.8	
60	10.00	549.50	28.547	59.24	0.48	264.8	
70	10.00	753.60	35.760	96.94	0.37	278.0	
80	10.00	989.10	34.914	114.50	0.30	301.6	
90	10.00	1256.00	34.053	120.55	0.28	354.8	
100	10.00	1554.30	32.829	129.90	0.25	392.8	
125	10.00	2437.43	20.792	118.41	0.18	428.0	
150	10.00	3516.80	11.187	69.02	0.16	570.0	
175	10.00	4792.43	17.042	124.29	0.14	657.1	
200	10.00	6264.30	22.106	195.59	0.11	708.0	
200	20.00	3108.60	23.562	96.77	0.24	756.9	
225	20.00	3942.66	27.491	134.61	0.20	805.2	
250	20.00	4874.85	31.986	158.27	0.20	985.2	
275	20.00	5905.16	29.872	182.48	0.16	966.7	
300	20.00	7033.60	27.212	183.86	0.15	1041.0	
325	20.00	8260.16	21.495	168.62	0.13	1053.0	
350	20.00	9584.85	14.439	111.43	0.13	1242.0	
375	20.00	11007.66	14.402	120.10	0.12	1320.0	
400	20.00	12528.60	14.348	129.42	0.11	1389.0	
400	40.00	6217.20	10.119	43.18	0.23	1456.8	
450	40.00	7885.33	11.291	57.70	0.20	1543.0	
500	40.00	9749.70	12.223	68.37	0.18	1743.0	
550	40.00	11810.33	10.386	71.48	0.15	1716.0	
600	40.00	14067.20	8.521	55.39	0.15	2164.0	
650	40.00	16520.33	16.471	99.75	0.17	2728.0	
700	40.00	19169.70	23.778	174.24	0.14	2616.0	

Location บ้านต้นผึ้ง
จุดสำรวจที่ Fang-39 วันที่ 13/9/57 Zone 47Q Easting 514618
Line bearing 280 Northing 2205787

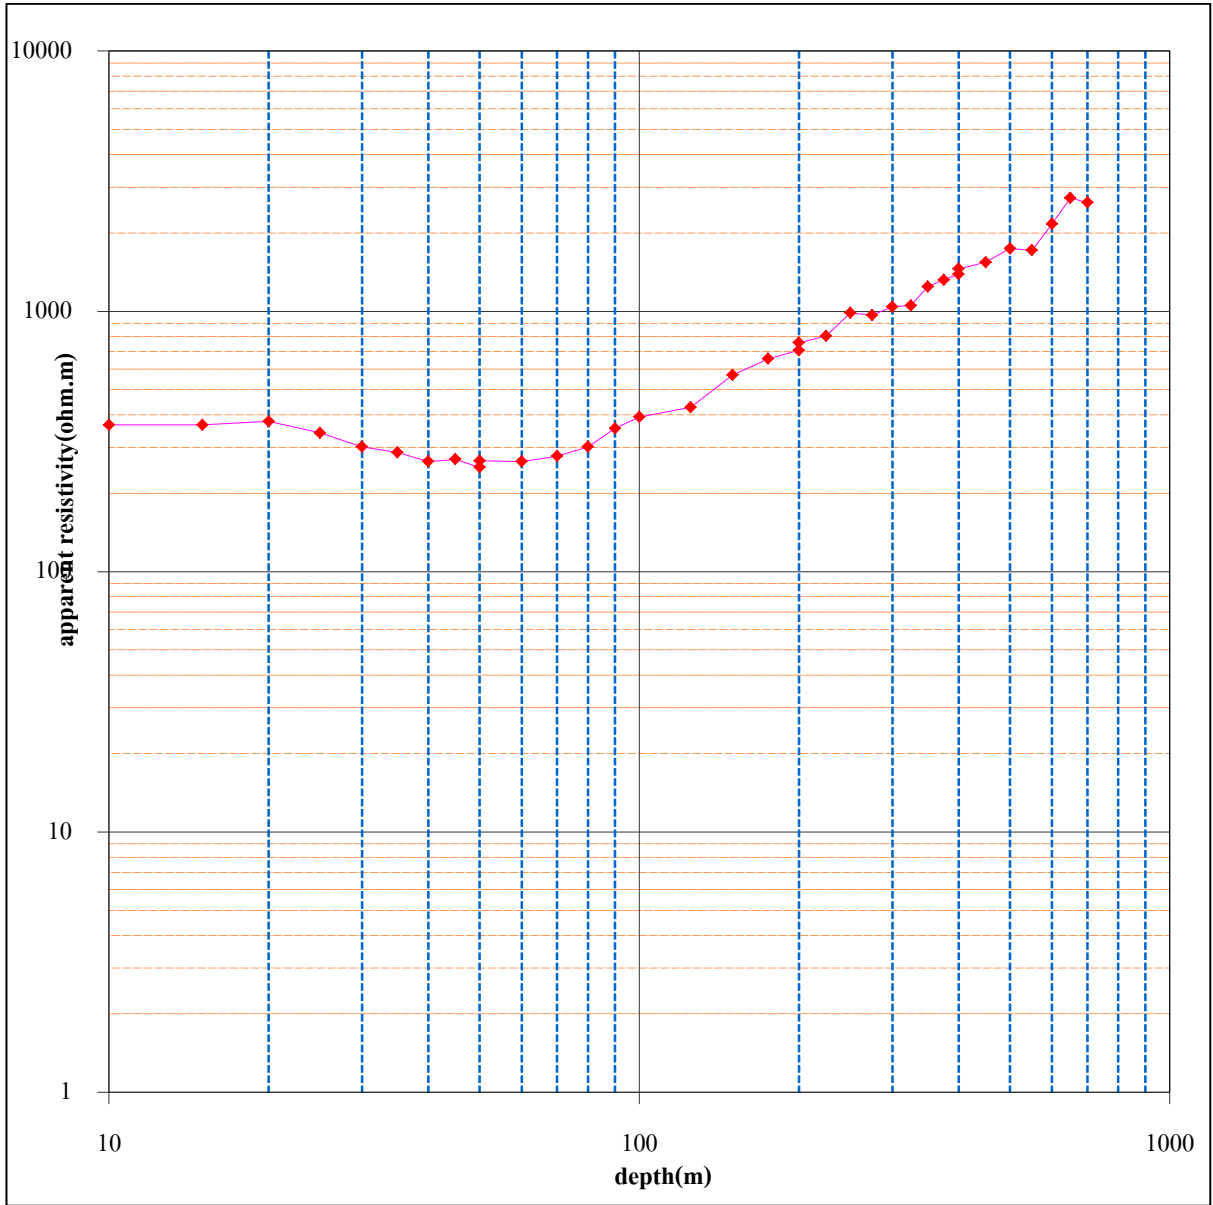

ผลการประมวลผลและแปลความหมาย

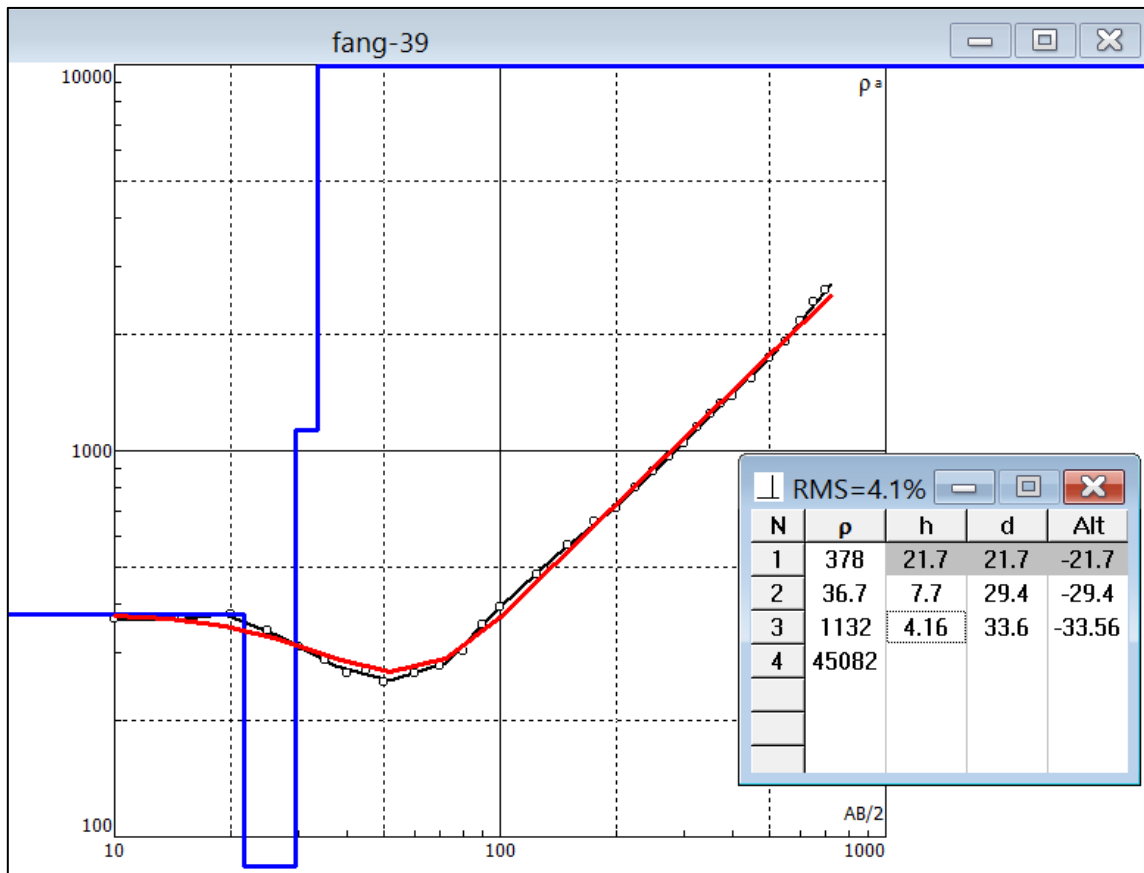


Station	Layer	Resistivity (ohm-m)	Depth (m.)	Thickness (m.)	rock type
Fang-39	1	378	0.00	21.7	Top soil
	2	36.7-1132	21.7	11.86	Weathered/fractured Granite
	3	45082	33.56		Fresh Granite


ข้อมูลจุดสำรวจ ที่ Fang-40 บ้านต้นผึ้ง

AB/2	MN/2	K	V	I	R	Res (Ohm-m)	หมายเหตุ
10	2.50	58.88	76.660	3.64	21.06	1240.0	
15	2.50	137.38	35.067	3.55	9.87	1356.0	
20	2.50	247.28	19.519	3.82	5.11	1263.0	
25	2.50	388.58	21.246	7.09	3.00	1164.0	
30	2.50	561.28	23.015	11.21	2.05	1152.0	
35	2.50	765.38	22.932	19.62	1.17	894.4	
40	2.50	1000.88	21.067	31.56	0.67	668.2	
45	2.50	1267.78	20.536	39.46	0.52	659.8	
50	2.50	1566.08	20.911	65.27	0.32	501.7	
50	10.00	376.80	17.429	11.84	1.47	554.8	
60	10.00	549.50	18.654	28.89	0.65	354.8	
70	10.00	753.60	19.652	57.40	0.34	258.0	
80	10.00	989.10	19.519	75.33	0.26	256.3	
90	10.00	1256.00	21.654	109.76	0.20	247.8	
100	10.00	1554.30	21.896	141.10	0.16	241.2	
125	10.00	2437.43	21.246	190.04	0.11	272.5	
150	10.00	3516.80	22.246	231.81	0.10	337.5	
175	10.00	4792.43	22.926	338.17	0.07	324.9	
200	10.00	6264.30	22.373	393.68	0.06	356.0	
200	20.00	3108.60	13.752	114.12	0.12	374.6	
225	20.00	3942.66	12.911	138.70	0.09	367.0	
250	20.00	4874.85	11.711	149.33	0.08	382.3	
275	20.00	5905.16	10.201	148.26	0.07	406.3	
300	20.00	7033.60	8.577	135.05	0.06	446.7	
325	20.00	8260.16	8.931	160.72	0.06	459.0	
350	20.00	9584.85	9.549	187.63	0.05	487.8	
375	20.00	11007.66	11.752	214.96	0.05	601.8	
400	20.00	12528.60	13.170	265.06	0.05	622.5	
400	40.00	6217.20	24.958	240.50	0.10	645.2	
450	40.00	7885.33	23.786	277.78	0.09	675.2	
500	40.00	9749.70	22.926	311.48	0.07	717.6	
550	40.00	11810.33	20.536	283.90	0.07	854.3	
600	40.00	14067.20	18.696	301.16	0.06	873.3	
650	40.00	16520.33	20.222	281.68	0.07	1186.0	
700	40.00	19169.70	22.183	368.81	0.06	1153.0	

Location บ้านต้นผึ้ง
จุดสำรวจที่ Fang-40 **วันที่** 13/9/57 **Zone** 47Q **Easting** 514671
Line bearing 260 **Northing** 2206109

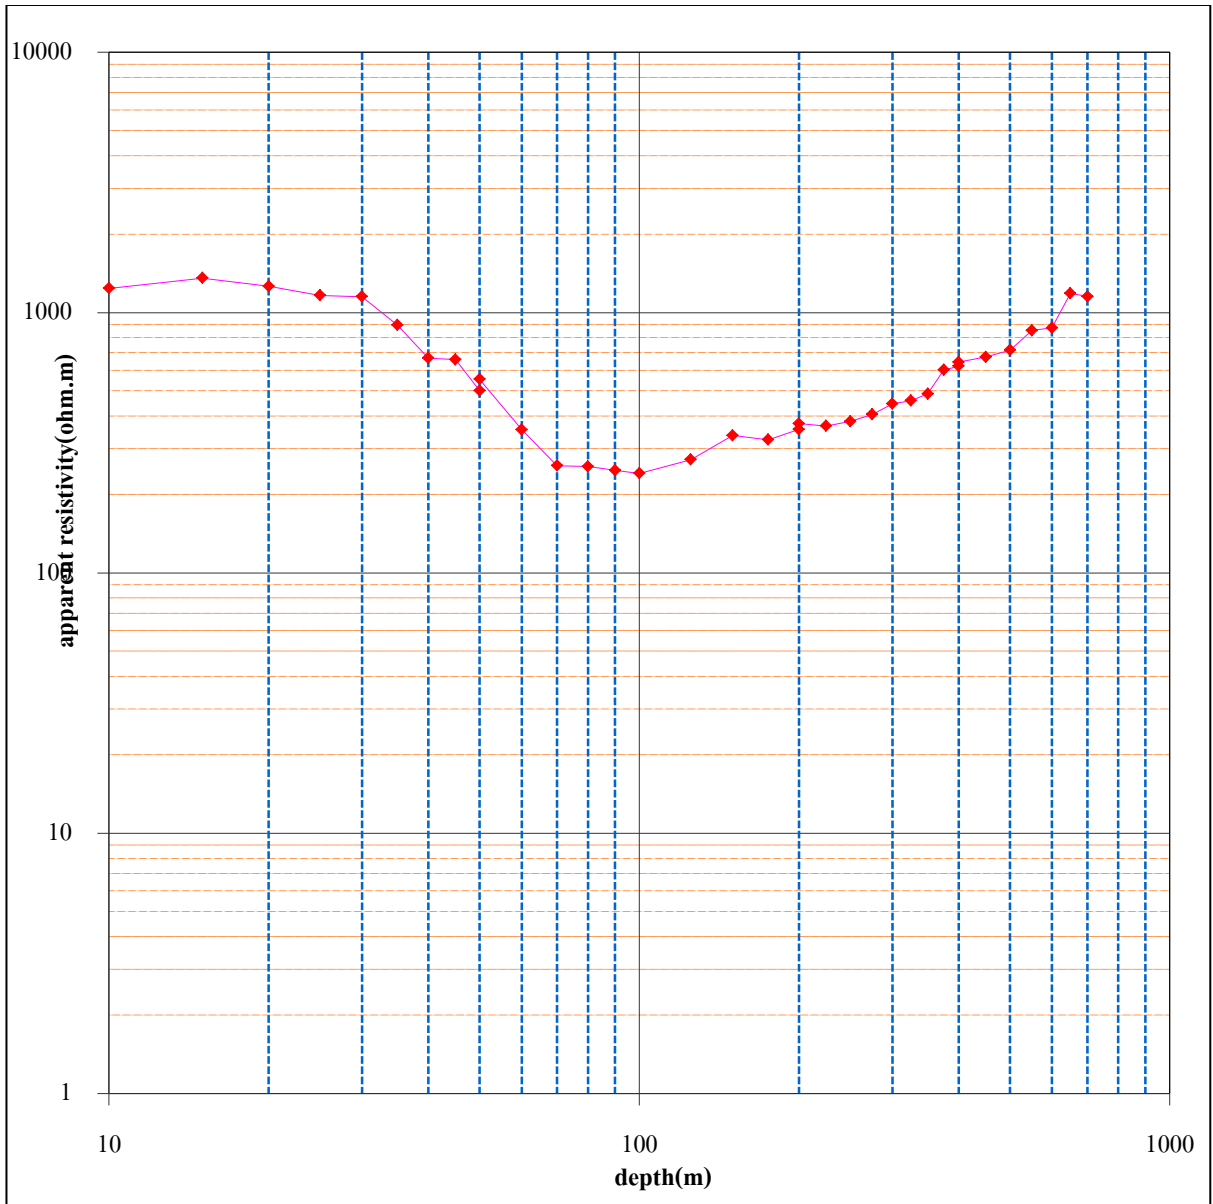

ผลการประมวลผลและแปลความหมาย

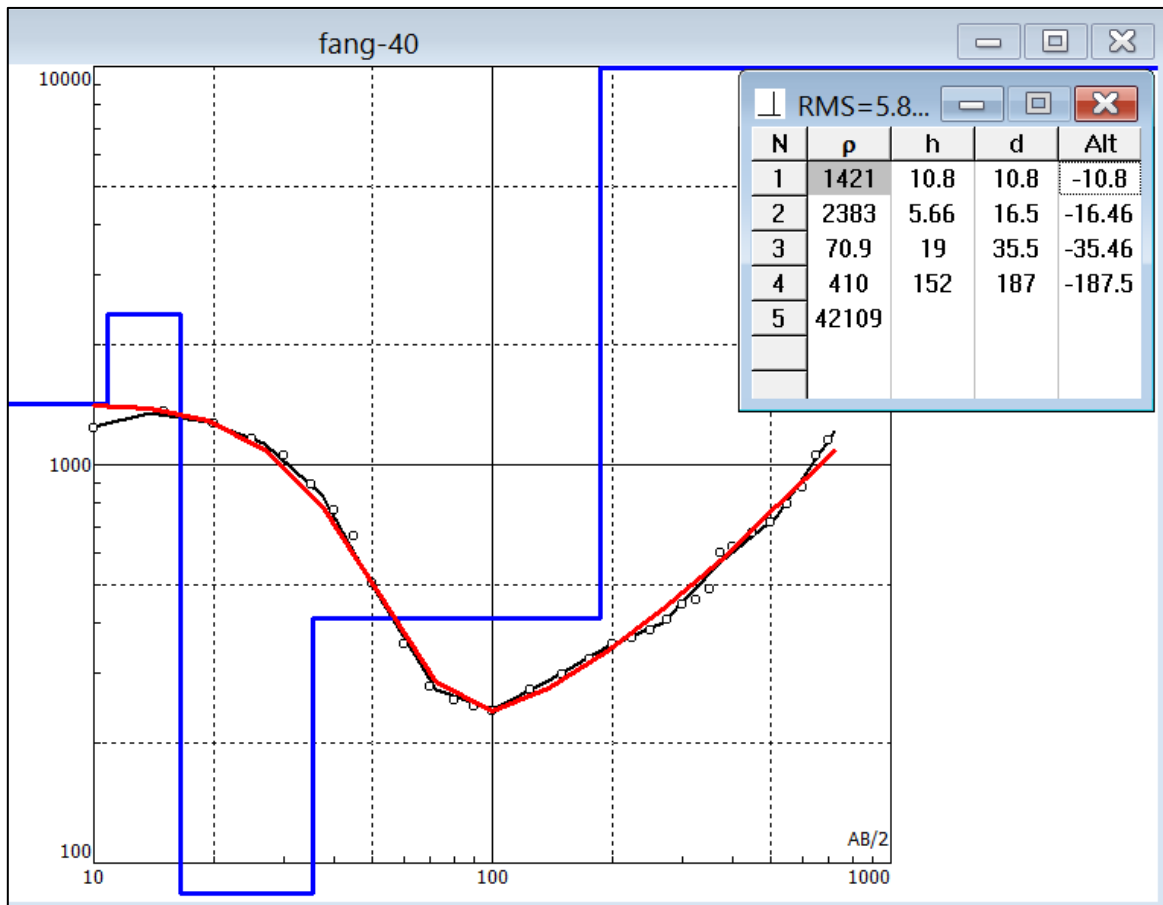


Station	Layer	Resistivity (ohm-m)	Depth (m.)	Thickness (m.)	rock type
Fang-40	1	1421	0.00	10.8	Top soil
	2	70.9-2383	10.8	24.66	Weathered/fractured Granite
	3	410-42109	187.5	>152	Fresh Granite


ข้อมูลจุดสำรวจ ที่ Fang-41 บ้านต้นผึ้ง

AB/2	MN/2	K	V	I	R	Res (Ohm-m)	หมายเหตุ
10	2.50	58.88	107.115	83.82	1.28	75.2	
15	2.50	137.38	12.751	16.59	0.77	105.6	
20	2.50	247.28	9.820	19.95	0.49	121.7	
25	2.50	388.58	7.892	25.26	0.31	121.4	
30	2.50	561.28	6.053	24.04	0.25	141.3	
35	2.50	765.38	9.462	50.57	0.19	143.2	
40	2.50	1000.88	12.836	95.38	0.13	134.7	
45	2.50	1267.78	10.952	106.64	0.10	130.2	
50	2.50	1566.08	9.050	120.83	0.07	117.3	
50	10.00	376.80	11.044	31.24	0.35	133.2	
60	10.00	549.50	10.641	55.74	0.19	104.9	
70	10.00	753.60	10.035	91.31	0.11	82.8	
80	10.00	989.10	9.841	114.51	0.09	85.0	
90	10.00	1256.00	9.446	150.37	0.06	78.9	
100	10.00	1554.30	8.256	169.38	0.05	75.8	
125	10.00	2437.43	7.694	249.25	0.03	75.2	
150	10.00	3516.80	6.831	272.37	0.03	88.2	
175	10.00	4792.43	6.958	326.60	0.02	102.1	
200	10.00	6264.30	7.115	426.92	0.02	104.4	
200	20.00	3108.60	9.279	252.58	0.04	114.2	
225	20.00	3942.66	6.372	213.45	0.03	117.7	
250	20.00	4874.85	3.074	119.03	0.03	125.9	
275	20.00	5905.16	2.652	110.83	0.02	141.3	
300	20.00	7033.60	2.224	103.46	0.02	151.2	
325	20.00	8260.16	8.407	367.42	0.02	189.0	
350	20.00	9584.85	13.129	643.68	0.02	195.5	
375	20.00	11007.66	10.752	550.49	0.02	215.0	
400	20.00	12528.60	8.943	482.11	0.02	232.4	
400	40.00	6217.20	19.604	476.66	0.04	255.7	
450	40.00	7885.33	19.174	545.82	0.04	277.0	
500	40.00	9749.70	18.606	639.19	0.03	283.8	
550	40.00	11810.33	12.509	476.72	0.03	309.9	
600	40.00	14067.20	6.329	307.75	0.02	289.3	
650	40.00	16520.33	5.972	276.20	0.02	357.2	
700	40.00	19169.70	5.484	274.98	0.02	382.3	

Location บ้านต้นผึ้ง
จุดสำรวจที่ Fang-41 **วันที่** 13/9/57 **Zone** 47Q **Easting** 514523
Line bearing 020 **Northing** 2206596

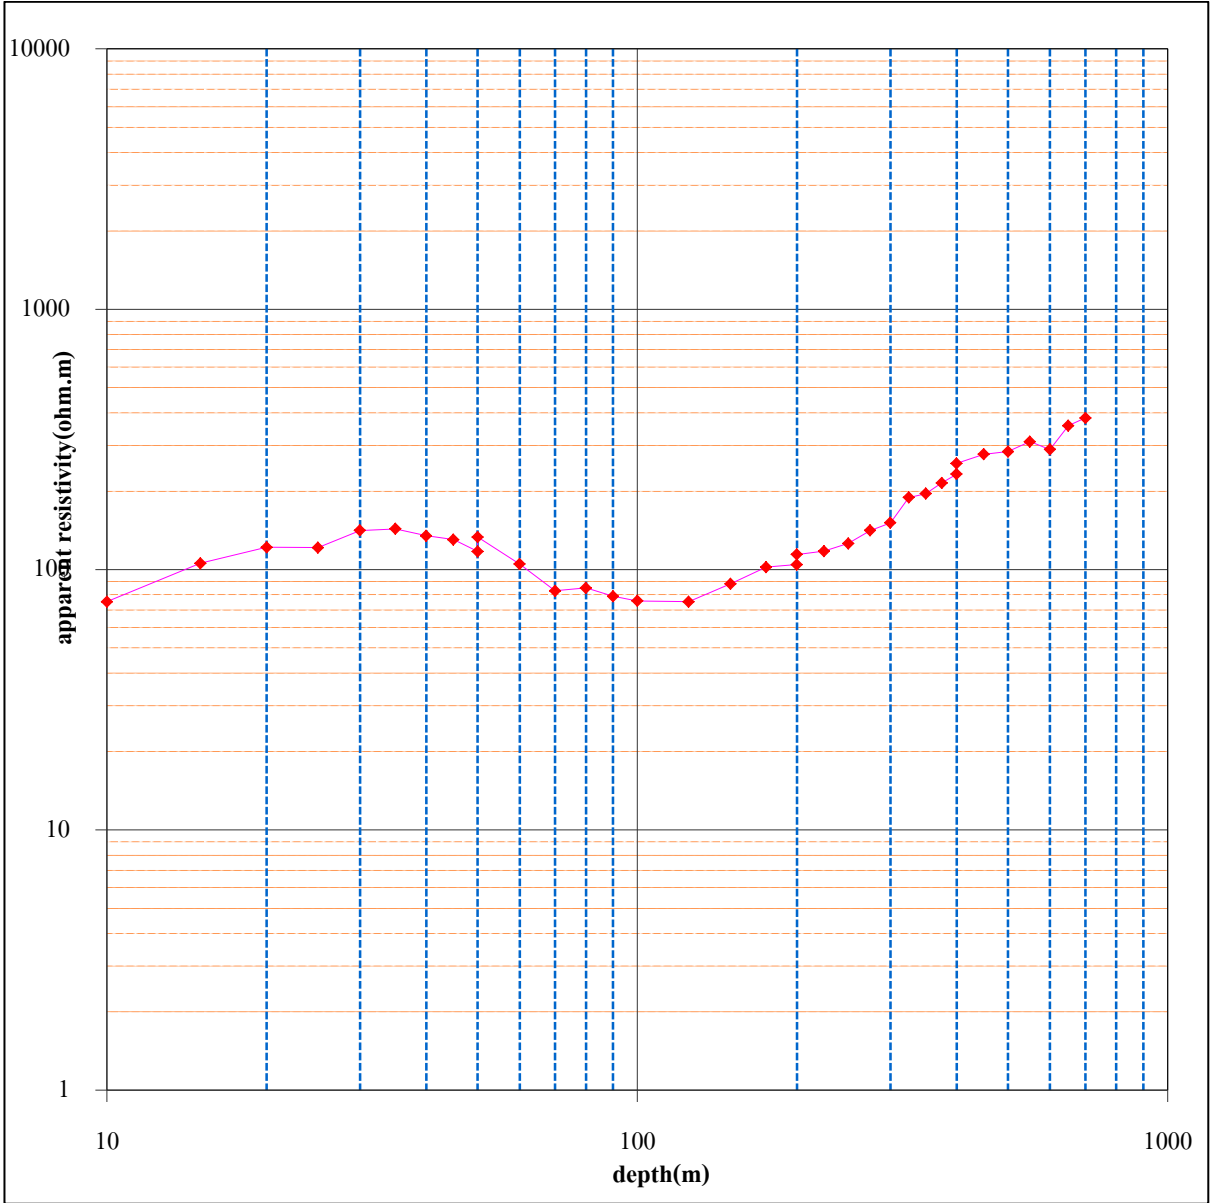

ผลการประมวลผลและแปลความหมาย

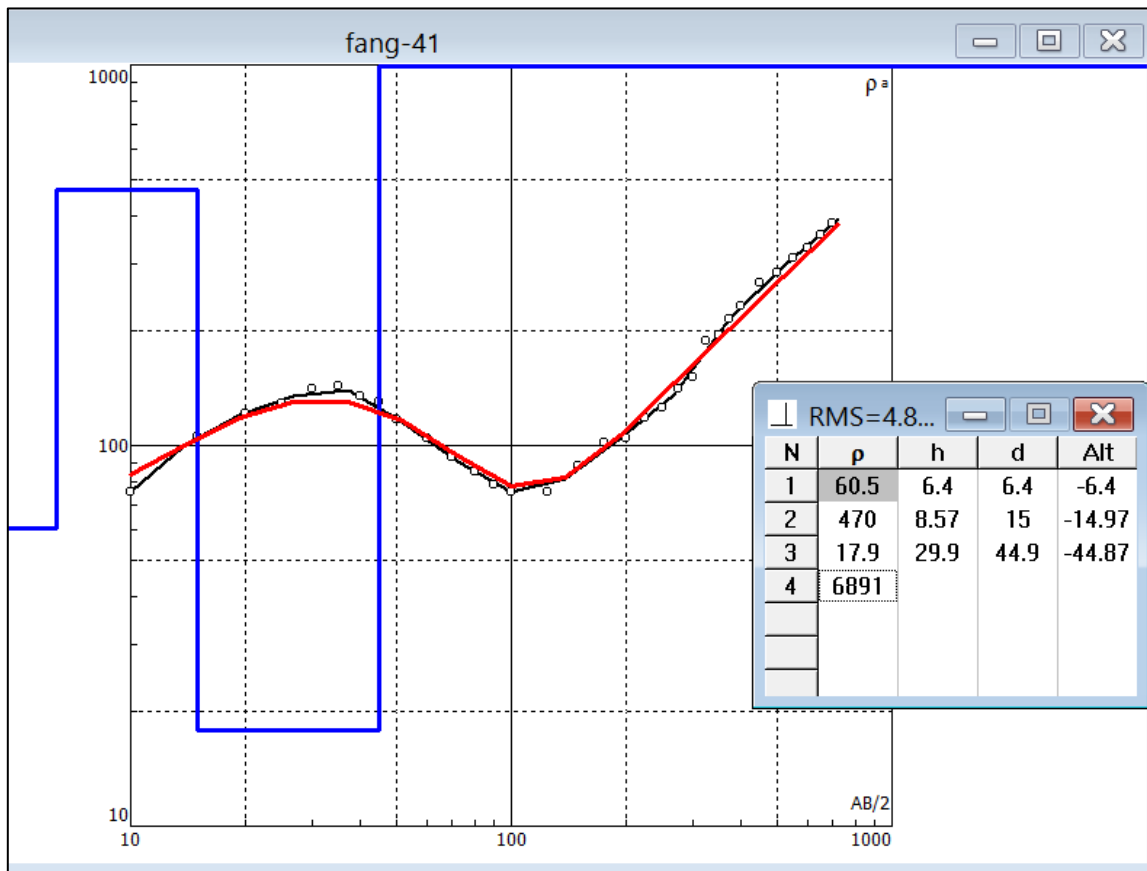

Station	Layer	Resistivity (ohm-m)	Depth (m.)	Thickness (m.)	rock type
Fang-41	1	60.5	0.00	6.4	Top soil
	2	17.9-470	6.4	38.47	Weathered/fractured Granite
	3	6891	44.87		Fresh Granite


ข้อมูลจุดสำรวจ ที่ Fang-42 บ้านต้นผึ้ง

AB/2	MN/2	K	V	I	R	Res (Ohm-m)	หมายเหตุ
10	2.50	58.88	834.793	49.23	16.96	998.3	
15	2.50	137.38	314.320	74.71	4.21	578.0	
20	2.50	247.28	118.354	70.52	1.68	415.0	
25	2.50	388.58	38.316	53.17	0.72	280.0	
30	2.50	561.28	8.476	16.18	0.52	294.0	
35	2.50	765.38	6.593	23.36	0.28	216.0	
40	2.50	1000.88	4.822	23.09	0.21	209.0	
45	2.50	1267.78	3.872	23.60	0.16	208.0	
50	2.50	1566.08	2.998	23.04	0.13	203.8	
50	10.00	376.80	3.347	5.64	0.59	223.6	
60	10.00	549.50	3.952	11.55	0.34	188.0	
70	10.00	753.60	4.648	19.04	0.24	184.0	
80	10.00	989.10	4.321	24.56	0.18	174.0	
90	10.00	1256.00	4.079	28.31	0.14	181.0	
100	10.00	1554.30	7.995	87.51	0.09	142.0	
125	10.00	2437.43	8.652	175.74	0.05	120.0	
150	10.00	3516.80	9.344	322.17	0.03	102.0	
175	10.00	4792.43	2.911	152.30	0.02	91.6	
200	10.00	6264.30	0.601	48.86	0.01	77.1	
200	20.00	3108.60	4.660	165.56	0.03	87.5	
225	20.00	3942.66	3.214	163.93	0.02	77.3	
250	20.00	4874.85	3.717	231.12	0.02	78.4	
275	20.00	5905.16	2.594	188.88	0.01	81.1	
300	20.00	7033.60	1.659	130.96	0.01	89.1	
325	20.00	8260.16	1.852	160.35	0.01	95.4	
350	20.00	9584.85	2.143	220.86	0.01	93.0	
375	20.00	11007.66	3.274	313.38	0.01	115.0	
400	20.00	12528.60	4.363	430.75	0.01	126.9	
400	40.00	6217.20	11.810	545.51	0.02	134.6	
450	40.00	7885.33	7.286	413.33	0.02	139.0	
500	40.00	9749.70	3.612	236.35	0.02	149.0	
550	40.00	11810.33	3.473	286.83	0.01	143.0	
600	40.00	14067.20	4.161	320.91	0.01	182.4	
650	40.00	16520.33	3.947	273.17	0.01	238.7	
700	40.00	19169.70	8.000	709.99	0.01	216.0	


Location บ้านต้นผึ้ง

จุดสำรวจที่ Fang-42 วันที่ 14/9/57 Zone 47Q Easting 513898

Line bearing 330 Northing 2206329

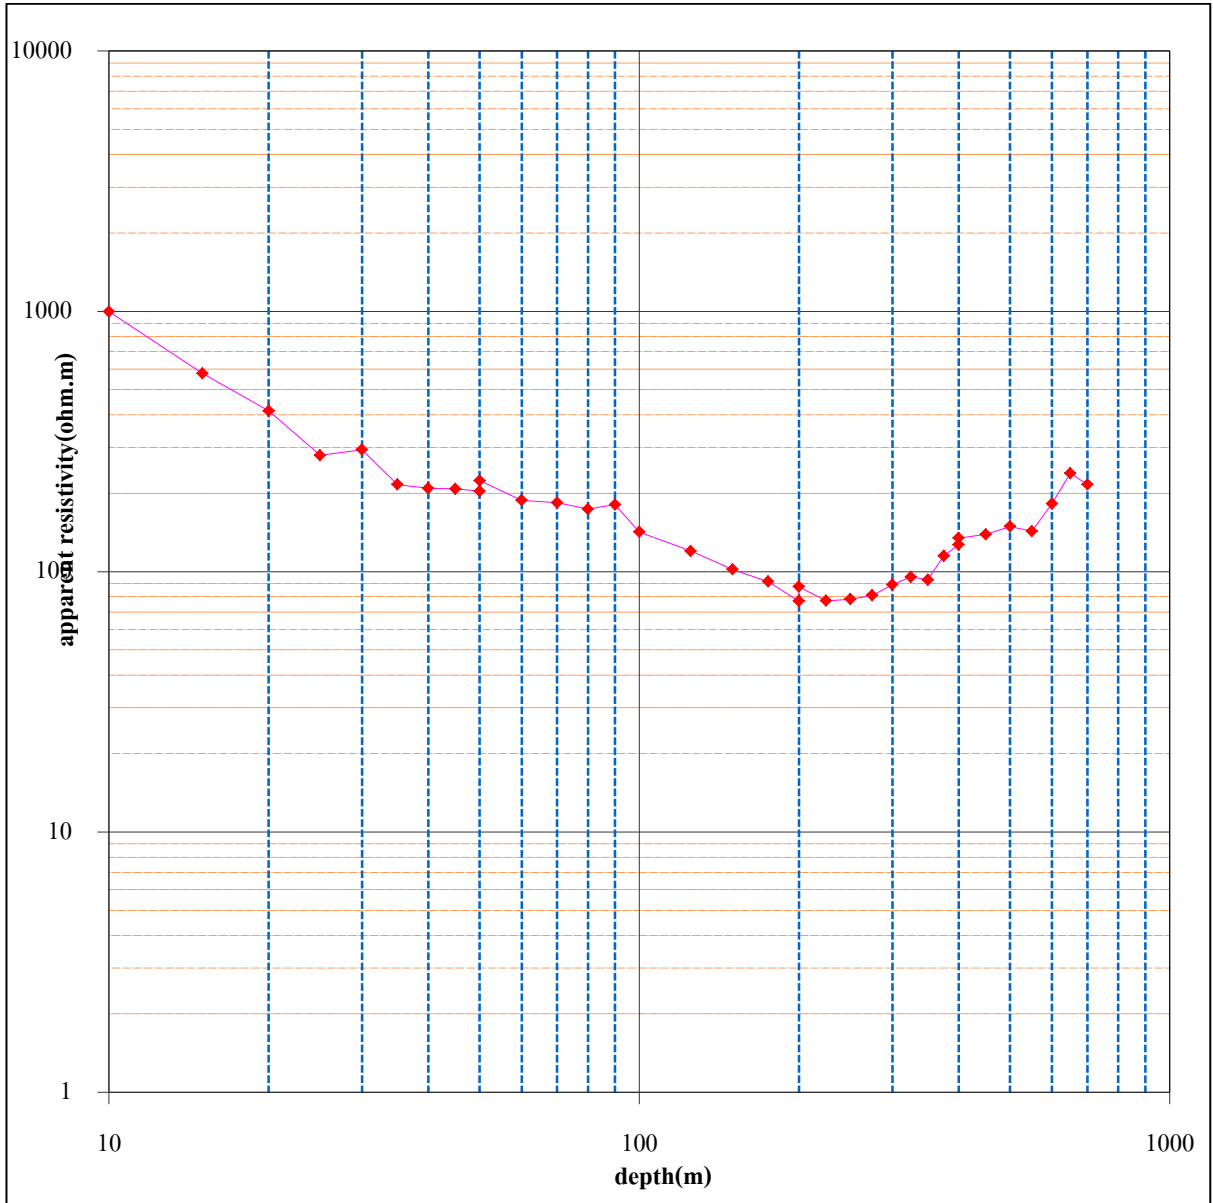

ผลการประมวลผลและแปลความหมาย

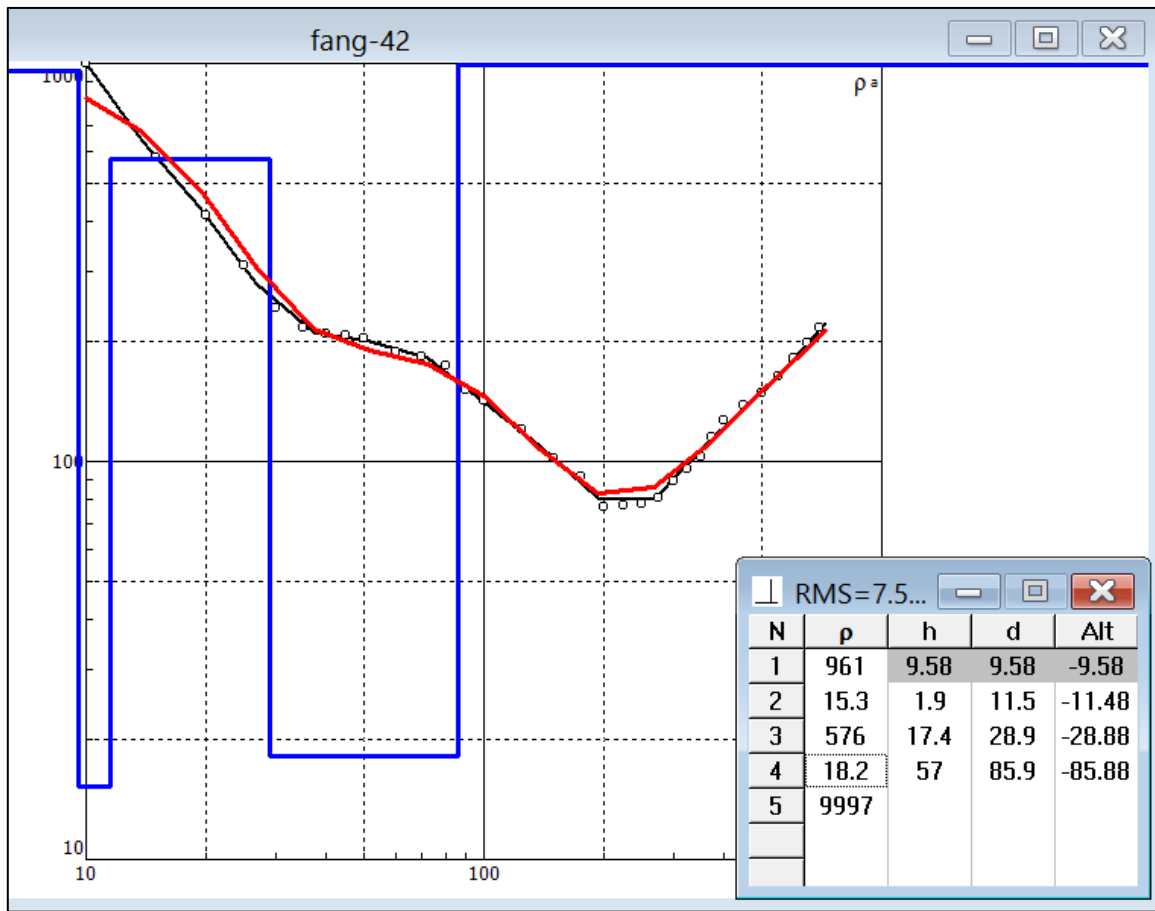


Station	Layer	Resistivity (ohm-m)	Depth (m.)	Thickness (m.)	rock type
Fang-42	1	15.3-961	0.00	11.48	Top soil
	2	18.2-576	11.48	74.4	Weathered/fractured Granite
	3	9997	85.88		Fresh Granite


ข้อมูลจุดสำรวจ ที่ Fang-43 บ้านต้นผึ้ง

AB/2	MN/2	K	V	I	R	Res (Ohm-m)	หมายเหตุ
10	2.50	58.88	14.188	2.74	5.18	305.2	
15	2.50	137.38	18.316	7.59	2.41	331.5	
20	2.50	247.28	20.916	12.21	1.71	423.6	
25	2.50	388.58	19.532	15.27	1.28	496.9	
30	2.50	561.28	19.023	22.64	0.84	471.6	
35	2.50	765.38	20.932	32.59	0.64	491.6	
40	2.50	1000.88	20.606	46.65	0.44	442.1	
45	2.50	1267.78	20.510	60.97	0.34	426.5	
50	2.50	1566.08	20.316	81.64	0.25	389.7	
50	10.00	376.80	25.890	22.44	1.15	434.8	
60	10.00	549.50	23.200	41.14	0.56	309.9	
70	10.00	753.60	21.645	60.28	0.36	270.6	
80	10.00	989.10	21.531	103.23	0.21	206.3	
90	10.00	1256.00	21.706	128.54	0.17	212.1	
100	10.00	1554.30	20.946	176.94	0.12	184.0	
125	10.00	2437.43	21.056	308.80	0.07	166.2	
150	10.00	3516.80	21.251	431.50	0.05	173.2	
175	10.00	4792.43	17.660	559.75	0.03	151.2	
200	10.00	6264.30	13.517	543.48	0.02	155.8	
200	20.00	3108.60	16.012	296.63	0.05	167.8	
225	20.00	3942.66	14.023	335.08	0.04	165.0	
250	20.00	4874.85	9.829	279.39	0.04	171.5	
275	20.00	5905.16	6.222	186.89	0.03	196.6	
300	20.00	7033.60	3.370	123.71	0.03	191.6	
325	20.00	8260.16	2.032	83.55	0.02	200.9	
350	20.00	9584.85	1.040	47.65	0.02	209.2	
375	20.00	11007.66	3.951	207.79	0.02	209.3	
400	20.00	12528.60	4.654	270.82	0.02	215.3	
400	40.00	6217.20	4.644	123.02	0.04	234.7	
450	40.00	7885.33	6.322	209.19	0.03	238.3	
500	40.00	9749.70	8.081	346.01	0.02	227.7	
550	40.00	11810.33	11.446	465.02	0.02	290.7	
600	40.00	14067.20	13.793	617.53	0.02	314.2	
650	40.00	16520.33	12.056	502.83	0.02	396.1	
700	40.00	19169.70	10.064	501.23	0.02	384.9	

Location บ้านต้นผึ้ง
จุดสำรวจที่ Fang-43 **วันที่** 14/9/57 **Zone** 47Q **Easting** 514178
Line bearing 330 **Northing** 2206104

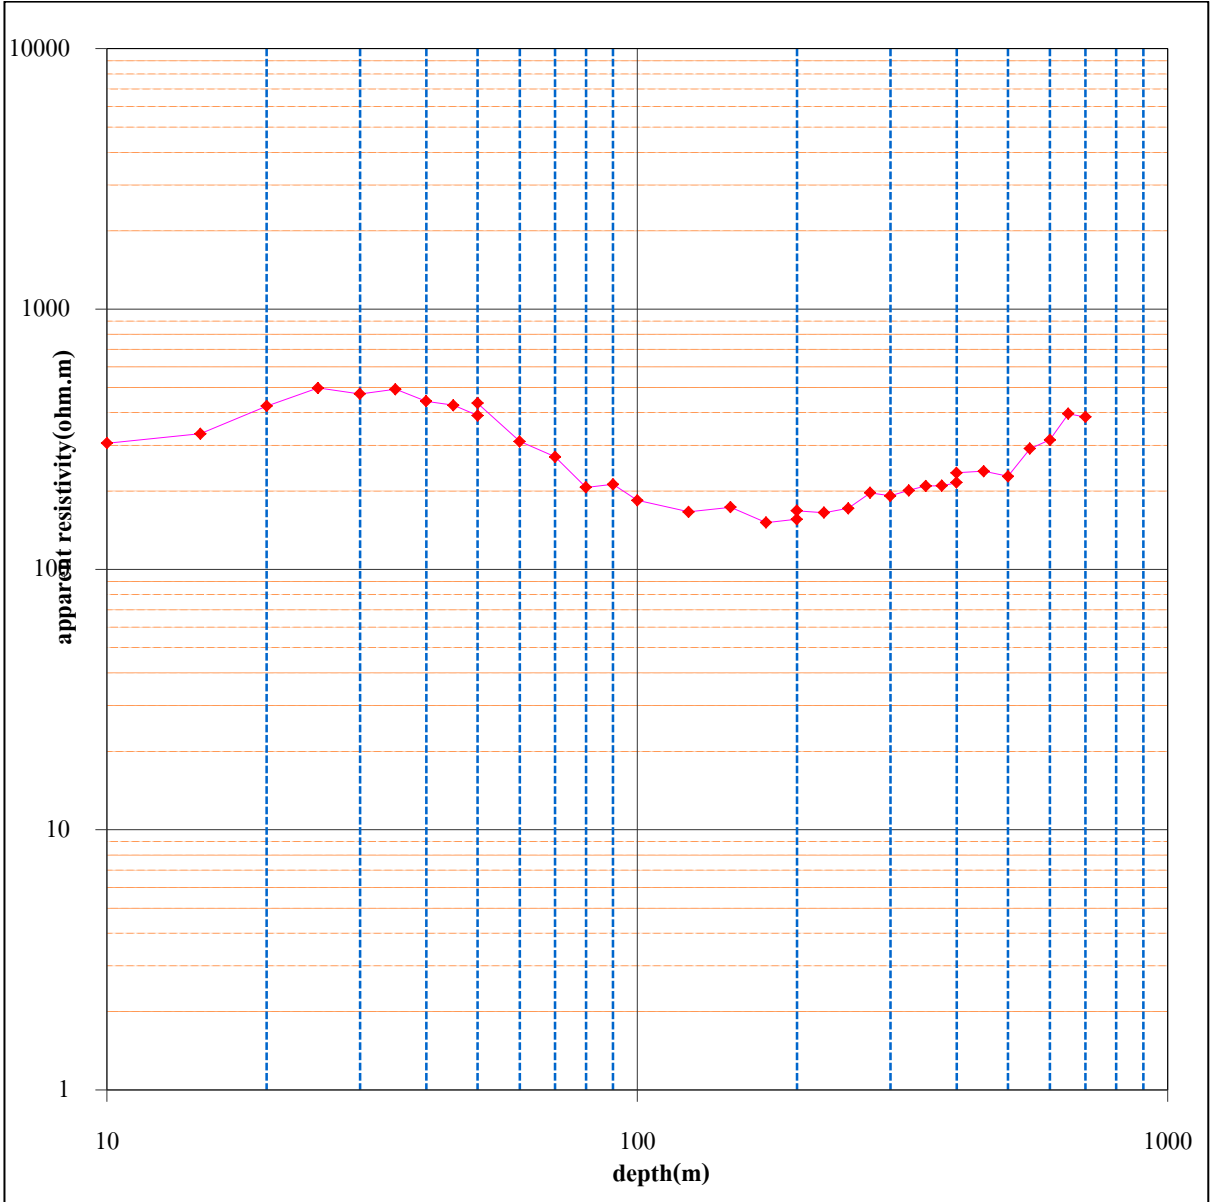

ผลการประมวลผลและแปลความหมาย

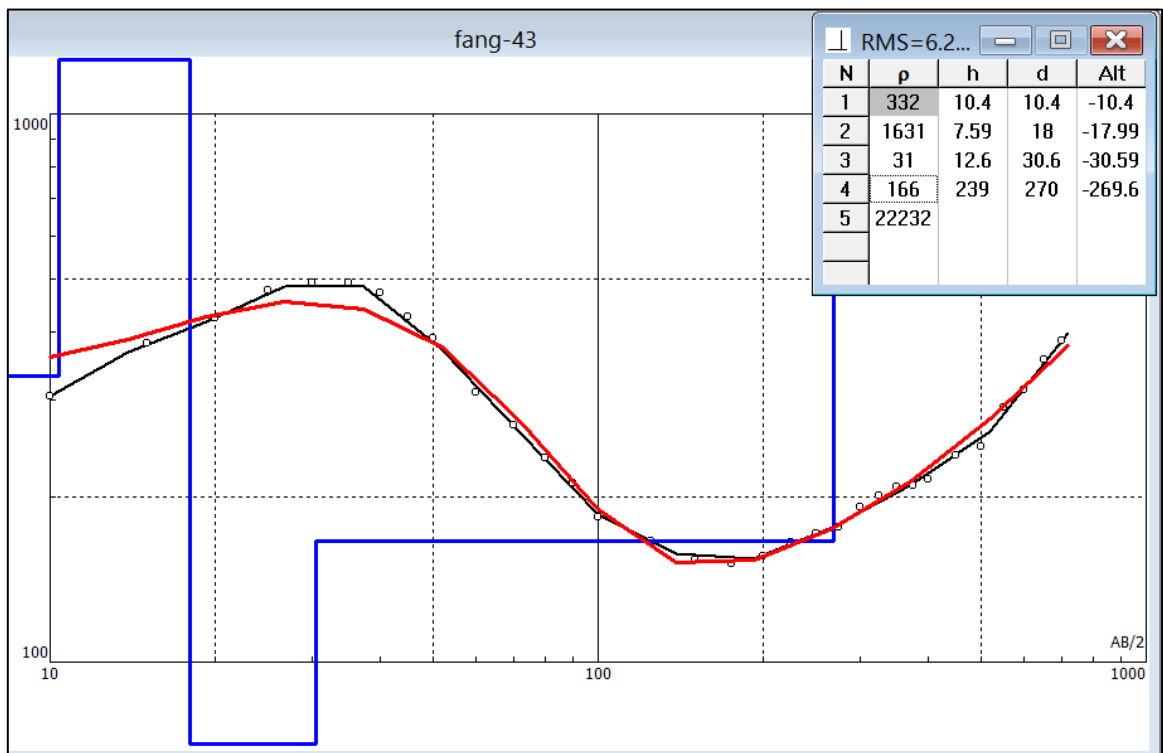


Station	Layer	Resistivity (ohm-m)	Depth (m.)	Thickness (m.)	rock type
Fang-43	1	332-1631	0.00	17.99	Top soil
	2	31-166	17.99	251.6	Weathered/fractured Granite
	3	22232	269.6		Fresh Granite


ข้อมูลจุดสำรวจ ที่ Fang-44 บ้านหมอน

AB/2	MN/2	K	V	I	R	Res (Ohm-m)	หมายเหตุ
10	2.50	58.88	18.543	8.83	2.10	123.7	
15	2.50	137.38	19.321	13.32	1.45	199.3	
20	2.50	247.28	20.256	16.84	1.20	297.5	
25	2.50	388.58	18.952	22.01	0.86	334.6	
30	2.50	561.28	17.201	21.76	0.79	443.7	
35	2.50	765.38	17.222	23.58	0.73	559.0	
40	2.50	1000.88	17.347	26.79	0.65	648.0	
45	2.50	1267.78	12.032	22.60	0.53	675.0	
50	2.50	1566.08	5.427	12.21	0.44	696.0	
50	10.00	376.80	7.874	3.75	2.10	791.2	
60	10.00	549.50	7.251	5.19	1.40	767.9	
70	10.00	753.60	7.626	6.41	1.19	897.0	
80	10.00	989.10	14.591	14.62	1.00	987.0	
90	10.00	1256.00	20.631	24.24	0.85	1069.0	
100	10.00	1554.30	17.147	21.02	0.82	1268.0	
125	10.00	2437.43	20.256	29.30	0.69	1685.0	
150	10.00	3516.80	22.485	43.54	0.52	1816.0	
175	10.00	4792.43	21.956	44.53	0.49	2363.0	
200	10.00	6264.30	21.531	51.38	0.42	2625.0	
200	20.00	3108.60	11.190	12.09	0.93	2876.9	
225	20.00	3942.66	16.147	19.99	0.81	3184.0	
250	20.00	4874.85	20.529	30.13	0.68	3321.0	
275	20.00	5905.16	20.322	30.97	0.66	3875.0	
300	20.00	7033.60	21.992	36.80	0.60	4203.0	
325	20.00	8260.16	20.427	40.19	0.51	4198.0	
350	20.00	9584.85	19.266	41.90	0.46	4407.0	
375	20.00	11007.66	15.631	35.27	0.44	4878.0	
400	20.00	12528.60	11.775	28.26	0.42	5220.0	
400	40.00	6217.20	12.792	14.37	0.89	5534.8	
450	40.00	7885.33	17.485	23.86	0.73	5778.0	
500	40.00	9749.70	23.235	40.75	0.57	5559.0	
550	40.00	11810.33	20.332	36.05	0.56	6661.0	
600	40.00	14067.20	43.821	87.66	0.50	7032.0	
650	40.00	16520.33	21.992	50.99	0.43	7125.0	
700	40.00	19169.70	6.501	15.69	0.41	7944.0	

Location บ้านนามน
จุดสำรวจที่ Fang-44 **วันที่** 14/9/57 **Zone** 47Q **Easting** 514149
Line bearing 240 **Northing** 2205667

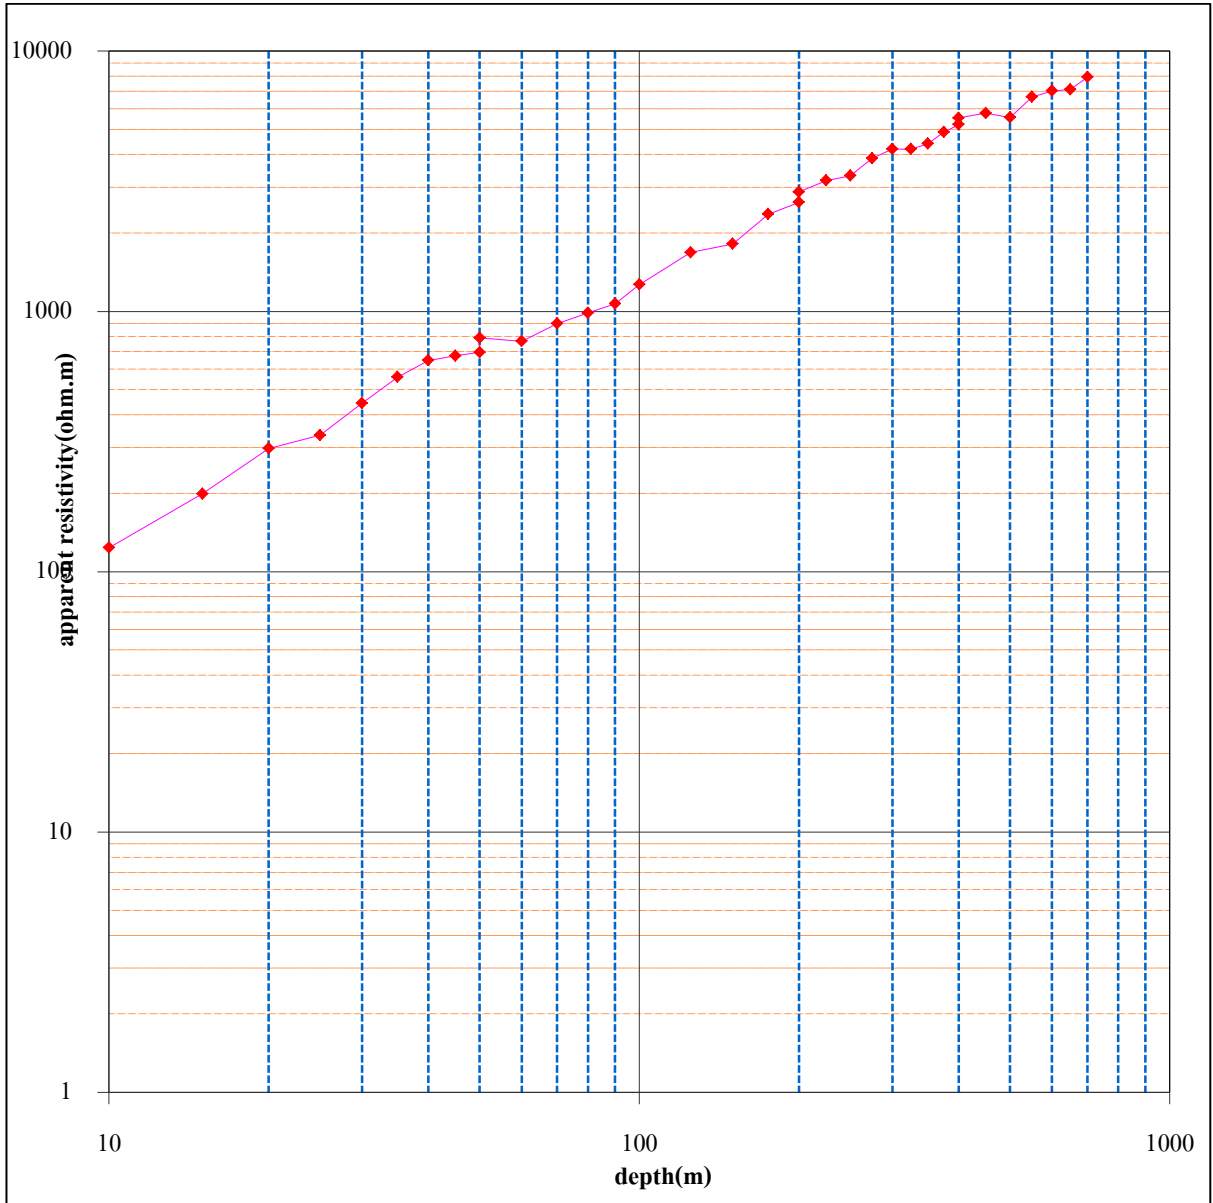

ผลการประมวลผลและแปลความหมาย

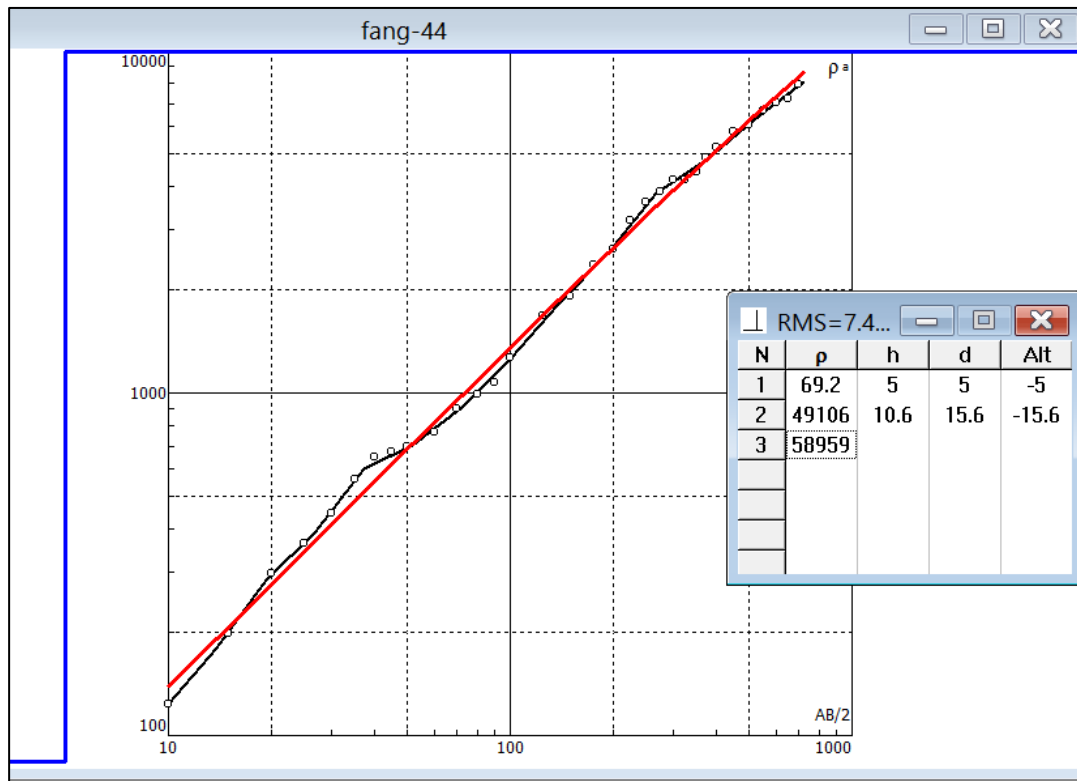

Station	Layer	Resistivity (ohm-m)	Depth (m.)	Thickness (m.)	rock type
Fang-44	1	69.2	0.00	5.0	Top soil
	2	49106-58959	5.0	>10.6	Fresh Granite


ข้อมูลจุดสำรวจ ที่ Fang-45 บ้านต้นผึ้ง

AB/2	MN/2	K	V	I	R	Res (Ohm-m)	หมายเหตุ
10	2.50	58.88	22.456	4.70	4.78	281.4	
15	2.50	137.38	21.374	8.61	2.48	341.1	
20	2.50	247.28	19.983	14.93	1.34	331.0	
25	2.50	388.58	19.766	23.68	0.83	324.4	
30	2.50	561.28	19.576	40.23	0.49	273.1	
35	2.50	765.38	19.703	56.95	0.35	264.8	
40	2.50	1000.88	19.852	96.88	0.20	205.1	
45	2.50	1267.78	19.741	133.41	0.15	187.6	
50	2.50	1566.08	19.693	218.73	0.09	141.0	
50	10.00	376.80	15.100	36.87	0.41	154.3	
60	10.00	549.50	10.472	59.13	0.18	97.3	
70	10.00	753.60	4.702	75.14	0.06	47.2	
80	10.00	989.10	3.013	86.31	0.03	34.5	
90	10.00	1256.00	1.469	54.88	0.03	33.6	
100	10.00	1554.30	2.549	185.57	0.01	21.4	
125	10.00	2437.43	1.896	246.21	0.01	18.8	
150	10.00	3516.80	0.397	81.79	0.00	17.1	
175	10.00	4792.43	0.302	72.04	0.00	20.1	
200	10.00	6264.30	0.289	75.81	0.00	23.9	
200	20.00	3108.60	2.060	239.84	0.01	26.7	
225	20.00	3942.66	1.646	225.65	0.01	28.8	
250	20.00	4874.85	0.486	81.28	0.01	29.2	
275	20.00	5905.16	0.518	89.78	0.01	34.1	
300	20.00	7033.60	0.674	126.55	0.01	37.5	
325	20.00	8260.16	0.602	125.76	0.00	39.5	
350	20.00	9584.85	0.521	111.05	0.00	45.0	
375	20.00	11007.66	0.660	154.05	0.00	47.2	
400	20.00	12528.60	0.766	207.01	0.00	46.4	
400	40.00	6217.20	2.813	351.89	0.01	49.7	
450	40.00	7885.33	0.540	81.73	0.01	52.1	
500	40.00	9749.70	0.572	88.38	0.01	63.1	
550	40.00	11810.33	0.874	161.34	0.01	64.0	
600	40.00	14067.20	1.259	248.47	0.01	71.3	
650	40.00	16520.33	1.141	191.62	0.01	98.4	
700	40.00	19169.70	0.916	201.07	0.00	87.3	


Location บ้านต้นผึ้ง

จุดสำรวจที่ Fang-45 วันที่ 14/9/57 Zone 47Q Easting 513703

Line bearing 260 Northing 2205399

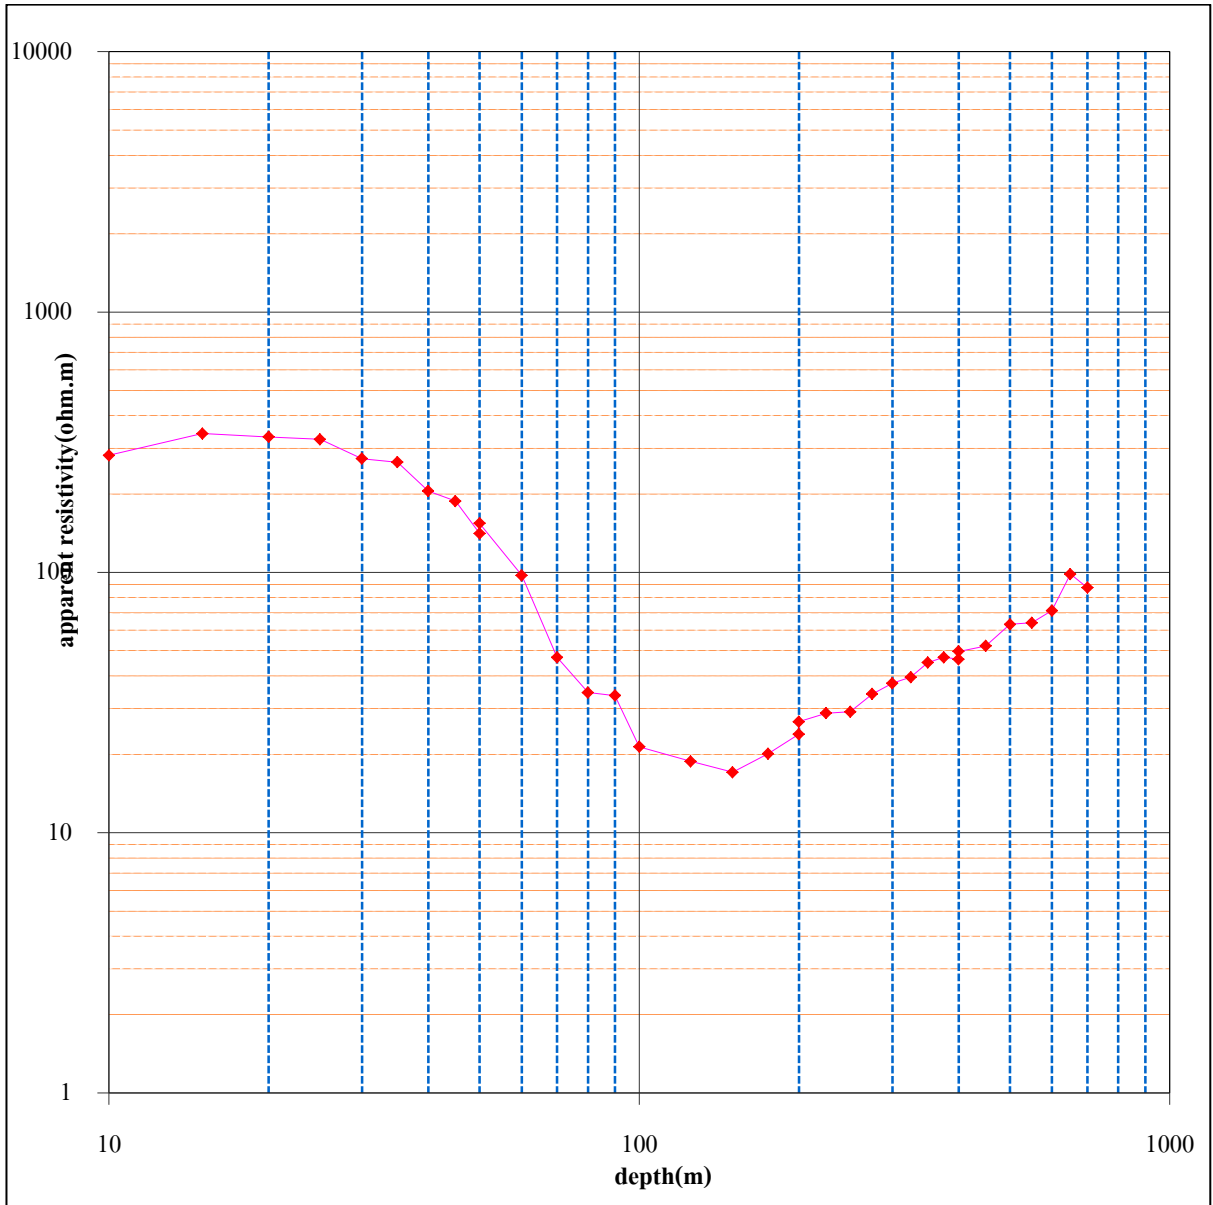

ผลการประมวลผลและแปลความหมาย

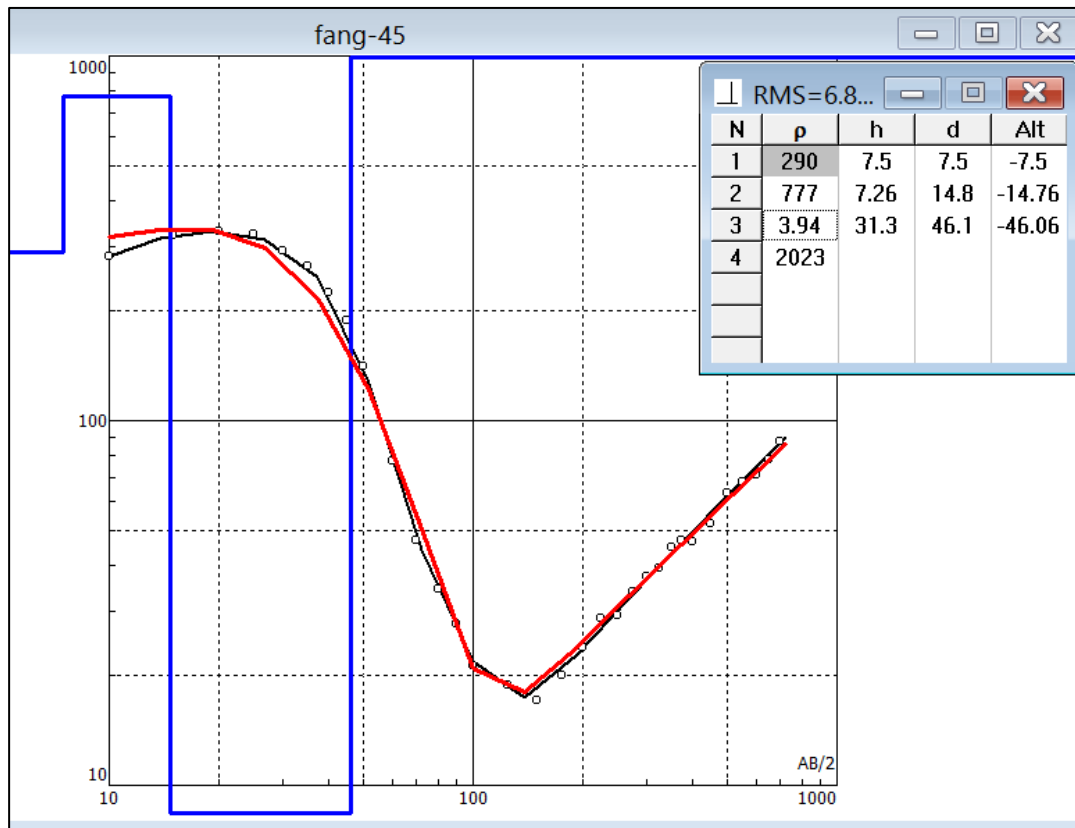


Station	Layer	Resistivity (ohm-m)	Depth (m.)	Thickness (m.)	rock type
Fang-45	1	290	0.00	7.5	Top soil
	2	3.94-777	7.5	38.56	Weathered/fractured Granite
	3	2023	46.06		Fresh Granite


ข้อมูลจุดสำรวจ ที่ Fang-46 บ้านต้นผึ้ง

AB/2	MN/2	K	V	I	R	Res (Ohm-m)	หมายเหตุ
10	2.50	58.88	125.424	26.62	4.71	277.4	
15	2.50	137.38	62.702	29.39	2.13	293.1	
20	2.50	247.28	43.580	35.67	1.22	302.1	
25	2.50	388.58	39.746	49.58	0.80	311.5	
30	2.50	561.28	33.856	66.84	0.51	284.3	
35	2.50	765.38	32.961	93.37	0.35	270.2	
40	2.50	1000.88	32.428	127.63	0.25	254.3	
45	2.50	1267.78	32.816	172.13	0.19	241.7	
50	2.50	1566.08	33.296	240.52	0.14	216.8	
50	10.00	376.80	5.875	9.44	0.62	234.6	
60	10.00	549.50	4.132	11.54	0.36	196.8	
70	10.00	753.60	2.044	7.46	0.27	206.4	
80	10.00	989.10	2.381	10.45	0.23	225.4	
90	10.00	1256.00	2.664	14.94	0.18	223.9	
100	10.00	1554.30	3.751	24.84	0.15	234.7	
125	10.00	2437.43	2.859	29.18	0.10	238.8	
150	10.00	3516.80	2.079	23.12	0.09	316.2	
175	10.00	4792.43	2.751	37.67	0.07	350.0	
200	10.00	6264.30	3.141	55.01	0.06	357.7	
200	20.00	3108.60	10.573	87.00	0.12	377.8	
225	20.00	3942.66	6.714	69.66	0.10	380.0	
250	20.00	4874.85	3.583	44.80	0.08	389.9	
275	20.00	5905.16	8.541	126.03	0.07	400.2	
300	20.00	7033.60	11.064	206.58	0.05	376.7	
325	20.00	8260.16	8.472	177.16	0.05	395.0	
350	20.00	9584.85	5.709	136.73	0.04	400.2	
375	20.00	11007.66	5.806	161.80	0.04	395.0	
400	20.00	12528.60	5.964	189.98	0.03	393.3	
400	40.00	6217.20	15.558	228.24	0.07	423.8	
450	40.00	7885.33	4.188	90.75	0.05	363.9	
500	40.00	9749.70	4.272	122.65	0.03	339.6	
550	40.00	11810.33	3.646	121.13	0.03	355.5	
600	40.00	14067.20	2.947	146.38	0.02	283.2	
650	40.00	16520.33	2.513	153.25	0.02	270.9	
700	40.00	19169.70	2.146	174.17	0.01	236.2	

Location บ้านต้นผึ้ง
จุดสำรวจที่ Fang-46 **วันที่** 14/9/57 **Zone** 47Q **Easting** 513473
Line bearing 050 **Northing** 2205294

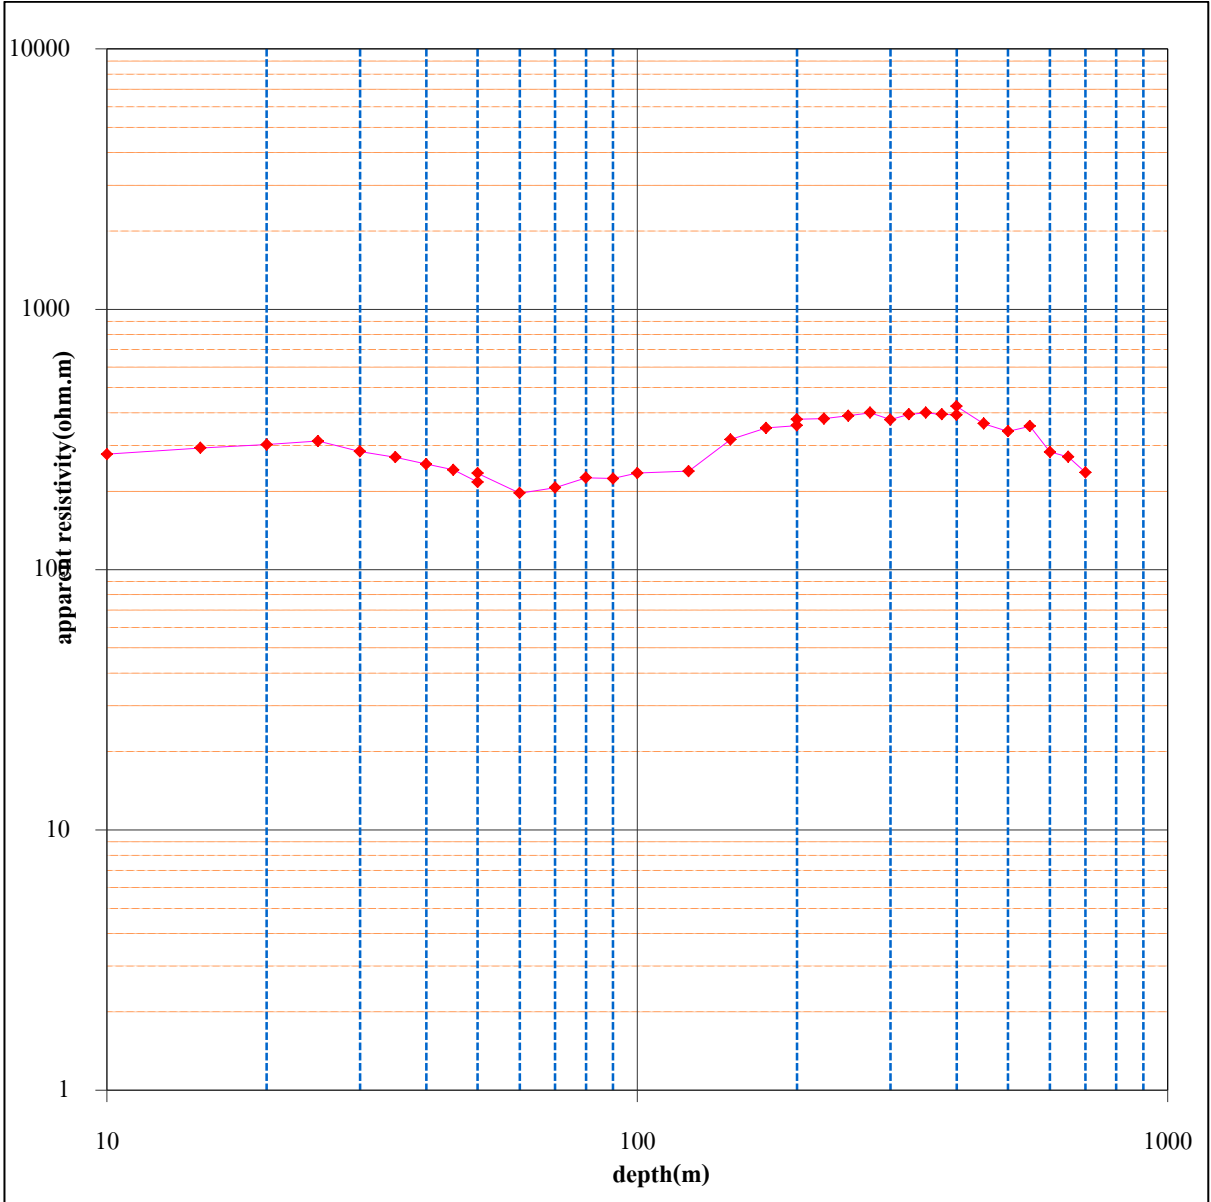

ผลการประมวลผลและแปลความหมาย

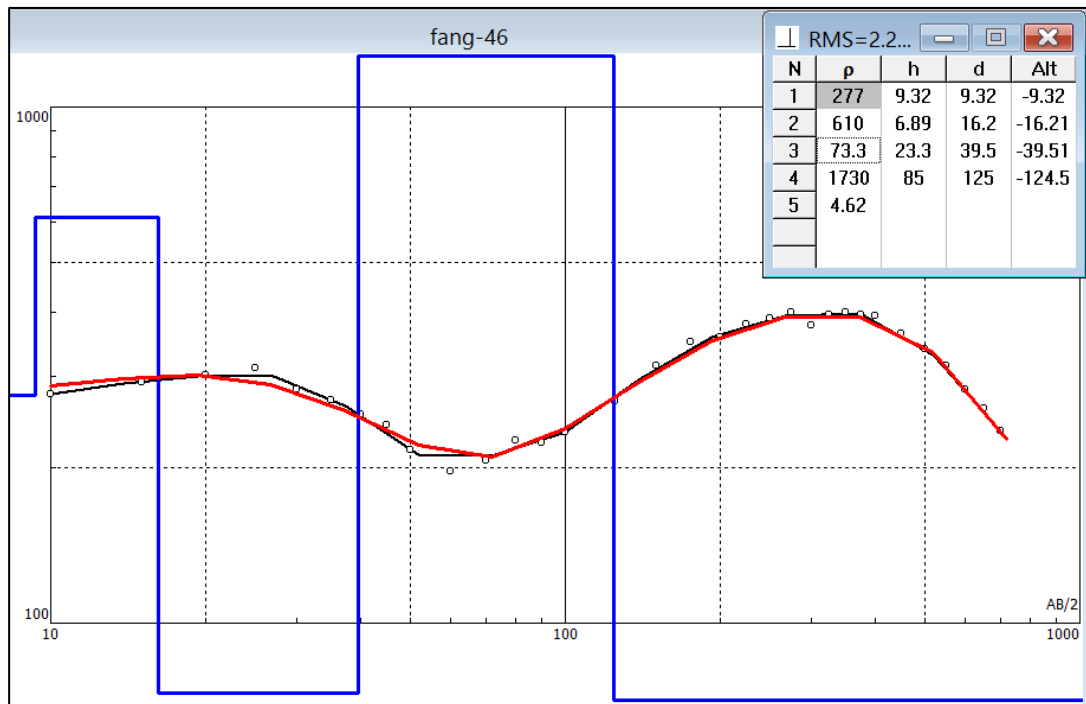


Station	Layer	Resistivity (ohm-m)	Depth (m.)	Thickness (m.)	rock type
Fang-46	1	277	0.00	9.32	Top soil
	2	73.3-610	9.32	30.19	Weathered/fractured Granite
	3	1730	39.51	>85	Fresh Granite


ข้อมูลจุดสำรวจ ที่ Fang-47 บ้านม่วงชุม

AB/2	MN/2	K	V	I	R	Res (Ohm-m)	หมายเหตุ
10	2.50	58.88	325.013	75.25	4.32	254.3	
15	2.50	137.38	382.419	130.49	2.93	402.6	
20	2.50	247.28	420.291	221.12	1.90	470.0	
25	2.50	388.58	580.182	338.45	1.71	666.1	
30	2.50	561.28	731.155	560.40	1.30	732.3	
35	2.50	765.38	782.911	759.47	1.03	789.0	
40	2.50	1000.88	829.266	870.29	0.95	953.7	
45	2.50	1267.78	790.450	969.16	0.82	1034.0	
50	2.50	1566.08	772.106	1145.05	0.67	1056.0	
50	10.00	376.80	125.154	41.85	2.99	1126.8	
60	10.00	549.50	133.482	64.51	2.07	1137.0	
70	10.00	753.60	142.915	86.72	1.65	1242.0	
80	10.00	989.10	148.901	119.84	1.24	1229.0	
90	10.00	1256.00	152.502	131.10	1.16	1461.0	
100	10.00	1554.30	162.074	161.07	1.01	1564.0	
125	10.00	2437.43	124.781	162.99	0.77	1866.0	
150	10.00	3516.80	88.148	173.18	0.51	1790.0	
175	10.00	4792.43	147.710	359.70	0.41	1968.0	
200	10.00	6264.30	206.817	655.98	0.32	1975.0	
200	20.00	3108.60	60.231	88.56	0.68	2114.3	
225	20.00	3942.66	52.708	105.59	0.50	1968.0	
250	20.00	4874.85	41.215	102.77	0.40	1955.0	
275	20.00	5905.16	53.410	159.61	0.33	1976.0	
300	20.00	7033.60	63.766	210.07	0.30	2135.0	
325	20.00	8260.16	60.873	229.18	0.27	2194.0	
350	20.00	9584.85	58.994	261.30	0.23	2164.0	
375	20.00	11007.66	54.742	272.78	0.20	2209.0	
400	20.00	12528.60	49.105	280.41	0.18	2194.0	
400	40.00	6217.20	18.908	50.72	0.37	2317.8	
450	40.00	7885.33	24.818	93.55	0.27	2092.0	
500	40.00	9749.70	24.964	121.33	0.21	2006.0	
550	40.00	11810.33	28.492	159.78	0.18	2106.0	
600	40.00	14067.20	32.635	217.99	0.15	2106.0	
650	40.00	16520.33	30.495	224.01	0.14	2249.0	
700	40.00	19169.70	28.998	248.27	0.12	2239.0	

Location บ้านม่วงชุม
จุดสำรวจที่ Fang-47 **วันที่** 12/9/57 **Zone** 47Q **Easting** 512377
Line bearing 050 **Northing** 2204388

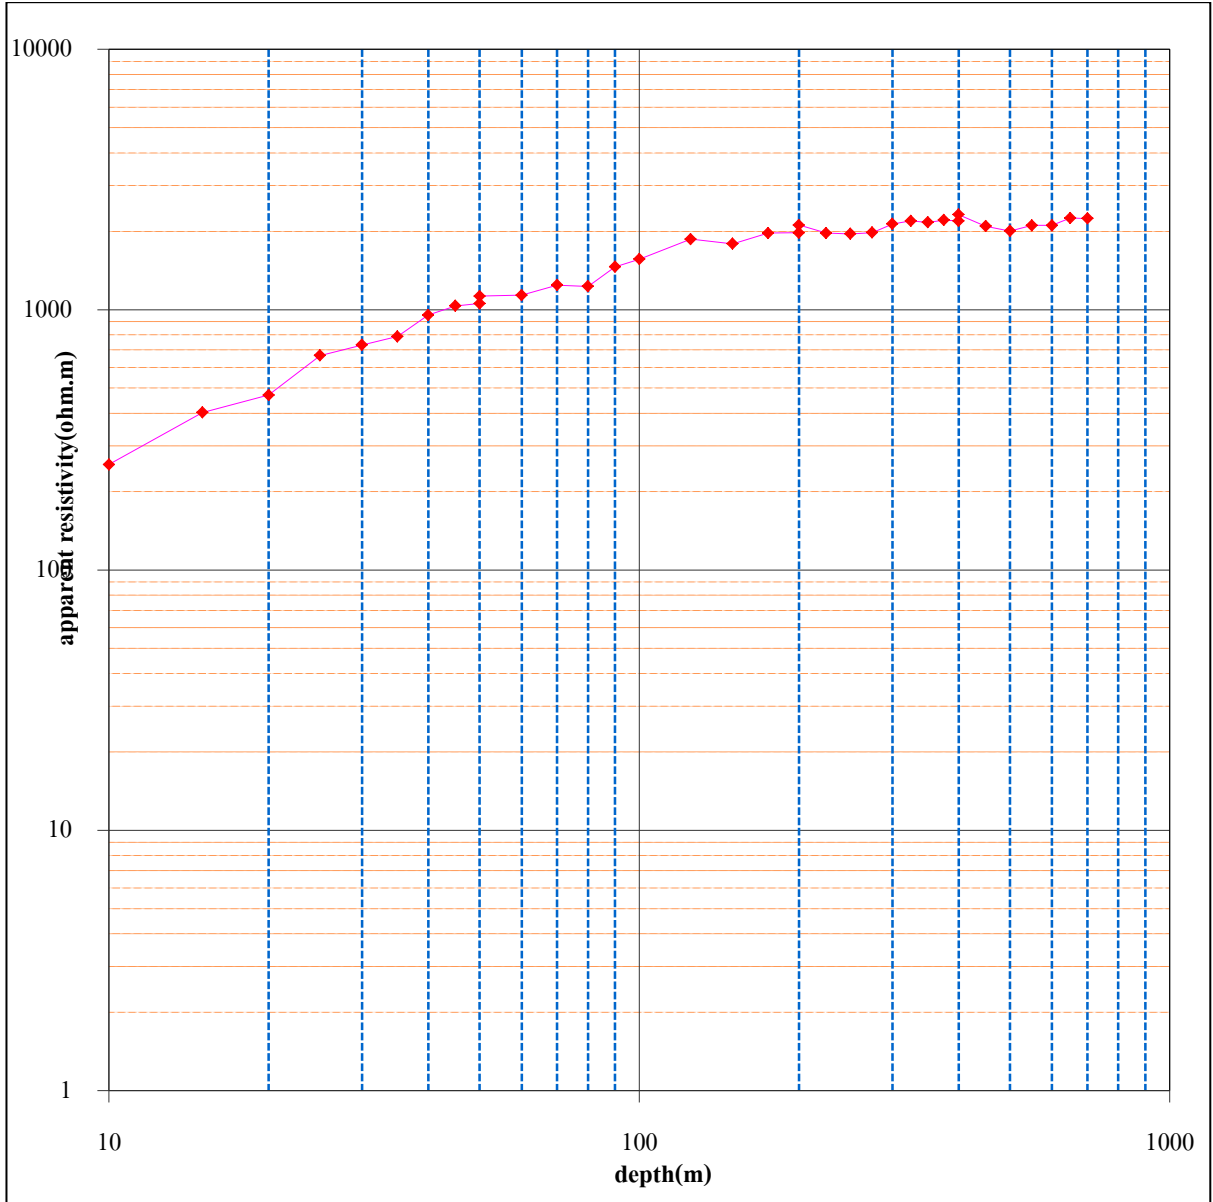

ผลการประมวลผลและแปลความหมาย

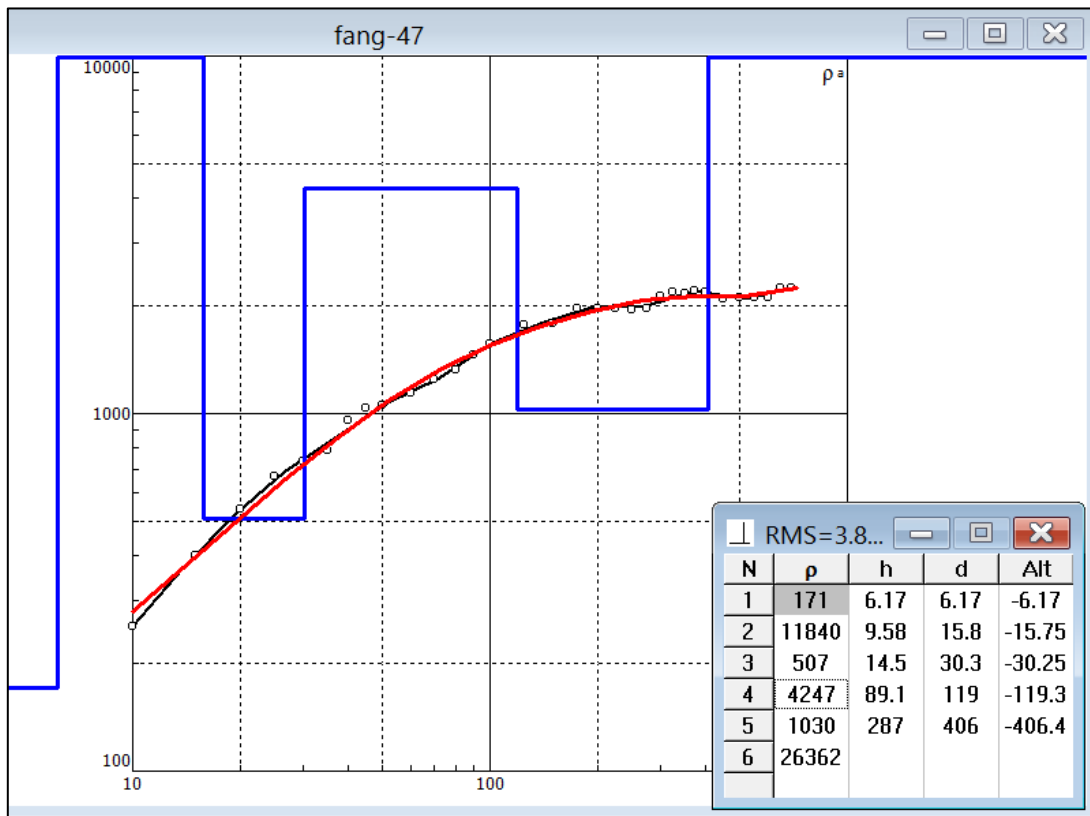


Station	Layer	Resistivity (ohm-m)	Depth (m.)	Thickness (m.)	rock type
Fang-47	1	171	0.00	6.17	Top soil
	2	507-26362	6.17	>400.18	Fresh Granite


ข้อมูลจุดสำรวจ ที่ Fang-48 บ้านม่วงชุม

AB/2	MN/2	K	V	I	R	Res (Ohm-m)	หมายเหตุ
10	2.50	58.88	1190.852	144.56	8.24	485.0	
15	2.50	137.38	403.113	148.70	2.71	372.4	
20	2.50	247.28	147.540	154.59	0.95	236.0	
25	2.50	388.58	79.474	167.20	0.48	184.7	
30	2.50	561.28	39.711	181.95	0.22	122.5	
35	2.50	765.38	31.492	228.03	0.14	105.7	
40	2.50	1000.88	13.445	161.57	0.08	83.3	
45	2.50	1267.78	12.702	206.88	0.06	77.8	
50	2.50	1566.08	8.831	193.37	0.05	71.5	
50	10.00	376.80	26.080	128.46	0.20	76.5	
60	10.00	549.50	20.759	181.64	0.11	62.8	
70	10.00	753.60	14.817	178.66	0.08	62.5	
80	10.00	989.10	8.457	129.89	0.07	64.4	
90	10.00	1256.00	3.770	65.86	0.06	71.9	
100	10.00	1554.30	2.909	53.63	0.05	84.3	
125	10.00	2437.43	3.104	92.70	0.03	81.6	
150	10.00	3516.80	3.338	129.06	0.03	91.0	
175	10.00	4792.43	3.388	164.57	0.02	98.7	
200	10.00	6264.30	3.471	227.94	0.02	95.4	
200	20.00	3108.60	6.282	198.06	0.03	98.6	
225	20.00	3942.66	4.806	198.68	0.02	95.4	
250	20.00	4874.85	3.277	169.78	0.02	94.1	
275	20.00	5905.16	2.849	163.62	0.02	102.8	
300	20.00	7033.60	2.569	202.73	0.01	89.1	
325	20.00	8260.16	2.158	208.29	0.01	85.6	
350	20.00	9584.85	1.796	212.37	0.01	81.1	
375	20.00	11007.66	1.551	220.84	0.01	77.3	
400	20.00	12528.60	1.389	227.39	0.01	76.5	
400	40.00	6217.20	4.005	316.79	0.01	78.6	
450	40.00	7885.33	2.499	274.60	0.01	71.8	
500	40.00	9749.70	2.502	344.06	0.01	70.9	
550	40.00	11810.33	2.144	420.76	0.01	60.2	
600	40.00	14067.20	1.647	391.16	0.00	59.2	
650	40.00	16520.33	1.272	452.30	0.00	46.5	
700	40.00	19169.70	0.893	395.35	0.00	43.3	

Location บ้านม่วงชุม
จุดสำรวจที่ Fang-48 **วันที่** 12/9/57 **Zone** 47Q **Easting** 512830
Line bearing 100 **Northing** 2204287

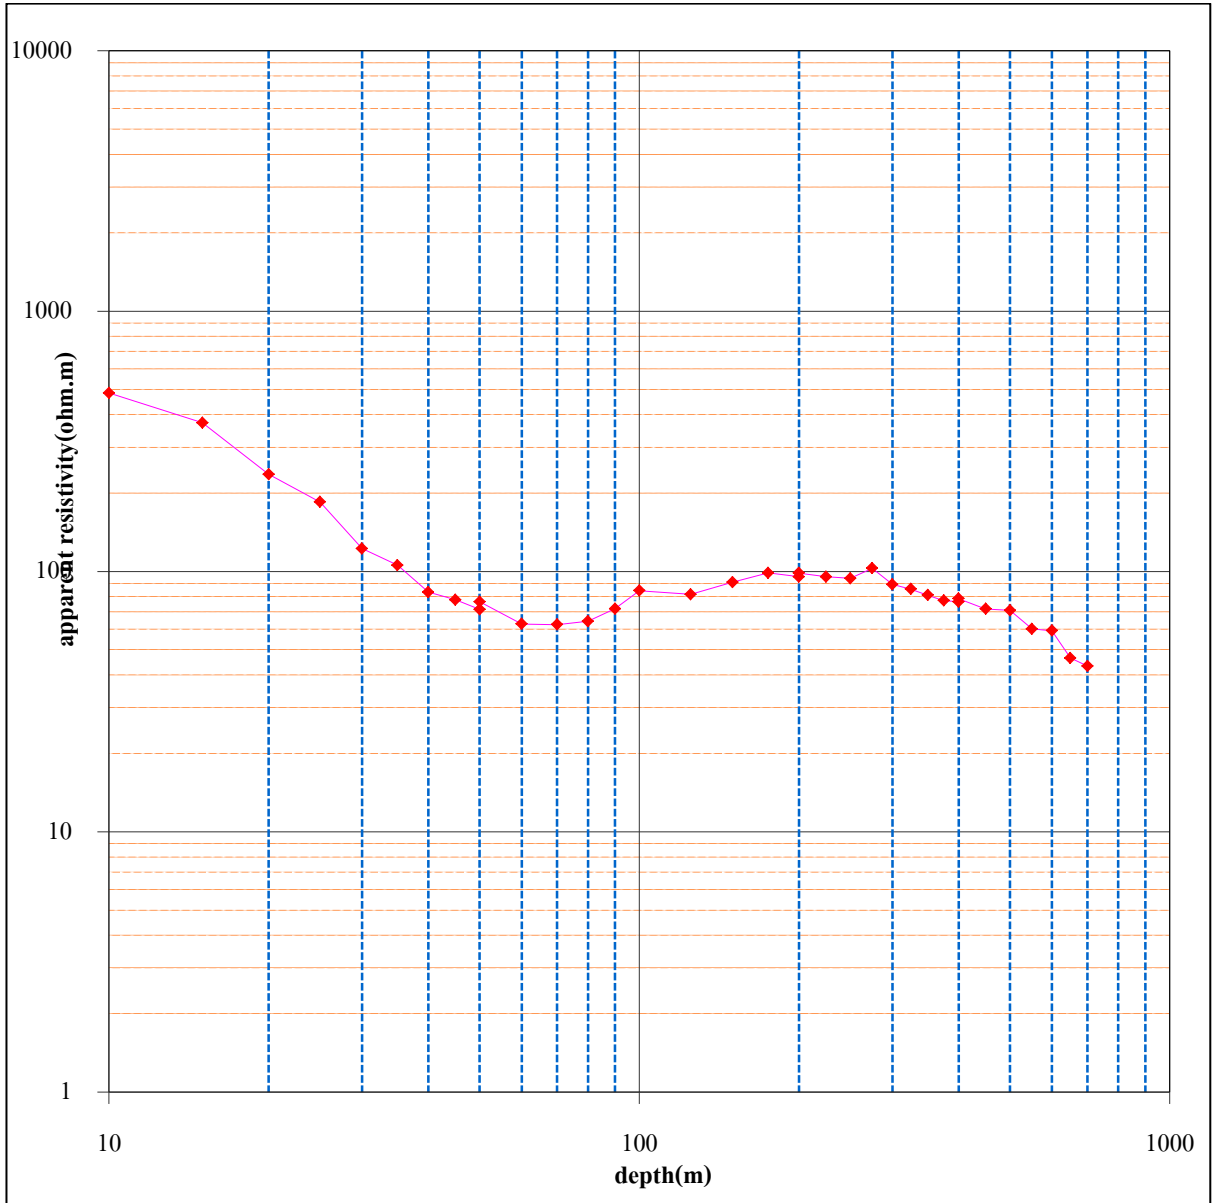

ผลการประมวลผลและแปลความหมาย

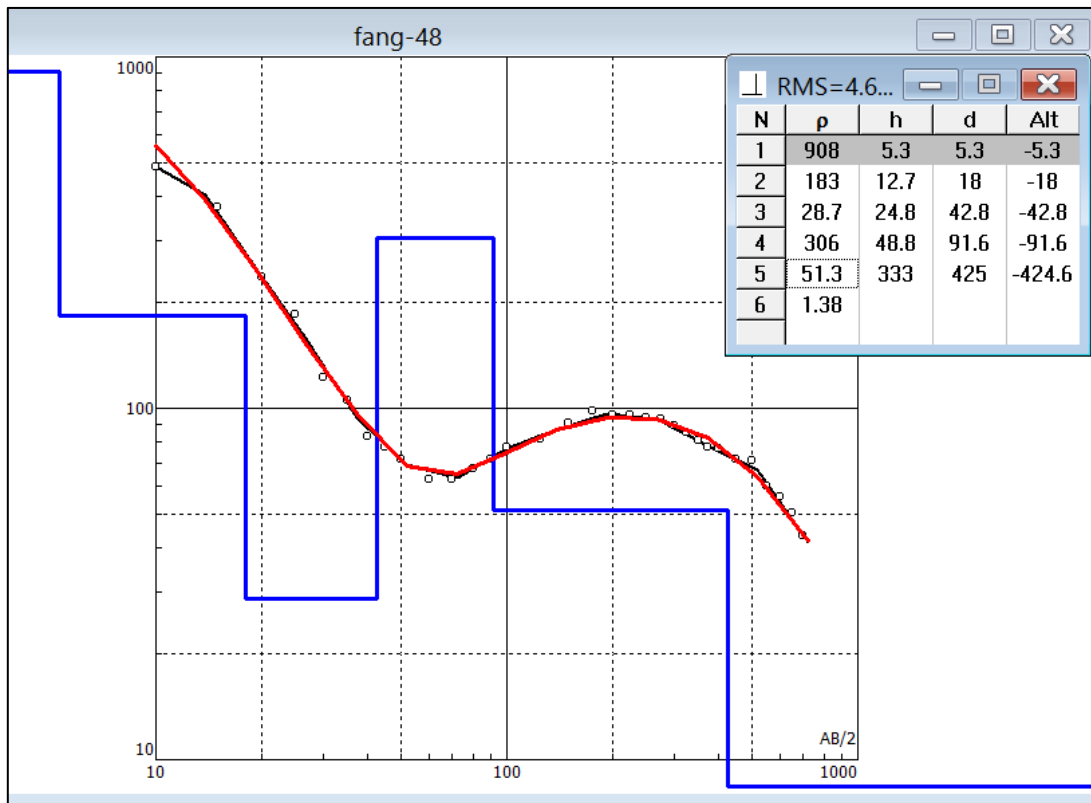


Station	Layer	Resistivity (ohm-m)	Depth (m.)	Thickness (m.)	rock type
Fang-48	1	908	0.00	5.3	Top soil
	2	28.7-183	5.3	37.5	Alluvium/Flood plain sediment
	3	51.3-306	42.8	>381.5	Weathered/fractured Granite


ข้อมูลจุดสำรวจ ที่ Fang-49 บ้านหัวนา

AB/2	MN/2	K	V	I	R	Res (Ohm-m)	หมายเหตุ
10	2.50	58.88	31.118	2.86	10.87	640.0	
15	2.50	137.38	32.863	4.85	6.78	931.5	
20	2.50	247.28	34.336	6.70	5.12	1267.0	
25	2.50	388.58	33.486	8.76	3.82	1485.0	
30	2.50	561.28	32.800	10.35	3.17	1778.0	
35	2.50	765.38	36.468	15.65	2.33	1783.0	
40	2.50	1000.88	40.684	23.43	1.74	1738.0	
45	2.50	1267.78	30.593	19.86	1.54	1953.0	
50	2.50	1566.08	19.719	16.88	1.17	1829.0	
50	10.00	376.80	18.705	3.58	5.22	1967.8	
60	10.00	549.50	15.948	4.82	3.31	1819.0	
70	10.00	753.60	13.685	6.15	2.23	1678.0	
80	10.00	989.10	13.942	8.39	1.66	1644.0	
90	10.00	1256.00	14.213	11.78	1.21	1516.0	
100	10.00	1554.30	12.217	14.00	0.87	1356.0	
125	10.00	2437.43	14.836	28.14	0.53	1285.0	
150	10.00	3516.80	17.681	81.94	0.22	758.9	
175	10.00	4792.43	17.953	130.40	0.14	659.8	
200	10.00	6264.30	18.142	269.18	0.07	422.2	
200	20.00	3108.60	8.459	54.36	0.16	483.7	
225	20.00	3942.66	8.436	118.20	0.07	281.4	
250	20.00	4874.85	8.411	221.04	0.04	185.5	
275	20.00	5905.16	7.956	266.18	0.03	176.5	
300	20.00	7033.60	7.451	328.57	0.02	159.5	
325	20.00	8260.16	8.573	433.91	0.02	163.2	
350	20.00	9584.85	9.817	652.98	0.02	144.1	
375	20.00	11007.66	6.498	486.58	0.01	147.0	
400	20.00	12528.60	4.040	360.25	0.01	140.5	
400	40.00	6217.20	2.592	102.84	0.03	156.7	
450	40.00	7885.33	4.706	252.27	0.02	147.1	
500	40.00	9749.70	7.490	418.72	0.02	174.4	
550	40.00	11810.33	5.760	390.29	0.01	174.3	
600	40.00	14067.20	3.697	260.68	0.01	199.5	
650	40.00	16520.33	3.899	320.62	0.01	200.9	
700	40.00	19169.70	4.091	340.97	0.01	230.0	

Location บ้านหัวนา
จุดสำรวจที่ Fang-49 **วันที่** 12/9/57 **Zone** 47Q **Easting** 513298
Line bearing 305 **Northing** 2204081

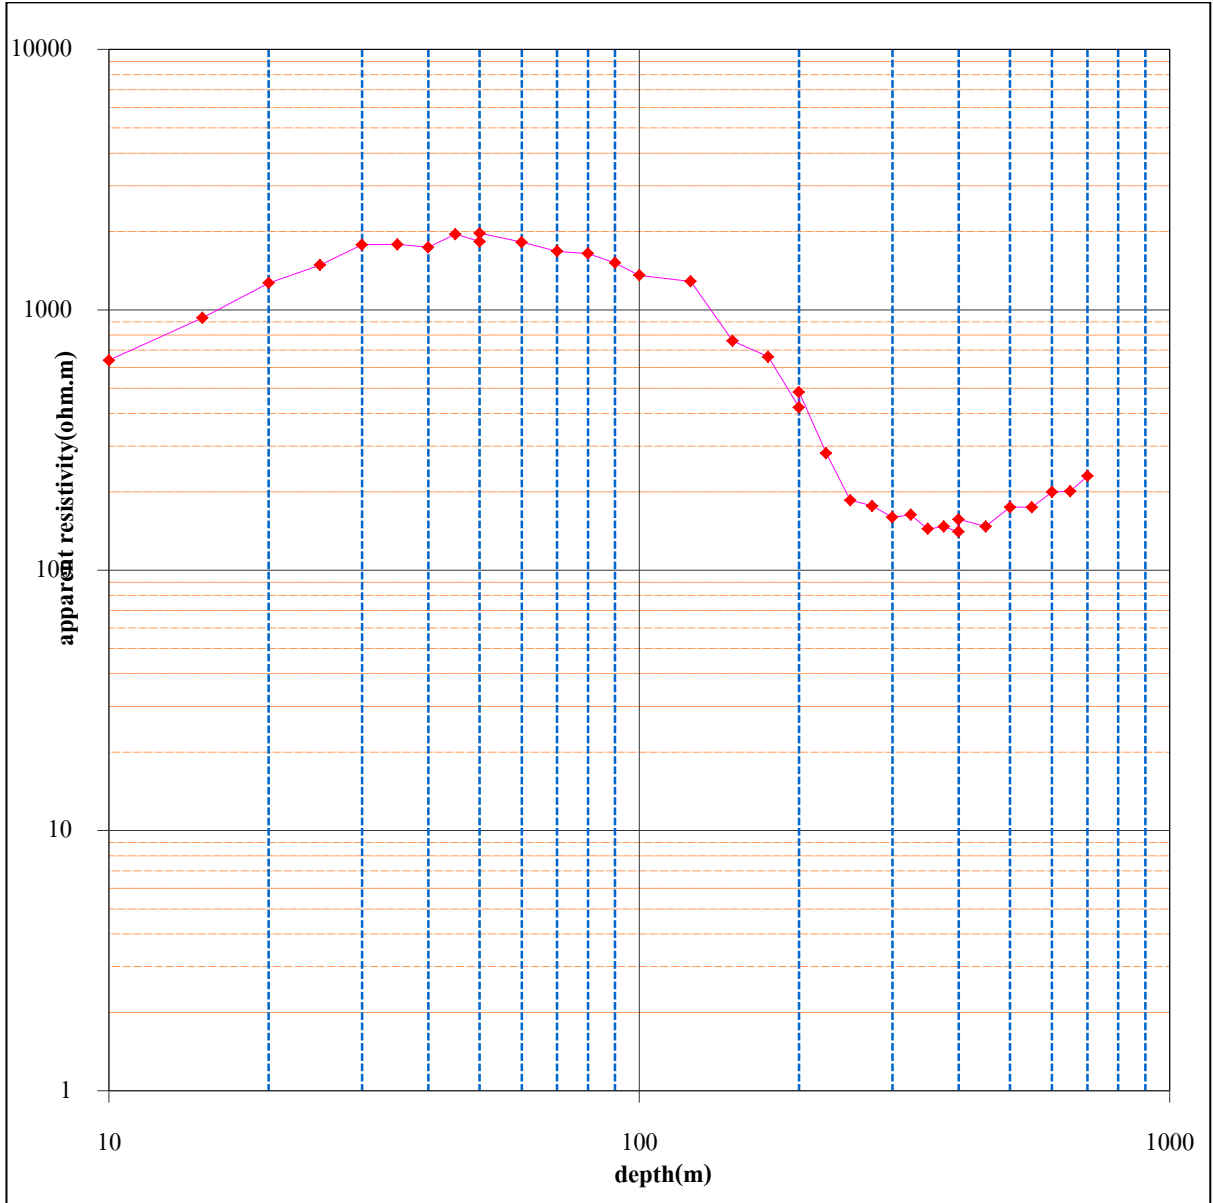

ผลการประมวลผลและแปลความหมาย

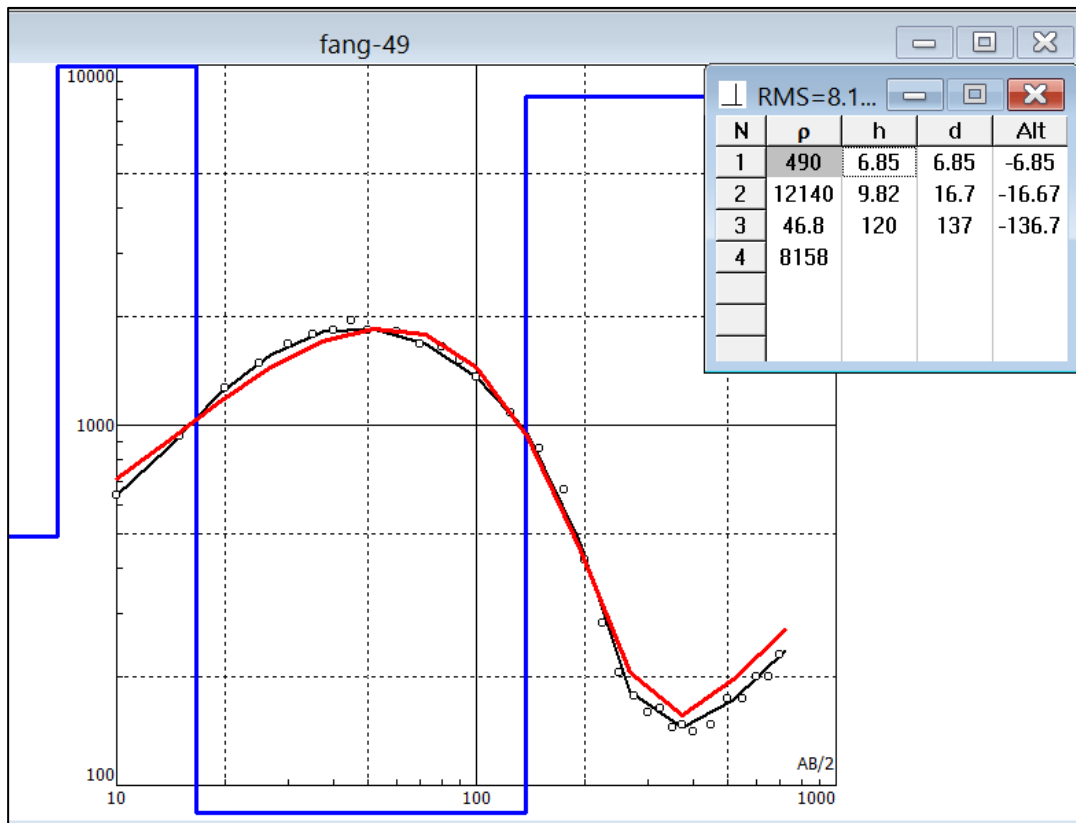


Station	Layer	Resistivity (ohm-m)	Depth (m.)	Thickness (m.)	rock type
Fang-49	1	490	0.00	6.85	Top soil
	2	8158-12140	6.85	>129.82	Fresh Granite


ข้อมูลจุดสำรวจ ที่ Fang-50 บ้านหัวนา

AB/2	MN/2	K	V	I	R	Res (Ohm-m)	หมายเหตุ
10	2.50	58.88	21.149	35.88	0.59	34.7	
15	2.50	137.38	20.146	75.21	0.27	36.8	
20	2.50	247.28	19.738	114.44	0.17	42.7	
25	2.50	388.58	15.648	94.42	0.17	64.4	
30	2.50	561.28	10.360	86.15	0.12	67.5	
35	2.50	765.38	16.478	172.29	0.10	73.2	
40	2.50	1000.88	22.113	241.88	0.09	91.5	
45	2.50	1267.78	21.208	248.95	0.09	108.0	
50	2.50	1566.08	20.097	277.30	0.07	113.5	
50	10.00	376.80	21.013	66.15	0.32	119.7	
60	10.00	549.50	21.968	98.14	0.22	123.0	
70	10.00	753.60	22.821	113.44	0.20	151.6	
80	10.00	989.10	21.450	129.05	0.17	164.4	
90	10.00	1256.00	20.180	126.73	0.16	200.0	
100	10.00	1554.30	20.634	146.44	0.14	219.0	
125	10.00	2437.43	20.106	187.05	0.11	262.0	
150	10.00	3516.80	19.585	185.65	0.11	371.0	
175	10.00	4792.43	19.560	266.31	0.07	352.0	
200	10.00	6264.30	19.525	288.20	0.07	424.4	
200	20.00	3108.60	22.421	152.61	0.15	456.7	
225	20.00	3942.66	23.486	192.51	0.12	481.0	
250	20.00	4874.85	25.679	243.07	0.11	515.0	
275	20.00	5905.16	23.546	219.14	0.11	634.5	
300	20.00	7033.60	20.460	204.70	0.10	703.0	
325	20.00	8260.16	22.479	241.71	0.09	768.2	
350	20.00	9584.85	24.509	296.65	0.08	791.9	
375	20.00	11007.66	22.106	301.31	0.07	807.6	
400	20.00	12528.60	19.859	259.09	0.08	960.3	
400	40.00	6217.20	19.277	111.31	0.17	1076.7	
450	40.00	7885.33	18.741	133.49	0.14	1107.0	
500	40.00	9749.70	18.187	161.20	0.11	1100.0	
550	40.00	11810.33	18.482	160.97	0.11	1356.0	
600	40.00	14067.20	18.777	185.23	0.10	1426.0	
650	40.00	16520.33	14.816	130.26	0.11	1879.0	
700	40.00	19169.70	10.471	114.90	0.09	1747.0	

Location บ้านหัวนา
จุดสำรวจที่ Fang-50 **วันที่** 12/9/57 **Zone** 47Q **Easting** 513442
Line bearing 160 **Northing** 2203810

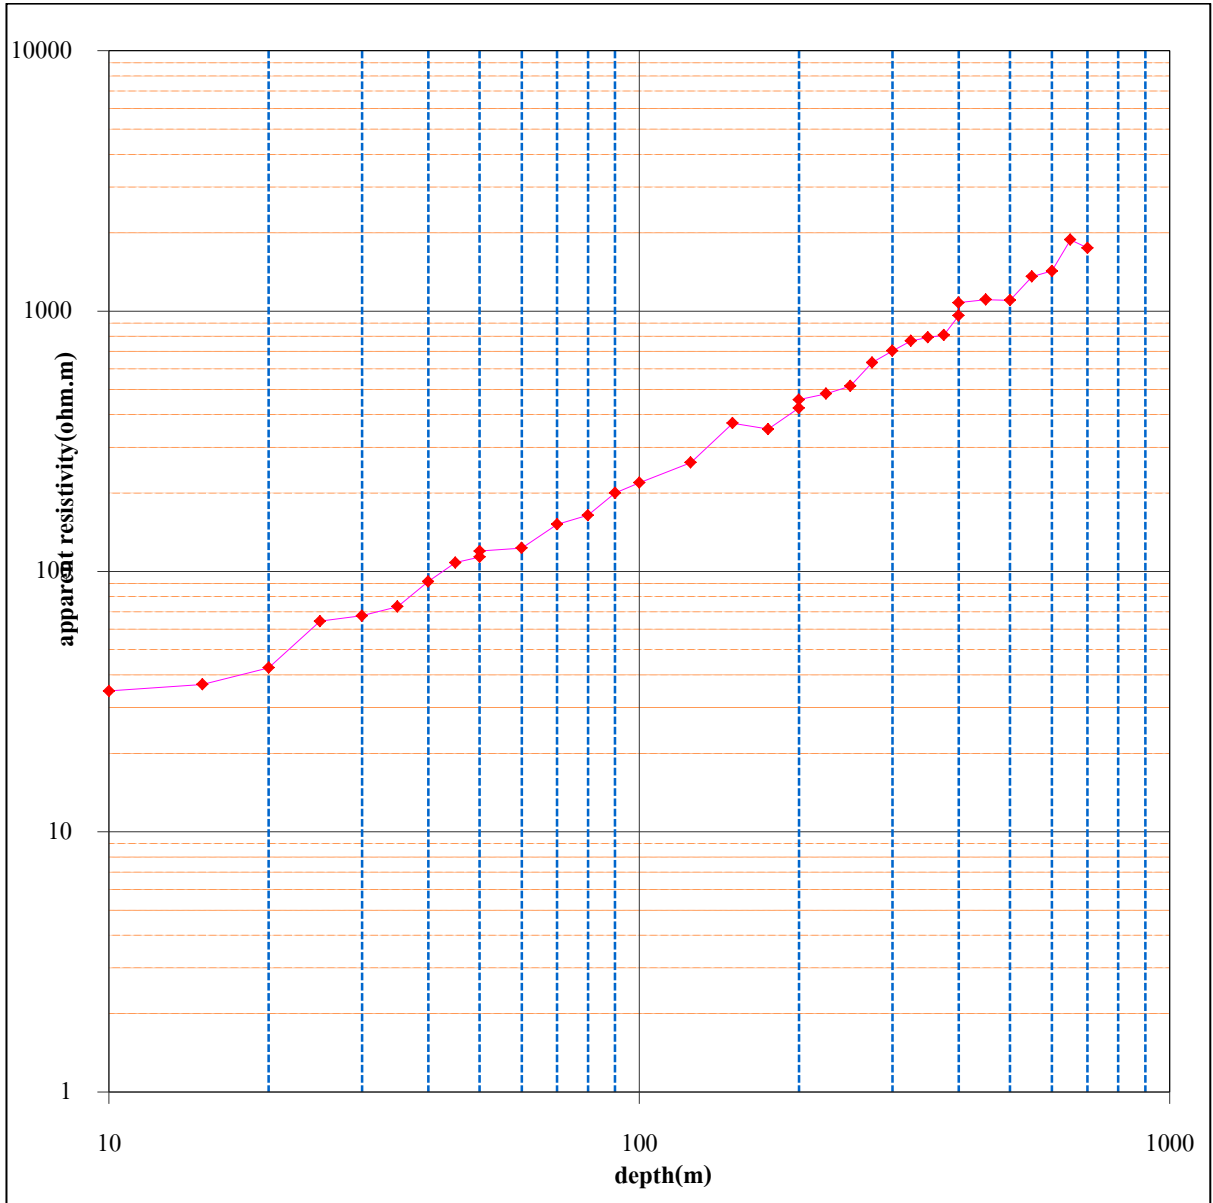

ผลการประมวลผลและแปลความหมาย

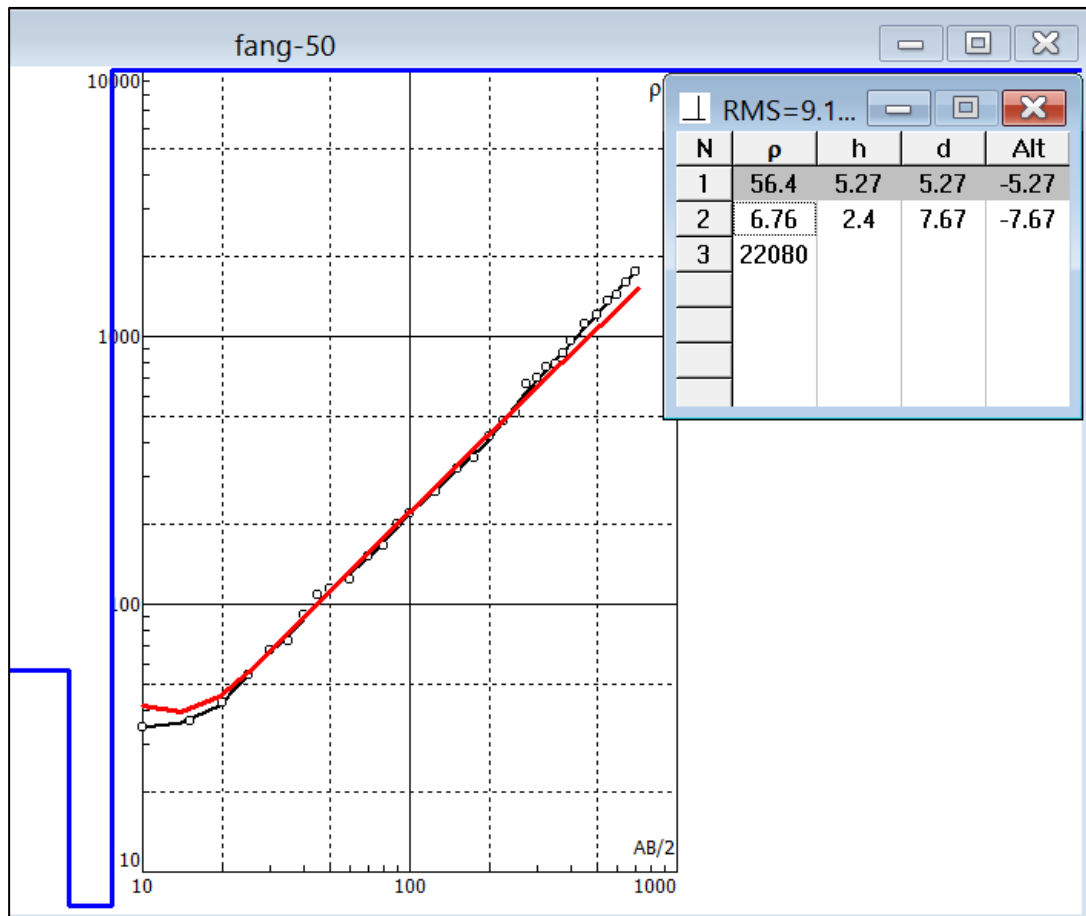


Station	Layer	Resistivity (ohm-m)	Depth (m.)	Thickness (m.)	rock type
Fang-50	1	56.4	0.00	5.27	Top soil
	2	6.76	5.27	2.4	Alluvium/Flood plain sediment
	3	22080	7.67		Fresh Granite

ผลการประมวลผลและแปลความหมายการสำรวจวัดค่าความต้านทาน
ไฟฟ้าจำเพาะในแนวตั้ง จำนวน 50 จุด บริเวณพื้นที่น้ำพุร้อนป่าดิ่ง
ต.ป่าดิ่ง อ.แม่จัน จ.เชียงราย


ข้อมูลจุดสำรวจ ที่ MaeChan-1 บ้านป่าเมี่ยง

AB/2	MN/2	K	V	I	R	Res (Ohm-m)	หมายเหตุ
10	2.50	58.88	71.656	3.81	18.807	1107.0	
15	2.50	137.38	50.701	4.78	10.607	1357.0	
20	2.50	247.28	28.394	3.91	7.262	1796.0	
25	2.50	388.58	25.102	5.24	4.790	1862.0	
30	2.50	561.28	21.559	6.31	3.417	1918.0	
35	2.50	765.38	21.364	9.05	2.361	1707.0	
40	2.50	1000.88	21.207	12.60	1.683	1685.0	
45	2.50	1267.78	20.541	15.85	1.296	1553.0	
50	2.50	1566.08	19.849	19.44	1.021	1361.0	
50	10.00	376.80	21.855	7.11	3.074	1253.2	
60	10.00	549.50	21.541	10.84	1.987	1169.0	
70	10.00	753.60	21.251	15.64	1.359	1153.0	
80	10.00	989.10	20.641	19.46	1.061	1122.0	
90	10.00	1256.00	19.951	23.36	0.854	1201.0	
100	10.00	1554.30	20.256	28.44	0.712	1234.0	
125	10.00	2437.43	20.230	43.42	0.466	1211.0	
150	10.00	3516.80	20.212	61.15	0.331	1494.0	
175	10.00	4792.43	20.840	87.12	0.239	1501.0	
200	10.00	6264.30	21.133	117.32	0.180	1585.0	
200	20.00	3108.60	18.396	58.45	0.315	1476.2	
225	20.00	3942.66	18.944	23.96	0.791	1607.0	
250	20.00	4874.85	19.623	18.92	1.037	1607.0	
275	20.00	5905.16	22.142	18.52	1.196	1496.0	
300	20.00	7033.60	22.726	17.68	1.285	1622.0	
325	20.00	8260.16	21.841	34.42	0.635	1481.0	
350	20.00	9584.85	21.000	180.54	0.116	1403.0	
375	20.00	11007.66	21.116	216.12	0.098	1329.0	
400	20.00	12528.60	21.203	296.45	0.072	1285.0	
400	40.00	6217.20	20.981	127.99	0.164	1173.2	
450	40.00	7885.33	21.141	203.00	0.104	1153.0	
500	40.00	9749.70	21.296	332.24	0.064	1085.0	
550	40.00	11810.33	12.501	231.01	0.054	915.7	
600	40.00	14067.20	3.735	80.67	0.046	789.0	
650	40.00	16520.33	6.540	150.77	0.043	782.5	
700	40.00	19169.70	9.020	218.92	0.041	732.3	

Location บ้านป่าเมี่ยง
จุดสำรวจที่ MaeChan-1 วันที่ 1/10/57 Zone 47 Q Easting 582203
Line bearing 345 Northing 2228580

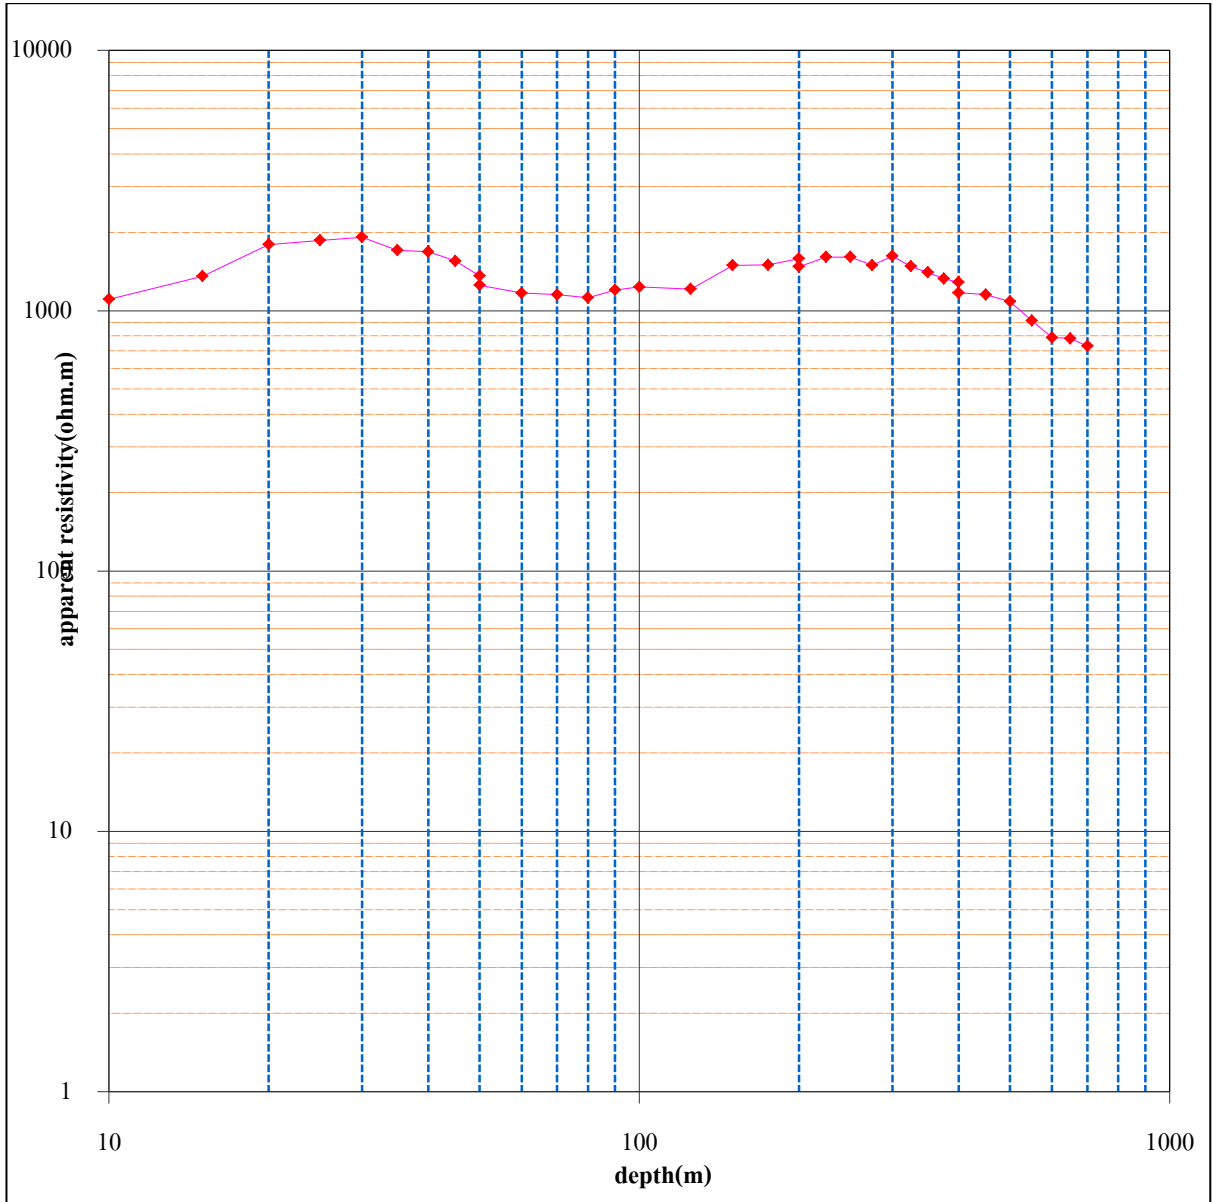

ผลการประมวลผลและแปลความหมาย

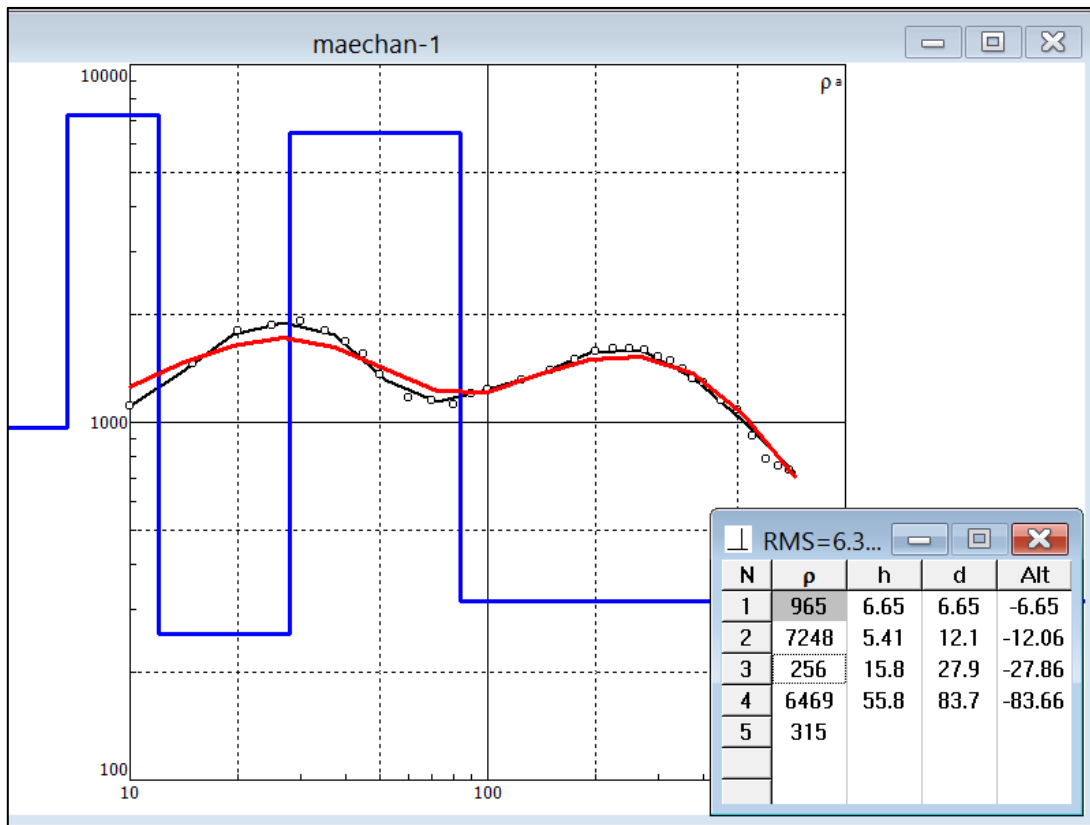


Station	Layer	Resistivity (ohm-m)	Depth (m.)	Thickness (m.)	rock type
MaeChan-1	1	965	0.00	6.65	Top soil
	2	315-7248	6.65	>77.01	Fresh Granite


ข้อมูลจุดสำรวจ ที่ MaeChan-2 บ้านป่าเมี่ยง

AB/2	MN/2	K	V	I	R	Res (Ohm-m)	หมายเหตุ
10	2.50	58.88	61.684	1.28	48.191	2837.0	
15	2.50	137.38	40.752	2.11	19.314	2653.0	
20	2.50	247.28	19.741	2.00	9.871	2441.0	
25	2.50	388.58	20.646	3.65	5.656	2198.0	
30	2.50	561.28	21.216	6.12	3.467	1946.0	
35	2.50	765.38	21.301	8.74	2.437	1865.0	
40	2.50	1000.88	21.391	11.99	1.784	1786.0	
45	2.50	1267.78	20.940	15.84	1.322	1676.0	
50	2.50	1566.08	20.555	20.58	0.999	1418.0	
50	10.00	376.80	19.821	5.81	3.412	1285.5	
60	10.00	549.50	20.741	10.53	1.970	1082.0	
70	10.00	753.60	21.213	18.64	1.138	827.6	
80	10.00	989.10	20.971	27.20	0.771	762.6	
90	10.00	1256.00	20.742	38.98	0.532	668.3	
100	10.00	1554.30	20.269	51.97	0.390	606.2	
125	10.00	2437.43	20.377	91.77	0.222	541.2	
150	10.00	3516.80	20.450	154.95	0.132	564.1	
175	10.00	4792.43	19.958	176.80	0.113	541.0	
200	10.00	6264.30	19.331	198.44	0.097	613.8	
200	20.00	3108.60	20.447	102.94	0.199	617.5	
225	20.00	3942.66	20.972	123.37	0.170	670.2	
250	20.00	4874.85	21.633	148.30	0.146	711.1	
275	20.00	5905.16	15.548	121.35	0.128	756.6	
300	20.00	7033.60	9.362	82.15	0.114	801.6	
325	20.00	8260.16	13.871	150.34	0.092	762.1	
350	20.00	9584.85	18.695	248.48	0.075	721.1	
375	20.00	11007.66	12.656	189.00	0.067	737.1	
400	20.00	12528.60	6.641	110.91	0.060	764.3	
400	40.00	6217.20	14.111	112.66	0.125	778.7	
450	40.00	7885.33	8.977	102.98	0.087	687.4	
500	40.00	9749.70	3.799	62.39	0.061	593.7	
550	40.00	11810.33	4.062	77.35	0.053	620.2	
600	40.00	14067.20	4.349	94.60	0.046	646.7	
650	40.00	16520.33	5.390	128.77	0.042	691.5	
700	40.00	19169.70	6.283	160.41	0.039	750.8	

Location บ้านป่าเมี่ยง
 จุดสำรวจที่ MaeChan-2 วันที่ 1/10/57 Zone 47 Q Easting 582539
 Line bearing 310 Northing 2228272

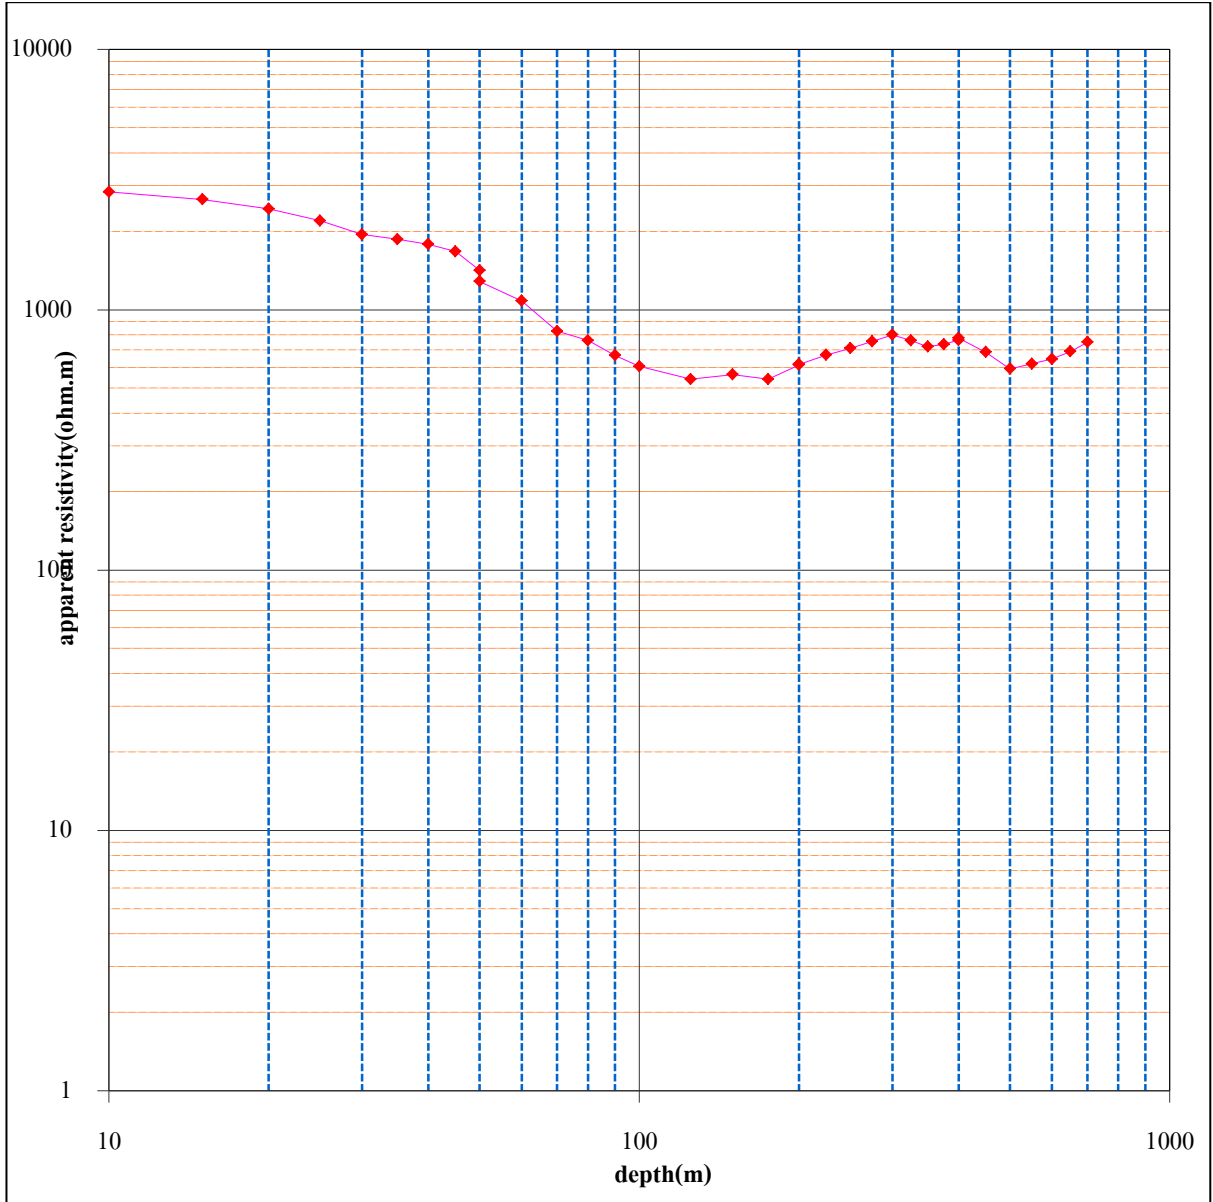

ผลการประมวลผลและแปลความหมาย

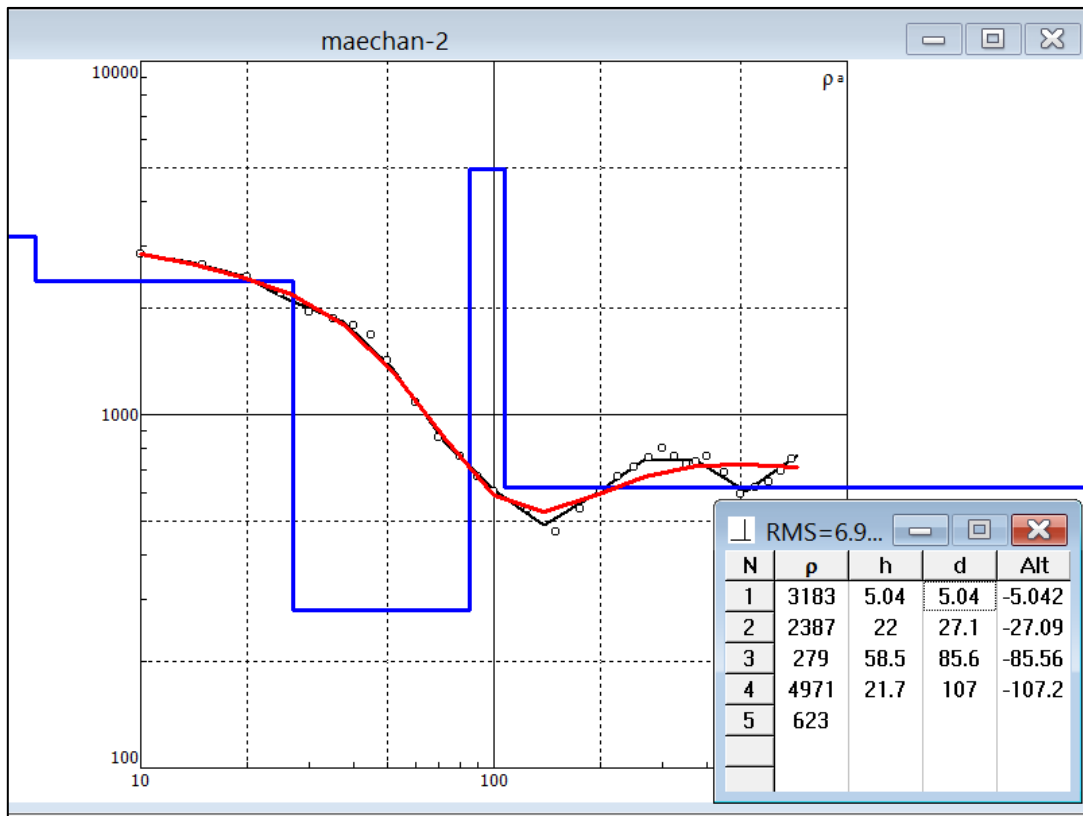


Station	Layer	Resistivity (ohm-m)	Depth (m.)	Thickness (m.)	rock type
MaeChan-2	1	2387-3186	0.00	27.09	Granite
	2	279	27.09	58.5	Weathered/fractured Granite
	3	623-4971	85.56	>21.7	Fresh Granite


ข้อมูลจุดสำรวจ ที่ MaeChan-3 บ้านป่าเมี่ยง

AB/2	MN/2	K	V	I	R	Res (Ohm-m)	หมายเหตุ
10	2.50	58.88	71.513	2.86	25.00	1285.0	
15	2.50	137.38	31.870	3.74	8.52	1171.0	
20	2.50	247.28	17.904	4.59	3.90	1085.0	
25	2.50	388.58	20.214	9.17	2.20	986.6	
30	2.50	561.28	22.392	16.94	1.32	832.9	
35	2.50	765.38	21.879	22.77	0.96	735.4	
40	2.50	1000.88	21.534	29.58	0.73	652.7	
45	2.50	1267.78	22.356	43.51	0.51	614.1	
50	2.50	1566.08	23.127	63.59	0.36	559.3	
50	10.00	376.80	22.507	14.44	1.56	621.2	
60	10.00	549.50	22.364	28.77	0.78	427.1	
70	10.00	753.60	22.195	62.77	0.35	276.2	
80	10.00	989.10	22.072	93.54	0.24	244.5	
90	10.00	1256.00	21.998	137.31	0.16	230.0	
100	10.00	1554.30	21.668	142.34	0.15	234.7	
125	10.00	2437.43	20.845	103.16	0.20	293.5	
150	10.00	3516.80	20.161	94.78	0.21	331.6	
175	10.00	4792.43	20.574	117.46	0.18	338.4	
200	10.00	6264.30	21.057	142.73	0.15	354.8	
200	20.00	3108.60	17.312	256.03	0.07	390.3	
225	20.00	3942.66	16.744	321.40	0.05	387.2	
250	20.00	4874.85	16.054	391.45	0.04	343.0	
275	20.00	5905.16	10.504	226.71	0.05	320.5	
300	20.00	7033.60	4.784	96.78	0.05	305.7	
325	20.00	8260.16	3.511	101.44	0.03	295.9	
350	20.00	9584.85	1.936	83.95	0.02	268.8	
375	20.00	11007.66	2.483	115.13	0.02	254.6	
400	20.00	12528.60	3.087	153.20	0.02	247.0	
400	40.00	6217.20	4.657	156.17	0.03	275.3	
450	40.00	7885.33	2.892	118.46	0.02	222.4	
500	40.00	9749.70	1.046	51.10	0.02	210.6	
550	40.00	11810.33	1.450	91.33	0.02	187.5	
600	40.00	14067.20	1.790	143.35	0.01	187.7	
650	40.00	16520.33	1.955	179.03	0.01	189.0	
700	40.00	19169.70	2.140	220.32	0.01	186.2	

Location	บ้านป่าเมี่ยง						
จุดสำรวจที่	MaeChan-3	วันที่	3/10/57	Zone	47 Q	Easting	583196
Line bearing	180					Northing	2227877

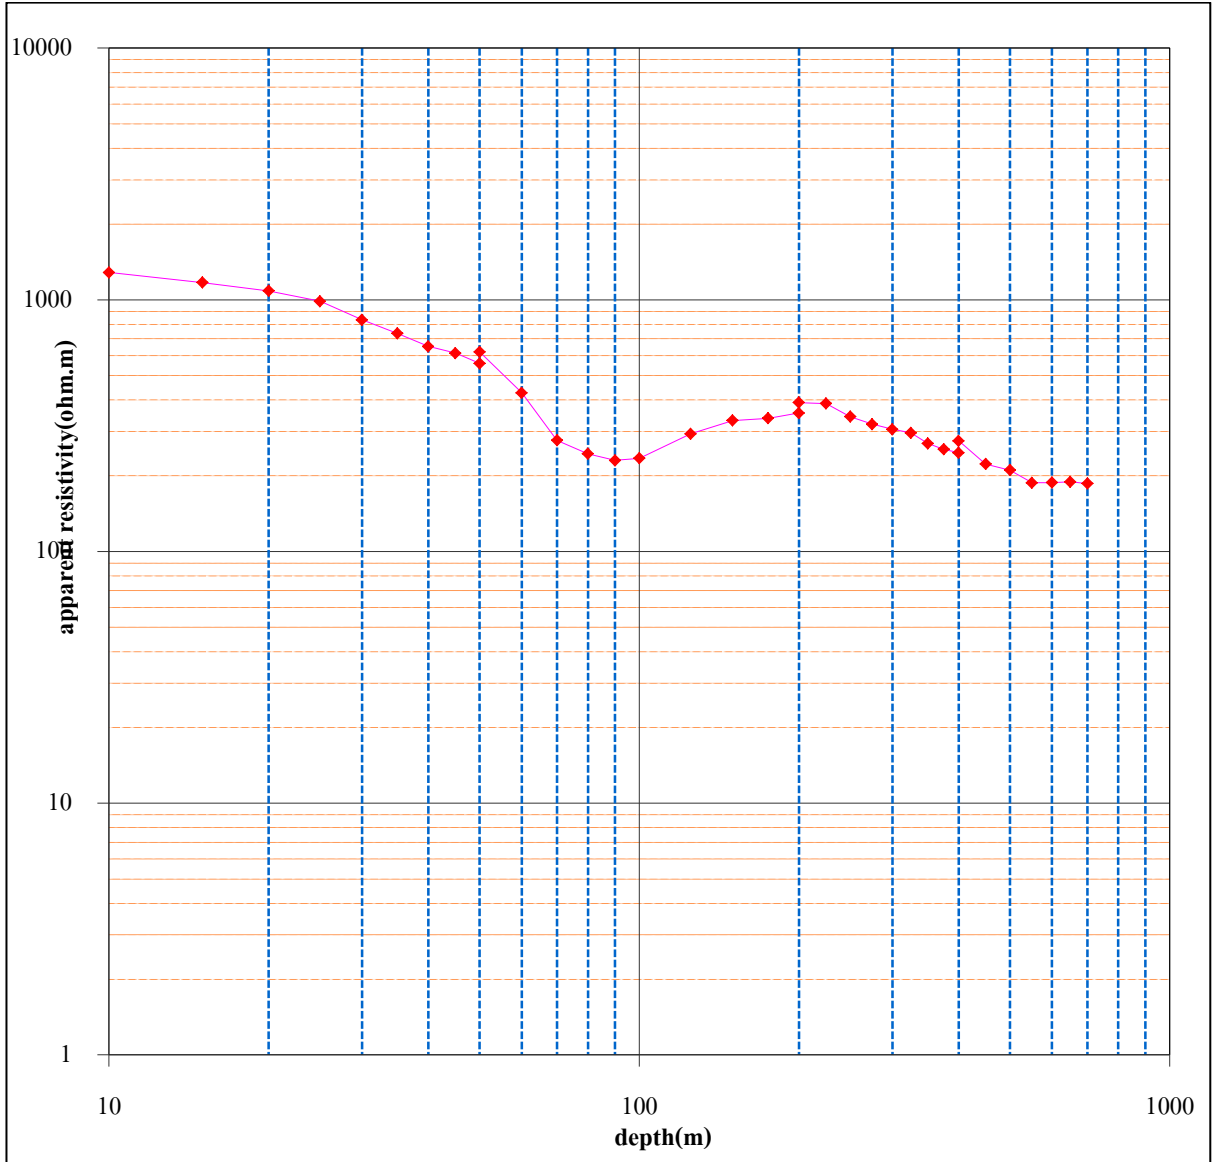

ผลการประมวลผลและแปลความหมาย

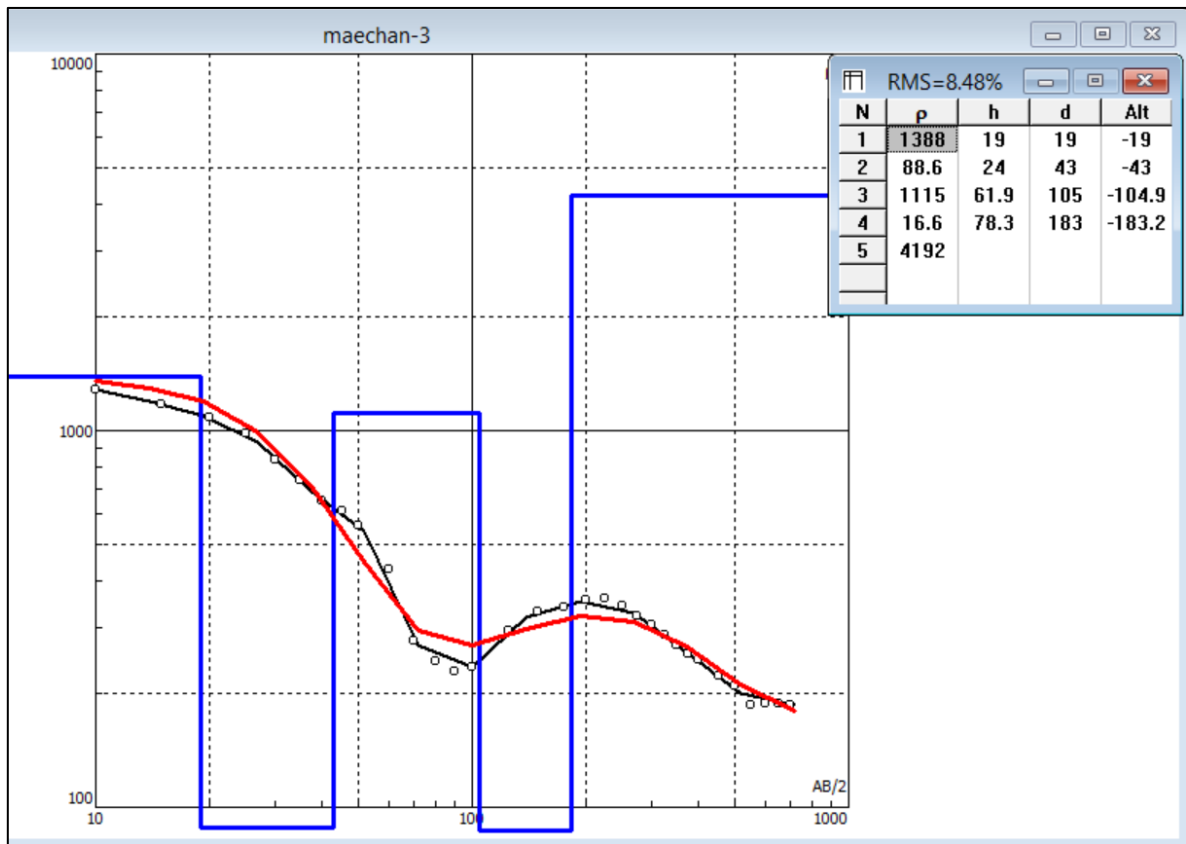


Station	Layer	Resistivity (ohm-m)	Depth (m.)	Thickness (m.)	rock type
MaeChan-3	1	1388	0.00	19.0	Top soil
	2	88.6	19.0	24	Weathered/fractured Granite
	3	1115-4192	43	>140.2	Fresh Granite


ข้อมูลจุดสำรวจ MaeChan-4 บ้านสันโค้ง

AB/2	MN/2	K	V	I	R	Res (Ohm-m)	หมายเหตุ
10	2.50	58.88	30.155	5.59	5.39	317.6	
15	2.50	137.38	26.416	12.53	2.11	289.6	
20	2.50	247.28	20.920	19.69	1.06	262.7	
25	2.50	388.58	21.341	39.72	0.54	208.8	
30	2.50	561.28	21.664	78.68	0.28	162.8	
35	2.50	765.38	21.455	117.71	0.18	139.4	
40	2.50	1000.88	21.102	170.46	0.12	126.8	
45	2.50	1267.78	18.549	187.53	0.10	121.7	
50	2.50	1566.08	16.349	201.84	0.08	116.1	
50	10.00	376.80	22.348	73.67	0.30	114.3	
60	10.00	549.50	20.313	107.58	0.19	109.2	
70	10.00	753.60	20.660	158.05	0.13	98.5	
80	10.00	989.10	20.847	212.55	0.10	97.0	
90	10.00	1256.00	21.098	273.96	0.08	91.6	
100	10.00	1554.30	3.405	54.47	0.06	90.3	
125	10.00	2437.43	11.088	348.05	0.03	77.7	
150	10.00	3516.80	1.173	47.97	0.02	72.7	
175	10.00	4792.43	1.049	57.41	0.02	68.9	
200	10.00	6264.30	0.922	106.95	0.01	70.6	
200	20.00	3108.60	2.448	126.89	0.02	65.3	
225	20.00	3942.66	3.153	124.30	0.03	72.3	
250	20.00	4874.85	3.300	173.85	0.02	76.8	
275	20.00	5905.16	1.634	132.21	0.01	80.5	
300	20.00	7033.60	3.665	263.38	0.01	89.7	
325	20.00	8260.16	3.525	281.14	0.01	93.5	
350	20.00	9584.85	2.565	259.64	0.01	92.8	
375	20.00	11007.66	3.754	344.87	0.01	103.4	
400	20.00	12528.60	0.544	67.81	0.01	100.3	
400	40.00	6217.20	1.116	68.18	0.02	101.8	
450	40.00	7885.33	4.396	277.55	0.02	115.3	
500	40.00	9749.70	4.625	320.16	0.01	144.2	
550	40.00	11810.33	2.406	266.10	0.01	144.2	
600	40.00	14067.20	1.926	109.81	0.02	170.8	
650	40.00	16520.33	1.008	105.12	0.01	171.9	
700	40.00	19169.70	0.798	81.42	0.01	187.9	

Location	บ้านสันโค้ง					
จุดสำรวจที่	MaeChan-4	วันที่ 3/10/57	Zone	47 Q	Easting	583789
Line bearing	310				Northing	2227985

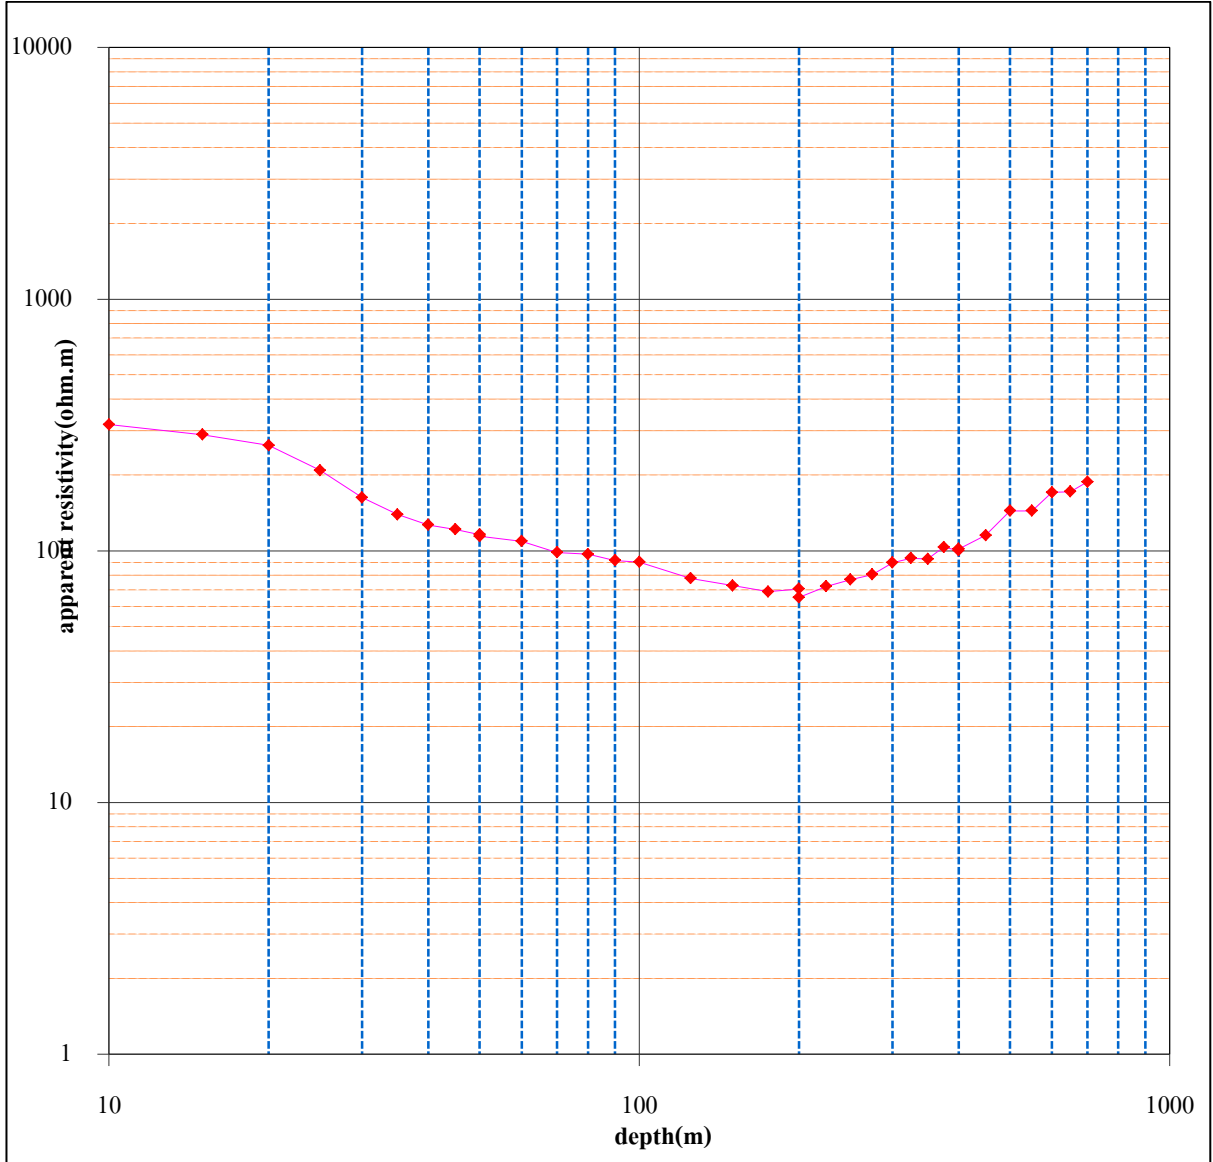

ผลการประมวลผลและแปลความหมาย

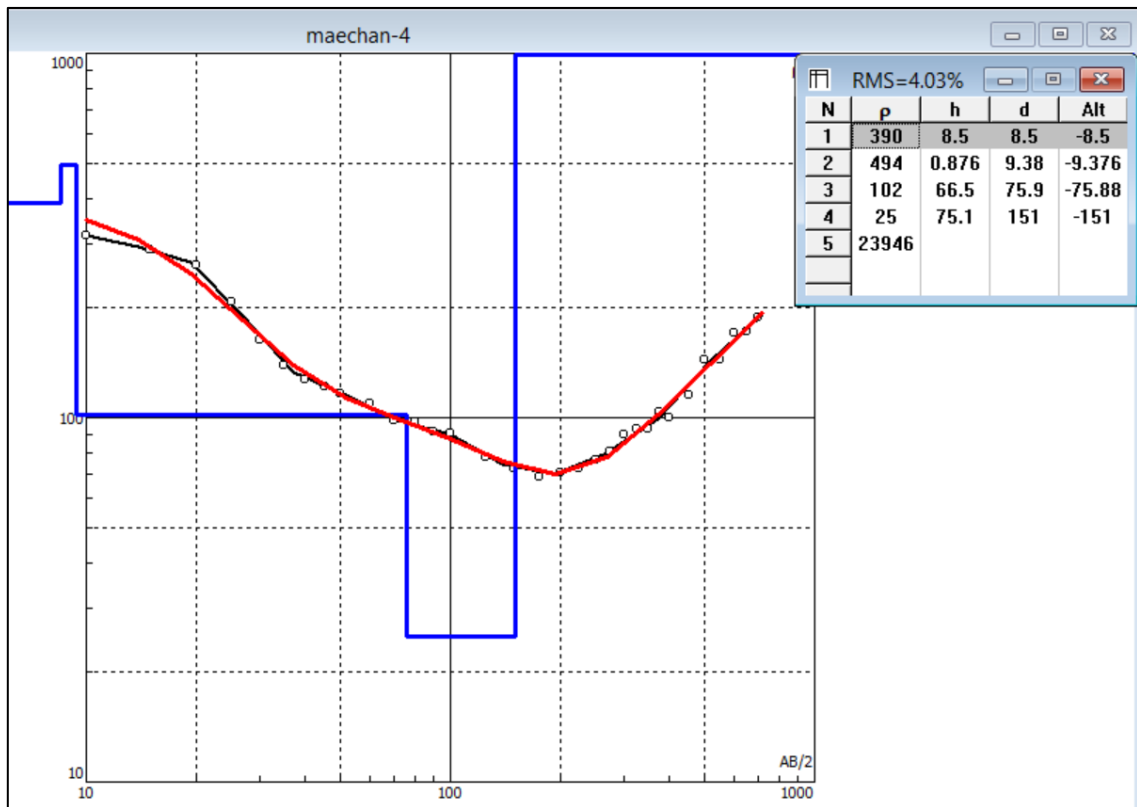


Station	Layer	Resistivity (ohm-m)	Depth (m.)	Thickness (m.)	rock type
MaeChan-4	1	390-494	0.00	9.38	Top soil
	2	34.5-650	9.38	141.6	Weathered/fractured Granite
	3	1046-15944	151.0		Fresh Granite


ข้อมูลจุดสำรวจ ที่ MaeChan-5 บ้านสันโค้ง

AB/2	MN/2	K	V	I	R	Res (Ohm-m)	หมายเหตุ
10	2.50	58.88	21.521	4.32	4.98	293.3	
15	2.50	137.38	20.866	10.18	2.05	281.6	
20	2.50	247.28	20.275	18.57	1.09	270.0	
25	2.50	388.58	20.472	30.05	0.68	264.7	
30	2.50	561.28	20.701	44.85	0.46	259.1	
35	2.50	765.38	20.943	60.62	0.35	264.4	
40	2.50	1000.88	21.114	78.19	0.27	270.3	
45	2.50	1267.78	21.012	99.21	0.21	268.5	
50	2.50	1566.08	20.851	122.67	0.17	266.2	
50	10.00	376.80	20.323	29.91	0.68	256.0	
60	10.00	549.50	20.641	43.72	0.47	259.4	
70	10.00	753.60	20.908	60.10	0.35	262.2	
80	10.00	989.10	20.851	78.81	0.26	261.7	
90	10.00	1256.00	20.803	100.14	0.21	260.9	
100	10.00	1554.30	20.901	122.36	0.17	265.5	
125	10.00	2437.43	14.140	126.11	0.11	273.3	
150	10.00	3516.80	7.019	87.89	0.08	280.9	
175	10.00	4792.43	6.924	120.14	0.06	276.2	
200	10.00	6264.30	6.816	157.80	0.04	270.6	
200	20.00	3108.60	12.232	158.55	0.08	239.8	
225	20.00	3942.66	11.014	169.56	0.06	256.1	
250	20.00	4874.85	9.693	174.34	0.06	271.0	
275	20.00	5905.16	6.471	139.11	0.05	274.7	
300	20.00	7033.60	3.271	82.69	0.04	278.2	
325	20.00	8260.16	4.073	110.49	0.04	304.5	
350	20.00	9584.85	4.876	141.45	0.03	330.4	
375	20.00	11007.66	3.148	98.75	0.03	350.9	
400	20.00	12528.60	1.427	48.22	0.03	370.8	
400	40.00	6217.20	2.683	48.20	0.06	346.1	
450	40.00	7885.33	7.714	157.14	0.05	387.1	
500	40.00	9749.70	12.741	291.04	0.04	426.8	
550	40.00	11810.33	8.644	214.34	0.04	476.3	
600	40.00	14067.20	4.594	122.98	0.04	525.5	
650	40.00	16520.33	5.882	174.44	0.03	557.1	
700	40.00	19169.70	8.615	281.16	0.03	587.4	

Location บ้านสันโค้ง
จุดสำรวจที่ MaeChan-5 **วันที่** 4/10/57 **Zone** 47 Q **Easting** 584236
Line bearing 125 **Northing** 2228065

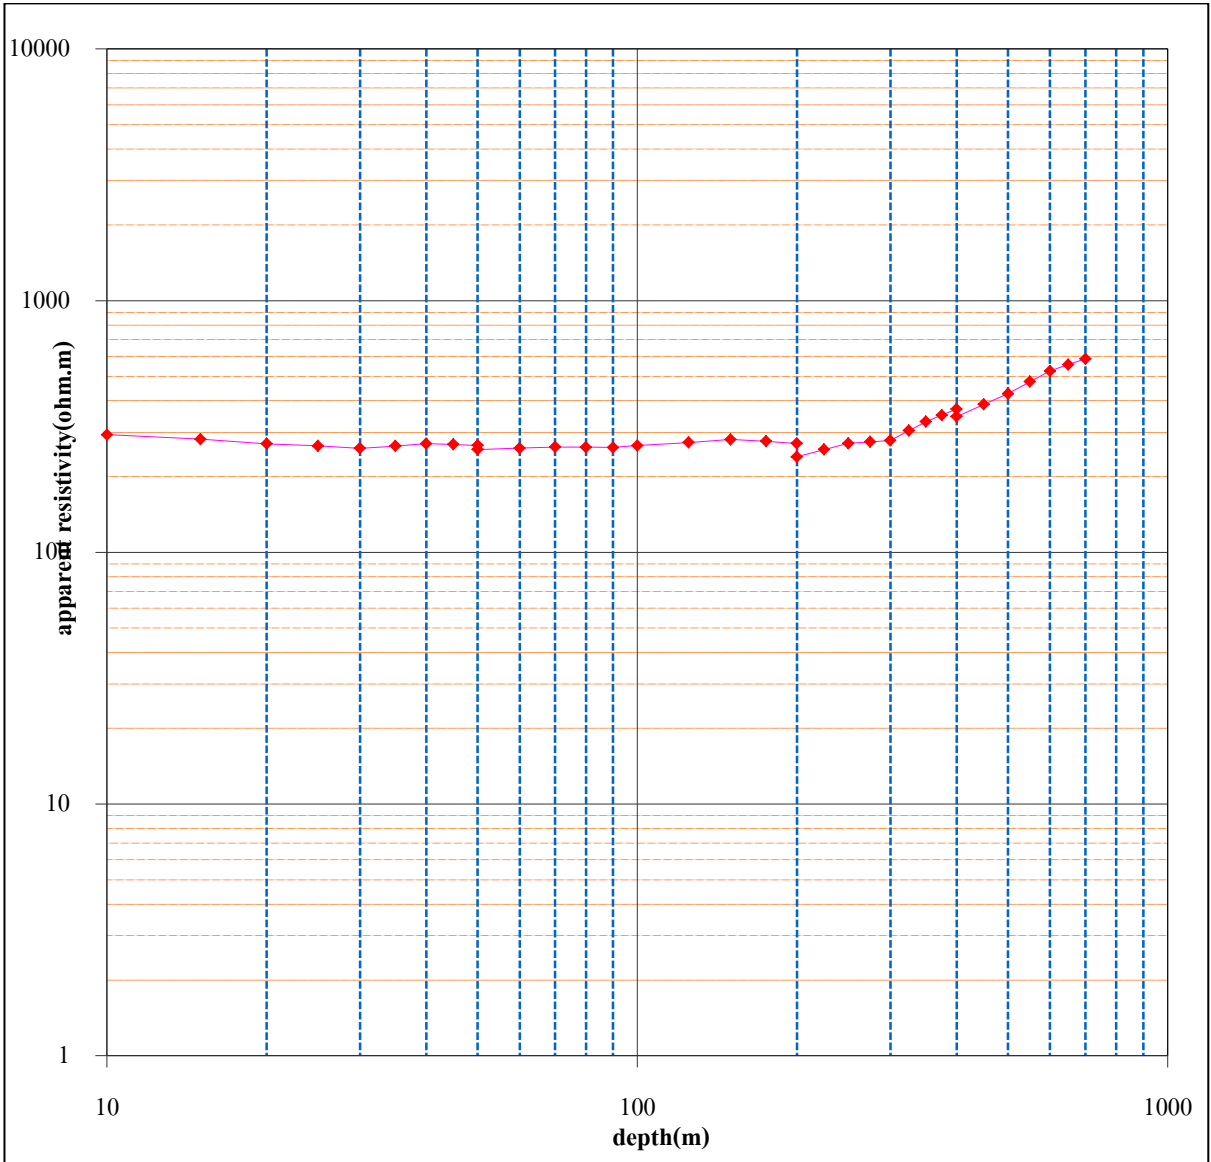

ผลการประมวลผลและแปลความหมาย

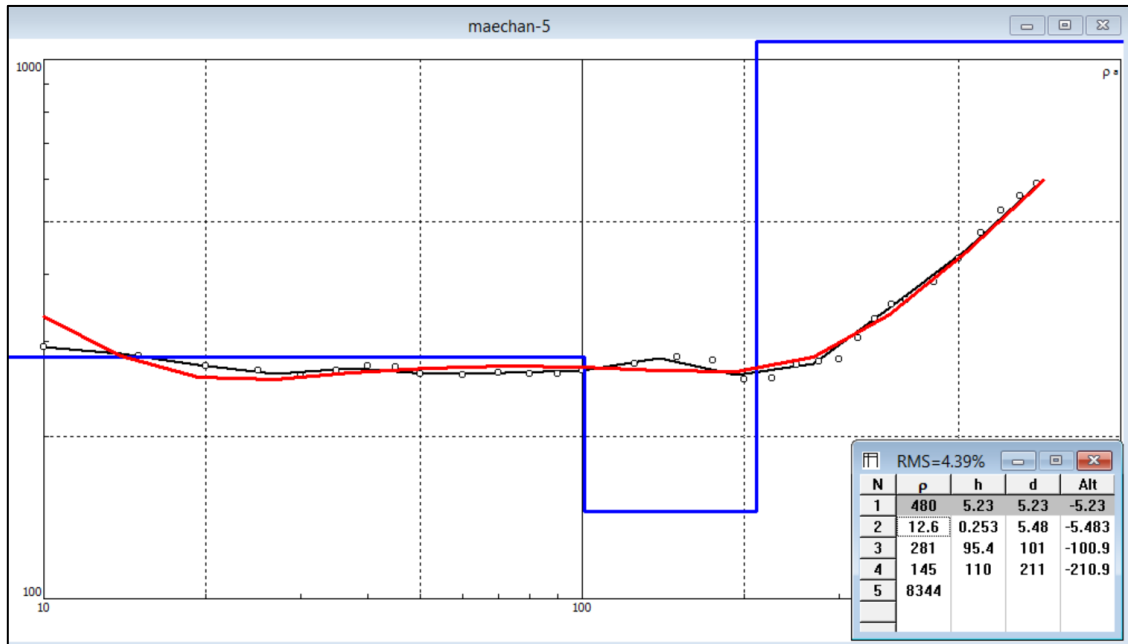


Station	Layer	Resistivity (ohm-m)	Depth (m.)	Thickness (m.)	rock type
MaeChan-5	1	12.6-480	0.00	5.48	Top soil
	2	281	5.48	95.4	Alluvium/Flood plain sediment
	3	145	100.9	110	Weathered/fractured Granite
	4	8344	210.9		Fresh Granite


ข้อมูลจุดสำรวจ MaeChan-6 บ้านสันโค้ง

AB/2	MN/2	K	V	I	R	Res (Ohm-m)	หมายเหตุ
10	2.50	58.88	16.019	3.27	4.90	288.4	
15	2.50	137.38	18.102	9.86	1.84	252.2	
20	2.50	247.28	19.910	22.84	0.87	215.6	
25	2.50	388.58	20.148	34.69	0.58	225.7	
30	2.50	561.28	20.380	48.54	0.42	235.7	
35	2.50	765.38	20.414	61.88	0.33	252.5	
40	2.50	1000.88	20.517	76.14	0.27	269.7	
45	2.50	1267.78	20.710	94.68	0.22	277.3	
50	2.50	1566.08	20.866	114.94	0.18	284.3	
50	10.00	376.80	20.676	30.51	0.68	255.3	
60	10.00	549.50	20.565	43.53	0.47	259.6	
70	10.00	753.60	20.460	58.51	0.35	263.5	
80	10.00	989.10	20.448	75.21	0.27	268.9	
90	10.00	1256.00	20.415	93.57	0.22	274.0	
100	10.00	1554.30	20.380	112.06	0.18	282.7	
125	10.00	2437.43	12.473	86.49	0.14	351.5	
150	10.00	3516.80	4.396	48.52	0.09	318.6	
175	10.00	4792.43	6.876	103.85	0.07	317.3	
200	10.00	6264.30	9.225	183.91	0.05	314.2	
200	20.00	3108.60	17.773	184.54	0.10	299.4	
225	20.00	3942.66	14.983	200.18	0.07	295.1	
250	20.00	4874.85	12.455	208.90	0.06	290.6	
275	20.00	5905.16	12.200	231.13	0.05	311.7	
300	20.00	7033.60	11.956	251.96	0.05	333.8	
325	20.00	8260.16	9.148	224.83	0.04	336.1	
350	20.00	9584.85	6.291	178.36	0.04	338.1	
375	20.00	11007.66	5.363	181.36	0.03	325.5	
400	20.00	12528.60	4.536	181.57	0.02	313.0	
400	40.00	6217.20	9.050	183.96	0.05	305.9	
450	40.00	7885.33	8.041	208.44	0.04	304.2	
500	40.00	9749.70	7.032	226.82	0.03	302.3	
550	40.00	11810.33	5.548	230.47	0.02	284.3	
600	40.00	14067.20	4.425	233.92	0.02	266.1	
650	40.00	16520.33	4.292	275.01	0.02	257.8	
700	40.00	19169.70	3.987	306.72	0.01	249.2	

Location บ้านสันโค้ง
จุดสำรวจที่ MaeChan-6 วันที่ 4/10/57 Zone 47 Q Easting 584663
Line bearing 005 Northing 2228226

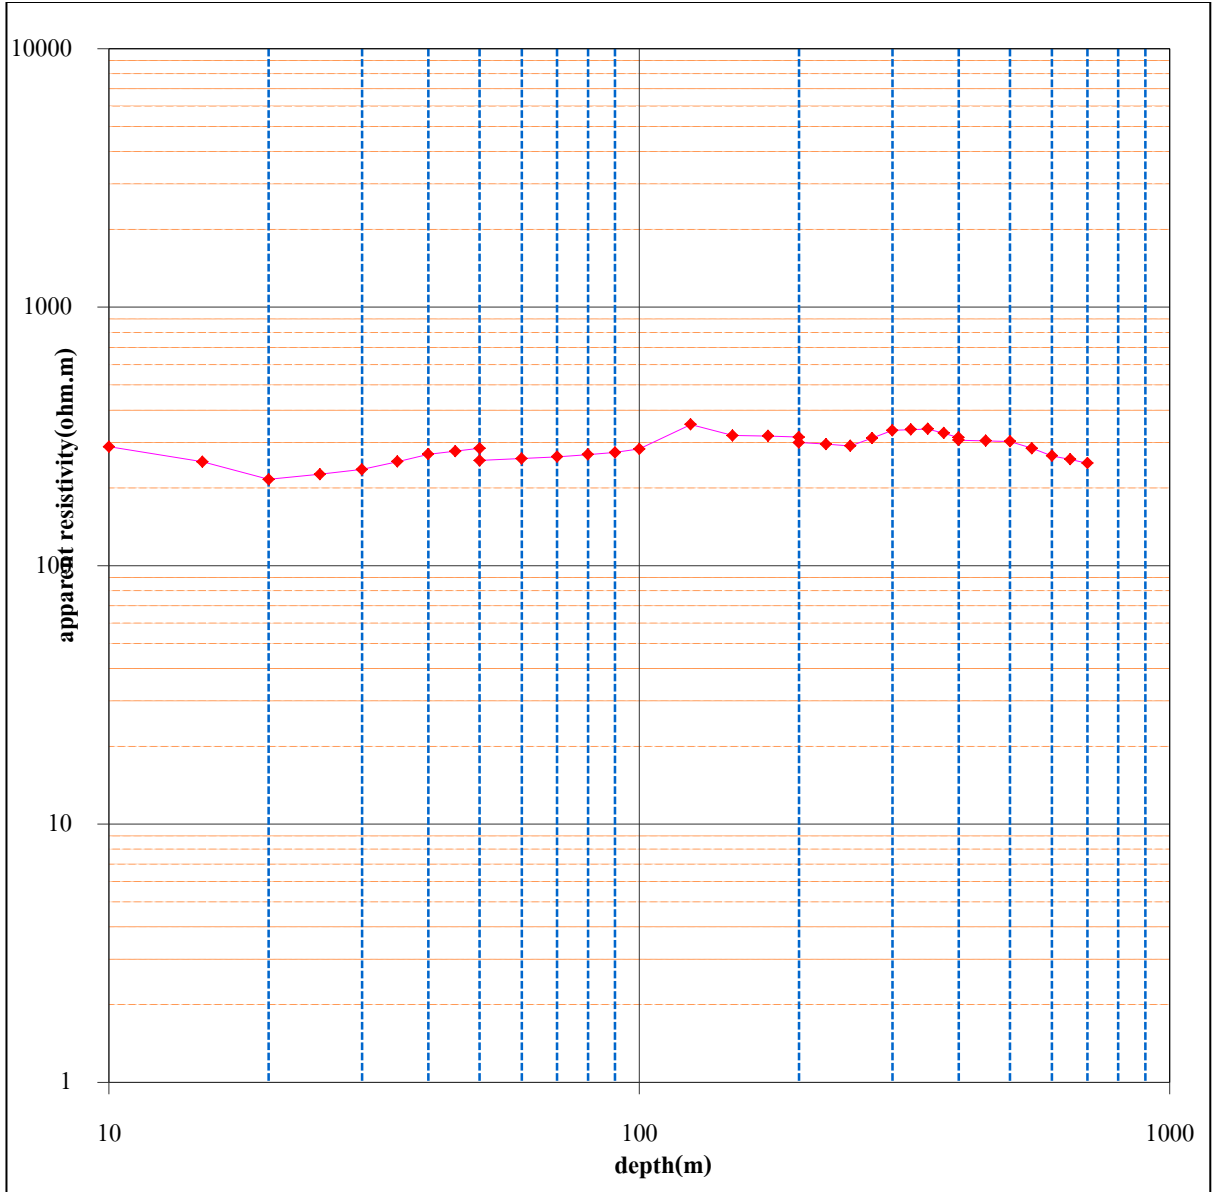

ผลการประมวลผลและแปลความหมาย

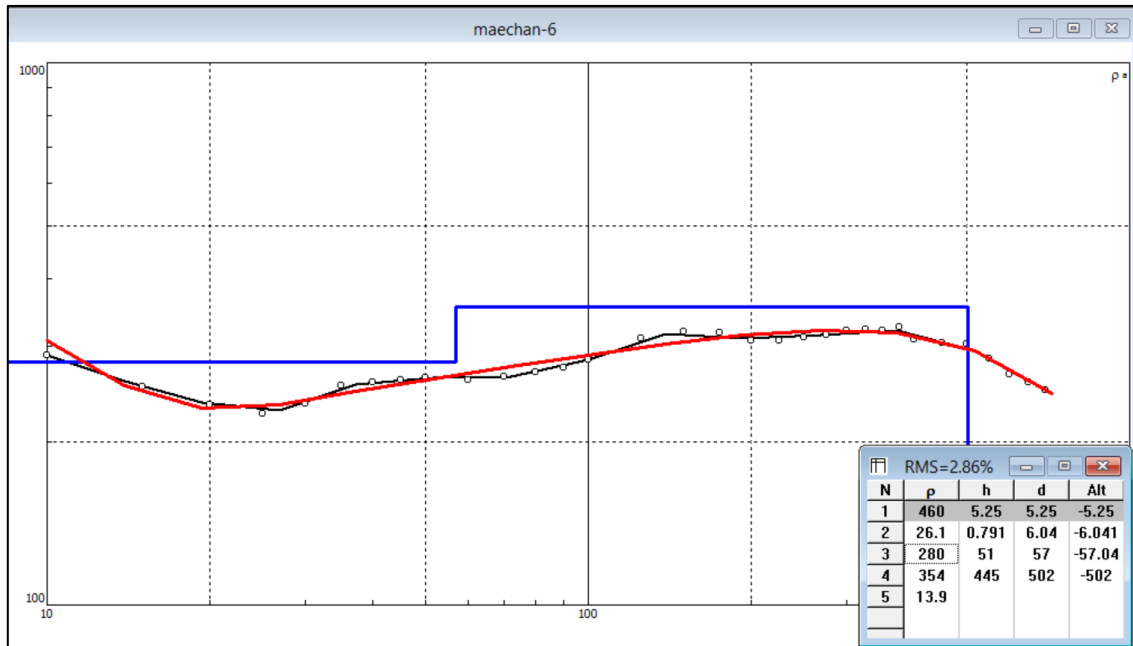


Station	Layer	Resistivity (ohm-m)	Depth (m.)	Thickness (m.)	rock type
MaeChan-6	1	26.1-460	0.00	6.04	Top soil /Alluvium/Flood plain sediment
	2	280	6.04	51.0	Weathered/fractured Granite
	3	354	57.04	>445	Fresh Granite


ข้อมูลจุดสำรวจ ที่ MaeChan-7 บ้านสันโค้ง

AB/2	MN/2	K	V	I	R	Res (Ohm-m)	หมายเหตุ
10	2.50	58.88	52.996	1.67	31.73	1868.0	
15	2.50	137.38	36.747	2.99	12.29	1688.0	
20	2.50	247.28	20.552	3.39	6.06	1499.0	
25	2.50	388.58	22.370	6.55	3.42	1327.0	
30	2.50	561.28	23.050	11.31	2.04	1242.0	
35	2.50	765.38	22.064	14.62	1.51	1155.0	
40	2.50	1000.88	21.083	18.11	1.16	1122.0	
45	2.50	1267.78	21.989	25.24	0.87	1070.0	
50	2.50	1566.08	22.987	34.76	0.66	970.5	
50	10.00	376.80	22.389	9.28	2.41	909.1	
60	10.00	549.50	22.014	14.75	1.49	820.1	
70	10.00	753.60	21.766	22.47	0.97	730.0	
80	10.00	989.10	21.550	31.84	0.68	669.4	
90	10.00	1256.00	21.356	43.55	0.49	615.9	
100	10.00	1554.30	21.092	55.99	0.38	585.5	
125	10.00	2437.43	21.377	93.09	0.23	559.7	
150	10.00	3516.80	21.690	143.12	0.15	533.0	
175	10.00	4792.43	13.492	111.60	0.12	515.0	
200	10.00	6264.30	5.083	51.06	0.10	486.1	
200	20.00	3108.60	8.500	51.47	0.17	513.4	
225	20.00	3942.66	12.146	86.05	0.14	423.1	
250	20.00	4874.85	15.818	180.41	0.09	423.1	
275	20.00	5905.16	12.558	228.32	0.06	359.7	
300	20.00	7033.60	9.168	292.87	0.03	345.3	
325	20.00	8260.16	10.134	277.64	0.04	320.5	
350	20.00	9584.85	11.107	280.01	0.04	314.1	
375	20.00	11007.66	9.505	412.90	0.02	309.9	
400	20.00	12528.60	7.741	296.89	0.03	297.5	
400	40.00	6217.20	14.264	297.13	0.05	298.5	
450	40.00	7885.33	12.350	316.39	0.04	283.8	
500	40.00	9749.70	10.408	320.86	0.03	287.6	
550	40.00	11810.33	8.544	338.05	0.03	281.8	
600	40.00	14067.20	6.790	340.60	0.02	280.4	
650	40.00	16520.33	6.565	376.18	0.02	288.3	
700	40.00	19169.70	6.070	392.60	0.02	296.4	

Location บ้านสันโค้ง
จุดสำรวจที่ MaeChan-7 วันที่ 4/10/57 Zone 47 Q Easting 584996
Line bearing 085 Northing 2228603

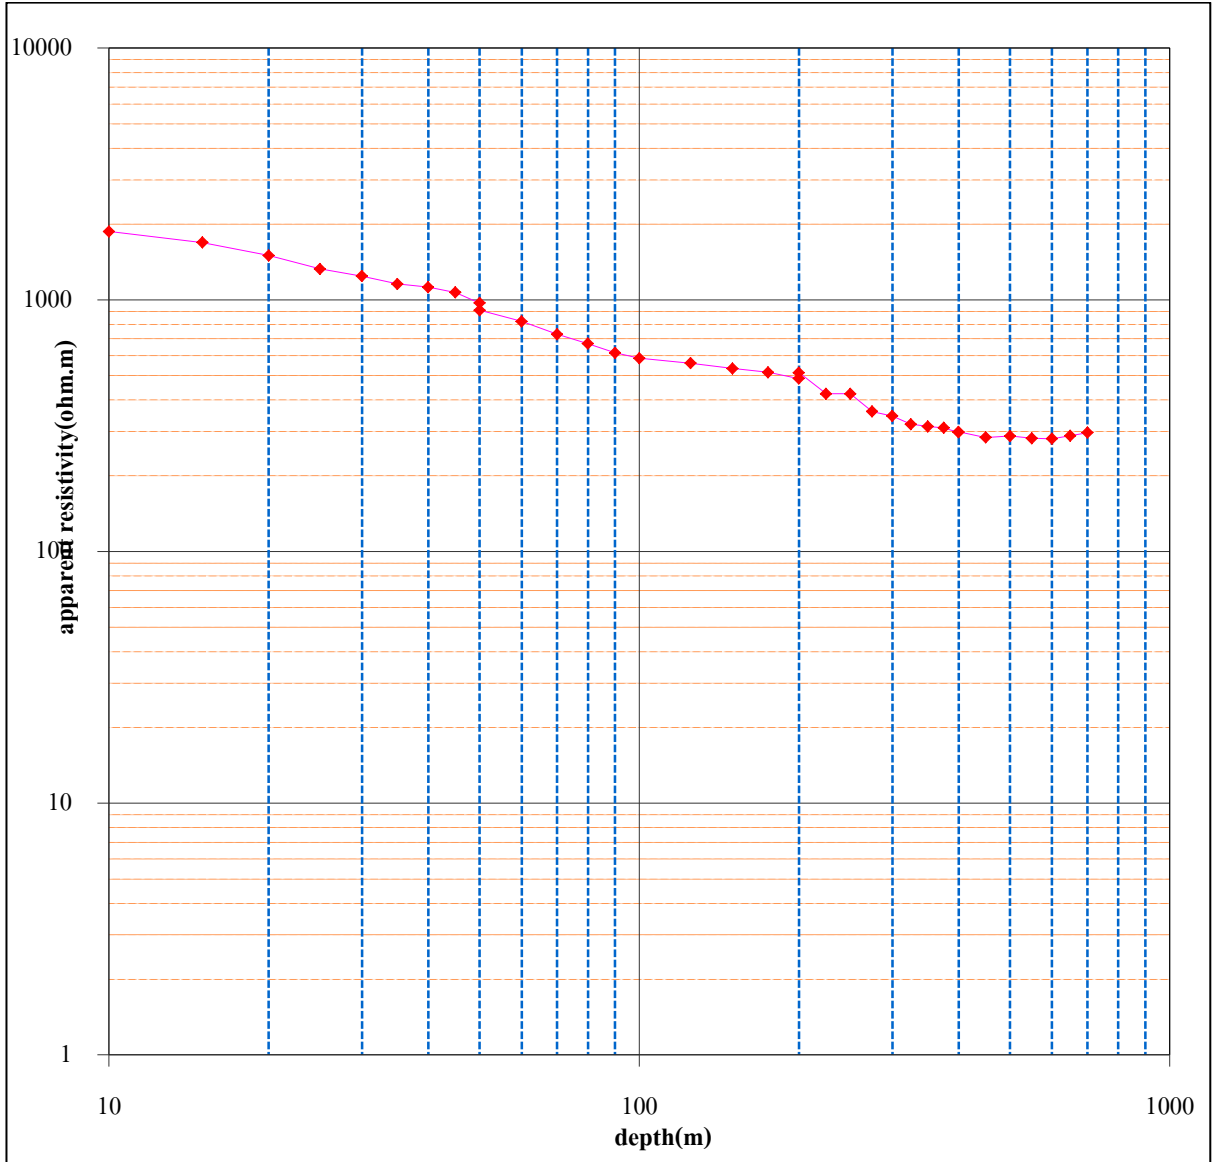

ผลการประมวลผลและแปลความหมาย

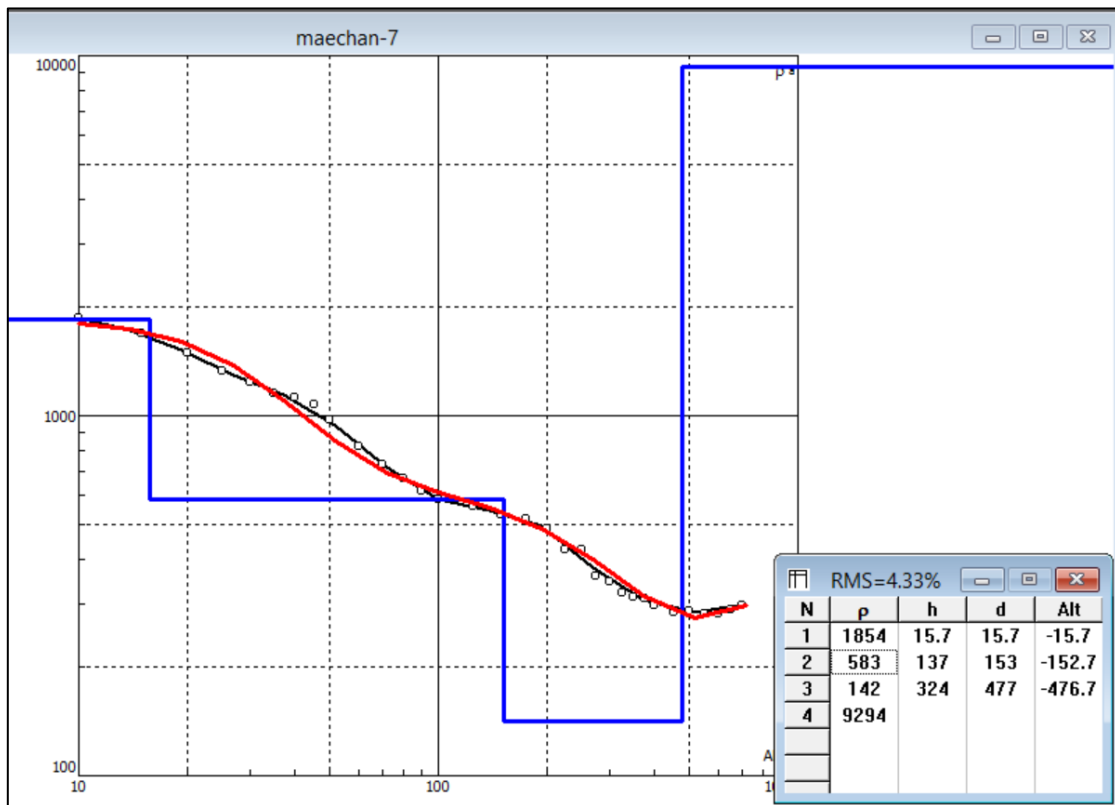


Station	Layer	Resistivity (ohm-m)	Depth (m.)	Thickness (m.)	rock type
MaeChan-7	1	583-1854	0.00	152.7	Top soil /Alluvium/Flood plain sediment
	2	142	152.7	324	Weathered/fractured Granite
	3	9294	476.7		Fresh Granite


ข้อมูลจุดสำรวจ ที่ MaeChan-8 บ้านสันโค้ง

AB/2	MN/2	K	V	I	R	Res (Ohm-m)	หมายเหตุ
10	2.50	58.88	36.659	2.35	15.60	918.4	
15	2.50	137.38	28.543	4.14	6.89	947.1	
20	2.50	247.28	19.960	5.07	3.94	973.5	
25	2.50	388.58	19.945	8.41	2.37	921.5	
30	2.50	561.28	19.929	12.87	1.55	869.1	
35	2.50	765.38	20.876	17.34	1.20	921.5	
40	2.50	1000.88	20.768	21.12	0.98	984.2	
45	2.50	1267.78	19.462	25.34	0.77	973.7	
50	2.50	1566.08	18.381	29.92	0.61	962.1	
50	10.00	376.80	18.460	7.43	2.48	936.2	
60	10.00	549.50	18.870	11.54	1.64	898.5	
70	10.00	753.60	19.143	16.74	1.14	861.8	
80	10.00	989.10	20.107	22.54	0.89	882.3	
90	10.00	1256.00	21.003	29.27	0.72	901.3	
100	10.00	1554.30	20.539	40.06	0.51	796.9	
125	10.00	2437.43	20.873	79.20	0.26	642.4	
150	10.00	3516.80	21.121	152.66	0.14	486.6	
175	10.00	4792.43	14.571	148.64	0.10	469.8	
200	10.00	6264.30	7.970	110.12	0.07	453.4	
200	20.00	3108.60	15.087	110.39	0.14	424.9	
225	20.00	3942.66	10.980	106.84	0.10	405.2	
250	20.00	4874.85	6.437	82.13	0.08	382.1	
275	20.00	5905.16	6.254	90.49	0.07	408.1	
300	20.00	7033.60	6.062	98.50	0.06	432.9	
325	20.00	8260.16	4.472	84.39	0.05	437.7	
350	20.00	9584.85	2.842	61.68	0.05	441.6	
375	20.00	11007.66	2.741	66.96	0.04	450.6	
400	20.00	12528.60	2.670	72.81	0.04	459.4	
400	40.00	6217.20	4.784	72.79	0.07	408.6	
450	40.00	7885.33	5.743	117.75	0.05	384.6	
500	40.00	9749.70	7.858	212.02	0.04	361.3	
550	40.00	11810.33	6.103	240.58	0.03	299.6	
600	40.00	14067.20	4.228	250.56	0.02	237.4	
650	40.00	16520.33	2.038	155.30	0.01	216.8	
700	40.00	19169.70	3.213	317.28	0.01	194.1	

Location บ้านสันโค้ง
จุดสำรวจที่ MaeChan-8 วันที่ 5/10/57 Zone 47 Q Easting 585279
Line bearing 100 Northing 2228571

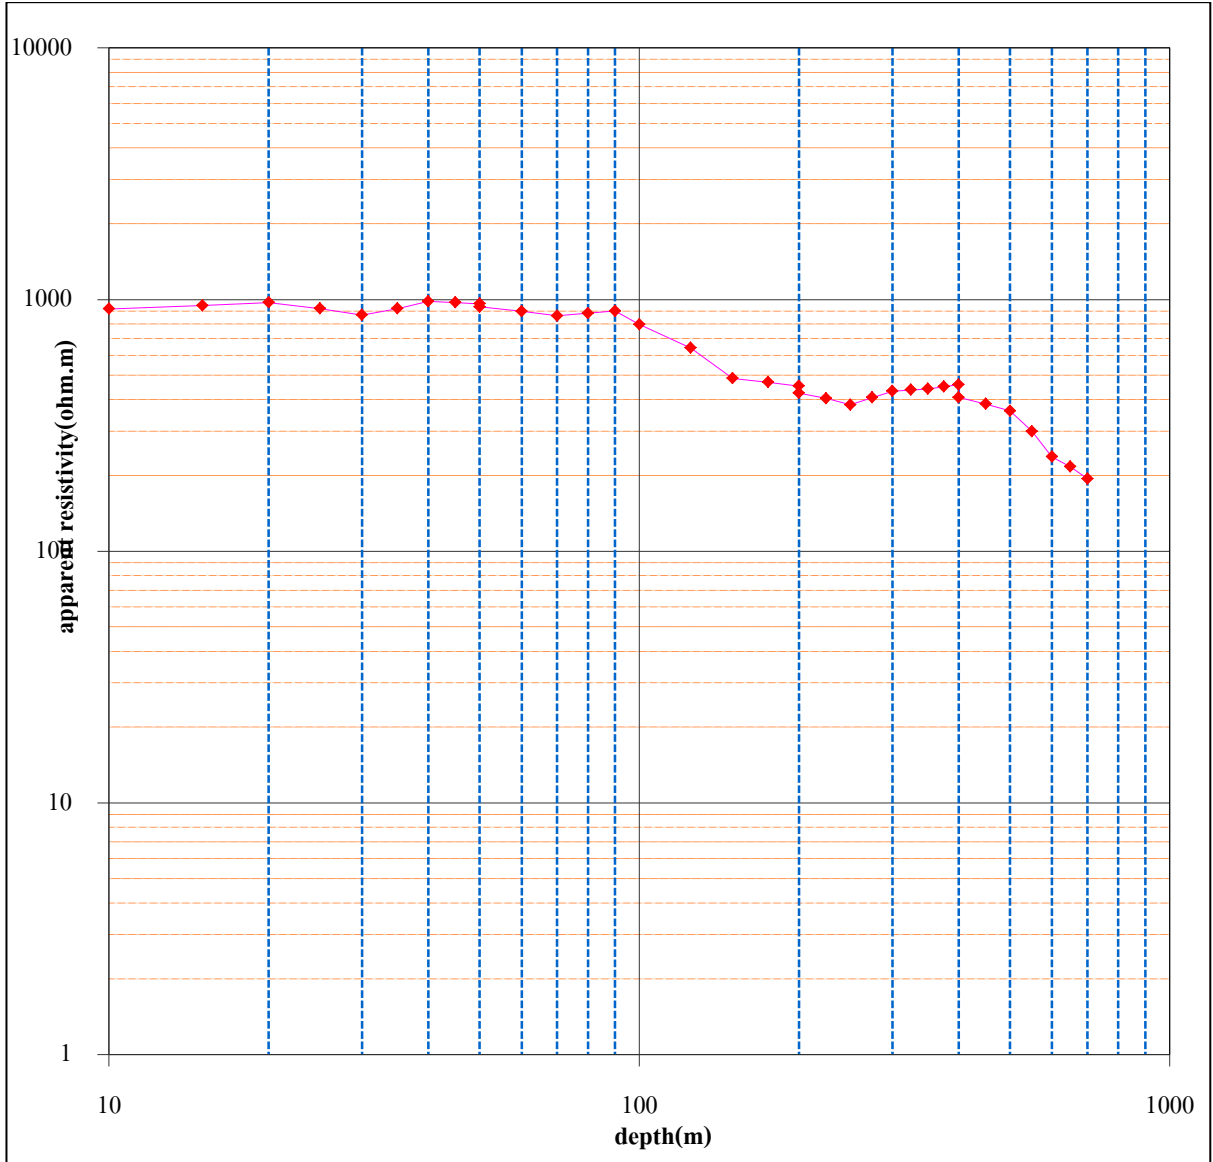

ผลการประมวลผลและแปลความหมาย

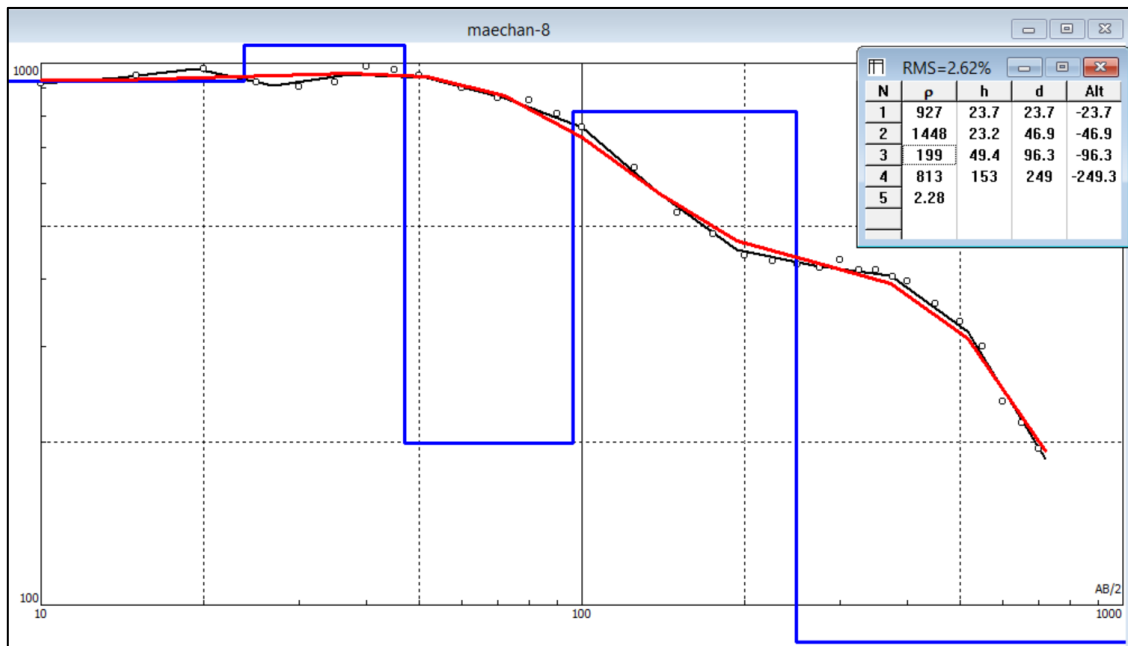


Station	Layer	Resistivity (ohm-m)	Depth (m.)	Thickness (m.)	rock type
MaeChan-8	1	927-1448	0.00	46.9	Top soil /Alluvium/Flood plain sediment
	2	199	46.9	49.4	Weathered/fractured Granite
	3	813	96.3	>153	Fresh Granite


ข้อมูลจุดสำรวจ ที่ MaeChan-9 บ้านสันโค้ง

AB/2	MN/2	K	V	I	R	Res (Ohm-m)	หมายเหตุ
10	2.50	58.88	4598.346	232.06	19.82	1512.0	
15	2.50	137.38	2931.537	264.87	11.07	1520.0	
20	2.50	247.28	1044.884	188.12	5.55	1374.0	
25	2.50	388.58	735.346	245.80	2.99	1163.0	
30	2.50	561.28	134.392	79.36	1.69	950.5	
35	2.50	765.38	85.345	82.17	1.04	794.9	
40	2.50	1000.88	68.277	106.85	0.64	639.6	
45	2.50	1267.78	42.635	93.03	0.46	504.6	
50	2.50	1566.08	22.386	67.06	0.33	372.3	
50	10.00	376.80	59.465	65.67	0.91	341.2	
60	10.00	549.50	23.293	64.97	0.36	197.0	
70	10.00	753.60	8.917	125.25	0.07	169.5	
80	10.00	989.10	21.022	132.86	0.16	156.5	
90	10.00	1256.00	31.293	151.11	0.21	161.1	
100	10.00	1554.30	20.161	165.49	0.12	159.5	
125	10.00	2437.43	19.832	160.86	0.12	178.3	
150	10.00	3516.80	3.544	30.27	0.12	198.2	
175	10.00	4792.43	2.555	50.29	0.05	212.1	
200	10.00	6264.30	1.993	164.48	0.01	219.5	
200	20.00	3108.60	9.635	167.83	0.06	231.2	
225	20.00	3942.66	7.917	163.85	0.05	249.2	
250	20.00	4874.85	4.104	98.73	0.04	254.3	
275	20.00	5905.16	5.462	127.49	0.04	253.0	
300	20.00	7033.60	6.641	153.49	0.04	278.0	
325	20.00	8260.16	6.321	210.96	0.03	281.8	
350	20.00	9584.85	6.135	307.98	0.02	305.7	
375	20.00	11007.66	6.022	309.76	0.02	316.2	
400	20.00	12528.60	5.913	312.03	0.02	351.2	
400	40.00	6217.20	18.946	313.06	0.06	376.3	
450	40.00	7885.33	15.104	318.45	0.05	374.0	
500	40.00	9749.70	12.109	317.16	0.04	409.0	
550	40.00	11810.33	12.932	233.53	0.06	484.5	
600	40.00	14067.20	11.590	174.18	0.07	551.0	
650	40.00	16520.33	7.321	145.54	0.05	566.2	
700	40.00	19169.70	3.049	80.47	0.04	610.0	

Location บ้านสันโค้ง
จุดสำรวจที่ MaeChan-9 วันที่ 2/10/57 Zone 47 Q Easting 585712
Line bearing 090 Northing 2228532

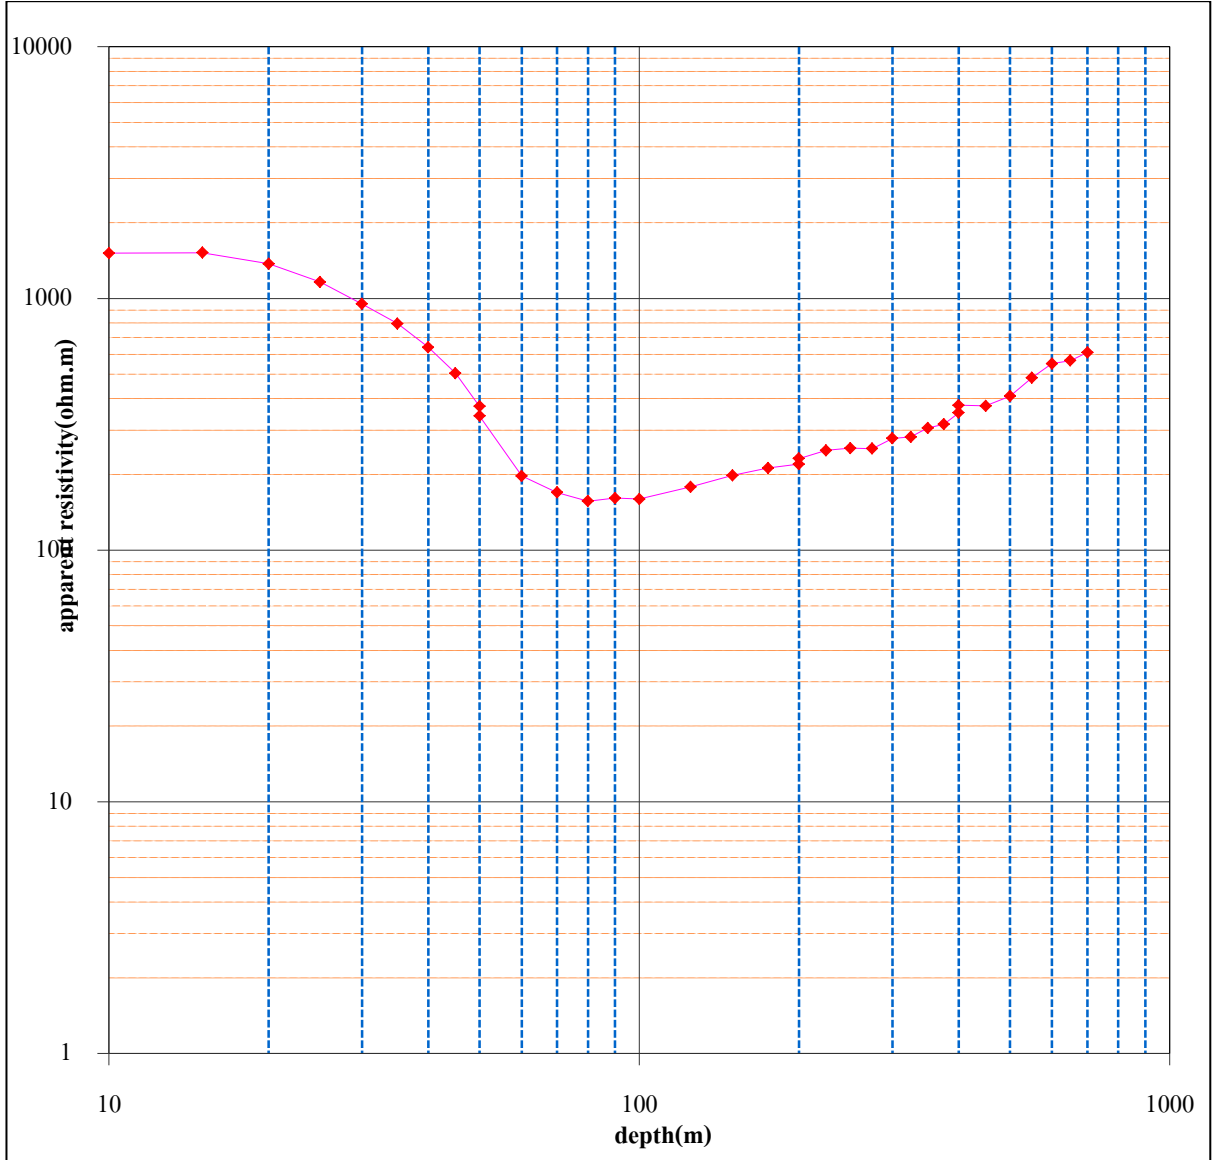

ผลการประมวลผลและแปลความหมาย

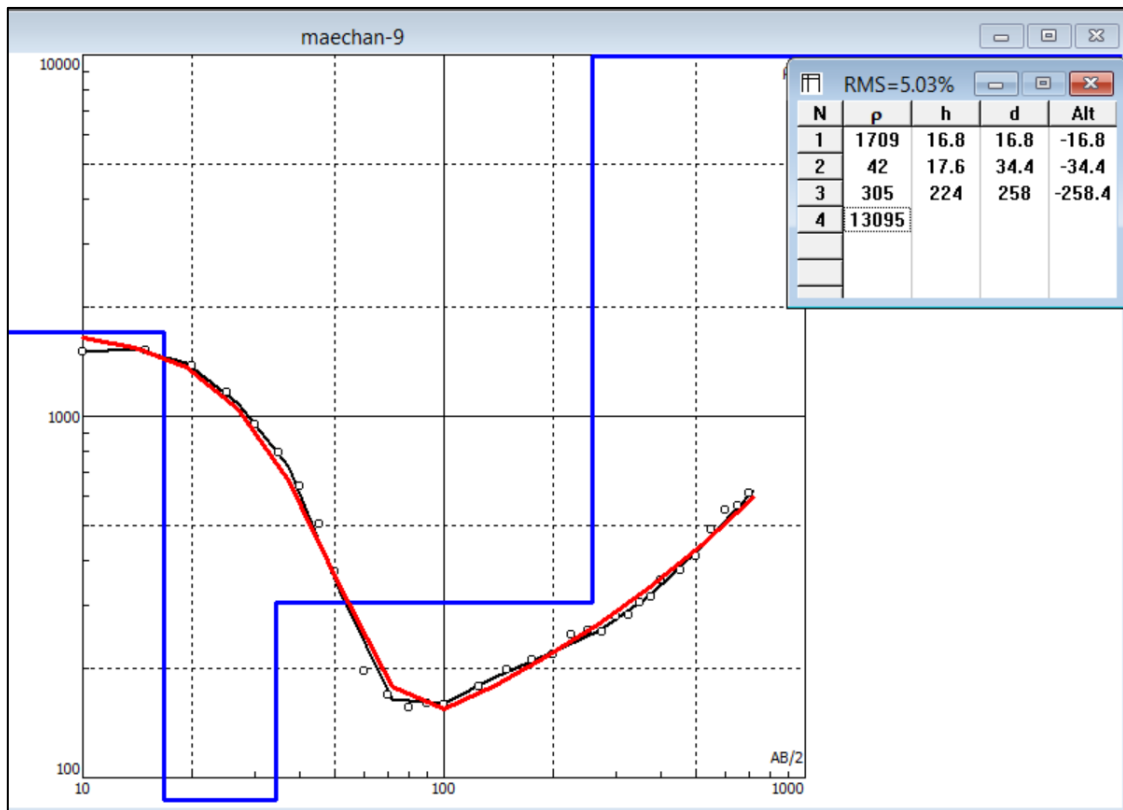


Station	Layer	Resistivity (ohm-m)	Depth (m.)	Thickness (m.)	rock type
MaeChan-9	1	1709	0.00	16.8	Top soil
	2	42	16.8	17.6	Alluvium/Flood plain sediment
	3	305	34.4	224	Weathered/fractured Granite
	4	13095	258.4		Fresh Granite


ข้อมูลจุดสำรวจ ที่ MaeChan-10 บ้านสันโค้ง

AB/2	MN/2	K	V	I	R	Res (Ohm-m)	หมายเหตุ
10	2.50	58.88	22.678	13.33	1.70	100.2	
15	2.50	137.38	21.892	23.93	0.91	125.7	
20	2.50	247.28	21.029	34.43	0.61	130.2	
25	2.50	388.58	21.350	67.23	0.32	123.4	
30	2.50	561.28	21.680	126.27	0.17	107.0	
35	2.50	765.38	21.610	178.81	0.12	98.0	
40	2.50	1000.88	21.572	243.29	0.09	88.7	
45	2.50	1267.78	18.544	264.75	0.07	88.8	
50	2.50	1566.08	15.294	269.57	0.06	76.8	
50	10.00	376.80	21.235	119.17	0.18	67.1	
60	10.00	549.50	2.850	23.37	0.12	67.0	
70	10.00	753.60	22.465	253.31	0.09	62.7	
80	10.00	989.10	21.582	324.91	0.07	62.7	
90	10.00	1256.00	20.784	402.51	0.05	64.9	
100	10.00	1554.30	18.123	398.29	0.05	65.3	
125	10.00	2437.43	13.880	382.71	0.04	79.4	
150	10.00	3516.80	9.394	385.42	0.02	90.3	
175	10.00	4792.43	7.140	382.75	0.02	104.1	
200	10.00	6264.30	4.603	307.66	0.01	114.1	
200	20.00	3108.60	12.089	320.84	0.04	117.1	
225	20.00	3942.66	12.208	340.64	0.04	141.3	
250	20.00	4874.85	12.312	364.52	0.03	151.2	
275	20.00	5905.16	9.121	333.50	0.03	161.5	
300	20.00	7033.60	5.989	265.94	0.02	168.5	
325	20.00	8260.16	6.118	315.26	0.02	187.7	
350	20.00	9584.85	6.329	374.54	0.02	199.5	
375	20.00	11007.66	5.674	338.52	0.02	210.6	
400	20.00	12528.60	4.953	303.02	0.02	232.4	
400	40.00	6217.20	13.450	304.13	0.04	253.2	
450	40.00	7885.33	9.603	295.45	0.03	256.3	
500	40.00	9749.70	5.821	236.84	0.02	291.6	
550	40.00	11810.33	7.948	274.07	0.03	342.5	
600	40.00	14067.20	10.061	316.83	0.03	395.4	
650	40.00	16520.33	10.673	381.23	0.03	423.1	
700	40.00	19169.70	11.505	446.18	0.03	431.8	

Location บ้านสันโค้ง
จุดสำรวจที่ MaeChan-10 **วันที่** 3/10/57 **Zone** 47 Q **Easting** 586220
Line bearing 290 **Northing** 2228377

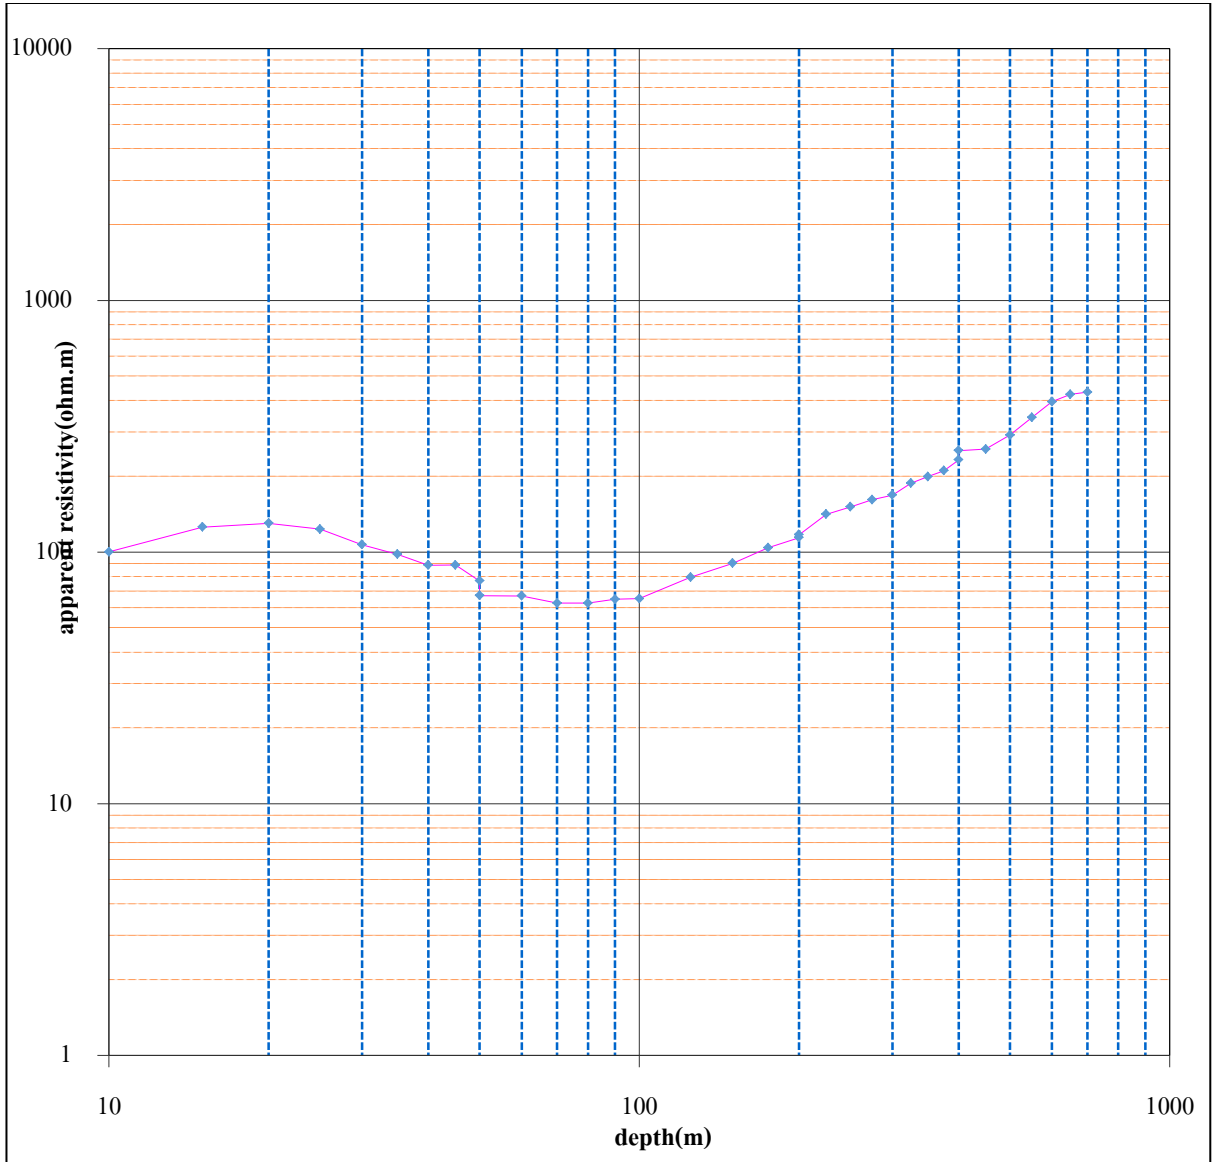

ผลการประมวลผลและแปลความหมาย

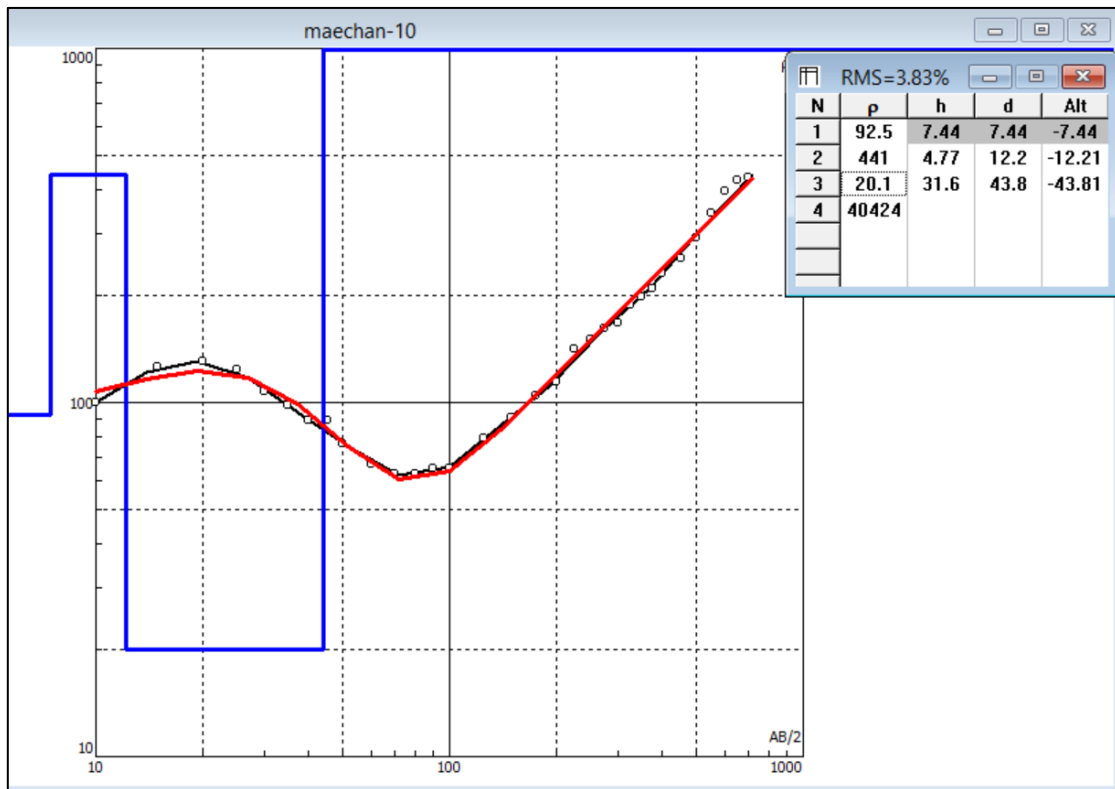


Station	Layer	Resistivity (ohm-m)	Depth (m.)	Thickness (m.)	rock type
MaeChan-10	1	92.5	0.00	7.44	Top soil
	2	20.1-441	7.44	36.37	Alluvium/Flood plain sediment
	3	40424	43.81		Fresh Granite


ข้อมูลจุดสำรวจ ที่ MaeChan-11 บ้านสันโค้ง

AB/2	MN/2	K	V	I	R	Res (Ohm-m)	หมายเหตุ
10	2.50	58.88	17.716	6.79	2.61	153.6	
15	2.50	137.38	18.843	18.17	1.04	142.5	
20	2.50	247.28	19.989	37.69	0.53	131.1	
25	2.50	388.58	19.433	67.12	0.29	112.5	
30	2.50	561.28	18.953	114.13	0.17	93.2	
35	2.50	765.38	16.142	139.44	0.12	88.6	
40	2.50	1000.88	13.590	162.03	0.08	83.9	
45	2.50	1267.78	11.570	188.78	0.06	77.7	
50	2.50	1566.08	9.915	212.26	0.05	73.2	
50	10.00	376.80	19.808	107.30	0.18	69.6	
60	10.00	549.50	16.809	130.28	0.13	70.9	
70	10.00	753.60	14.242	149.21	0.10	71.9	
80	10.00	989.10	10.563	152.52	0.07	68.5	
90	10.00	1256.00	8.472	163.92	0.05	64.9	
100	10.00	1554.30	19.833	390.67	0.05	78.9	
125	10.00	2437.43	11.740	309.69	0.04	92.4	
150	10.00	3516.80	3.621	121.34	0.03	104.9	
175	10.00	4792.43	3.348	133.60	0.03	120.1	
200	10.00	6264.30	2.966	137.45	0.02	135.2	
200	20.00	3108.60	5.633	142.06	0.04	123.3	
225	20.00	3942.66	4.144	118.82	0.03	137.5	
250	20.00	4874.85	2.206	70.93	0.03	151.6	
275	20.00	5905.16	2.350	85.19	0.03	162.9	
300	20.00	7033.60	2.438	99.35	0.02	172.6	
325	20.00	8260.16	4.815	221.82	0.02	179.3	
350	20.00	9584.85	6.606	339.51	0.02	186.5	
375	20.00	11007.66	4.632	259.61	0.02	196.4	
400	20.00	12528.60	2.654	160.15	0.02	207.6	
400	40.00	6217.20	4.590	161.52	0.03	176.7	
450	40.00	7885.33	3.541	150.44	0.02	185.6	
500	40.00	9749.70	2.410	120.64	0.02	194.8	
550	40.00	11810.33	3.158	176.43	0.02	211.4	
600	40.00	14067.20	3.840	238.21	0.02	226.8	
650	40.00	16520.33	4.070	280.39	0.01	239.8	
700	40.00	19169.70	4.285	323.65	0.01	253.8	

Location บ้านสันโค้ง
จุดสำรวจที่ MaeChan-11 **วันที่** 3/10/57 **Zone** 47 Q **Easting** 586491
Line bearing 260 **Northing** 2228464

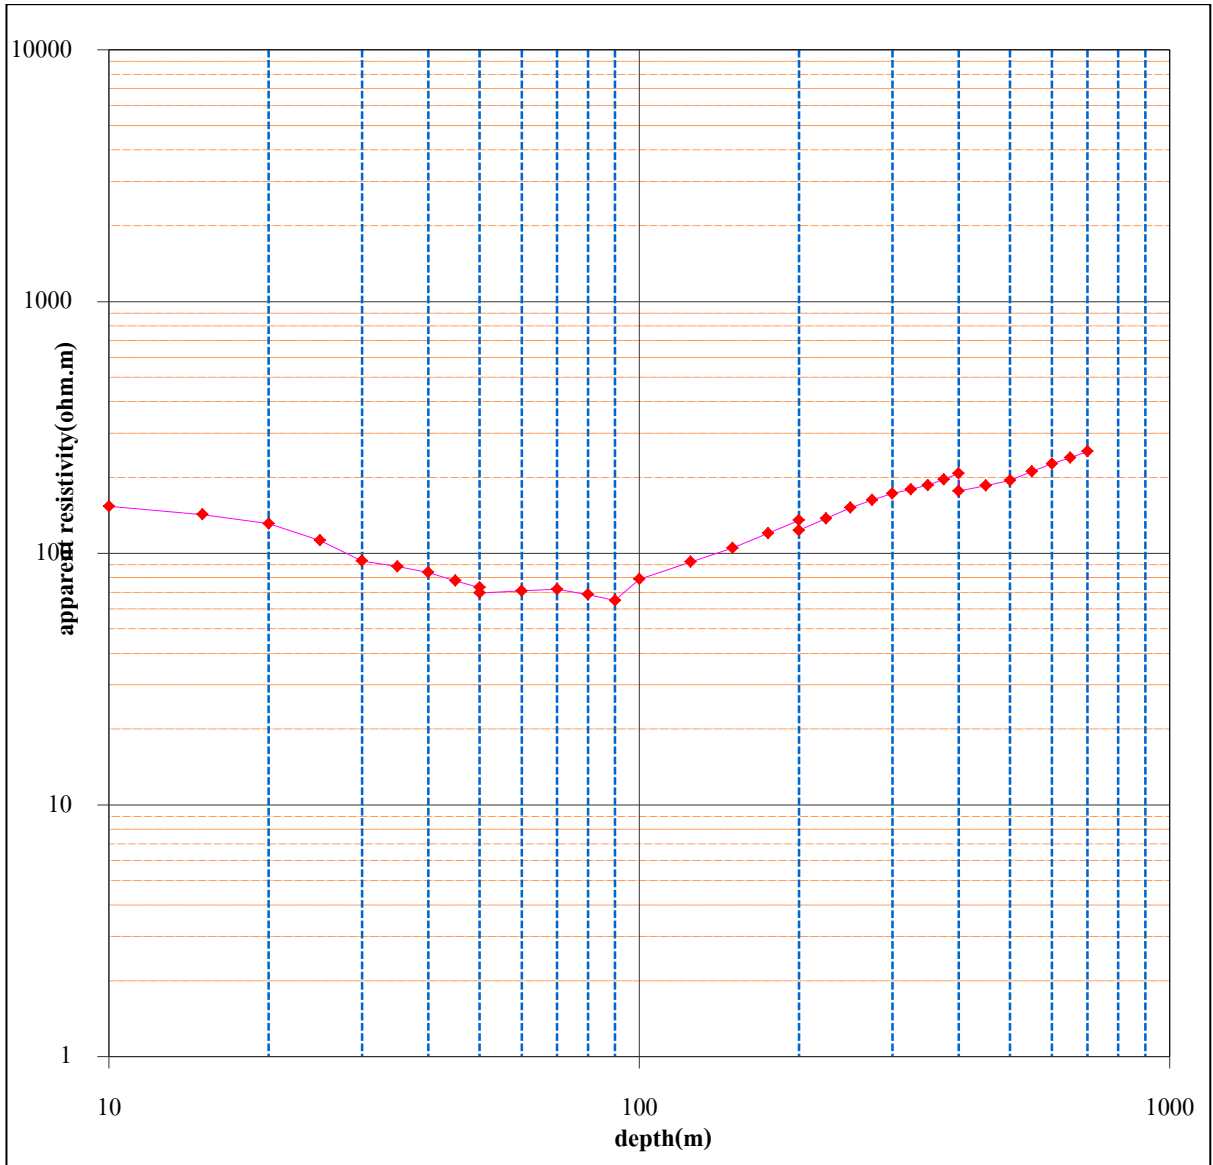

ผลการประมวลผลและแปลความหมาย

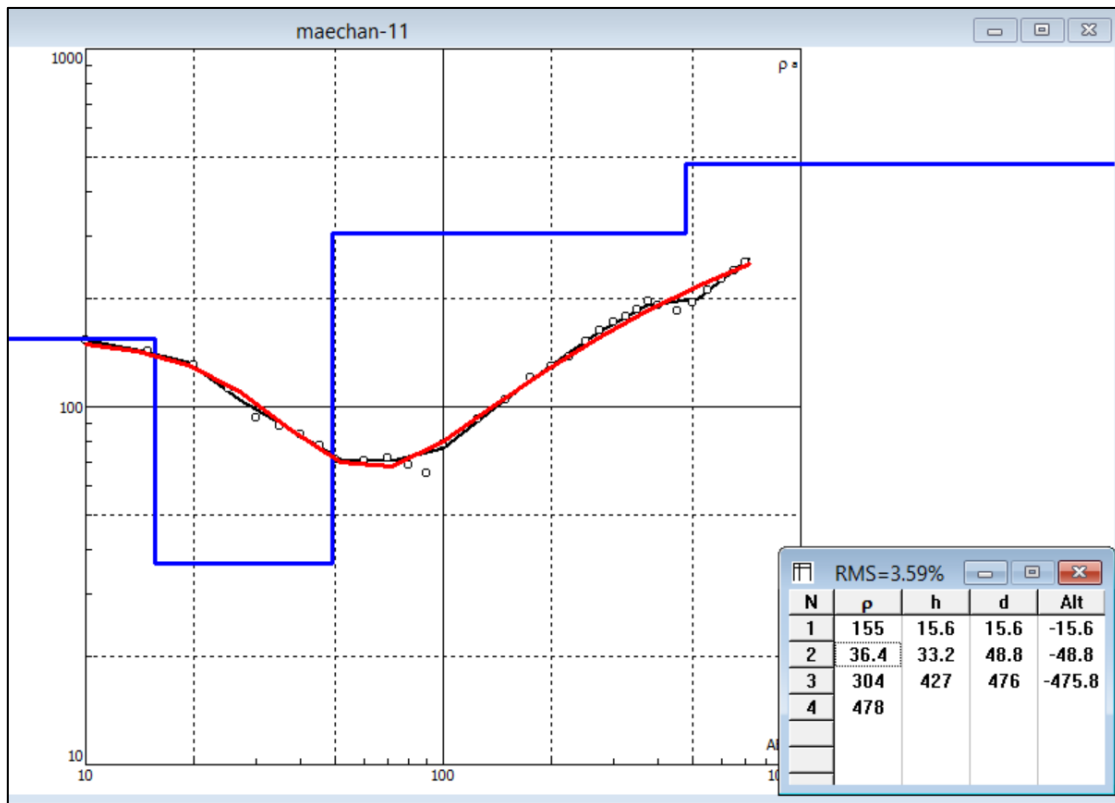


Station	Layer	Resistivity (ohm-m)	Depth (m.)	Thickness (m.)	rock type
MaeChan-11	1	155	0.00	15.6	Top soil
	2	36.4	15.6	33.2	Alluvium/Flood plain sediment
	3	304-478	48.8	>427	Weathered/fractured Granite


ข้อมูลจุดสำรวจ ที่ MaeChan-12 บ้านสันโค้ง

AB/2	MN/2	K	V	I	R	Res (Ohm-m)	หมายเหตุ
10	2.50	58.88	20.911	13.40	1.56	91.9	
15	2.50	137.38	21.204	31.46	0.67	92.6	
20	2.50	247.28	21.429	56.83	0.38	93.2	
25	2.50	388.58	14.717	64.40	0.23	88.8	
30	2.50	561.28	7.928	53.33	0.15	83.4	
35	2.50	765.38	7.493	67.15	0.11	85.4	
40	2.50	1000.88	7.048	81.00	0.09	79.4	
45	2.50	1267.78	5.362	90.16	0.06	75.4	
50	2.50	1566.08	3.840	92.95	0.04	66.6	
50	10.00	376.80	14.111	93.11	0.15	57.1	
60	10.00	549.50	13.541	118.86	0.11	62.6	
70	10.00	753.60	12.684	141.12	0.09	59.4	
80	10.00	989.10	7.646	116.71	0.07	59.4	
90	10.00	1256.00	2.832	57.26	0.05	62.1	
100	10.00	1554.30	4.304	110.03	0.04	60.8	
125	10.00	2437.43	3.256	113.86	0.03	69.7	
150	10.00	3516.80	2.273	102.25	0.02	78.2	
175	10.00	4792.43	3.874	202.91	0.02	91.5	
200	10.00	6264.30	5.569	335.23	0.02	106.0	
200	20.00	3108.60	11.702	337.27	0.03	107.9	
225	20.00	3942.66	8.541	275.79	0.03	122.1	
250	20.00	4874.85	5.201	188.16	0.03	134.7	
275	20.00	5905.16	5.950	247.96	0.02	141.7	
300	20.00	7033.60	6.647	314.37	0.02	148.7	
325	20.00	8260.16	4.878	253.89	0.02	150.1	
350	20.00	9584.85	3.287	186.74	0.02	156.4	
375	20.00	11007.66	2.140	161.90	0.01	155.3	
400	20.00	12528.60	0.963	97.86	0.01	164.7	
400	40.00	6217.20	2.654	97.04	0.03	170.0	
450	40.00	7885.33	5.674	248.56	0.02	180.0	
500	40.00	9749.70	8.764	450.49	0.02	189.7	
550	40.00	11810.33	4.508	272.61	0.02	195.3	
600	40.00	14067.20	0.982	68.81	0.01	200.8	
650	40.00	16520.33	1.470	111.14	0.01	218.5	
700	40.00	19169.70	1.814	148.16	0.01	234.7	

Location บ้านสันโค้ง
จุดสำรวจที่ MaeChan-12 **วันที่** 3/10/57 **Zone** 47 Q **Easting** 586726
Line bearing 050 **Northing** 2228715

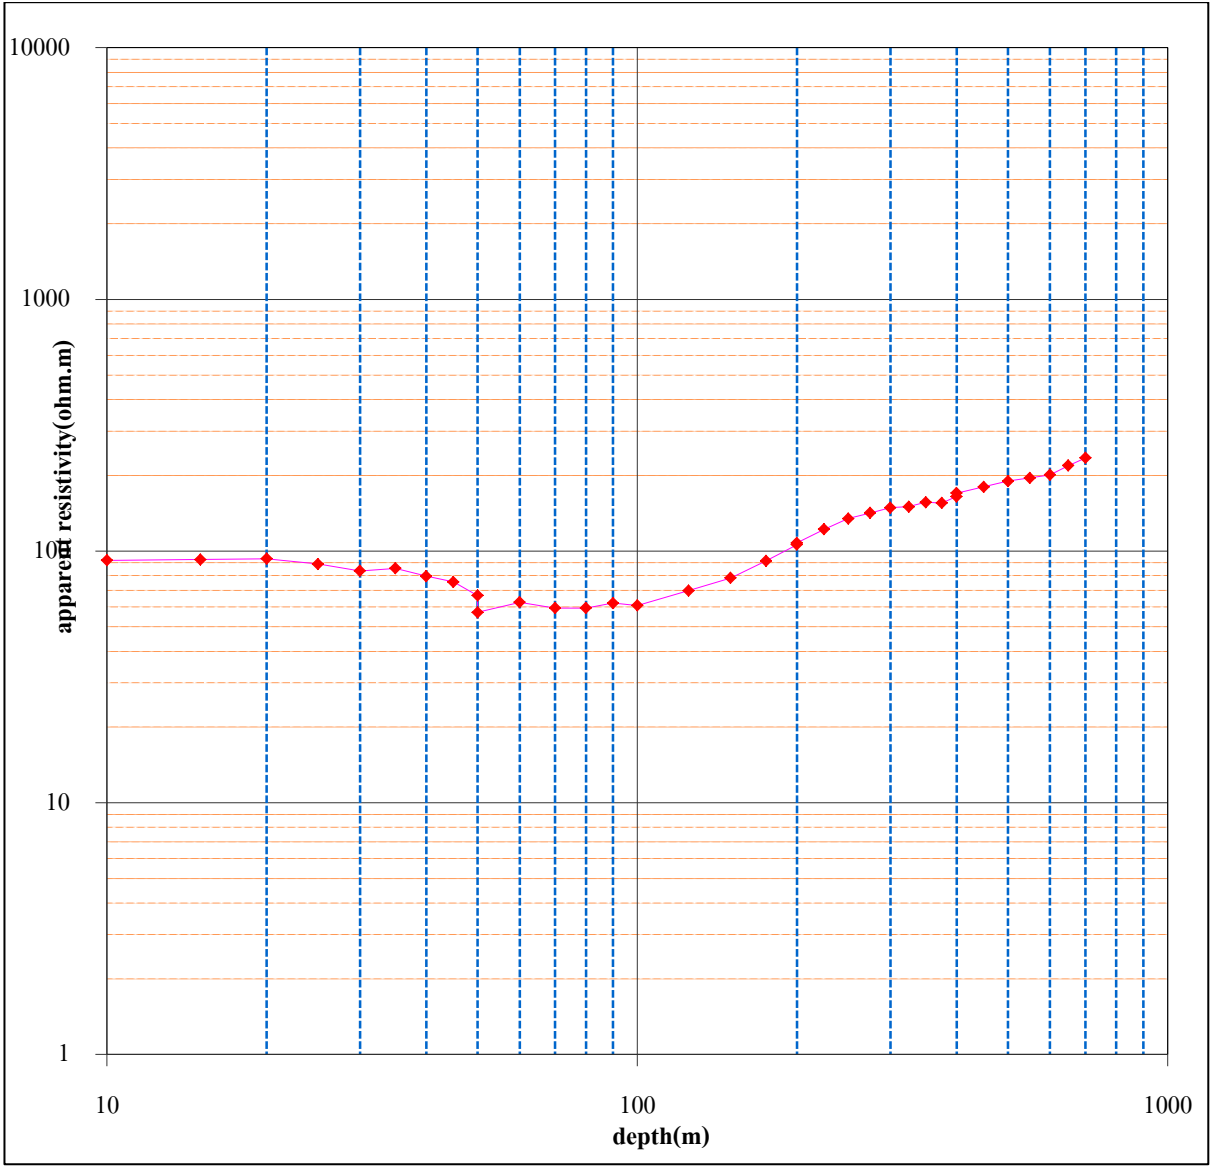

ผลการประมวลผลและแปลความหมาย

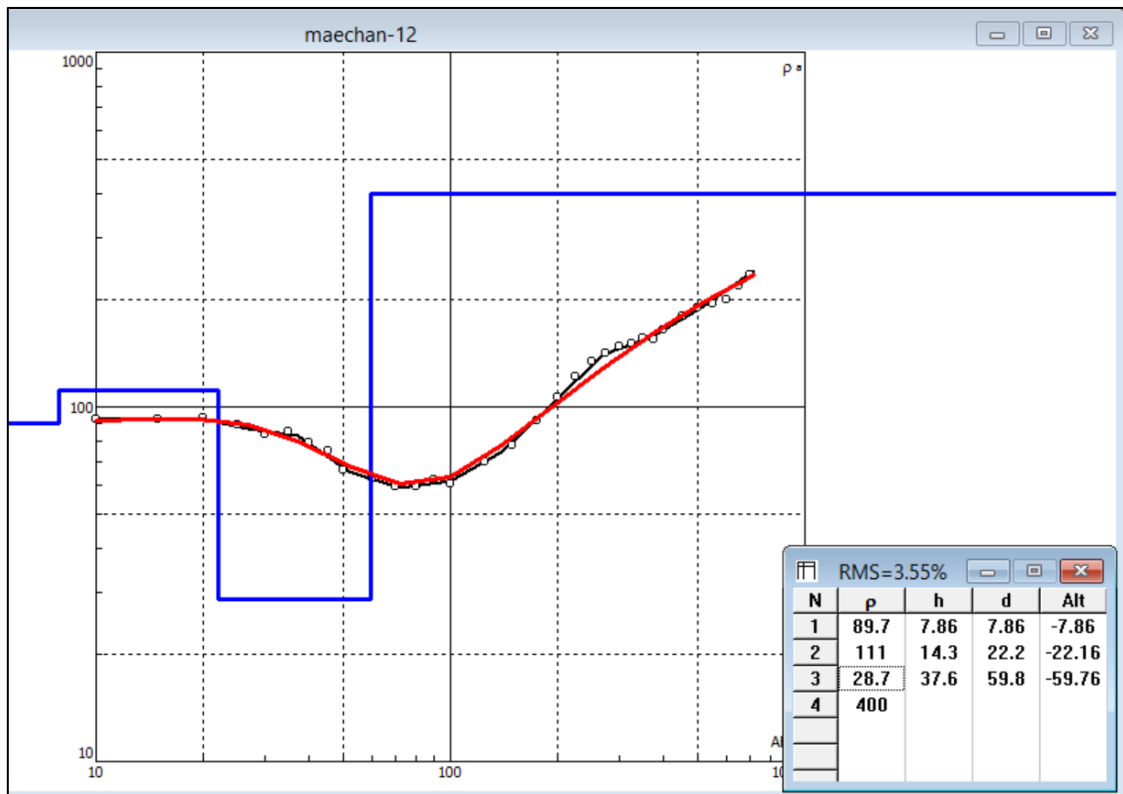


Station	Layer	Resistivity (ohm-m)	Depth (m.)	Thickness (m.)	rock type
MaeChan-12	1	89.7	0.00	7.86	Top soil
	2	28.7-111	7.86	51.9	Alluvium/Flood plain sediment
	3	400	59.8		Weathered/fractured Granite


ข้อมูลจุดสำรวจ ที่ MaeChan-13 บ้านสันโค้ง

AB/2	MN/2	K	V	I	R	Res (Ohm-m)	หมายเหตุ
10	2.50	58.88	14.191	6.45	2.20	129.5	
15	2.50	137.38	32.755	38.66	0.85	116.4	
20	2.50	247.28	50.790	122.05	0.42	102.9	
25	2.50	388.58	38.149	150.50	0.25	98.5	
30	2.50	561.28	25.765	154.29	0.17	93.7	
35	2.50	765.38	18.872	146.34	0.13	98.7	
40	2.50	1000.88	11.857	113.53	0.10	104.5	
45	2.50	1267.78	10.673	106.96	0.10	109.9	
50	2.50	1566.08	9.486	100.13	0.09	108.5	
50	10.00	376.80	20.128	100.38	0.20	124.2	
60	10.00	549.50	11.427	61.26	0.19	113.7	
70	10.00	753.60	3.897	22.36	0.17	122.5	
80	10.00	989.10	3.641	24.85	0.15	121.7	
90	10.00	1256.00	3.487	27.65	0.13	124.2	
100	10.00	1554.30	4.346	73.41	0.06	120.1	
125	10.00	2437.43	4.598	99.87	0.05	118.5	
150	10.00	3516.80	4.883	129.81	0.04	120.9	
175	10.00	4792.43	4.711	167.36	0.03	127.6	
200	10.00	6264.30	4.546	207.73	0.02	128.6	
200	20.00	3108.60	8.063	207.78	0.04	120.6	
225	20.00	3942.66	5.941	165.42	0.04	141.6	
250	20.00	4874.85	3.726	111.82	0.03	162.4	
275	20.00	5905.16	2.841	126.62	0.02	159.6	
300	20.00	7033.60	2.289	163.34	0.01	171.9	
325	20.00	8260.16	2.041	100.71	0.02	180.3	
350	20.00	9584.85	1.881	77.30	0.02	212.1	
375	20.00	11007.66	3.741	167.33	0.02	233.2	
400	20.00	12528.60	5.684	275.19	0.02	257.8	
400	40.00	6217.20	12.035	275.28	0.04	271.8	
450	40.00	7885.33	10.276	292.42	0.04	277.1	
500	40.00	9749.70	8.564	296.31	0.03	295.5	
550	40.00	11810.33	9.071	304.87	0.03	351.4	
600	40.00	14067.20	9.597	321.68	0.03	419.7	
650	40.00	16520.33	9.722	364.93	0.03	440.1	
700	40.00	19169.70	9.478	396.55	0.02	458.2	

Location บ้านสันโค้ง
จุดสำรวจที่ MaeChan-13 **วันที่** 5/10/57 **Zone** 47 Q **Easting** 587043
Line bearing 260 **Northing** 2228960

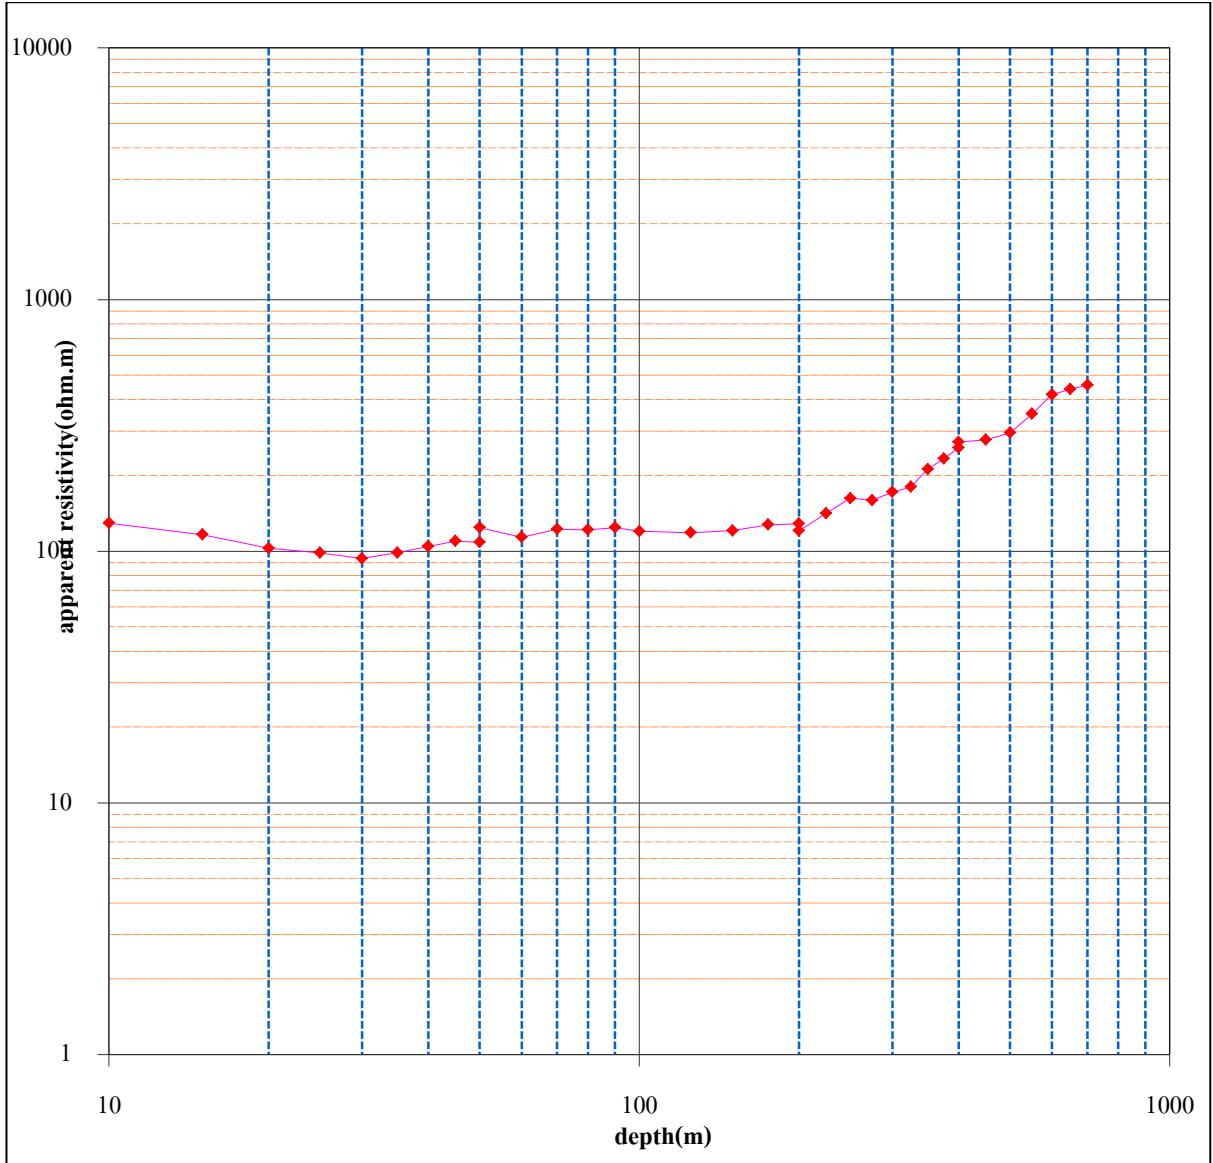

ผลการประมวลผลและแปลความหมาย

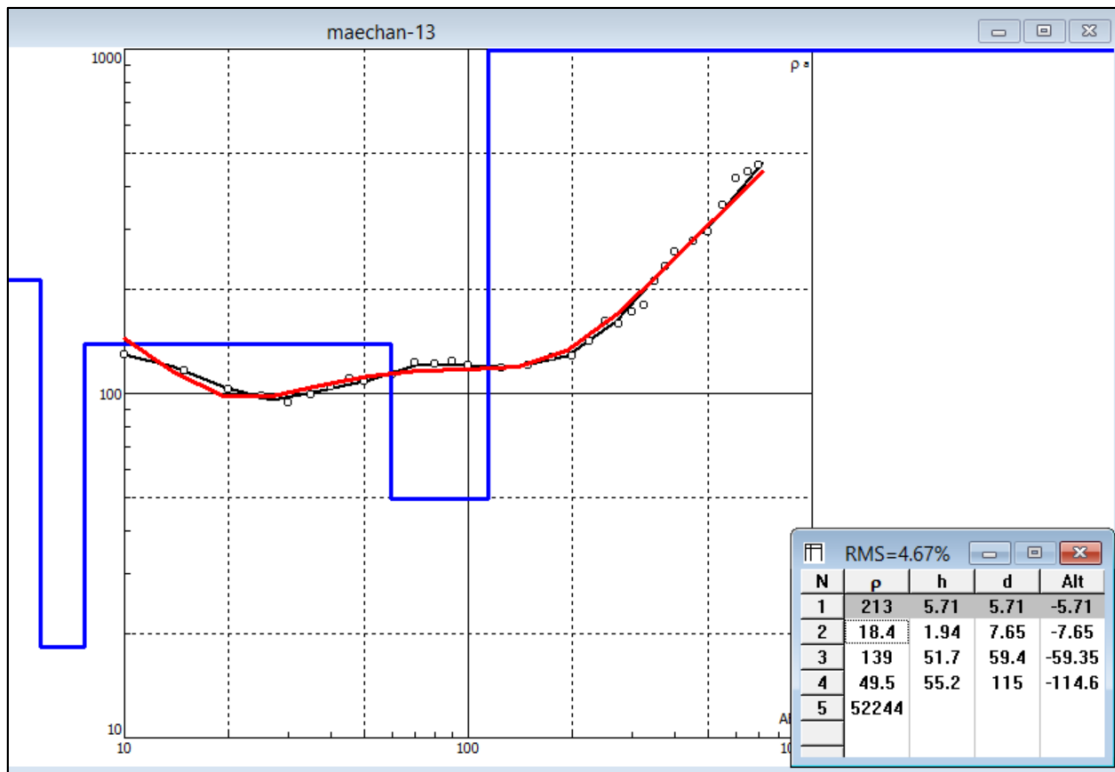


Station	Layer	Resistivity (ohm-m)	Depth (m.)	Thickness (m.)	rock type
MaeChan-13	1	213	0.00	5.71	Top soil
	2	18.4-139	5.71	108.84	Alluvium/Flood plain sediment
	3	52244	375.8		Fresh Granite


ข้อมูลจุดสำรวจ ที่ MaeChan-14 บ้านสันโค้ง

AB/2	MN/2	K	V	I	R	Res (Ohm-m)	หมายเหตุ
10	2.50	58.88	20.351	15.55	1.31	77.1	
15	2.50	137.38	21.572	33.76	0.64	87.8	
20	2.50	247.28	22.831	57.22	0.40	98.7	
25	2.50	388.58	15.740	59.05	0.27	103.6	
30	2.50	561.28	8.678	45.10	0.19	108.0	
35	2.50	765.38	10.948	72.49	0.15	115.6	
40	2.50	1000.88	13.514	109.87	0.12	123.1	
45	2.50	1267.78	13.752	141.51	0.10	123.2	
50	2.50	1566.08	14.025	178.46	0.08	123.1	
50	10.00	376.80	20.189	70.29	0.29	108.2	
60	10.00	549.50	15.184	80.61	0.19	103.5	
70	10.00	753.60	10.277	78.29	0.13	98.9	
80	10.00	989.10	9.413	94.91	0.10	98.1	
90	10.00	1256.00	7.906	102.77	0.08	96.6	
100	10.00	1554.30	17.316	278.24	0.06	96.7	
125	10.00	2437.43	13.371	325.26	0.04	100.2	
150	10.00	3516.80	9.311	316.21	0.03	103.6	
175	10.00	4792.43	7.544	342.69	0.02	105.5	
200	10.00	6264.30	5.760	336.09	0.02	107.4	
200	20.00	3108.60	11.015	337.22	0.03	101.5	
225	20.00	3942.66	6.973	255.98	0.03	107.4	
250	20.00	4874.85	2.400	103.51	0.02	113.0	
275	20.00	5905.16	4.011	209.79	0.02	112.9	
300	20.00	7033.60	5.547	346.34	0.02	112.7	
325	20.00	8260.16	3.588	273.91	0.01	108.2	
350	20.00	9584.85	1.704	157.25	0.01	103.9	
375	20.00	11007.66	1.764	181.30	0.01	107.1	
400	20.00	12528.60	1.812	206.05	0.01	110.2	
400	40.00	6217.20	3.433	207.26	0.02	103.0	
450	40.00	7885.33	2.541	190.64	0.01	105.1	
500	40.00	9749.70	1.504	137.04	0.01	107.0	
550	40.00	11810.33	1.874	185.68	0.01	119.2	
600	40.00	14067.20	2.276	243.92	0.01	131.3	
650	40.00	16520.33	2.452	286.14	0.01	141.6	
700	40.00	19169.70	2.582	324.75	0.01	152.4	

Location บ้านสันโค้ง
จุดสำรวจที่ MaeChan-14 วันที่ 5/10/57 Zone 47 Q Easting 587406
Line bearing 305 Northing 2229065

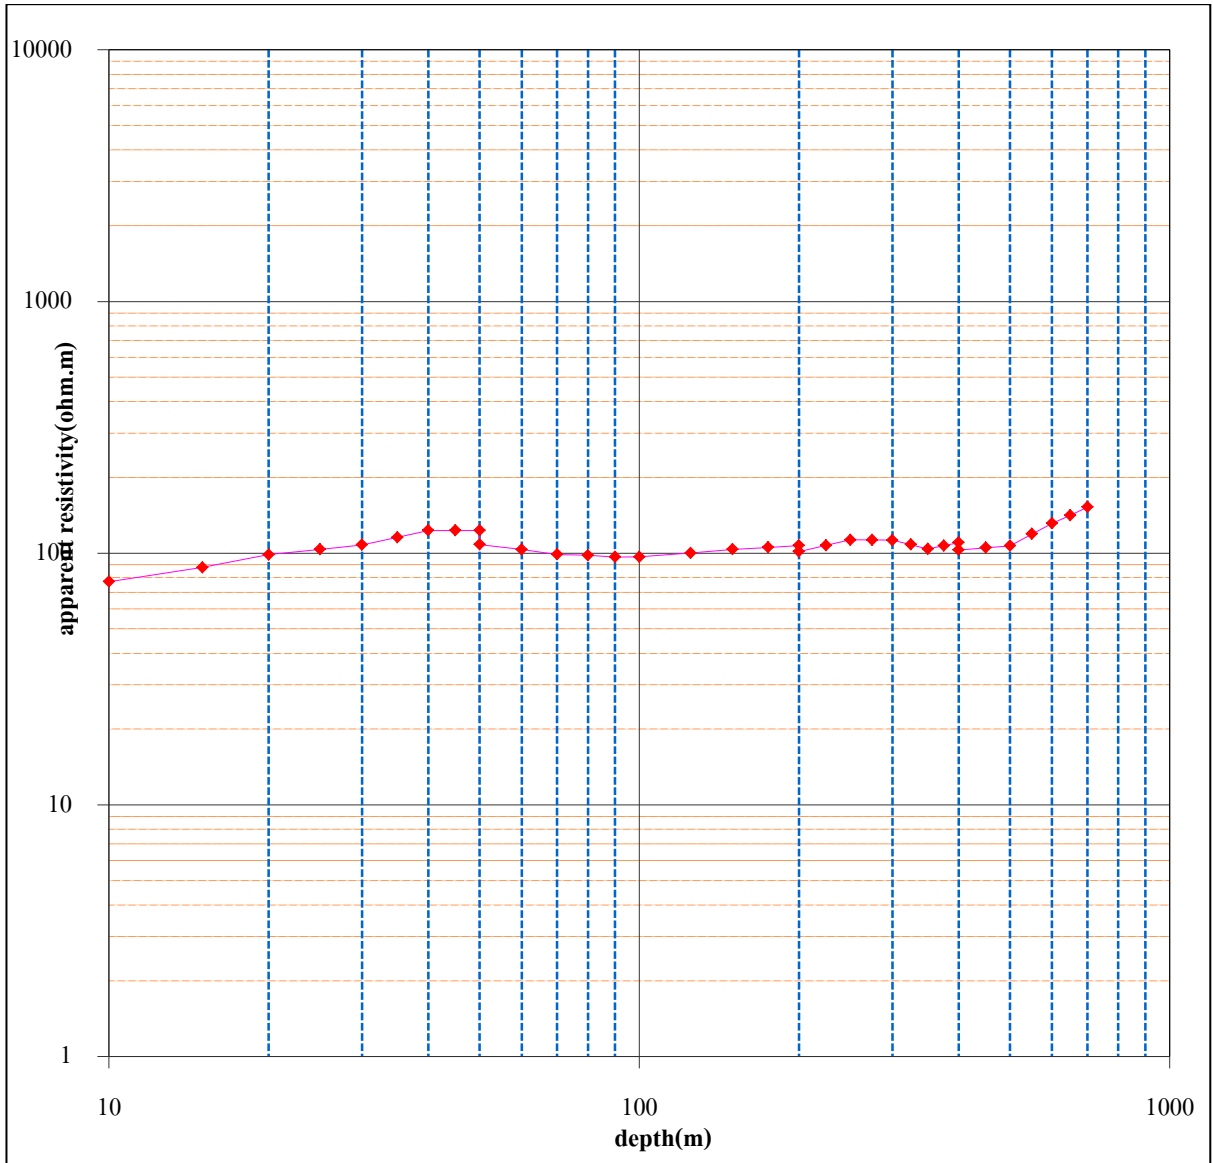

ผลการประมวลผลและแปลความหมาย

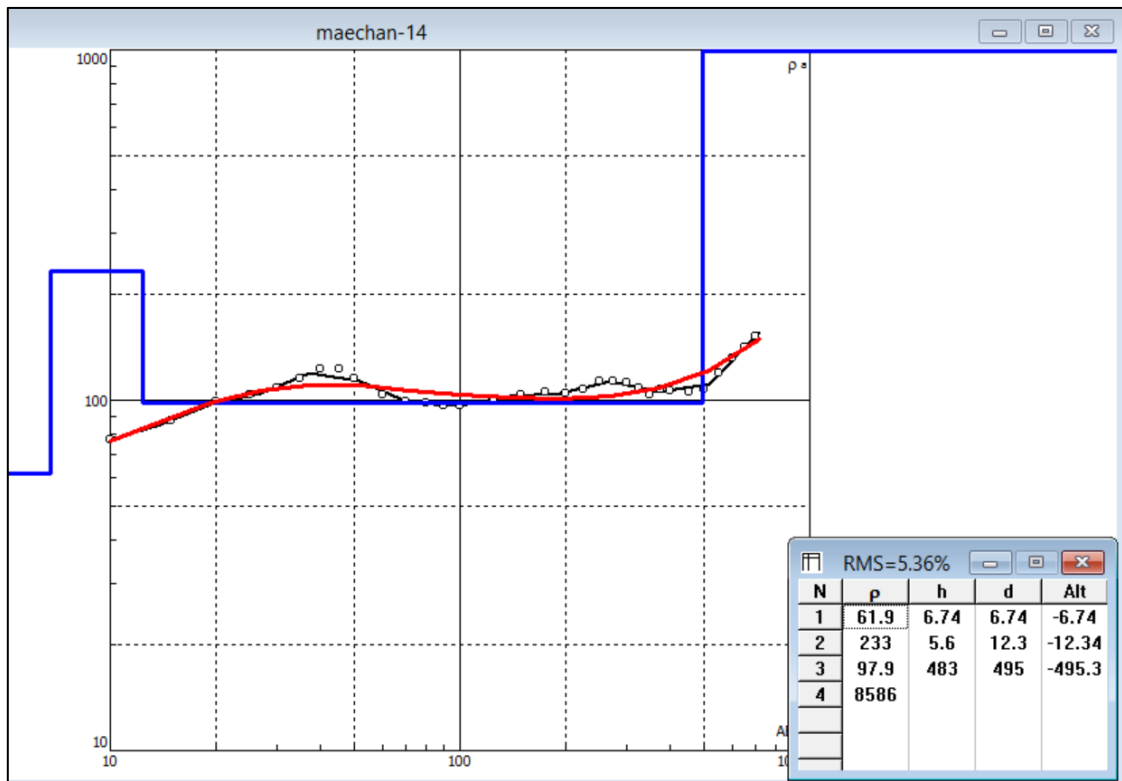


Station	Layer	Resistivity (ohm-m)	Depth (m.)	Thickness (m.)	rock type
MaeChan-14	1	61.9	0.00	6.74	Top soil
	2	97.9-233	6.74	488.6	Alluvium/Flood plain sediment
	3	8586	495.3		Fresh Granite


ข้อมูลจุดสำรวจ ที่ MaeChan-15 บ้านสันโค้ง

AB/2	MN/2	K	V	I	R	Res (Ohm-m)	หมายเหตุ
10	2.50	58.88	128.279	69.04	1.86	109.4	
15	2.50	137.38	44.887	45.78	0.98	134.7	
20	2.50	247.28	12.672	19.55	0.65	160.3	
25	2.50	388.58	7.491	14.16	0.53	181.5	
30	2.50	561.28	2.718	6.09	0.45	186.5	
35	2.50	765.38	4.278	14.02	0.31	194.2	
40	2.50	1000.88	5.674	26.14	0.22	186.5	
45	2.50	1267.78	5.148	31.95	0.16	179.0	
50	2.50	1566.08	4.609	37.85	0.12	161.2	
50	10.00	376.80	14.782	37.83	0.39	147.2	
60	10.00	549.50	10.974	43.95	0.25	137.2	
70	10.00	753.60	7.420	44.06	0.17	126.9	
80	10.00	989.10	5.246	44.81	0.12	115.8	
90	10.00	1256.00	3.138	36.52	0.09	105.6	
100	10.00	1554.30	1.705	45.40	0.04	82.2	
125	10.00	2437.43	2.148	72.92	0.03	71.8	
150	10.00	3516.80	2.540	104.82	0.02	69.8	
175	10.00	4792.43	2.058	129.09	0.02	70.8	
200	10.00	6264.30	1.659	151.05	0.01	72.0	
200	20.00	3108.60	3.875	151.41	0.03	79.6	
225	20.00	3942.66	3.443	165.34	0.02	78.4	
250	20.00	4874.85	3.010	173.69	0.02	84.5	
275	20.00	5905.16	2.541	174.27	0.01	86.1	
300	20.00	7033.60	1.970	156.92	0.01	88.3	
325	20.00	8260.16	1.440	131.58	0.01	90.4	
350	20.00	9584.85	1.535	157.95	0.01	93.1	
375	20.00	11007.66	1.874	219.45	0.01	94.0	
400	20.00	12528.60	2.267	299.66	0.01	102.2	
400	40.00	6217.20	5.190	293.12	0.02	110.1	
450	40.00	7885.33	4.740	286.41	0.02	130.5	
500	40.00	9749.70	4.314	278.61	0.02	151.0	
550	40.00	11810.33	4.839	308.59	0.02	185.2	
600	40.00	14067.20	5.411	348.81	0.02	218.2	
650	40.00	16520.33	5.285	382.07	0.01	228.5	
700	40.00	19169.70	5.334	428.91	0.01	238.4	

Location บ้านสันโค้ง
จุดสำรวจที่ MaeChan-15 วันที่ 5/10/57 Zone 47 Q Easting 587701
Line bearing 285 Northing 2228892

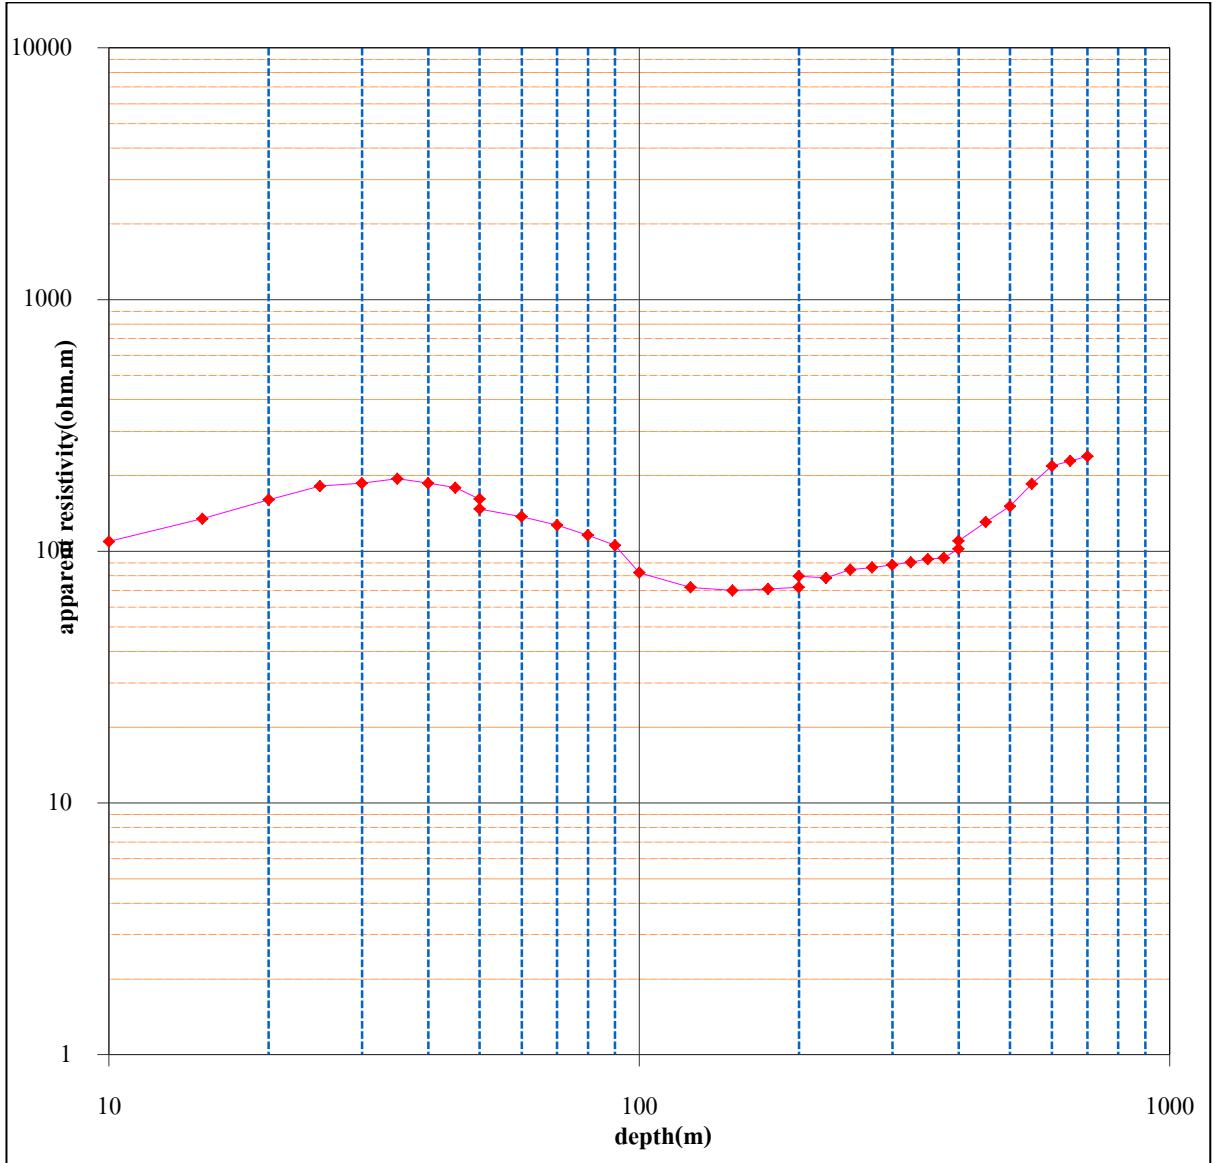

ผลการประมวลผลและแปลความหมาย

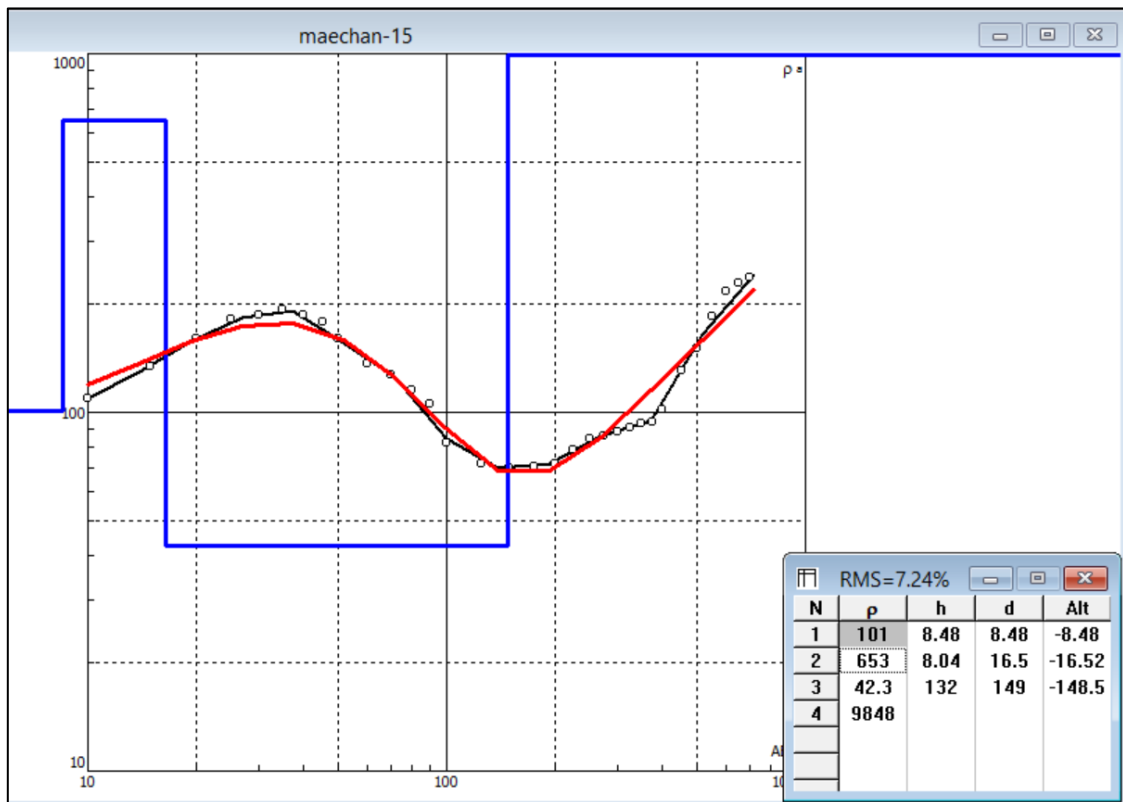


Station	Layer	Resistivity (ohm-m)	Depth (m.)	Thickness (m.)	rock type
MaeChan-15	1	101	0.00	8.48	Top soil
	2	42.3-653	8.48	140.4	Alluvium/Flood plain sediment
	3	9848	148.5		Fresh Granite


ข้อมูลจุดสำรวจ ที่ MaeChan-16 บ้านสันโค้ง

AB/2	MN/2	K	V	I	R	Res (Ohm-m)	หมายเหตุ
10	2.50	58.88	21.270	12.34	1.72	101.5	
15	2.50	137.38	20.143	34.42	0.59	80.4	
20	2.50	247.28	18.861	77.53	0.24	70.3	
25	2.50	388.58	20.455	98.74	0.21	80.5	
30	2.50	561.28	21.750	122.89	0.18	99.3	
35	2.50	765.38	21.735	162.14	0.13	102.6	
40	2.50	1000.88	21.718	205.81	0.11	105.6	
45	2.50	1267.78	21.650	240.56	0.09	114.1	
50	2.50	1566.08	21.585	277.19	0.08	120.2	
50	10.00	376.80	21.655	68.92	0.31	118.4	
60	10.00	549.50	20.650	71.32	0.29	143.2	
70	10.00	753.60	19.662	74.75	0.26	146.1	
80	10.00	989.10	19.940	109.45	0.18	161.7	
90	10.00	1256.00	20.272	157.39	0.13	161.8	
100	10.00	1554.30	21.305	250.26	0.09	168.5	
125	10.00	2437.43	21.542	311.43	0.07	170.8	
150	10.00	3516.80	21.715	372.22	0.06	195.5	
175	10.00	4792.43	13.892	316.28	0.04	206.4	
200	10.00	6264.30	6.307	183.17	0.03	201.2	
200	20.00	3108.60	11.492	190.30	0.06	187.7	
225	20.00	3942.66	14.531	285.60	0.05	200.6	
250	20.00	4874.85	17.732	406.16	0.04	212.8	
275	20.00	5905.16	16.671	430.27	0.04	248.8	
300	20.00	7033.60	15.675	452.14	0.03	243.8	
325	20.00	8260.16	13.772	447.52	0.03	254.2	
350	20.00	9584.85	11.822	429.62	0.03	263.7	
375	20.00	11007.66	11.240	425.47	0.03	268.8	
400	20.00	12528.60	10.544	411.06	0.03	291.1	
400	40.00	6217.20	17.471	411.92	0.04	263.7	
450	40.00	7885.33	13.226	374.88	0.04	278.2	
500	40.00	9749.70	10.805	357.16	0.03	295.0	
550	40.00	11810.33	8.947	367.54	0.02	287.5	
600	40.00	14067.20	7.432	373.84	0.02	293.5	
650	40.00	16520.33	7.275	411.47	0.02	309.9	
700	40.00	19169.70	7.538	462.70	0.02	312.3	

Location บ้านสันโค้ง
จุดสำรวจที่ MaeChan-16 **วันที่** 28/9/57 **Zone** 47 Q **Easting** 586280
Line bearing 345 **Northing** 2228097

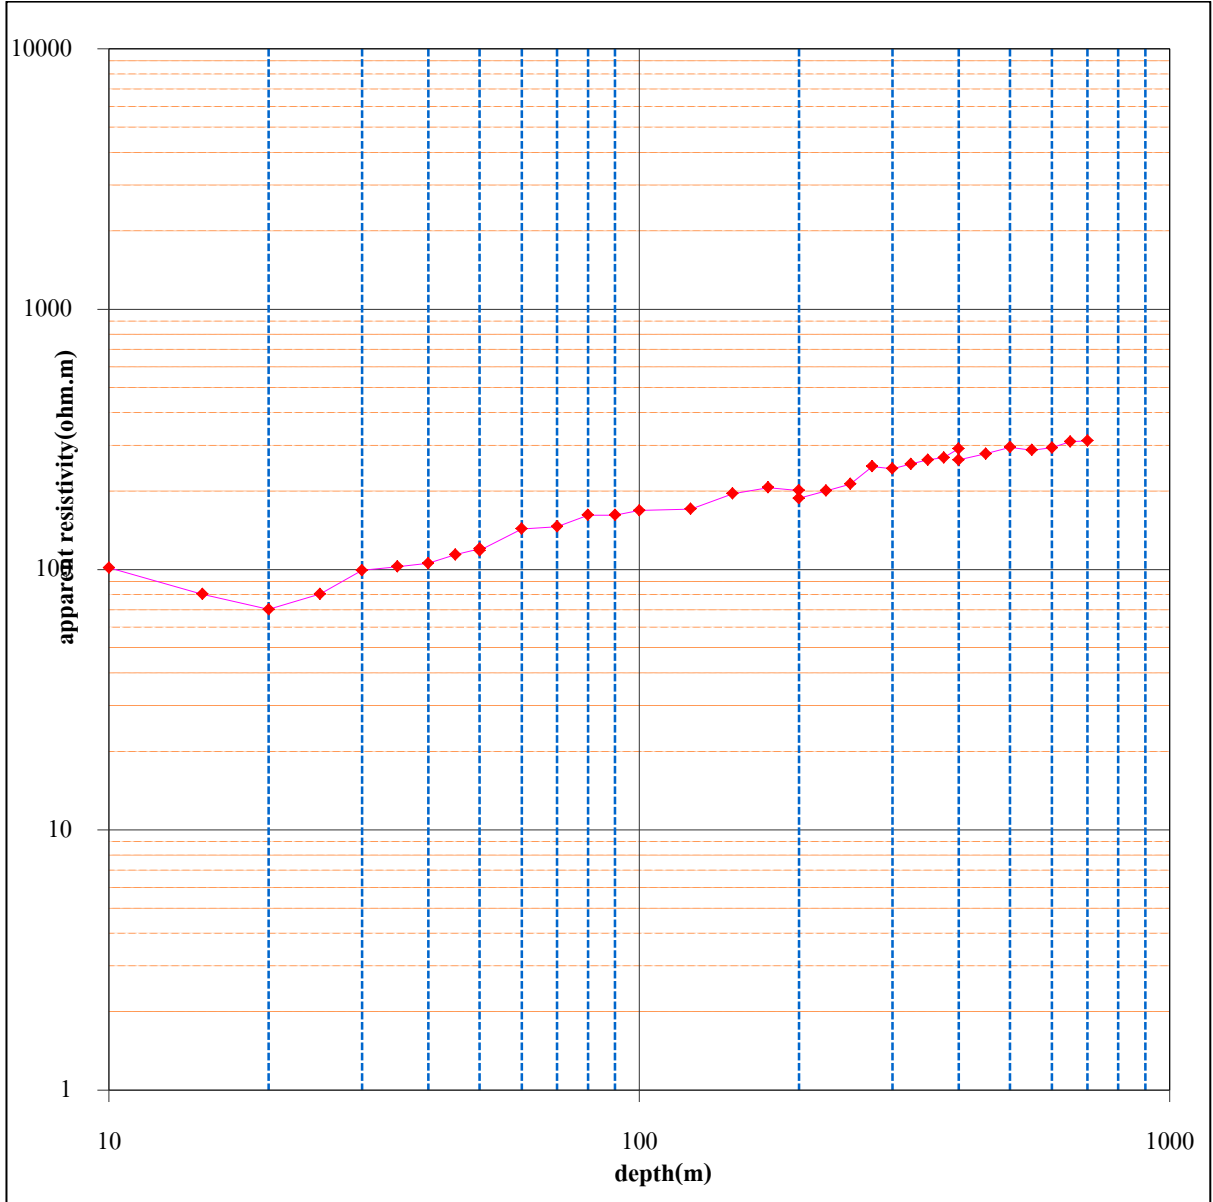

ผลการประมวลผลและแปลความหมาย

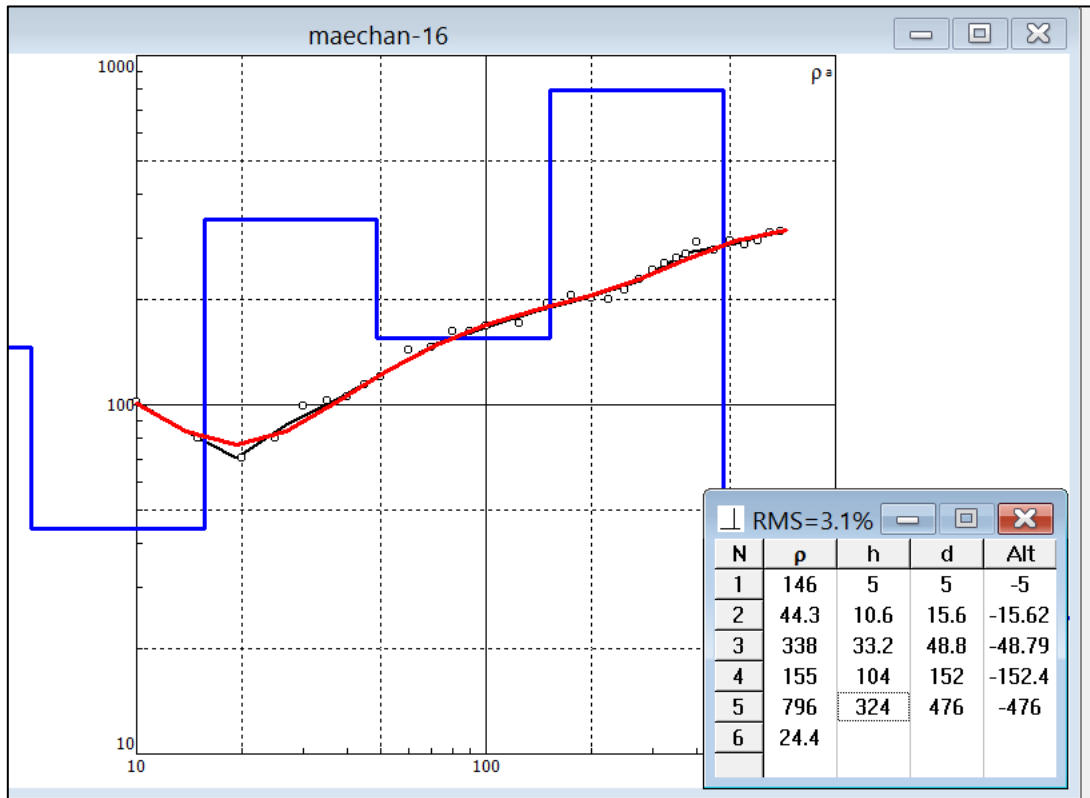


Station	Layer	Resistivity (ohm-m)	Depth (m.)	Thickness (m.)	rock type
MaeChan-16	1	146	0.00	5.0	Top soil
	2	44.3	5.0	10.6	Alluvium/Flood plain sediment
	3	155-338	15.6	137.2	Weathered/fractured Granite
	4	796	152.4	>324	Fresh Granite


ข้อมูลจุดสำรวจ ที่ MaeChan-17 บ้านสันโค้ง

AB/2	MN/2	K	V	I	R	Res (Ohm-m)	หมายเหตุ
10	2.50	58.88	17.487	6.24	2.80	165.0	
15	2.50	137.38	18.548	13.58	1.37	187.6	
20	2.50	247.28	19.630	23.02	0.85	210.9	
25	2.50	388.58	19.559	36.61	0.53	207.6	
30	2.50	561.28	19.487	53.62	0.36	204.0	
35	2.50	765.38	20.412	76.85	0.27	183.3	
40	2.50	1000.88	21.359	105.78	0.20	202.1	
45	2.50	1267.78	21.743	145.23	0.15	189.8	
50	2.50	1566.08	22.628	199.31	0.11	178.2	
50	10.00	376.80	20.253	42.71	0.47	178.7	
60	10.00	549.50	20.108	73.96	0.27	149.4	
70	10.00	753.60	19.925	124.00	0.16	121.1	
80	10.00	989.10	20.014	174.41	0.11	113.5	
90	10.00	1256.00	20.161	243.07	0.08	104.2	
100	10.00	1554.30	20.460	300.17	0.07	105.9	
125	10.00	2437.43	17.646	350.25	0.05	132.8	
150	10.00	3516.80	15.195	384.56	0.04	129.0	
175	10.00	4792.43	12.942	392.31	0.03	158.1	
200	10.00	6264.30	8.682	308.33	0.03	165.5	
200	20.00	3108.60	15.675	314.04	0.05	155.2	
225	20.00	3942.66	17.140	411.05	0.04	164.4	
250	20.00	4874.85	18.743	528.16	0.04	173.0	
275	20.00	5905.16	14.644	449.22	0.03	192.5	
300	20.00	7033.60	10.529	350.09	0.03	211.5	
325	20.00	8260.16	8.940	349.48	0.03	211.3	
350	20.00	9584.85	7.060	321.24	0.02	210.6	
375	20.00	11007.66	7.218	366.65	0.02	216.7	
400	20.00	12528.60	7.445	419.27	0.02	220.2	
400	40.00	6217.20	14.734	420.11	0.04	218.0	
450	40.00	7885.33	10.592	368.42	0.03	226.7	
500	40.00	9749.70	7.083	293.41	0.02	225.4	
550	40.00	11810.33	4.942	232.72	0.02	260.8	
600	40.00	14067.20	2.371	125.29	0.02	266.2	
650	40.00	16520.33	3.714	217.17	0.02	292.5	
700	40.00	19169.70	4.451	289.66	0.02	294.6	

Location บ้านสันโค้ง
จุดสำรวจที่ MaeChan-17 วันที่ 28/9/57 Zone 47 Q Easting 586372
Line bearing 350 Northing 2227624

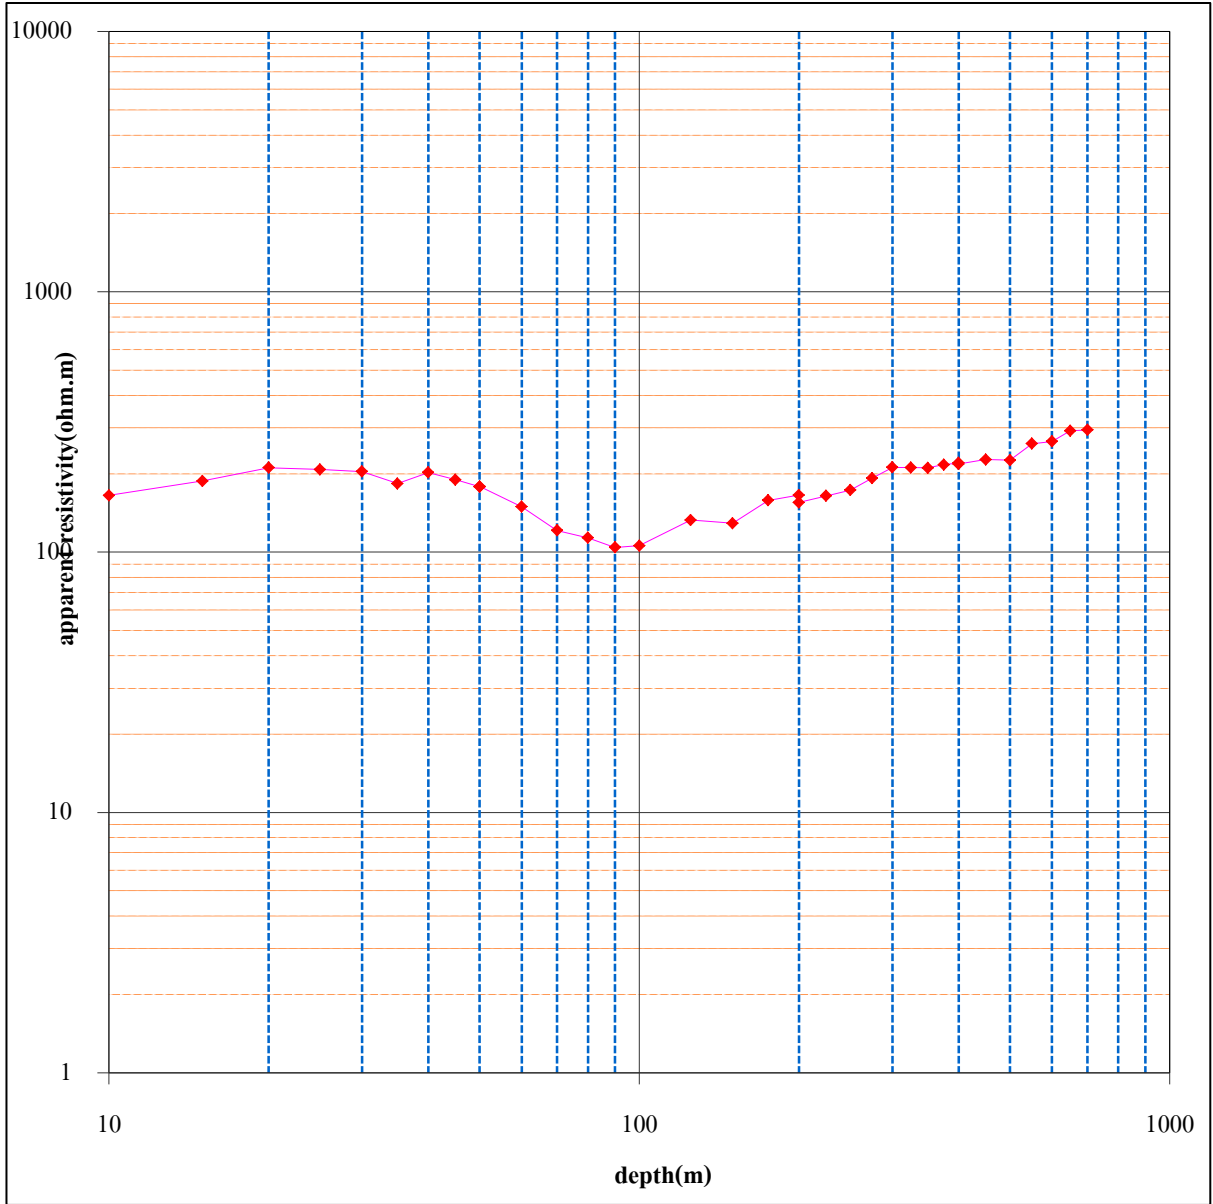

ผลการประมวลผลและแปลความหมาย

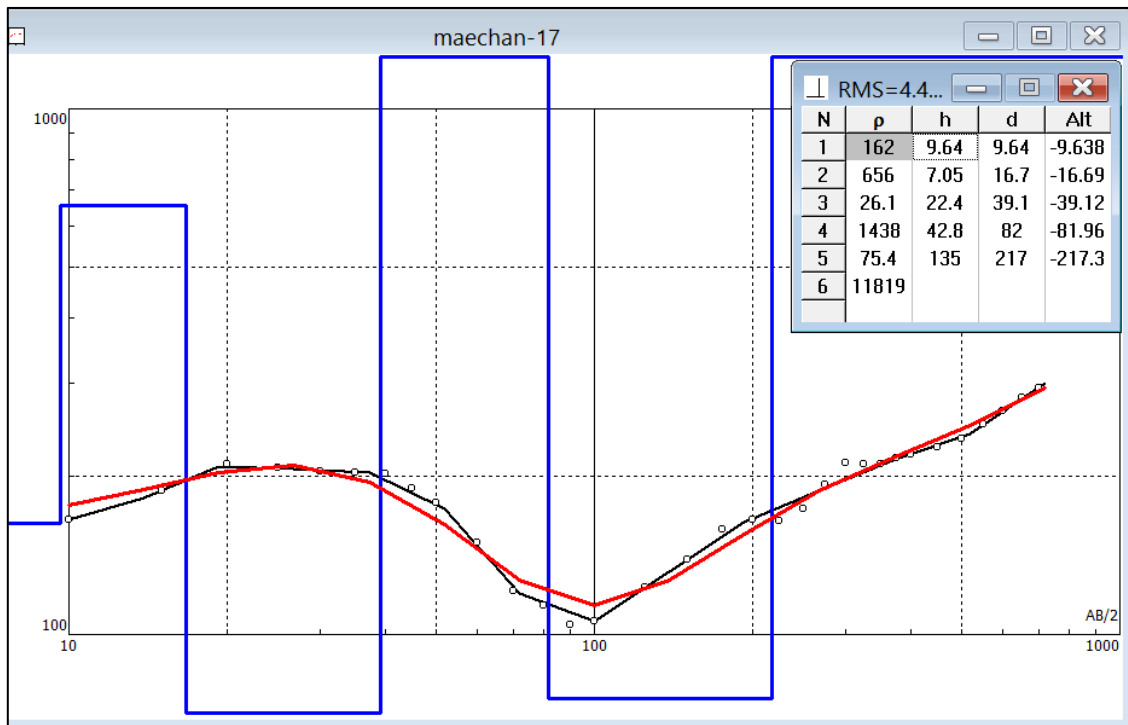


Station	Layer	Resistivity (ohm-m)	Depth (m.)	Thickness (m.)	rock type
MaeChan-17	1	162	0.00	9.64	Top soil
	2	26.1-656	9.64	29.45	Weathered/fractured Granite
	3	1438-11819	375.8	>177.8	Fresh Granite


ข้อมูลจุดสำรวจ ที่ MaeChan-18 บ้านสันโค้ง

AB/2	MN/2	K	V	I	R	Res (Ohm-m)	หมายเหตุ
10	2.50	58.88	19.045	6.22	3.06	180.3	
15	2.50	137.38	19.102	14.89	1.28	176.2	
20	2.50	247.28	19.172	27.57	0.70	162.0	
25	2.50	388.58	19.878	46.45	0.43	166.3	
30	2.50	561.28	20.669	72.52	0.29	160.0	
35	2.50	765.38	21.541	111.17	0.19	158.3	
40	2.50	1000.88	22.008	161.84	0.14	136.1	
45	2.50	1267.78	22.871	188.77	0.12	135.6	
50	2.50	1566.08	23.530	212.88	0.11	125.9	
50	10.00	376.80	22.265	70.19	0.32	119.5	
60	10.00	549.50	22.412	120.27	0.19	102.4	
70	10.00	753.60	21.757	190.77	0.11	91.0	
80	10.00	989.10	17.942	198.28	0.09	89.5	
90	10.00	1256.00	14.668	232.64	0.06	79.2	
100	10.00	1554.30	16.247	313.90	0.05	80.4	
125	10.00	2437.43	12.012	351.06	0.03	83.4	
150	10.00	3516.80	7.505	304.14	0.02	86.8	
175	10.00	4792.43	5.551	317.83	0.02	89.7	
200	10.00	6264.30	3.681	287.31	0.01	100.5	
200	20.00	3108.60	11.826	292.12	0.04	115.2	
225	20.00	3942.66	12.814	372.85	0.03	117.7	
250	20.00	4874.85	13.851	465.37	0.03	119.0	
275	20.00	5905.16	12.072	473.04	0.03	136.6	
300	20.00	7033.60	10.548	474.19	0.02	156.5	
325	20.00	8260.16	7.440	409.97	0.02	149.9	
350	20.00	9584.85	4.253	285.91	0.01	156.4	
375	20.00	11007.66	4.264	300.30	0.01	166.2	
400	20.00	12528.60	4.285	316.68	0.01	181.9	
400	40.00	6217.20	9.851	313.80	0.03	195.2	
450	40.00	7885.33	10.014	389.37	0.03	202.8	
500	40.00	9749.70	10.258	474.65	0.02	210.7	
550	40.00	11810.33	8.542	409.43	0.02	246.4	
600	40.00	14067.20	6.933	347.01	0.02	281.1	
650	40.00	16520.33	7.422	404.11	0.02	323.4	
700	40.00	19169.70	7.639	456.48	0.02	320.8	

Location บ้านสันโค้ง
จุดสำรวจที่ MaeChan-18 วันที่ 28/9/57 Zone 47 Q Easting 586333
Line bearing 010 Northing 2227227

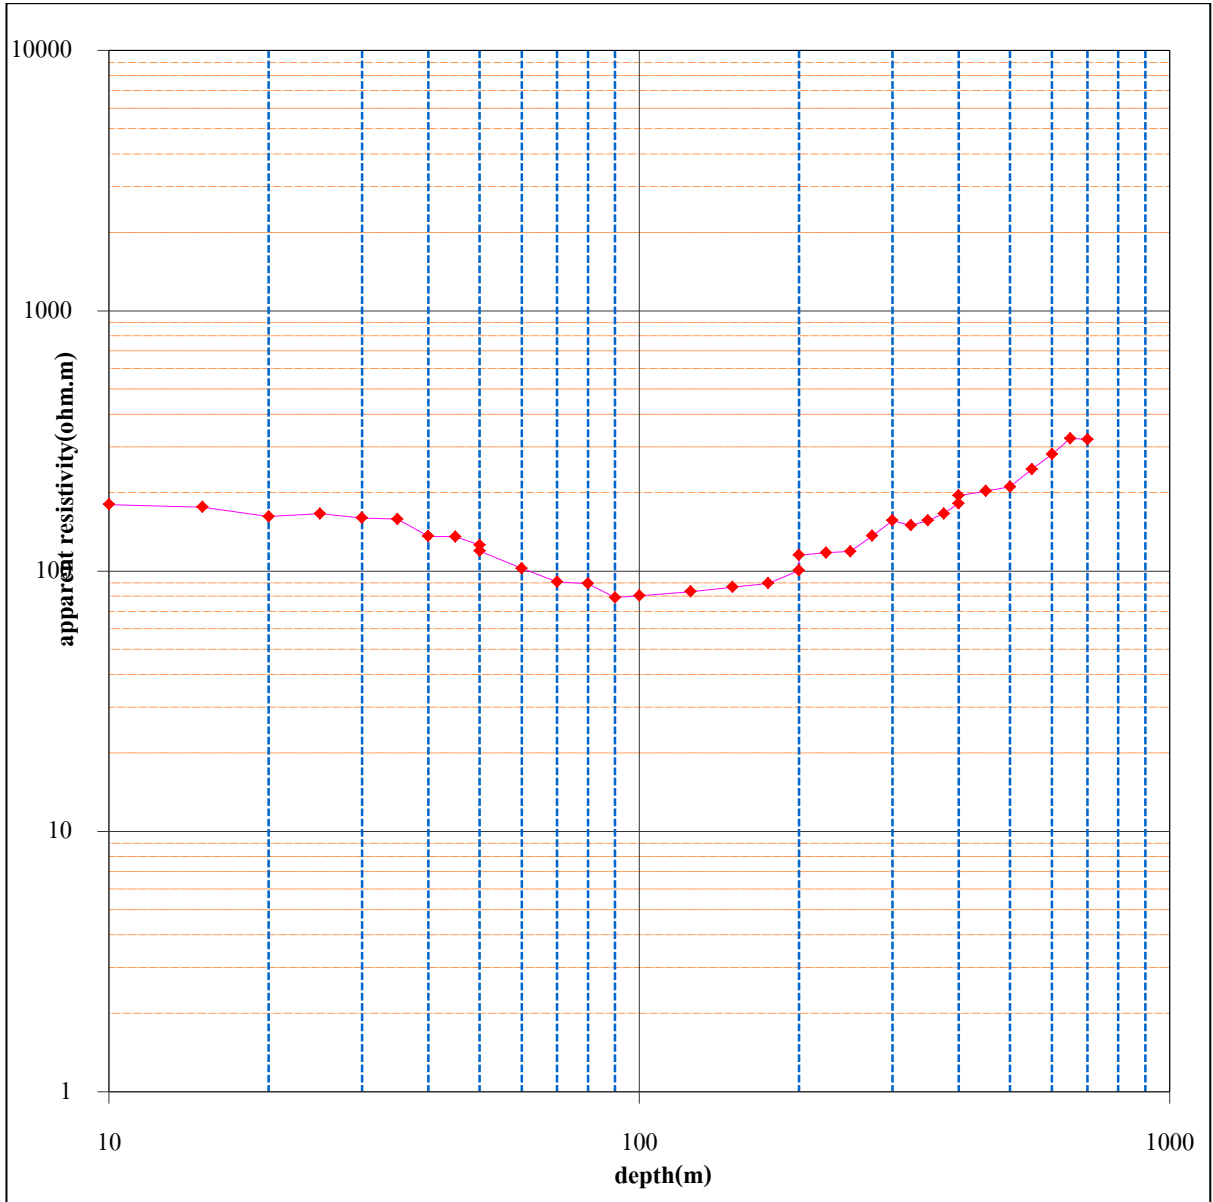

ผลการประมวลผลและแปลความหมาย

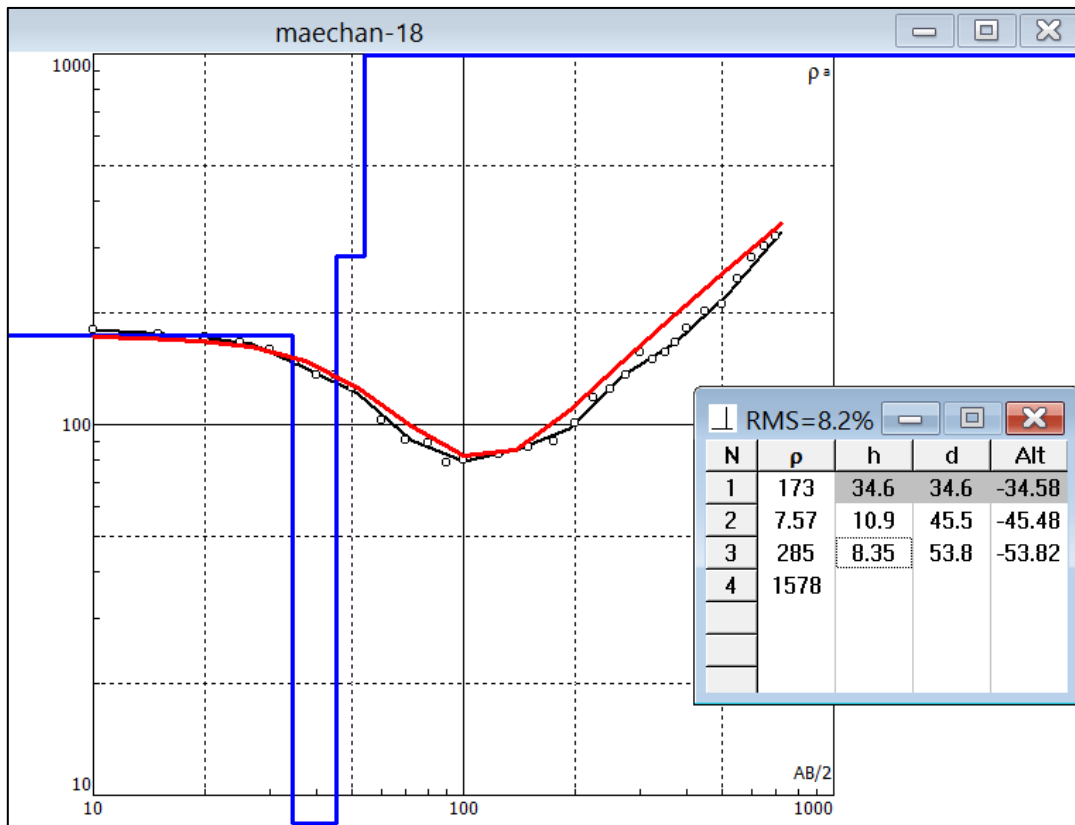


Station	Layer	Resistivity (ohm-m)	Depth (m.)	Thickness (m.)	rock type
MaeChan-18	1	173	0.00	34.58	Top soil
	2	7.57	34.58	10.9	Alluvium/Flood plain sediment
	3	285	45.48	8.35	Weathered/fractured Granite
	4	1578	53.82		Fresh Granite


ข้อมูลจุดสำรวจ ที่ MaeChan-19 บ้านป่าดิ่ง

AB/2	MN/2	K	V	I	R	Res (Ohm-m)	หมายเหตุ
10	2.50	58.88	19.477	19.12	1.02	60.0	
15	2.50	137.38	19.607	38.37	0.51	70.2	
20	2.50	247.28	19.833	61.04	0.32	86.3	
25	2.50	388.58	20.072	98.60	0.20	79.1	
30	2.50	561.28	20.243	146.56	0.14	73.5	
35	2.50	765.38	20.211	211.33	0.10	73.2	
40	2.50	1000.88	20.167	285.77	0.07	70.6	
45	2.50	1267.78	18.140	310.36	0.06	69.0	
50	2.50	1566.08	16.273	328.98	0.05	69.6	
50	10.00	376.80	20.504	123.45	0.17	62.6	
60	10.00	549.50	20.872	174.83	0.12	65.6	
70	10.00	753.60	21.009	231.28	0.09	68.5	
80	10.00	989.10	20.818	278.26	0.07	74.0	
90	10.00	1256.00	20.647	326.11	0.06	79.5	
100	10.00	1554.30	20.901	368.89	0.06	88.1	
125	10.00	2437.43	15.269	392.59	0.04	94.8	
150	10.00	3516.80	9.664	334.60	0.03	101.6	
175	10.00	4792.43	8.874	414.91	0.02	112.5	
200	10.00	6264.30	6.874	416.06	0.02	107.6	
200	20.00	3108.60	13.132	417.29	0.03	97.8	
225	20.00	3942.66	9.414	376.43	0.03	98.6	
250	20.00	4874.85	5.248	257.75	0.02	85.3	
275	20.00	5905.16	5.010	301.89	0.02	98.0	
300	20.00	7033.60	4.759	346.71	0.01	96.5	
325	20.00	8260.16	4.588	390.29	0.01	97.1	
350	20.00	9584.85	4.408	432.00	0.01	97.8	
375	20.00	11007.66	3.660	416.63	0.01	96.7	
400	20.00	12528.60	2.883	377.85	0.01	95.0	
400	40.00	6217.20	5.223	383.05	0.01	84.8	
450	40.00	7885.33	4.018	373.62	0.01	92.9	
500	40.00	9749.70	2.893	332.55	0.01	90.9	
550	40.00	11810.33	2.449	342.29	0.01	89.0	
600	40.00	14067.20	2.066	345.67	0.01	84.1	
650	40.00	16520.33	2.004	382.70	0.01	86.5	
700	40.00	19169.70	1.922	417.28	0.00	82.7	

Location บ้านป่าตึง
จุดสำรวจที่ MaeChan-19 **วันที่** 27/9/57 **Zone** 47 Q **Easting** 586751
Line bearing 240 **Northing** 2226657

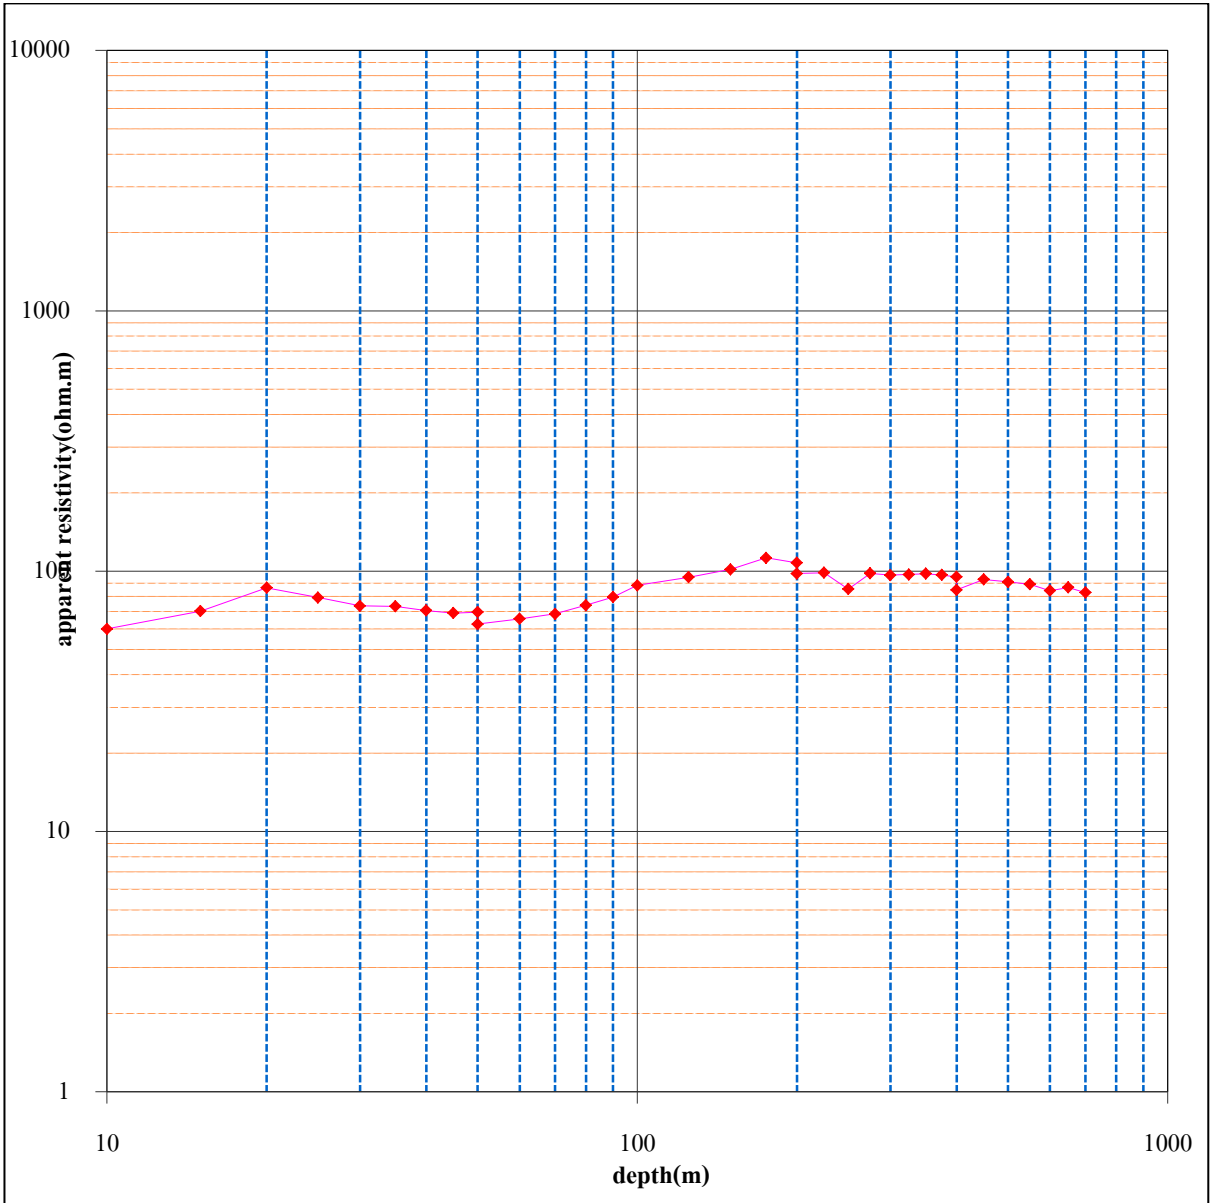

ผลการประมวลผลและแปลความหมาย

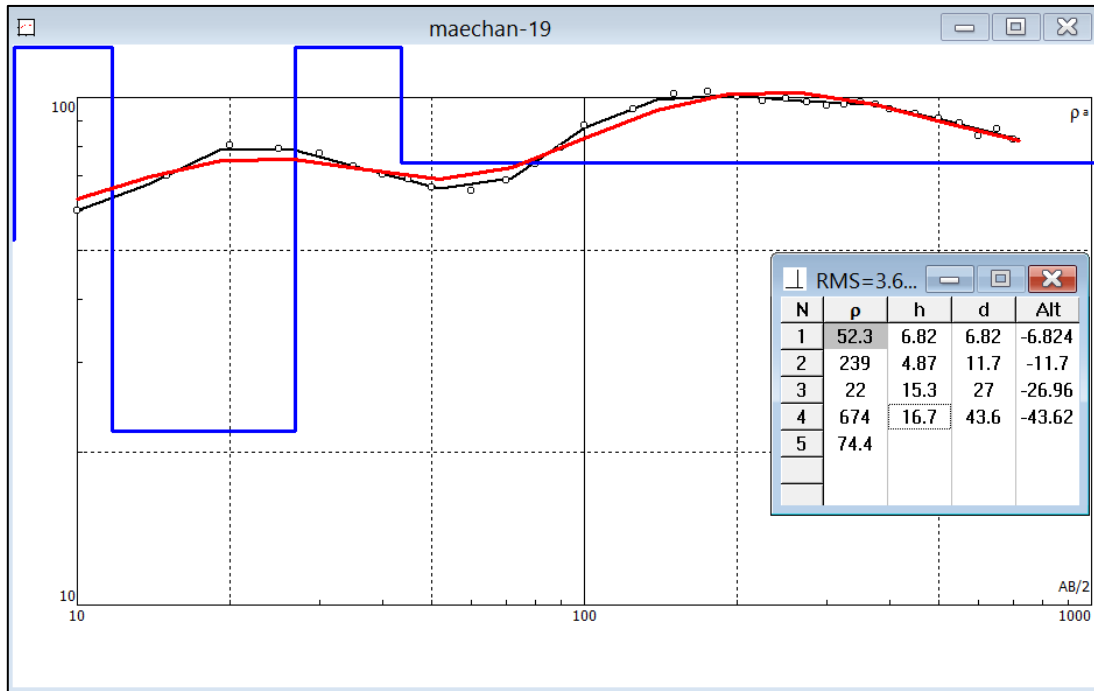


Station	Layer	Resistivity (ohm-m)	Depth (m.)	Thickness (m.)	rock type
MaeChan-19	1	52.3	0.00	6.82	Top soil
	2	22-239	6.82	20.17	Alluvium/Flood plain sediment
	3	145	26.96	>16.7	Weathered/fractured Granite


ข้อมูลจุดสำรวจ ที่ MaeChan-20 บ้านป่าตึง

AB/2	MN/2	K	V	I	R	Res (Ohm-m)	หมายเหตุ
10	2.50	58.88	20.297	15.08	1.35	79.2	
15	2.50	137.38	20.201	34.91	0.58	85.5	
20	2.50	247.28	20.142	62.45	0.32	89.8	
25	2.50	388.58	21.351	101.92	0.21	81.4	
30	2.50	561.28	22.281	149.29	0.15	83.8	
35	2.50	765.38	22.511	203.42	0.11	84.7	
40	2.50	1000.88	22.885	267.47	0.09	77.8	
45	2.50	1267.78	21.941	322.32	0.07	74.7	
50	2.50	1566.08	21.267	383.18	0.06	72.0	
50	10.00	376.80	20.990	132.65	0.16	59.6	
60	10.00	549.50	21.473	199.65	0.11	64.4	
70	10.00	753.60	21.865	281.99	0.08	60.2	
80	10.00	989.10	20.374	326.08	0.06	61.8	
90	10.00	1256.00	19.280	374.60	0.05	64.6	
100	10.00	1554.30	19.595	473.41	0.04	64.3	
125	10.00	2437.43	12.418	472.94	0.03	64.0	
150	10.00	3516.80	5.772	316.21	0.02	64.2	
175	10.00	4792.43	3.741	259.46	0.01	69.1	
200	10.00	6264.30	1.990	148.56	0.01	77.6	
200	20.00	3108.60	3.694	160.19	0.02	71.7	
225	20.00	3942.66	3.686	187.28	0.02	77.6	
250	20.00	4874.85	3.678	215.68	0.02	83.1	
275	20.00	5905.16	3.872	276.14	0.01	82.8	
300	20.00	7033.60	4.168	356.13	0.01	89.7	
325	20.00	8260.16	4.101	345.31	0.01	98.1	
350	20.00	9584.85	4.012	340.10	0.01	105.6	
375	20.00	11007.66	3.572	335.20	0.01	117.3	
400	20.00	12528.60	3.042	315.44	0.01	114.6	
400	40.00	6217.20	5.579	318.72	0.02	108.8	
450	40.00	7885.33	5.266	359.52	0.01	115.5	
500	40.00	9749.70	4.953	397.42	0.01	111.5	
550	40.00	11810.33	3.742	352.15	0.01	125.5	
600	40.00	14067.20	1.596	173.24	0.01	129.6	
650	40.00	16520.33	1.899	231.70	0.01	145.4	
700	40.00	19169.70	2.071	282.36	0.01	140.6	

Location บ้านป่าตึง
จุดสำรวจที่ MaeChan-20 วันที่ 27/9/57 Zone 47 Q Easting 587173
Line bearing 250 Northing 2226817

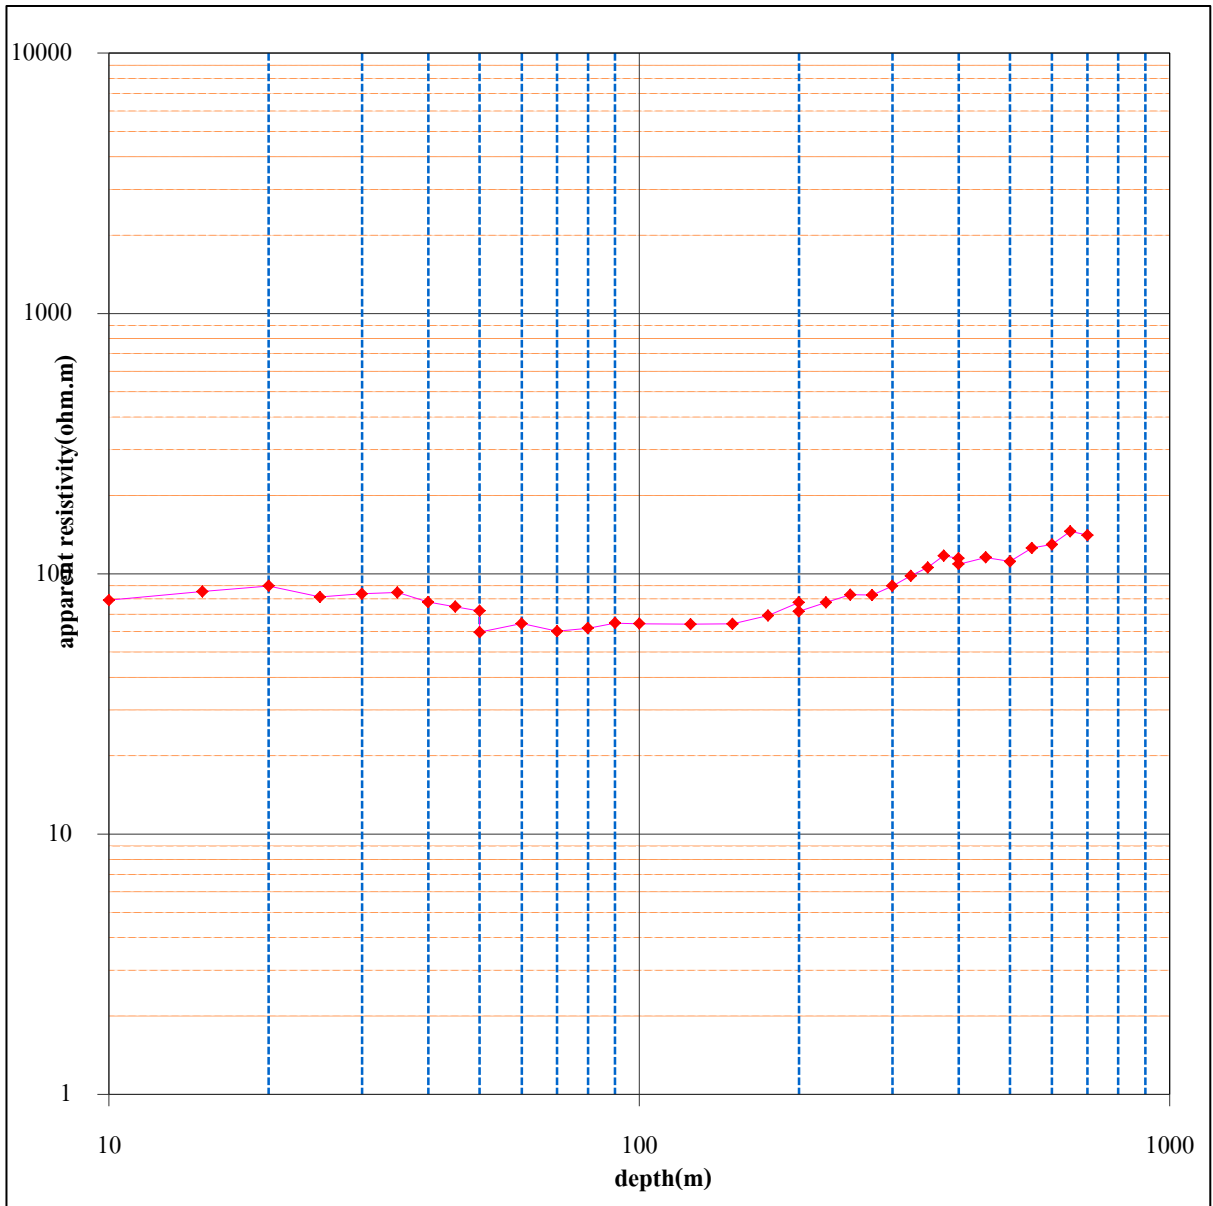

ผลการประมวลผลและแปลความหมาย

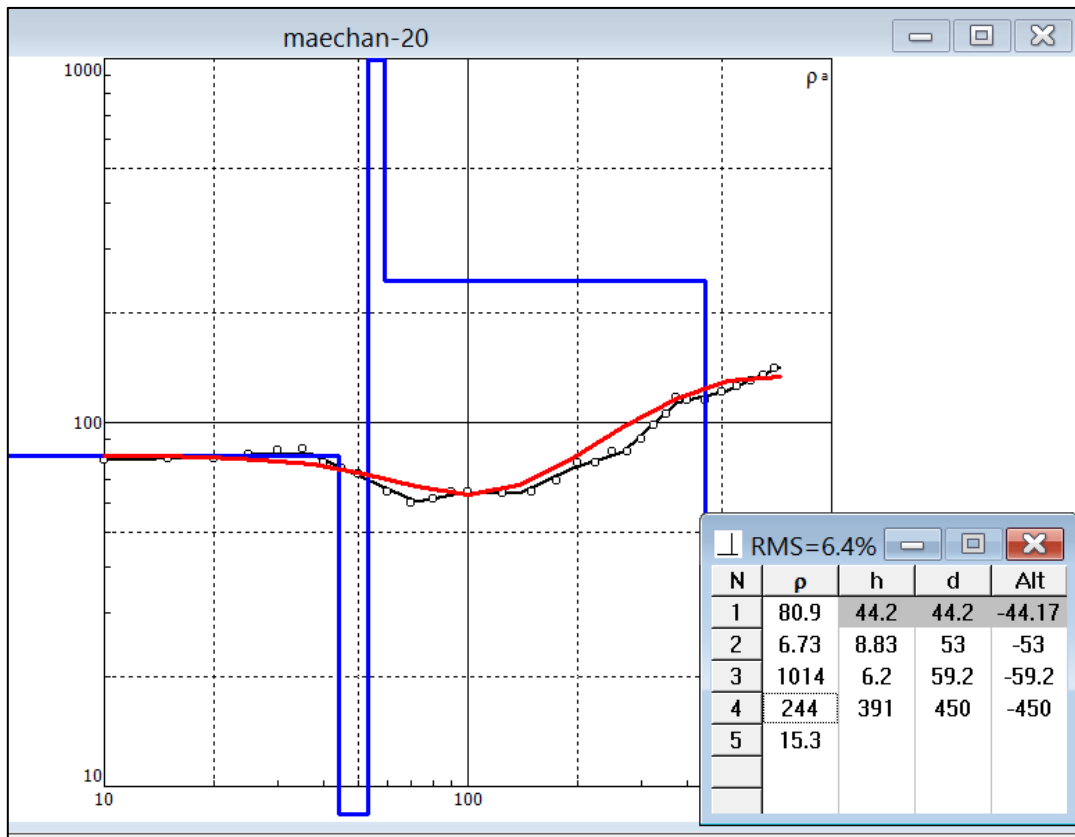


Station	Layer	Resistivity (ohm-m)	Depth (m.)	Thickness (m.)	rock type
MaeChan-20	1	80.9	0.00	44.7	Top soil
	2	6.73	44.7	8.83	Alluvium/Flood plain sediment
	3	1014	53.0	>397	Fresh Granite


ข้อมูลจุดสำรวจ ที่ MaeChan-21 บ้านป่าตึง

AB/2	MN/2	K	V	I	R	Res (Ohm-m)	หมายเหตุ
10	2.50	58.88	20.307	18.48	1.10	64.7	
15	2.50	137.38	20.871	41.31	0.51	69.4	
20	2.50	247.28	21.385	71.21	0.30	74.3	
25	2.50	388.58	21.202	94.92	0.22	86.8	
30	2.50	561.28	21.057	118.98	0.18	91.0	
35	2.50	765.38	20.862	163.27	0.13	97.8	
40	2.50	1000.88	20.469	212.44	0.10	96.4	
45	2.50	1267.78	19.518	244.03	0.08	101.4	
50	2.50	1566.08	18.473	272.26	0.07	93.7	
50	10.00	376.80	18.409	83.93	0.22	82.6	
60	10.00	549.50	17.946	118.81	0.15	83.0	
70	10.00	753.60	17.395	157.03	0.11	83.5	
80	10.00	989.10	17.511	218.69	0.08	79.2	
90	10.00	1256.00	17.675	297.79	0.06	74.5	
100	10.00	1554.30	19.887	408.01	0.05	75.8	
125	10.00	2437.43	13.772	420.12	0.03	74.2	
150	10.00	3516.80	7.687	420.39	0.02	72.3	
175	10.00	4792.43	6.571	427.29	0.02	73.7	
200	10.00	6264.30	5.337	403.75	0.01	83.3	
200	20.00	3108.60	10.948	406.32	0.03	83.8	
225	20.00	3942.66	8.741	380.80	0.02	90.5	
250	20.00	4874.85	6.514	328.13	0.02	96.8	
275	20.00	5905.16	6.711	359.61	0.02	110.2	
300	20.00	7033.60	6.851	394.77	0.02	101.4	
325	20.00	8260.16	5.760	375.22	0.02	116.1	
350	20.00	9584.85	4.730	346.20	0.01	117.7	
375	20.00	11007.66	4.561	352.08	0.01	120.1	
400	20.00	12528.60	4.365	353.29	0.01	120.1	
400	40.00	6217.20	6.628	358.50	0.02	114.9	
450	40.00	7885.33	5.464	377.28	0.01	124.2	
500	40.00	9749.70	4.387	378.79	0.01	112.9	
550	40.00	11810.33	3.874	416.70	0.01	109.8	
600	40.00	14067.20	3.471	458.22	0.01	101.6	
650	40.00	16520.33	3.152	480.74	0.01	108.3	
700	40.00	19169.70	2.998	520.12	0.01	110.5	

Location บ้านป่าดิ่ง
จุดสำรวจที่ MaeChan-21 วันที่ 27/9/57 Zone 47 Q Easting 587771
Line bearing 275 Northing 2226888

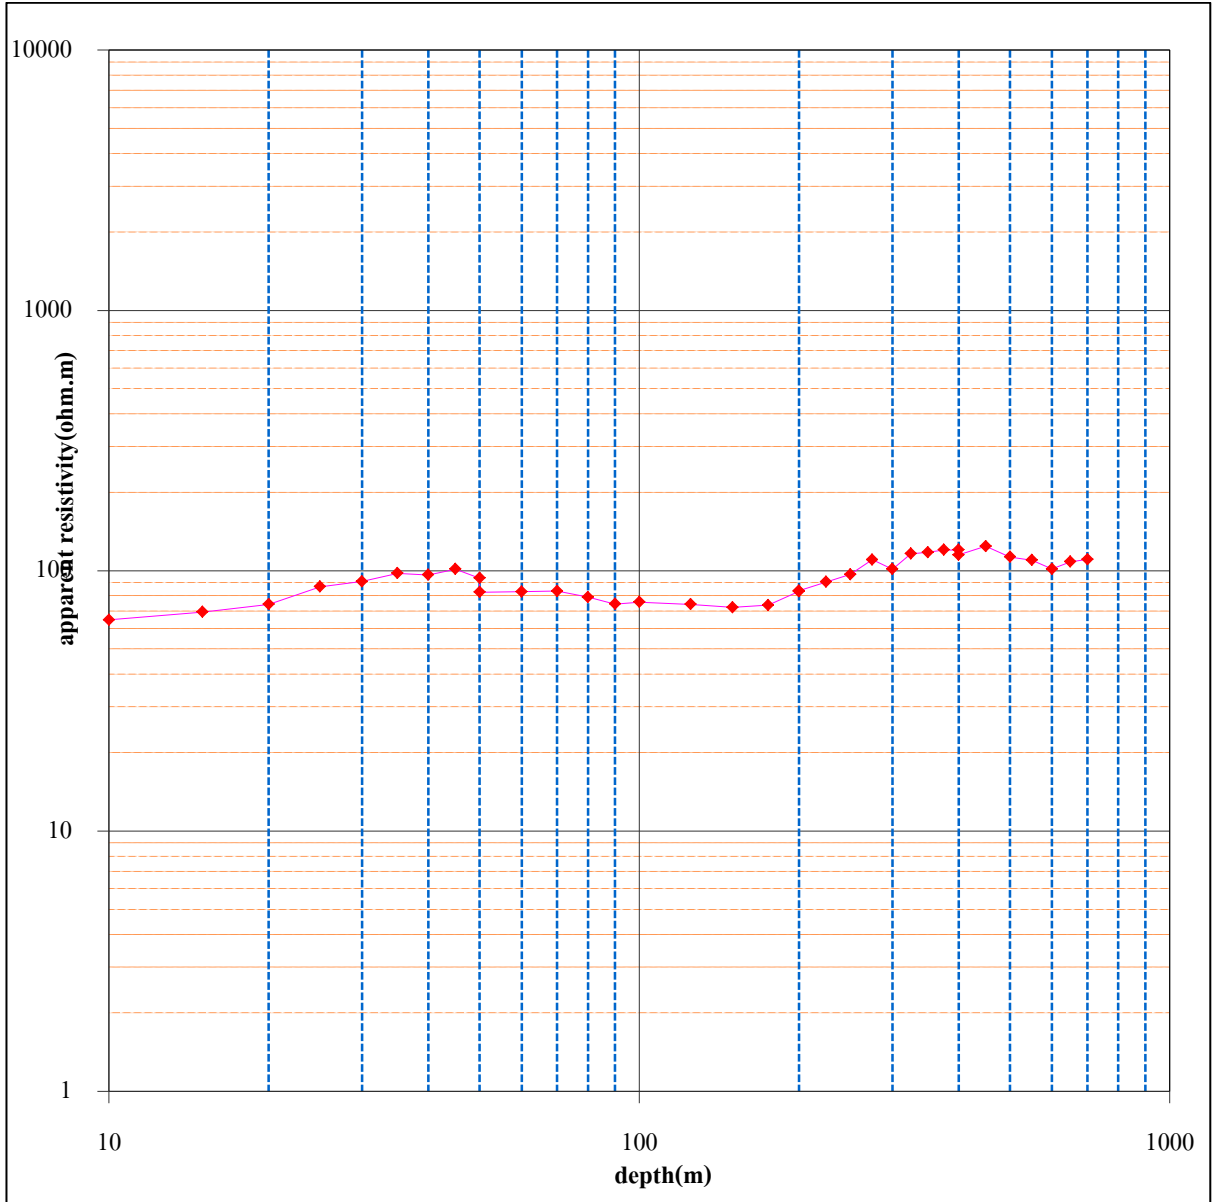

ผลการประมวลผลและแปลความหมาย

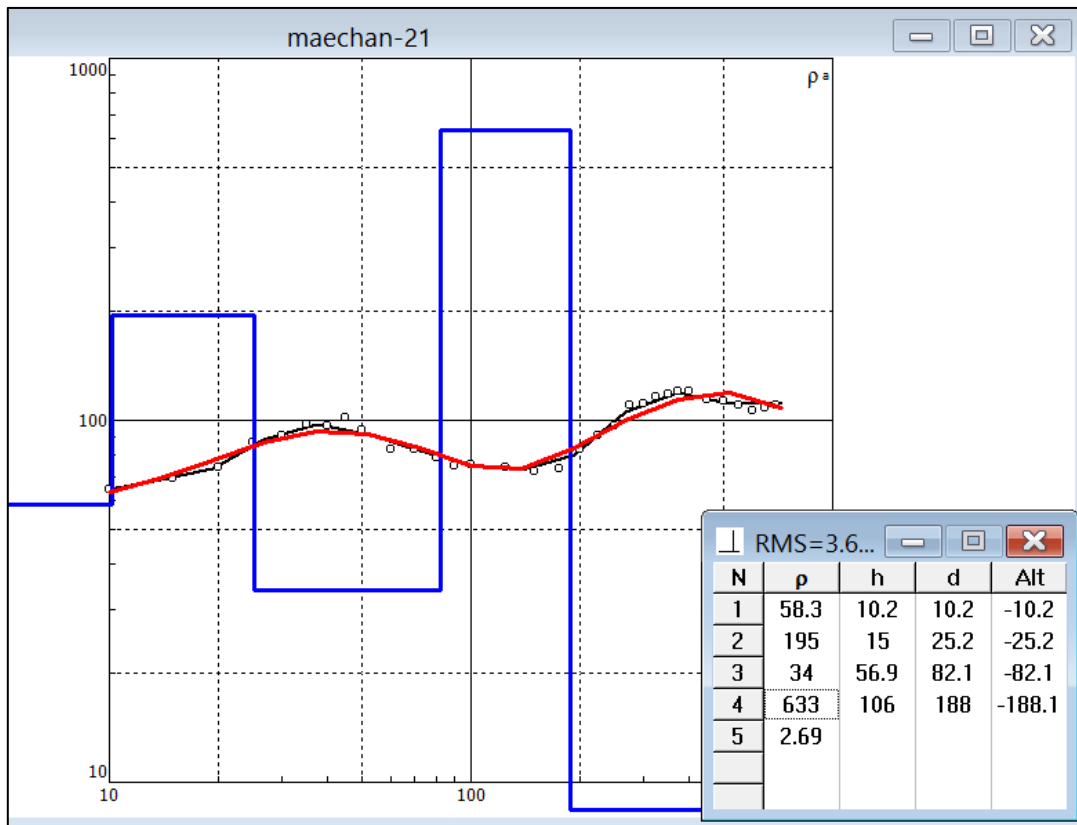


Station	Layer	Resistivity (ohm-m)	Depth (m.)	Thickness (m.)	rock type
MaeChan-21	1	58.3	0.00	10.2	Top soil
	2	34-195	10.2	71.9	Alluvium/Flood plain sediment
	3	633	82.1	>106	Fresh Granite


ข้อมูลจุดสำรวจ ที่ MaeChan-22 บ้านผาตั้ง

AB/2	MN/2	K	V	I	R	Res (Ohm-m)	หมายเหตุ
10	2.50	58.88	19.538	23.22	0.84	49.5	
15	2.50	137.38	19.896	47.62	0.42	57.4	
20	2.50	247.28	20.380	78.51	0.26	64.2	
25	2.50	388.58	20.141	130.22	0.15	60.1	
30	2.50	561.28	21.788	206.04	0.11	65.4	
35	2.50	765.38	21.803	292.25	0.07	57.1	
40	2.50	1000.88	21.826	367.55	0.06	51.9	
45	2.50	1267.78	17.482	365.73	0.05	48.5	
50	2.50	1566.08	13.008	332.69	0.04	46.2	
50	10.00	376.80	20.542	178.40	0.12	43.4	
60	10.00	549.50	16.891	282.98	0.06	35.2	
70	10.00	753.60	13.402	448.29	0.03	33.6	
80	10.00	989.10	10.411	288.45	0.04	35.7	
90	10.00	1256.00	7.493	195.46	0.04	35.0	
100	10.00	1554.30	8.249	360.35	0.02	35.6	
125	10.00	2437.43	6.312	380.82	0.02	40.4	
150	10.00	3516.80	4.450	335.85	0.01	42.6	
175	10.00	4792.43	4.311	388.35	0.01	53.2	
200	10.00	6264.30	4.123	433.00	0.01	62.7	
200	20.00	3108.60	10.894	435.38	0.03	67.4	
225	20.00	3942.66	9.122	452.39	0.02	68.4	
250	20.00	4874.85	7.079	425.27	0.02	70.3	
275	20.00	5905.16	6.086	435.09	0.01	82.6	
300	20.00	7033.60	5.182	430.96	0.01	84.6	
325	20.00	8260.16	4.847	445.35	0.01	89.9	
350	20.00	9584.85	4.568	459.63	0.01	95.3	
375	20.00	11007.66	3.811	448.67	0.01	93.5	
400	20.00	12528.60	3.058	418.22	0.01	93.8	
400	40.00	6217.20	6.571	425.15	0.02	96.1	
450	40.00	7885.33	5.418	449.72	0.01	104.9	
500	40.00	9749.70	4.218	438.46	0.01	107.7	
550	40.00	11810.33	3.944	422.69	0.01	110.7	
600	40.00	14067.20	3.646	411.14	0.01	134.7	
650	40.00	16520.33	3.848	480.11	0.01	132.4	
700	40.00	19169.70	3.769	511.72	0.01	141.2	

Location บ้านผาตั้ง
จุดสำรวจที่ MaeChan-22 **วันที่** 28/9/57 **Zone** 47 Q **Easting** 586984
Line bearing 230 **Northing** 2226527

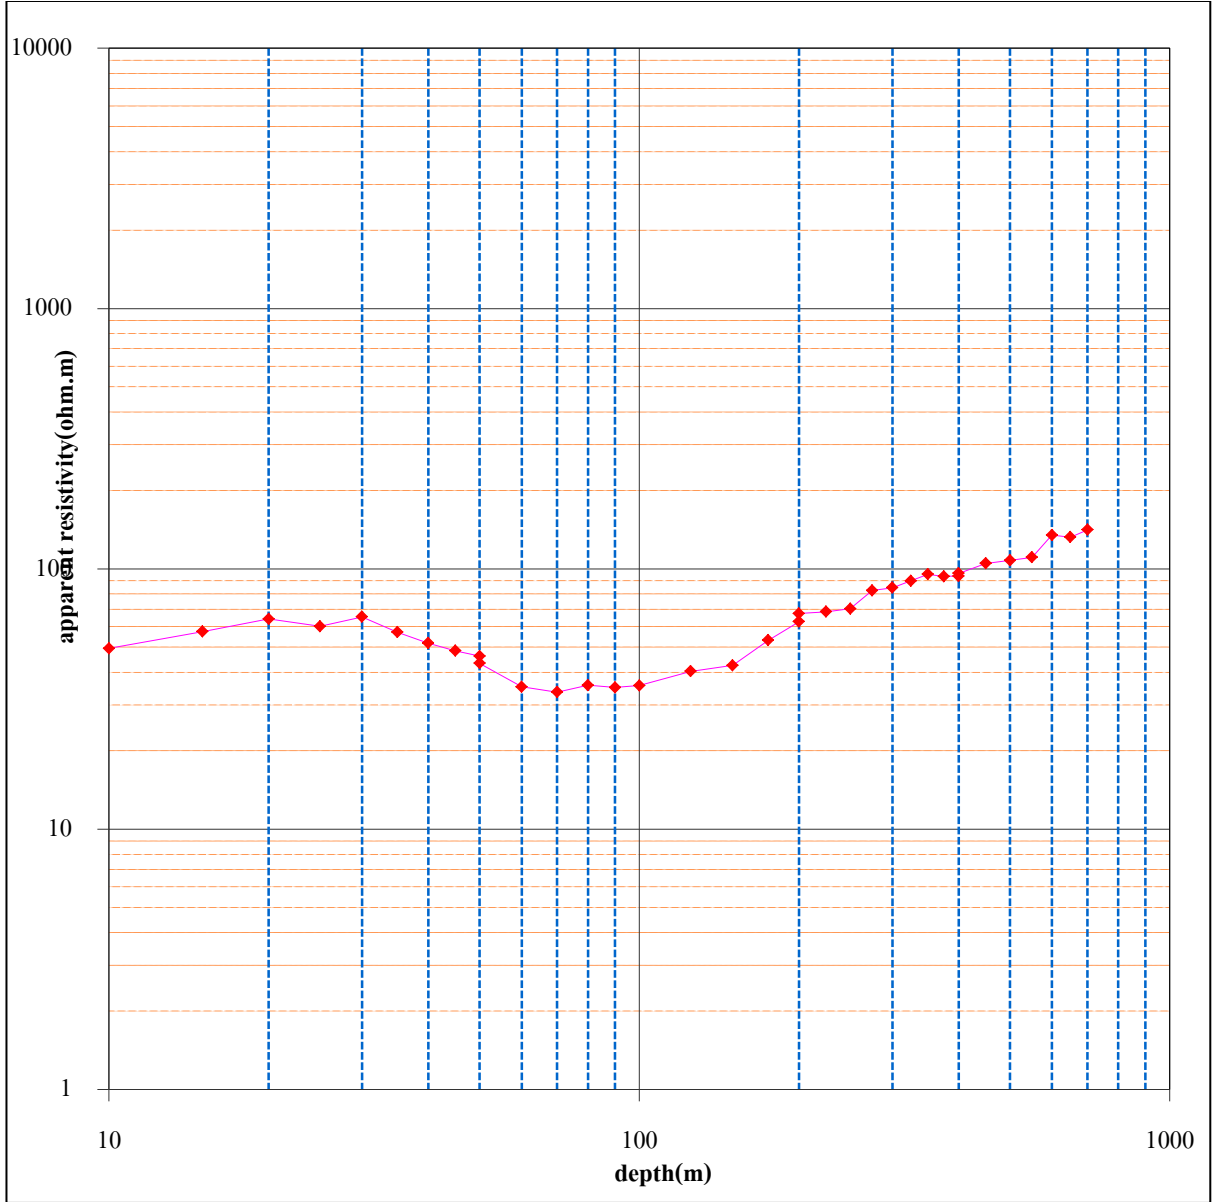

ผลการประมวลผลและแปลความหมาย

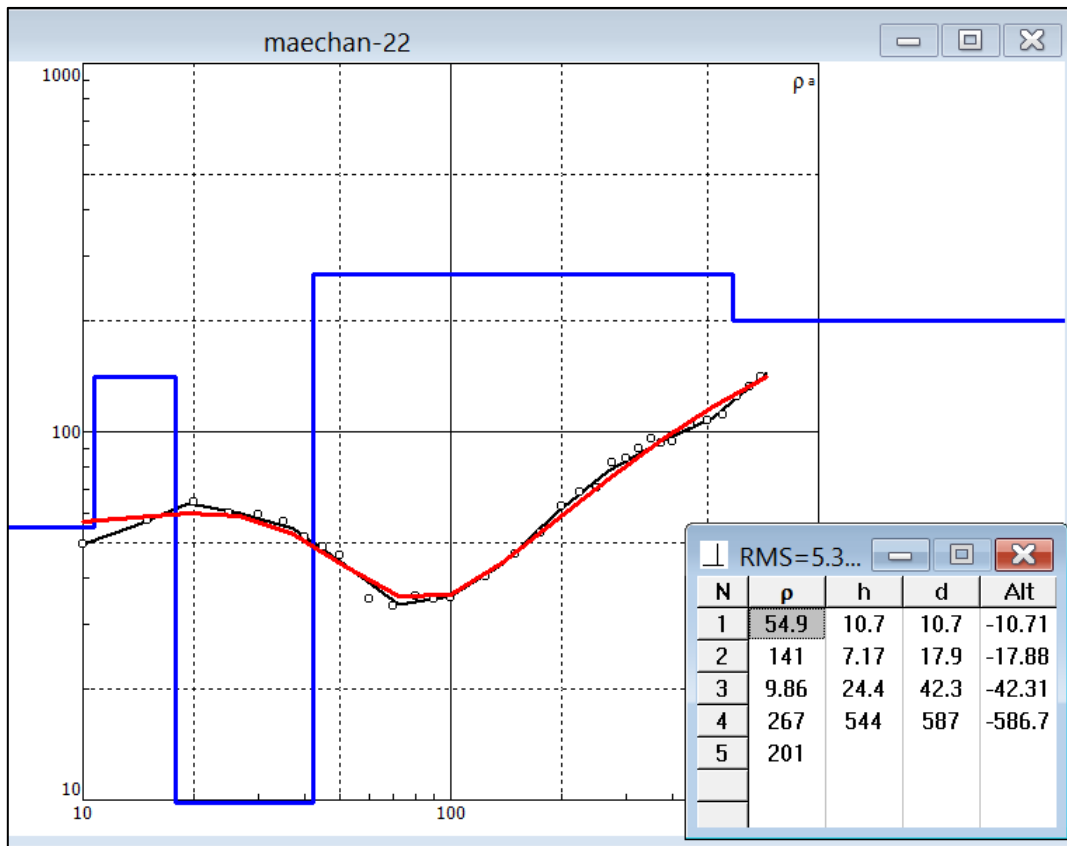


Station	Layer	Resistivity (ohm-m)	Depth (m.)	Thickness (m.)	rock type
MaeChan-22	1	54.9	0.00	10.71	Top soil
	2	9.86-141	10.71	31.57	Alluvium/Flood plain sediment
	3	267	42.31	>544	Fresh Granite


ข้อมูลจุดสำรวจ ที่ MaeChan-23 บ้านผาตั้ง

AB/2	MN/2	K	V	I	R	Res (Ohm-m)	หมายเหตุ
10	2.50	58.88	19.865	15.41	1.29	75.9	
15	2.50	137.38	21.122	34.79	0.61	83.4	
20	2.50	247.28	23.556	64.55	0.36	90.2	
25	2.50	388.58	17.492	64.37	0.27	111.4	
30	2.50	561.28	12.681	59.01	0.21	103.4	
35	2.50	765.38	17.462	119.97	0.15	104.1	
40	2.50	1000.88	22.516	221.05	0.10	101.9	
45	2.50	1267.78	21.882	265.72	0.08	95.4	
50	2.50	1566.08	21.191	311.03	0.07	88.3	
50	10.00	376.80	20.294	104.79	0.19	94.3	
60	10.00	549.50	21.155	159.46	0.13	86.2	
70	10.00	753.60	22.001	227.91	0.10	88.5	
80	10.00	989.10	22.914	259.91	0.09	94.1	
90	10.00	1256.00	23.686	367.45	0.06	99.3	
100	10.00	1554.30	13.237	172.74	0.08	101.4	
125	10.00	2437.43	9.450	190.20	0.05	99.3	
150	10.00	3516.80	5.318	152.39	0.03	100.0	
175	10.00	4792.43	5.682	250.51	0.02	92.8	
200	10.00	6264.30	6.040	397.35	0.02	87.9	
200	20.00	3108.60	7.979	399.11	0.02	97.5	
225	20.00	3942.66	7.840	420.55	0.02	91.0	
250	20.00	4874.85	7.693	447.25	0.02	87.3	
275	20.00	5905.16	6.916	489.10	0.01	88.5	
300	20.00	7033.60	6.018	509.75	0.01	94.7	
325	20.00	8260.16	5.072	468.11	0.01	89.5	
350	20.00	9584.85	4.066	404.90	0.01	96.3	
375	20.00	11007.66	3.969	404.91	0.01	100.0	
400	20.00	12528.60	3.926	412.27	0.01	104.1	
400	40.00	6217.20	6.491	415.48	0.02	97.1	
450	40.00	7885.33	5.362	419.04	0.01	108.5	
500	40.00	9749.70	4.209	391.81	0.01	108.5	
550	40.00	11810.33	2.944	309.61	0.01	118.5	
600	40.00	14067.20	1.456	171.85	0.01	136.6	
650	40.00	16520.33	2.368	282.71	0.01	138.4	
700	40.00	19169.70	2.774	352.84	0.01	160.7	

Location	บ้านผาดัง						
จุดสำรวจที่	MaeChan-23	วันที่	28/9/57	Zone	47 Q	Easting	586492
Line bearing	260					Northing	2226284

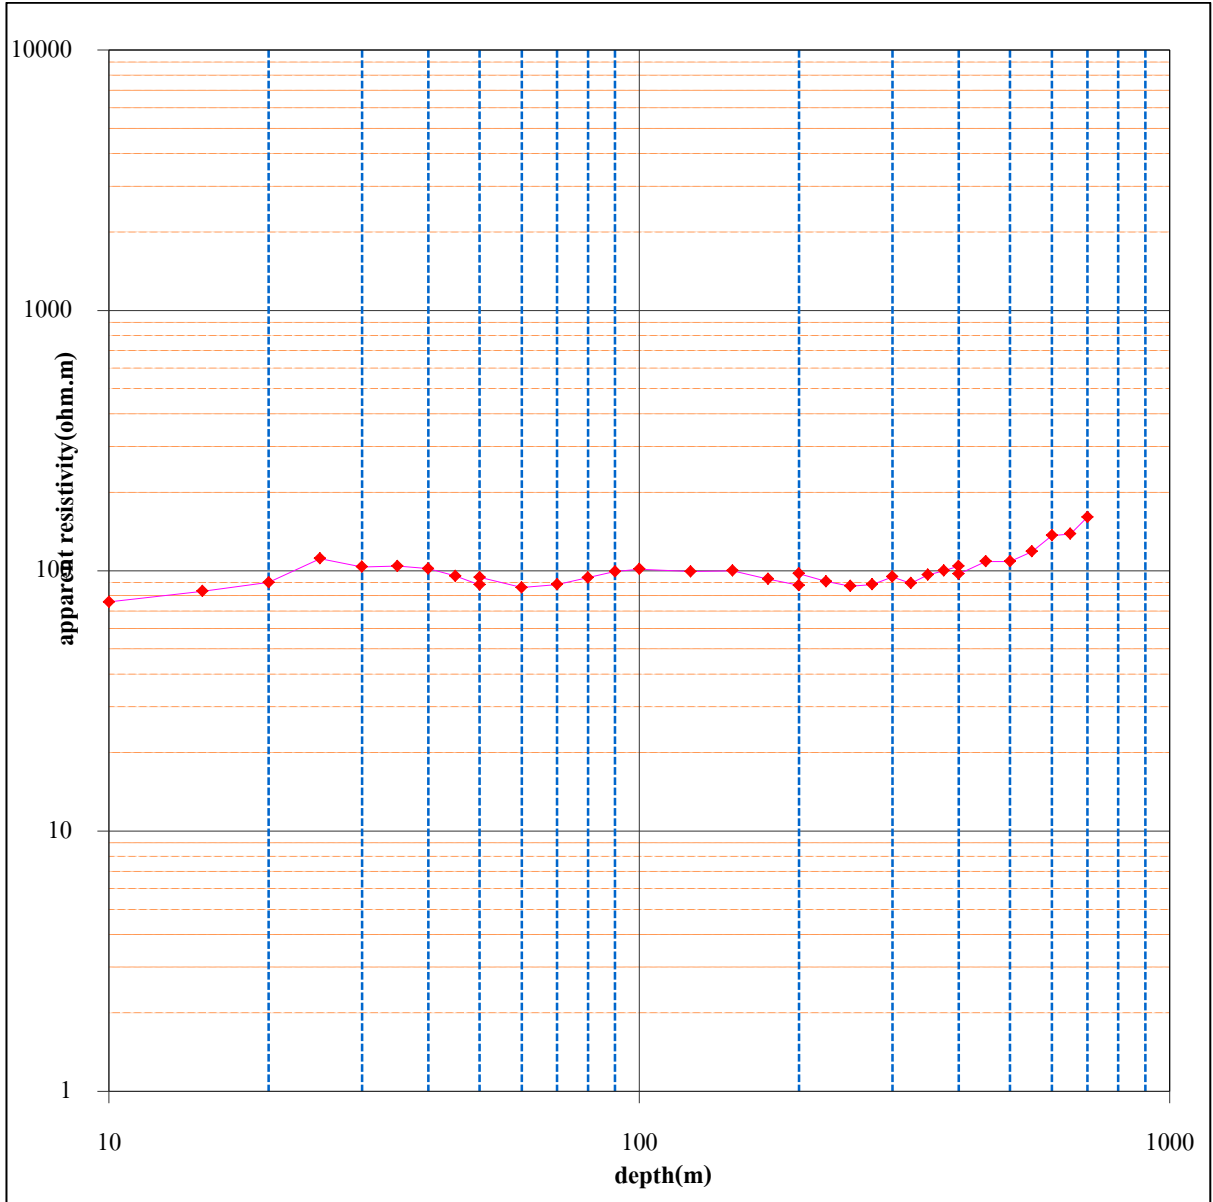

ผลการประมวลผลและแปลความหมาย

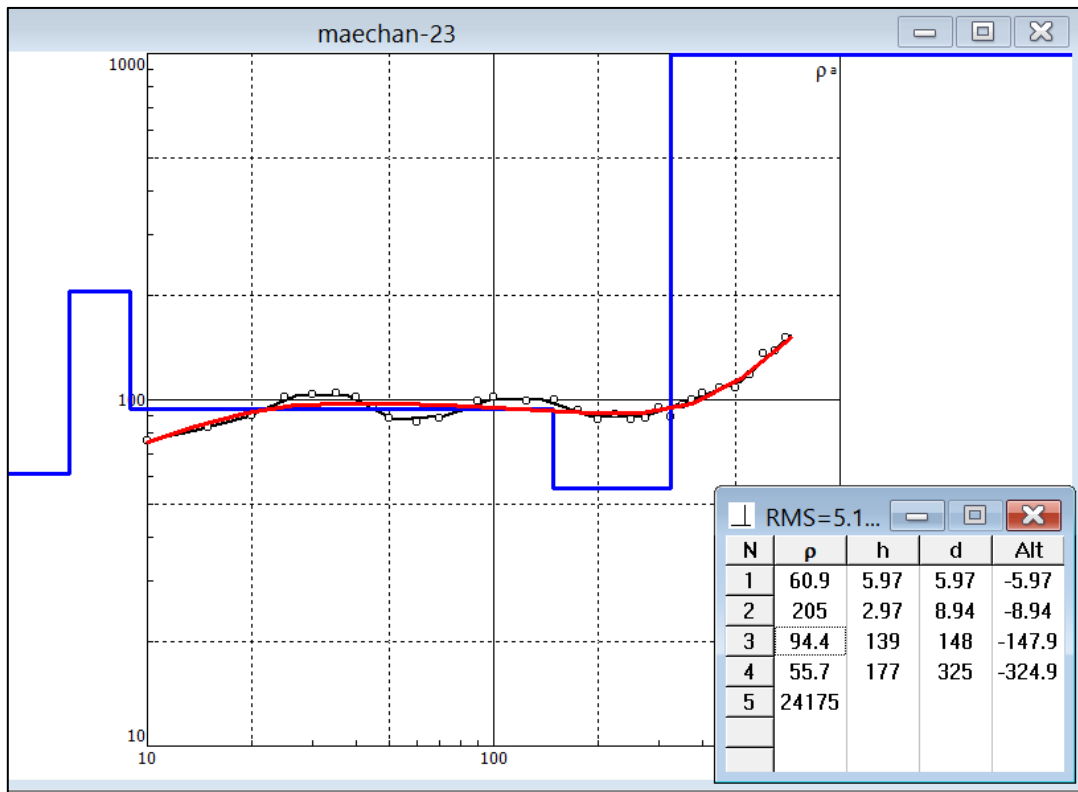


Station	Layer	Resistivity (ohm-m)	Depth (m.)	Thickness (m.)	rock type
MaeChan-23	1	60.9	0.00	5.97	Top soil
	2	205	5.97	2.97	Alluvium/Flood plain sediment
	3	55.7-94.4	8.94	316	Weathered/fractured Granite
	4	24175	324.9		Fresh Granite


ข้อมูลจุดสำรวจ ที่ MaeChan-24 บ้านผาตั้ง

AB/2	MN/2	K	V	I	R	Res (Ohm-m)	หมายเหตุ
10	2.50	58.88	20.301	16.63	1.22	71.9	
15	2.50	137.38	19.362	35.37	0.55	75.2	
20	2.50	247.28	18.419	58.10	0.32	78.4	
25	2.50	388.58	18.742	76.50	0.24	82.2	
30	2.50	561.28	19.064	95.36	0.20	85.6	
35	2.50	765.38	15.905	153.90	0.10	85.6	
40	2.50	1000.88	12.468	279.61	0.04	81.1	
45	2.50	1267.78	16.110	253.08	0.06	89.1	
50	2.50	1566.08	19.198	251.68	0.08	100.7	
50	10.00	376.80	18.670	65.31	0.29	107.7	
60	10.00	549.50	20.331	103.92	0.20	117.5	
70	10.00	753.60	22.049	155.16	0.14	107.1	
80	10.00	989.10	21.462	192.11	0.11	110.5	
90	10.00	1256.00	20.666	226.69	0.09	114.5	
100	10.00	1554.30	10.970	137.85	0.08	123.7	
125	10.00	2437.43	9.672	192.92	0.05	122.2	
150	10.00	3516.80	7.922	231.08	0.03	130.6	
175	10.00	4792.43	6.942	291.07	0.02	120.9	
200	10.00	6264.30	6.339	368.64	0.02	120.1	
200	20.00	3108.60	12.951	371.08	0.03	132.4	
225	20.00	3942.66	7.848	231.43	0.03	133.7	
250	20.00	4874.85	2.836	86.83	0.03	127.6	
275	20.00	5905.16	3.942	170.16	0.02	136.8	
300	20.00	7033.60	5.032	309.32	0.02	126.8	
325	20.00	8260.16	5.033	333.39	0.02	135.6	
350	20.00	9584.85	5.035	357.93	0.01	134.8	
375	20.00	11007.66	4.410	359.32	0.01	135.1	
400	20.00	12528.60	3.691	342.04	0.01	143.2	
400	40.00	6217.20	7.722	349.34	0.02	137.4	
450	40.00	7885.33	6.542	336.06	0.02	153.5	
500	40.00	9749.70	5.252	301.79	0.02	169.7	
550	40.00	11810.33	4.670	318.44	0.01	183.2	
600	40.00	14067.20	4.088	325.73	0.01	176.5	
650	40.00	16520.33	4.221	376.51	0.01	185.2	
700	40.00	19169.70	4.226	421.70	0.01	199.1	

Location บ้านผาดั้ง
จุดสำรวจที่ MaeChan-24 วันที่ 28/9/57 Zone 47 Q Easting 586159
Line bearing 235 Northing 2226141

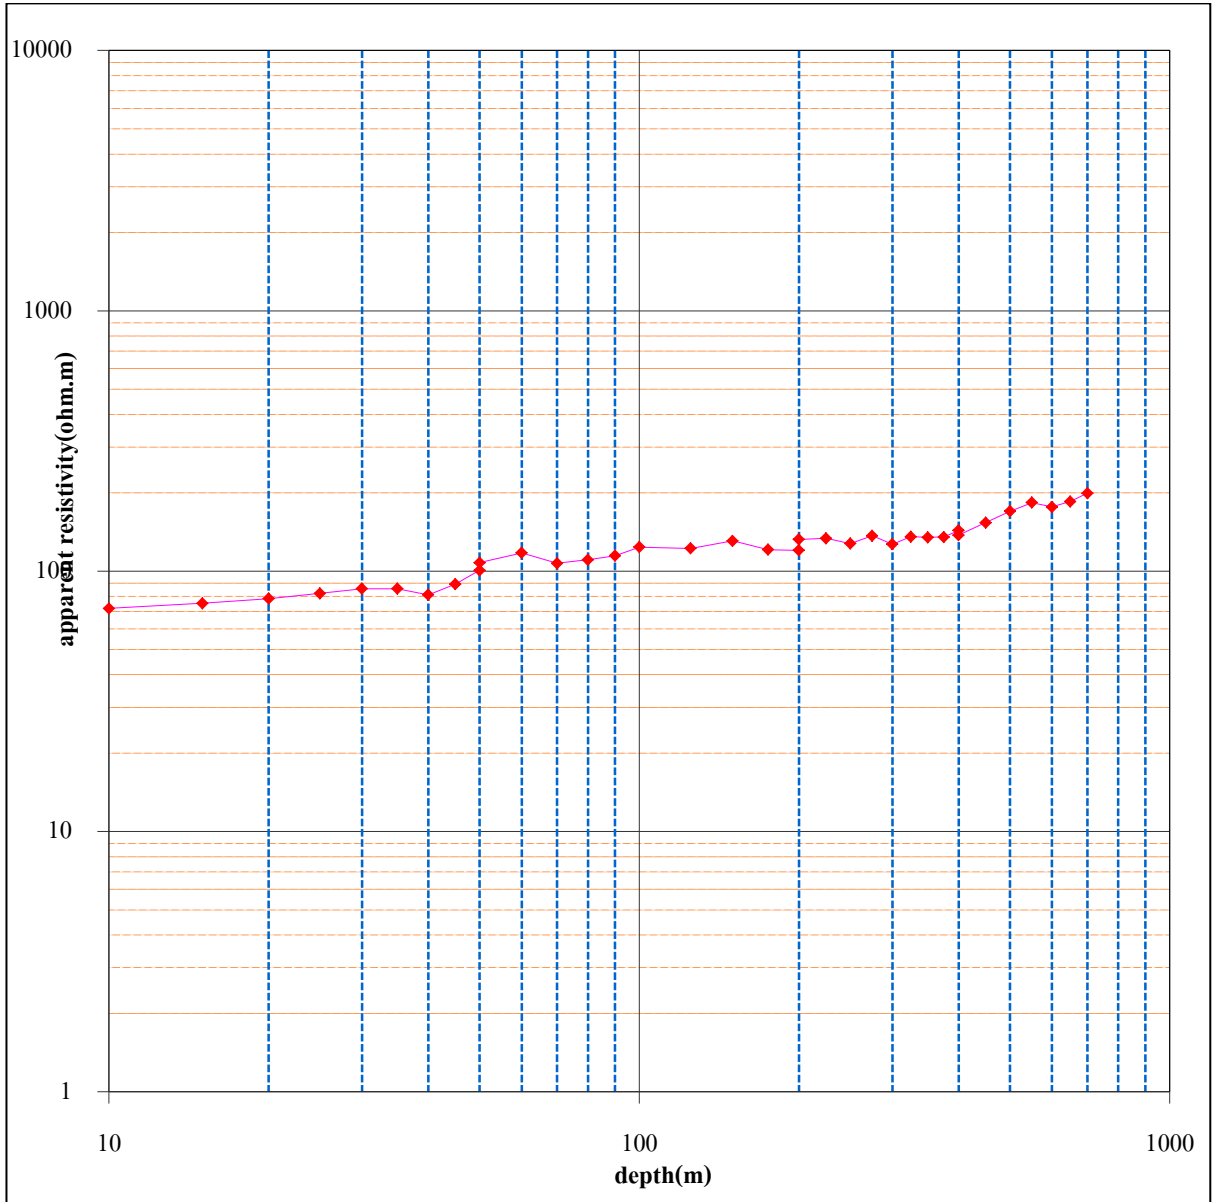

ผลการประมวลผลและแปลความหมาย

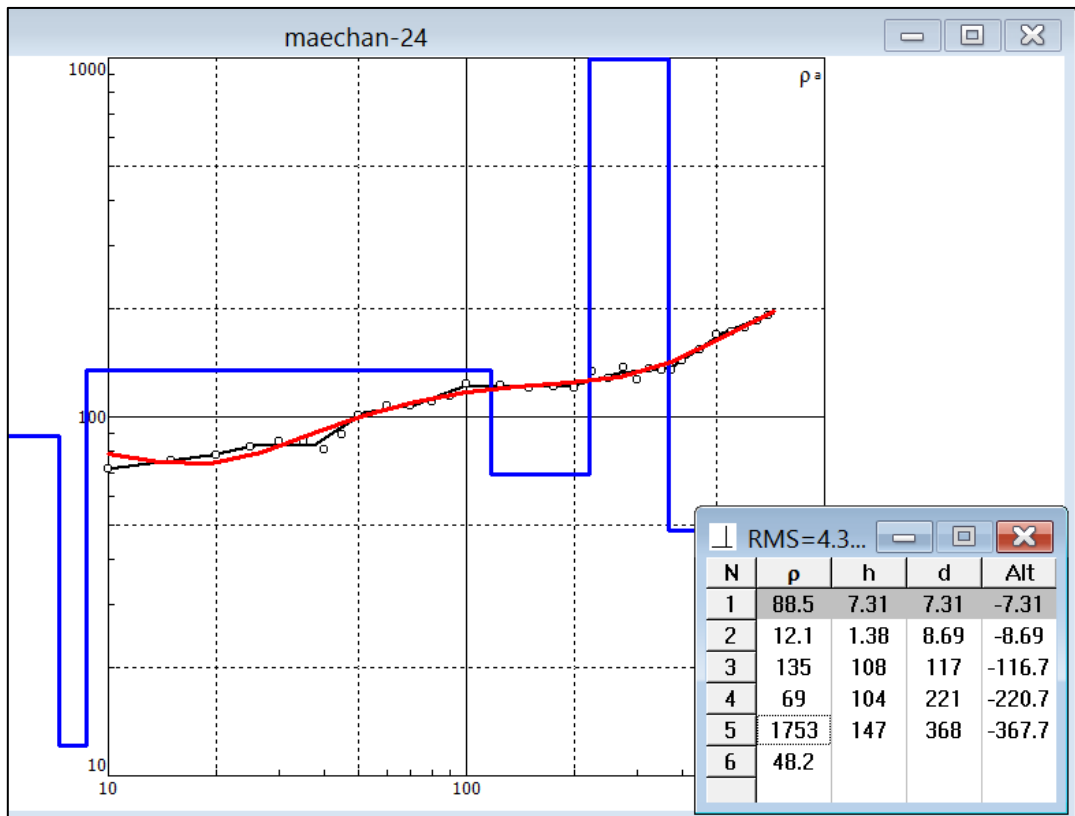

Station	Layer	Resistivity (ohm-m)	Depth (m.)	Thickness (m.)	rock type
MaeChan-24	1	88.5	0.00	7.31	Top soil
	2	12.1	7.31	1.38	Alluvium/Flood plain sediment
	3	69-135	8.69	212.0	Weathered/fractured Granite
	4	1753	220.7	>147	Fresh Granite

ข้อมูลจุดสำรวจ ที่ MaeChan-25 บ้านโป่งน้ำร้อน

AB/2	MN/2	K	V	I	R	Res (Ohm-m)	หมายเหตุ
10	2.50	58.88	46.027	53.07	0.87	51.1	
15	2.50	137.38	28.710	79.04	0.36	52.9	
20	2.50	247.28	10.600	53.88	0.20	48.6	
25	2.50	388.58	7.642	62.39	0.12	47.6	
30	2.50	561.28	5.169	62.25	0.08	46.6	
35	2.50	765.38	3.872	63.05	0.06	47.0	
40	2.50	1000.88	2.291	48.36	0.05	47.4	
45	2.50	1267.78	2.093	62.29	0.03	50.8	
50	2.50	1566.08	1.898	86.31	0.02	54.7	
50	10.00	376.80	12.620	81.38	0.16	58.4	
60	10.00	549.50	13.521	109.91	0.12	69.7	
70	10.00	753.60	14.251	141.09	0.10	66.8	
80	10.00	989.10	11.472	144.36	0.08	78.6	
90	10.00	1256.00	8.529	132.60	0.06	80.8	
100	10.00	1554.30	6.253	118.99	0.05	81.7	
125	10.00	2437.43	4.787	147.88	0.03	96.2	
150	10.00	3516.80	2.947	135.29	0.02	94.1	
175	10.00	4792.43	2.471	143.02	0.02	104.1	
200	10.00	6264.30	1.780	125.46	0.01	108.5	
200	20.00	3108.60	6.574	171.50	0.04	119.2	
225	20.00	3942.66	5.375	185.08	0.03	114.5	
250	20.00	4874.85	4.104	182.43	0.02	109.7	
275	20.00	5905.16	3.574	191.52	0.02	110.2	
300	20.00	7033.60	2.913	184.72	0.02	115.9	
325	20.00	8260.16	2.642	193.99	0.01	106.3	
350	20.00	9584.85	2.216	186.16	0.01	103.4	
375	20.00	11007.66	2.641	259.10	0.01	102.7	
400	20.00	12528.60	2.921	334.21	0.01	100.8	
400	40.00	6217.20	5.058	339.21	0.01	92.7	
450	40.00	7885.33	3.472	362.14	0.01	89.7	
500	40.00	9749.70	1.805	299.38	0.01	86.2	
550	40.00	11810.33	1.672	275.79	0.01	82.6	
600	40.00	14067.20	1.481	248.59	0.01	87.3	
650	40.00	16520.33	1.689	311.72	0.01	89.5	
700	40.00	19169.70	1.826	360.16	0.01	97.2	

Location บ้านโป่งห้าร้อน

จุดสำรวจที่

MaeChan-25

วันที่ 29/9/57

Zone

47 Q

Easting


585816

Line bearing


270

Northing

2225930

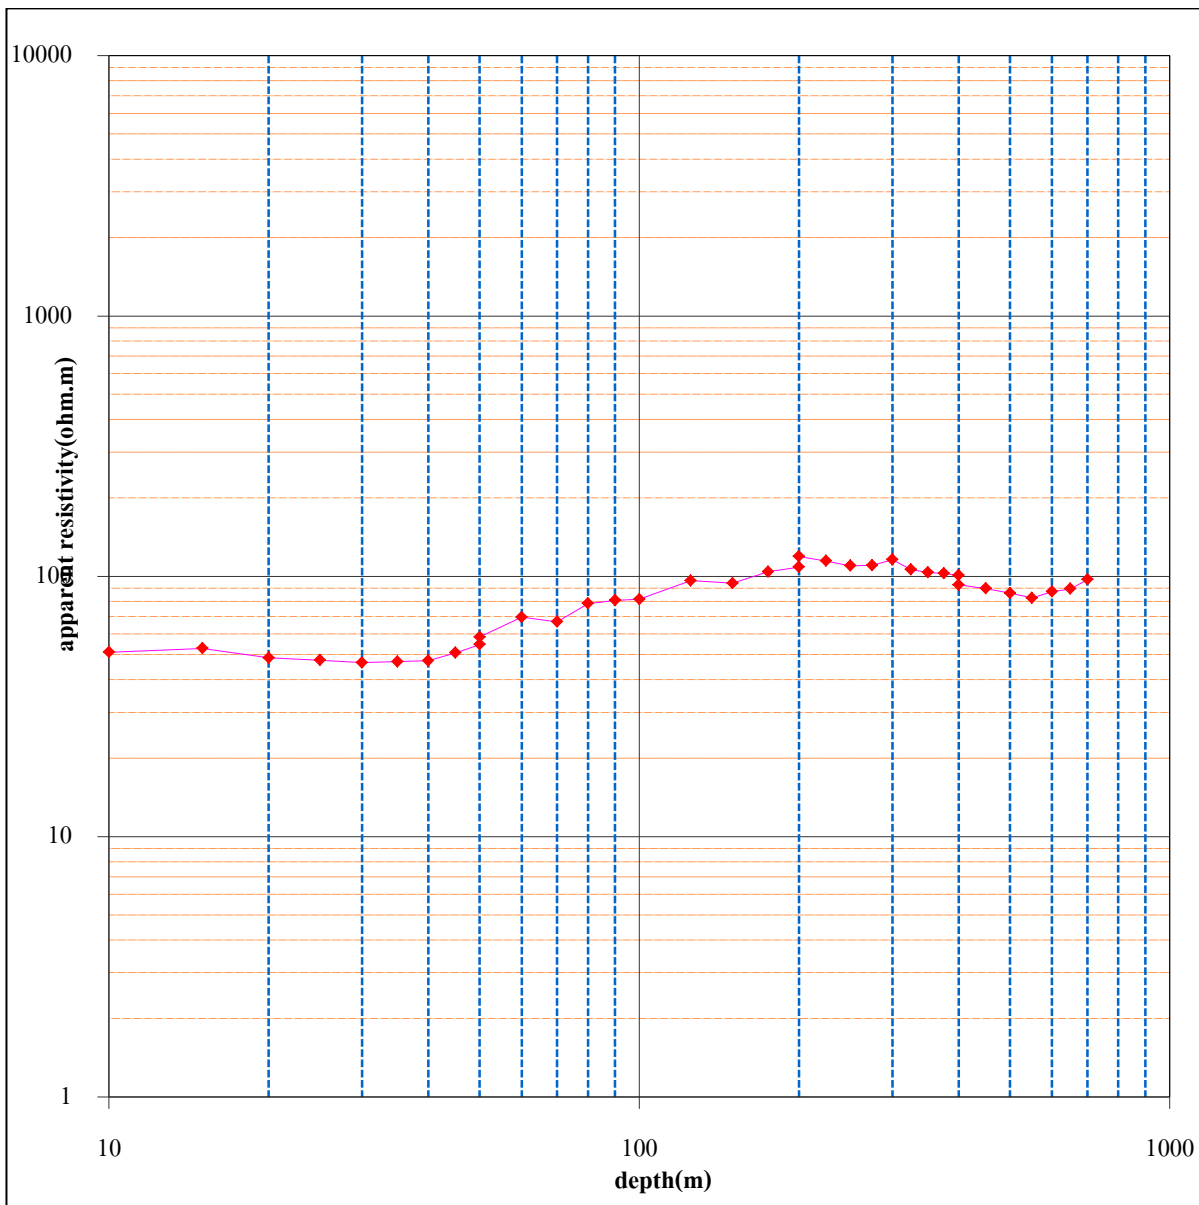

ผลการประมวลผลและแปลความหมาย

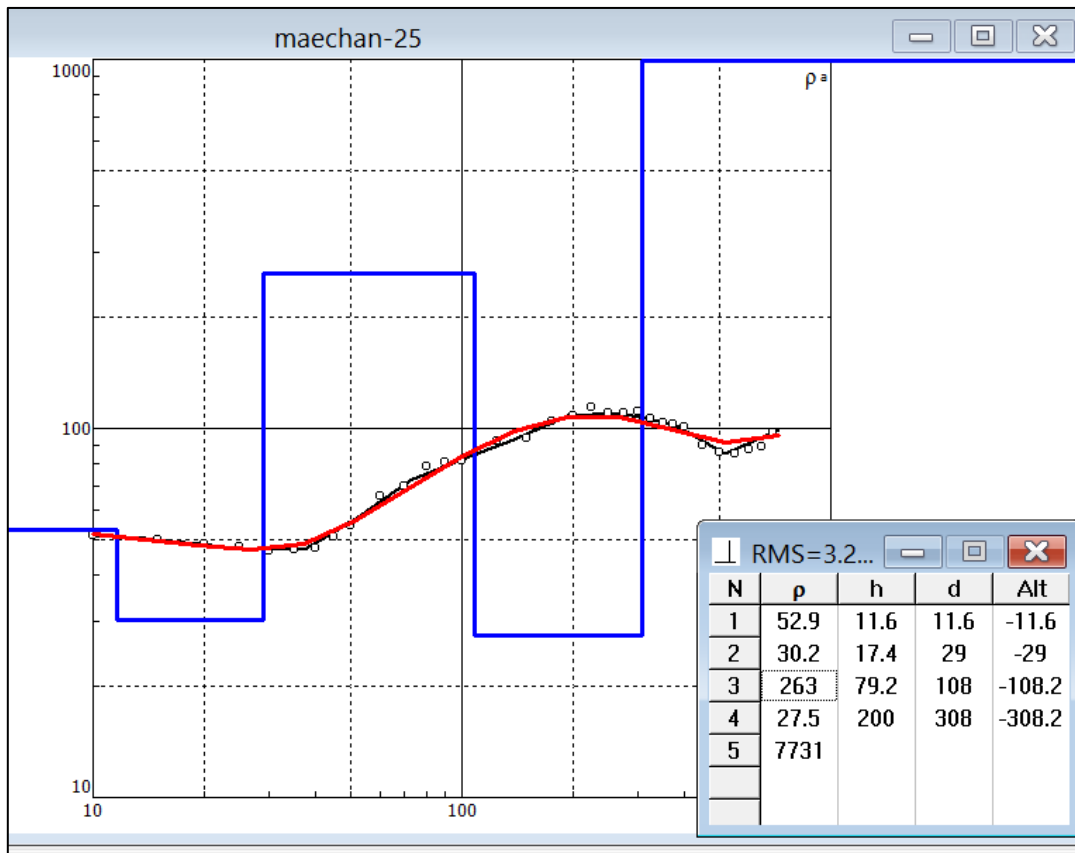


Station	Layer	Resistivity (ohm-m)	Depth (m.)	Thickness (m.)	rock type
MaeChan-25	1	52.9	0.00	11.6	Top soil
	2	30.2	11.6	17.4	Alluvium/Flood plain sediment
	3	27.5-263	29.0	279.2	Weathered/fractured Granite
	4	7731	375.8		Fresh Granite


ข้อมูลจุดสำรวจ ที่ MaeChan-26 บ้านหน้าตกดาดทอง

AB/2	MN/2	K	V	I	R	Res (Ohm-m)	หมายเหตุ
10	2.50	58.88	37.534	10.23	3.67	216.0	
15	2.50	137.38	28.574	22.14	1.29	177.3	
20	2.50	247.28	20.851	36.75	0.57	140.3	
25	2.50	388.58	20.847	72.58	0.29	111.6	
30	2.50	561.28	20.841	145.08	0.14	82.7	
35	2.50	765.38	19.873	194.51	0.10	78.2	
40	2.50	1000.88	19.204	254.18	0.08	75.6	
45	2.50	1267.78	13.458	221.01	0.06	71.8	
50	2.50	1566.08	6.914	138.71	0.05	65.1	
50	10.00	376.80	21.426	130.50	0.16	61.9	
60	10.00	549.50	13.472	144.31	0.09	57.4	
70	10.00	753.60	5.541	103.52	0.05	54.4	
80	10.00	989.10	14.640	188.55	0.08	58.6	
90	10.00	1256.00	23.006	256.14	0.09	51.5	
100	10.00	1554.30	5.573	124.22	0.04	51.2	
125	10.00	2437.43	3.643	191.37	0.02	46.4	
150	10.00	3516.80	1.675	268.64	0.01	50.1	
175	10.00	4792.43	7.741	392.57	0.02	62.3	
200	10.00	6264.30	13.561	515.38	0.03	63.5	
200	20.00	3108.60	10.872	469.27	0.02	72.0	
225	20.00	3942.66	6.549	326.02	0.02	71.3	
250	20.00	4874.85	2.565	141.88	0.02	77.8	
275	20.00	5905.16	3.941	264.76	0.01	87.9	
300	20.00	7033.60	5.395	433.17	0.01	87.6	
325	20.00	8260.16	4.352	376.42	0.01	95.5	
350	20.00	9584.85	3.462	320.18	0.01	103.6	
375	20.00	11007.66	3.350	366.92	0.01	107.0	
400	20.00	12528.60	3.201	412.12	0.01	109.2	
400	40.00	6217.20	4.956	411.39	0.01	98.2	
450	40.00	7885.33	3.661	292.48	0.01	126.8	
500	40.00	9749.70	1.265	102.46	0.01	133.8	
550	40.00	11810.33	1.314	105.50	0.01	147.1	
600	40.00	14067.20	1.389	113.20	0.01	172.6	
650	40.00	16520.33	1.560	136.74	0.01	188.5	
700	40.00	19169.70	1.854	168.11	0.01	211.4	

Location	บ้านน้ำตกตาดทอง						
จุดสำรวจที่	MaeChan-26	วันที่	2/10/57	Zone	47 Q	Easting	585862
Line bearing	345					Northing	2225457

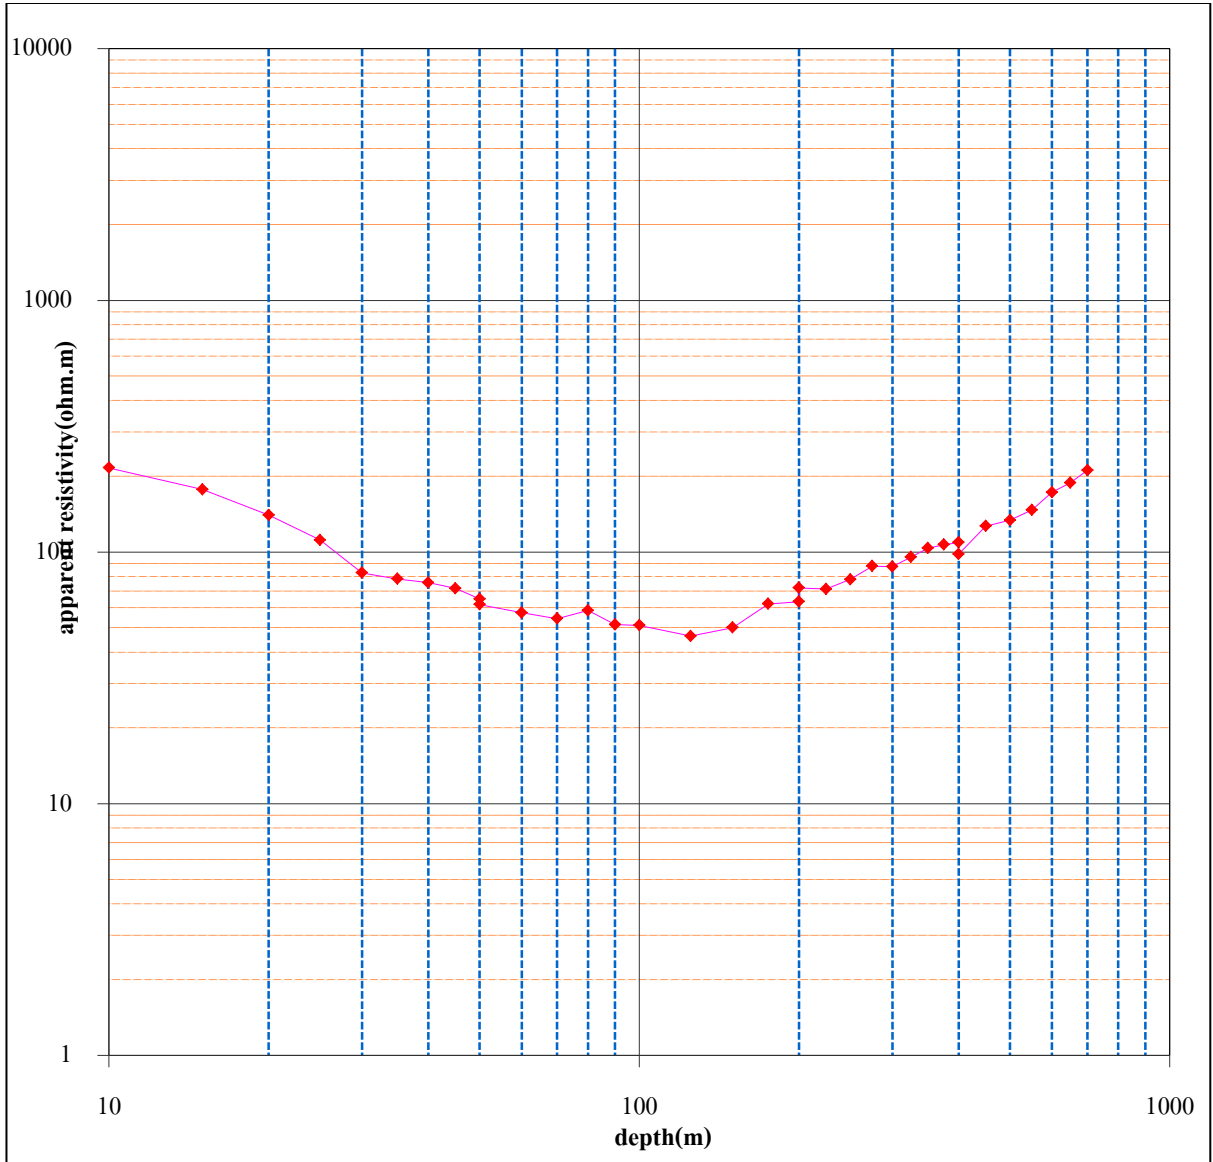

ผลการประมวลผลและแปลความหมาย

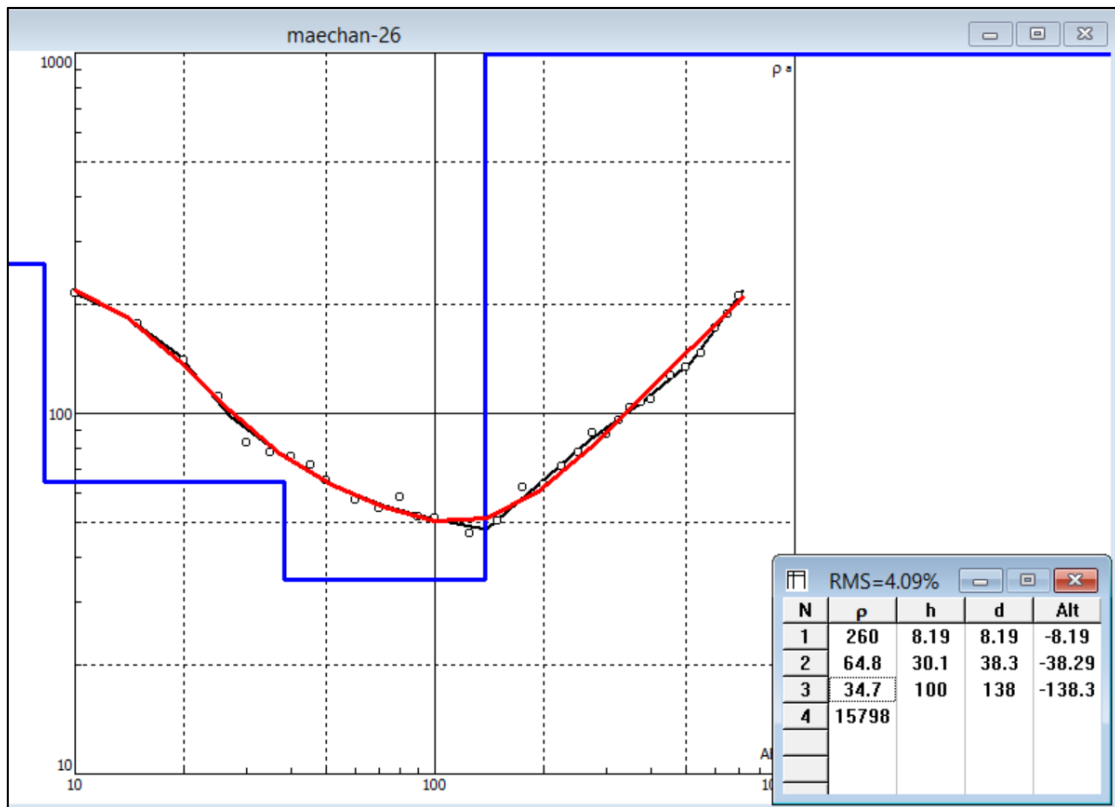


Station	Layer	Resistivity (ohm-m)	Depth (m.)	Thickness (m.)	rock type
MaeChan-26	1	260	0.00	8.19	Top soil
	2	34.7-64.8	8.19	130.1	Alluvium/Flood plain sediment
	3	15798	138.3		Fresh Granite


ข้อมูลจุดสำรวจ ที่ MaeChan-27 บ้านหน้าตึกตาดทอง

AB/2	MN/2	K	V	I	R	Res (Ohm-m)	หมายเหตุ
10	2.50	58.88	16.947	4.50	3.77	221.7	
15	2.50	137.38	18.872	13.76	1.37	188.4	
20	2.50	247.28	20.866	34.65	0.60	148.9	
25	2.50	388.58	21.548	52.20	0.41	160.4	
30	2.50	561.28	22.179	72.62	0.31	171.4	
35	2.50	765.38	21.743	81.42	0.27	204.4	
40	2.50	1000.88	21.277	90.16	0.24	236.2	
45	2.50	1267.78	21.955	103.70	0.21	268.4	
50	2.50	1566.08	22.758	118.93	0.19	299.7	
50	10.00	376.80	21.540	31.36	0.69	258.8	
60	10.00	549.50	20.074	38.02	0.53	290.1	
70	10.00	753.60	20.676	48.84	0.42	319.0	
80	10.00	989.10	21.543	65.08	0.33	327.4	
90	10.00	1256.00	22.087	82.67	0.27	335.6	
100	10.00	1554.30	21.938	91.15	0.24	374.1	
125	10.00	2437.43	21.544	137.39	0.16	382.2	
150	10.00	3516.80	21.108	190.42	0.11	389.8	
175	10.00	4792.43	20.964	215.92	0.10	465.3	
200	10.00	6264.30	20.774	238.71	0.09	545.2	
200	20.00	3108.60	21.238	128.83	0.16	512.5	
225	20.00	3942.66	21.248	158.87	0.13	527.3	
250	20.00	4874.85	21.261	191.87	0.11	540.2	
275	20.00	5905.16	20.401	230.57	0.09	522.5	
300	20.00	7033.60	19.433	270.94	0.07	504.5	
325	20.00	8260.16	16.110	286.36	0.06	464.7	
350	20.00	9584.85	12.515	283.49	0.04	423.1	
375	20.00	11007.66	11.458	312.81	0.04	403.2	
400	20.00	12528.60	10.411	341.56	0.03	381.9	
400	40.00	6217.20	20.536	321.53	0.06	397.1	
450	40.00	7885.33	16.611	343.43	0.05	381.4	
500	40.00	9749.70	12.779	341.29	0.04	365.1	
550	40.00	11810.33	11.674	369.34	0.03	373.3	
600	40.00	14067.20	10.668	393.56	0.03	381.3	
650	40.00	16520.33	10.223	421.60	0.02	400.6	
700	40.00	19169.70	9.942	453.38	0.02	420.4	

Location บ้านน้ำตกตาดทอง
 จุดสำรวจที่ MaeChan-27 วันที่ 4/10/57 Zone 47 Q Easting 585724
 Line bearing 260 Northing 2225001

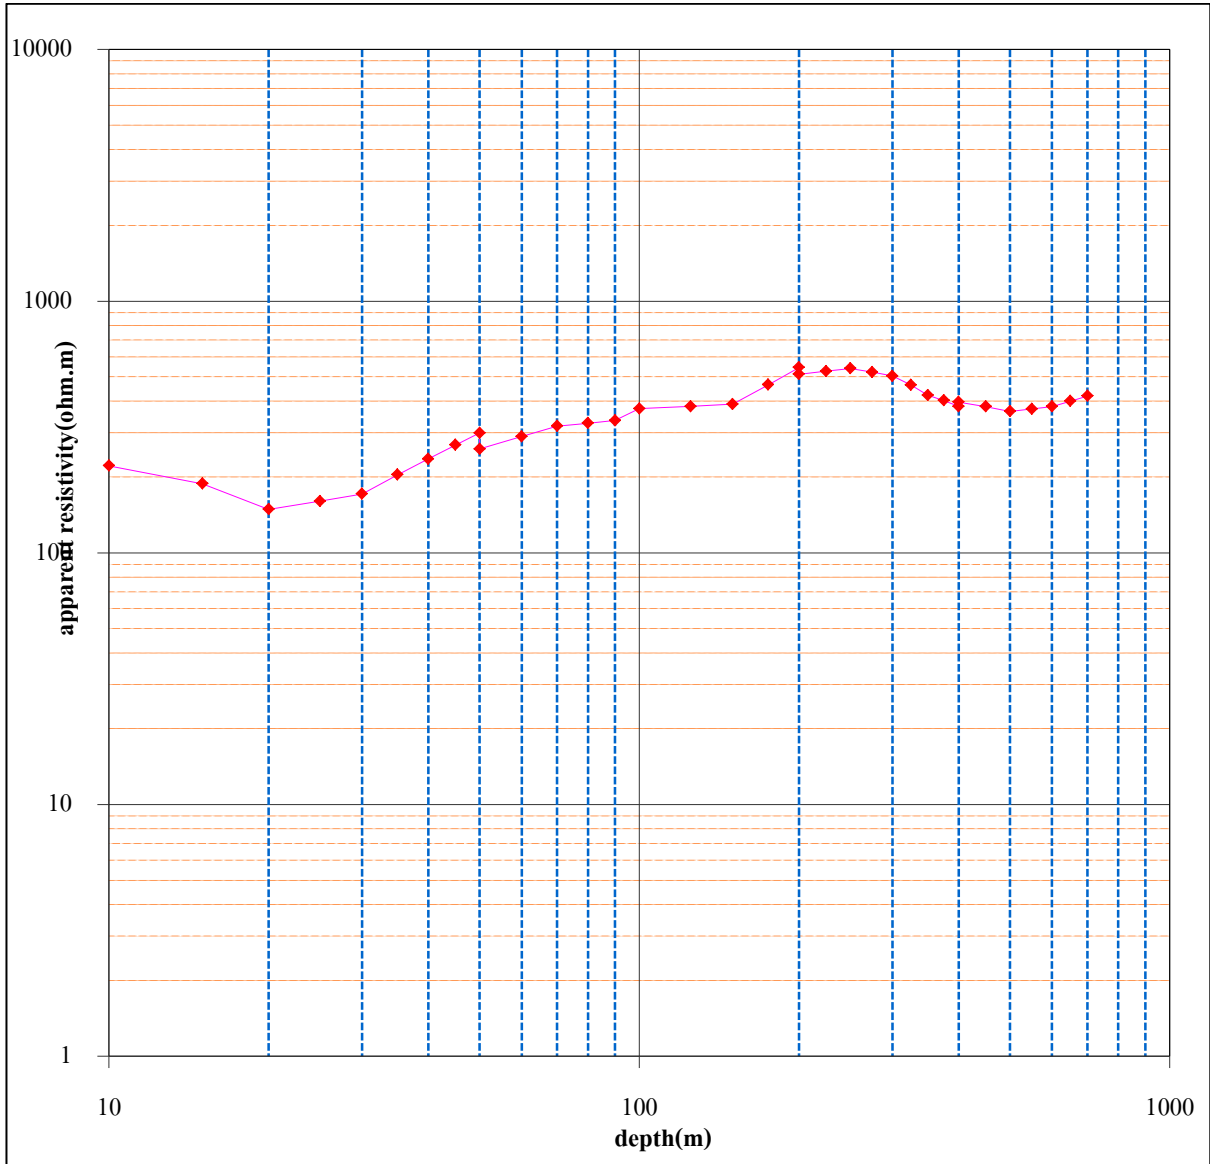

ผลการประมวลผลและแปลความหมาย

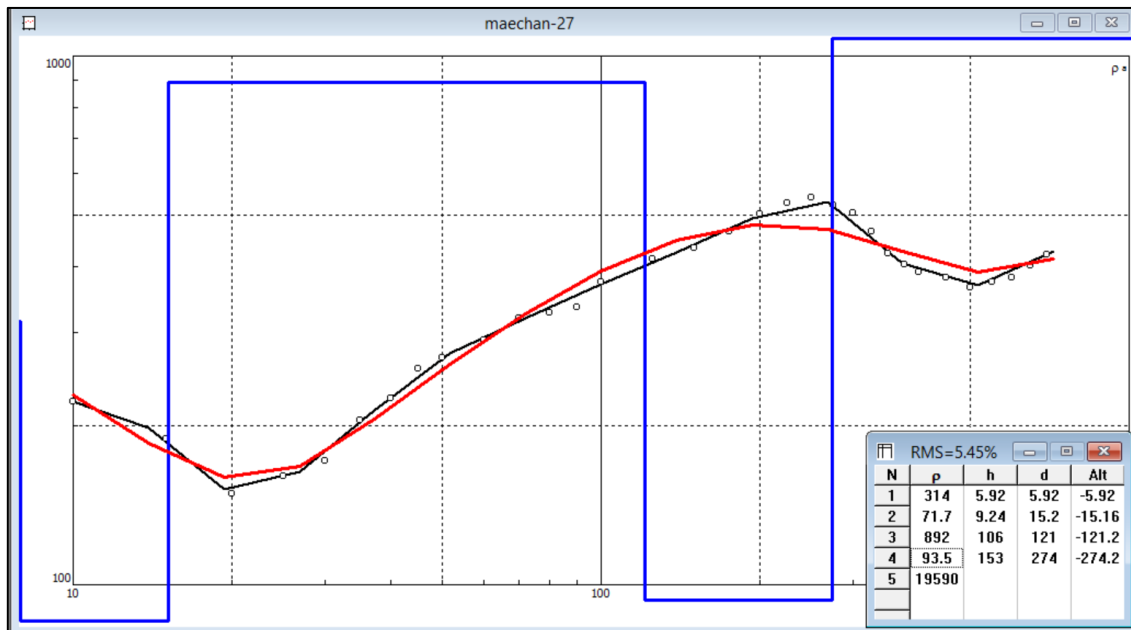


Station	Layer	Resistivity (ohm-m)	Depth (m.)	Thickness (m.)	rock type
MaeChan-27	1	31.4	0.00	5.92	Top soil
	2	71.7	5.92	9.24	Weathered/fractured Granite
	3	892-19590	375.8	>259	Fresh Granite


ข้อมูลจุดสำรวจ ที่ MaeChan-28 บ้านหน้าตึกตลาดทอง

AB/2	MN/2	K	V	I	R	Res (Ohm-m)	หมายเหตุ
10	2.50	58.88	40.267	2.82	14.28	840.7	
15	2.50	137.38	31.450	6.97	4.51	619.9	
20	2.50	247.28	22.144	13.88	1.60	394.5	
25	2.50	388.58	21.753	28.59	0.76	295.7	
30	2.50	561.28	21.064	59.90	0.35	197.4	
35	2.50	765.38	21.371	86.36	0.25	189.4	
40	2.50	1000.88	21.610	119.12	0.18	181.6	
45	2.50	1267.78	19.651	149.00	0.13	167.2	
50	2.50	1566.08	17.627	181.83	0.10	151.8	
50	10.00	376.80	19.388	47.38	0.41	154.2	
60	10.00	549.50	19.755	69.50	0.28	156.2	
70	10.00	753.60	20.212	96.47	0.21	157.9	
80	10.00	989.10	20.146	117.63	0.17	169.4	
90	10.00	1256.00	20.040	139.89	0.14	179.9	
100	10.00	1554.30	19.881	157.33	0.13	196.4	
125	10.00	2437.43	15.849	161.90	0.10	238.6	
150	10.00	3516.80	12.210	153.72	0.08	279.3	
175	10.00	4792.43	16.608	245.13	0.07	324.7	
200	10.00	6264.30	20.847	351.63	0.06	371.4	
200	20.00	3108.60	20.647	192.58	0.11	333.3	
225	20.00	3942.66	20.510	210.20	0.10	384.7	
250	20.00	4874.85	20.383	226.49	0.09	438.7	
275	20.00	5905.16	18.030	240.83	0.07	442.1	
300	20.00	7033.60	15.643	247.25	0.06	445.0	
325	20.00	8260.16	16.348	305.31	0.05	442.3	
350	20.00	9584.85	17.033	371.69	0.05	439.2	
375	20.00	11007.66	16.073	400.92	0.04	441.3	
400	20.00	12528.60	14.966	423.22	0.04	443.0	
400	40.00	6217.20	21.350	303.55	0.07	437.3	
450	40.00	7885.33	18.474	322.22	0.06	452.1	
500	40.00	9749.70	17.020	356.09	0.05	466.0	
550	40.00	11810.33	12.472	368.15	0.03	400.1	
600	40.00	14067.20	7.531	322.92	0.02	328.1	
650	40.00	16520.33	8.116	374.11	0.02	358.4	
700	40.00	19169.70	8.370	418.59	0.02	383.3	

Location บ้านน้ำตกตาดทอง
จุดสำรวจที่ MaeChan-28 วันที่ 4/10/57 Zone 47 Q Easting 584943
Line bearing 225 Northing 2225011

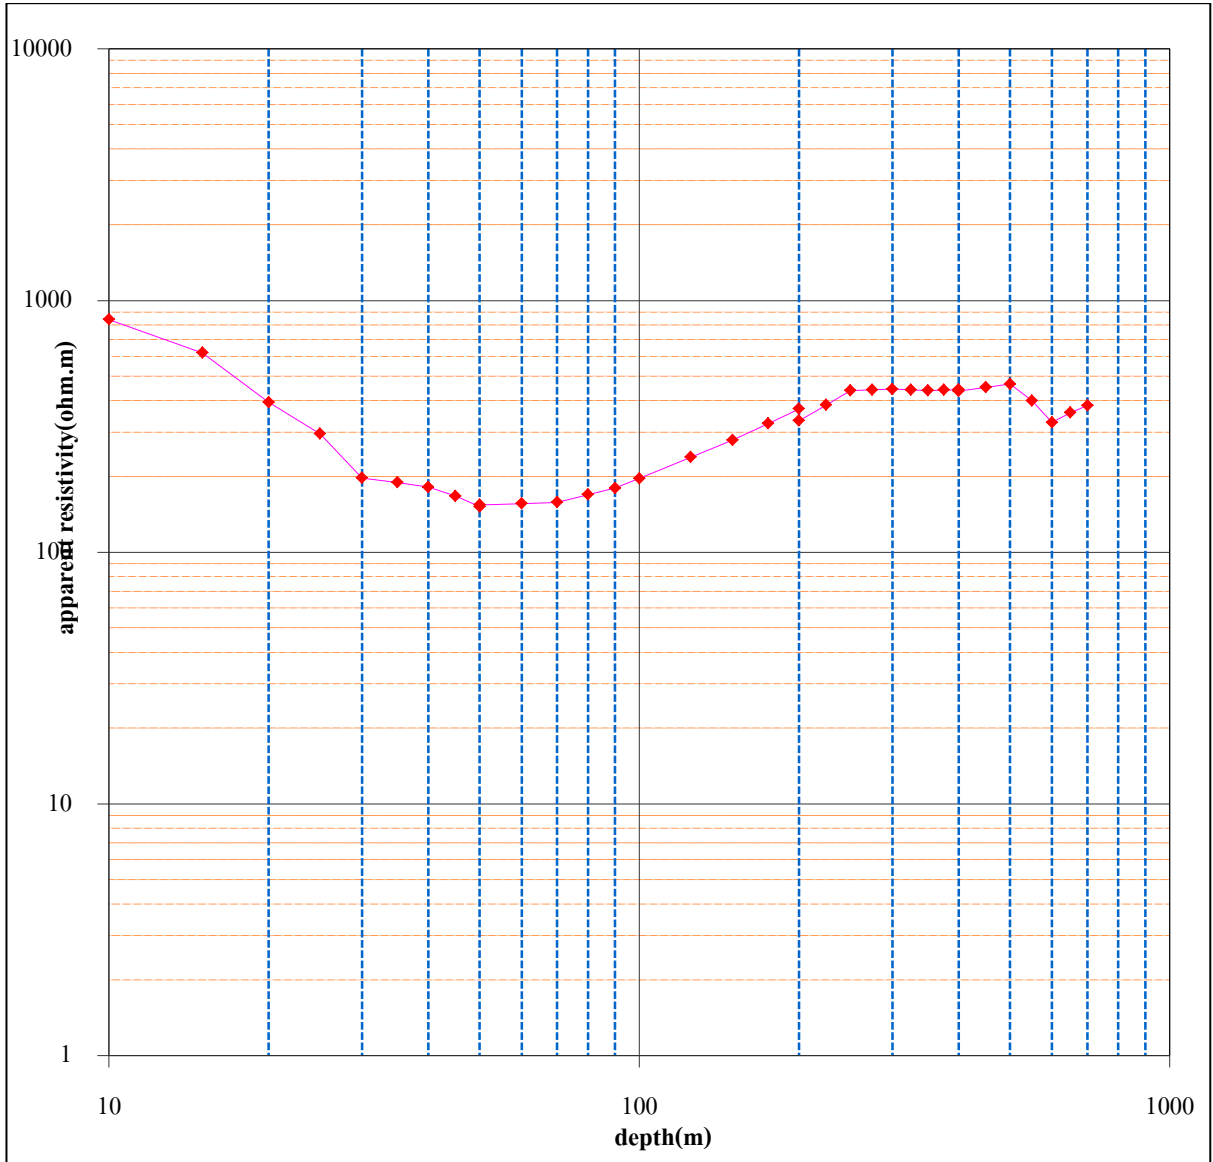

ผลการประมวลผลและแปลความหมาย

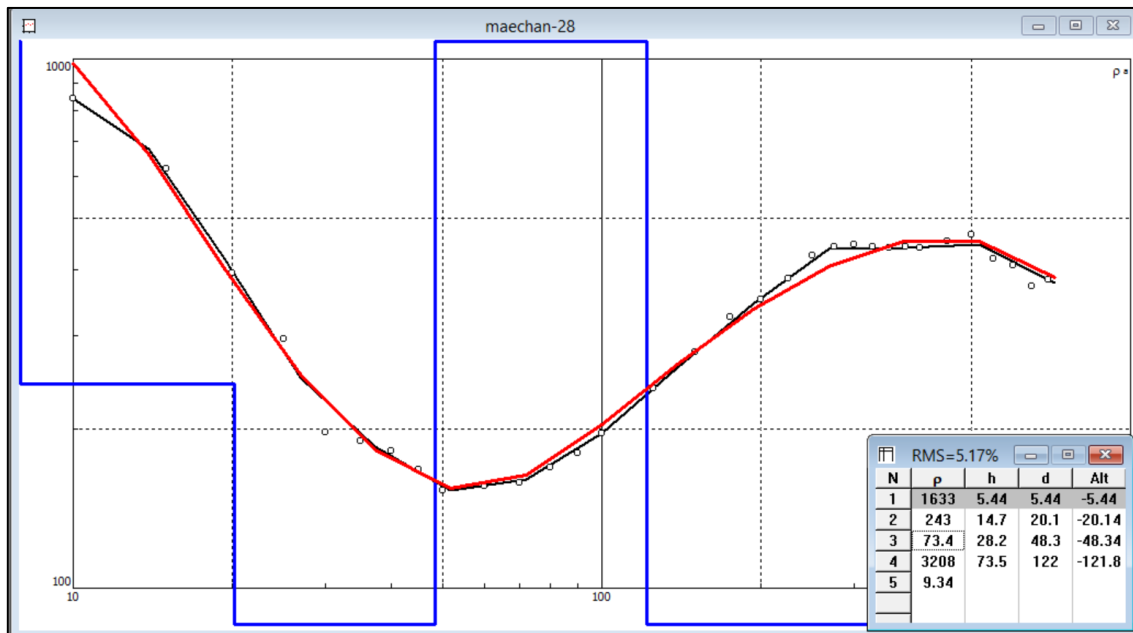

Station	Layer	Resistivity (ohm-m)	Depth (m.)	Thickness (m.)	rock type
MaeChan-28	1	1633	0.00	5.44	Top soil
	2	73.4-243	5.44	42.9	Weathered/fractured Granite
	3	3208	48.34	>73.5	Fresh Granite


ข้อมูลจุดสำรวจ ที่ MaeChan-29 บ้านโป่งน้ำร้อน

AB/2	MN/2	K	V	I	R	Res (Ohm-m)	หมายเหตุ
10	2.50	58.88	121.301	67.27	1.80	106.2	
15	2.50	137.38	80.233	86.45	0.93	127.5	
20	2.50	247.28	62.081	103.26	0.60	148.7	
25	2.50	388.58	45.873	118.44	0.39	150.5	
30	2.50	561.28	28.915	106.64	0.27	152.2	
35	2.50	765.38	22.471	115.27	0.19	149.2	
40	2.50	1000.88	16.896	115.74	0.15	146.1	
45	2.50	1267.78	12.472	106.76	0.12	148.1	
50	2.50	1566.08	8.218	85.83	0.10	142.8	
50	10.00	376.80	31.886	86.50	0.37	138.9	
60	10.00	549.50	18.473	78.75	0.23	132.4	
70	10.00	753.60	3.309	21.07	0.16	131.3	
80	10.00	989.10	3.974	28.52	0.14	137.8	
90	10.00	1256.00	4.663	37.52	0.12	133.0	
100	10.00	1554.30	7.591	83.11	0.09	142.0	
125	10.00	2437.43	4.742	85.43	0.06	138.9	
150	10.00	3516.80	1.926	53.07	0.04	148.2	
175	10.00	4792.43	1.510	47.14	0.03	153.5	
200	10.00	6264.30	1.090	38.33	0.03	164.3	
200	20.00	3108.60	3.901	81.05	0.05	149.6	
225	20.00	3942.66	4.192	92.59	0.05	170.9	
250	20.00	4874.85	4.282	98.86	0.04	177.6	
275	20.00	5905.16	3.941	99.62	0.04	178.4	
300	20.00	7033.60	3.513	96.82	0.04	180.0	
325	20.00	8260.16	3.241	226.49	0.01	170.9	
350	20.00	9584.85	2.839	151.17	0.02	180.0	
375	20.00	11007.66	3.149	215.57	0.01	174.6	
400	20.00	12528.60	3.583	317.53	0.01	173.8	
400	40.00	6217.20	7.776	319.45	0.02	194.2	
450	40.00	7885.33	8.783	443.10	0.02	180.0	
500	40.00	9749.70	9.823	595.92	0.02	180.7	
550	40.00	11810.33	7.343	508.64	0.01	180.7	
600	40.00	14067.20	4.826	373.41	0.01	181.8	
650	40.00	16520.33	4.973	431.47	0.01	190.4	
700	40.00	19169.70	5.180	498.53	0.01	199.2	


Location บ้านโป่งห้าร้อน

จุดสำรวจที่ MaeChan-29 วันที่ 4/10/57 Zone 47 Q Easting 585493

Line bearing 040 Northing 2225796

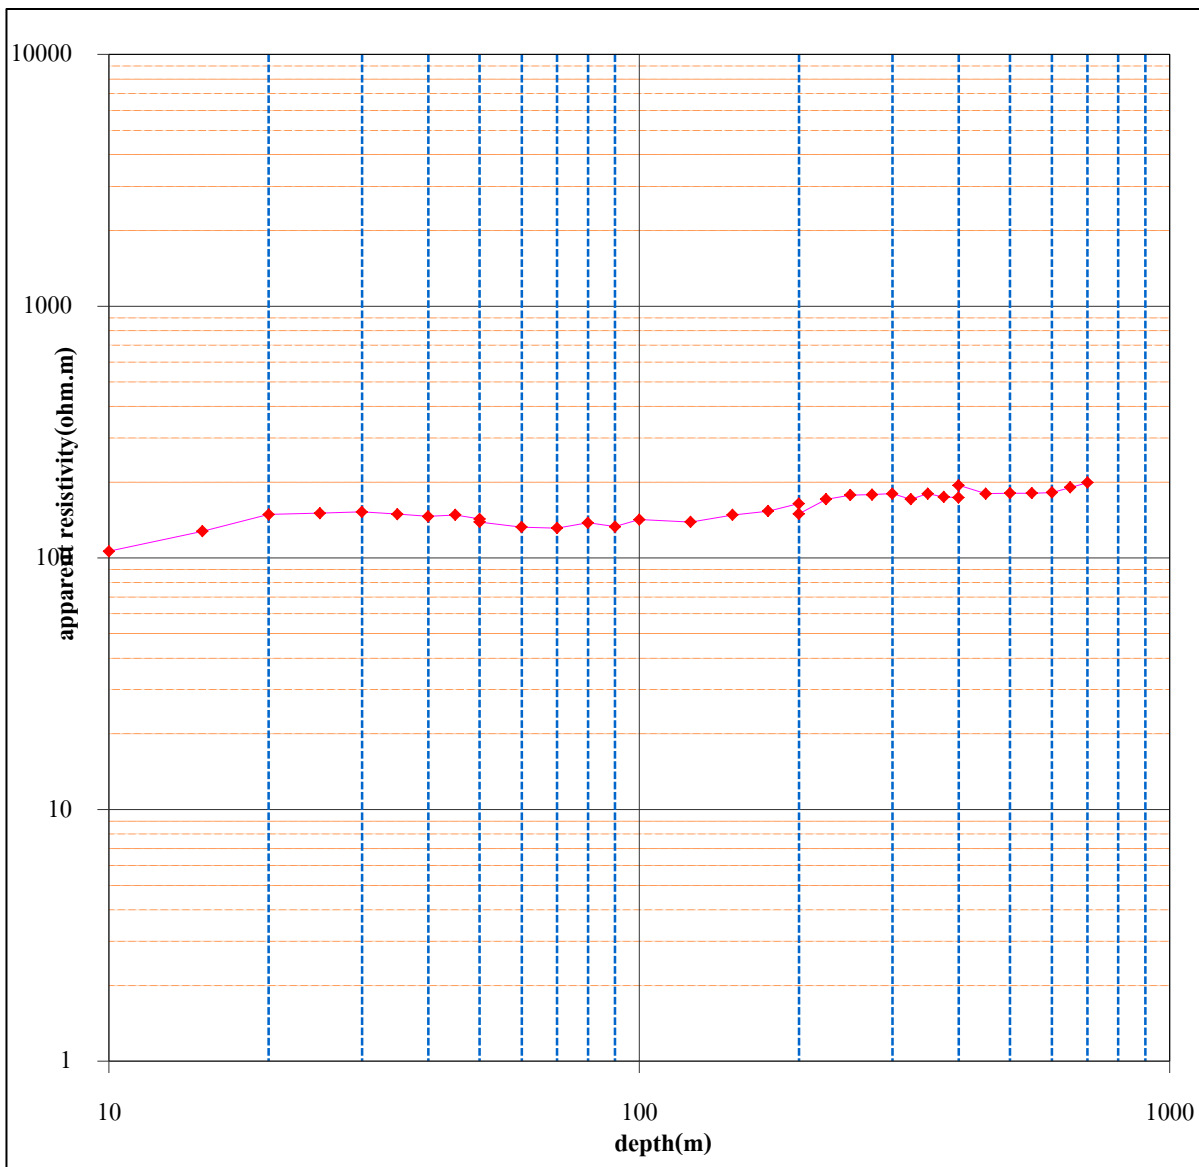

ผลการประมวลผลและแปลความหมาย

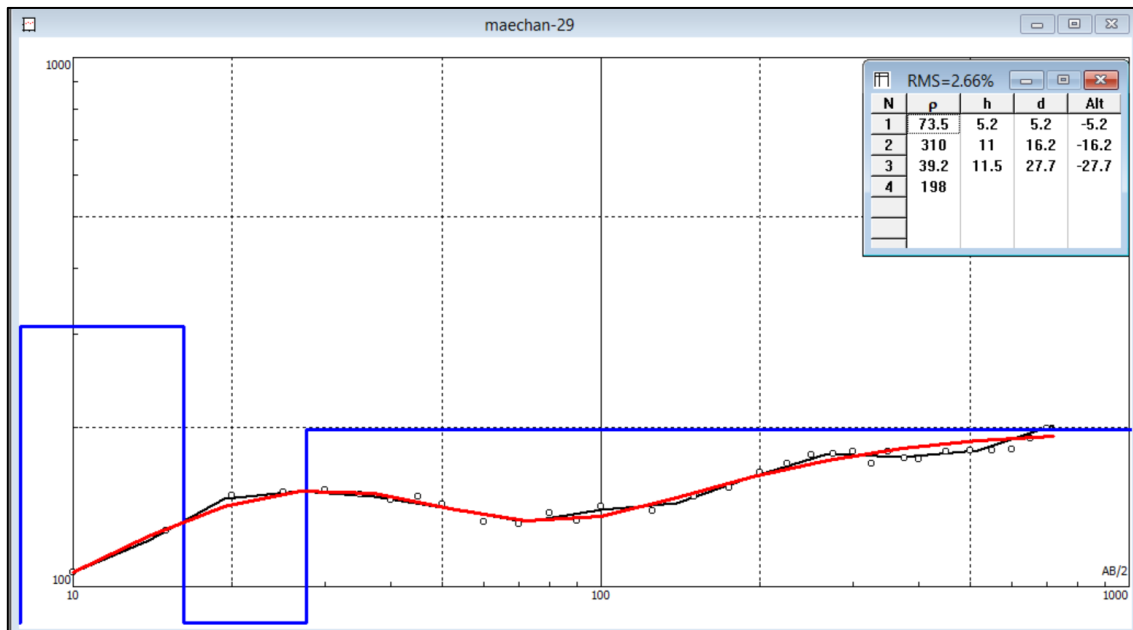

Station	Layer	Resistivity (ohm-m)	Depth (m.)	Thickness (m.)	rock type
MaeChan-29	1	73.5	0.00	5.2	Top soil
	2	39.2-310	5.2	>22.5	Alluvium/Flood plain sediment


ข้อมูลจุดสำรวจ ที่ MaeChan-30 บ้านโป่งน้ำร้อน

AB/2	MN/2	K	V	I	R	Res (Ohm-m)	หมายเหตุ
10	2.50	58.88	18.104	12.85	1.41	82.9	
15	2.50	137.38	19.210	28.26	0.68	93.4	
20	2.50	247.28	20.180	48.58	0.42	102.7	
25	2.50	388.58	20.872	75.03	0.28	103.4	
30	2.50	561.28	21.566	106.48	0.20	105.6	
35	2.50	765.38	21.072	150.59	0.14	117.1	
40	2.50	1000.88	20.536	205.25	0.10	104.9	
45	2.50	1267.78	18.866	227.57	0.08	105.1	
50	2.50	1566.08	17.049	242.90	0.07	102.1	
50	10.00	376.80	20.742	86.07	0.24	90.8	
60	10.00	549.50	20.174	112.77	0.18	102.7	
70	10.00	753.60	19.693	138.02	0.14	107.5	
80	10.00	989.10	20.715	167.40	0.12	116.9	
90	10.00	1256.00	21.846	198.71	0.11	120.9	
100	10.00	1554.30	21.378	264.06	0.08	125.8	
125	10.00	2437.43	17.332	329.79	0.05	118.1	
150	10.00	3516.80	13.212	356.19	0.04	130.4	
175	10.00	4792.43	10.202	387.11	0.03	126.3	
200	10.00	6264.30	7.029	360.88	0.02	119.2	
200	20.00	3108.60	13.119	362.65	0.04	126.3	
225	20.00	3942.66	9.872	326.80	0.03	129.1	
250	20.00	4874.85	6.256	243.25	0.03	125.4	
275	20.00	5905.16	6.182	287.67	0.02	126.9	
300	20.00	7033.60	6.097	333.67	0.02	128.5	
325	20.00	8260.16	6.482	403.79	0.02	138.4	
350	20.00	9584.85	6.889	483.27	0.01	143.2	
375	20.00	11007.66	5.572	450.00	0.01	144.2	
400	20.00	12528.60	4.021	371.09	0.01	153.2	
400	40.00	6217.20	7.486	374.94	0.02	164.4	
450	40.00	7885.33	7.028	323.89	0.02	171.1	
500	40.00	9749.70	6.609	293.62	0.02	196.8	
550	40.00	11810.33	4.073	210.24	0.02	228.8	
600	40.00	14067.20	1.752	103.31	0.02	238.6	
650	40.00	16520.33	2.745	180.48	0.02	251.3	
700	40.00	19169.70	3.117	226.70	0.01	263.6	


Location บ้านโป่งน้ำร้อน

จุดสำรวจที่ MaeChan-30 วันที่ 29/9/57 Zone 47 Q Easting 585388

Line bearing 265 Northing 2225900

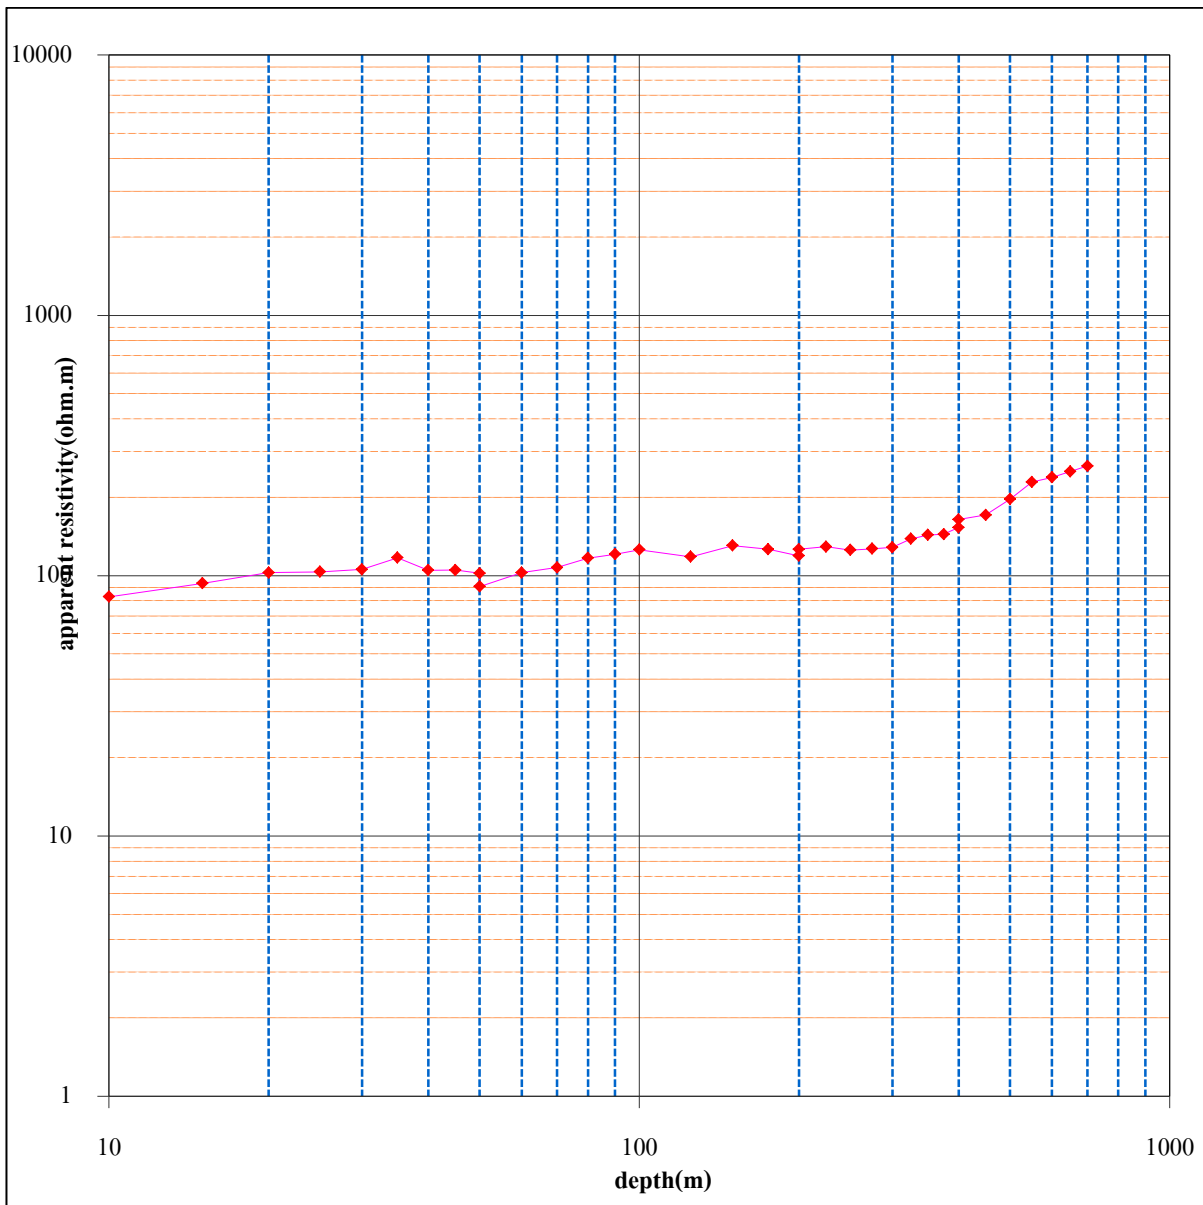

ผลการประมวลผลและแปลความหมาย

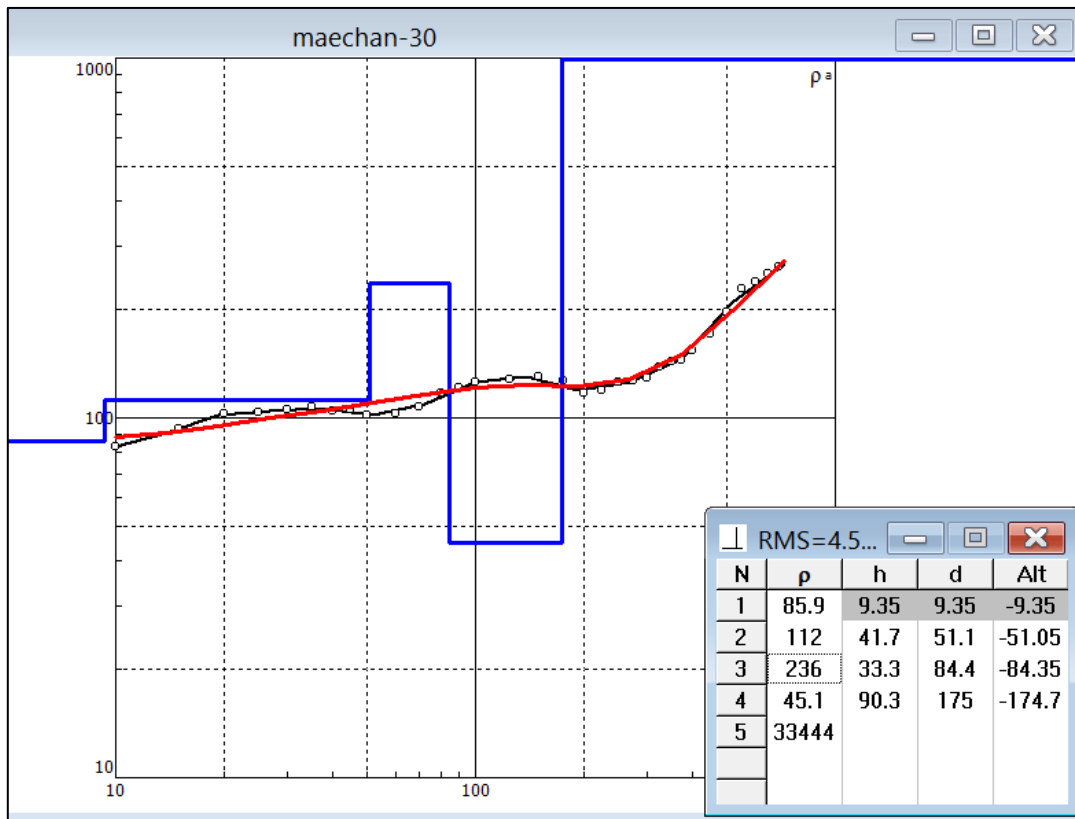


Station	Layer	Resistivity (ohm-m)	Depth (m.)	Thickness (m.)	rock type
MaeChan-30	1	85.9	0.00	9.35	Top soil
	2	112-236	9.35	75.0	Alluvium/Flood plain sediment
	3	45.1	84.35	90.3	Weathered/fractured Granite
	4	33444	174.7		Fresh Granite


ข้อมูลจุดสำรวจ ที่ MaeChan-31 บ้านโป่งน้ำร้อน

AB/2	MN/2	K	V	I	R	Res (Ohm-m)	หมายเหตุ
10	2.50	58.88	51.670	68.62	0.75	44.3	
15	2.50	137.38	17.726	52.71	0.34	46.2	
20	2.50	247.28	6.959	35.81	0.19	48.1	
25	2.50	388.58	10.841	85.97	0.13	49.0	
30	2.50	561.28	14.480	162.82	0.09	49.9	
35	2.50	765.38	11.210	163.12	0.07	46.8	
40	2.50	1000.88	7.909	143.59	0.06	45.9	
45	2.50	1267.78	4.872	160.85	0.03	42.0	
50	2.50	1566.08	0.985	69.93	0.01	41.2	
50	10.00	376.80	8.364	70.45	0.12	44.7	
60	10.00	549.50	10.872	118.54	0.09	48.8	
70	10.00	753.60	13.161	175.40	0.08	51.2	
80	10.00	989.10	7.142	167.00	0.04	48.8	
90	10.00	1256.00	2.743	124.36	0.02	52.9	
100	10.00	1554.30	3.859	86.81	0.04	61.0	
125	10.00	2437.43	3.482	127.43	0.03	66.6	
150	10.00	3516.80	3.166	132.26	0.02	70.3	
175	10.00	4792.43	2.177	110.40	0.02	81.1	
200	10.00	6264.30	1.186	70.91	0.02	86.7	
200	20.00	3108.60	4.218	151.48	0.03	86.6	
225	20.00	3942.66	3.672	206.53	0.02	88.5	
250	20.00	4874.85	2.925	264.03	0.01	92.8	
275	20.00	5905.16	2.462	153.52	0.02	94.7	
300	20.00	7033.60	2.003	105.83	0.02	108.5	
325	20.00	8260.16	1.856	113.81	0.02	113.7	
350	20.00	9584.85	1.510	106.26	0.01	118.5	
375	20.00	11007.66	2.013	165.61	0.01	116.9	
400	20.00	12528.60	2.403	228.81	0.01	126.0	
400	40.00	6217.20	4.552	234.64	0.02	110.4	
450	40.00	7885.33	4.079	243.30	0.02	132.2	
500	40.00	9749.70	3.694	252.04	0.01	142.9	
550	40.00	11810.33	3.316	268.60	0.01	145.8	
600	40.00	14067.20	2.944	278.81	0.01	148.5	
650	40.00	16520.33	2.994	311.48	0.01	158.8	
700	40.00	19169.70	3.260	362.72	0.01	172.3	

Location บ้านโป่งน้ำร้อน
 จุดสำรวจที่ MaeChan-31 วันที่ 29/9/57 Zone 47 Q Easting 584841
 Line bearing 245 Northing 2225735

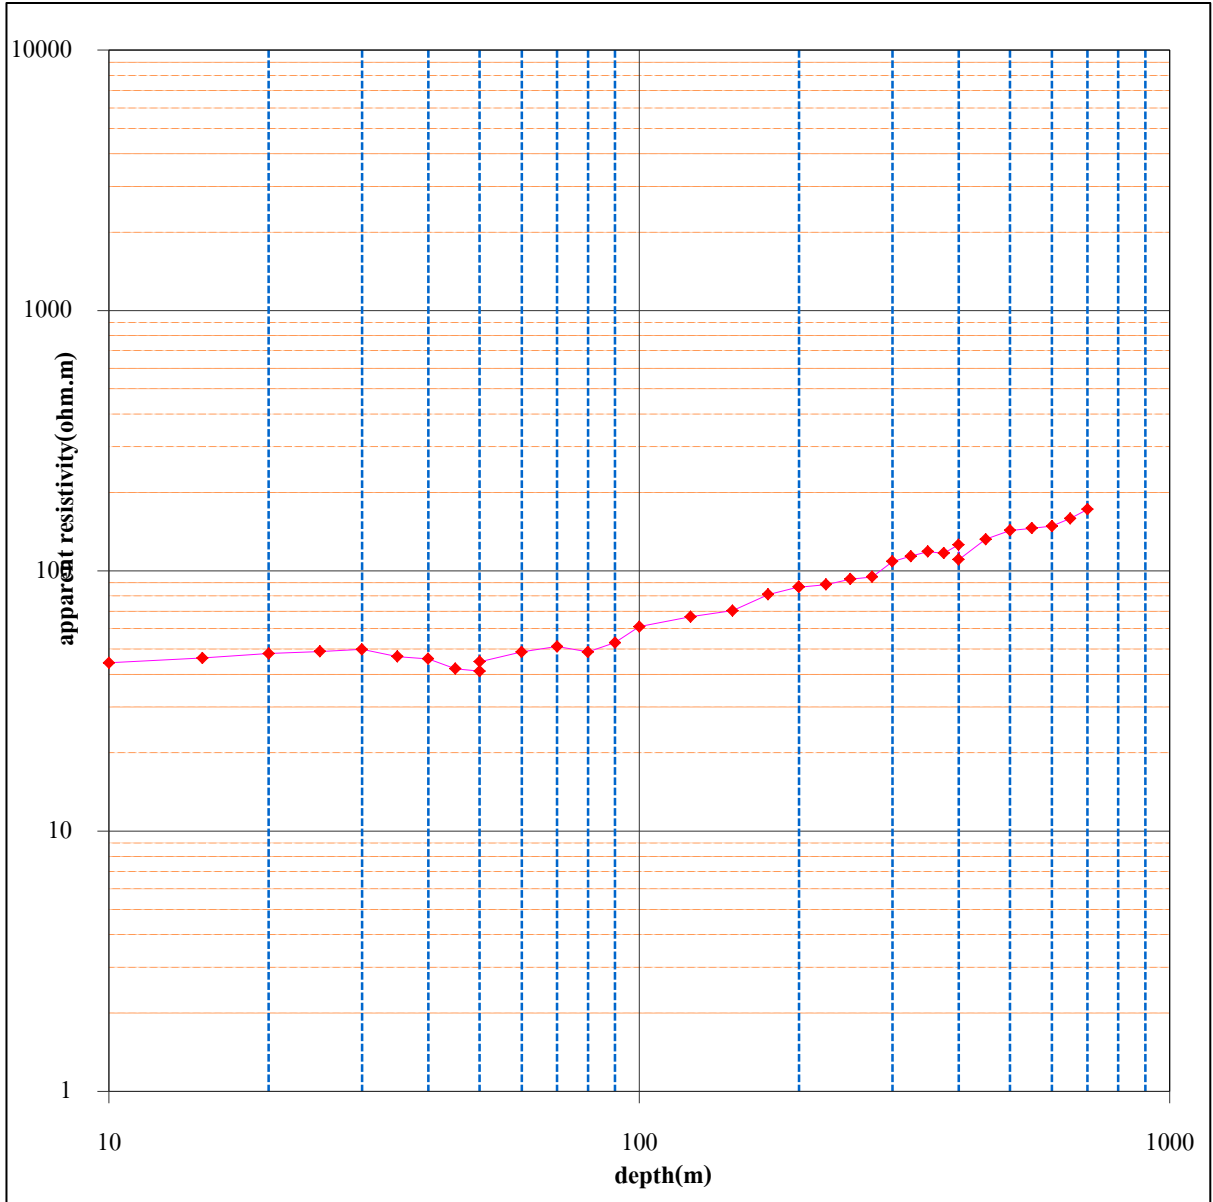

ผลการประมวลผลและแปลความหมาย

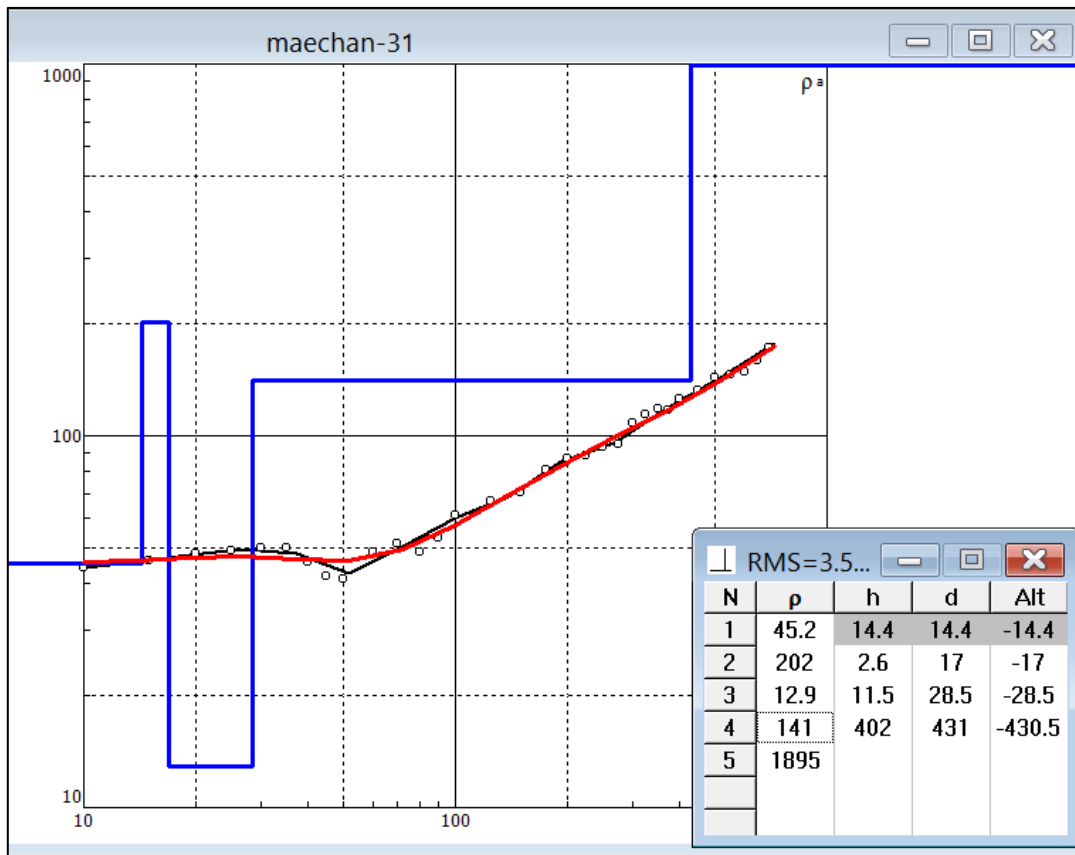


Station	Layer	Resistivity (ohm-m)	Depth (m.)	Thickness (m.)	rock type
MaeChan-31	1	45.2	0.00	14.4	Top soil
	2	12.9-202	14.4	14.1	Alluvium/Flood plain sediment
	3	141	28.5	402	Weathered/fractured Granite
	4	1895	430.5		Fresh Granite


ข้อมูลจุดสำรวจ ที่ MaeChan-32 บ้านโป่งน้ำร้อน

AB/2	MN/2	K	V	I	R	Res (Ohm-m)	หมายเหตุ
10	2.50	58.88	20.558	5.49	3.74	220.5	
15	2.50	137.38	20.932	14.86	1.41	193.5	
20	2.50	247.28	20.641	30.52	0.68	192.9	
25	2.50	388.58	21.323	52.23	0.41	184.0	
30	2.50	561.28	21.461	82.44	0.26	161.9	
35	2.50	765.38	17.558	68.38	0.26	159.6	
40	2.50	1000.88	13.584	55.05	0.25	149.1	
45	2.50	1267.78	16.931	114.48	0.15	134.7	
50	2.50	1566.08	20.736	253.71	0.08	109.2	
50	10.00	376.80	24.084	113.66	0.21	123.6	
60	10.00	549.50	18.736	128.69	0.15	99.3	
70	10.00	753.60	21.337	197.79	0.11	92.2	
80	10.00	989.10	19.584	233.38	0.08	90.3	
90	10.00	1256.00	14.025	205.69	0.07	89.1	
100	10.00	1554.30	8.699	140.63	0.06	96.1	
125	10.00	2437.43	7.992	187.31	0.04	104.0	
150	10.00	3516.80	6.027	186.92	0.03	123.4	
175	10.00	4792.43	6.025	219.48	0.03	117.7	
200	10.00	6264.30	5.271	220.93	0.02	125.0	
200	20.00	3108.60	9.012	236.22	0.04	118.6	
225	20.00	3942.66	7.558	245.26	0.03	121.5	
250	20.00	4874.85	4.285	166.39	0.03	125.5	
275	20.00	5905.16	4.322	166.81	0.03	137.5	
300	20.00	7033.60	4.285	166.39	0.03	144.2	
325	20.00	8260.16	2.998	158.74	0.02	156.0	
350	20.00	9584.85	1.475	107.22	0.01	150.1	
375	20.00	11007.66	2.012	173.33	0.01	151.2	
400	20.00	12528.60	3.421	343.38	0.01	155.3	
400	40.00	6217.20	5.894	303.65	0.02	165.4	
450	40.00	7885.33	3.961	218.82	0.02	161.7	
500	40.00	9749.70	2.998	176.18	0.02	165.9	
550	40.00	11810.33	2.992	192.05	0.02	184.0	
600	40.00	14067.20	3.961	275.95	0.01	201.9	
650	40.00	16520.33	4.012	303.11	0.01	218.7	
700	40.00	19169.70	4.101	336.08	0.01	233.9	

Location บ้านโป่งน้ำร้อน
จุดสำรวจที่ MaeChan-32 **วันที่** 29/9/57 **Zone** 47 Q **Easting** 584372
Line bearing 255 **Northing** 2225563

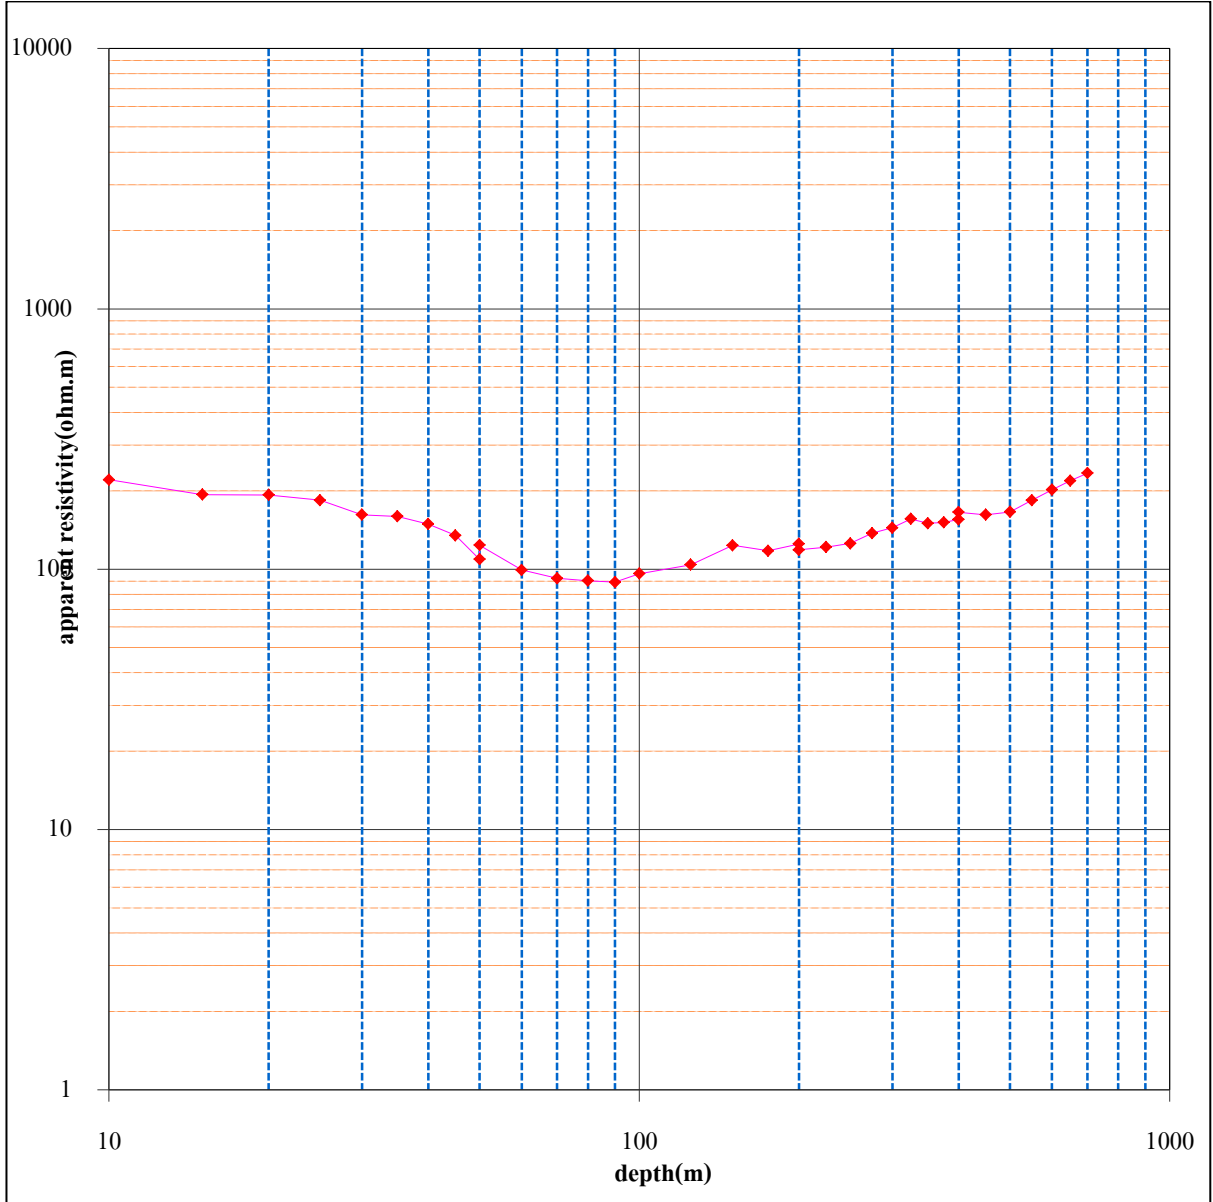

ผลการประมวลผลและแปลความหมาย

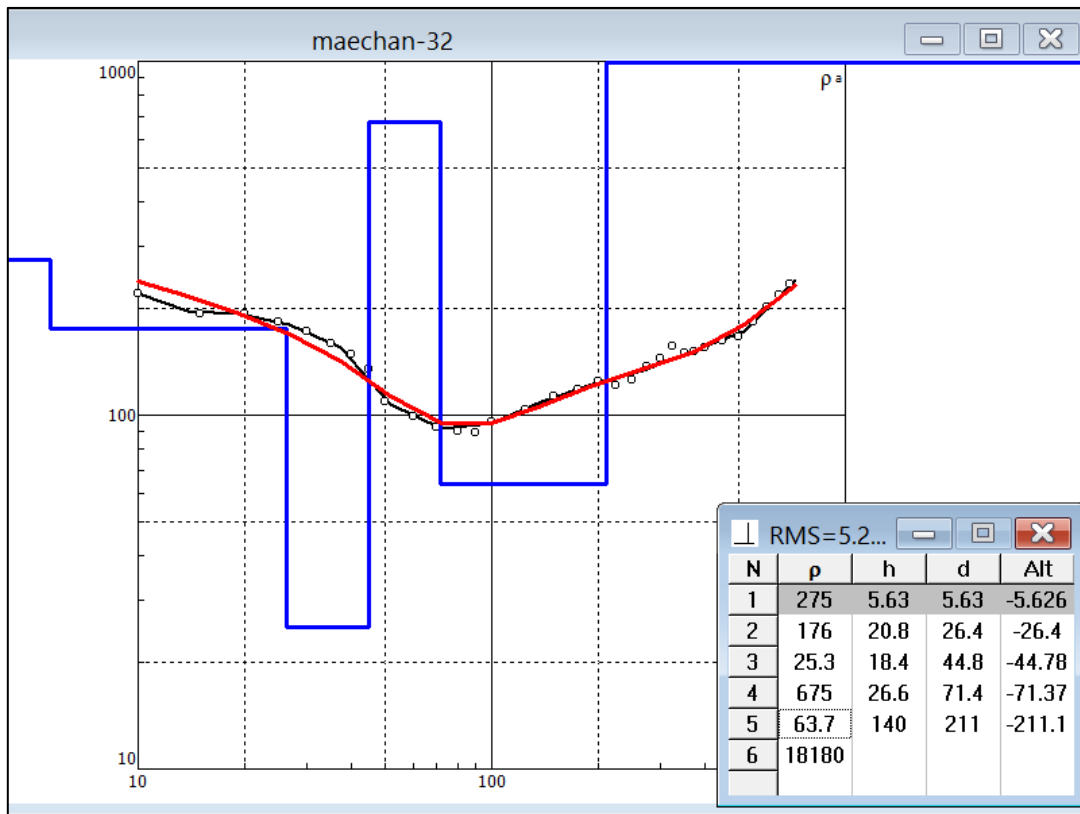

Station	Layer	Resistivity (ohm-m)	Depth (m.)	Thickness (m.)	rock type
MaeChan-32	1	275	0.00	5.63	Top soil
	2	25.3-176	5.63	39.2	Alluvium/Flood plain sediment
	3	63.7-675	44.78	166.6	Weathered/fractured Granite
	4	18180	211.1		Fresh Granite


ข้อมูลจุดสำรวจ ที่ MaeChan-33 บ้านโป่งน้ำร้อน

AB/2	MN/2	K	V	I	R	Res (Ohm-m)	หมายเหตุ
10	2.50	58.88	121.301	67.27	1.80	106.2	
15	2.50	137.38	80.233	86.45	0.93	127.5	
20	2.50	247.28	62.081	103.26	0.60	148.7	
25	2.50	388.58	45.873	118.44	0.39	160.5	
30	2.50	561.28	28.915	106.64	0.27	152.2	
35	2.50	765.38	22.471	115.27	0.19	149.2	
40	2.50	1000.88	16.896	115.74	0.15	146.1	
45	2.50	1267.78	12.472	106.76	0.12	148.1	
50	2.50	1566.08	8.218	85.83	0.10	151.3	
50	10.00	376.80	31.886	86.50	0.37	138.9	
60	10.00	549.50	18.473	78.75	0.23	128.9	
70	10.00	753.60	3.309	21.07	0.16	130.7	
80	10.00	989.10	3.974	28.52	0.14	130.2	
90	10.00	1256.00	4.663	37.52	0.12	130.7	
100	10.00	1554.30	7.591	83.11	0.09	142.0	
125	10.00	2437.43	4.742	85.43	0.06	128.3	
150	10.00	3516.80	1.926	53.07	0.04	149.4	
175	10.00	4792.43	1.510	47.14	0.03	153.5	
200	10.00	6264.30	1.090	38.33	0.03	163.2	
200	20.00	3108.60	3.901	81.05	0.05	152.3	
225	20.00	3942.66	4.192	92.59	0.05	178.5	
250	20.00	4874.85	4.282	98.86	0.04	182.3	
275	20.00	5905.16	3.941	99.62	0.04	185.5	
300	20.00	7033.60	3.513	96.82	0.04	181.5	
325	20.00	8260.16	3.241	226.49	0.01	173.1	
350	20.00	9584.85	2.839	151.17	0.02	180.0	
375	20.00	11007.66	3.149	215.57	0.01	173.1	
400	20.00	12528.60	3.583	317.53	0.01	171.6	
400	40.00	6217.20	7.776	319.45	0.02	162.3	
450	40.00	7885.33	8.783	443.10	0.02	178.4	
500	40.00	9749.70	9.823	595.92	0.02	179.2	
550	40.00	11810.33	7.343	508.64	0.01	188.4	
600	40.00	14067.20	4.826	373.41	0.01	181.8	
650	40.00	16520.33	4.973	431.47	0.01	180.4	
700	40.00	19169.70	5.180	498.53	0.01	189.5	


Location บ้านโป่งห้าร้อน

จุดสำรวจที่ MaeChan-33 วันที่ 29/9/57 Zone 47 Q Easting 585493

Line bearing 040 Northing 2225796

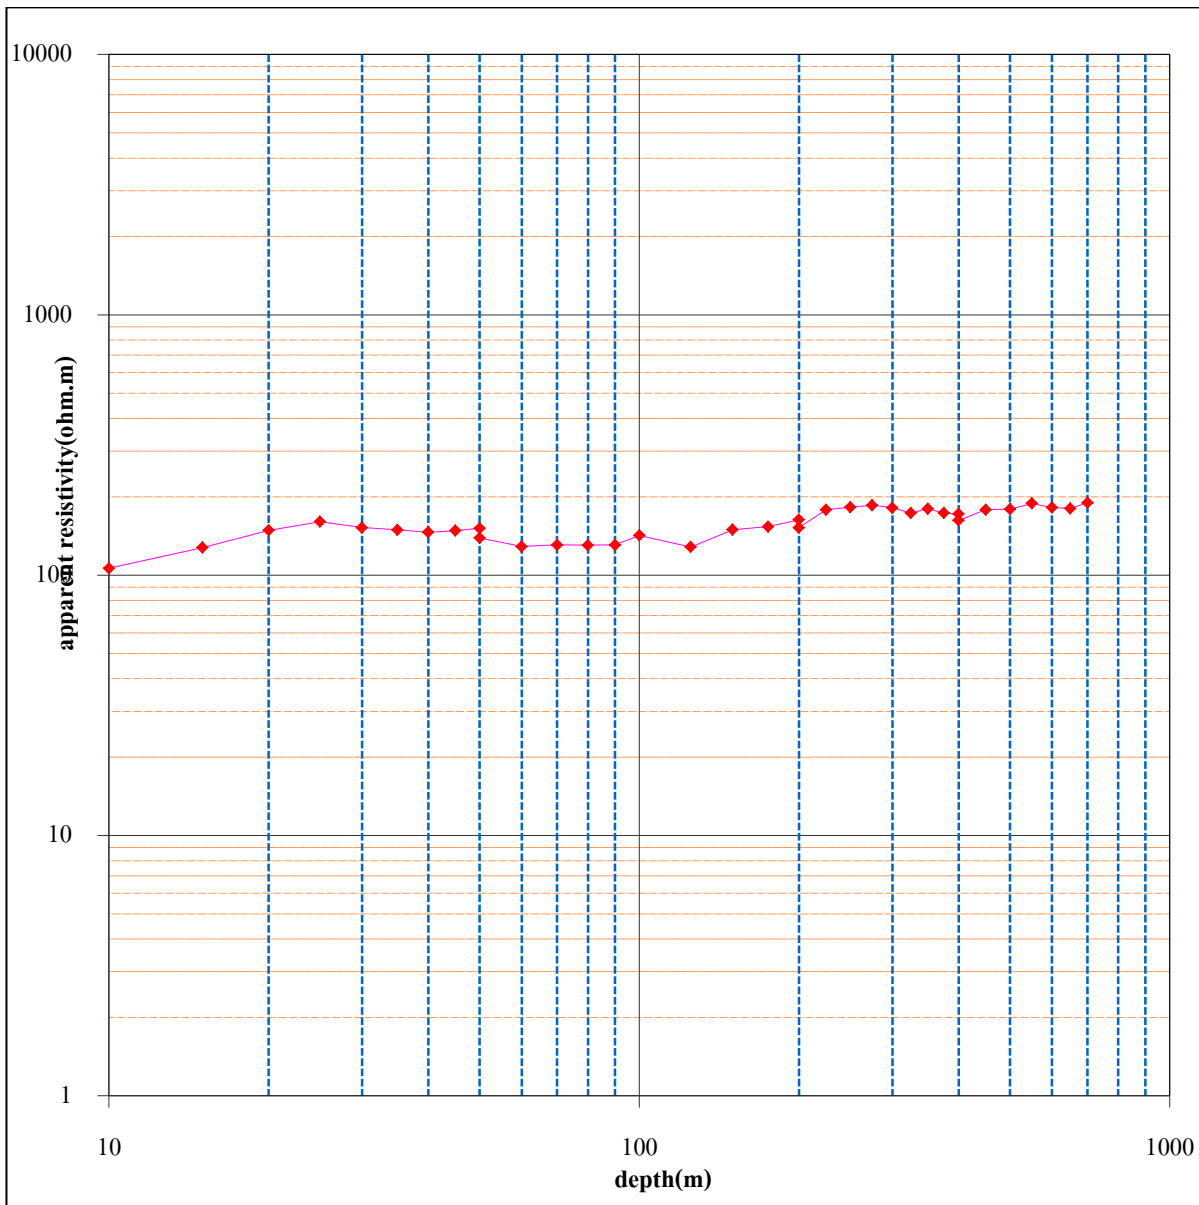

ผลการประมวลผลและแปลความหมาย

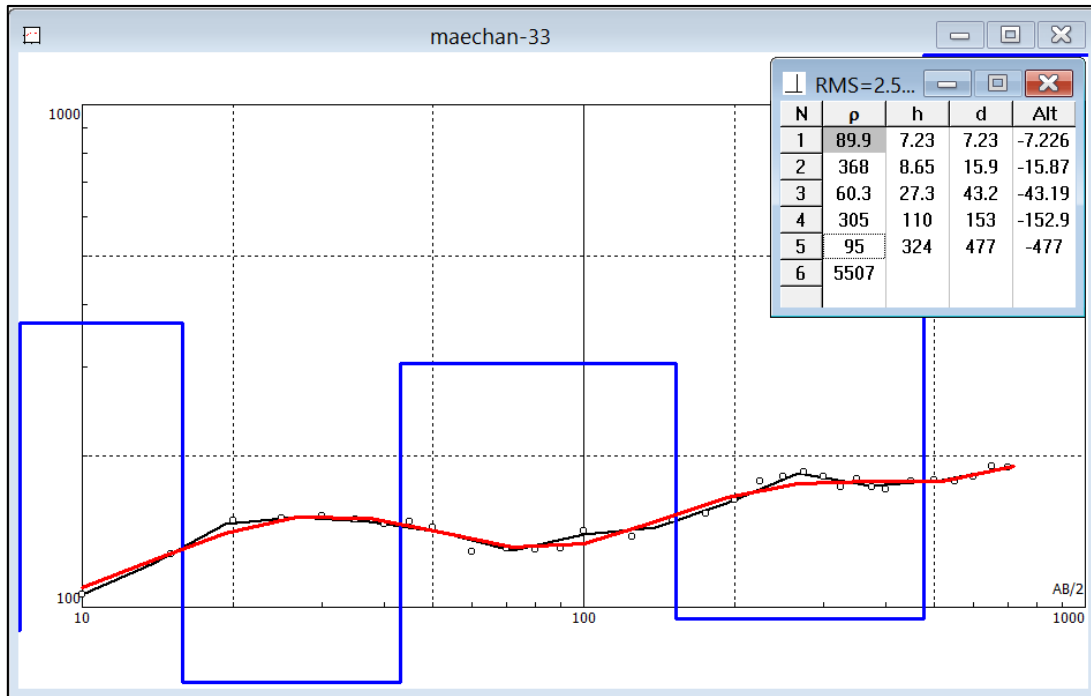


Station	Layer	Resistivity (ohm-m)	Depth (m.)	Thickness (m.)	rock type
MaeChan-33	1	89.9	0.00	7.23	Top soil
	2	60.3-368	7.23	35.95	Alluvium/Flood plain sediment
	3	95-305	43.19	434.0	Weathered/fractured Granite
	4	5507	477		Fresh Granite


ข้อมูลจุดสำรวจ ที่ MaeChan-34 บ้านโป่งน้ำร้อน

AB/2	MN/2	K	V	I	R	Res (Ohm-m)	หมายเหตุ
10	2.50	58.88	20.479	10.53	1.94	114.5	
15	2.50	137.38	20.392	19.98	1.02	140.2	
20	2.50	247.28	20.307	30.14	0.67	166.6	
25	2.50	388.58	20.418	44.23	0.46	179.4	
30	2.50	561.28	20.669	60.45	0.34	191.9	
35	2.50	765.38	21.549	79.27	0.27	195.5	
40	2.50	1000.88	22.478	103.11	0.22	196.8	
45	2.50	1267.78	21.448	120.32	0.18	200.9	
50	2.50	1566.08	20.536	160.91	0.13	187.9	
50	10.00	376.80	21.537	51.87	0.42	156.5	
60	10.00	549.50	21.610	81.51	0.27	165.1	
70	10.00	753.60	19.884	101.47	0.20	159.6	
80	10.00	989.10	21.086	134.26	0.16	155.3	
90	10.00	1256.00	20.138	158.29	0.13	159.8	
100	10.00	1554.30	23.308	227.94	0.10	158.9	
125	10.00	2437.43	22.424	346.02	0.06	144.2	
150	10.00	3516.80	13.615	315.44	0.04	138.4	
175	10.00	4792.43	8.478	335.39	0.03	121.1	
200	10.00	6264.30	6.599	290.10	0.02	117.5	
200	20.00	3108.60	10.796	293.98	0.04	114.2	
225	20.00	3942.66	5.207	180.11	0.03	114.0	
250	20.00	4874.85	3.176	178.28	0.02	102.1	
275	20.00	5905.16	4.905	403.30	0.01	100.7	
300	20.00	7033.60	5.277	438.58	0.01	94.7	
325	20.00	8260.16	5.754	513.10	0.01	92.6	
350	20.00	9584.85	3.929	365.58	0.01	98.7	
375	20.00	11007.66	2.244	216.47	0.01	96.7	
400	20.00	12528.60	3.163	380.58	0.01	93.5	
400	40.00	6217.20	5.563	385.18	0.01	89.8	
450	40.00	7885.33	4.851	412.88	0.01	92.6	
500	40.00	9749.70	3.573	364.96	0.01	92.2	
550	40.00	11810.33	1.812	222.70	0.01	92.8	
600	40.00	14067.20	2.829	409.38	0.01	92.2	
650	40.00	16520.33	2.747	474.21	0.01	95.7	
700	40.00	19169.70	1.558	354.71	0.00	84.2	

Location บ้านโป่งน้ำร้อน
จุดสำรวจที่ MaeChan-34 วันที่ 2/10/57 Zone 47 Q Easting 584994
Line bearing 270 Northing 2225609

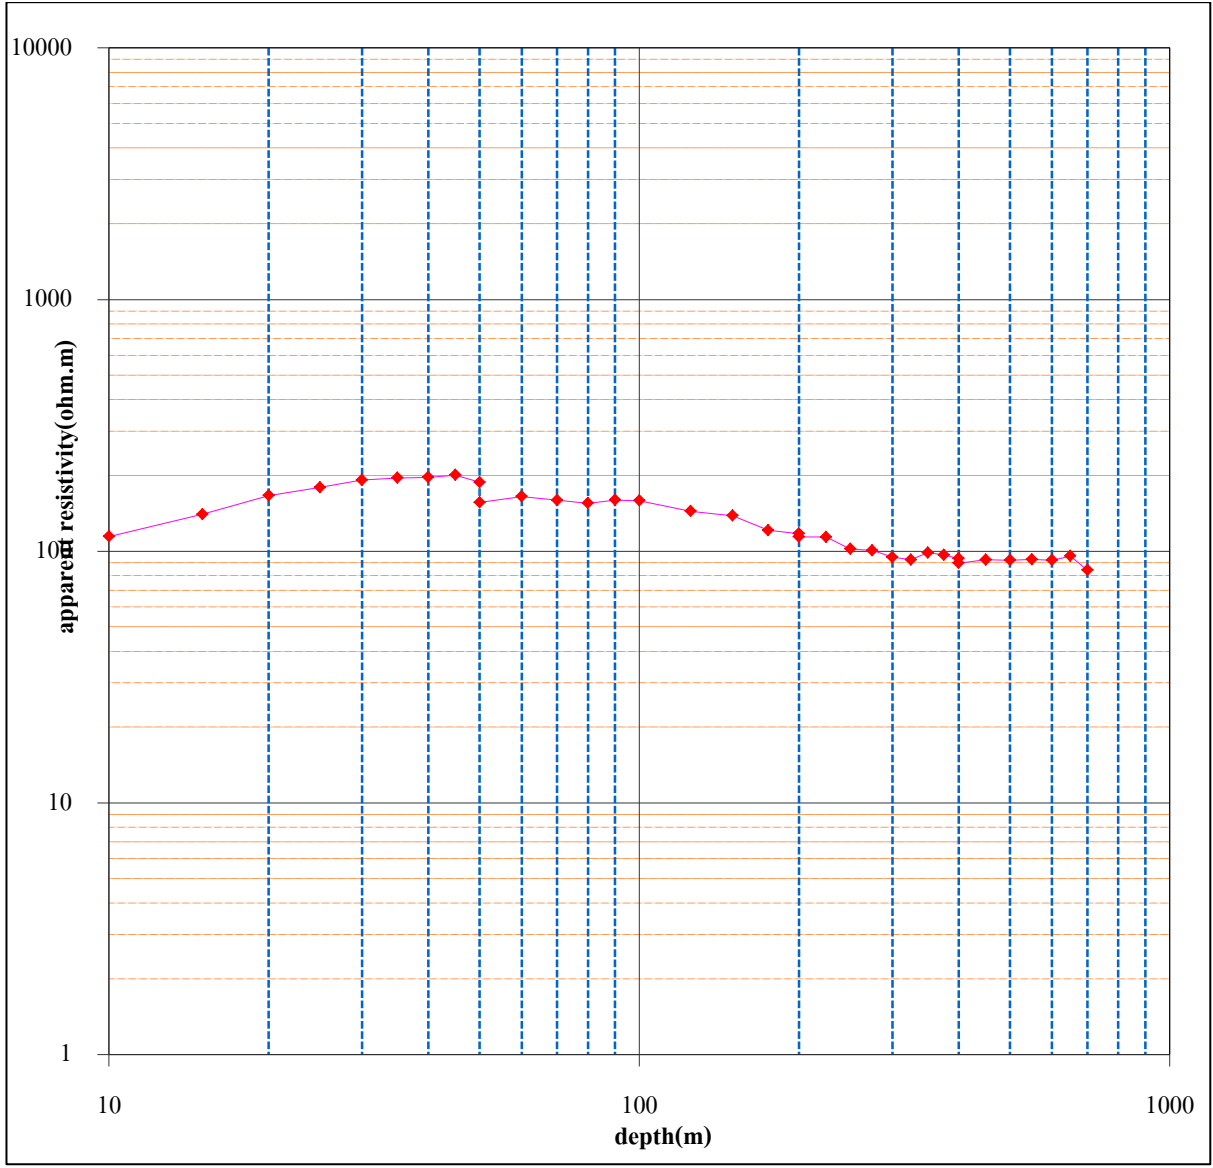

ผลการประมวลผลและแปลความหมาย

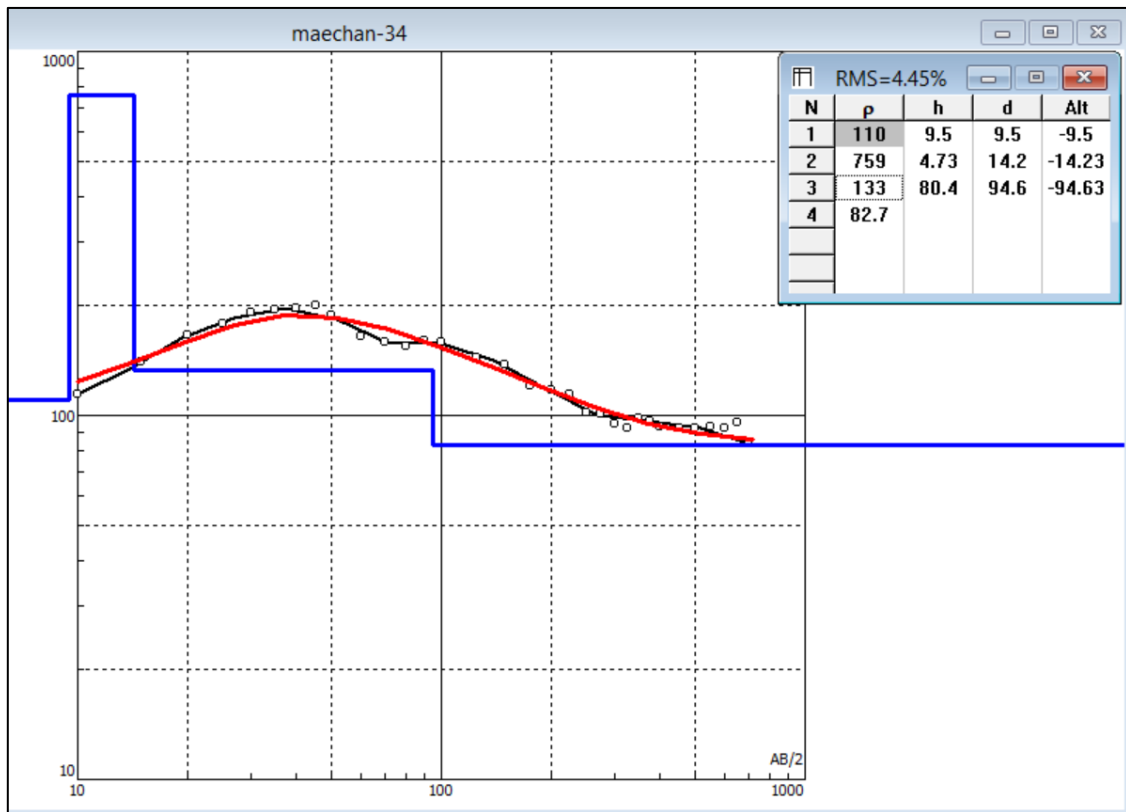


Station	Layer	Resistivity (ohm-m)	Depth (m.)	Thickness (m.)	rock type
MaeChan-34	1	110	0.00	9.5	Top soil
	2	759	9.5	4.73	Alluvium/Flood plain sediment
	3	82.7-133	14.23	>80.4	Weathered/fractured Granite


ข้อมูลจุดสำรวจ ที่ MaeChan-35 บ้านโป่งน้ำร้อน

AB/2	MN/2	K	V	I	R	Res (Ohm-m)	หมายเหตุ
10	2.50	58.88	7.129	9.19	0.78	45.7	
15	2.50	137.38	6.333	21.75	0.29	40.0	
20	2.50	247.28	5.430	37.77	0.14	43.5	
25	2.50	388.58	4.174	43.25	0.10	51.2	
30	2.50	561.28	3.239	45.44	0.07	52.9	
35	2.50	765.38	4.322	47.26	0.09	63.1	
40	2.50	1000.88	7.737	76.96	0.10	67.5	
45	2.50	1267.78	6.788	62.36	0.11	68.4	
50	2.50	1566.08	5.143	45.66	0.11	67.5	
50	10.00	376.80	10.382	46.44	0.22	75.2	
60	10.00	549.50	9.532	62.73	0.15	73.2	
70	10.00	753.60	9.333	84.69	0.11	69.4	
80	10.00	989.10	6.321	94.73	0.07	66.0	
90	10.00	1256.00	2.788	70.20	0.04	63.1	
100	10.00	1554.30	4.174	97.76	0.04	60.6	
125	10.00	2437.43	3.392	156.00	0.02	56.3	
150	10.00	3516.80	1.265	110.12	0.01	46.5	
175	10.00	4792.43	2.325	291.69	0.01	46.8	
200	10.00	6264.30	3.932	676.68	0.01	45.9	
200	20.00	3108.60	1.125	155.74	0.01	50.4	
225	20.00	3942.66	2.874	238.05	0.01	47.6	
250	20.00	4874.85	4.241	286.28	0.01	51.9	
275	20.00	5905.16	2.742	225.83	0.01	59.0	
300	20.00	7033.60	1.122	111.08	0.01	64.4	
325	20.00	8260.16	2.072	226.99	0.01	68.9	
350	20.00	9584.85	2.982	359.31	0.01	79.5	
375	20.00	11007.66	2.349	308.92	0.01	78.9	
400	20.00	12528.60	1.488	214.62	0.01	81.1	
400	40.00	6217.20	3.249	229.23	0.01	86.3	
450	40.00	7885.33	2.879	228.62	0.01	96.0	
500	40.00	9749.70	2.492	220.28	0.01	100.7	
550	40.00	11810.33	1.744	201.54	0.01	102.2	
600	40.00	14067.20	0.970	144.64	0.01	111.4	
650	40.00	16520.33	1.245	197.16	0.01	138.7	
700	40.00	19169.70	1.446	247.21	0.01	134.7	

Location บ้านโป่งห้าร้อน
จุดสำรวจที่ MaeChan-35 **วันที่** 29/9/57 **Zone** 47 Q **Easting** 583674
Line bearing 020 **Northing** 2225204

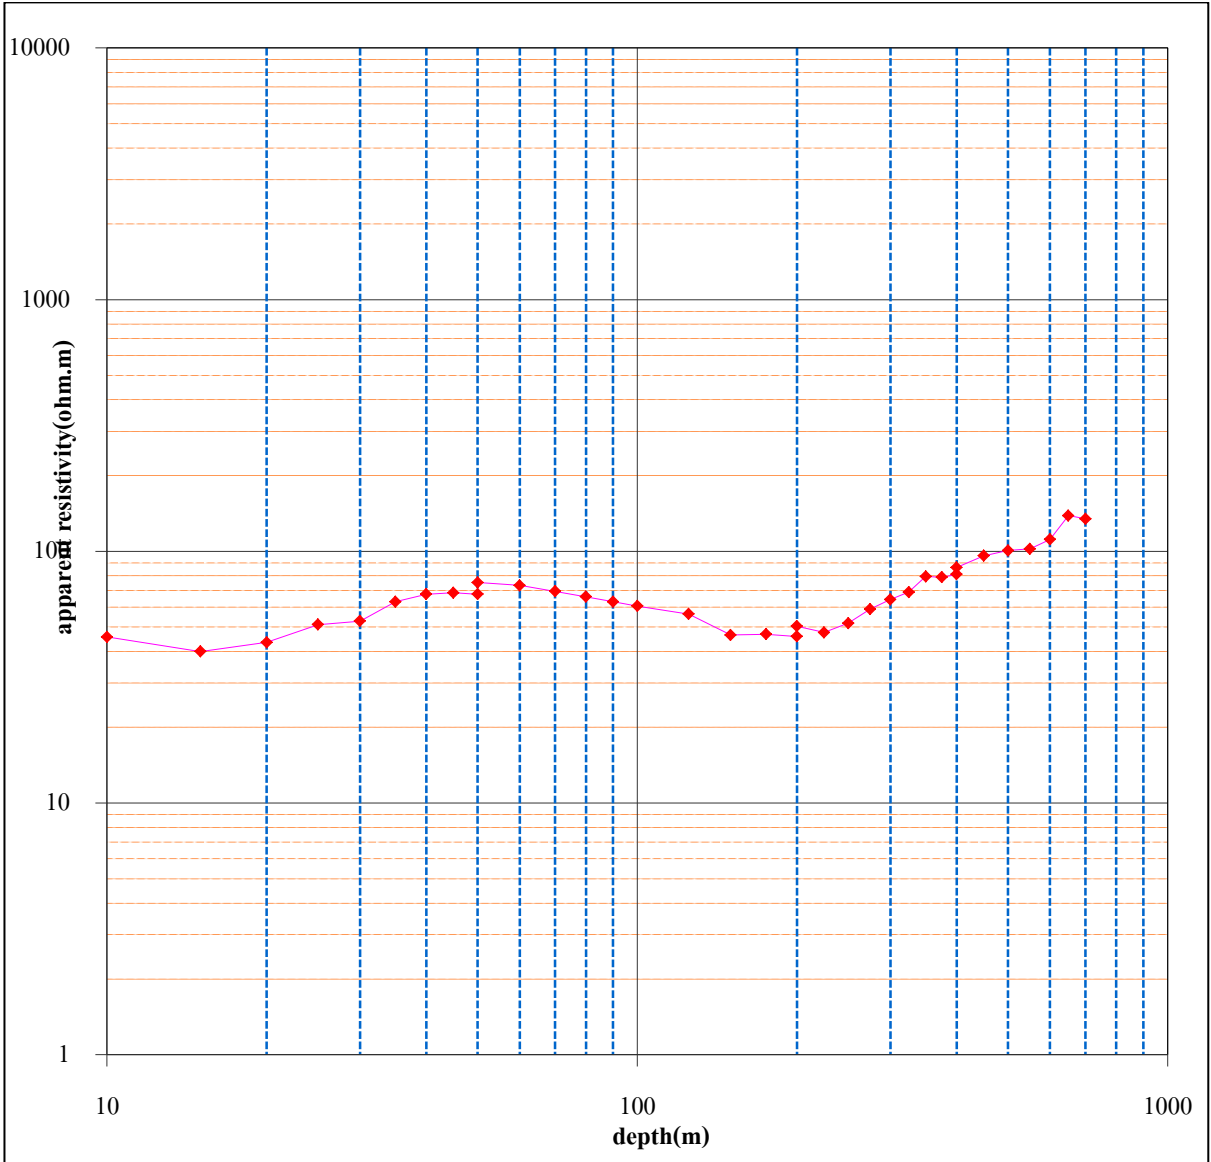

ผลการประมวลผลและแปลความหมาย

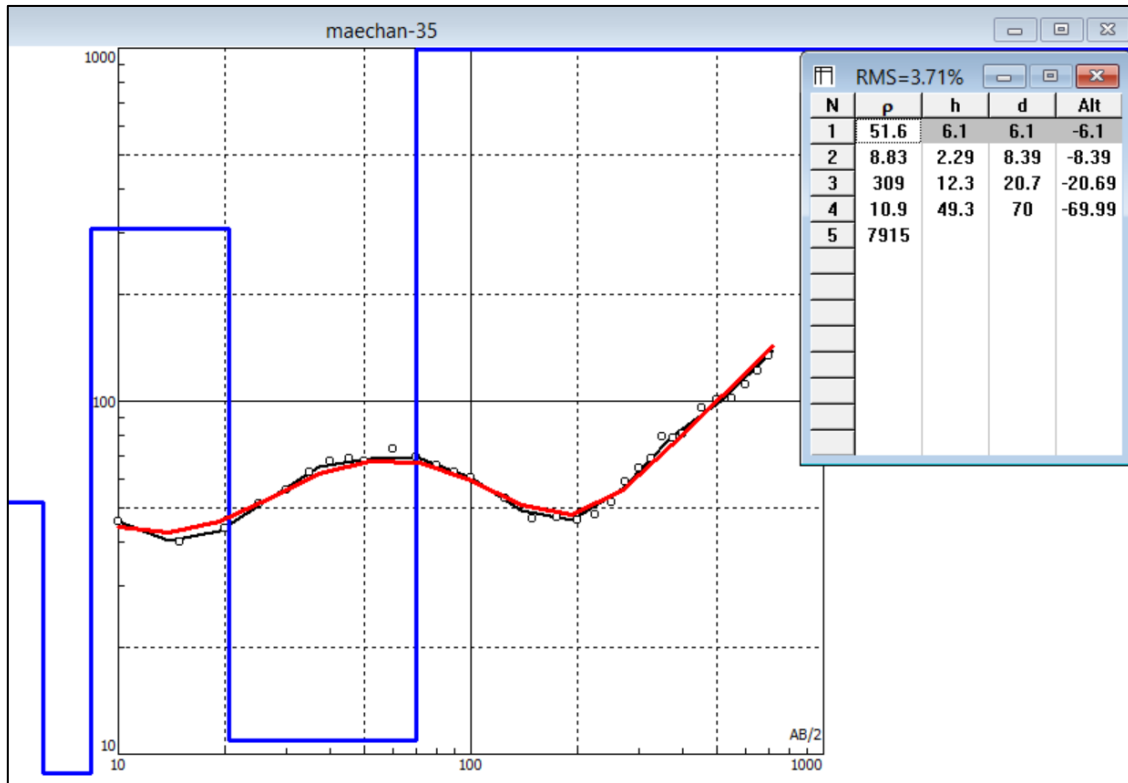

Station	Layer	Resistivity (ohm-m)	Depth (m.)	Thickness (m.)	rock type
MaeChan-35	1	51.6	0.00	6.1	Top soil
	2	8.83	6.1	2.29	Alluvium/Flood plain sediment
	3	10.9-309	8.39	61.6	Weathered/fractured Granite
	4	7915	69.99		Fresh Granite

ข้อมูลจุดสำรวจ ที่ MaeChan-36 บ้านโป่งน้ำร้อน

AB/2	MN/2	K	V	I	R	Res (Ohm-m)	หมายเหตุ
10	2.50	58.88	15.593	6.13	2.54	149.8	
15	2.50	137.38	15.932	15.25	1.04	143.5	
20	2.50	247.28	20.002	35.63	0.56	138.8	
25	2.50	388.58	20.333	60.08	0.34	131.5	
30	2.50	561.28	20.533	92.08	0.22	135.2	
35	2.50	765.38	21.022	139.91	0.15	115.0	
40	2.50	1000.88	21.591	205.60	0.11	105.1	
45	2.50	1267.78	19.455	244.20	0.08	101.0	
50	2.50	1566.08	15.717	251.61	0.06	99.3	
50	10.00	376.80	20.256	86.02	0.24	88.7	
60	10.00	549.50	20.533	123.85	0.17	92.8	
70	10.00	753.60	21.671	173.29	0.13	94.2	
80	10.00	989.10	21.357	224.73	0.10	84.0	
90	10.00	1256.00	21.400	284.03	0.08	94.6	
100	10.00	1554.30	20.866	337.68	0.06	91.0	
125	10.00	2437.43	14.256	394.86	0.04	88.0	
150	10.00	3516.80	9.823	427.94	0.02	80.7	
175	10.00	4792.43	7.455	473.21	0.02	75.5	
200	10.00	6264.30	4.714	414.36	0.01	74.1	
200	20.00	3108.60	10.357	417.92	0.02	77.0	
225	20.00	3942.66	9.823	499.73	0.02	77.5	
250	20.00	4874.85	7.455	455.41	0.02	79.8	
275	20.00	5905.16	5.077	372.43	0.01	80.5	
300	20.00	7033.60	4.800	407.85	0.01	82.8	
325	20.00	8260.16	4.530	406.72	0.01	92.0	
350	20.00	9584.85	4.295	402.82	0.01	102.2	
375	20.00	11007.66	3.714	391.22	0.01	104.5	
400	20.00	12528.60	3.983	465.20	0.01	114.5	
400	40.00	6217.20	7.518	470.83	0.02	99.3	
450	40.00	7885.33	7.455	515.66	0.01	122.5	
500	40.00	9749.70	5.077	381.66	0.01	133.8	
550	40.00	11810.33	4.530	356.67	0.01	150.0	
600	40.00	14067.20	4.498	368.45	0.01	161.7	
650	40.00	16520.33	4.800	399.48	0.01	208.5	
700	40.00	19169.70	5.013	424.72	0.01	226.3	

Location บ้านโป่งห้าร้อน

จุดสำรวจที่ MaeChan-36

วันที่ 29/9/57

Zone 47 Q


Easting

583936


Line bearing 230

Northing

2225195

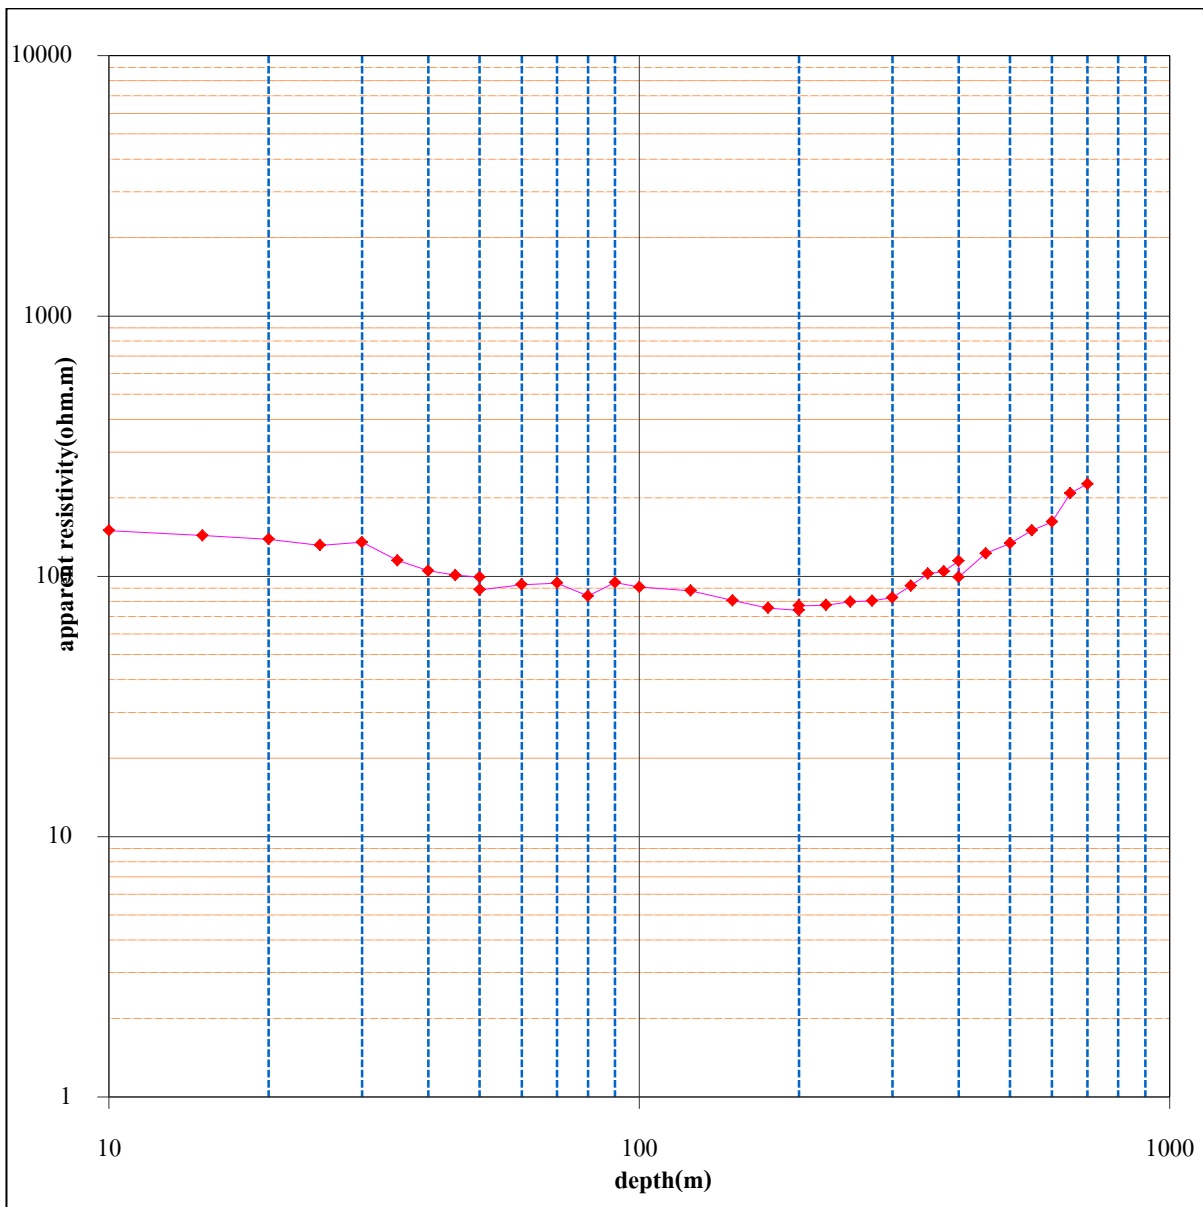

ผลการประมวลผลและแปลความหมาย

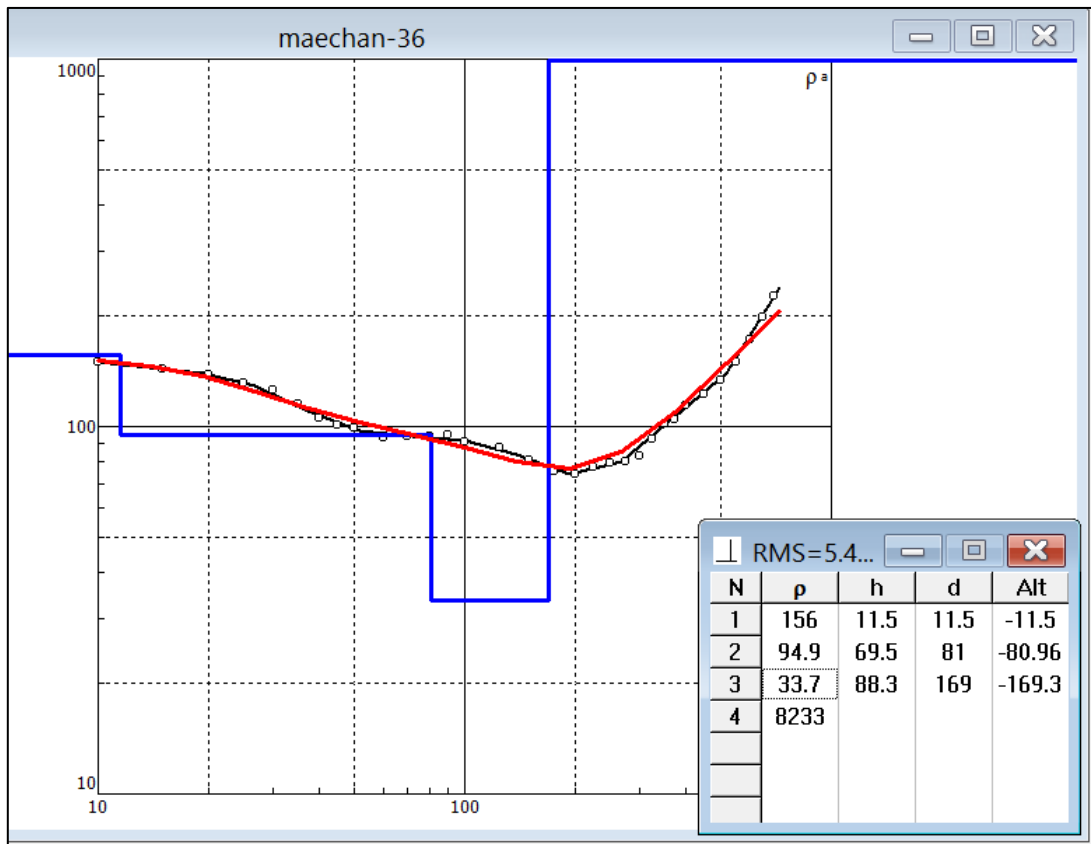

Station	Layer	Resistivity (ohm-m)	Depth (m.)	Thickness (m.)	rock type
MaeChan-36	1	156	0.00	11.5	Top soil
	2	94.9	11.5	69.5	Alluvium/Flood plain sediment
	3	33.7	80.96	88.3	Weathered/fractured Granite
	4	8233	169.3		Fresh Granite


ข้อมูลจุดสำรวจ ที่ MaeChan-37 บ้านโป่งน้ำร้อน

AB/2	MN/2	K	V	I	R	Res (Ohm-m)	หมายเหตุ
10	2.50	58.88	22.478	15.70	1.43	84.3	
15	2.50	137.38	2.742	4.41	0.62	85.4	
20	2.50	247.28	21.019	59.91	0.35	86.8	
25	2.50	388.58	21.516	95.55	0.23	87.5	
30	2.50	561.28	21.970	139.68	0.16	88.3	
35	2.50	765.38	22.246	201.50	0.11	84.5	
40	2.50	1000.88	22.608	280.80	0.08	80.6	
45	2.50	1267.78	22.042	336.27	0.07	83.1	
50	2.50	1566.08	21.556	393.84	0.05	85.7	
50	10.00	376.80	21.938	79.32	0.28	104.2	
60	10.00	549.50	21.896	129.08	0.17	93.2	
70	10.00	753.60	21.817	200.96	0.11	81.8	
80	10.00	989.10	21.909	268.89	0.08	80.6	
90	10.00	1256.00	21.175	338.45	0.06	78.6	
100	10.00	1554.30	19.712	374.58	0.05	81.8	
125	10.00	2437.43	15.354	478.45	0.03	78.2	
150	10.00	3516.80	9.041	407.18	0.02	78.1	
175	10.00	4792.43	8.119	502.41	0.02	77.4	
200	10.00	6264.30	5.976	450.28	0.01	83.1	
200	20.00	3108.60	11.918	451.51	0.03	82.1	
225	20.00	3942.66	10.974	506.38	0.02	85.4	
250	20.00	4874.85	6.266	338.76	0.02	90.2	
275	20.00	5905.16	5.210	328.77	0.02	93.6	
300	20.00	7033.60	2.651	187.75	0.01	99.3	
325	20.00	8260.16	5.932	471.39	0.01	103.9	
350	20.00	9584.85	5.414	456.35	0.01	113.7	
375	20.00	11007.66	4.727	457.82	0.01	113.7	
400	20.00	12528.60	4.450	471.02	0.01	118.4	
400	40.00	6217.20	8.380	471.27	0.02	110.6	
450	40.00	7885.33	5.388	327.59	0.02	129.7	
500	40.00	9749.70	5.884	354.66	0.02	161.8	
550	40.00	11810.33	6.590	366.65	0.02	212.3	
600	40.00	14067.20	5.226	360.70	0.01	203.8	
650	40.00	16520.33	4.199	344.16	0.01	201.6	
700	40.00	19169.70	2.346	230.43	0.01	195.2	


Location บ้านโป่งห้าร้อน

จุดสำรวจที่ MaeChan-37 วันที่ 2/10/57 Zone 47 Q Easting 583735

Line bearing 055 Northing 2225004

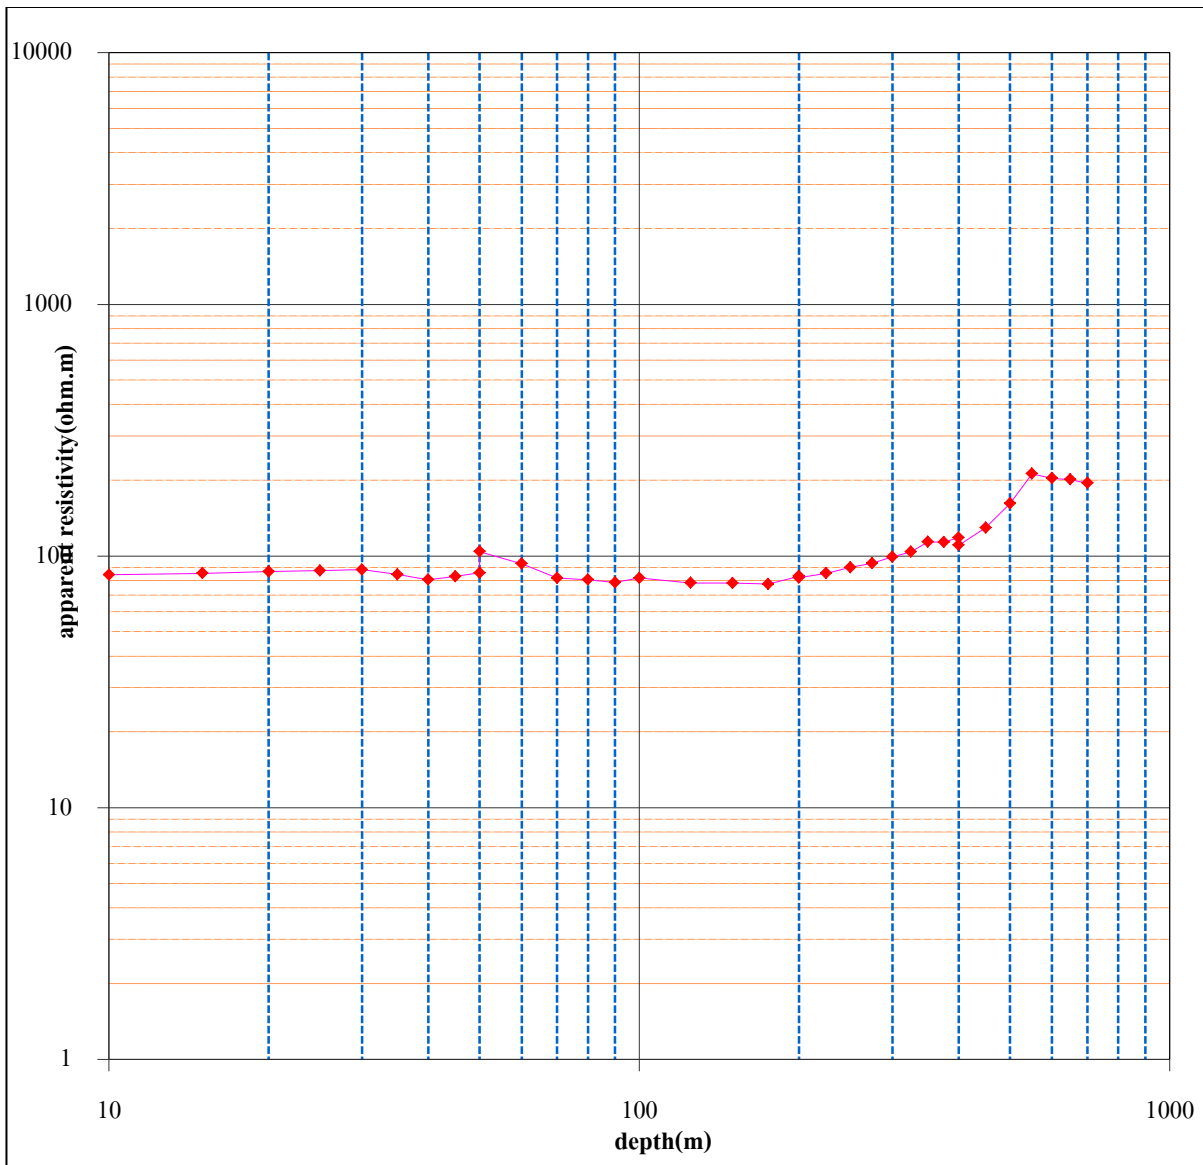

ผลการประมวลผลและแปลความหมาย

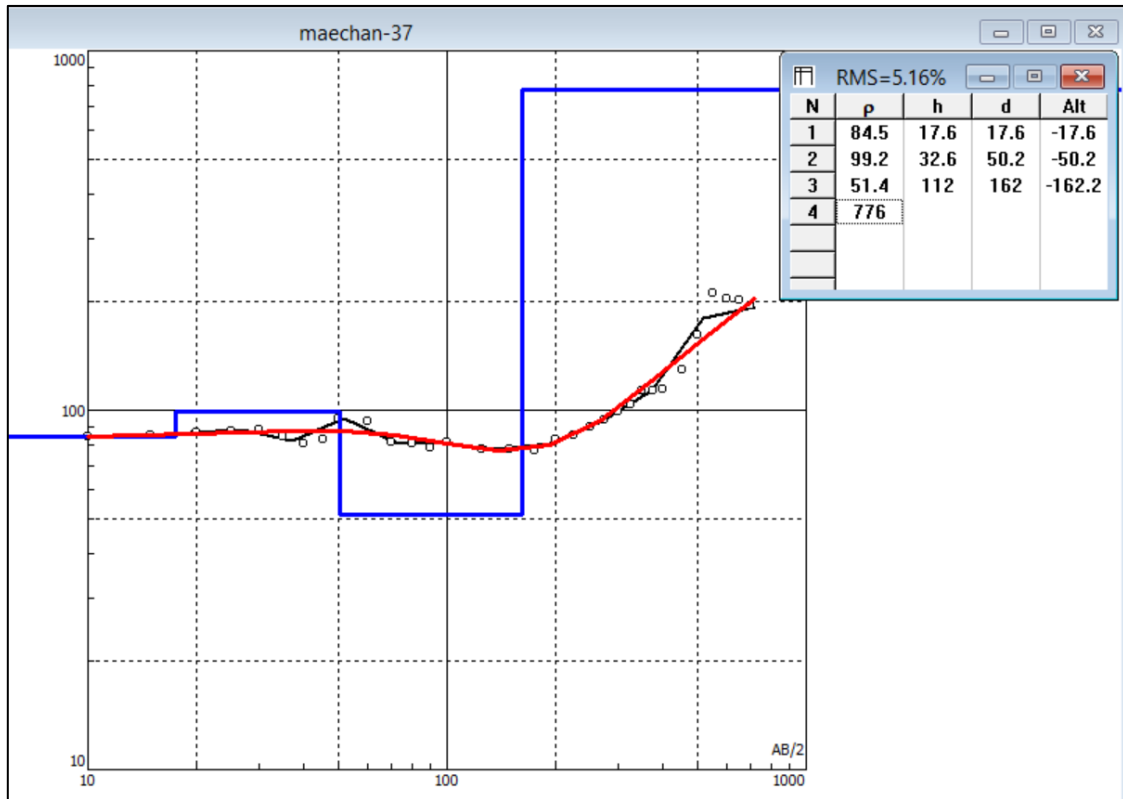

Station	Layer	Resistivity (ohm-m)	Depth (m.)	Thickness (m.)	rock type
MaeChan-37	1	84.5	0.00	17.6	Top soil
	2	99.2	17.6	32.6	Alluvium/Flood plain sediment
	3	51.4	50.2	112.0	Weathered/fractured Granite
	4	776	162.2		Fresh Granite

ข้อมูลจุดสำรวจ ที่ MaeChan-38 บ้านห้วยยาโน

AB/2	MN/2	K	V	I	R	Res (Ohm-m)	หมายเหตุ
10	2.50	58.88	19.264	7.42	2.60	152.9	
15	2.50	137.38	19.932	17.50	1.14	156.5	
20	2.50	247.28	20.336	31.21	0.65	161.1	
25	2.50	388.58	21.264	52.13	0.41	168.5	
30	2.50	561.28	23.387	84.14	0.28	147.1	
35	2.50	765.38	21.333	126.08	0.17	119.5	
40	2.50	1000.88	21.394	207.84	0.10	103.0	
45	2.50	1267.78	14.537	188.06	0.08	98.0	
50	2.50	1566.08	8.872	148.98	0.06	79.4	
50	10.00	376.80	23.508	131.18	0.18	67.5	
60	10.00	549.50	20.336	192.67	0.11	58.0	
70	10.00	753.60	17.366	266.95	0.07	49.0	
80	10.00	989.10	14.332	298.44	0.05	47.5	
90	10.00	1256.00	10.961	297.52	0.04	46.3	
100	10.00	1554.30	9.120	350.34	0.03	44.7	
125	10.00	2437.43	7.951	399.59	0.02	42.6	
150	10.00	3516.80	5.728	350.33	0.02	45.7	
175	10.00	4792.43	3.120	305.15	0.01	41.2	
200	10.00	6264.30	1.348	202.24	0.01	41.2	
200	20.00	3108.60	3.255	198.45	0.02	45.3	
225	20.00	3942.66	3.102	268.79	0.01	45.5	
250	20.00	4874.85	2.909	346.66	0.01	46.2	
275	20.00	5905.16	2.922	375.11	0.01	46.0	
300	20.00	7033.60	2.902	387.73	0.01	52.6	
325	20.00	8260.16	1.943	356.66	0.01	56.2	
350	20.00	9584.85	1.644	407.27	0.00	59.4	
375	20.00	11007.66	1.248	443.15	0.00	60.2	
400	20.00	12528.60	0.750	390.54	0.00	68.0	
400	40.00	6217.20	4.635	396.58	0.01	72.7	
450	40.00	7885.33	4.132	477.74	0.01	76.8	
500	40.00	9749.70	3.227	293.45	0.01	94.1	
550	40.00	11810.33	3.909	386.33	0.01	119.9	
600	40.00	14067.20	3.195	338.73	0.01	119.3	
650	40.00	16520.33	2.931	315.45	0.01	130.2	
700	40.00	19169.70	2.648	289.41	0.01	144.2	

Location บ้านห้วยยาโน

จุดสำรวจที่ MaeChan-38

วันที่ 29/9/57

Zone 47 Q


Easting

583340


Line bearing 025

Northing

2224846

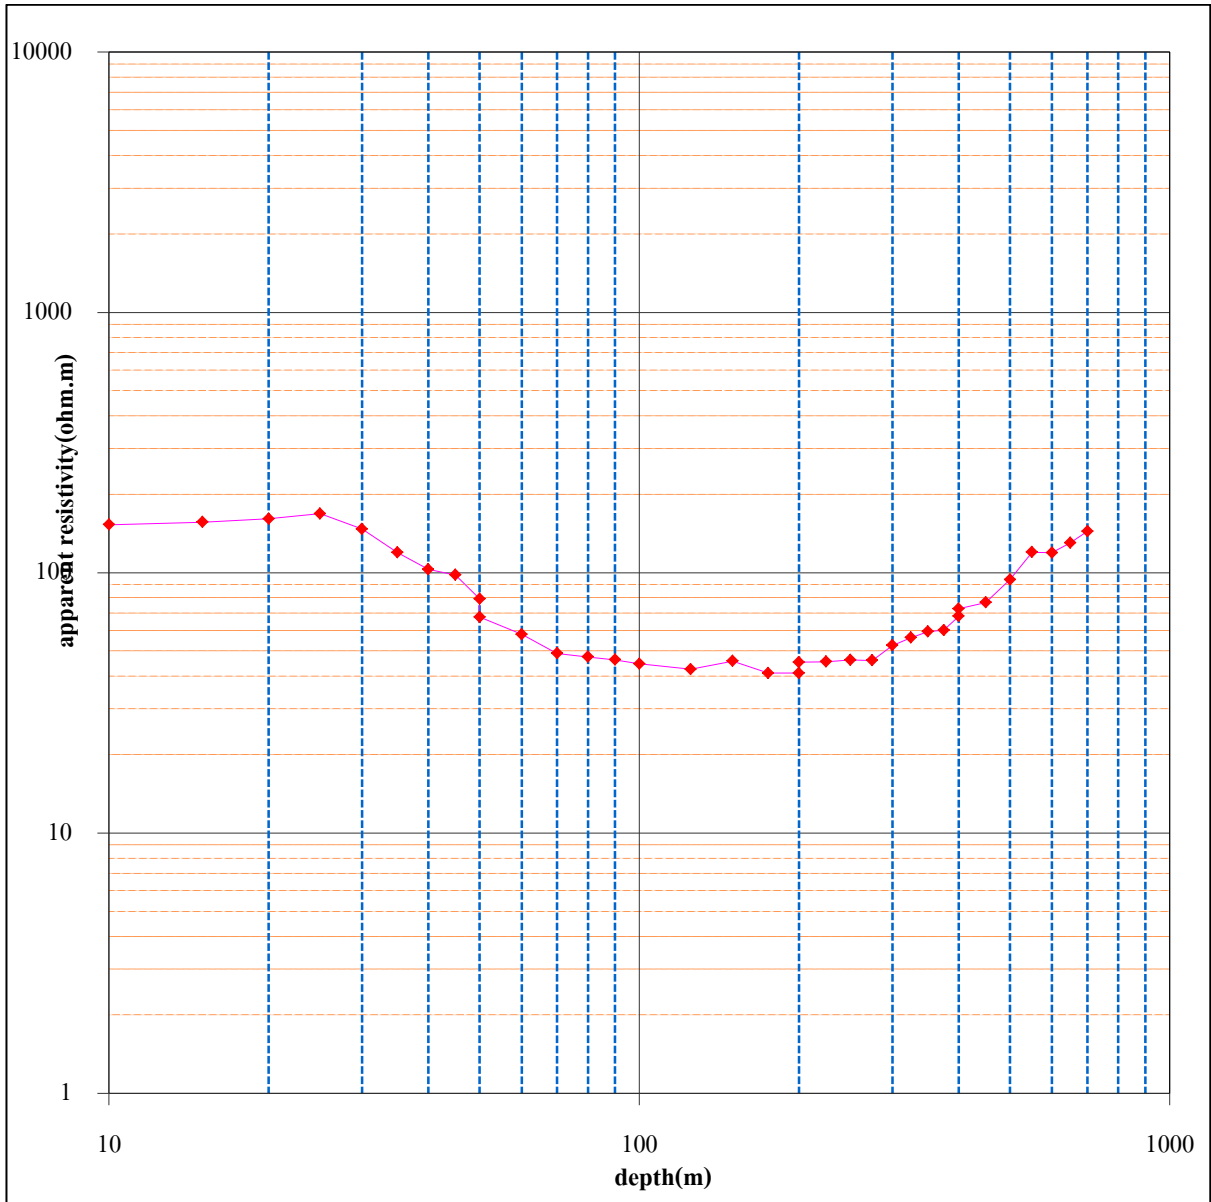

ผลการประมวลผลและแปลความหมาย

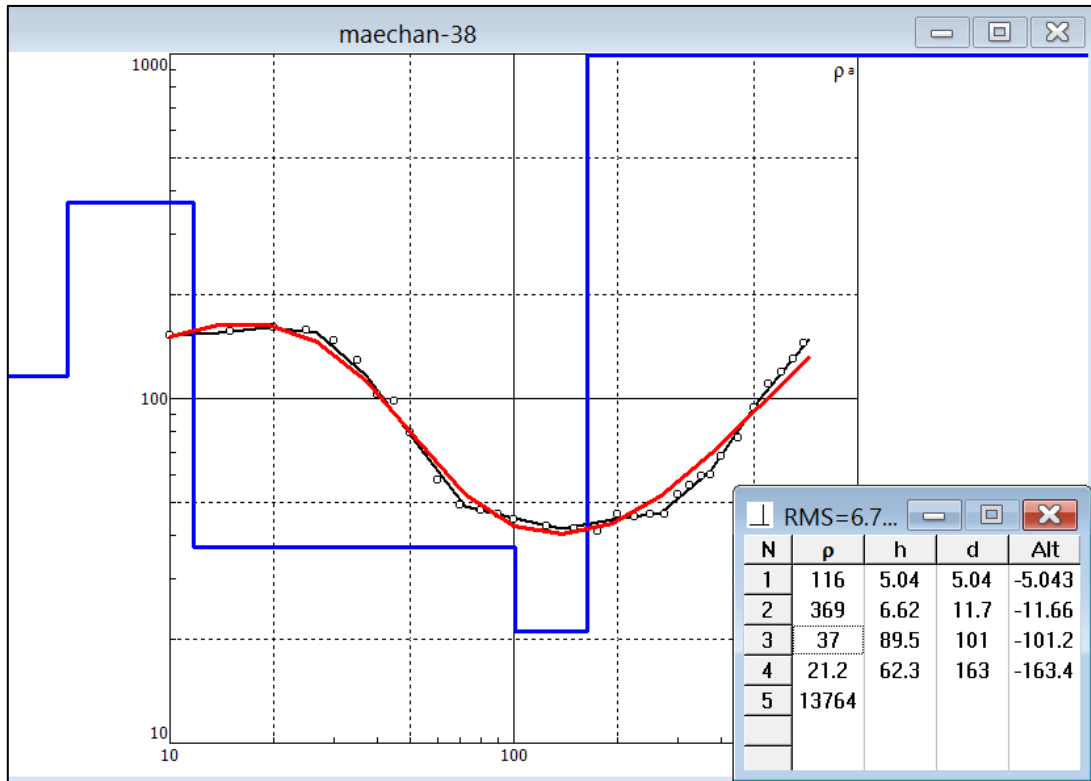

Station	Layer	Resistivity (ohm-m)	Depth (m.)	Thickness (m.)	rock type
MaeChan-38	1	116	0.00	5.04	Top soil
	2	369	5.04	6.62	Alluvium/Flood plain sediment
	3	21.2-37	11.66	151.8	Weathered/fractured Granite
	4	13762	163.4		Fresh Granite


ข้อมูลจุดสำรวจ ที่ MaeChan-39 บ้านห้วยยาโน

AB/2	MN/2	K	V	I	R	Res (Ohm-m)	หมายเหตุ
10	2.50	58.88	19.271	3.49	5.52	325.1	
15	2.50	137.38	20.932	10.63	1.97	270.5	
20	2.50	247.28	22.675	25.84	0.88	217.0	
25	2.50	388.58	22.412	42.28	0.53	206.0	
30	2.50	561.28	22.513	64.78	0.35	195.1	
35	2.50	765.38	22.632	94.14	0.24	184.0	
40	2.50	1000.88	22.841	131.87	0.17	173.4	
45	2.50	1267.78	22.931	176.73	0.13	164.5	
50	2.50	1566.08	22.109	221.51	0.10	167.7	
50	10.00	376.80	20.952	43.89	0.48	179.9	
60	10.00	549.50	21.222	68.00	0.31	171.5	
70	10.00	753.60	22.863	105.25	0.22	163.7	
80	10.00	989.10	19.332	125.39	0.15	152.5	
90	10.00	1256.00	15.278	135.00	0.11	142.1	
100	10.00	1554.30	7.067	79.13	0.09	138.8	
125	10.00	2437.43	6.952	146.08	0.05	116.0	
150	10.00	3516.80	5.601	209.70	0.03	109.2	
175	10.00	4792.43	2.532	136.34	0.02	107.7	
200	10.00	6264.30	1.945	143.94	0.01	103.1	
200	20.00	3108.60	1.847	74.70	0.02	112.3	
225	20.00	3942.66	1.601	79.90	0.02	109.2	
250	20.00	4874.85	4.409	259.76	0.02	115.3	
275	20.00	5905.16	4.402	293.72	0.01	127.6	
300	20.00	7033.60	4.311	319.02	0.01	155.3	
325	20.00	8260.16	1.322	168.00	0.01	158.8	
350	20.00	9584.85	1.052	285.20	0.00	162.2	
375	20.00	11007.66	1.042	216.41	0.00	183.9	
400	20.00	12528.60	0.760	133.79	0.01	200.5	
400	40.00	6217.20	1.303	139.91	0.01	211.5	
450	40.00	7885.33	1.932	179.23	0.01	219.5	
500	40.00	9749.70	3.624	311.82	0.01	248.8	
550	40.00	11810.33	3.537	13.17	0.27	274.8	
600	40.00	14067.20	20.558	46.42	0.44	285.7	
650	40.00	16520.33	21.442	54.00	0.40	304.8	
700	40.00	19169.70	22.268	62.01	0.36	348.5	


Location บ้านห้วยยาโน

จุดสำรวจที่ MaeChan-39 วันที่ 30/9/57 Zone 47 Q Easting 583054

Line bearing 260 Northing 2224601

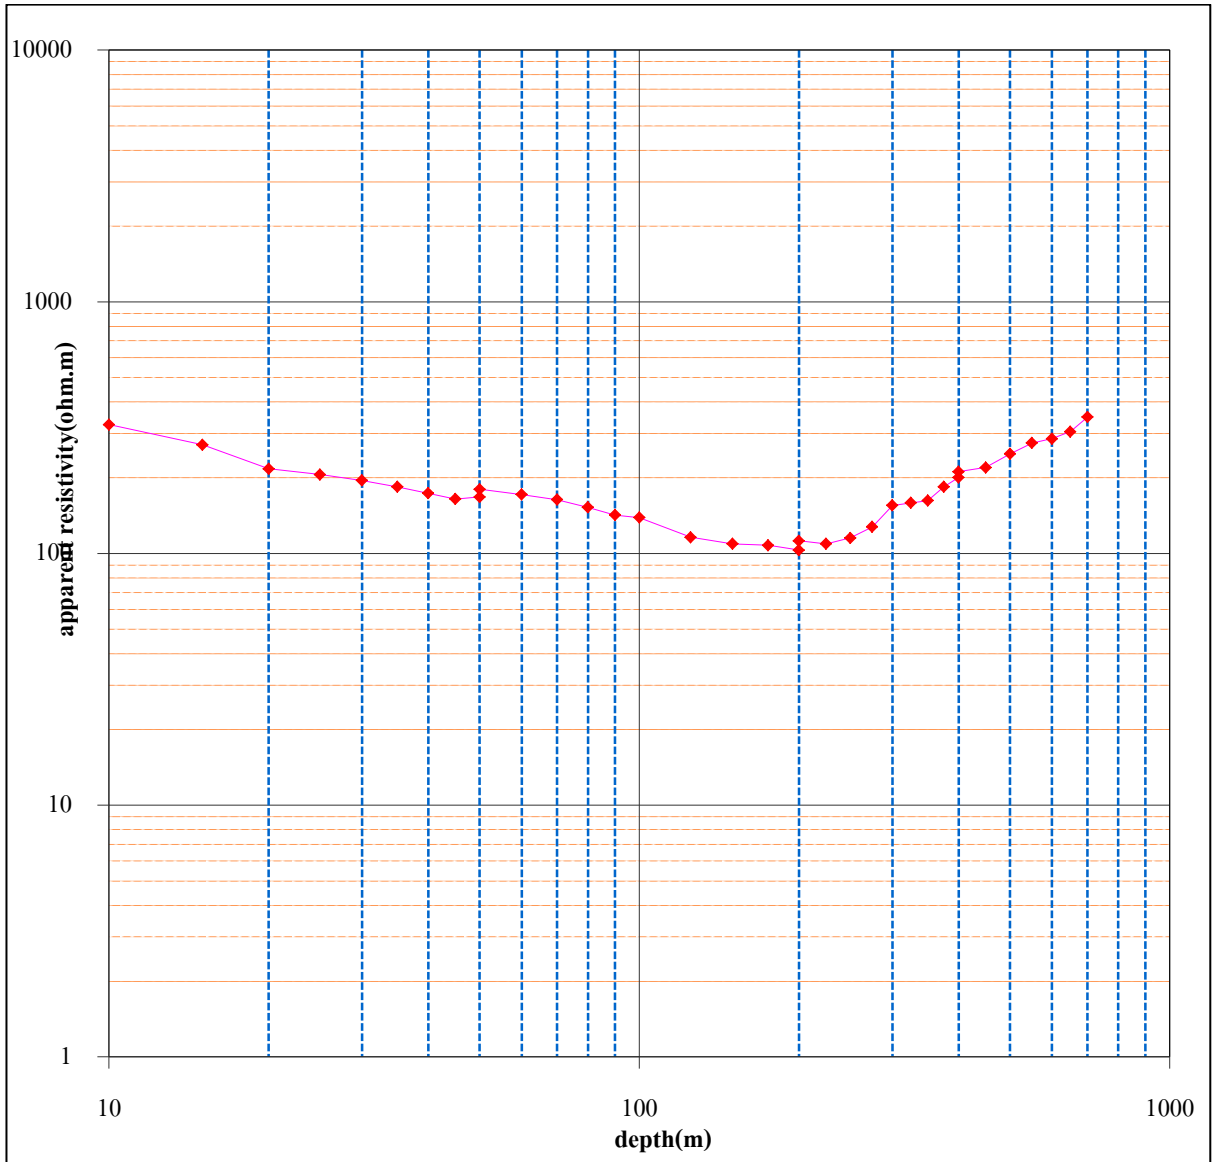

ผลการประมวลผลและแปลความหมาย

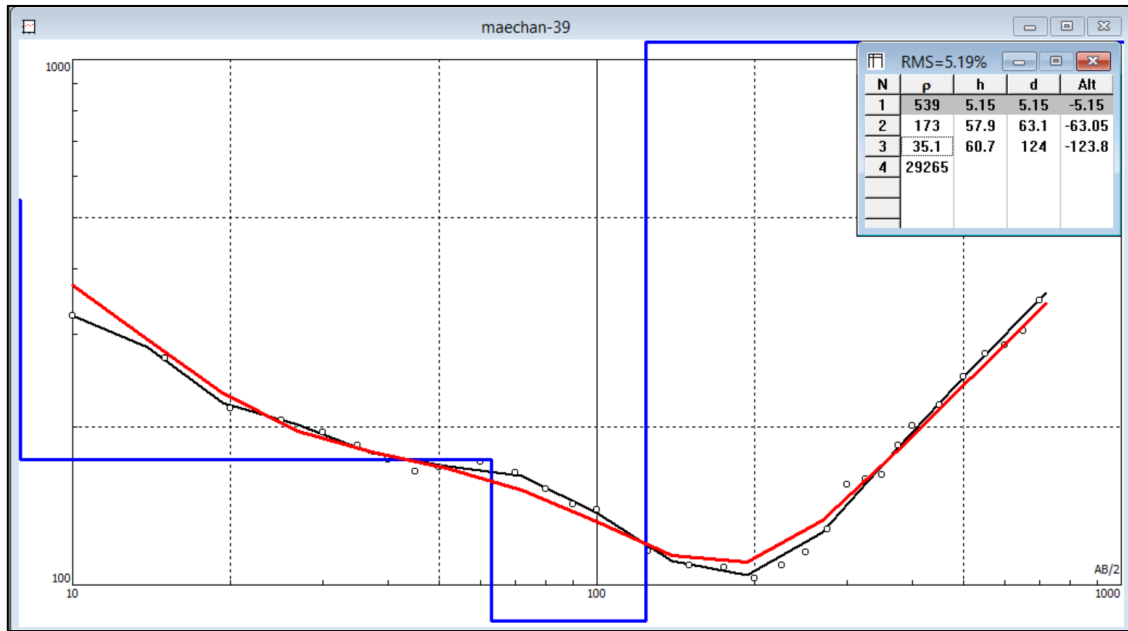

Station	Layer	Resistivity (ohm-m)	Depth (m.)	Thickness (m.)	rock type
MaeChan-39	1	539	0.00	5.15	Top soil
	2	173	5.15	57.9	Alluvium/Flood plain sediment
	3	35.1	63.05	60.7	Weathered/fractured Granite
	4	29265	123.8		Fresh Granite


ข้อมูลจุดสำรวจ ที่ MaeChan-40 บ้านห้วยยาโน

AB/2	MN/2	K	V	I	R	Res (Ohm-m)	หมายเหตุ
10	2.50	58.88	19.188	18.94	1.01	59.6	
15	2.50	137.38	19.971	46.50	0.43	59.0	
20	2.50	247.28	20.739	85.82	0.24	59.8	
25	2.50	388.58	16.292	99.70	0.16	63.5	
30	2.50	561.28	9.085	74.08	0.12	68.8	
35	2.50	765.38	10.102	118.04	0.09	65.5	
40	2.50	1000.88	20.971	330.22	0.06	63.6	
45	2.50	1267.78	5.874	116.36	0.05	64.0	
50	2.50	1566.08	5.973	143.40	0.04	65.2	
50	10.00	376.80	18.896	144.73	0.13	49.2	
60	10.00	549.50	16.739	185.82	0.09	49.5	
70	10.00	753.60	14.292	211.62	0.07	50.9	
80	10.00	989.10	10.869	215.01	0.05	50.0	
90	10.00	1256.00	4.854	121.72	0.04	50.1	
100	10.00	1554.30	8.183	238.82	0.03	53.3	
125	10.00	2437.43	4.932	212.77	0.02	56.5	
150	10.00	3516.80	4.787	278.68	0.02	60.4	
175	10.00	4792.43	4.222	308.91	0.01	65.5	
200	10.00	6264.30	2.222	195.31	0.01	71.3	
200	20.00	3108.60	4.571	212.36	0.02	66.9	
225	20.00	3942.66	4.932	292.41	0.02	66.5	
250	20.00	4874.85	0.718	51.88	0.01	67.5	
275	20.00	5905.16	5.124	420.25	0.01	72.0	
300	20.00	7033.60	5.067	462.02	0.01	77.1	
325	20.00	8260.16	2.787	284.21	0.01	81.0	
350	20.00	9584.85	2.928	328.64	0.01	85.4	
375	20.00	11007.66	2.910	372.47	0.01	86.0	
400	20.00	12528.60	2.861	409.15	0.01	87.6	
400	40.00	6217.20	5.442	410.88	0.01	82.3	
450	40.00	7885.33	5.124	508.23	0.01	79.5	
500	40.00	9749.70	2.565	323.55	0.01	77.3	
550	40.00	11810.33	2.501	347.50	0.01	85.0	
600	40.00	14067.20	2.467	374.18	0.01	92.7	
650	40.00	16520.33	2.555	351.75	0.01	120.0	
700	40.00	19169.70	2.778	361.81	0.01	147.2	


Location บ้านห้วยยาโน

จุดสำรวจที่ MaeChan-40 วันที่ 30/9/57 Zone 47 Q Easting 582625

Line bearing 270 Northing 2224433

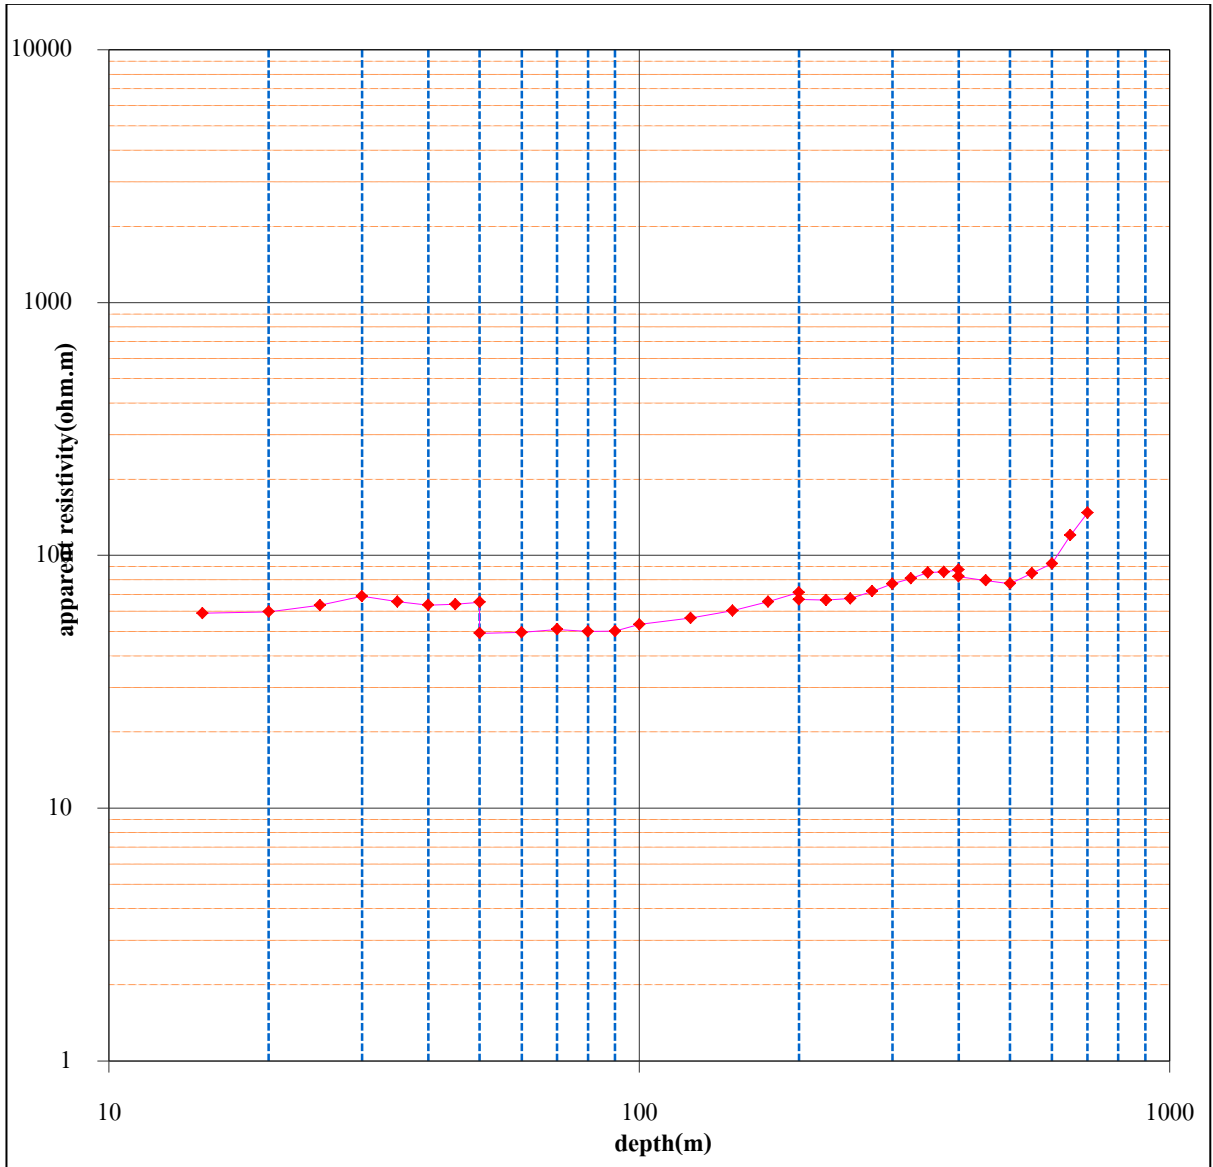

ผลการประมวลผลและแปลความหมาย

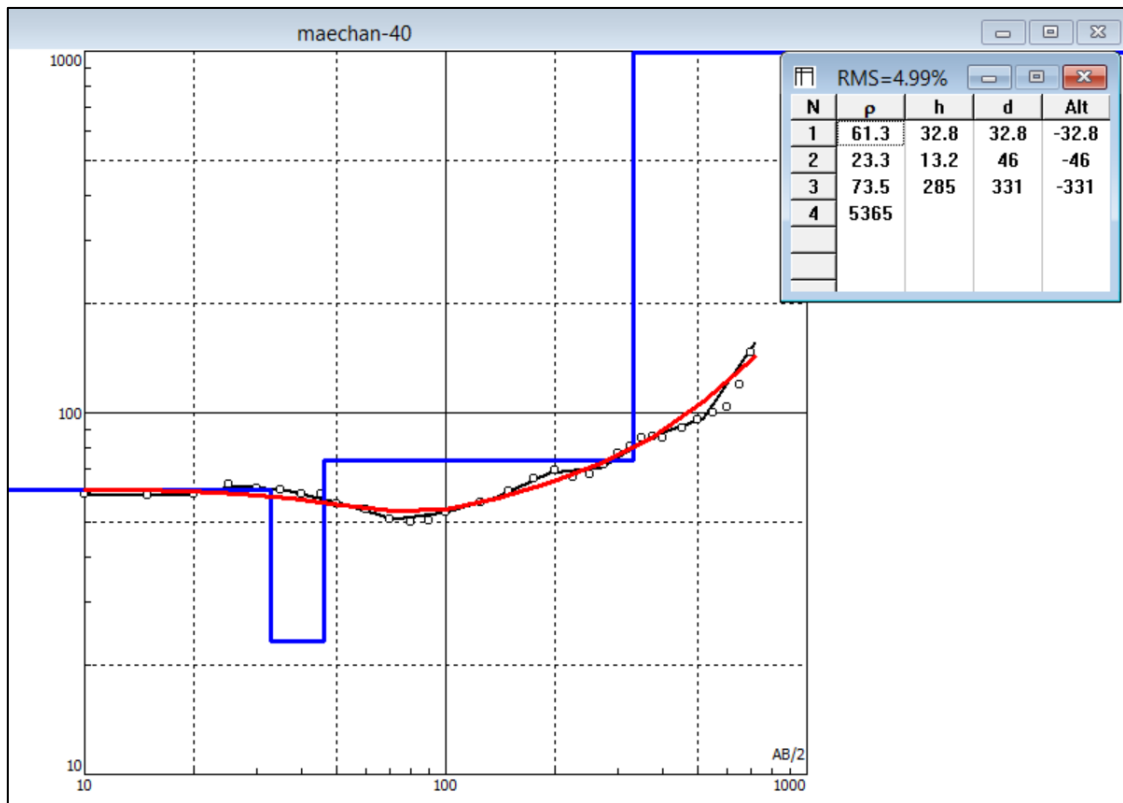

Station	Layer	Resistivity (ohm-m)	Depth (m.)	Thickness (m.)	rock type
MaeChan-40	1	61.3	0.00	32.8	Top soil
	2	23.3	32.8	13.2	Alluvium/Flood plain sediment
	3	73.5	46.0	285	Weathered/fractured Granite
	4	5365	331.0		Fresh Granite


ข้อมูลจุดสำรวจ ที่ MaeChan-41 บ้านห้วยยาโน

AB/2	MN/2	K	V	I	R	Res (Ohm-m)	หมายเหตุ
10	2.50	58.88	20.301	12.62	1.61	94.7	
15	2.50	137.38	19.874	31.10	0.64	87.8	
20	2.50	247.28	19.401	58.88	0.33	81.5	
25	2.50	388.58	19.742	102.42	0.19	74.9	
30	2.50	561.28	20.049	164.13	0.12	68.6	
35	2.50	765.38	19.070	228.77	0.08	63.8	
40	2.50	1000.88	17.668	308.26	0.06	57.4	
45	2.50	1267.78	10.403	225.06	0.05	58.6	
50	2.50	1566.08	3.694	96.79	0.04	59.8	
50	10.00	376.80	10.824	95.78	0.11	42.6	
60	10.00	549.50	16.410	188.65	0.09	47.8	
70	10.00	753.60	21.168	304.39	0.07	52.4	
80	10.00	989.10	19.482	355.53	0.05	54.2	
90	10.00	1256.00	17.249	386.06	0.04	56.1	
100	10.00	1554.30	12.347	305.09	0.04	62.9	
125	10.00	2437.43	9.741	347.12	0.03	68.4	
150	10.00	3516.80	7.257	346.42	0.02	73.7	
175	10.00	4792.43	6.148	362.41	0.02	81.3	
200	10.00	6264.30	4.613	325.98	0.01	88.6	
200	20.00	3108.60	8.570	326.90	0.03	81.5	
225	20.00	3942.66	8.346	366.02	0.02	89.9	
250	20.00	4874.85	8.195	404.57	0.02	98.7	
275	20.00	5905.16	6.941	403.06	0.02	101.7	
300	20.00	7033.60	5.388	363.01	0.01	104.4	
325	20.00	8260.16	5.163	409.68	0.01	104.1	
350	20.00	9584.85	4.921	455.93	0.01	103.5	
375	20.00	11007.66	4.482	481.80	0.01	102.4	
400	20.00	12528.60	3.370	416.95	0.01	101.3	
400	40.00	6217.20	7.140	417.53	0.02	106.3	
450	40.00	7885.33	6.142	407.67	0.02	118.8	
500	40.00	9749.70	4.956	367.13	0.01	131.6	
550	40.00	11810.33	4.810	394.22	0.01	144.1	
600	40.00	14067.20	4.622	416.32	0.01	156.2	
650	40.00	16520.33	4.626	463.18	0.01	165.0	
700	40.00	19169.70	4.465	494.15	0.01	173.2	


Location บ้านห้วยยาโน

จุดสำรวจที่ MaeChan-41 วันที่ 5/10/57 Zone 47 Q Easting 582236

Line bearing 110 Northing 2225039

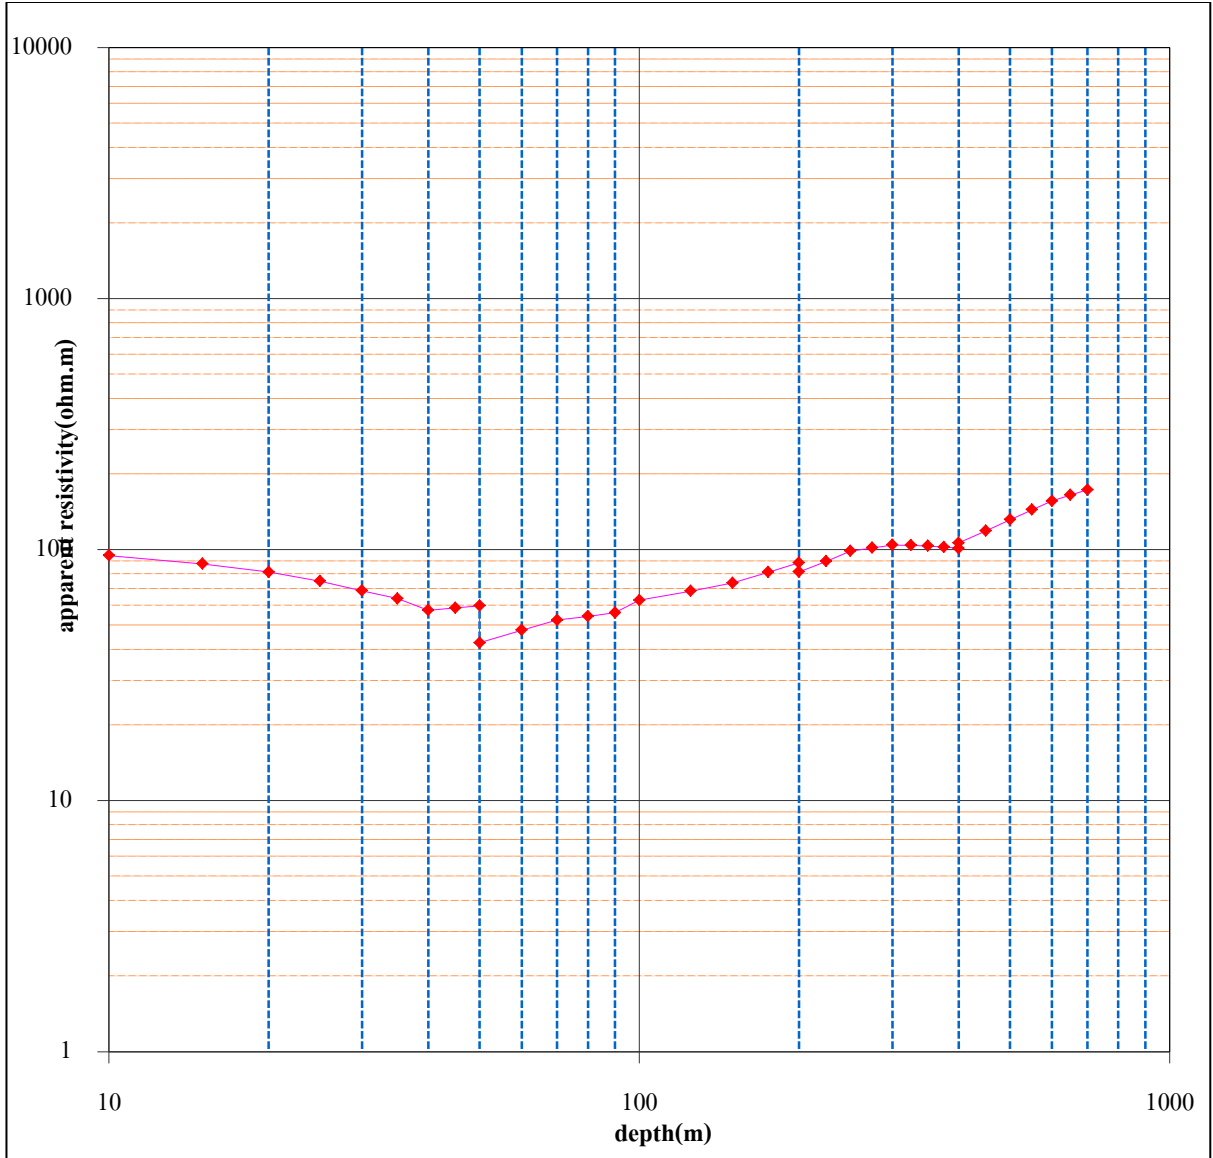

ผลการประมวลผลและแปลความหมาย

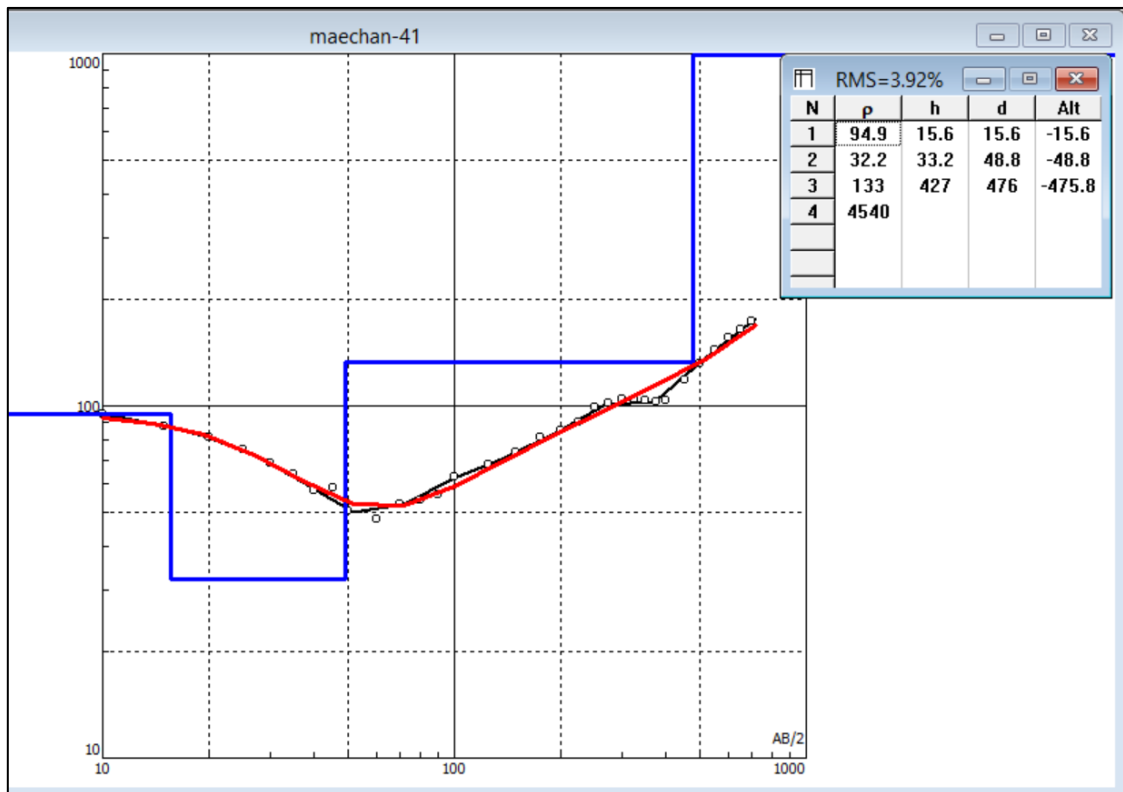

Station	Layer	Resistivity (ohm-m)	Depth (m.)	Thickness (m.)	rock type
MaeChan-41	1	94.9	0.00	15.6	Top soil
	2	32.2	15.6	33.2	Alluvium/Flood plain sediment
	3	133	48.8	427	Weathered/fractured Granite
	4	4540	475.8		Fresh Granite

ข้อมูลจุดสำรวจ ที่ MaeChan-42 บ้านห้วยยาโน

AB/2	MN/2	K	V	I	R	Res (Ohm-m)	หมายเหตุ
10	2.50	58.88	23.483	10.91	2.15	126.7	
15	2.50	137.38	21.932	22.57	0.97	155.3	
20	2.50	247.28	20.838	36.48	0.57	160.7	
25	2.50	388.58	20.002	45.06	0.44	172.5	
30	2.50	561.28	19.862	54.48	0.36	174.3	
35	2.50	765.38	19.931	69.66	0.29	162.8	
40	2.50	1000.88	18.733	80.17	0.23	155.3	
45	2.50	1267.78	16.933	115.11	0.15	152.2	
50	2.50	1566.08	16.022	180.32	0.09	127.1	
50	10.00	376.80	20.469	88.49	0.23	113.2	
60	10.00	549.50	21.222	145.77	0.15	100.7	
70	10.00	753.60	23.143	237.57	0.10	86.7	
80	10.00	989.10	16.733	217.77	0.08	76.0	
90	10.00	1256.00	11.142	176.75	0.06	79.2	
100	10.00	1554.30	9.486	195.51	0.05	75.4	
125	10.00	2437.43	9.357	296.20	0.03	77.0	
150	10.00	3516.80	1.656	72.99	0.02	79.8	
175	10.00	4792.43	1.213	70.04	0.02	83.0	
200	10.00	6264.30	0.972	70.26	0.01	86.5	
200	20.00	3108.60	2.006	72.26	0.03	86.3	
225	20.00	3942.66	1.537	65.51	0.02	92.5	
250	20.00	4874.85	1.440	70.50	0.02	99.6	
275	20.00	5905.16	3.420	190.52	0.02	106.0	
300	20.00	7033.60	3.287	203.88	0.02	113.4	
325	20.00	8260.16	3.252	232.57	0.01	115.5	
350	20.00	9584.85	2.931	237.52	0.01	118.3	
375	20.00	11007.66	4.102	373.17	0.01	121.0	
400	20.00	12528.60	4.460	447.84	0.01	119.2	
400	40.00	6217.20	8.227	448.93	0.02	113.9	
450	40.00	7885.33	5.357	322.46	0.02	131.0	
500	40.00	9749.70	2.057	134.97	0.02	148.6	
550	40.00	11810.33	0.922	67.01	0.01	162.5	
600	40.00	14067.20	0.718	57.18	0.01	176.6	
650	40.00	16520.33	3.102	253.69	0.01	202.0	
700	40.00	19169.70	3.802	319.43	0.01	228.2	

Location บ้านห้วยยาโน

วันที่

จุดสำรวจที่ MaeChan-42

30/9/57

Zone

47 Q


Easting

582252


Line Bearing 260

Northing

2224388

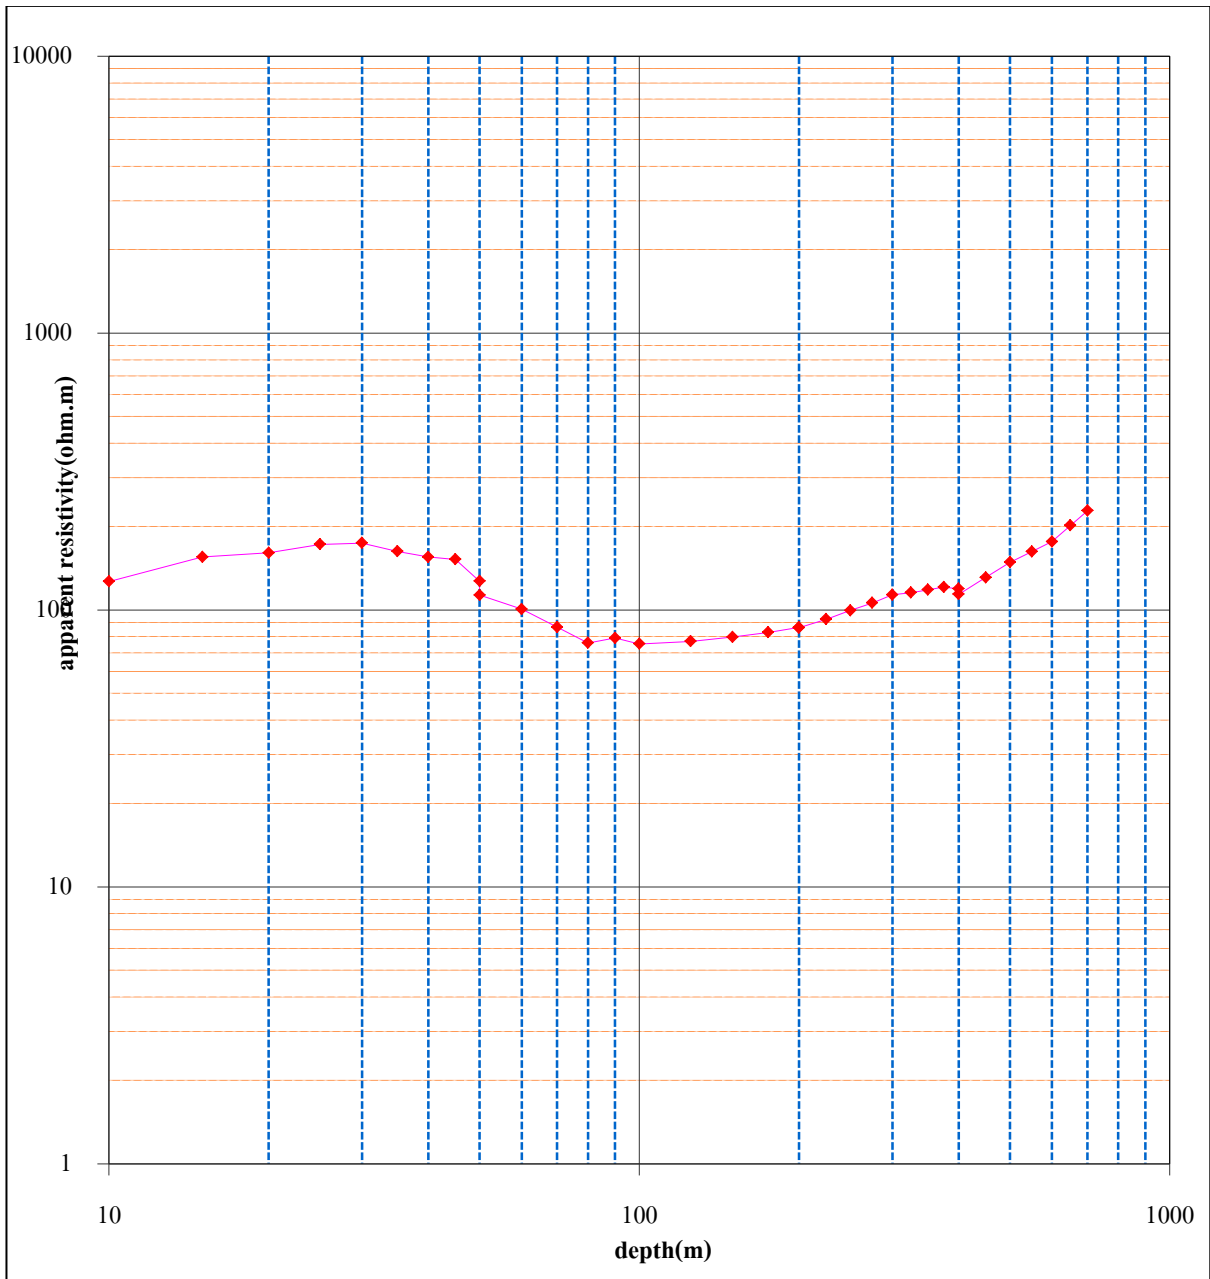

ผลการประมวลผลและแปลความหมาย

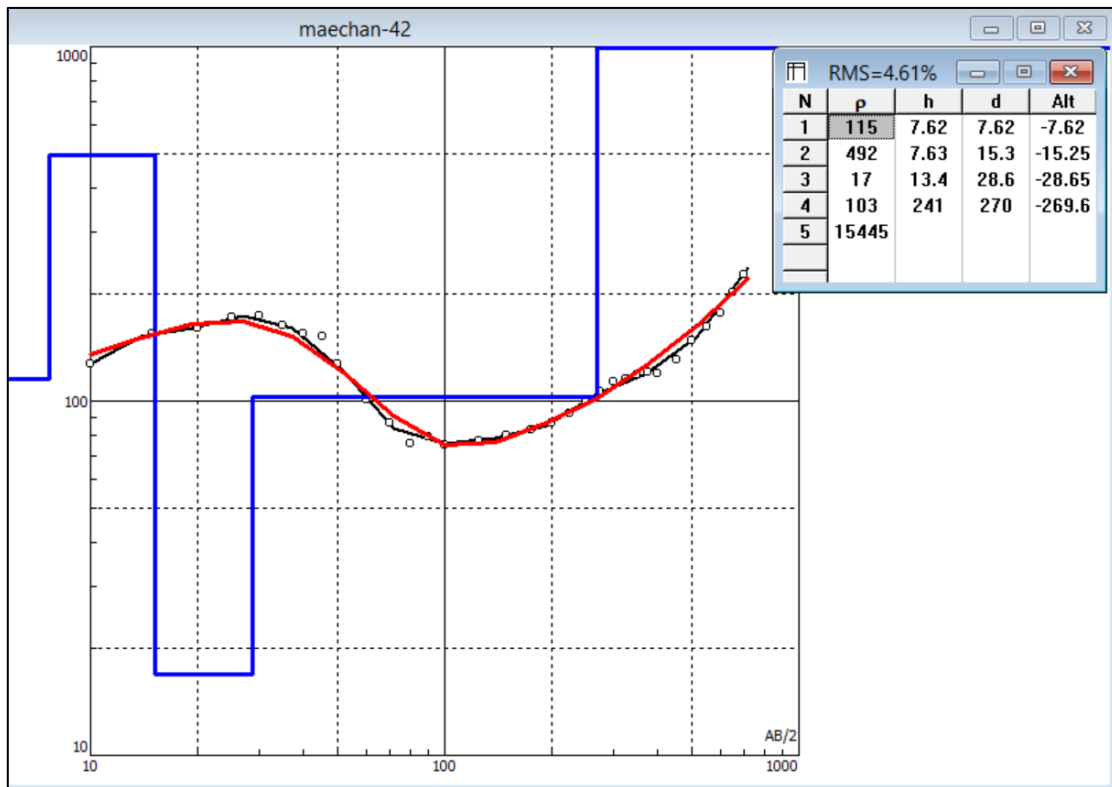

Station	Layer	Resistivity (ohm-m)	Depth (m.)	Thickness (m.)	rock type
MaeChan-42	1	115	0.00	7.62	Top soil
	2	17-492	7.62	21.03	Alluvium/Flood plain sediment
	3	103	28.65	241	Weathered/fractured Granite
	4	15445	269.6		Fresh Granite


ข้อมูลจุดสำรวจ ที่ MaeChan-43 บ้านห้วยยาโน

AB/2	MN/2	K	V	I	R	Res (Ohm-m)	หมายเหตุ
10	2.50	58.88	214.469	57.93	3.70	218.0	
15	2.50	137.38	111.304	70.40	1.58	217.2	
20	2.50	247.28	72.212	82.59	0.87	216.2	
25	2.50	388.58	51.542	97.94	0.53	204.5	
30	2.50	561.28	37.441	109.76	0.34	191.5	
35	2.50	765.38	27.418	106.42	0.26	197.2	
40	2.50	1000.88	18.733	92.62	0.20	185.2	
45	2.50	1267.78	13.459	89.43	0.15	176.6	
50	2.50	1566.08	8.367	73.18	0.11	154.8	
50	10.00	376.80	23.119	73.58	0.31	141.5	
60	10.00	549.50	14.671	65.38	0.22	132.0	
70	10.00	753.60	2.467	14.54	0.17	127.9	
80	10.00	989.10	1.842	14.45	0.13	118.5	
90	10.00	1256.00	1.176	11.92	0.10	113.0	
100	10.00	1554.30	1.739	28.83	0.06	102.1	
125	10.00	2437.43	2.376	57.68	0.04	100.4	
150	10.00	3516.80	2.845	94.13	0.03	106.3	
175	10.00	4792.43	2.462	109.45	0.02	107.8	
200	10.00	6264.30	2.041	116.70	0.02	107.5	
200	20.00	3108.60	4.009	118.27	0.03	105.4	
225	20.00	3942.66	3.210	110.44	0.03	114.6	
250	20.00	4874.85	2.362	93.30	0.03	114.5	
275	20.00	5905.16	2.588	121.29	0.02	116.1	
300	20.00	7033.60	2.807	153.60	0.02	116.9	
325	20.00	8260.16	2.044	151.56	0.01	111.4	
350	20.00	9584.85	1.383	139.44	0.01	115.3	
375	20.00	11007.66	1.521	181.79	0.01	114.5	
400	20.00	12528.60	1.678	235.77	0.01	122.1	
400	40.00	6217.20	5.312	245.11	0.02	134.7	
450	40.00	7885.33	4.870	261.95	0.02	128.5	
500	40.00	9749.70	4.425	272.91	0.02	131.1	
550	40.00	11810.33	3.748	328.86	0.01	129.4	
600	40.00	14067.20	3.188	409.82	0.01	120.9	
650	40.00	16520.33	3.430	462.91	0.01	122.4	
700	40.00	19169.70	3.509	512.74	0.01	131.2	


Location บ้านห้วยยาโน

จุดสำรวจที่ MaeChan-43 วันที่ 30/9/57 Zone 47 Q Easting 581702

Line bearing 270 Northing 2224301

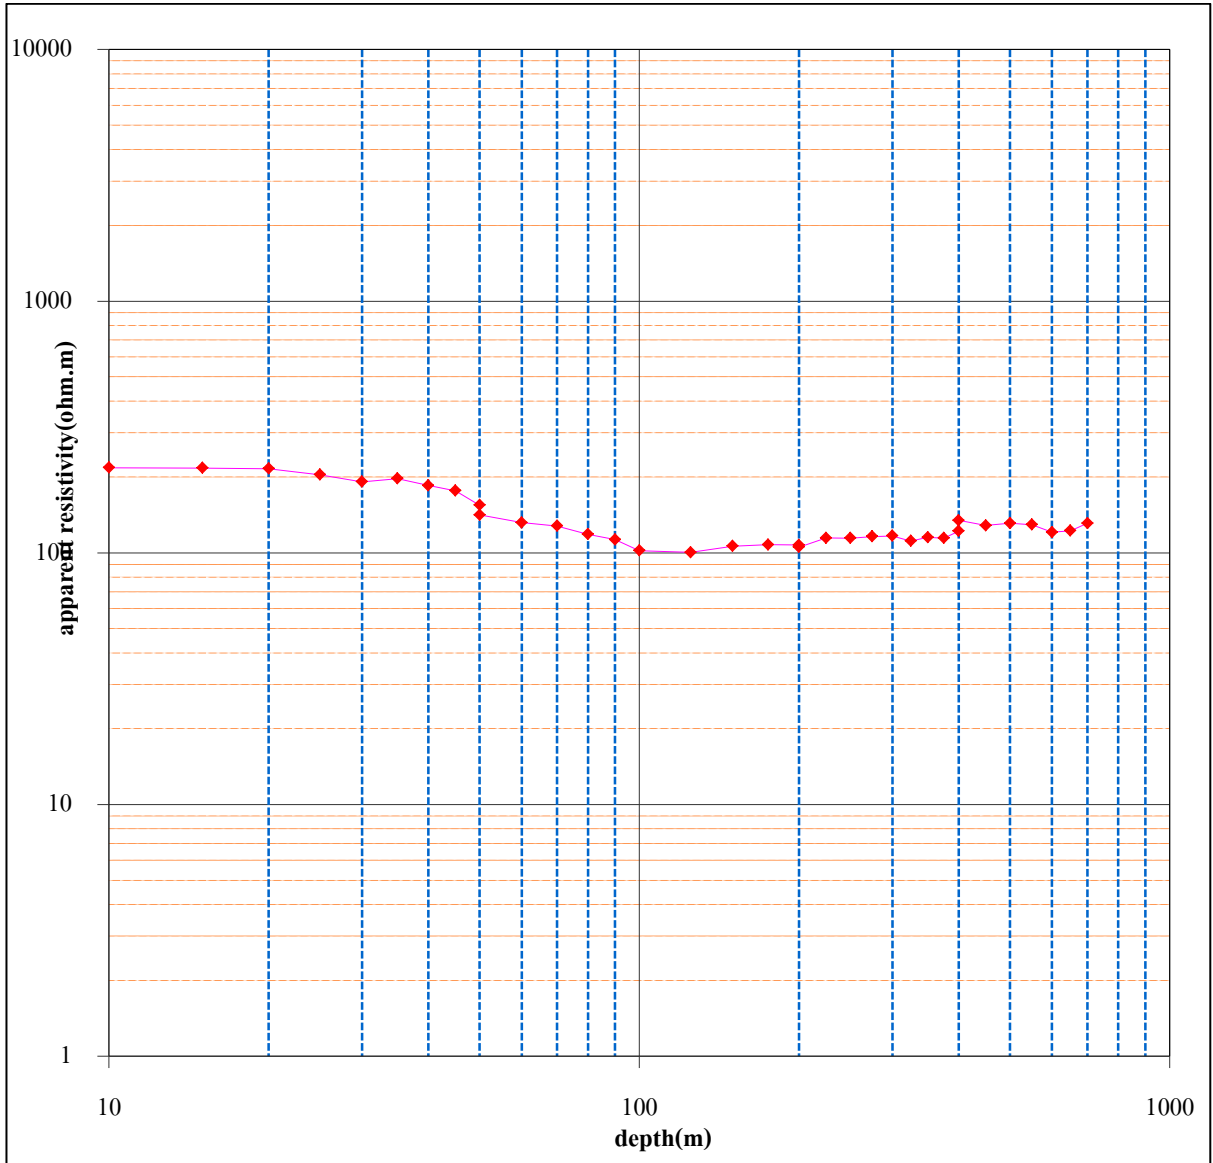

ผลการประมวลผลและแปลความหมาย

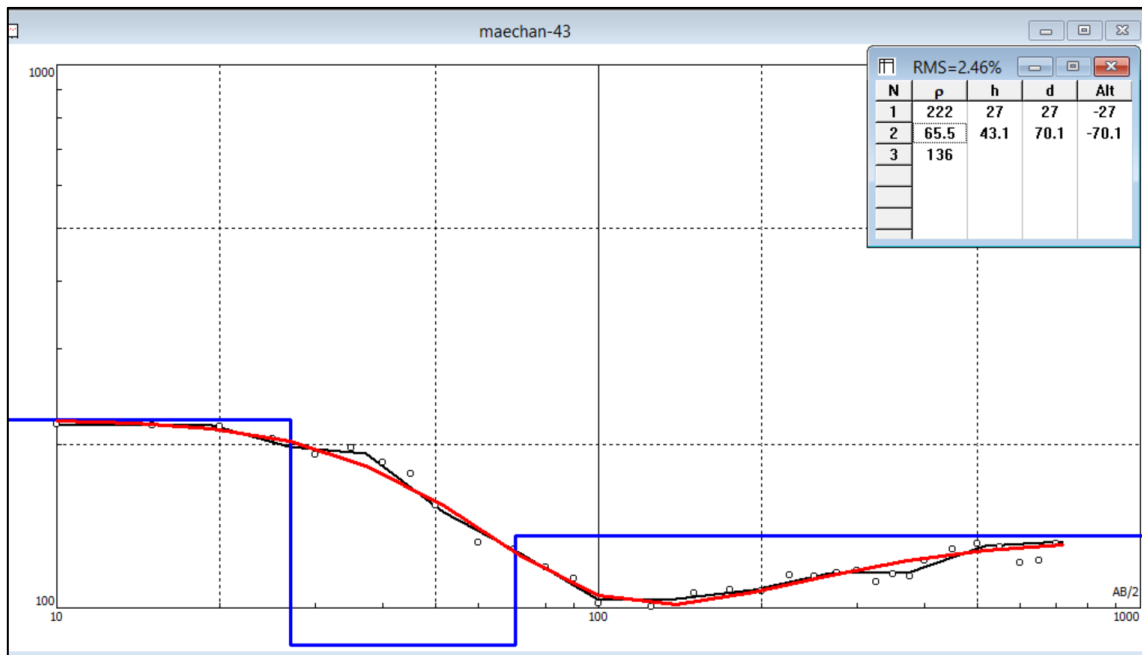


Station	Layer	Resistivity (ohm-m)	Depth (m.)	Thickness (m.)	rock type
MaeChan-43	1	222	0.00	27.0	Top soil
	2	65.5-136	27.0	>43.1	Weathered/fractured Granite


ข้อมูลจุดสำรวจ ที่ MaeChan-44 บ้านห้วยยาโน

AB/2	MN/2	K	V	I	R	Res (Ohm-m)	หมายเหตุ
10	2.50	58.88	21.594	3.55	6.08	358.1	
15	2.50	137.38	21.932	9.93	2.21	303.4	
20	2.50	247.28	22.179	22.01	1.01	249.2	
25	2.50	388.58	22.122	43.41	0.51	198.0	
30	2.50	561.28	22.004	84.03	0.26	147.0	
35	2.50	765.38	20.242	131.85	0.15	123.4	
40	2.50	1000.88	19.906	226.41	0.09	115.3	
45	2.50	1267.78	8.732	95.43	0.09	116.0	
50	2.50	1566.08	8.631	93.61	0.09	102.4	
50	10.00	376.80	12.948	73.04	0.18	115.3	
60	10.00	549.50	19.222	124.26	0.15	94.7	
70	10.00	753.60	20.272	146.99	0.14	94.7	
80	10.00	989.10	20.004	189.34	0.11	91.0	
90	10.00	1256.00	11.381	136.06	0.08	93.5	
100	10.00	1554.30	3.535	55.47	0.06	99.1	
125	10.00	2437.43	3.441	77.30	0.04	91.0	
150	10.00	3516.80	3.157	93.83	0.03	91.0	
175	10.00	4792.43	4.129	183.22	0.02	92.2	
200	10.00	6264.30	4.199	267.27	0.02	93.0	
200	20.00	3108.60	7.264	282.34	0.03	102.3	
225	20.00	3942.66	7.537	371.45	0.02	91.6	
250	20.00	4874.85	3.624	220.77	0.02	92.8	
275	20.00	5905.16	3.932	236.93	0.02	98.0	
300	20.00	7033.60	1.609	97.11	0.02	108.5	
325	20.00	8260.16	1.002	81.14	0.01	102.0	
350	20.00	9584.85	3.071	334.54	0.01	102.7	
375	20.00	11007.66	3.001	377.53	0.01	104.9	
400	20.00	12528.60	2.426	346.47	0.01	111.1	
400	40.00	6217.20	5.204	346.13	0.02	93.5	
450	40.00	7885.33	4.222	305.43	0.01	121.7	
500	40.00	9749.70	4.317	336.96	0.01	124.9	
550	40.00	11810.33	4.412	408.68	0.01	127.5	
600	40.00	14067.20	0.664	71.54	0.01	130.6	
650	40.00	16520.33	1.234	131.95	0.01	154.5	
700	40.00	19169.70	1.682	179.59	0.01	179.5	

Location บ้านห้วยยาโน
จุดสำรวจที่ MaeChan-44 วันที่ 30/9/57 Zone 47 Q Easting 581467
Line bearing 280 Northing 2224308

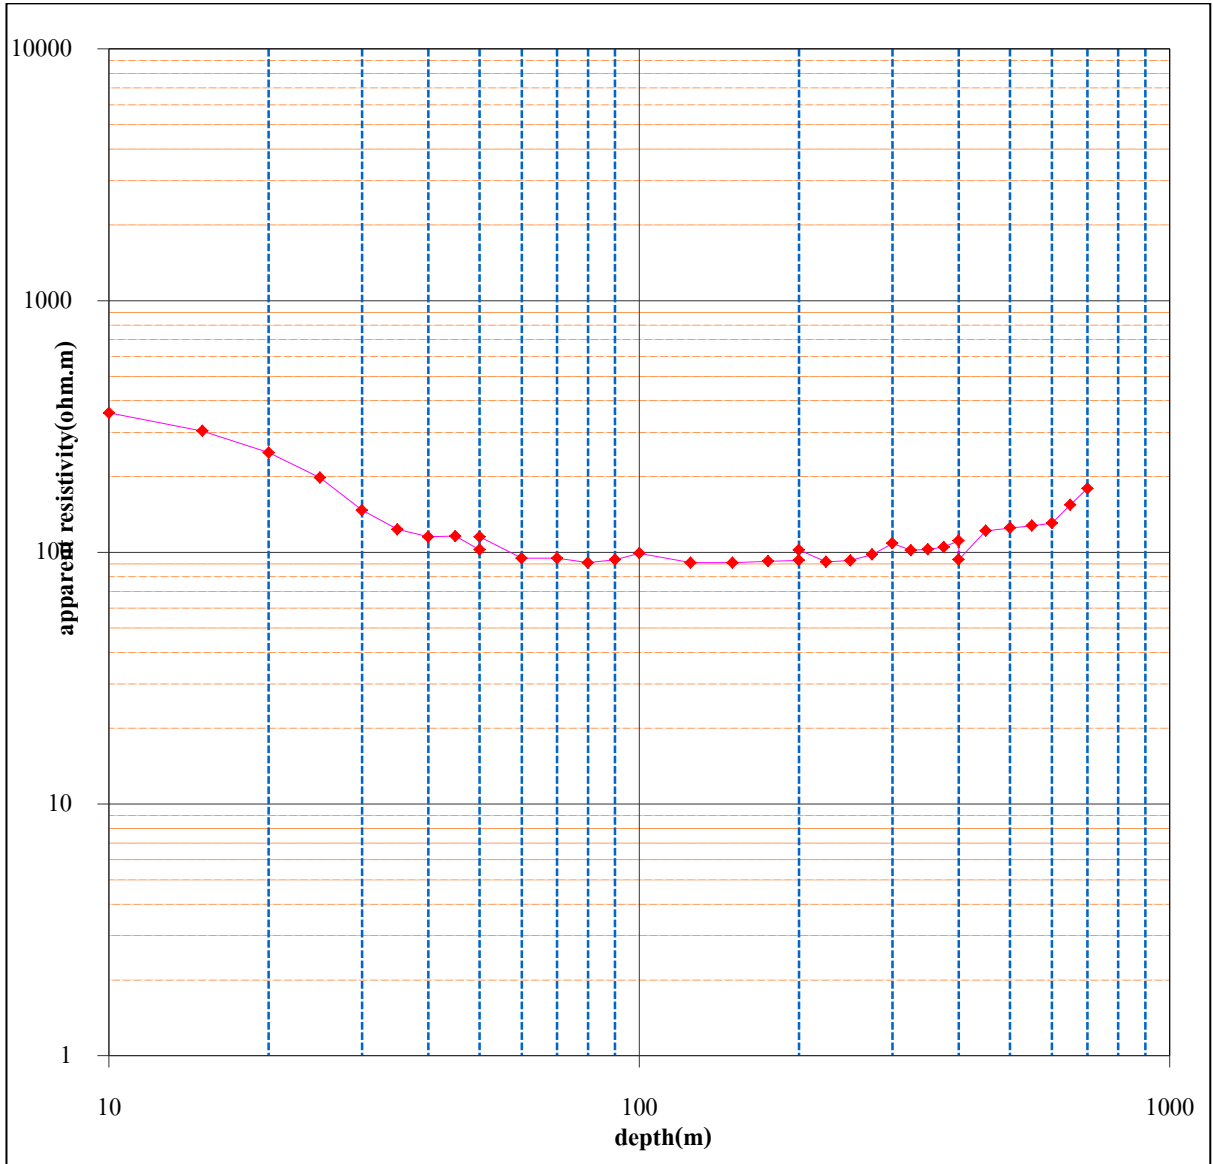

ผลการประมวลผลและแปลความหมาย

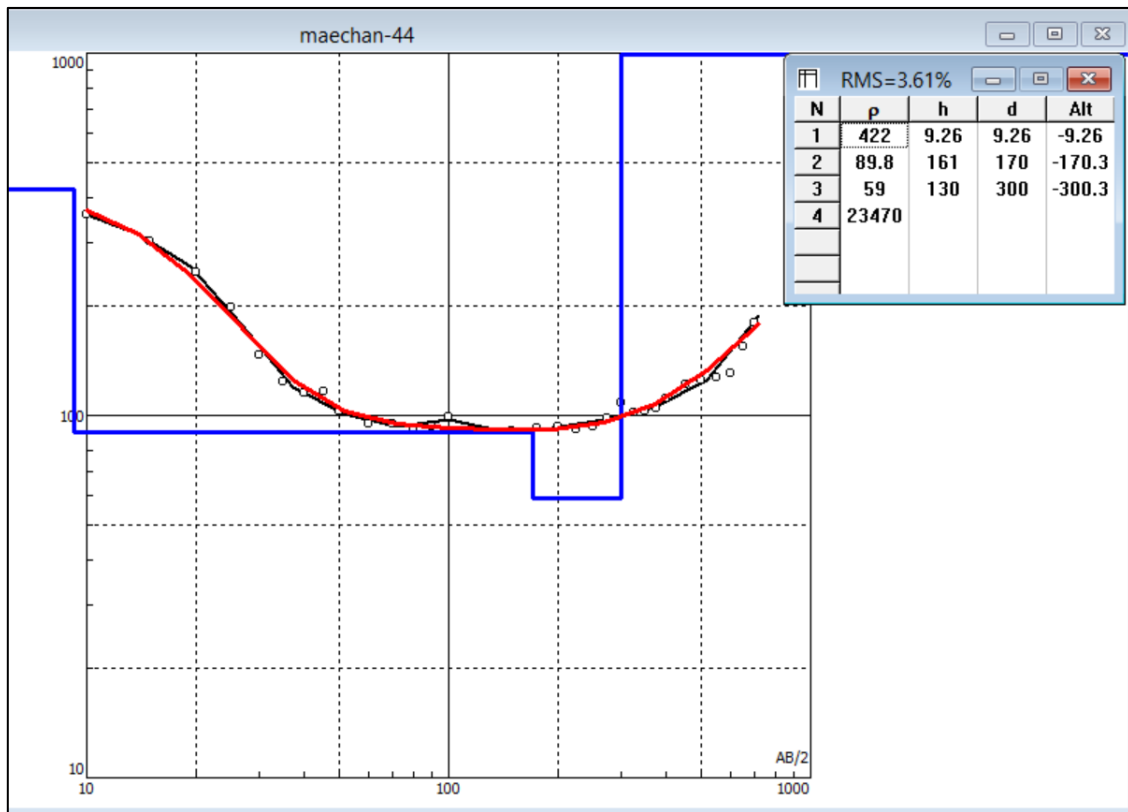


Station	Layer	Resistivity (ohm-m)	Depth (m.)	Thickness (m.)	rock type
MaeChan-1	1	422	0.00	9.26	Top soil
	2	59-89.8	9.26	291.0	Weathered/fractured Granite
	3	23470	300.3		Fresh Granite


ข้อมูลจุดสำรวจ ที่ MaeChan-45 บ้านลี้พะพัฒนา

AB/2	MN/2	K	V	I	R	Res (Ohm-m)	หมายเหตุ
10	2.50	58.88	46.387	22.36	2.07	122.1	
15	2.50	137.38	20.171	24.72	0.82	112.1	
20	2.50	247.28	11.091	27.01	0.41	101.4	
25	2.50	388.58	7.411	30.25	0.24	99.3	
30	2.50	561.28	2.902	18.33	0.16	98.7	
35	2.50	765.38	2.347	18.97	0.12	94.7	
40	2.50	1000.88	1.740	17.52	0.10	99.4	
45	2.50	1267.78	1.941	23.41	0.08	101.4	
50	2.50	1566.08	2.198	31.41	0.07	100.9	
50	10.00	376.80	8.230	31.71	0.26	97.8	
60	10.00	549.50	6.447	36.98	0.17	95.8	
70	10.00	753.60	4.663	37.95	0.12	92.6	
80	10.00	989.10	7.714	85.35	0.09	94.7	
90	10.00	1256.00	10.935	159.78	0.07	93.5	
100	10.00	1554.30	9.836	111.57	0.09	92.2	
125	10.00	2437.43	5.853	131.60	0.04	94.1	
150	10.00	3516.80	1.268	53.94	0.02	88.5	
175	10.00	4792.43	1.145	63.58	0.02	88.5	
200	10.00	6264.30	1.027	71.45	0.01	92.3	
200	20.00	3108.60	2.027	145.91	0.01	103.5	
225	20.00	3942.66	4.280	233.40	0.02	96.0	
250	20.00	4874.85	6.418	308.65	0.02	101.4	
275	20.00	5905.16	6.435	320.13	0.02	104.9	
300	20.00	7033.60	6.456	333.03	0.02	109.2	
325	20.00	8260.16	4.220	290.00	0.01	107.7	
350	20.00	9584.85	1.961	178.95	0.01	105.0	
375	20.00	11007.66	2.148	196.38	0.01	113.0	
400	20.00	12528.60	2.311	211.45	0.01	115.7	
400	40.00	6217.20	4.196	210.72	0.02	123.8	
450	40.00	7885.33	3.472	227.77	0.02	120.2	
500	40.00	9749.70	2.581	213.96	0.01	117.6	
550	40.00	11810.33	5.472	515.77	0.01	125.3	
600	40.00	14067.20	7.622	811.65	0.01	132.1	
650	40.00	16520.33	4.048	473.28	0.01	141.3	
700	40.00	19169.70	4.130	526.41	0.01	150.4	

Location บ้านลี้พัฒนา
จุดสำรวจที่ MaeChan-45 **วันที่** 30/9/57 **Zone** 47 Q **Easting** 581045
Line bearing 255 **Northing** 2224182

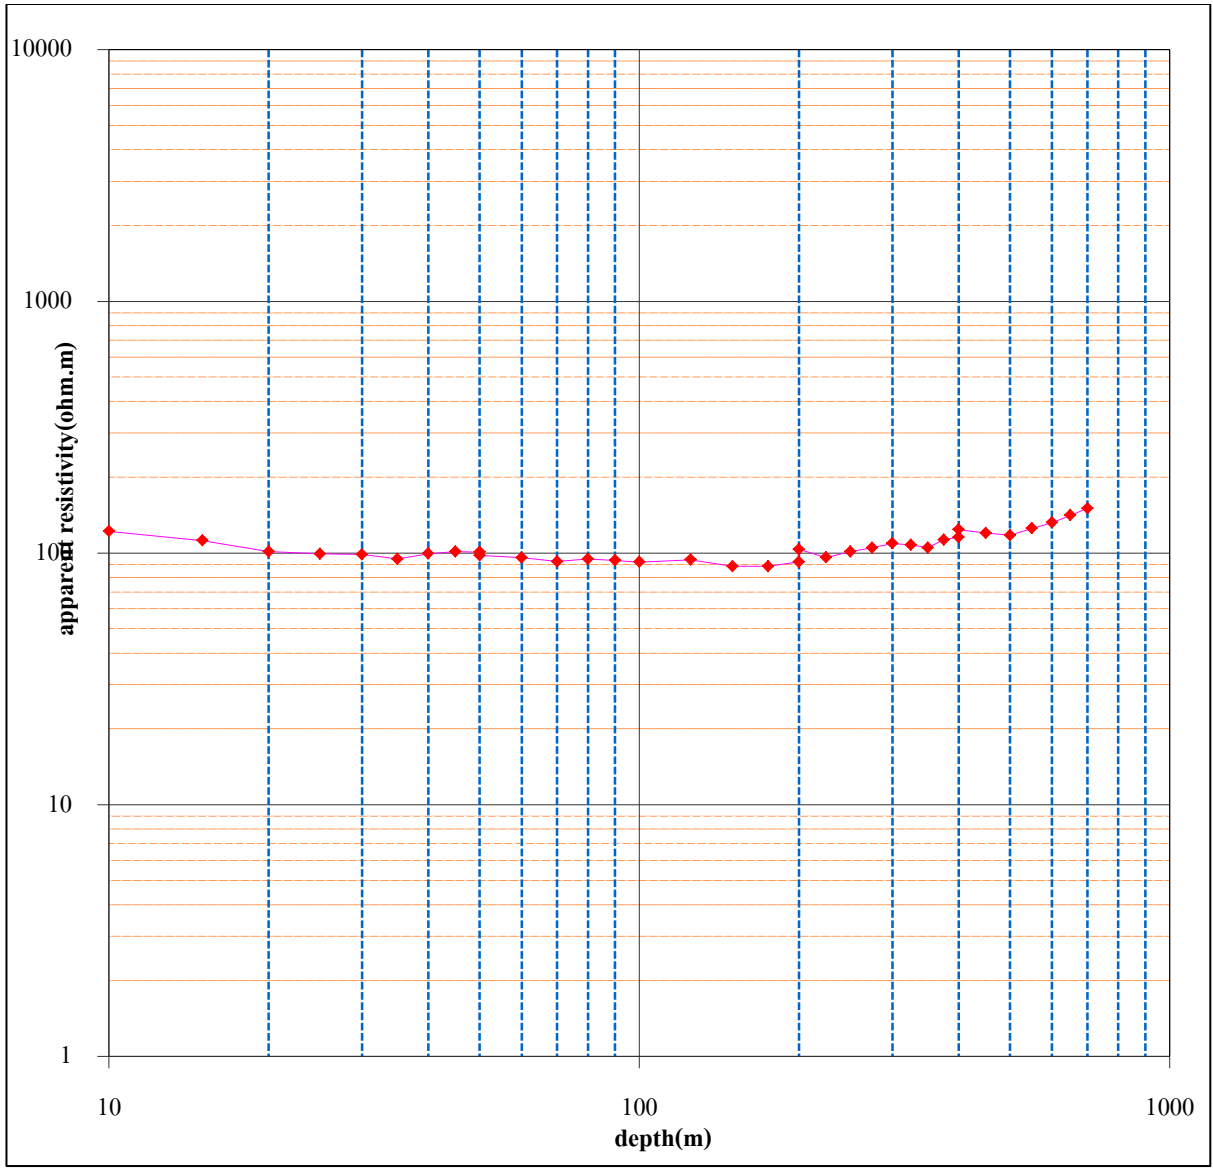

ผลการประมวลผลและแปลความหมาย

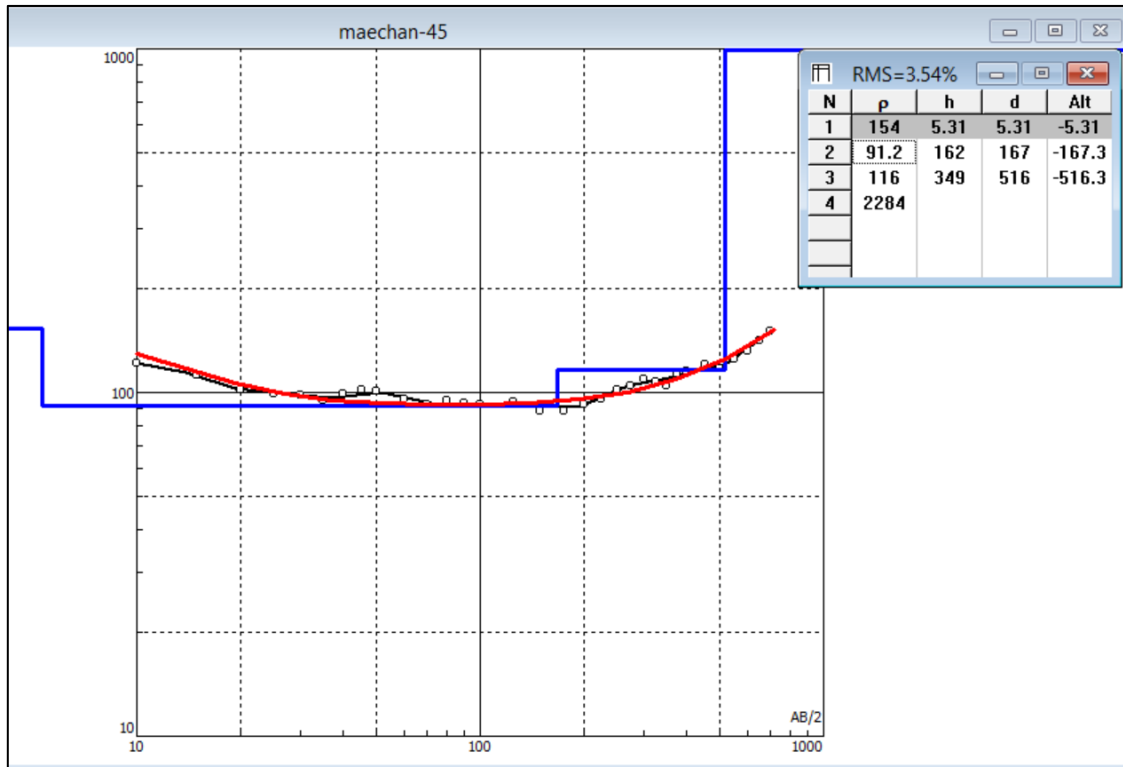


Station	Layer	Resistivity (ohm-m)	Depth (m.)	Thickness (m.)	rock type
MaeChan-45	1	154	0.00	5.31	Top soil
	2	91.2-116	5.31	511	Weathered/fractured Granite
	3	2284	516.3		Fresh Granite


ข้อมูลจุดสำรวจ ที่ MaeChan-46 บ้านห้วยยาโน

AB/2	MN/2	K	V	I	R	Res (Ohm-m)	หมายเหตุ
10	2.50	58.88	20.574	22.05	0.93	54.9	
15	2.50	137.38	20.931	46.76	0.45	61.5	
20	2.50	247.28	21.242	76.57	0.28	68.6	
25	2.50	388.58	7.073	37.65	0.19	73.0	
30	2.50	561.28	7.950	57.20	0.14	78.0	
35	2.50	765.38	8.002	73.79	0.11	83.0	
40	2.50	1000.88	8.551	97.16	0.09	88.1	
45	2.50	1267.78	8.432	120.11	0.07	89.0	
50	2.50	1566.08	8.068	140.06	0.06	80.5	
50	10.00	376.80	19.891	104.25	0.19	71.9	
60	10.00	549.50	19.537	145.08	0.13	74.0	
70	10.00	753.60	13.692	134.00	0.10	77.0	
80	10.00	989.10	13.551	164.46	0.08	81.5	
90	10.00	1256.00	9.438	137.85	0.07	86.0	
100	10.00	1554.30	9.683	167.56	0.06	89.8	
125	10.00	2437.43	2.891	81.94	0.04	86.0	
150	10.00	3516.80	2.305	97.41	0.02	83.2	
175	10.00	4792.43	2.222	123.82	0.02	86.0	
200	10.00	6264.30	0.817	57.10	0.01	86.9	
200	20.00	3108.60	1.605	59.22	0.03	84.3	
225	20.00	3942.66	1.555	60.70	0.03	101.0	
250	20.00	4874.85	2.073	85.68	0.02	117.9	
275	20.00	5905.16	2.130	94.57	0.02	133.0	
300	20.00	7033.60	0.906	43.03	0.02	148.1	
325	20.00	8260.16	0.959	48.15	0.02	164.5	
350	20.00	9584.85	0.989	52.33	0.02	181.1	
375	20.00	11007.66	1.002	58.36	0.02	189.0	
400	20.00	12528.60	1.055	66.90	0.02	179.5	
400	40.00	6217.20	1.945	74.20	0.03	163.0	
450	40.00	7885.33	1.831	71.48	0.03	202.0	
500	40.00	9749.70	1.589	64.15	0.02	241.5	
550	40.00	11810.33	6.651	326.61	0.02	240.5	
600	40.00	14067.20	6.609	387.62	0.02	239.8	
650	40.00	16520.33	4.521	290.50	0.02	257.1	
700	40.00	19169.70	4.759	330.77	0.01	275.8	

Location	บ้านห้วยยาโน	วันที่				
จุดสำรวจที่	MaeChan-46	30/9/57	Zone	47 Q	Easting	580702
Line bearing	270				Northing	2224093

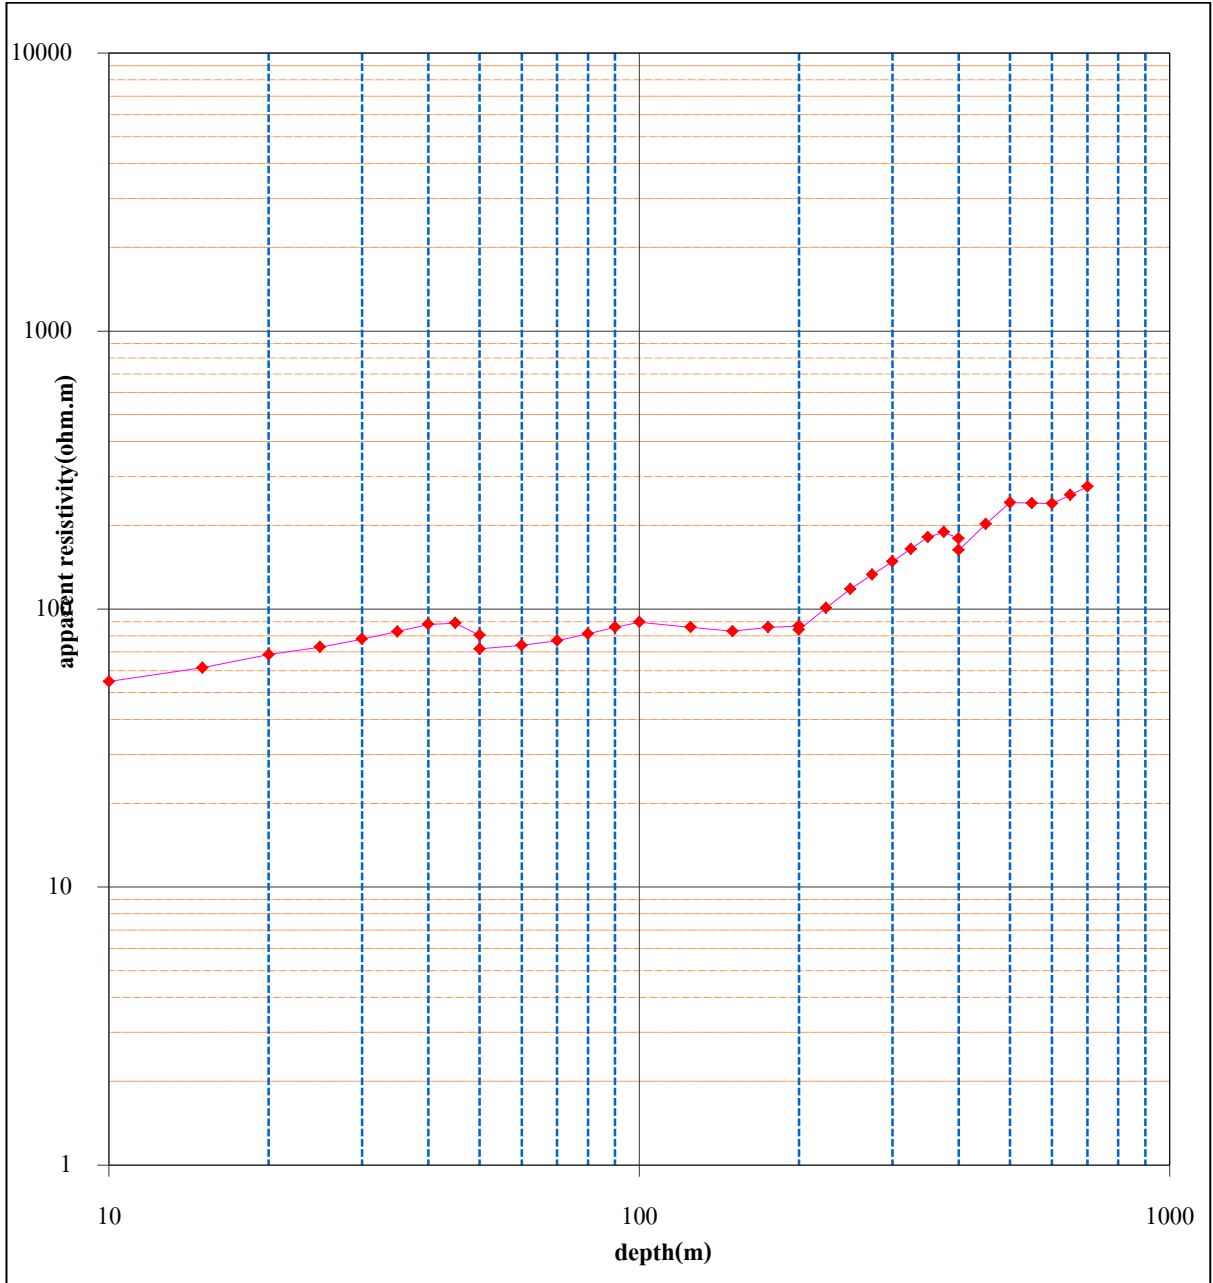

ผลการประมวลผลและแปลความหมาย

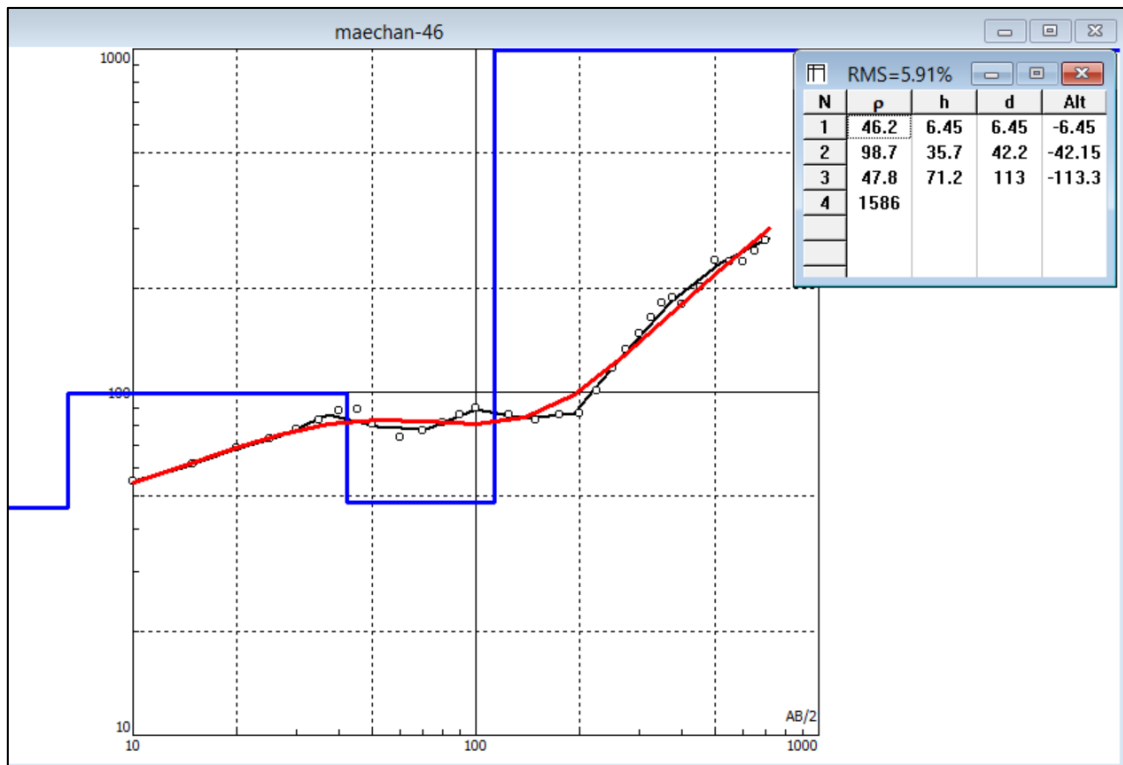

Station	Layer	Resistivity (ohm-m)	Depth (m.)	Thickness (m.)	rock type
MaeChan-46	1	46.2	0.00	6.45	Top soil
	2	47.8-98.7	6.45	106.9	Weathered/fractured Granite
	3	1586	113.3		Fresh Granite


ข้อมูลจุดสำรวจ ที่ MaeChan-47 บ้านห้วยก้างปลา

AB/2	MN/2	K	V	I	R	Res (Ohm-m)	หมายเหตุ
10	2.50	58.88	67.183	9.36	7.18	422.6	
15	2.50	137.38	48.931	17.28	2.83	389.0	
20	2.50	247.28	30.732	21.32	1.44	356.4	
25	2.50	388.58	23.781	28.70	0.83	322.0	
30	2.50	561.28	16.336	31.81	0.51	295.7	
35	2.50	765.38	12.885	29.84	0.43	283.2	
40	2.50	1000.88	7.451	19.96	0.37	276.0	
45	2.50	1267.78	6.138	18.86	0.33	260.9	
50	2.50	1566.08	5.315	18.40	0.29	232.7	
50	10.00	376.80	7.674	18.99	0.40	262.3	
60	10.00	549.50	6.331	26.26	0.24	203.1	
70	10.00	753.60	4.781	31.67	0.15	189.5	
80	10.00	989.10	3.885	24.09	0.16	173.1	
90	10.00	1256.00	2.788	16.95	0.16	180.0	
100	10.00	1554.30	1.885	12.40	0.15	177.6	
125	10.00	2437.43	1.202	13.11	0.09	184.7	
150	10.00	3516.80	0.909	15.15	0.06	185.5	
175	10.00	4792.43	1.123	28.48	0.04	189.0	
200	10.00	6264.30	1.397	52.24	0.03	192.4	
200	20.00	3108.60	2.438	53.58	0.05	165.2	
225	20.00	3942.66	2.021	55.14	0.04	188.7	
250	20.00	4874.85	1.659	54.49	0.03	210.2	
275	20.00	5905.16	1.555	46.97	0.03	213.9	
300	20.00	7033.60	1.796	52.00	0.03	223.3	
325	20.00	8260.16	1.456	59.54	0.02	230.2	
350	20.00	9584.85	1.342	79.54	0.02	246.7	
375	20.00	11007.66	2.222	103.64	0.02	245.6	
400	20.00	12528.60	3.939	158.70	0.02	262.1	
400	40.00	6217.20	16.371	162.12	0.10	296.4	
450	40.00	7885.33	7.234	132.50	0.05	283.2	
500	40.00	9749.70	3.023	126.70	0.02	283.2	
550	40.00	11810.33	7.234	143.23	0.05	300.9	
600	40.00	14067.20	16.944	247.98	0.07	308.8	
650	40.00	16520.33	10.138	262.31	0.04	304.8	
700	40.00	19169.70	5.274	320.44	0.02	311.5	


Location บ้านห้วยก้างปลา

จุดสำรวจที่ MaeChan-47 วันที่ 2/10/57 Zone 47 Q Easting 581945

Line bearing 180 Northing 2223549

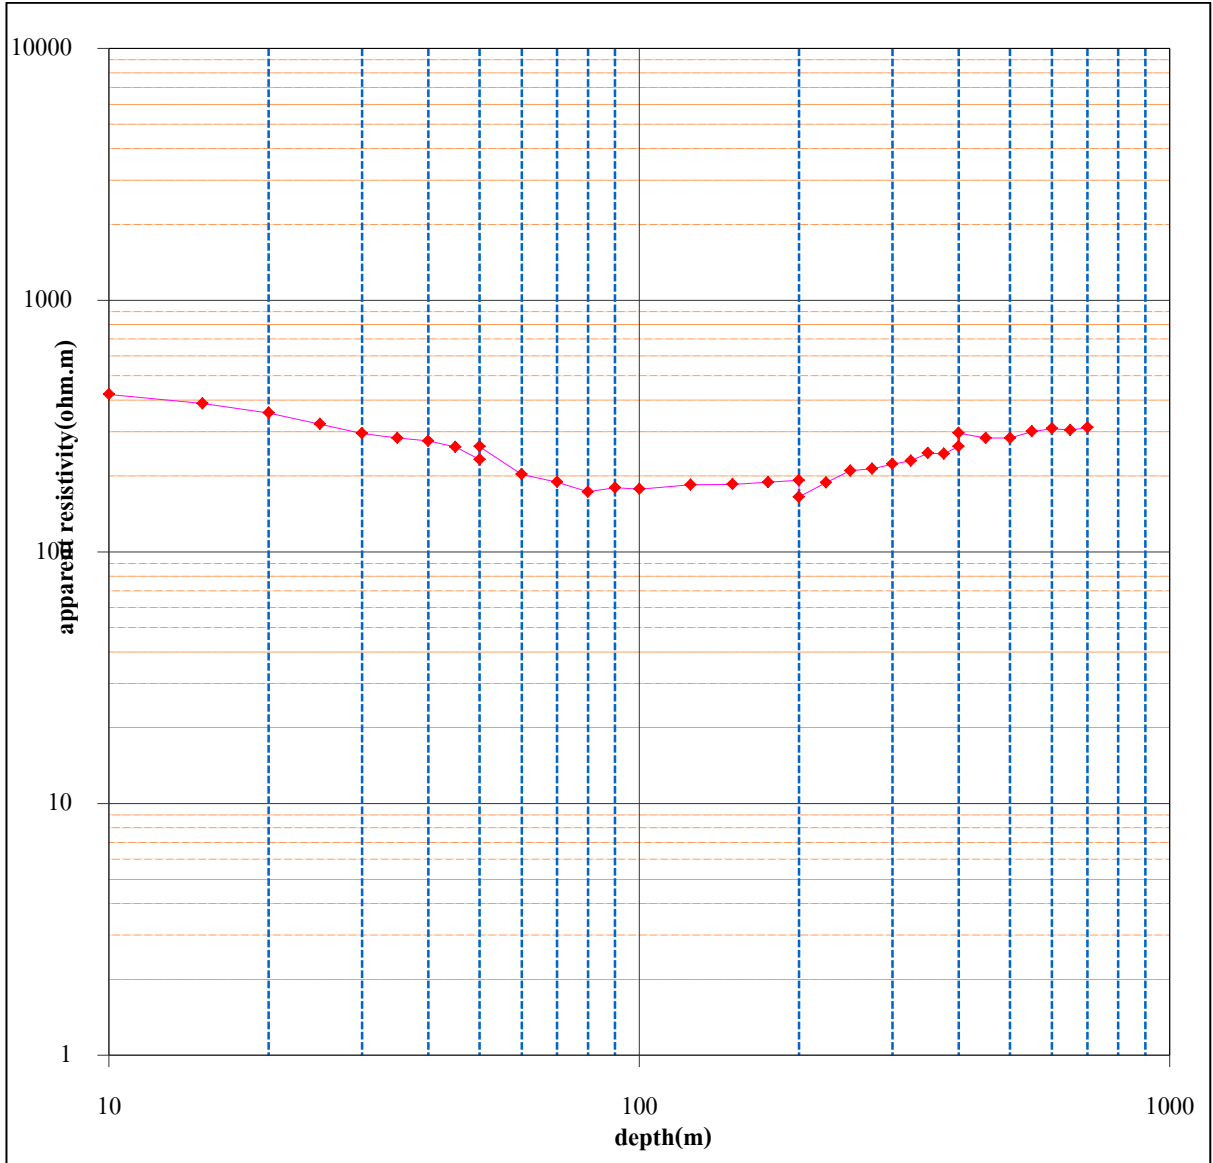

ผลการประมวลผลและแปลความหมาย

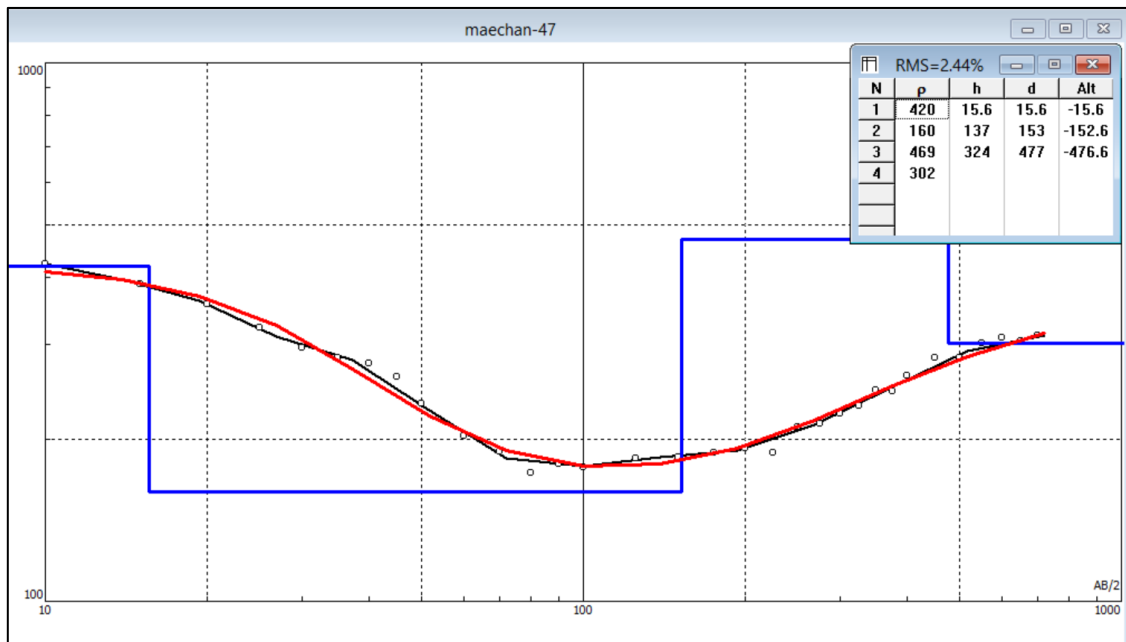

Station	Layer	Resistivity (ohm-m)	Depth (m.)	Thickness (m.)	rock type
MaeChan-47	1	420	0.00	15.6	Top soil
	2	160	15.6	137	Weathered/fractured Granite
	3	302-469	152.6	>324.0	Fresh Granite


ข้อมูลจุดสำรวจ ที่ MaeChan-48 ป่าไม้ต้นน้ำแม่จัน

AB/2	MN/2	K	V	I	R	Res (Ohm-m)	หมายเหตุ
10	2.50	58.88	726.415	104.33	6.96	409.9	
15	2.50	137.38	132.530	64.56	2.05	282.0	
20	2.50	247.28	46.228	74.01	0.62	160.7	
25	2.50	388.58	32.002	85.76	0.37	145.0	
30	2.50	561.28	23.152	95.12	0.24	136.6	
35	2.50	765.38	20.537	123.77	0.17	127.0	
40	2.50	1000.88	17.633	149.16	0.12	118.3	
45	2.50	1267.78	12.932	145.09	0.09	113.0	
50	2.50	1566.08	7.375	106.69	0.07	98.1	
50	10.00	376.80	25.148	106.59	0.24	88.9	
60	10.00	549.50	19.415	130.10	0.15	82.0	
70	10.00	753.60	10.211	100.25	0.10	76.8	
80	10.00	989.10	9.934	125.97	0.08	78.0	
90	10.00	1256.00	9.623	150.67	0.06	80.2	
100	10.00	1554.30	7.641	136.86	0.06	86.8	
125	10.00	2437.43	4.004	94.75	0.04	96.0	
150	10.00	3516.80	1.589	46.36	0.03	113.7	
175	10.00	4792.43	1.731	66.10	0.03	124.2	
200	10.00	6264.30	1.882	89.77	0.02	127.3	
200	20.00	3108.60	3.312	89.33	0.04	115.3	
225	20.00	3942.66	2.932	97.14	0.03	132.9	
250	20.00	4874.85	2.165	85.23	0.03	140.3	
275	20.00	5905.16	1.551	67.10	0.02	152.2	
300	20.00	7033.60	1.030	48.21	0.02	166.2	
325	20.00	8260.16	1.532	74.22	0.02	170.5	
350	20.00	9584.85	1.494	74.94	0.02	191.1	
375	20.00	11007.66	1.222	52.65	0.02	213.5	
400	20.00	12528.60	1.033	40.38	0.03	217.2	
400	40.00	6217.20	1.322	40.32	0.03	203.8	
450	40.00	7885.33	1.432	41.82	0.03	228.0	
500	40.00	9749.70	1.340	37.54	0.04	271.0	
550	40.00	11810.33	1.342	43.54	0.03	286.0	
600	40.00	14067.20	1.421	52.57	0.03	306.0	
650	40.00	16520.33	1.022	52.03	0.02	314.0	
700	40.00	19169.70	0.515	36.52	0.01	312.0	


Location ป่าไม้ต้นน้ำแม่จัน

จุดสำรวจที่ MaeChan-48 วันที่ 2/10/57 Zone 47 Q Easting 580689

Line bearing 250 Northing 2223558

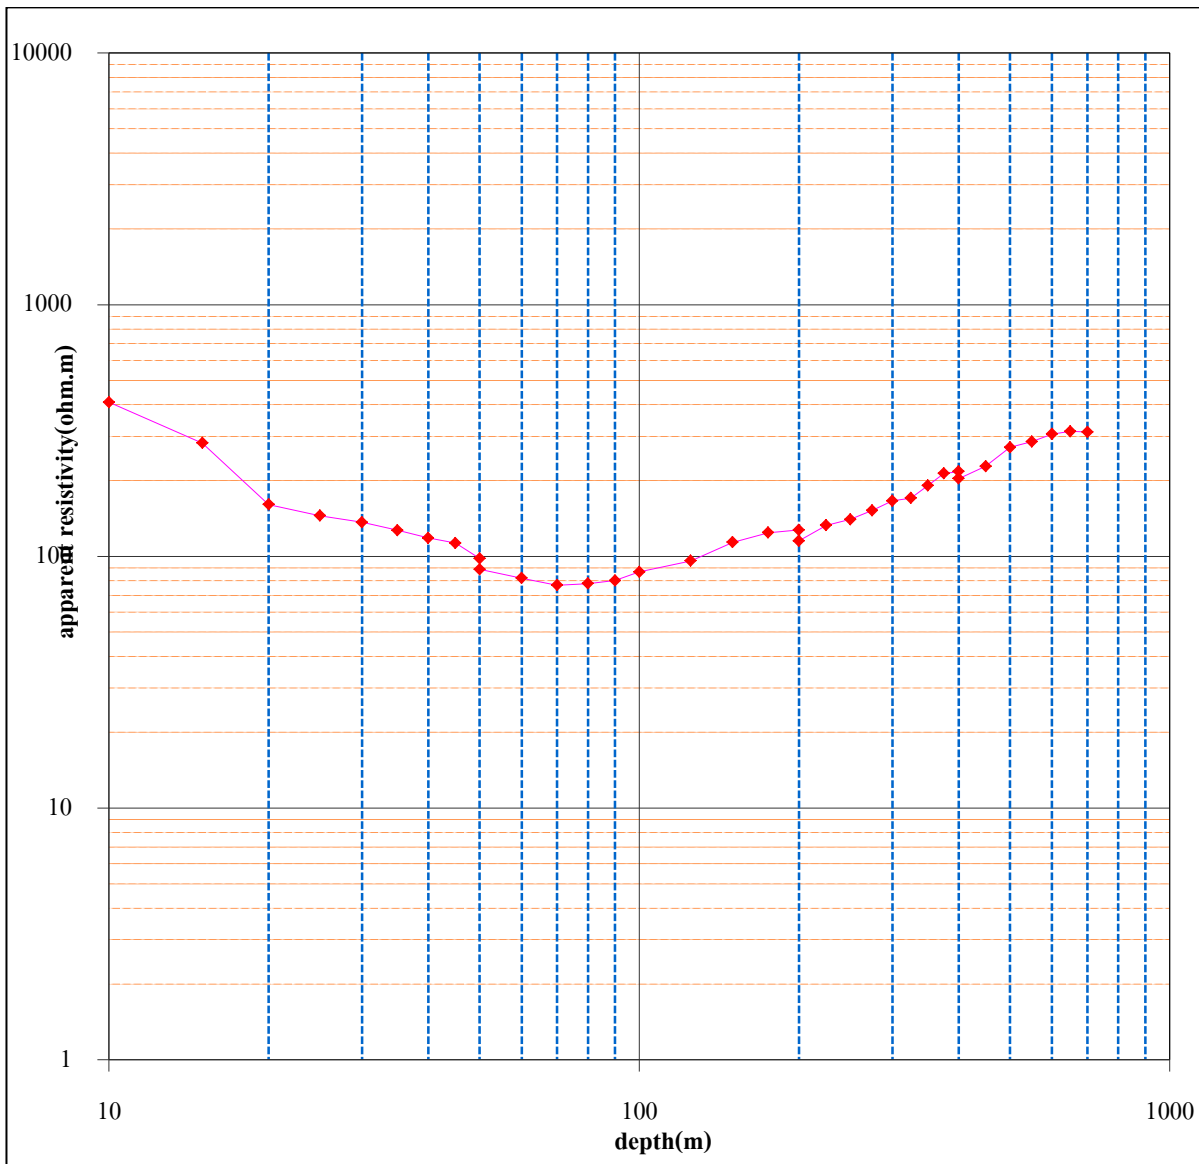

ผลการประมวลผลและแปลความหมาย

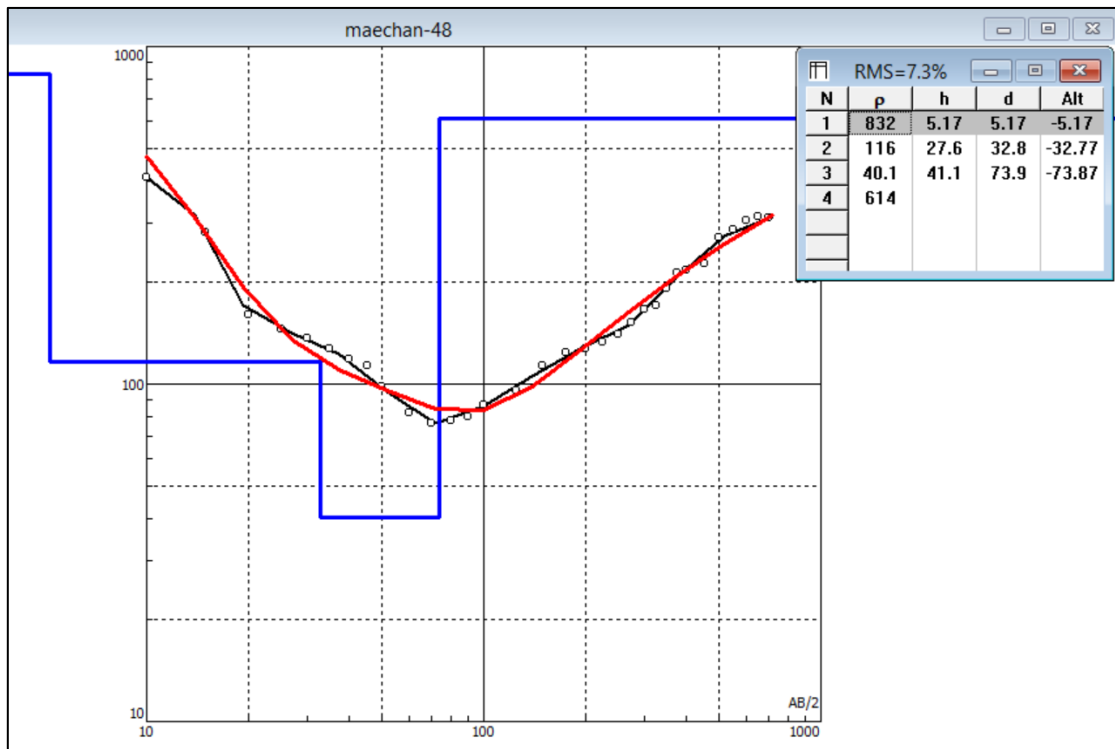


Station	Layer	Resistivity (ohm-m)	Depth (m.)	Thickness (m.)	rock type
MaeChan-48	1	832	0.00	5.17	Top soil
	2	40.1-116	5.17	68.7	Weathered/fractured Granite
	3	614	73.87		Fresh Granite


ข้อมูลจุดสำรวจ ที่ MaeChan-49 บ้านหนองผักชี

AB/2	MN/2	K	V	I	R	Res (Ohm-m)	หมายเหตุ
10	2.50	58.88	69.825	55.93	1.25	73.5	
15	2.50	137.38	29.264	51.41	0.57	78.2	
20	2.50	247.28	15.495	46.13	0.34	83.1	
25	2.50	388.58	10.641	47.91	0.22	86.3	
30	2.50	561.28	5.703	35.93	0.16	89.1	
35	2.50	765.38	5.980	46.51	0.13	96.0	
40	2.50	1000.88	6.266	58.38	0.11	95.4	
45	2.50	1267.78	6.312	73.35	0.09	96.0	
50	2.50	1566.08	6.393	90.63	0.07	93.1	
50	10.00	376.80	19.773	90.26	0.22	82.5	
60	10.00	549.50	14.142	88.91	0.16	87.4	
70	10.00	753.60	8.663	71.04	0.12	91.9	
80	10.00	989.10	5.466	61.23	0.09	88.3	
90	10.00	1256.00	2.821	41.54	0.07	91.6	
100	10.00	1554.30	6.310	118.58	0.05	91.0	
125	10.00	2437.43	5.418	145.60	0.04	90.7	
150	10.00	3516.80	4.441	158.35	0.03	85.6	
175	10.00	4792.43	4.140	207.97	0.02	85.0	
200	10.00	6264.30	3.805	256.90	0.01	85.3	
200	20.00	3108.60	7.572	257.82	0.03	91.3	
225	20.00	3942.66	4.747	245.94	0.02	85.0	
250	20.00	4874.85	2.177	175.02	0.01	82.2	
275	20.00	5905.16	3.045	229.94	0.01	83.9	
300	20.00	7033.60	3.967	289.92	0.01	86.7	
325	20.00	8260.16	3.241	287.55	0.01	87.9	
350	20.00	9584.85	2.669	283.29	0.01	90.3	
375	20.00	11007.66	2.418	302.46	0.01	91.6	
400	20.00	12528.60	2.160	312.24	0.01	95.1	
400	40.00	6217.20	5.554	314.86	0.02	109.7	
450	40.00	7885.33	5.414	375.14	0.01	108.5	
500	40.00	9749.70	5.287	439.52	0.01	117.3	
550	40.00	11810.33	4.748	451.49	0.01	124.2	
600	40.00	14067.20	4.345	465.18	0.01	131.4	
650	40.00	16520.33	4.126	487.90	0.01	139.7	
700	40.00	19169.70	4.124	514.73	0.01	153.6	

Location บ้านหนองผักชี
 จุดสำรวจที่ MaeChan-49 วันที่ 1/10/57 Zone 47 Q Easting 580507
 Line bearing 235 Northing 2223893

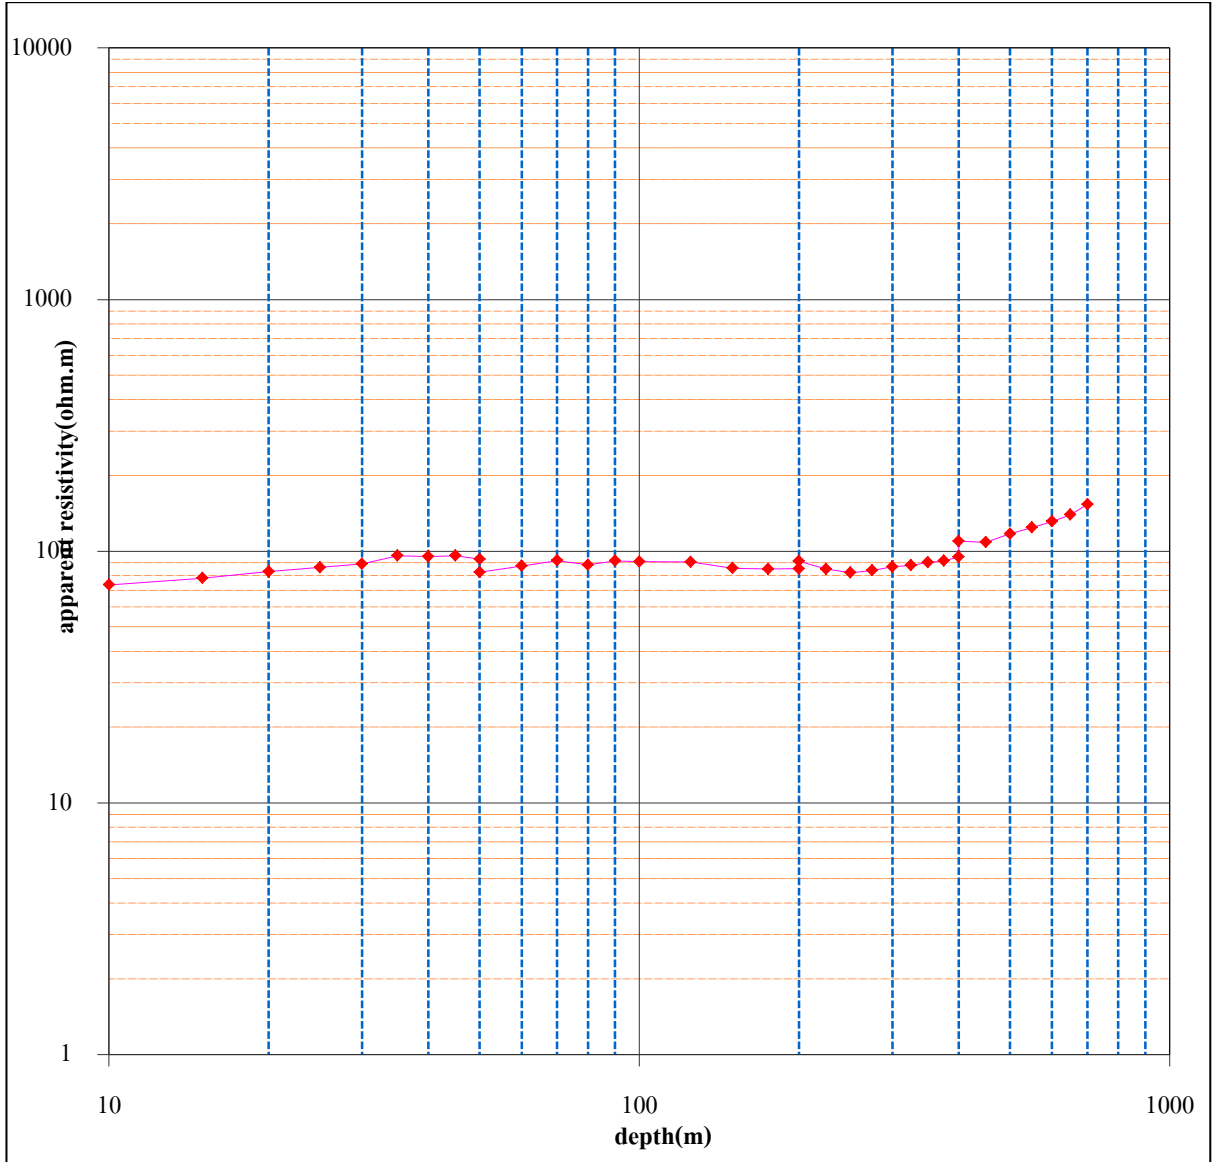

ผลการประมวลผลและแปลความหมาย

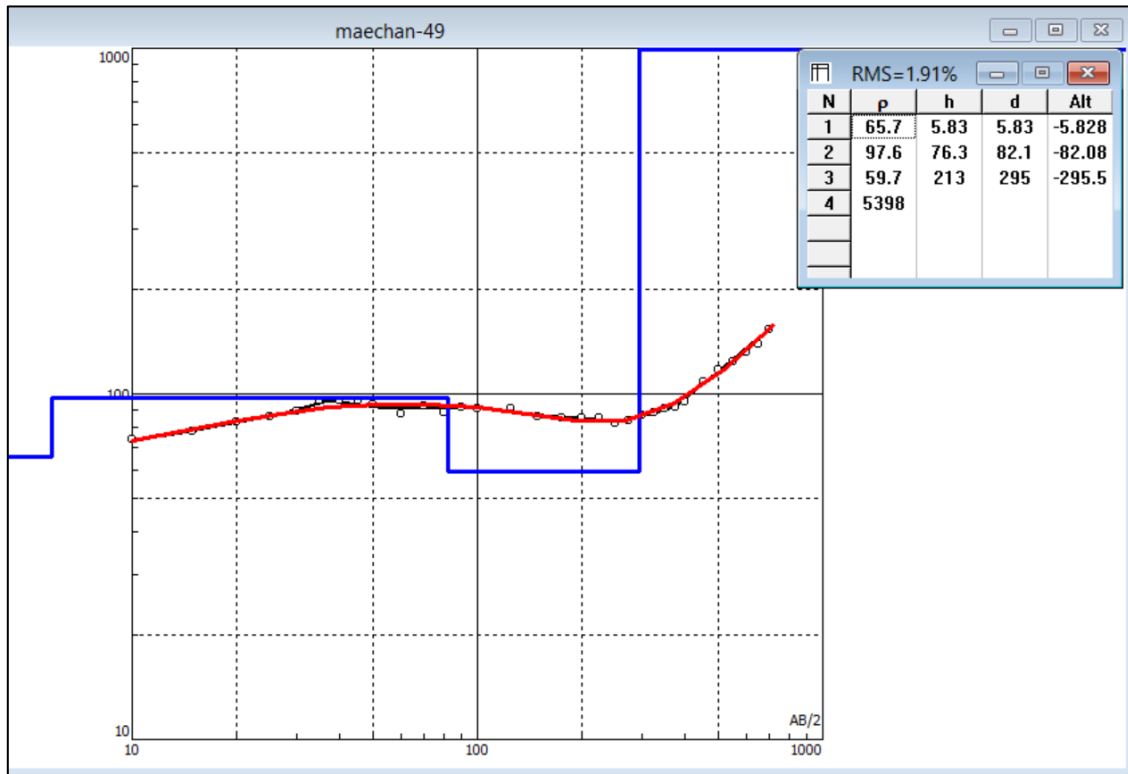

Station	Layer	Resistivity (ohm-m)	Depth (m.)	Thickness (m.)	rock type
MaeChan-49	1	65.7	0.00	5.83	Top soil
	2	59.7-97.6	5.83	289.3	Weathered/fractured Granite
	3	5398	295.5		Fresh Granite

ข้อมูลจุดสำรวจ ที่ MaeChan-50 บ้านหนองผักชี

AB/2	MN/2	K	V	I	R	Res (Ohm-m)	หมายเหตุ
10	2.50	58.88	89.905	83.24	1.08	63.6	
15	2.50	137.38	35.730	67.71	0.53	72.5	
20	2.50	247.28	16.638	50.68	0.33	81.2	
25	2.50	388.58	15.608	67.61	0.23	89.7	
30	2.50	561.28	14.772	84.65	0.17	94.1	
35	2.50	765.38	10.505	81.30	0.13	98.9	
40	2.50	1000.88	6.297	63.16	0.10	99.8	
45	2.50	1267.78	8.781	110.55	0.08	100.7	
50	2.50	1566.08	11.193	172.52	0.06	105.6	
50	10.00	376.80	43.392	168.66	0.26	96.9	
60	10.00	549.50	28.879	155.12	0.19	116.9	
70	10.00	753.60	15.036	105.44	0.14	130.2	
80	10.00	989.10	11.210	107.54	0.10	136.6	
90	10.00	1256.00	7.451	95.42	0.08	160.7	
100	10.00	1554.30	5.163	58.13	0.09	174.3	
125	10.00	2437.43	4.910	85.12	0.06	209.2	
150	10.00	3516.80	4.654	113.86	0.04	228.5	
175	10.00	4792.43	5.652	123.57	0.05	246.1	
200	10.00	6264.30	6.574	141.41	0.05	263.4	
200	20.00	3108.60	7.798	143.07	0.05	285.8	
225	20.00	3942.66	8.411	79.98	0.11	299.6	
250	20.00	4874.85	8.971	65.97	0.14	299.6	
275	20.00	5905.16	8.408	56.27	0.15	316.2	
300	20.00	7033.60	7.919	52.25	0.15	333.8	
325	20.00	8260.16	7.742	69.32	0.11	338.4	
350	20.00	9584.85	7.537	92.35	0.08	327.1	
375	20.00	11007.66	6.142	80.99	0.08	338.4	
400	20.00	12528.60	4.822	68.20	0.07	314.1	
400	40.00	6217.20	4.994	70.80	0.07	358.5	
450	40.00	7885.33	4.250	107.28	0.04	297.5	
500	40.00	9749.70	3.414	182.00	0.02	261.6	
550	40.00	11810.33	2.641	219.04	0.01	249.5	
600	40.00	14067.20	1.886	252.87	0.01	219.4	
650	40.00	16520.33	2.132	284.72	0.01	207.8	
700	40.00	19169.70	2.548	336.41	0.01	190.3	

Location บ้านปางผักฮี้

จุดสำรวจที่ MaeChan-50

วันที่ 1/10/57

Zone 47 Q


Easting

580065


Line bearing 045

Northing

2223777

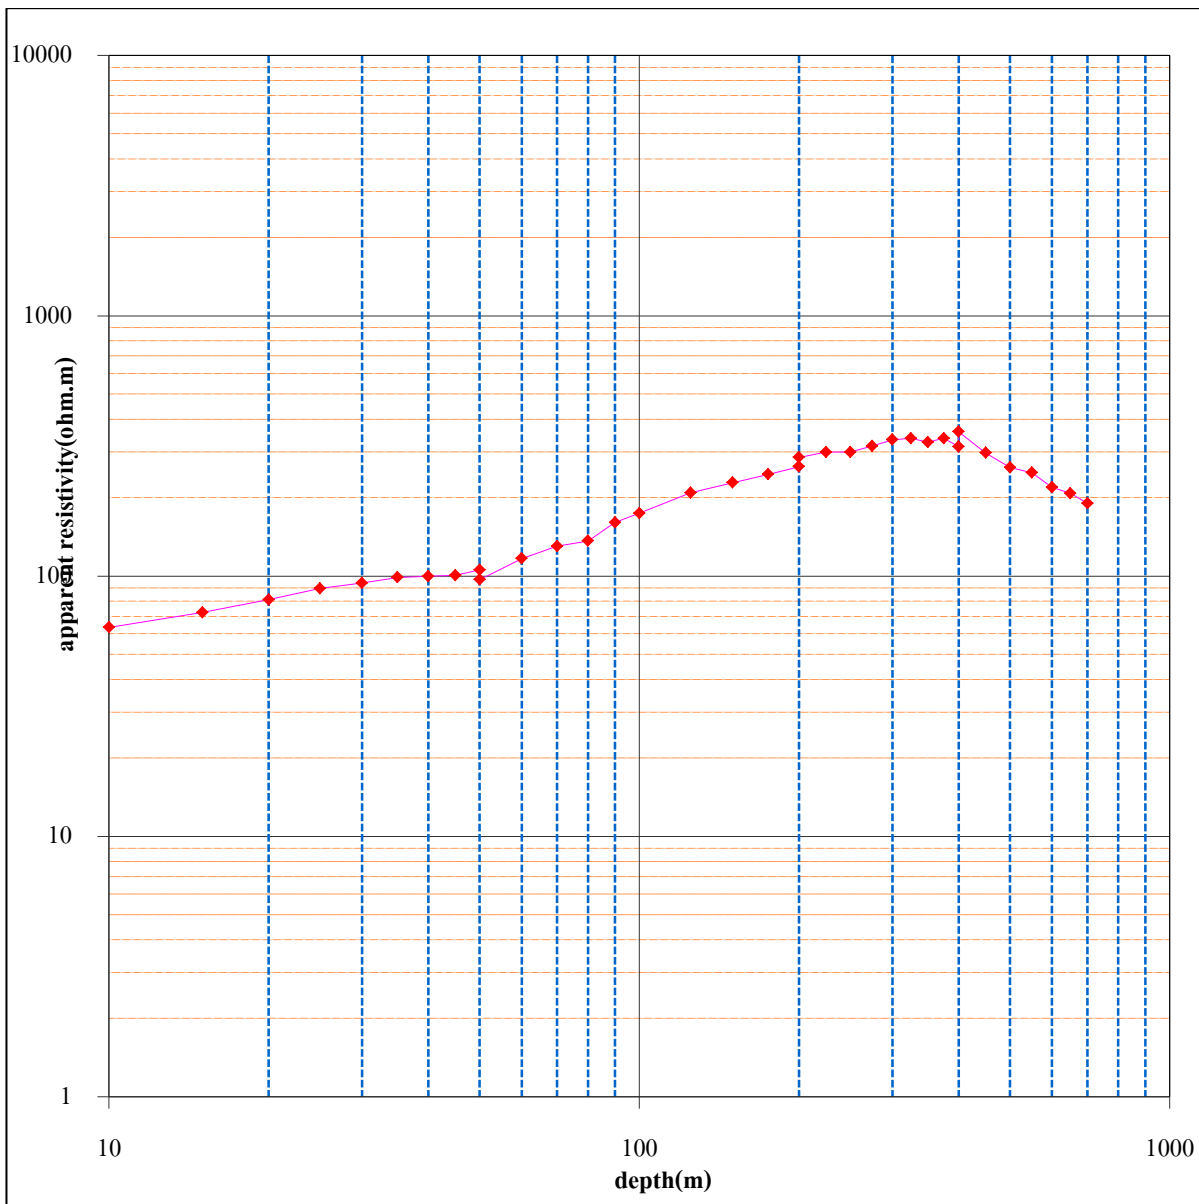

ผลการประมวลผลและแปลความหมาย

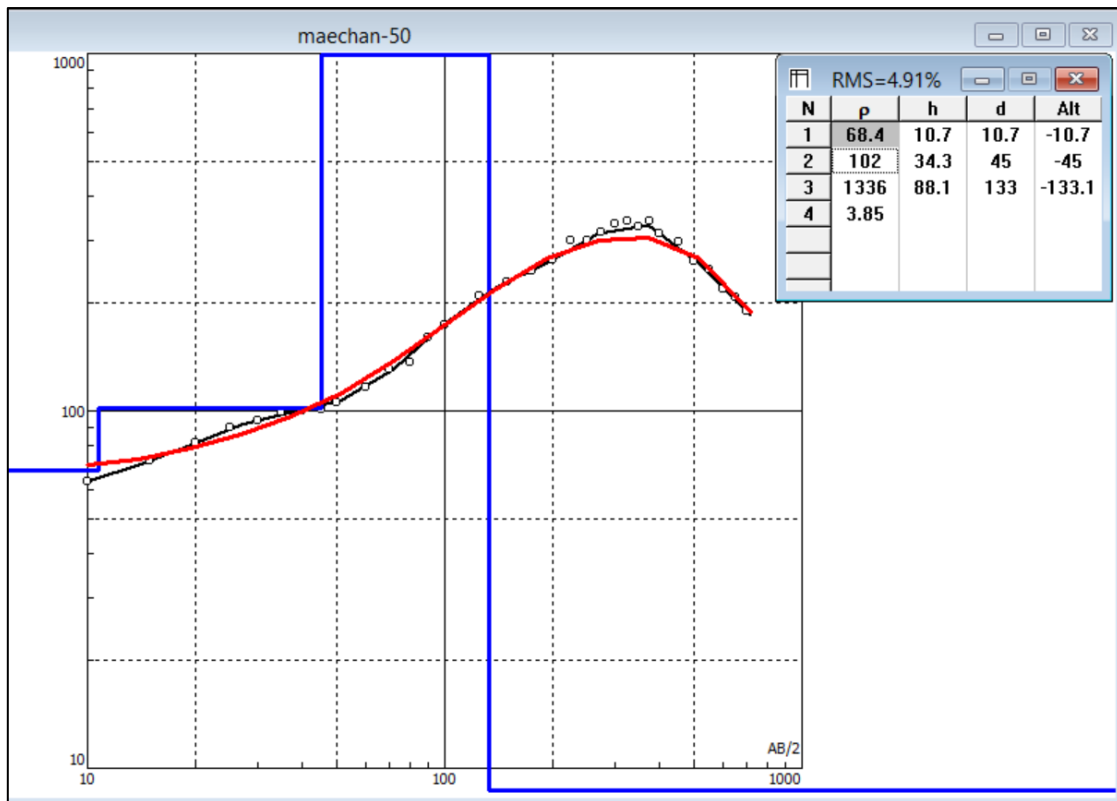


Station	Layer	Resistivity (ohm-m)	Depth (m.)	Thickness (m.)	rock type
MaeChan-50	1	68.4	0.00	10.7	Top soil
	2	102	10.7	34.3	Weathered/fractured Granite
	3	1336	45.0	>88.1	Fresh Granite

ผลการประมวลผลและแปลความหมายการสำรวจวัดค่าความต้านทาน
ไฟฟ้าจำเพาะในแนวตั้ง จำนวน 50 จุด บริเวณพื้นที่น้ำพุร้อน
บ้านห้วยทรายขาว ต.ทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย


ข้อมูลจุดสำรวจ ที่ Phan-1 บ้านสันทราย

AB/2	MN/2	K	V	I	R	Res (Ohm-m)	หมายเหตุ
10	2.50	58.88	21.970	19.81	1.109	65.3	
15	2.50	137.38	21.452	101.58	0.211	29.0	
20	2.50	247.28	20.688	231.58	0.089	22.1	
25	2.50	388.58	10.451	178.11	0.059	22.8	
30	2.50	561.28	5.509	184.82	0.030	16.7	
35	2.50	765.38	5.231	239.74	0.022	16.7	
40	2.50	1000.88	4.193	242.44	0.017	17.3	
45	2.50	1267.78	3.212	223.74	0.014	18.2	
50	2.50	1566.08	2.359	195.47	0.012	18.9	
50	10.00	376.80	8.307	151.95	0.055	20.6	
60	10.00	549.50	8.212	220.12	0.037	20.5	
70	10.00	753.60	8.189	223.35	0.037	27.6	
80	10.00	989.10	6.970	272.60	0.026	25.3	
90	10.00	1256.00	4.606	213.47	0.022	27.1	
100	10.00	1554.30	2.467	141.49	0.017	27.1	
125	10.00	2437.43	1.952	152.50	0.013	31.2	
150	10.00	3516.80	1.879	172.85	0.011	38.2	
175	10.00	4792.43	1.525	152.90	0.010	47.8	
200	10.00	6264.30	1.923	250.86	0.008	48.0	
200	20.00	3108.60	6.533	405.36	0.016	50.1	
225	20.00	3942.66	4.467	371.64	0.012	47.4	
250	20.00	4874.85	2.314	180.00	0.013	62.7	
275	20.00	5905.16	2.137	158.99	0.013	79.4	
300	20.00	7033.60	1.529	139.11	0.011	77.3	
325	20.00	8260.16	1.932	197.02	0.010	81.0	
350	20.00	9584.85	1.882	210.78	0.009	85.6	
375	20.00	11007.66	2.124	245.15	0.009	95.4	
400	20.00	12528.60	2.445	312.61	0.008	98.0	
400	40.00	6217.20	4.743	280.31	0.017	105.2	
450	40.00	7885.33	3.312	231.12	0.014	113.0	
500	40.00	9749.70	3.277	296.93	0.011	107.6	
550	40.00	11810.33	2.932	255.56	0.011	135.5	
600	40.00	14067.20	2.079	189.17	0.011	154.6	
650	40.00	16520.33	1.931	173.37	0.011	184.0	
700	40.00	19169.70	1.675	181.82	0.009	176.6	

Location บ้านสันทราย
จุดสำรวจที่ Phan-1 **วันที่** 20/9/57 **Zone** 47 Q **Easting** 576361
Line bearing 335 **Northing** 2175970

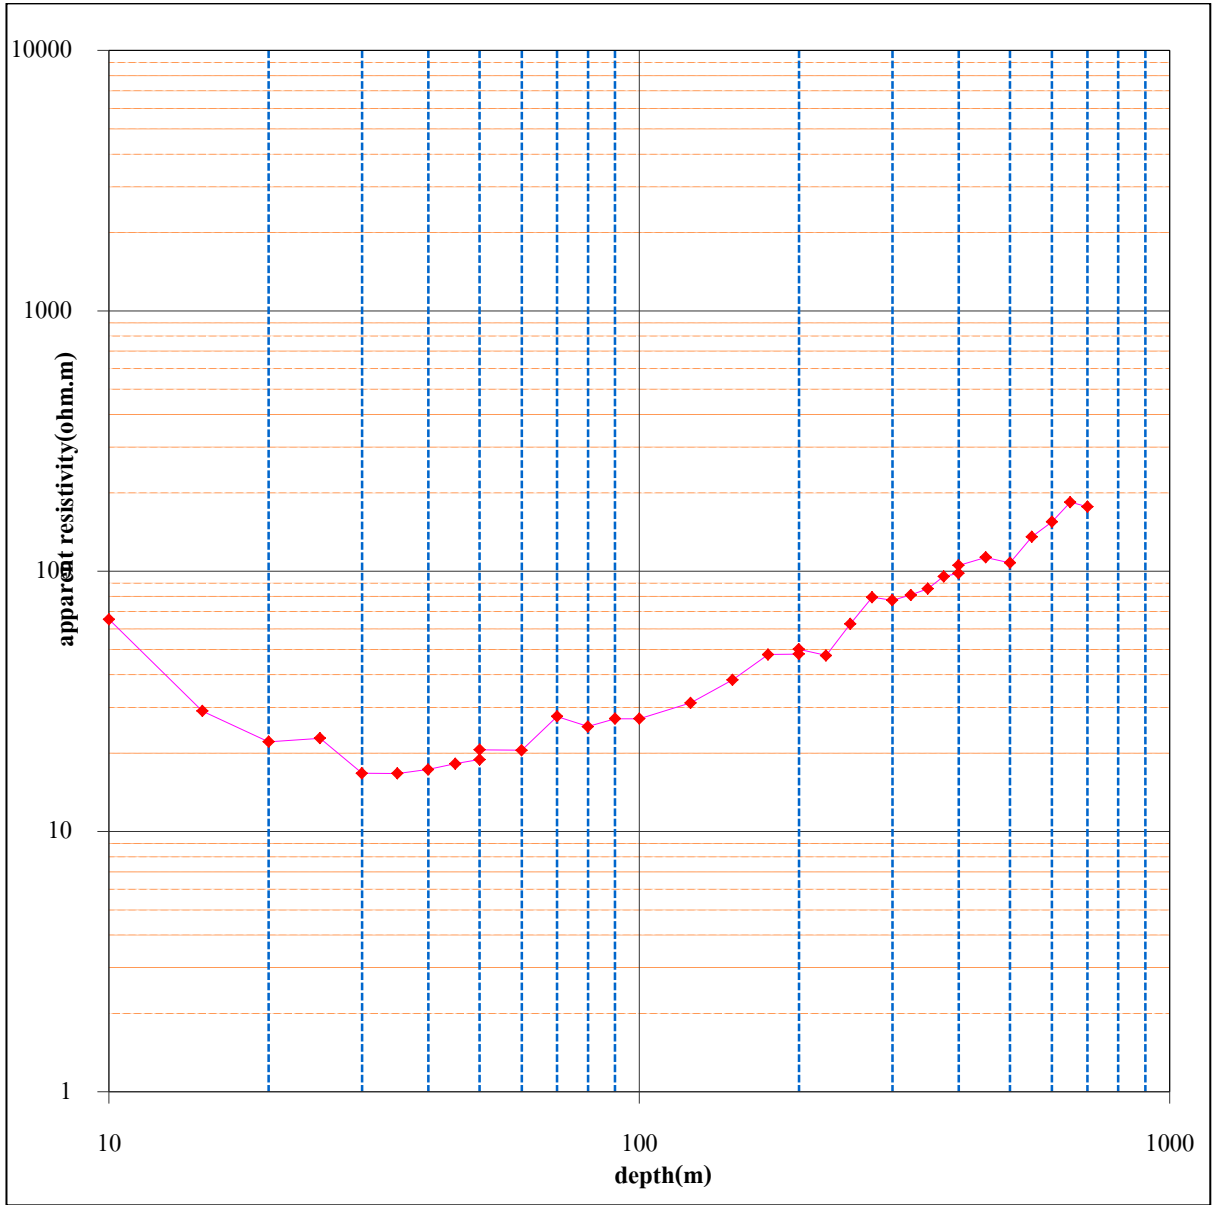

ผลการประมวลผลและแปลความหมาย

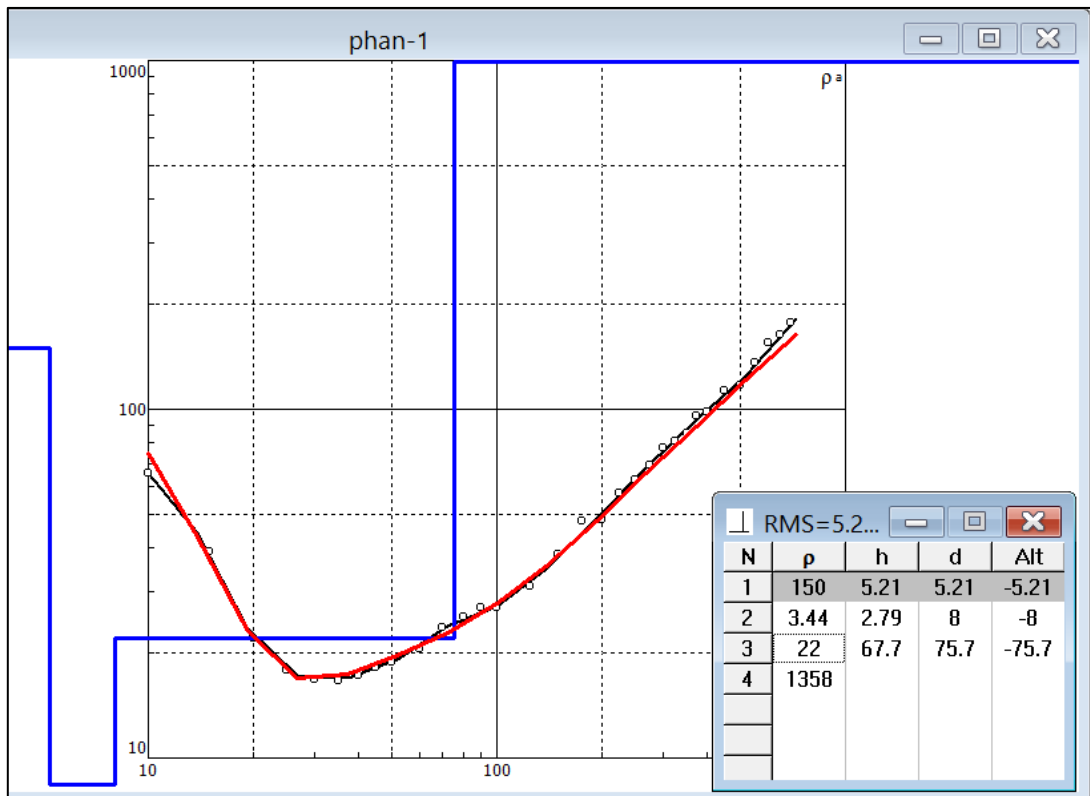

Station	Layer	Resistivity (ohm-m)	Depth (m.)	Thickness (m.)	rock type
Phan-1	1	150	0.00	5.21	Top soil
	2	3.44-22	5.21	70.49	Alluvium/Flood plain sediment
	3	1358	75.7		Sandstone


ข้อมูลจุดสำรวจ ที่ Phan-2 บ้านโป่งแดง

AB/2	MN/2	K	V	I	R	Res (Ohm-m)	หมายเหตุ
10	2.50	58.88	363.410	19.81	1.109	317.0	
15	2.50	137.38	122.060	101.58	0.211	372.6	
20	2.50	247.28	88.208	231.58	0.089	426.1	
25	2.50	388.58	40.714	178.11	0.059	362.4	
30	2.50	561.28	6.130	184.82	0.030	306.7	
35	2.50	765.38	6.211	239.74	0.022	269.6	
40	2.50	1000.88	6.320	242.44	0.017	240.0	
45	2.50	1267.78	7.969	223.74	0.014	243.6	
50	2.50	1566.08	9.868	195.47	0.012	245.1	
50	10.00	376.80	31.264	151.95	0.055	187.3	
60	10.00	549.50	13.650	220.12	0.037	161.3	
70	10.00	753.60	5.443	223.35	0.037	129.7	
80	10.00	989.10	3.767	272.60	0.026	108.6	
90	10.00	1256.00	1.817	27.87	0.065	81.9	
100	10.00	1554.30	2.670	141.49	0.017	82.3	
125	10.00	2437.43	1.962	152.50	0.013	89.6	
150	10.00	3516.80	1.113	172.85	0.011	95.5	
175	10.00	4792.43	0.759	152.90	0.010	71.6	
200	10.00	6264.30	0.236	250.86	0.008	44.4	
200	20.00	3108.60	0.691	405.36	0.016	32.8	
225	20.00	3942.66	0.872	371.64	0.012	38.1	
250	20.00	4874.85	1.028	180.00	0.013	42.6	
275	20.00	5905.16	1.426	158.99	0.013	116.2	
300	20.00	7033.60	1.719	139.11	0.011	178.1	
325	20.00	8260.16	2.068	197.02	0.010	154.6	
350	20.00	9584.85	2.458	210.78	0.009	126.9	
375	20.00	11007.66	2.814	245.15	0.009	254.3	
400	20.00	12528.60	3.259	312.61	0.008	368.8	
400	40.00	6217.20	8.381	280.31	0.017	464.5	
450	40.00	7885.33	7.093	231.12	0.014	611.9	
500	40.00	9749.70	5.093	119.45	0.043	415.7	
550	40.00	11810.33	2.360	255.56	0.011	190.5	
600	40.00	14067.20	3.724	189.17	0.011	245.2	
650	40.00	16520.33	5.472	173.37	0.011	310.7	
700	40.00	19169.70	6.399	181.82	0.009	336.1	


Location บ้านโป่งแดง

จุดสำรวจที่ Phan-2 วันที่ 20/9/57 Zone 47 Q Easting 576492

Line bearing 350 Northing 2175606

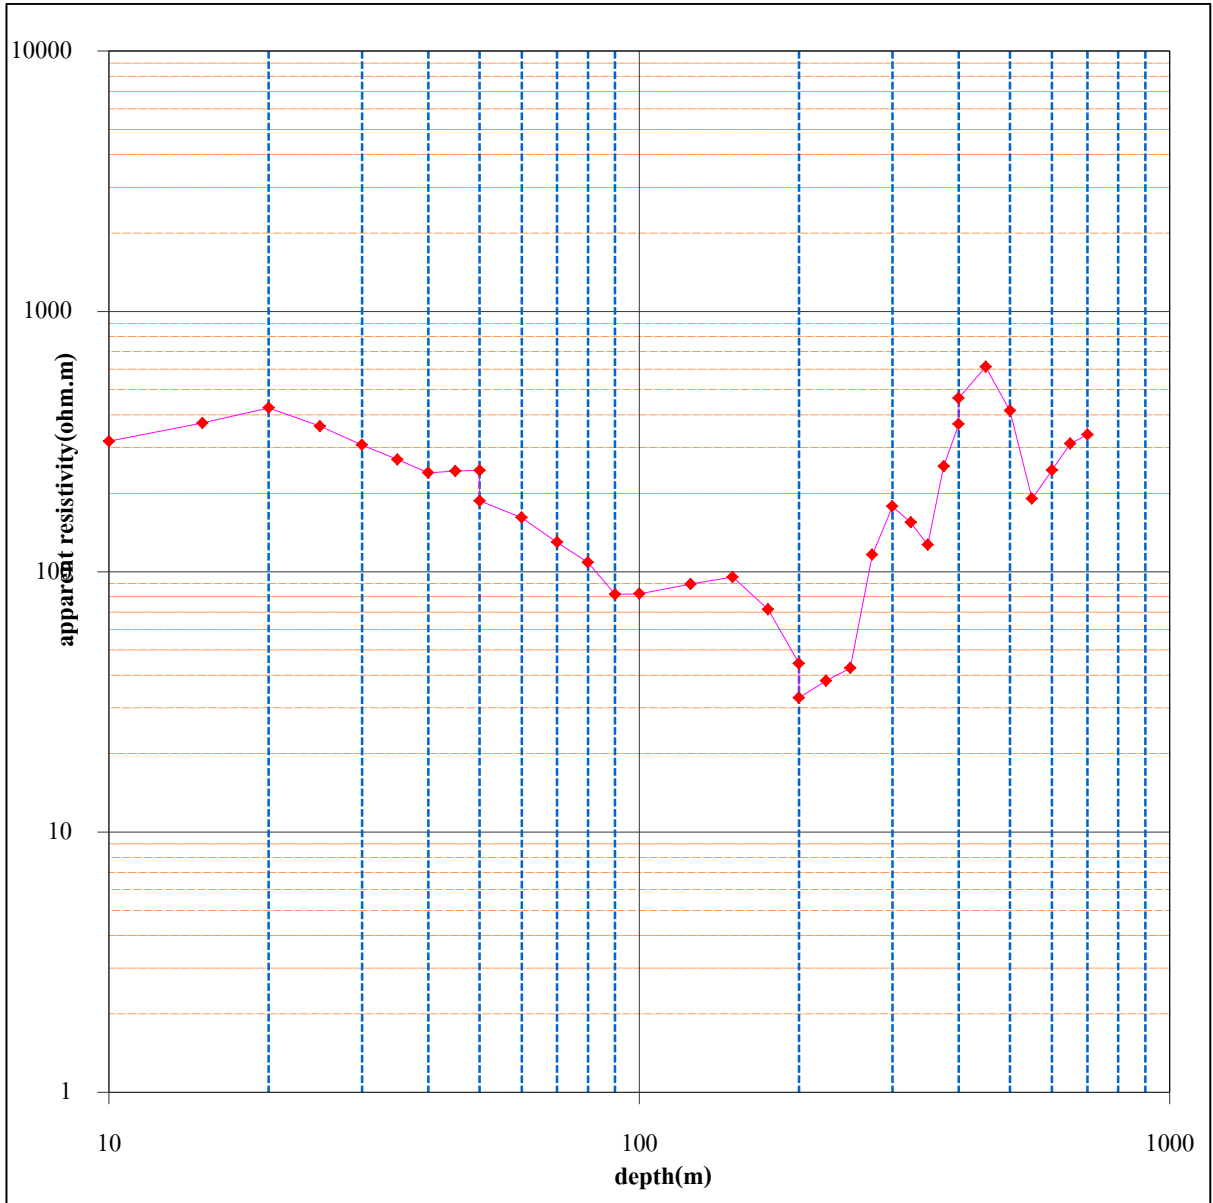

ผลการประมวลผลและแปลความหมาย

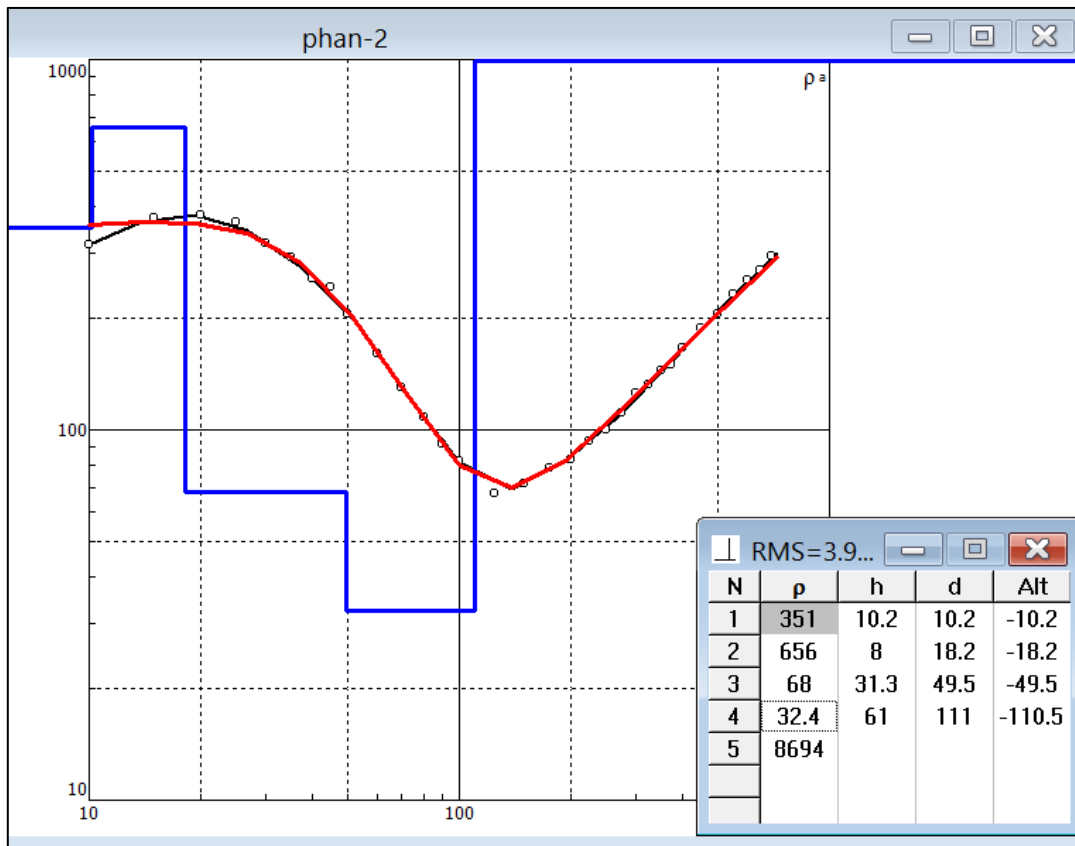


Station	Layer	Resistivity (ohm-m)	Depth (m.)	Thickness (m.)	rock type
Phan-2	1	351	0.00	10.2	Top soil
	2	32.4-656	10.2	100.3	Alluvium/Flood plain sediment
	3	8694	110.5		Sandstone


ข้อมูลจุดสำรวจ ที่ Phan-3 บ้านสันทราย

AB/2	MN/2	K	V	I	R	Res (Ohm-m)	หมายเหตุ
10	2.50	58.88	16.988	19.81	1.109	164.8	
15	2.50	137.38	20.822	101.58	0.211	286.9	
20	2.50	247.28	22.151	231.58	0.089	530.8	
25	2.50	388.58	21.871	178.11	0.059	169.0	
30	2.50	561.28	22.291	184.82	0.030	91.5	
35	2.50	765.38	15.601	239.74	0.022	86.6	
40	2.50	1000.88	7.512	242.44	0.017	85.4	
45	2.50	1267.78	7.671	223.74	0.014	84.6	
50	2.50	1566.08	11.241	195.47	0.012	86.3	
50	10.00	376.80	20.154	151.95	0.055	77.4	
60	10.00	549.50	24.184	220.12	0.037	83.0	
70	10.00	753.60	14.960	223.35	0.037	85.3	
80	10.00	989.10	10.211	272.60	0.026	83.8	
90	10.00	1256.00	6.568	213.47	0.022	88.8	
100	10.00	1554.30	8.341	141.49	0.017	96.0	
125	10.00	2437.43	3.322	152.50	0.013	92.0	
150	10.00	3516.80	2.578	91.12	0.028	99.5	
175	10.00	4792.43	2.416	152.90	0.010	96.6	
200	10.00	6264.30	1.602	250.86	0.008	109.3	
200	20.00	3108.60	3.373	405.36	0.016	110.8	
225	20.00	3942.66	3.500	371.64	0.012	136.0	
250	20.00	4874.85	9.508	180.00	0.013	115.7	
275	20.00	5905.16	3.573	158.99	0.013	125.3	
300	20.00	7033.60	3.681	139.11	0.011	135.8	
325	20.00	8260.16	2.979	197.02	0.010	128.4	
350	20.00	9584.85	2.909	210.78	0.009	125.4	
375	20.00	11007.66	1.322	245.15	0.009	104.8	
400	20.00	12528.60	1.246	312.61	0.008	121.8	
400	40.00	6217.20	3.366	280.31	0.017	155.7	
450	40.00	7885.33	3.665	231.12	0.014	153.7	
500	40.00	9749.70	5.732	296.93	0.011	175.0	
550	40.00	11810.33	1.631	255.56	0.011	237.3	
600	40.00	14067.20	1.955	150.61	0.013	182.6	
650	40.00	16520.33	4.145	173.37	0.011	213.6	
700	40.00	19169.70	1.930	181.82	0.009	249.1	

Location บ้านสันทราย
จุดสำรวจที่ Phan-3 **วันที่** 20/9/57 **Zone** 47 Q **Easting** 576599
Line bearing 345 **Northing** 2175329

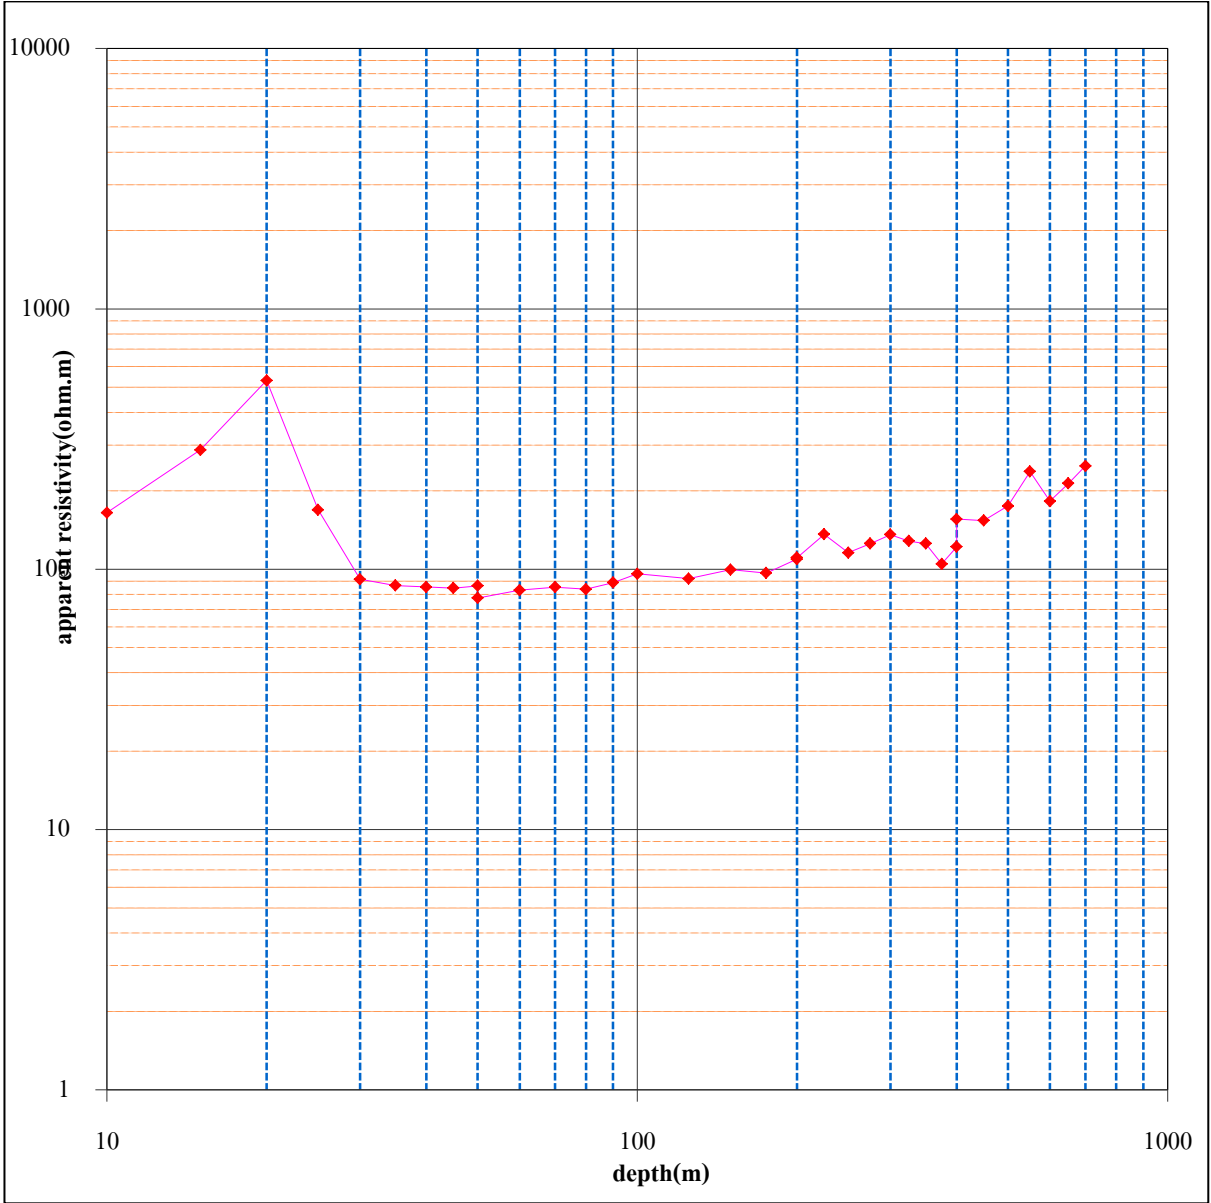

ผลการประมวลผลและแปลความหมาย

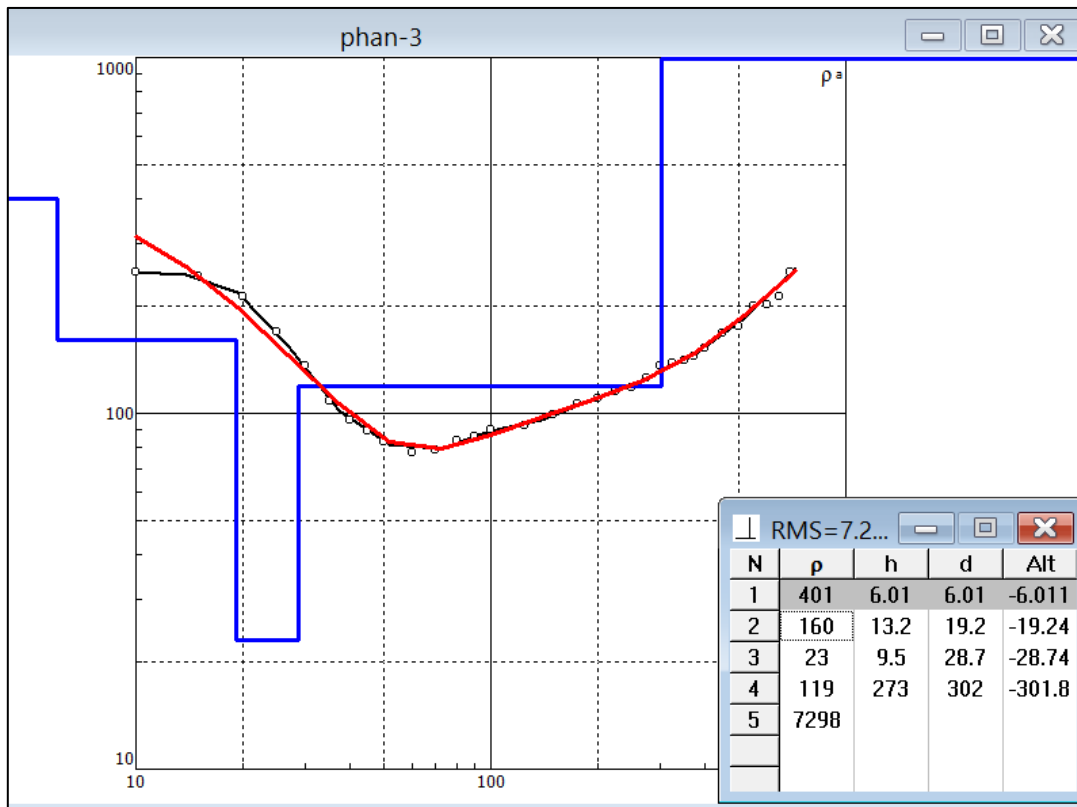


Station	Layer	Resistivity (ohm-m)	Depth (m.)	Thickness (m.)	rock type
Phan-3	1	401	0.00	6.01	Top soil
	2	23-160	6.01	22.7	Alluvium/Flood plain sediment
	3	119-7298	304	>273	Sandstone


ข้อมูลจุดสำรวจ ที่ Phan-4 บ้านโป่งแดงใหม่

AB/2	MN/2	K	V	I	R	Res (Ohm-m)	หมายเหตุ
10	2.50	58.88	15.440	5.43	2.842	167.3	
15	2.50	137.38	17.931	15.86	1.130	155.3	
20	2.50	247.28	20.612	37.84	0.545	134.7	
25	2.50	388.58	20.922	68.15	0.307	119.3	
30	2.50	561.28	21.423	115.06	0.186	104.5	
35	2.50	765.38	21.222	153.81	0.138	105.6	
40	2.50	1000.88	21.073	219.66	0.096	96.0	
45	2.50	1267.78	22.023	290.77	0.076	96.0	
50	2.50	1566.08	22.739	388.89	0.058	91.6	
50	10.00	376.80	19.532	77.23	0.253	95.3	
60	10.00	549.50	20.132	124.72	0.161	88.7	
70	10.00	753.60	21.830	161.92	0.135	101.6	
80	10.00	989.10	19.322	208.71	0.093	91.6	
90	10.00	1256.00	17.831	241.28	0.074	92.8	
100	10.00	1554.30	19.856	317.09	0.063	97.3	
125	10.00	2437.43	18.756	378.13	0.050	120.9	
150	10.00	3516.80	16.947	454.26	0.037	131.2	
175	10.00	4792.43	14.832	401.82	0.037	176.9	
200	10.00	6264.30	12.401	401.47	0.031	193.5	
200	20.00	3108.60	17.242	263.90	0.065	203.1	
225	20.00	3942.66	19.311	310.26	0.062	245.4	
250	20.00	4874.85	22.195	442.52	0.050	244.5	
275	20.00	5905.16	22.232	531.51	0.042	247.0	
300	20.00	7033.60	22.717	529.78	0.043	301.6	
325	20.00	8260.16	20.242	487.47	0.042	343.0	
350	20.00	9584.85	18.717	475.73	0.039	377.1	
375	20.00	11007.66	19.321	534.24	0.036	398.1	
400	20.00	12528.60	21.423	602.88	0.036	445.2	
400	40.00	6217.20	17.910	239.31	0.075	465.3	
450	40.00	7885.33	9.251	143.60	0.064	508.0	
500	40.00	9749.70	2.720	42.61	0.064	622.4	
550	40.00	11810.33	10.117	197.24	0.051	605.8	
600	40.00	14067.20	21.108	448.81	0.047	661.6	
650	40.00	16520.33	19.321	418.44	0.046	762.8	
700	40.00	19169.70	17.990	470.93	0.038	732.3	

Location บ้านโป่งแดงใหม่
จุดสำรวจที่ Phan-4 **วันที่** 21/9/57 **Zone** 47 Q **Easting** 576316
Line bearing 270 **Northing** 2175194

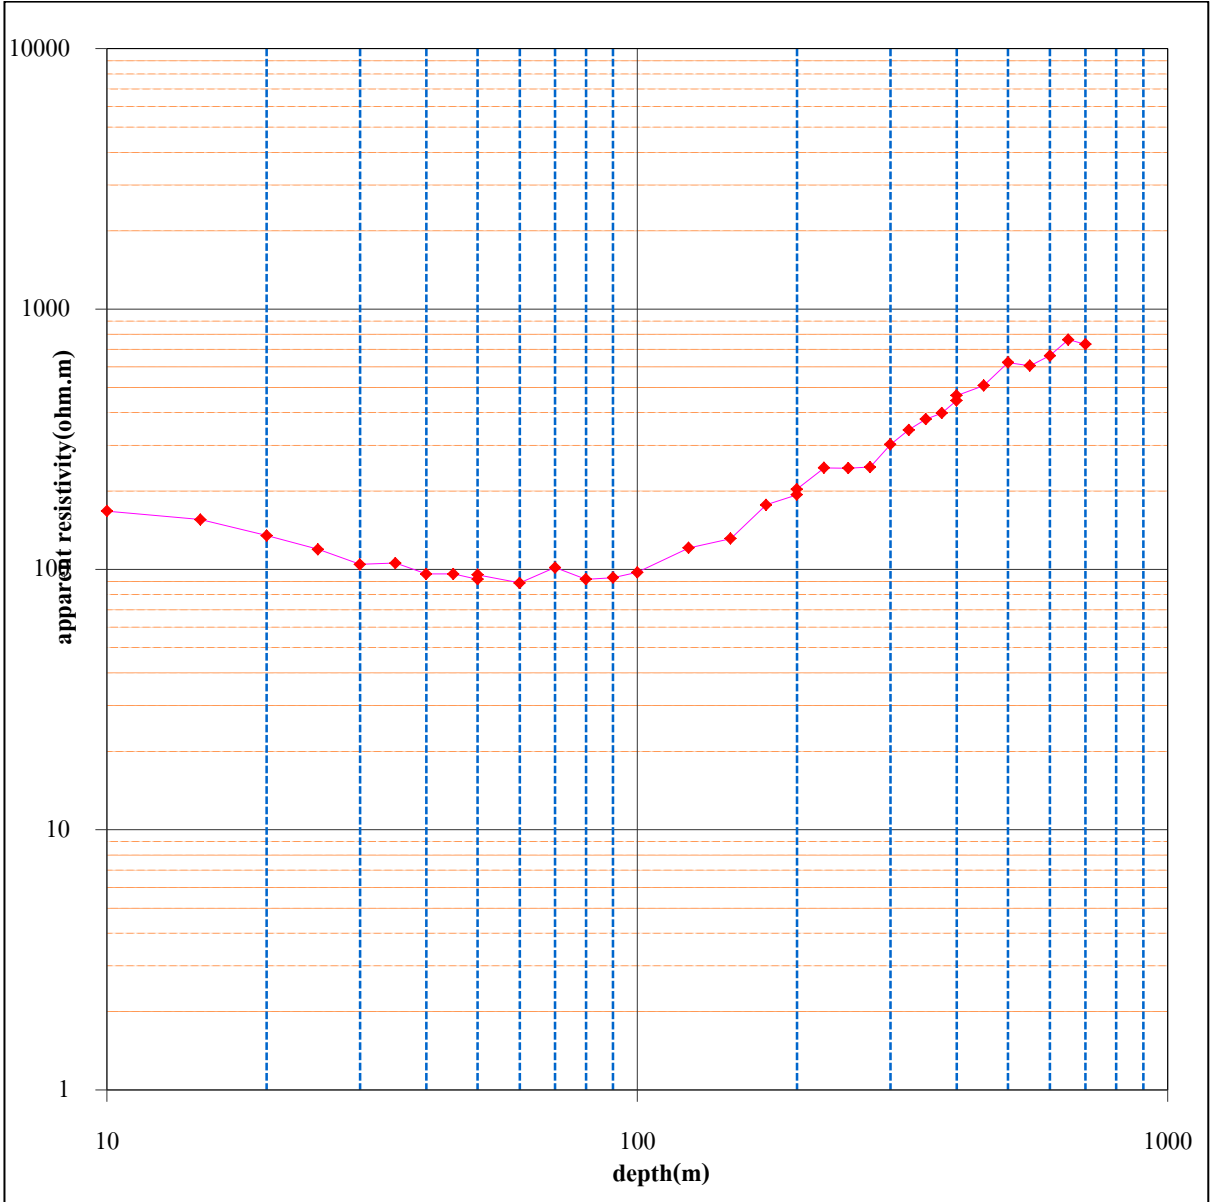

ผลการประมวลผลและแปลความหมาย

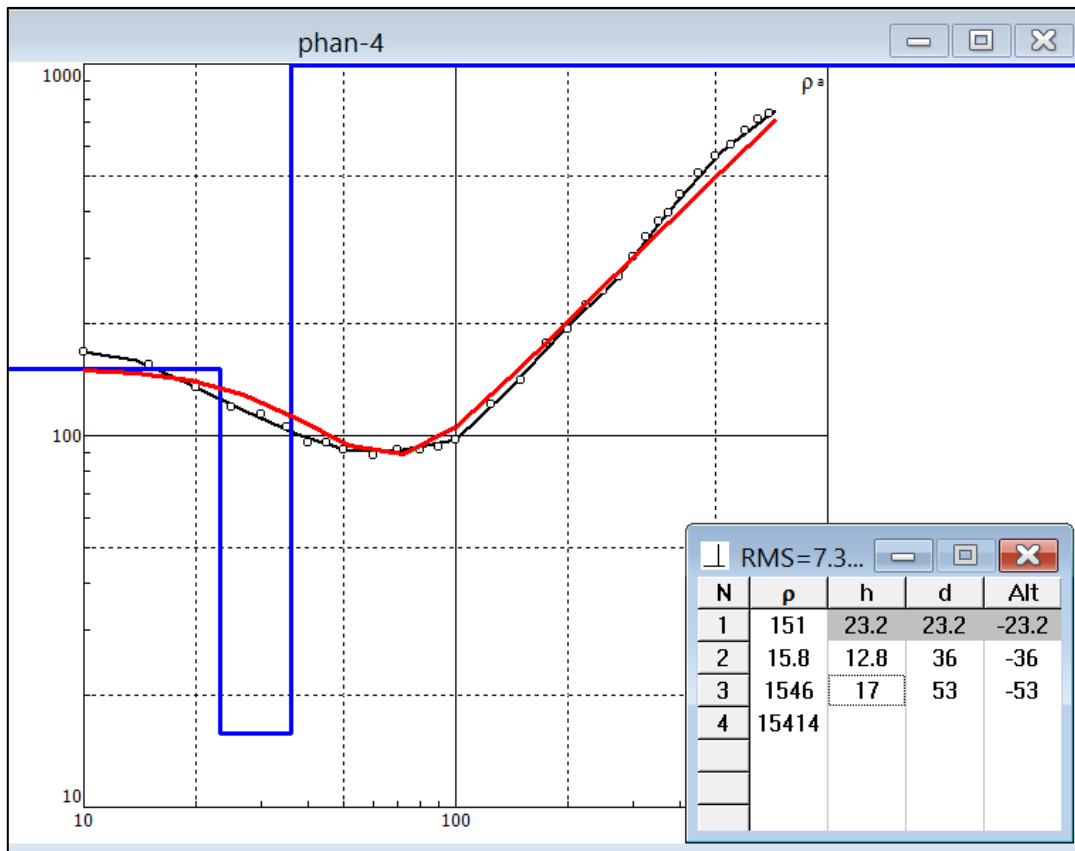


Station	Layer	Resistivity (ohm-m)	Depth (m.)	Thickness (m.)	rock type
Phan-4	1	151	0.00	23.2	Top soil
	2	15.8	23.2	12.8	Alluvium/Flood plain sediment
	3	1546-15414	36.0	>17	Sandstone


ข้อมูลจุดสำรวจ ที่ Phan-5 บ้านโป่งแดงใหม่

AB/2	MN/2	K	V	I	R	Res (Ohm-m)	หมายเหตุ
10	2.50	58.88	21.722	17.24	1.260	74.2	
15	2.50	137.38	22.036	47.30	0.466	64.0	
20	2.50	247.28	21.200	68.10	0.311	77.0	
25	2.50	388.58	17.913	96.30	0.186	72.3	
30	2.50	561.28	20.431	143.34	0.143	80.0	
35	2.50	765.38	22.074	183.22	0.120	92.2	
40	2.50	1000.88	21.130	162.43	0.130	130.2	
45	2.50	1267.78	22.214	183.95	0.121	153.1	
50	2.50	1566.08	22.564	212.74	0.106	166.1	
50	10.00	376.80	21.792	45.04	0.484	182.3	
60	10.00	549.50	21.130	62.53	0.338	185.7	
70	10.00	753.60	21.709	80.43	0.270	203.4	
80	10.00	989.10	20.431	105.25	0.194	192.0	
90	10.00	1256.00	19.465	118.97	0.164	205.5	
100	10.00	1554.30	8.812	62.71	0.141	218.4	
125	10.00	2437.43	10.790	92.34	0.117	284.8	
150	10.00	3516.80	11.145	136.19	0.082	287.8	
175	10.00	4792.43	14.140	192.62	0.073	351.8	
200	10.00	6264.30	20.987	337.71	0.062	389.3	
200	20.00	3108.60	21.060	153.03	0.138	427.8	
225	20.00	3942.66	20.412	183.74	0.111	438.0	
250	20.00	4874.85	19.433	191.77	0.101	494.0	
275	20.00	5905.16	19.121	181.53	0.105	622.0	
300	20.00	7033.60	20.275	205.48	0.099	694.0	
325	20.00	8260.16	20.987	244.75	0.086	708.3	
350	20.00	9584.85	19.159	234.26	0.082	783.9	
375	20.00	11007.66	19.121	247.56	0.077	850.2	
400	20.00	12528.60	18.237	242.81	0.075	941.0	
400	40.00	6217.20	14.410	87.56	0.165	1023.2	
450	40.00	7885.33	16.140	115.34	0.140	1103.4	
500	40.00	9749.70	18.870	164.56	0.115	1118.0	
550	40.00	11810.33	18.987	167.72	0.113	1337.0	
600	40.00	14067.20	19.121	198.36	0.096	1356.0	
650	40.00	16520.33	19.159	189.53	0.101	1670.0	
700	40.00	19169.70	22.411	274.86	0.082	1563.0	

Location บ้านโป่งแดงใหม่
จุดสำรวจที่ Phan-5 **วันที่** 21/9/57 **Zone** 47 Q **Easting** 576073
Line bearing 355 **Northing** 2174931

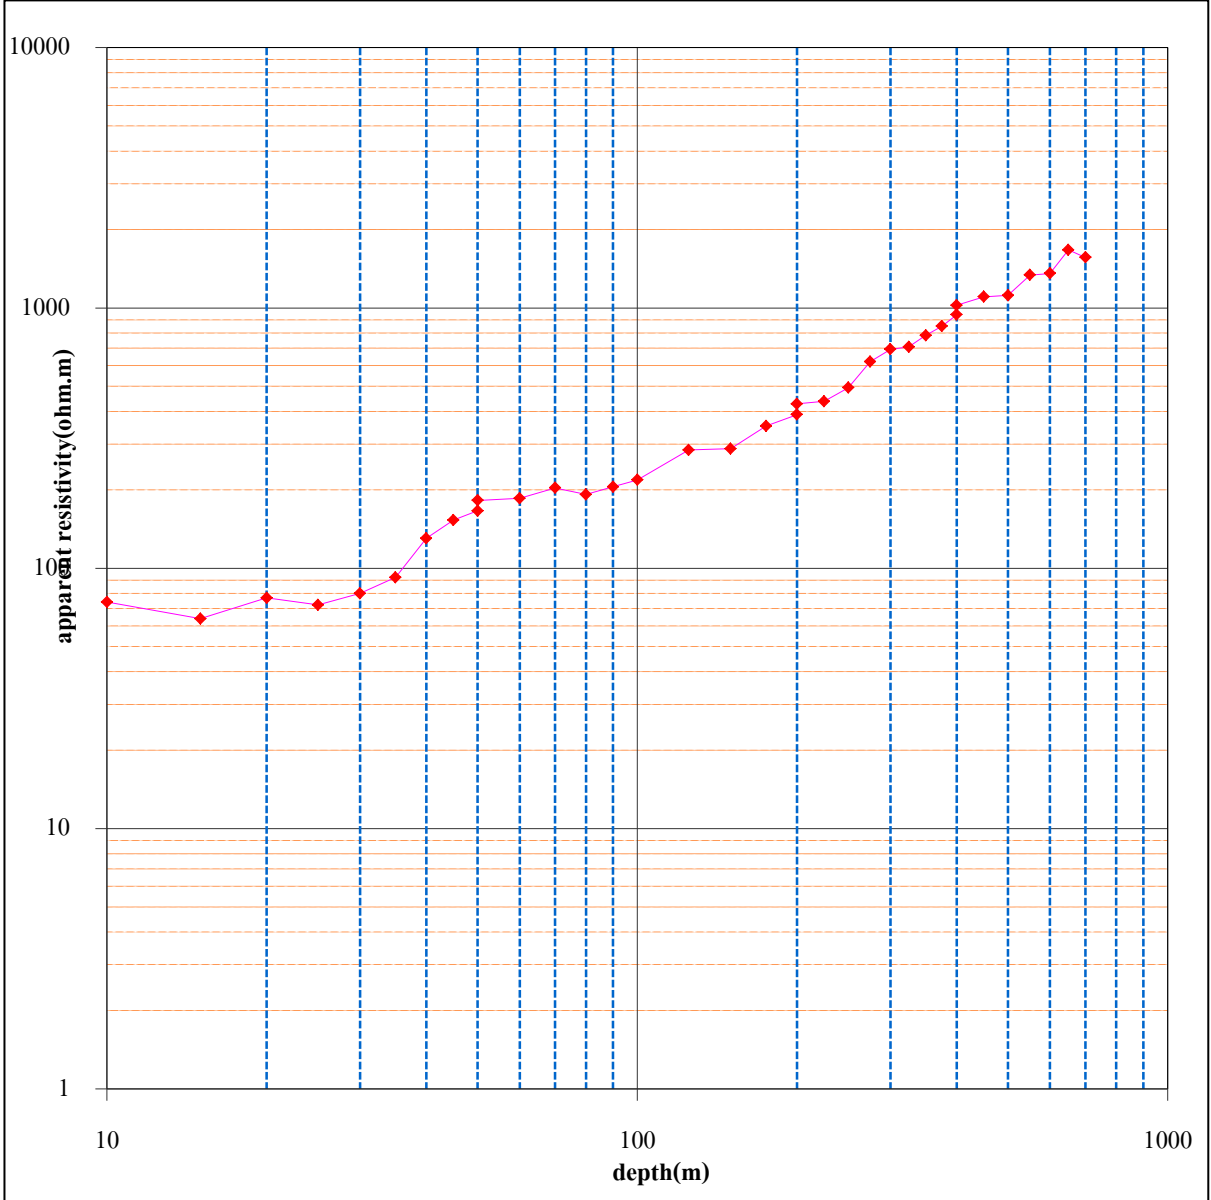

ผลการประมวลผลและแปลความหมาย

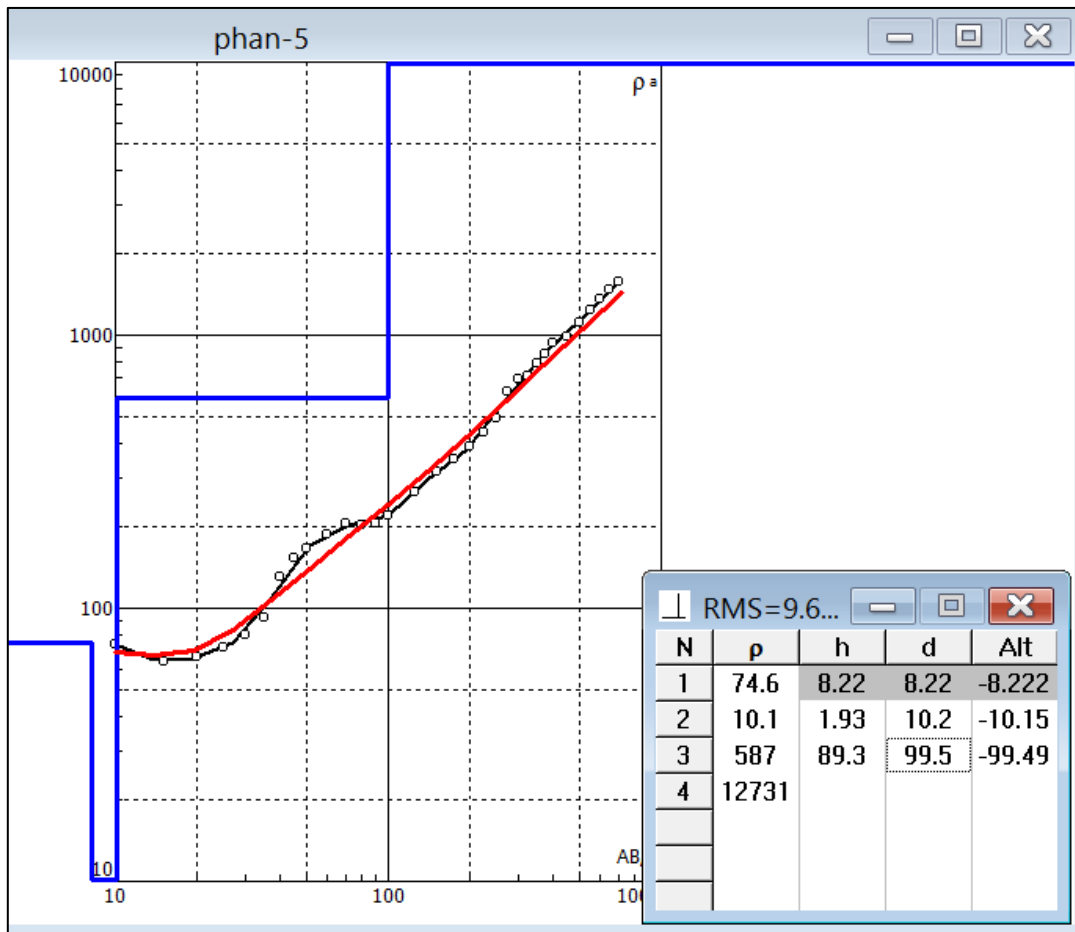


Station	Layer	Resistivity (ohm-m)	Depth (m.)	Thickness (m.)	rock type
Phan-5	1	74.6	0.00	8.22	Top soil
	2	10.1-587	8.22	91.23	Alluvium/Flood plain sediment
	3	12731	99.49		Sandstone


ข้อมูลจุดสำรวจ Phan-6 บ้านโป่งแดง

AB/2	MN/2	K	V	I	R	Res (Ohm-m)	หมายเหตุ
10	2.50	58.88	112.930	19.81	1.109	419.7	
15	2.50	137.38	64.194	101.58	0.211	110.5	
20	2.50	247.28	49.996	231.58	0.089	137.6	
25	2.50	388.58	17.025	178.11	0.059	101.2	
30	2.50	561.28	8.485	184.82	0.030	81.6	
35	2.50	765.38	6.527	239.74	0.022	92.6	
40	2.50	1000.88	4.125	242.44	0.017	108.9	
45	2.50	1267.78	3.662	223.74	0.014	95.6	
50	2.50	1566.08	3.099	195.47	0.012	79.0	
50	10.00	376.80	9.856	151.95	0.055	59.8	
60	10.00	549.50	6.427	220.12	0.037	37.5	
70	10.00	753.60	0.815	223.35	0.037	24.1	
80	10.00	989.10	1.742	272.60	0.026	36.2	
90	10.00	1256.00	2.635	213.47	0.022	45.6	
100	10.00	1554.30	1.627	141.49	0.017	60.0	
125	10.00	2437.43	1.975	152.50	0.013	114.6	
150	10.00	3516.80	2.311	172.85	0.011	166.3	
175	10.00	4792.43	1.863	152.90	0.010	108.5	
200	10.00	6264.30	1.419	250.86	0.008	46.8	
200	20.00	3108.60	4.978	405.36	0.016	80.9	
225	20.00	3942.66	7.466	371.64	0.012	234.6	
250	20.00	4874.85	10.333	180.00	0.013	383.0	
275	20.00	5905.16	8.862	158.99	0.013	289.3	
300	20.00	7033.60	7.601	139.11	0.011	192.6	
325	20.00	8260.16	6.742	197.02	0.010	179.1	
350	20.00	9584.85	5.941	210.78	0.009	156.1	
375	20.00	11007.66	7.124	245.15	0.009	240.0	
400	20.00	12528.60	5.980	312.61	0.008	314.8	
400	40.00	6217.20	6.136	280.31	0.017	306.2	
450	40.00	7885.33	8.710	231.12	0.014	725.6	
500	40.00	9749.70	7.620	296.93	0.011	736.6	
550	40.00	11810.33	3.221	255.56	0.011	650.6	
600	40.00	14067.20	2.653	63.32	0.042	589.4	
650	40.00	16520.33	1.825	173.37	0.011	507.1	
700	40.00	19169.70	2.014	181.82	0.009	523.6	

Location บ้านโป่งแดง
จุดสำรวจที่ Phan-6 **วันที่** 20/9/57 **Zone** 47 Q **Easting** 576818
Line bearing 310 **Northing** 2175013

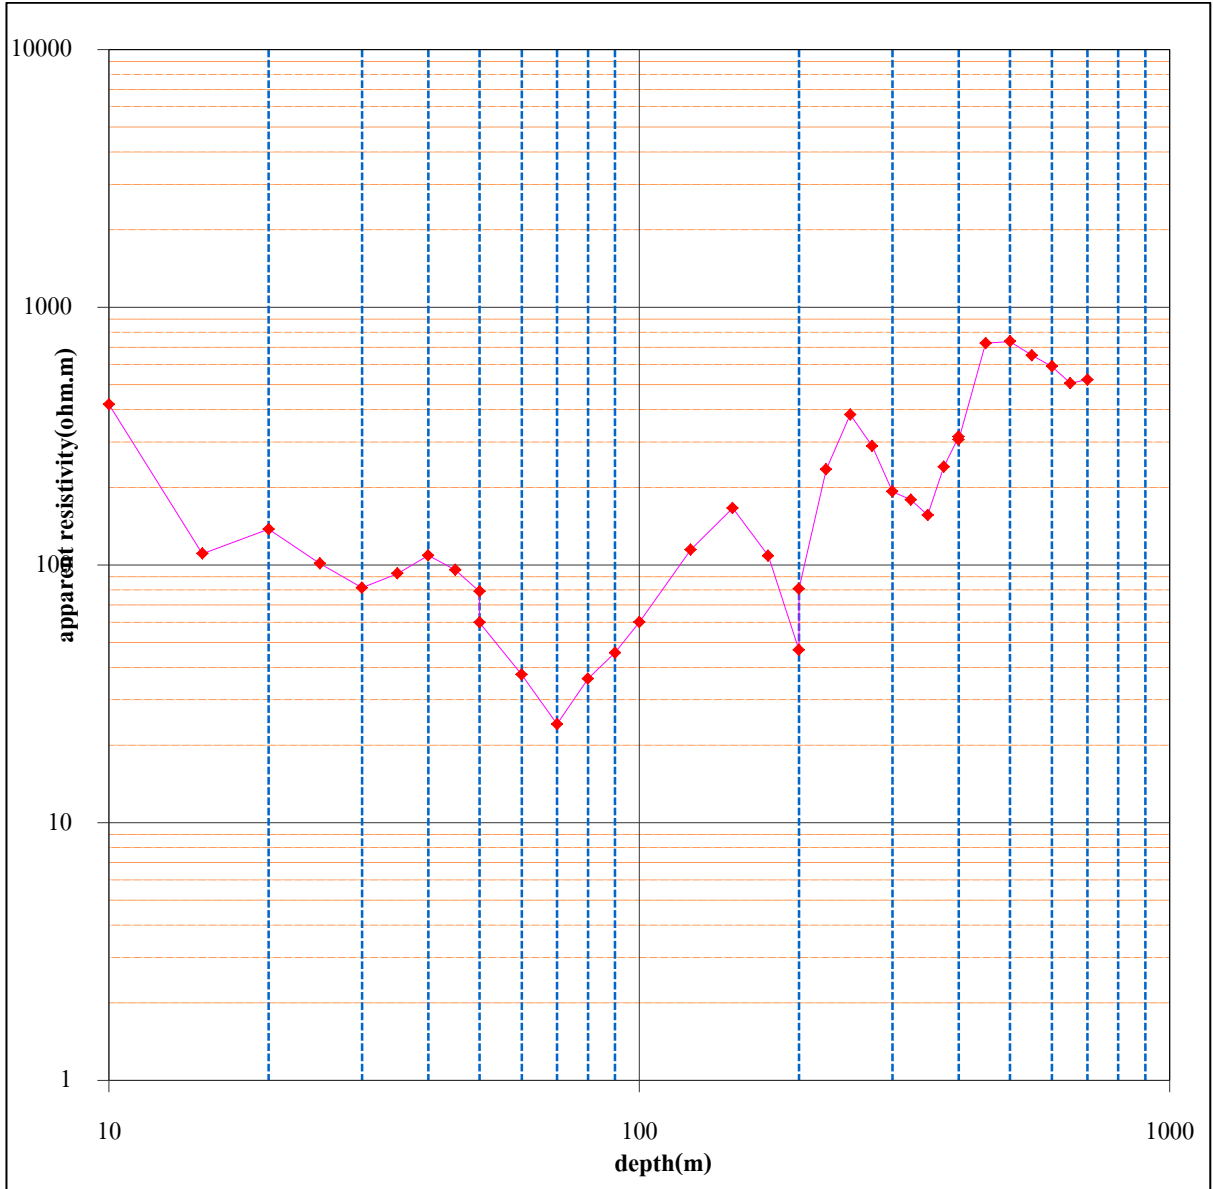

ผลการประมวลผลและแปลความหมาย

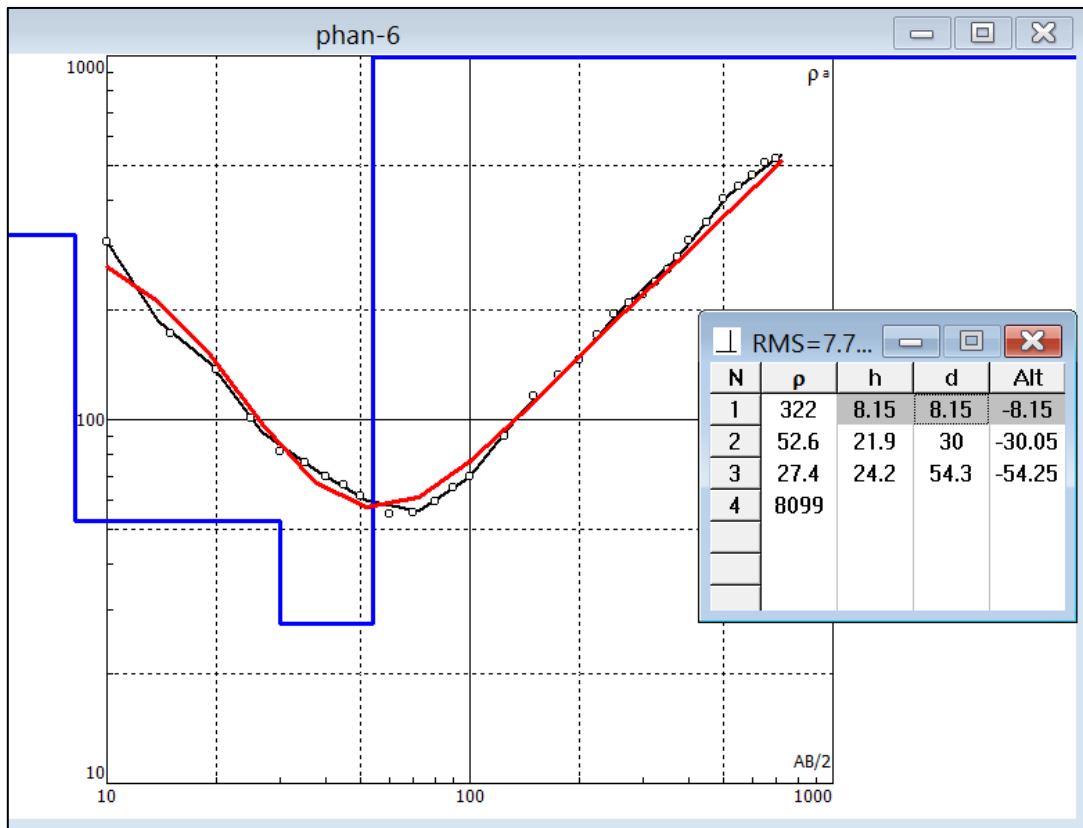


Station	Layer	Resistivity (ohm-m)	Depth (m.)	Thickness (m.)	rock type
Phan-6	1	322	0.00	8.15	Top soil
	2	27.4-52.6	8.15	46.1	Alluvium/Flood plain sediment
	3	8099	54.25		Sandstone


ข้อมูลจุดสำรวจ ที่ Phan-7 บ้านโป่งแดง

AB/2	MN/2	K	V	I	R	Res (Ohm-m)	หมายเหตุ
10	2.50	58.88	21.296	9.69	2.198	129.4	
15	2.50	137.38	21.120	21.54	0.981	134.7	
20	2.50	247.28	20.879	39.90	0.523	129.4	
25	2.50	388.58	20.532	53.87	0.381	148.1	
30	2.50	561.28	20.879	82.94	0.252	141.3	
35	2.50	765.38	18.831	103.39	0.182	139.4	
40	2.50	1000.88	16.079	137.67	0.117	116.9	
45	2.50	1267.78	10.932	124.41	0.088	111.4	
50	2.50	1566.08	5.614	80.37	0.070	109.4	
50	10.00	376.80	21.000	68.63	0.306	115.3	
60	10.00	549.50	20.832	112.01	0.186	102.2	
70	10.00	753.60	22.542	174.59	0.129	97.3	
80	10.00	989.10	21.120	208.90	0.101	100.0	
90	10.00	1256.00	20.253	251.11	0.081	101.3	
100	10.00	1554.30	12.789	183.88	0.070	108.1	
125	10.00	2437.43	9.212	212.03	0.043	105.9	
150	10.00	3516.80	5.153	134.84	0.038	134.4	
175	10.00	4792.43	3.614	121.54	0.030	142.5	
200	10.00	6264.30	2.820	113.09	0.025	156.2	
200	20.00	3108.60	6.269	113.93	0.055	171.1	
225	20.00	3942.66	7.669	184.93	0.041	163.5	
250	20.00	4874.85	8.891	255.86	0.035	169.4	
275	20.00	5905.16	4.614	150.04	0.031	181.6	
300	20.00	7033.60	1.322	53.97	0.024	172.3	
325	20.00	8260.16	1.920	93.24	0.021	170.1	
350	20.00	9584.85	2.934	163.03	0.018	172.5	
375	20.00	11007.66	2.332	153.53	0.015	167.2	
400	20.00	12528.60	2.651	207.84	0.013	159.8	
400	40.00	6217.20	4.692	169.30	0.028	172.3	
450	40.00	7885.33	2.320	117.80	0.020	155.3	
500	40.00	9749.70	1.644	96.62	0.017	165.9	
550	40.00	11810.33	1.222	113.82	0.011	126.8	
600	40.00	14067.20	0.919	115.02	0.008	112.4	
650	40.00	16520.33	0.820	118.41	0.007	114.4	
700	40.00	19169.70	0.617	127.84	0.005	92.5	

Location บ้านโป่งแดง
จุดสำรวจที่ Phan-7 วันที่ 19/9/57 Zone 47 Q Easting 576902
Line bearing 340 Northing 2174852

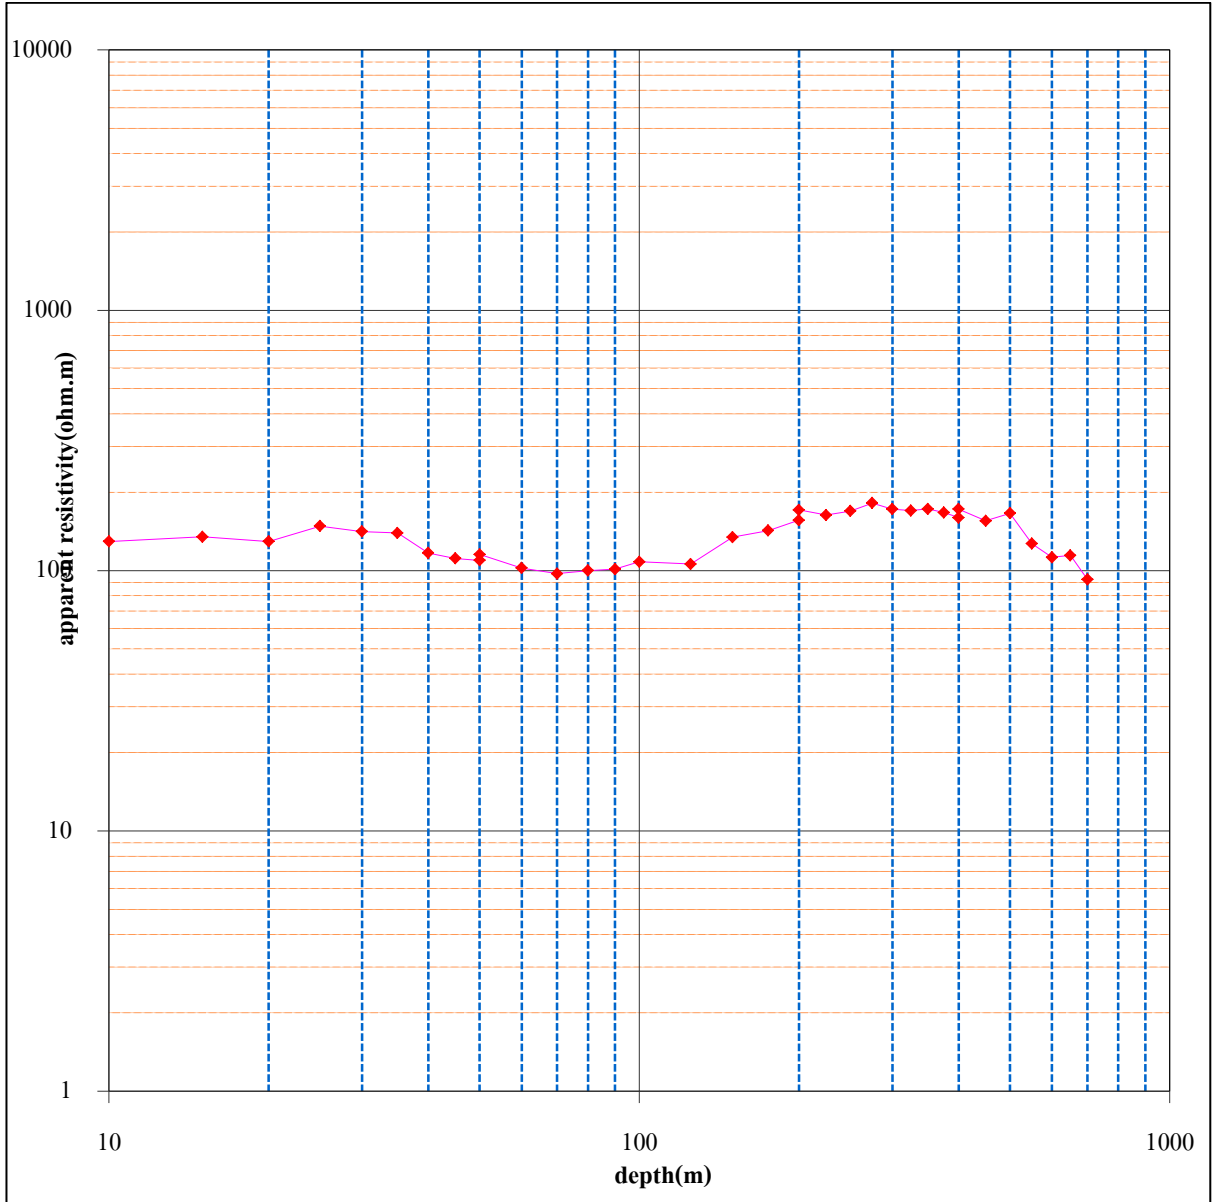

ผลการประมวลผลและแปลความหมาย

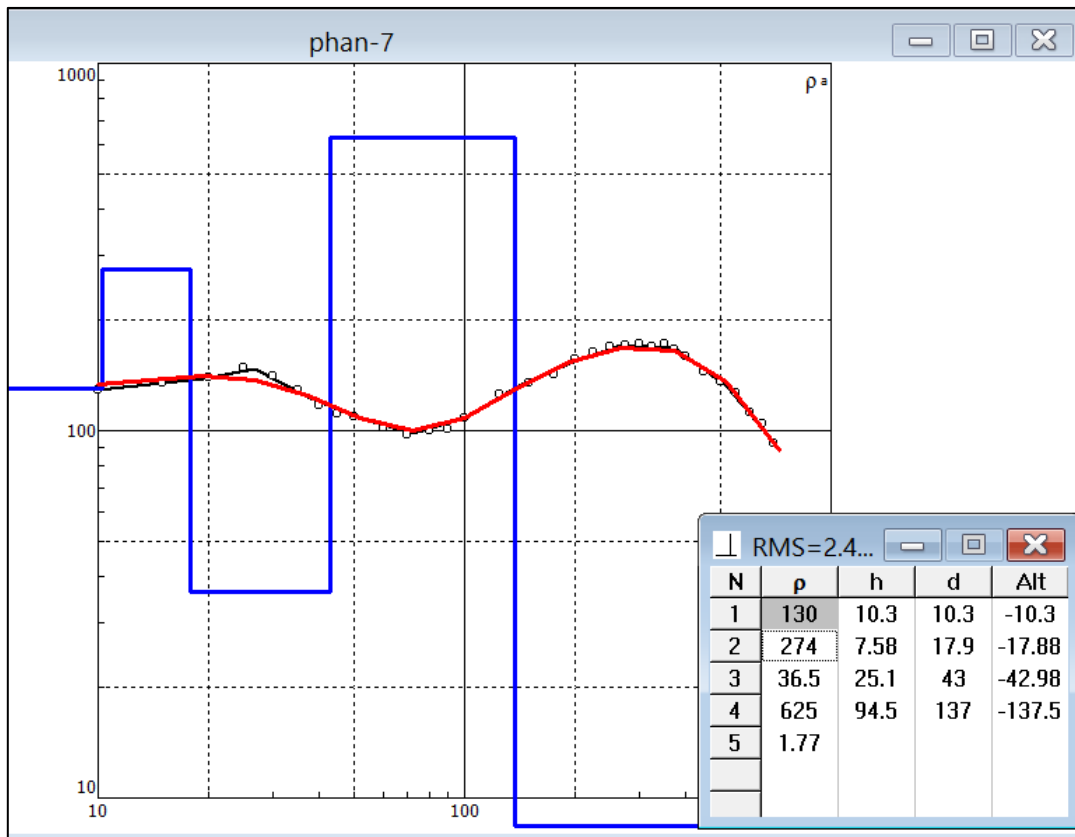


Station	Layer	Resistivity (ohm-m)	Depth (m.)	Thickness (m.)	rock type
Phan-7	1	130	0.00	10.3	Top soil
	2	36.5-274	10.3	32.68	Alluvium/Flood plain sediment
	3	625	42.98	>94.5	Sandstone


ข้อมูลจุดสำรวจ ที่ Phan-8 บ้านโป่งแดง

AB/2	MN/2	K	V	I	R	Res (Ohm-m)	หมายเหตุ
10	2.50	58.88	19.465	8.29	2.347	138.2	
15	2.50	137.38	19.532	25.78	0.758	104.1	
20	2.50	247.28	19.913	61.82	0.322	79.7	
25	2.50	388.58	20.222	119.42	0.169	65.8	
30	2.50	561.28	22.001	187.93	0.117	65.7	
35	2.50	765.38	15.321	183.34	0.084	64.0	
40	2.50	1000.88	8.277	126.92	0.065	65.3	
45	2.50	1267.78	4.551	90.21	0.050	64.0	
50	2.50	1566.08	1.116	28.12	0.040	62.2	
50	10.00	376.80	3.481	20.09	0.173	65.3	
60	10.00	549.50	7.001	64.36	0.109	59.8	
70	10.00	753.60	14.925	206.87	0.072	54.4	
80	10.00	989.10	10.221	165.73	0.062	61.0	
90	10.00	1256.00	5.379	110.75	0.049	61.0	
100	10.00	1554.30	4.698	113.74	0.041	64.2	
125	10.00	2437.43	5.921	172.84	0.034	83.5	
150	10.00	3516.80	7.057	325.40	0.022	76.3	
175	10.00	4792.43	4.662	271.90	0.017	82.2	
200	10.00	6264.30	2.165	143.32	0.015	94.6	
200	20.00	3108.60	4.657	141.65	0.033	102.2	
225	20.00	3942.66	4.222	149.29	0.028	111.5	
250	20.00	4874.85	4.155	198.38	0.021	102.1	
275	20.00	5905.16	3.925	230.62	0.017	100.5	
300	20.00	7033.60	3.405	217.92	0.016	109.9	
325	20.00	8260.16	2.165	155.10	0.014	115.3	
350	20.00	9584.85	0.906	69.92	0.013	124.2	
375	20.00	11007.66	2.223	190.43	0.012	128.5	
400	20.00	12528.60	3.052	278.09	0.011	137.5	
400	40.00	6217.20	7.617	333.26	0.023	142.1	
450	40.00	7885.33	4.532	217.51	0.021	164.3	
500	40.00	9749.70	1.717	103.53	0.017	161.7	
550	40.00	11810.33	2.222	165.57	0.013	158.5	
600	40.00	14067.20	4.991	405.60	0.012	173.1	
650	40.00	16520.33	3.052	268.48	0.011	187.8	
700	40.00	19169.70	2.549	269.22	0.009	181.5	

Location บ้านโป่งแดง
จุดสำรวจที่ Phan-8 **วันที่** 19/9/57 **Zone** 47 Q **Easting** 576976
Line bearing 345 **Northing** 2174444

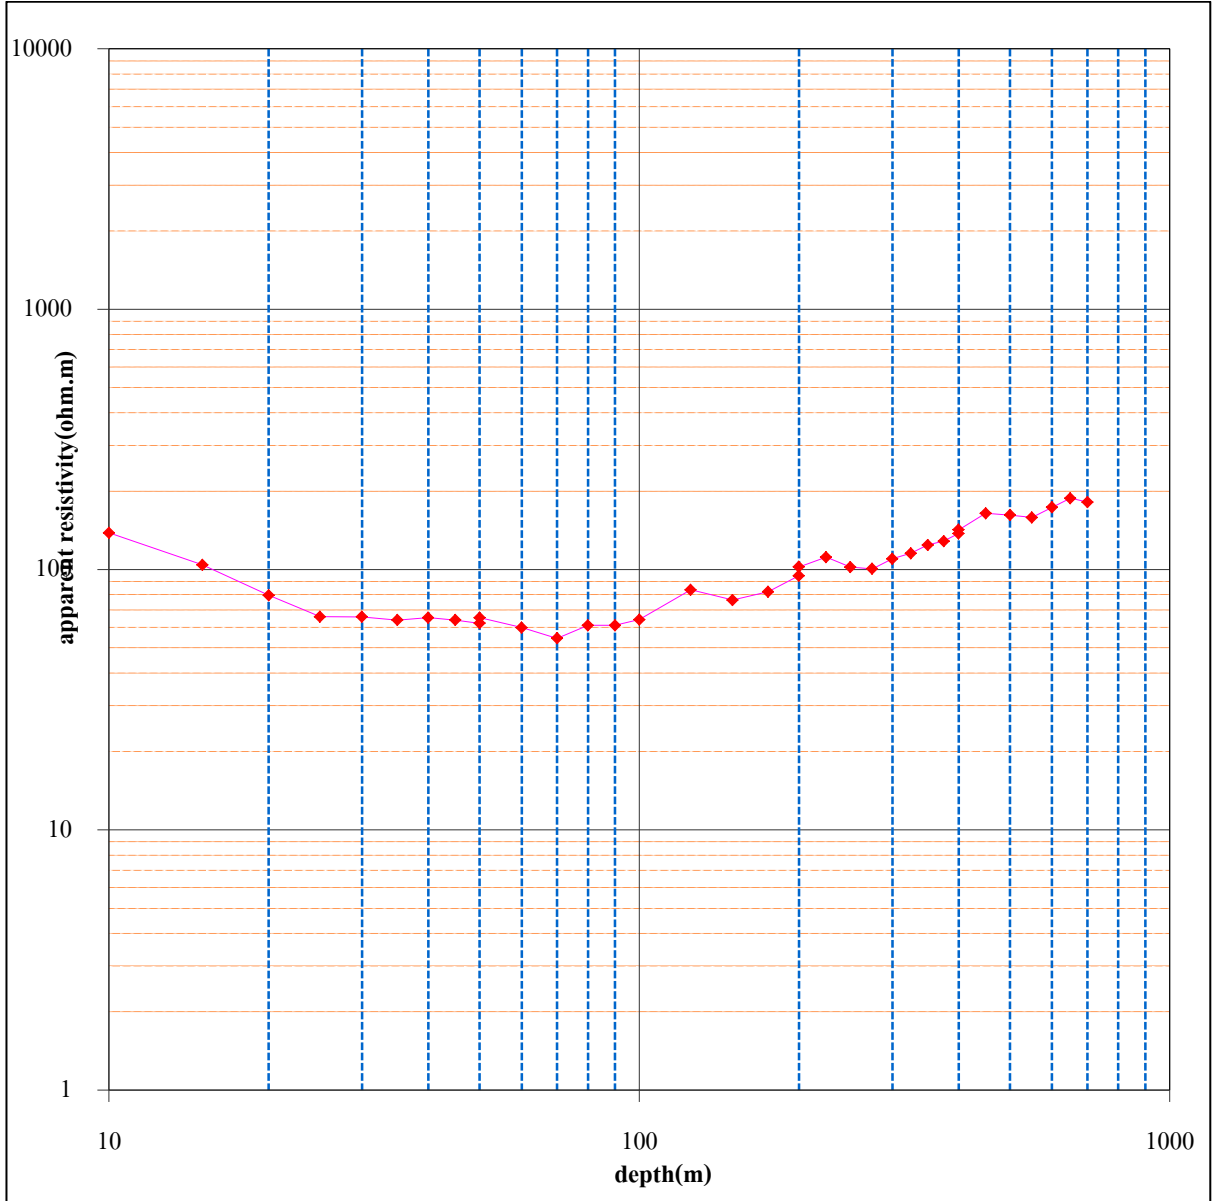

ผลการประมวลผลและแปลความหมาย

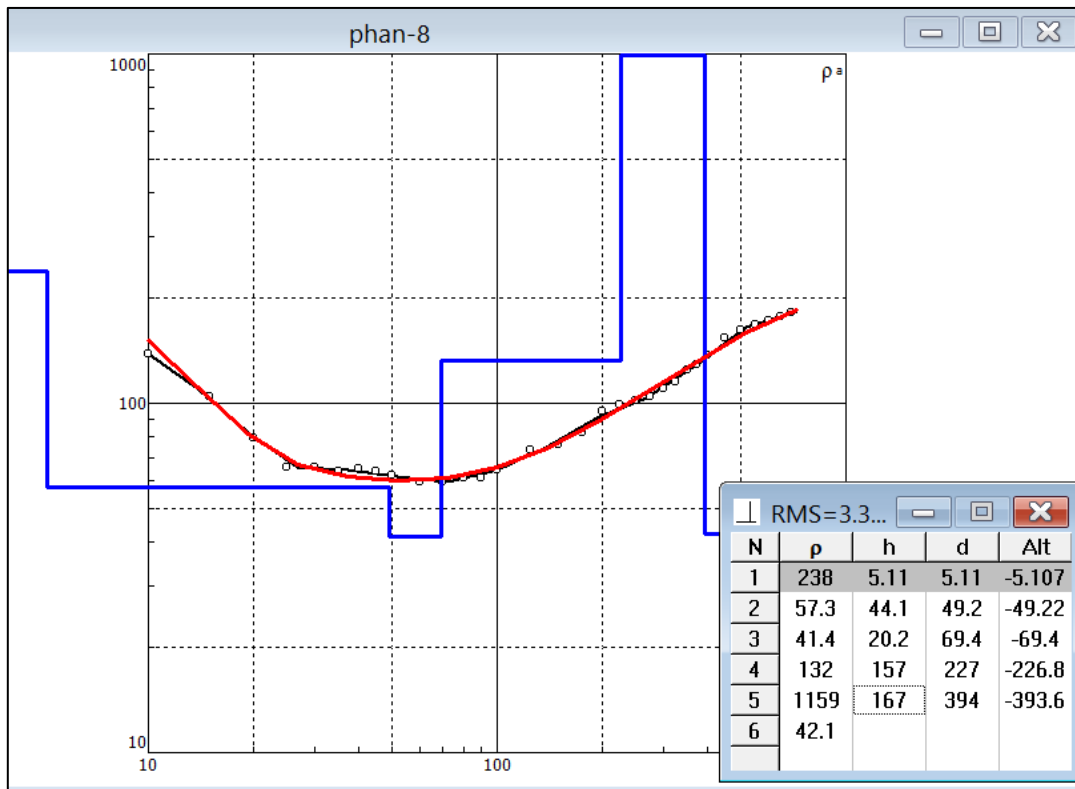


Station	Layer	Resistivity (ohm-m)	Depth (m.)	Thickness (m.)	rock type
Phan-8	1	238	0.00	5.11	Top soil
	2	41.1-132	5.11	221.3	Alluvium/Flood plain sediment
	3	1159	226.8	>167	Sandstone


ข้อมูลจุดสำรวจ ที่Phan-9 บ้านโป่งแดง

AB/2	MN/2	K	V	I	R	Res (Ohm-m)	หมายเหตุ
10	2.50	58.88	341.356	19.81	1.109	138.1	
15	2.50	137.38	103.920	101.58	0.211	118.5	
20	2.50	247.28	36.497	231.58	0.089	95.2	
25	2.50	388.58	24.159	178.11	0.059	142.3	
30	2.50	561.28	13.487	184.82	0.030	178.4	
35	2.50	765.38	12.753	239.74	0.022	177.3	
40	2.50	1000.88	12.076	242.44	0.017	176.0	
45	2.50	1267.78	8.606	223.74	0.014	157.4	
50	2.50	1566.08	4.911	195.47	0.012	136.6	
50	10.00	376.80	6.602	151.95	0.055	94.0	
60	10.00	549.50	6.361	220.12	0.037	83.6	
70	10.00	753.60	5.994	223.35	0.037	48.7	
80	10.00	989.10	4.269	272.60	0.026	56.2	
90	10.00	1256.00	2.861	213.47	0.022	62.4	
100	10.00	1554.30	0.987	141.49	0.017	42.0	
125	10.00	2437.43	0.971	152.50	0.013	59.6	
150	10.00	3516.80	0.963	172.85	0.011	75.3	
175	10.00	4792.43	0.815	152.90	0.010	64.6	
200	10.00	6264.30	0.606	250.86	0.008	53.8	
200	20.00	3108.60	0.901	405.36	0.016	40.2	
225	20.00	3942.66	0.741	371.64	0.012	34.1	
250	20.00	4874.85	0.567	180.00	0.013	28.4	
275	20.00	5905.16	1.190	158.99	0.013	58.9	
300	20.00	7033.60	0.881	139.11	0.011	48.7	
325	20.00	8260.16	1.567	197.02	0.010	91.3	
350	20.00	9584.85	1.491	210.78	0.009	114.2	
375	20.00	11007.66	0.963	245.15	0.009	63.7	
400	20.00	12528.60	4.404	312.61	0.008	490.9	
400	40.00	6217.20	3.853	280.31	0.017	188.1	
450	40.00	7885.33	3.466	231.12	0.014	186.6	
500	40.00	9749.70	3.161	296.93	0.011	184.7	
550	40.00	11810.33	5.266	255.56	0.011	139.5	
600	40.00	14067.20	7.305	189.17	0.011	288.3	
650	40.00	16520.33	7.361	173.37	0.011	436.2	
700	40.00	19169.70	7.379	181.82	0.009	397.7	

Location บ้านโป่งแดง
จุดสำรวจที่ Phan-9 **วันที่** 19/9/57 **Zone** 47 Q **Easting** 577057
Line bearing 010 **Northing** 2173970

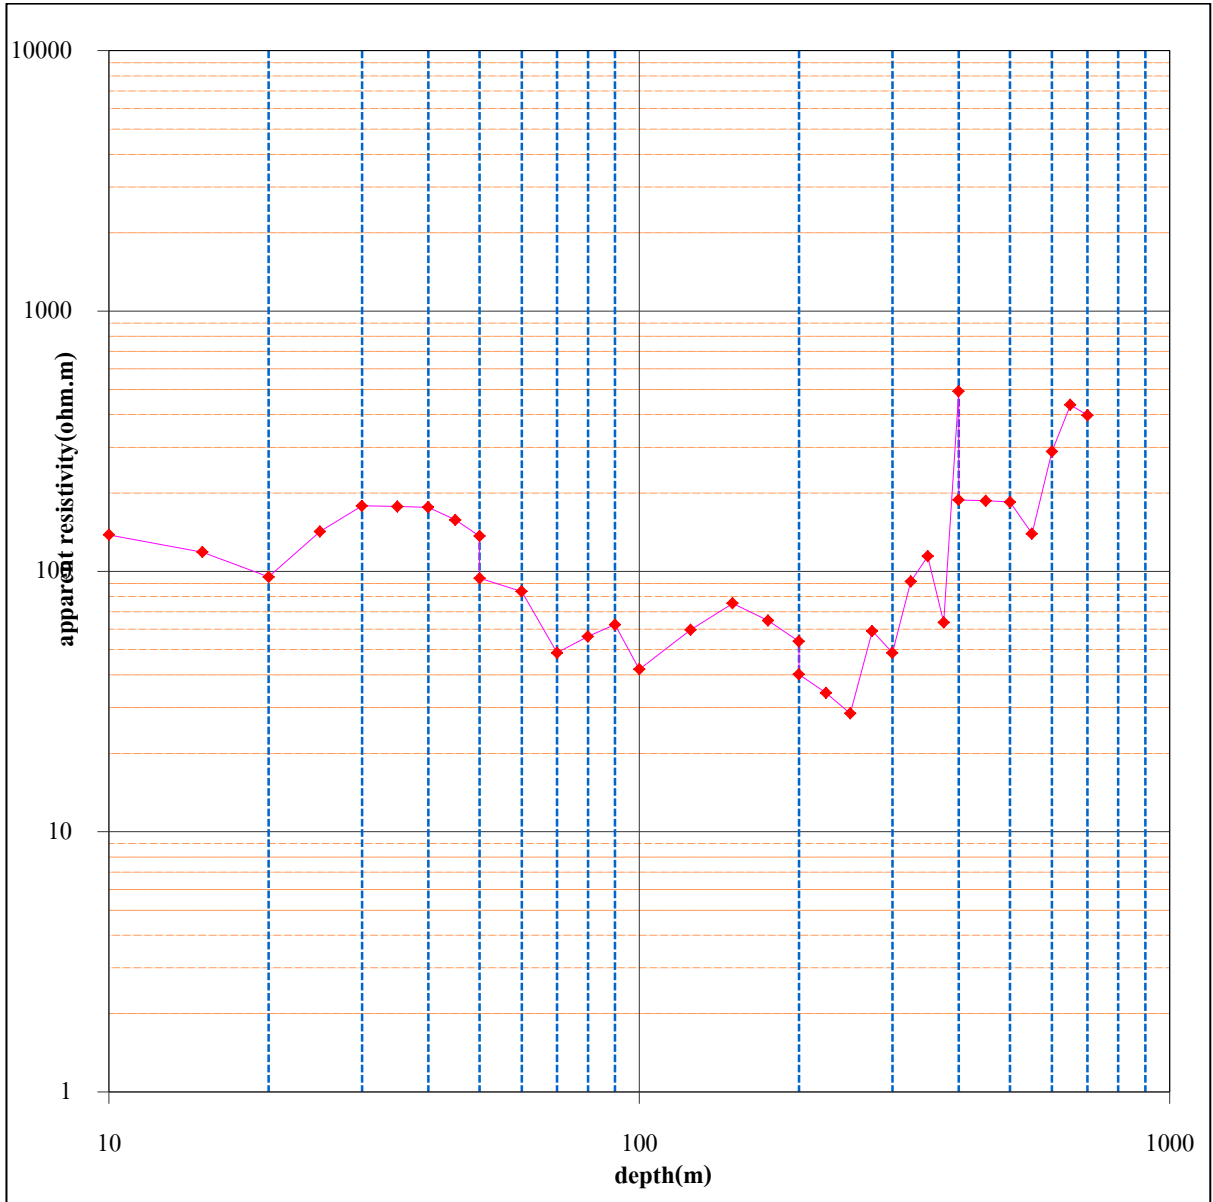

ผลการประมวลผลและแปลความหมาย

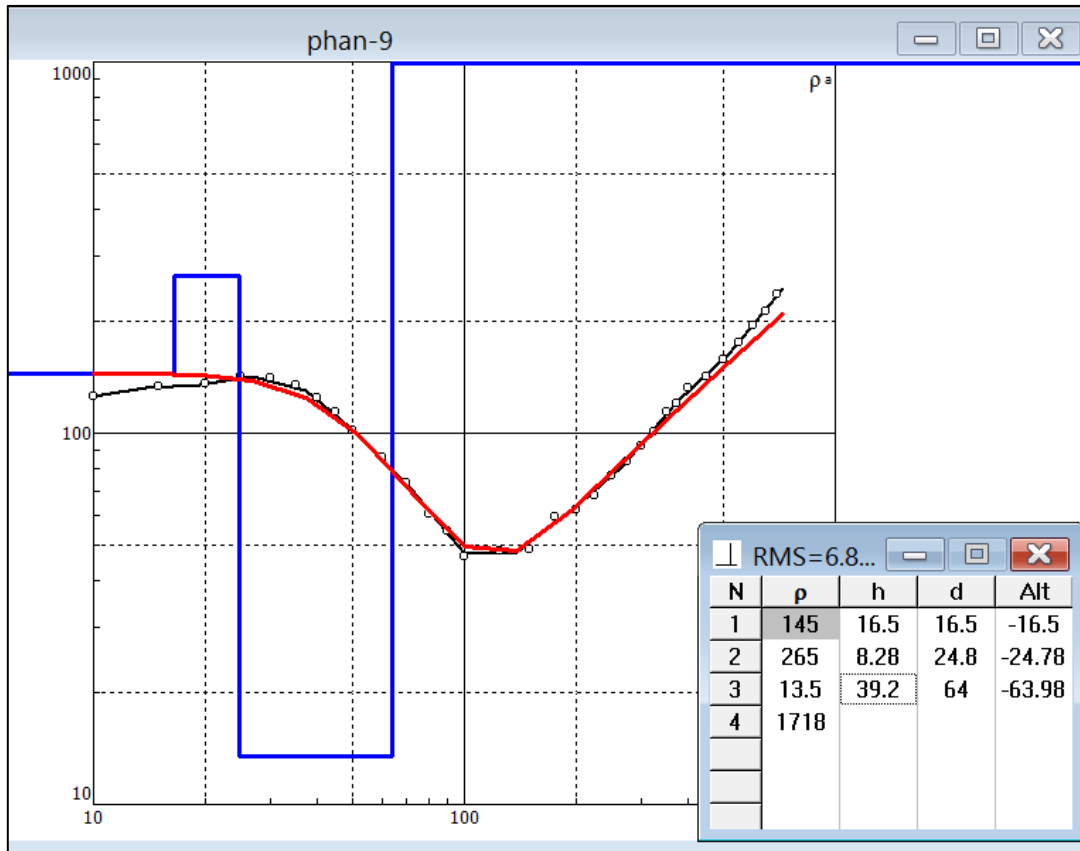


Station	Layer	Resistivity (ohm-m)	Depth (m.)	Thickness (m.)	rock type
Phan-9	1	145	0.00	16.5	Top soil
	2	13.5-265	16.5	47.48	Alluvium/Flood plain sediment
	3	1718	63.98		Sandstone


ข้อมูลจุดสำรวจ ที่ Phan-10 บ้าหโป่งแดงใหม่

AB/2	MN/2	K	V	I	R	Res (Ohm-m)	หมายเหตุ
10	2.50	58.88	21.400	13.23	1.617	95.2	
15	2.50	137.38	20.250	38.58	0.525	72.1	
20	2.50	247.28	19.252	103.04	0.187	46.2	
25	2.50	388.58	12.397	125.77	0.099	38.3	
30	2.50	561.28	8.672	194.70	0.045	25.0	
35	2.50	765.38	8.250	266.65	0.031	23.7	
40	2.50	1000.88	8.198	451.08	0.018	18.2	
45	2.50	1267.78	4.397	356.65	0.012	15.6	
50	2.50	1566.08	1.640	179.23	0.009	14.3	
50	10.00	376.80	2.270	55.18	0.041	15.5	
60	10.00	549.50	2.198	96.62	0.023	12.5	
70	10.00	753.60	1.806	113.42	0.016	12.0	
80	10.00	989.10	1.840	145.60	0.013	12.5	
90	10.00	1256.00	1.825	163.96	0.011	14.0	
100	10.00	1554.30	1.068	111.78	0.010	14.9	
125	10.00	2437.43	2.871	348.32	0.008	20.1	
150	10.00	3516.80	4.209	754.06	0.006	19.6	
175	10.00	4792.43	3.568	610.91	0.006	28.0	
200	10.00	6264.30	2.117	401.26	0.005	33.1	
200	20.00	3108.60	1.462	129.11	0.011	35.2	
225	20.00	3942.66	1.872	189.20	0.010	39.0	
250	20.00	4874.85	2.104	237.53	0.009	43.2	
275	20.00	5905.16	1.932	276.84	0.007	41.2	
300	20.00	7033.60	1.205	165.70	0.007	51.2	
325	20.00	8260.16	1.870	276.52	0.007	55.9	
350	20.00	9584.85	1.942	286.54	0.007	65.0	
375	20.00	11007.66	1.462	256.79	0.006	62.7	
400	20.00	12528.60	1.478	279.89	0.005	66.2	
400	40.00	6217.20	2.807	255.14	0.011	68.4	
450	40.00	7885.33	1.205	128.01	0.009	74.2	
500	40.00	9749.70	1.520	159.81	0.010	92.7	
550	40.00	11810.33	1.980	255.37	0.008	91.6	
600	40.00	14067.20	2.308	331.33	0.007	98.0	
650	40.00	16520.33	2.870	515.36	0.006	92.0	
700	40.00	19169.70	2.270	370.34	0.006	117.5	

Location บ้านโป่งแดงใหม่
จุดสำรวจที่ Phan-10 วันที่ 19/9/57 Zone 47 Q Easting 578081
Line bearing 205 Northing 2174104

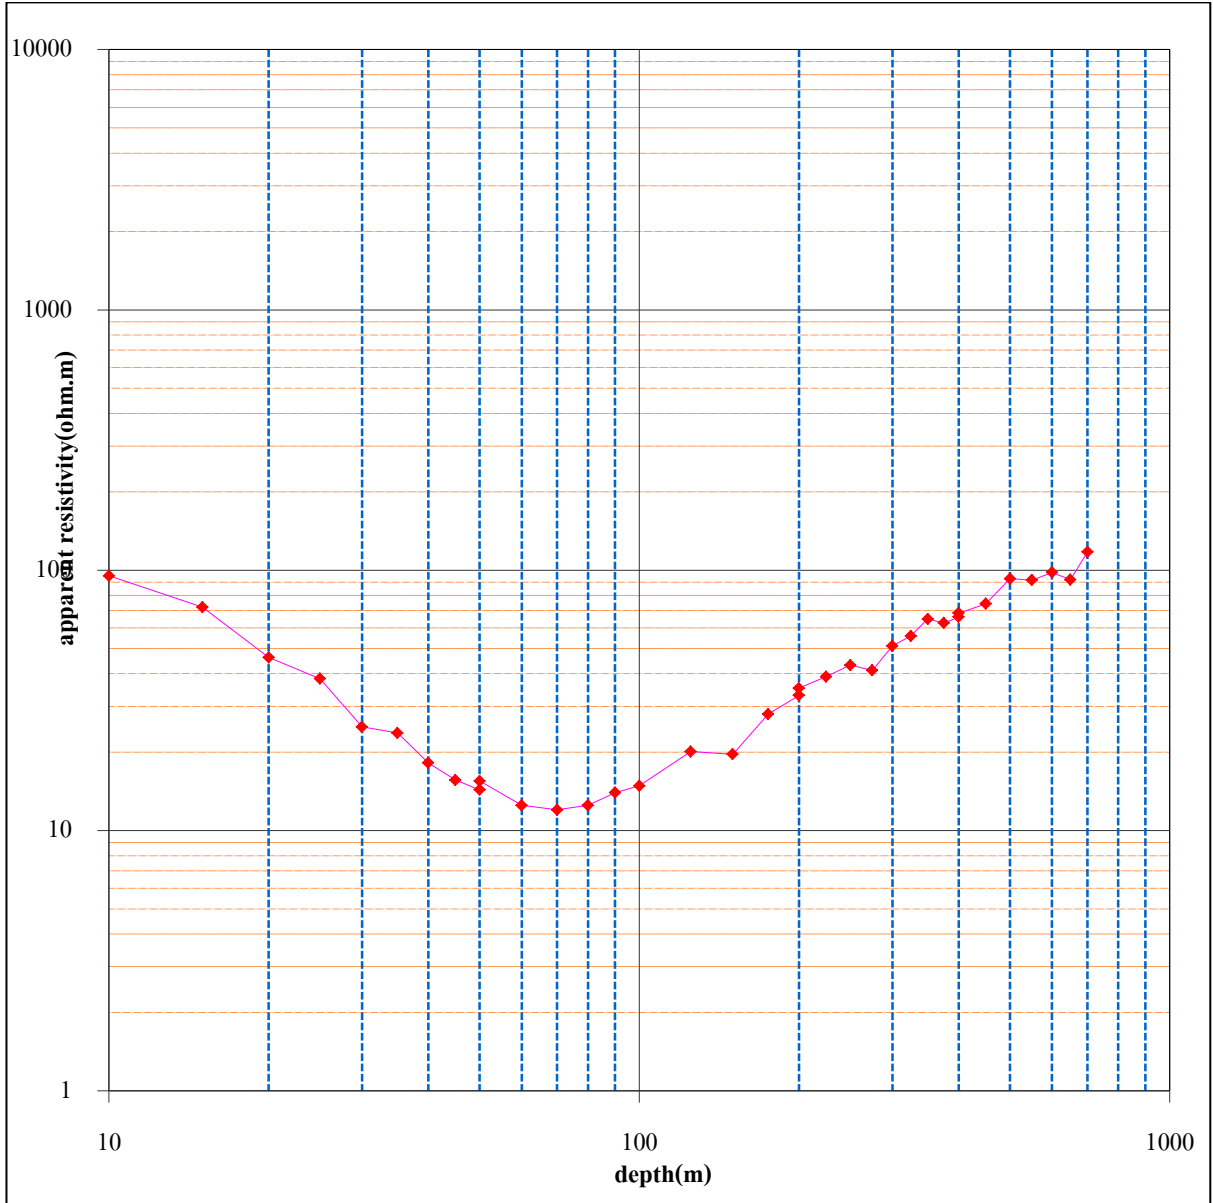

ผลการประมวลผลและแปลความหมาย

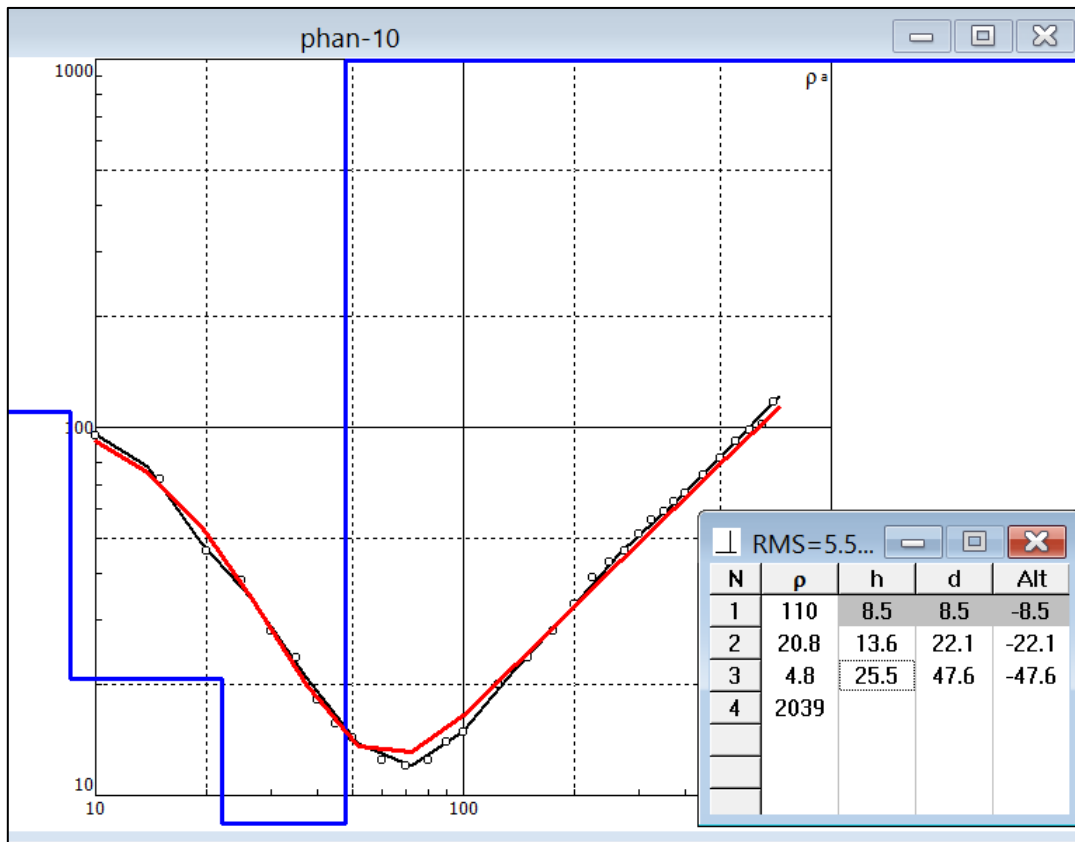

Station	Layer	Resistivity (ohm-m)	Depth (m.)	Thickness (m.)	rock type
Phan-10	1	110	0.00	8.5	Top soil
	2	4.8-20.8	8.5	39.1	Alluvium/Flood plain sediment
	3	2039	47.6		Sandstone


ข้อมูลจุดสำรวจ ที่ Phan-11 บ้าห์ป๋องแดง

AB/2	MN/2	K	V	I	R	Res (Ohm-m)	หมายเหตุ
10	2.50	58.88	184.346	19.81	1.109	70.4	
15	2.50	137.38	19.175	101.58	0.211	86.2	
20	2.50	247.28	8.478	231.58	0.089	99.5	
25	2.50	388.58	7.126	178.11	0.059	97.4	
30	2.50	561.28	5.848	34.48	0.170	95.2	
35	2.50	765.38	3.596	239.74	0.022	62.1	
40	2.50	1000.88	1.642	242.44	0.017	23.2	
45	2.50	1267.78	1.820	223.74	0.014	30.2	
50	2.50	1566.08	1.967	195.47	0.012	37.7	
50	10.00	376.80	8.814	81.60	0.108	40.7	
60	10.00	549.50	5.513	220.12	0.037	26.6	
70	10.00	753.60	2.375	223.35	0.037	14.3	
80	10.00	989.10	3.962	272.60	0.026	39.4	
90	10.00	1256.00	5.620	213.47	0.022	69.4	
100	10.00	1554.30	8.171	141.49	0.017	96.4	
125	10.00	2437.43	8.358	152.50	0.013	189.6	
150	10.00	3516.80	8.626	111.65	0.077	271.7	
175	10.00	4792.43	10.216	152.90	0.010	492.1	
200	10.00	6264.30	11.456	250.86	0.008	695.5	
200	20.00	3108.60	17.192	405.36	0.016	505.0	
225	20.00	3942.66	11.716	107.45	0.109	429.9	
250	20.00	4874.85	5.004	180.00	0.013	353.4	
275	20.00	5905.16	5.952	158.99	0.013	465.8	
300	20.00	7033.60	6.749	139.11	0.011	570.8	
325	20.00	8260.16	6.702	197.02	0.010	586.6	
350	20.00	9584.85	6.628	210.78	0.009	601.1	
375	20.00	11007.66	4.726	245.15	0.009	498.6	
400	20.00	12528.60	3.325	312.61	0.008	391.3	
400	40.00	6217.20	1.872	280.31	0.017	53.7	
450	40.00	7885.33	1.462	231.12	0.014	78.1	
500	40.00	9749.70	1.018	296.93	0.011	96.2	
550	40.00	11810.33	1.163	255.56	0.011	104.2	
600	40.00	14067.20	1.370	189.17	0.011	114.0	
650	40.00	16520.33	1.491	173.37	0.011	136.6	
700	40.00	19169.70	1.385	181.82	0.009	157.4	


Location บ้านโป่งแดง

จุดสำรวจที่ Phan-11 วันที่ 19/9/57 Zone 47 Q Easting 577133

Line bearing 355 Northing 2173614

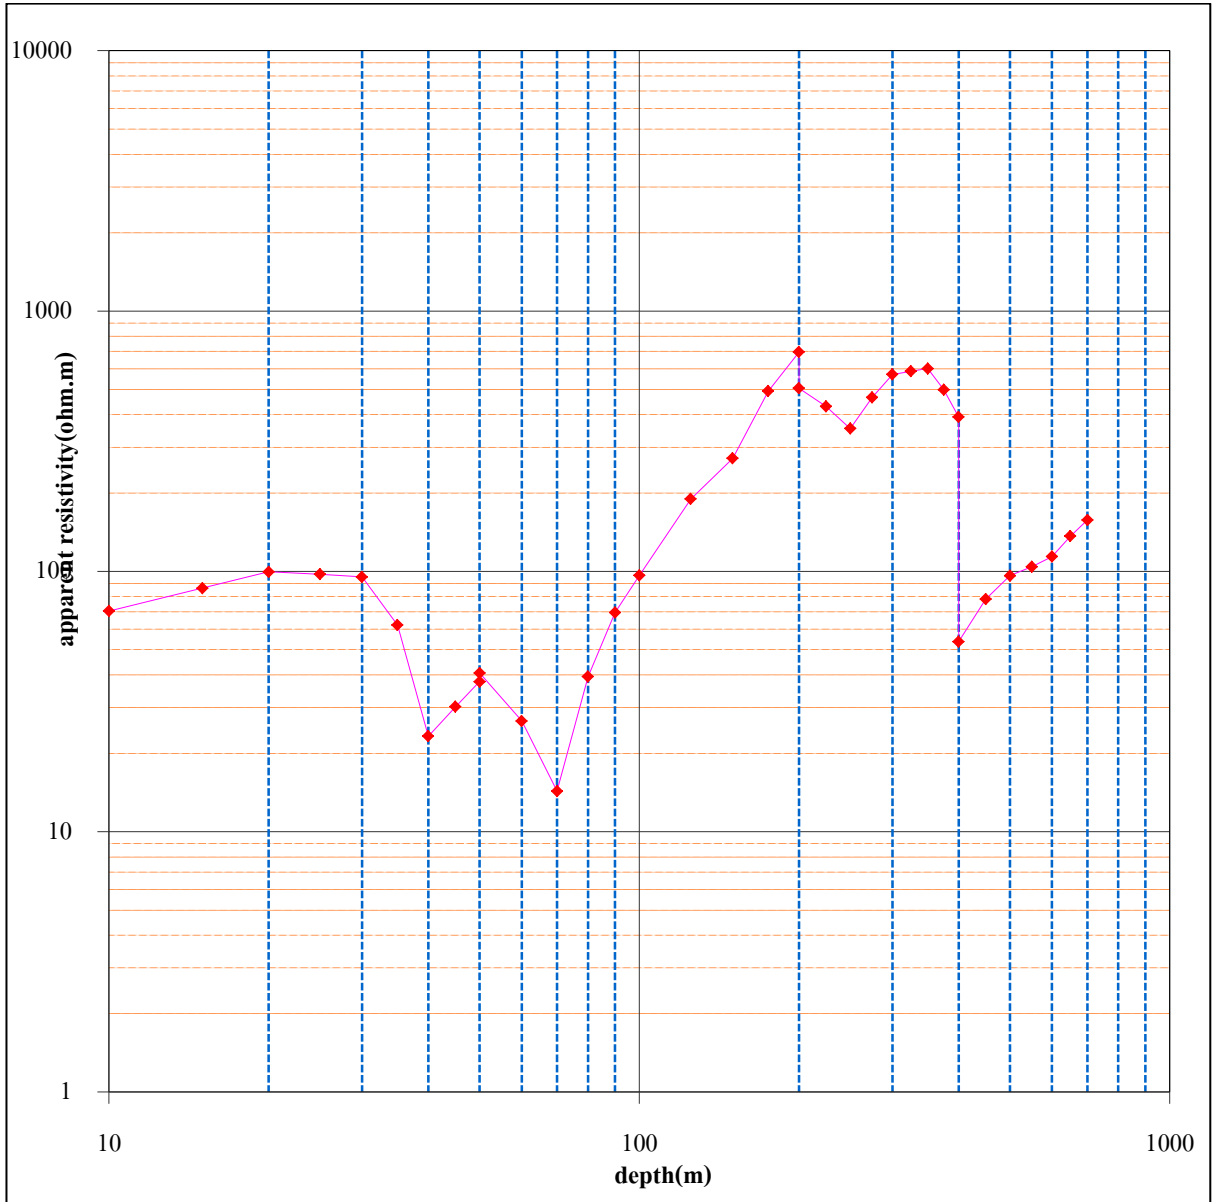

ผลการประมวลผลและแปลความหมาย

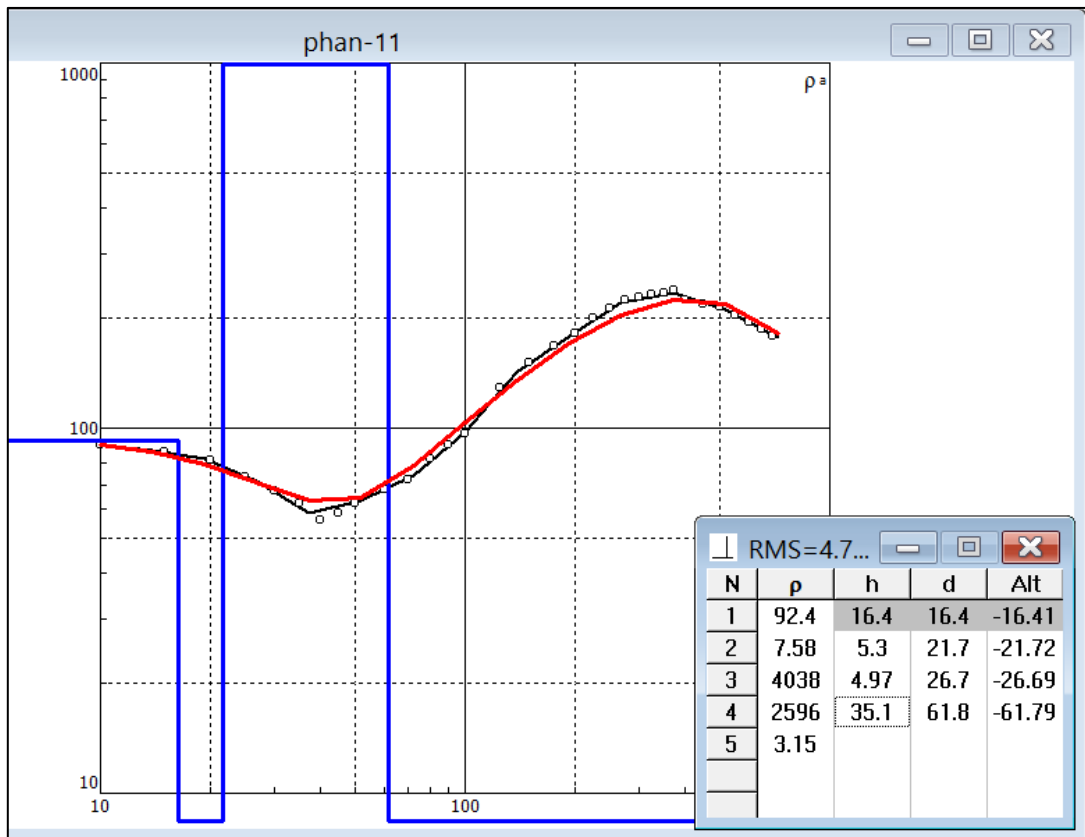


Station	Layer	Resistivity (ohm-m)	Depth (m.)	Thickness (m.)	rock type
Phan-11	1	92.4	0.00	16.41	Top soil
	2	7.58	16.41	5.3	Alluvium/Flood plain sediment
	3	2596-4038	21.72	>40.07	Sandstone


ข้อมูลจุดสำรวจ ที่ Phan-12 บ้านหนองผักจิก

AB/2	MN/2	K	V	I	R	Res (Ohm-m)	หมายเหตุ
10	2.50	58.88	19.417	73.75	0.263	15.5	
15	2.50	137.38	19.845	144.24	0.138	18.9	
20	2.50	247.28	20.030	216.10	0.093	22.9	
25	2.50	388.58	18.566	322.21	0.058	22.4	
30	2.50	561.28	16.572	397.50	0.042	23.4	
35	2.50	765.38	12.481	423.81	0.029	22.5	
40	2.50	1000.88	8.322	357.17	0.023	23.3	
45	2.50	1267.78	7.403	413.63	0.018	22.7	
50	2.50	1566.08	6.520	421.06	0.015	24.3	
50	10.00	376.80	22.167	317.59	0.070	26.3	
60	10.00	549.50	20.475	418.25	0.049	26.9	
70	10.00	753.60	18.902	486.16	0.039	29.3	
80	10.00	989.10	16.201	518.59	0.031	30.9	
90	10.00	1256.00	11.673	459.60	0.025	31.9	
100	10.00	1554.30	9.839	506.38	0.019	30.2	
125	10.00	2437.43	6.860	437.37	0.016	38.2	
150	10.00	3516.80	3.958	295.03	0.013	47.2	
175	10.00	4792.43	2.463	237.12	0.010	49.8	
200	10.00	6264.30	2.845	328.94	0.009	54.2	
200	20.00	3108.60	7.922	422.41	0.019	58.3	
225	20.00	3942.66	6.143	389.07	0.016	62.3	
250	20.00	4874.85	4.148	323.84	0.013	62.4	
275	20.00	5905.16	4.196	314.72	0.013	78.7	
300	20.00	7033.60	4.266	370.16	0.012	81.1	
325	20.00	8260.16	3.869	374.22	0.010	85.4	
350	20.00	9584.85	3.589	416.97	0.009	82.5	
375	20.00	11007.66	3.072	364.31	0.008	92.8	
400	20.00	12528.60	2.581	336.77	0.008	96.0	
400	40.00	6217.20	4.692	288.29	0.016	101.2	
450	40.00	7885.33	5.143	411.72	0.012	98.5	
500	40.00	9749.70	5.792	489.34	0.012	115.4	
550	40.00	11810.33	4.643	435.55	0.011	125.9	
600	40.00	14067.20	3.573	349.53	0.010	143.8	
650	40.00	16520.33	4.614	546.81	0.008	139.4	
700	40.00	19169.70	5.803	726.12	0.008	153.2	

Location บ้านหนองผักจิก
จุดสำรวจที่ Phan-12 **วันที่** 21/9/57 **Zone** 47 Q **Easting** 576596
Line bearing 095 **Northing** 2173531

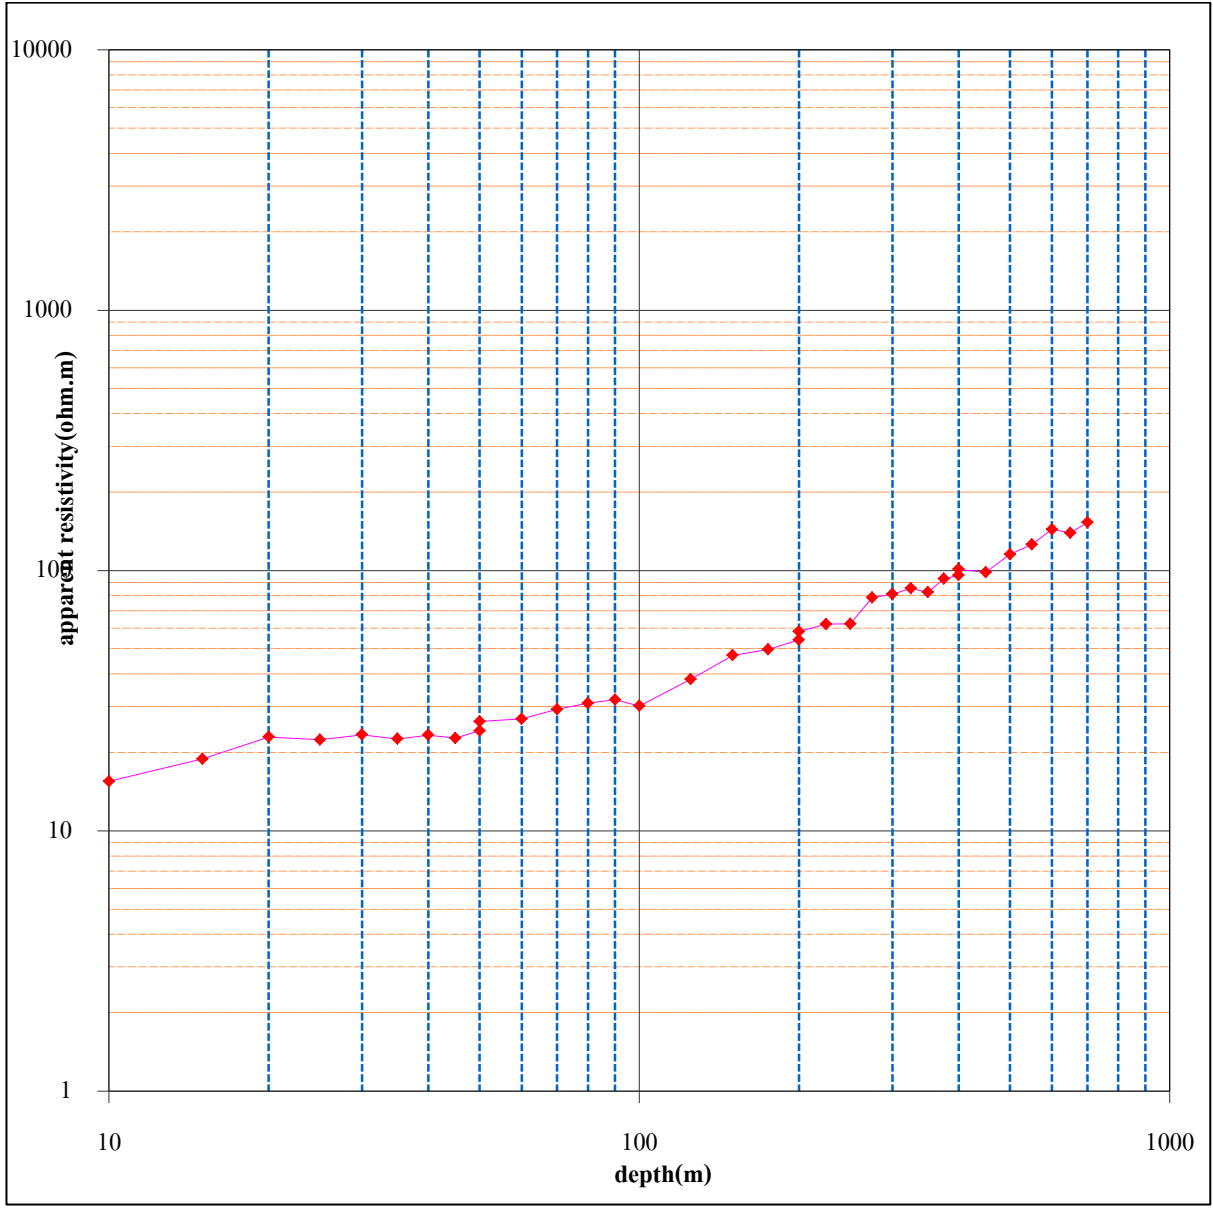

ผลการประมวลผลและแปลความหมาย

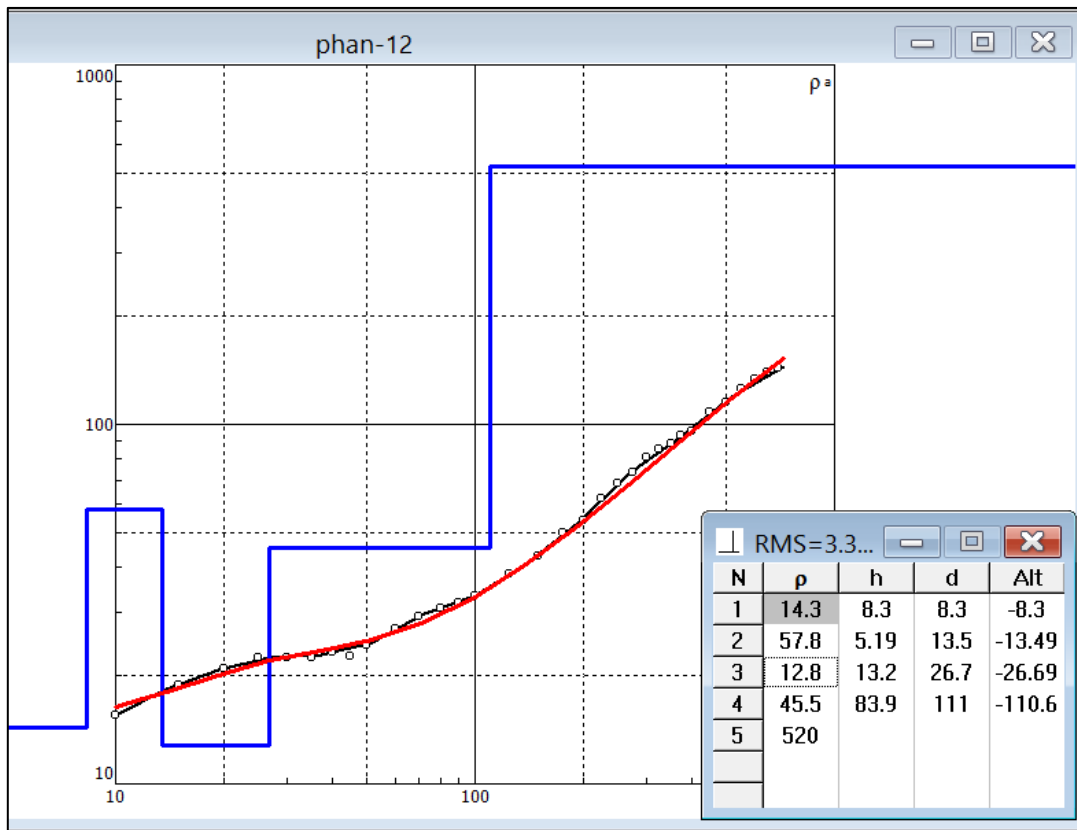

Station	Layer	Resistivity (ohm-m)	Depth (m.)	Thickness (m.)	rock type
Phan-12	1	14.3	0.00	8.3	Top soil
	2	12.8-57.8	8.3	102.29	Alluvium/Flood plain sediment
	3	520	110.6		Sandstone


ข้อมูลจุดสำรวจ ที่ Phan-13 บ้านหนองผักจิก

AB/2	MN/2	K	V	I	R	Res (Ohm-m)	หมายเหตุ
10	2.50	58.88	19.016	2.23	8.545	503.1	
15	2.50	137.38	19.648	5.84	3.365	462.2	
20	2.50	247.28	20.103	12.75	1.577	389.9	
25	2.50	388.58	20.408	25.24	0.809	314.2	
30	2.50	561.28	20.622	53.76	0.384	215.3	
35	2.50	765.38	13.214	50.90	0.260	198.7	
40	2.50	1000.88	6.622	41.55	0.159	159.5	
45	2.50	1267.78	8.240	70.97	0.116	147.2	
50	2.50	1566.08	9.095	108.98	0.083	130.7	
50	10.00	376.80	20.650	54.22	0.381	143.5	
60	10.00	549.50	12.947	58.12	0.223	122.4	
70	10.00	753.60	5.426	34.80	0.156	117.5	
80	10.00	989.10	7.148	64.92	0.110	108.9	
90	10.00	1256.00	8.713	92.58	0.094	118.2	
100	10.00	1554.30	7.079	93.40	0.076	117.8	
125	10.00	2437.43	7.218	134.92	0.053	130.4	
150	10.00	3516.80	7.429	170.87	0.043	152.9	
175	10.00	4792.43	7.483	246.30	0.030	145.6	
200	10.00	6264.30	7.512	353.55	0.021	133.1	
200	20.00	3108.60	13.679	286.73	0.048	148.3	
225	20.00	3942.66	9.641	279.70	0.034	135.9	
250	20.00	4874.85	5.935	221.36	0.027	130.7	
275	20.00	5905.16	5.049	239.29	0.021	124.6	
300	20.00	7033.60	4.260	266.34	0.016	112.5	
325	20.00	8260.16	3.366	232.86	0.014	119.4	
350	20.00	9584.85	2.184	166.40	0.013	125.8	
375	20.00	11007.66	1.870	176.99	0.011	116.3	
400	20.00	12528.60	1.621	173.43	0.009	117.1	
400	40.00	6217.20	2.941	151.87	0.019	120.4	
450	40.00	7885.33	2.673	177.42	0.015	118.8	
500	40.00	9749.70	2.419	188.53	0.013	125.1	
550	40.00	11810.33	2.048	208.87	0.010	115.8	
600	40.00	14067.20	1.666	183.24	0.009	127.9	
650	40.00	16520.33	1.413	185.71	0.008	125.7	
700	40.00	19169.70	1.227	166.35	0.007	141.4	


Location บ้านหนองผักจิก

จุดสำรวจที่ Phan-13 วันที่ 21/9/57 Zone 47 Q Easting 576047

Line bearing 155 Northing 2174059

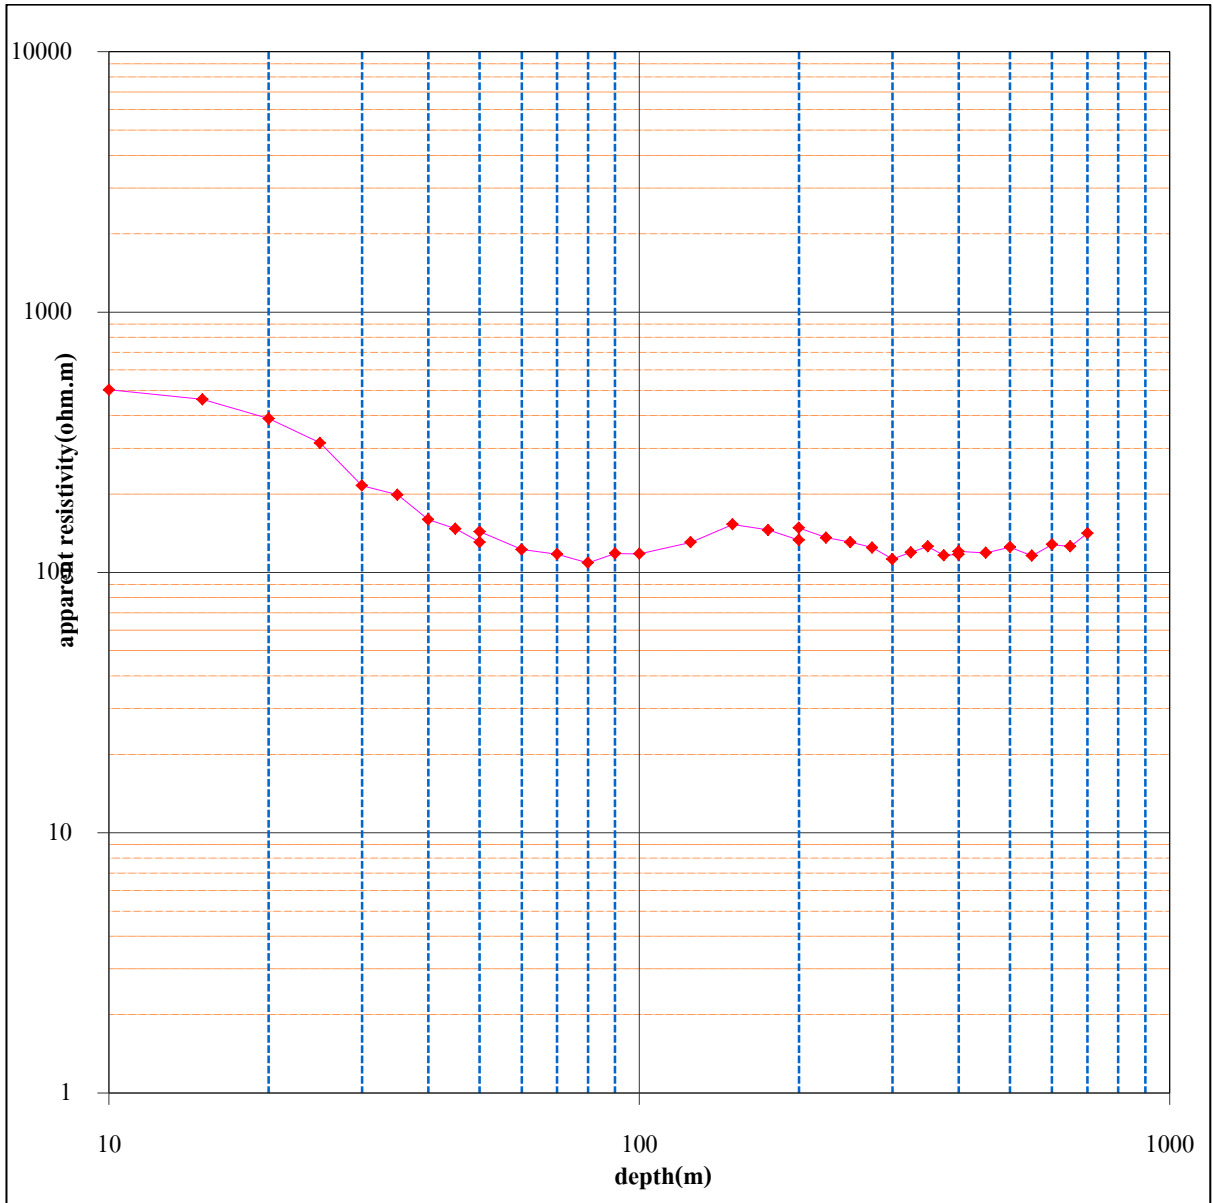

ผลการประมวลผลและแปลความหมาย

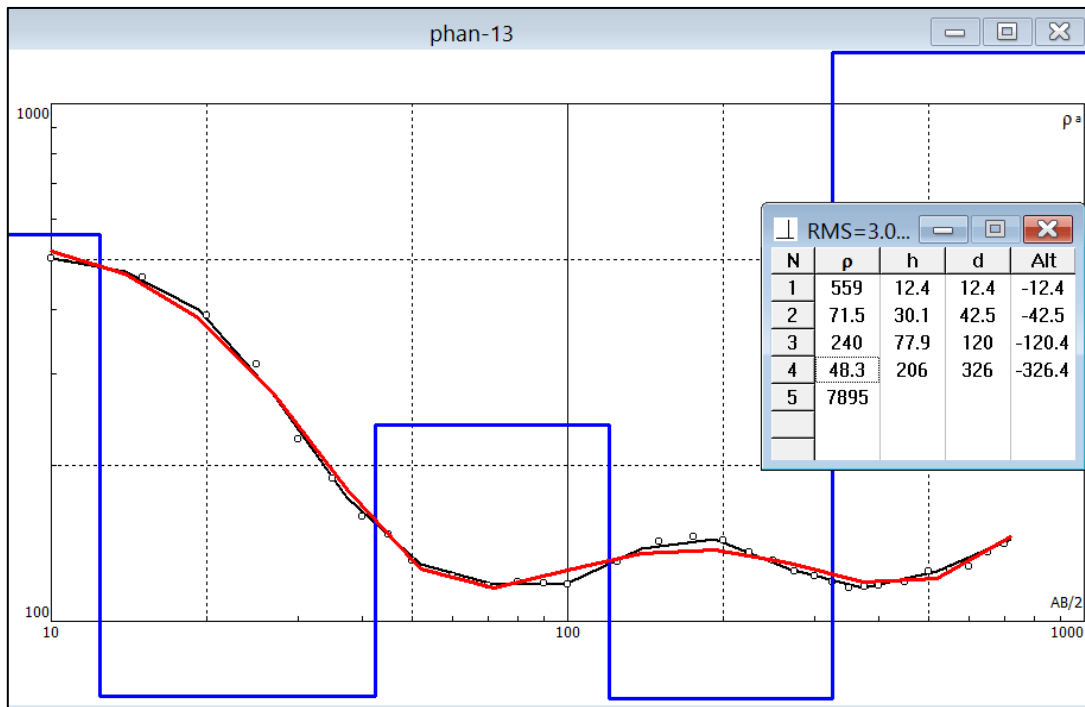


Station	Layer	Resistivity (ohm-m)	Depth (m.)	Thickness (m.)	rock type
Phan-13	1	559	0.00	12.4	Top soil
	2	48.3-240	12.4	314	Alluvium/Flood plain sediment
	3	7895	326.4		Sandstone


ข้อมูลจุดสำรวจ ที่ Phan-14 บ้านหนองผักจิก

AB/2	MN/2	K	V	I	R	Res (Ohm-m)	หมายเหตุ
10	2.50	58.88	13.479	1.94	6.947	409.0	
15	2.50	137.38	18.461	5.13	3.600	494.5	
20	2.50	247.28	22.310	9.55	2.337	577.8	
25	2.50	388.58	20.143	12.83	1.570	610.0	
30	2.50	561.28	17.554	16.05	1.093	613.7	
35	2.50	765.38	19.340	25.62	0.755	577.8	
40	2.50	1000.88	21.219	38.28	0.554	554.8	
45	2.50	1267.78	21.781	52.19	0.417	529.1	
50	2.50	1566.08	22.424	74.97	0.299	468.4	
50	10.00	376.80	19.789	15.27	1.296	488.4	
60	10.00	549.50	20.643	31.33	0.659	362.1	
70	10.00	753.60	21.191	50.58	0.419	315.7	
80	10.00	989.10	22.206	88.03	0.252	249.5	
90	10.00	1256.00	23.190	150.60	0.154	193.4	
100	10.00	1554.30	22.341	181.23	0.123	191.6	
125	10.00	2437.43	20.216	344.10	0.059	143.2	
150	10.00	3516.80	18.088	508.90	0.036	125.0	
175	10.00	4792.43	12.403	501.61	0.025	118.5	
200	10.00	6264.30	6.332	330.27	0.019	120.1	
200	20.00	3108.60	20.116	487.01	0.041	128.4	
225	20.00	3942.66	17.503	563.33	0.031	122.5	
250	20.00	4874.85	14.477	587.62	0.025	120.1	
275	20.00	5905.16	10.351	508.95	0.020	120.1	
300	20.00	7033.60	6.206	427.11	0.015	102.2	
325	20.00	8260.16	5.655	425.03	0.013	109.9	
350	20.00	9584.85	4.320	376.77	0.011	109.9	
375	20.00	11007.66	3.743	385.06	0.010	107.0	
400	20.00	12528.60	3.160	358.93	0.009	110.3	
400	40.00	6217.20	6.367	334.61	0.019	118.3	
450	40.00	7885.33	6.294	442.34	0.014	112.2	
500	40.00	9749.70	6.218	602.62	0.010	100.6	
550	40.00	11810.33	4.946	531.52	0.009	109.9	
600	40.00	14067.20	3.443	431.67	0.008	112.2	
650	40.00	16520.33	3.814	512.68	0.007	122.9	
700	40.00	19169.70	3.627	600.42	0.006	115.8	

Location บ้านหนองผักจิก
จุดสำรวจที่ Phan-14 **วันที่** 21/9/57 **Zone** 47 Q **Easting** 576163
Line bearing 225 **Northing** 2173481

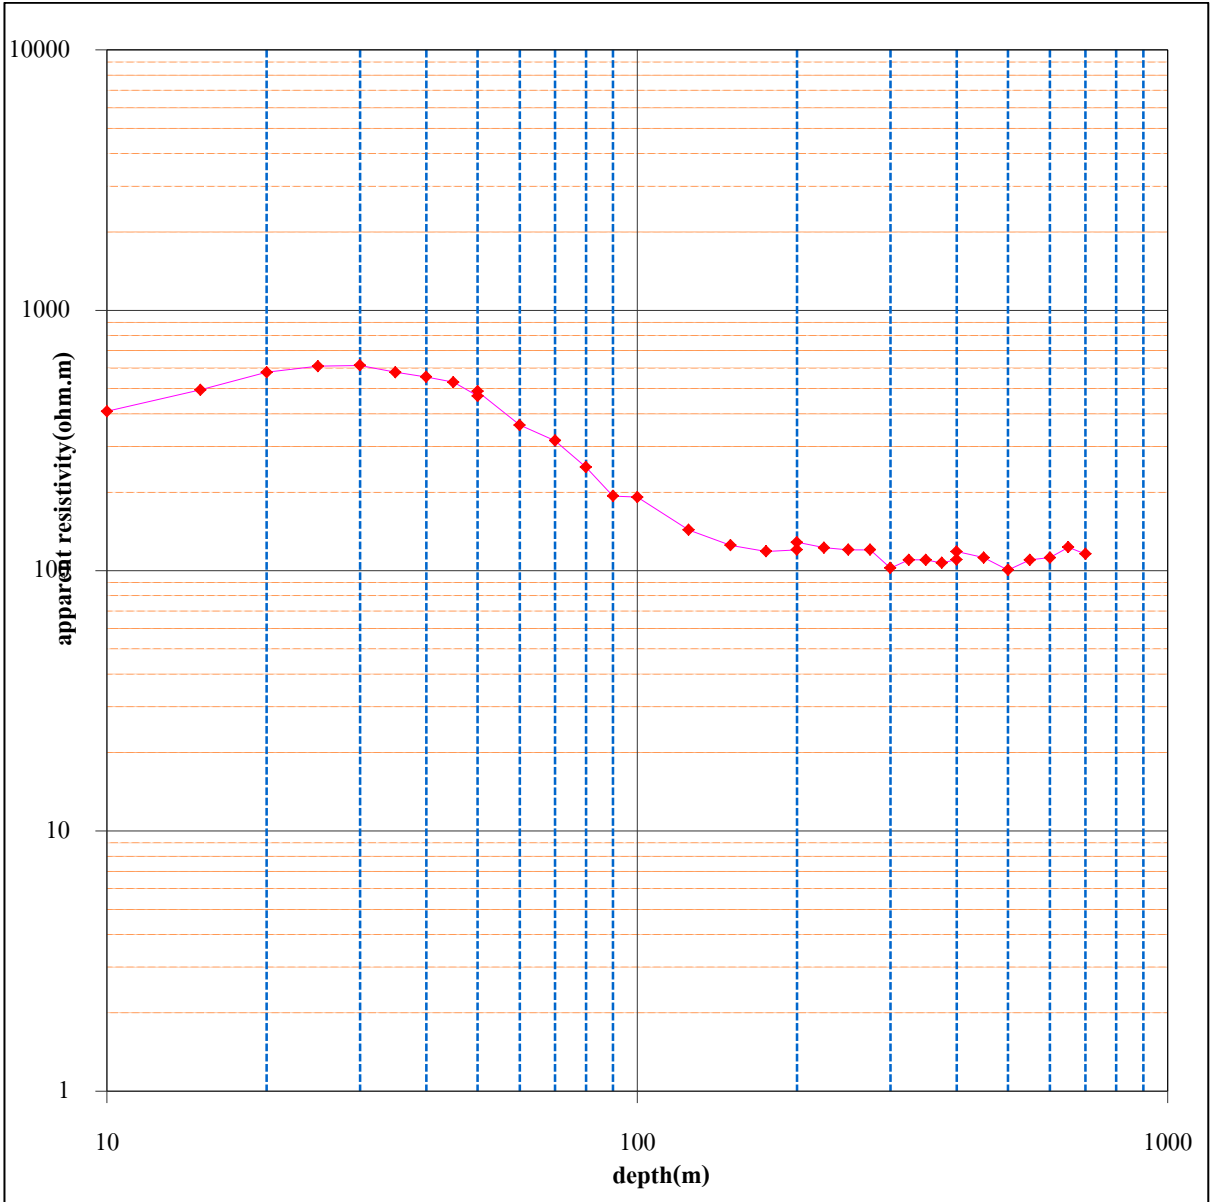

ผลการประมวลผลและแปลความหมาย

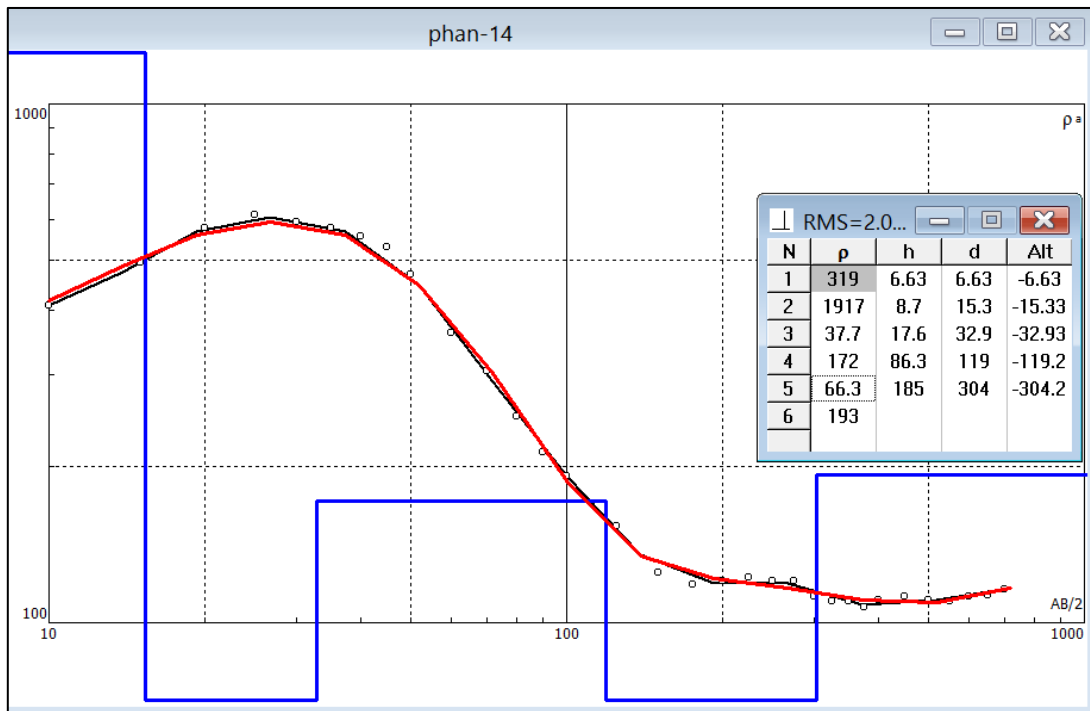


Station	Layer	Resistivity (ohm-m)	Depth (m.)	Thickness (m.)	rock type
Phan-14	1	319	0.00	6.63	Top soil
	2	37.7-1971	6.63	>297.6	Sandstone


ข้อมูลจุดสำรวจ ที่ Phan-15 บ้านหนองผักจิก

AB/2	MN/2	K	V	I	R	Res (Ohm-m)	หมายเหตุ
10	2.50	58.88	385.152	19.81	1.109	151.0	
15	2.50	137.38	114.854	101.58	0.211	112.8	
20	2.50	247.28	75.576	231.58	0.089	122.4	
25	2.50	388.58	29.481	178.11	0.059	118.1	
30	2.50	561.28	7.703	184.82	0.030	113.1	
35	2.50	765.38	2.539	18.14	0.140	107.1	
40	2.50	1000.88	1.879	242.44	0.017	100.4	
45	2.50	1267.78	2.320	223.74	0.014	92.4	
50	2.50	1566.08	1.062	195.47	0.012	90.1	
50	10.00	376.80	3.757	151.95	0.055	71.4	
60	10.00	549.50	2.977	220.12	0.037	71.0	
70	10.00	753.60	2.022	223.35	0.037	80.0	
80	10.00	989.10	2.524	272.60	0.026	86.5	
90	10.00	1256.00	2.661	213.47	0.022	92.8	
100	10.00	1554.30	11.892	141.49	0.017	96.8	
125	10.00	2437.43	4.144	152.50	0.013	98.0	
150	10.00	3516.80	2.968	172.85	0.011	100.1	
175	10.00	4792.43	3.219	152.90	0.010	110.5	
200	10.00	6264.30	2.372	250.86	0.008	140.3	
200	20.00	3108.60	4.740	405.36	0.016	137.3	
225	20.00	3942.66	5.260	371.64	0.012	137.0	
250	20.00	4874.85	2.565	180.00	0.013	148.2	
275	20.00	5905.16	4.075	158.99	0.013	132.6	
300	20.00	7033.60	5.114	139.11	0.011	118.7	
325	20.00	8260.16	4.215	197.02	0.010	114.3	
350	20.00	9584.85	3.192	210.78	0.009	130.2	
375	20.00	11007.66	4.637	245.15	0.009	185.6	
400	20.00	12528.60	3.240	312.61	0.008	151.2	
400	40.00	6217.20	7.474	280.31	0.017	172.7	
450	40.00	7885.33	8.225	231.12	0.014	163.4	
500	40.00	9749.70	4.306	296.93	0.011	160.0	
550	40.00	11810.33	10.054	255.56	0.011	196.0	
600	40.00	14067.20	8.564	189.17	0.011	195.7	
650	40.00	16520.33	4.821	173.37	0.011	196.0	
700	40.00	19169.70	7.181	181.82	0.009	255.1	

Location บ้านหนองผักจิก
จุดสำรวจที่ Phan-15 **วันที่** 21/9/57 **Zone** 47 Q **Easting** 575281
Line bearing 120 **Northing** 2173165

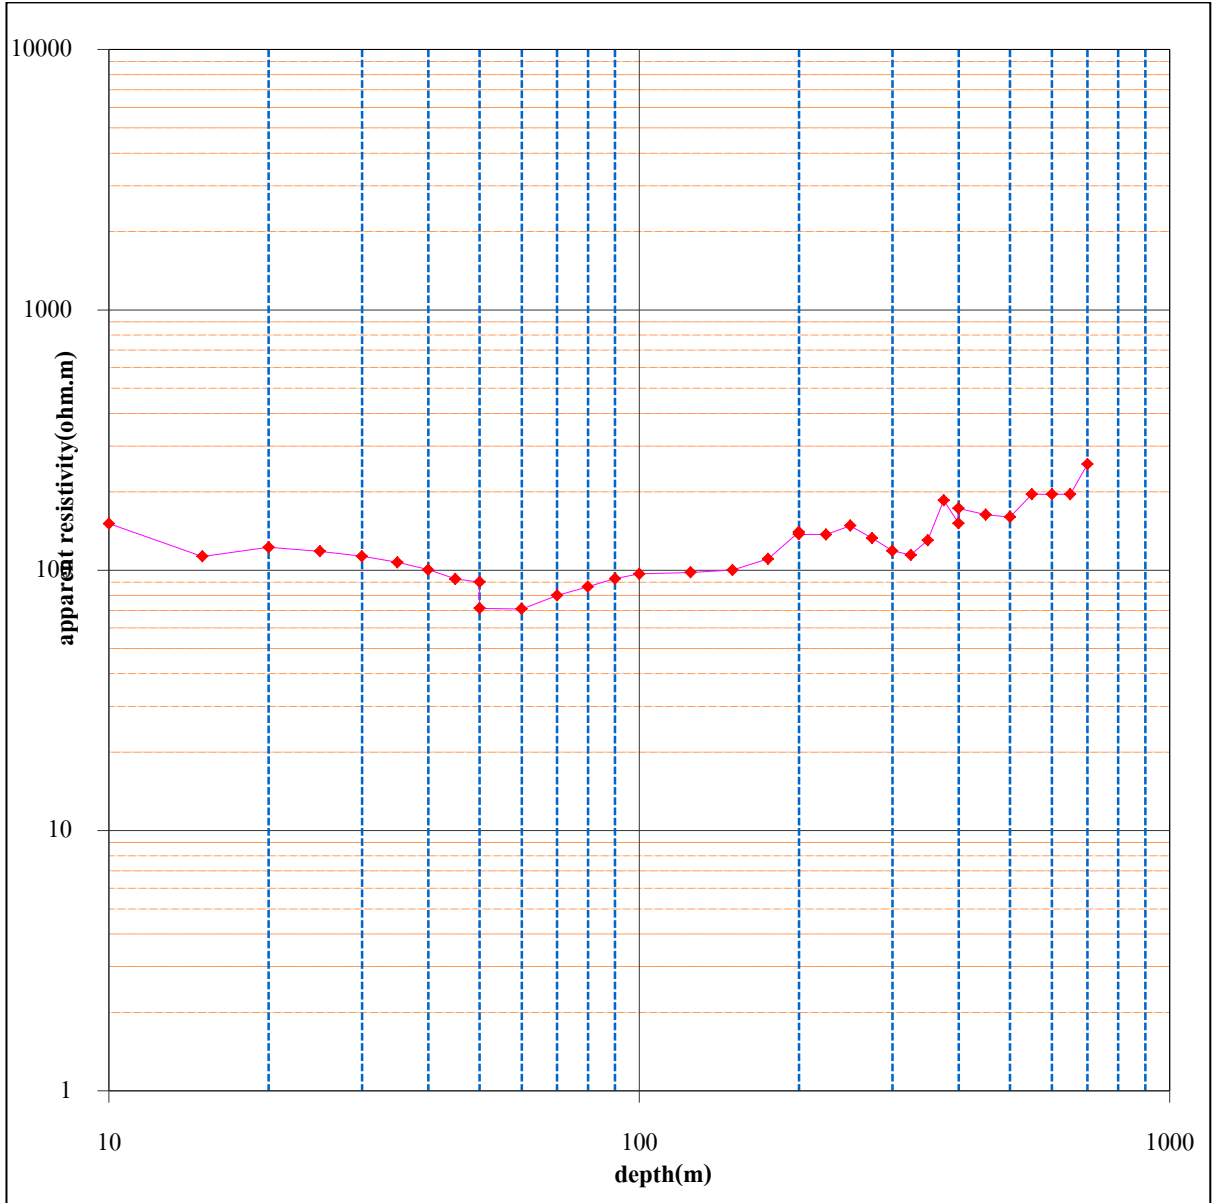

ผลการประมวลผลและแปลความหมาย

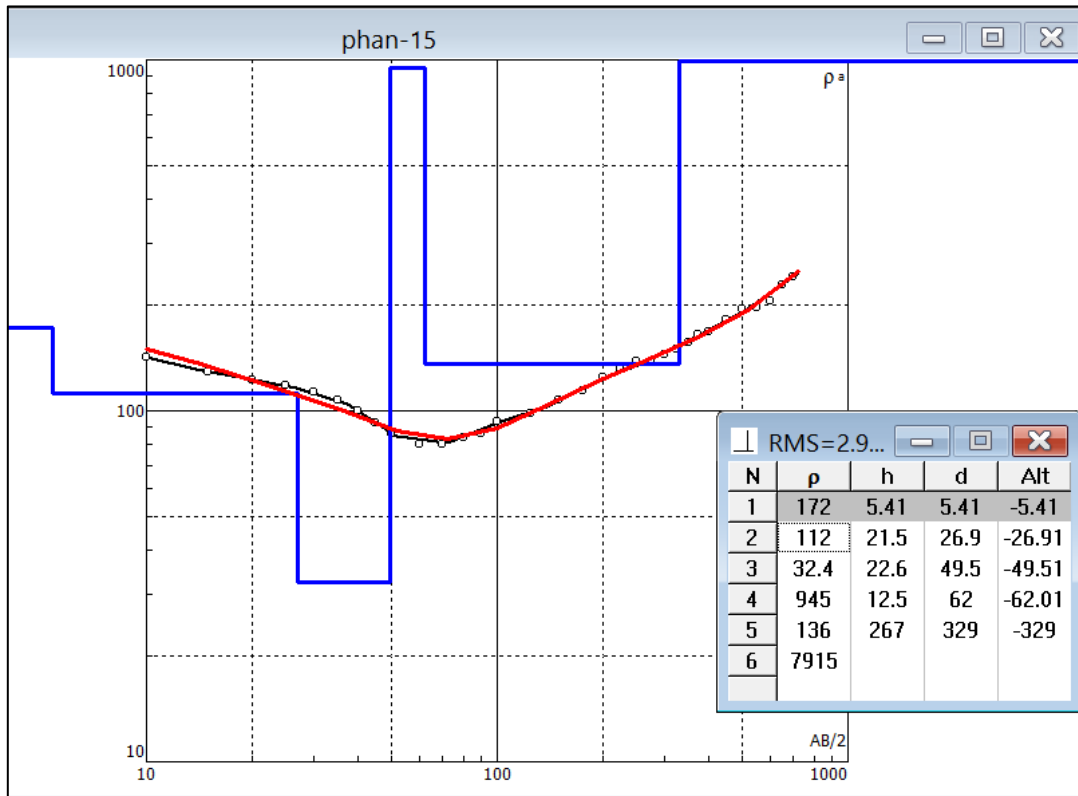


Station	Layer	Resistivity (ohm-m)	Depth (m.)	Thickness (m.)	rock type
Phan-15	1	172	0.00	5.41	Top soil
	2	32.4-112	5.41	44.1	Alluvium/Flood plain sediment
	3	136-7915	49.51	>279.5	Sandstone


ข้อมูลจุดสำรวจ ที่ Phan-16 บ้าห์ป้งแดง

AB/2	MN/2	K	V	I	R	Res (Ohm-m)	หมายเหตุ
10	2.50	58.88	347.627	127.76	2.721	160.2	
15	2.50	137.38	133.630	114.59	1.166	160.2	
20	2.50	247.28	64.352	113.42	0.567	140.3	
25	2.50	388.58	25.540	93.45	0.273	106.2	
30	2.50	561.28	9.009	51.25	0.176	98.7	
35	2.50	765.38	5.614	48.66	0.115	88.3	
40	2.50	1000.88	2.015	30.28	0.067	66.6	
45	2.50	1267.78	2.816	59.73	0.047	59.8	
50	2.50	1566.08	3.494	111.78	0.031	49.0	
50	10.00	376.80	17.274	120.09	0.144	54.2	
60	10.00	549.50	10.752	119.12	0.090	49.6	
70	10.00	753.60	3.030	63.06	0.048	36.2	
80	10.00	989.10	2.747	76.58	0.036	35.5	
90	10.00	1256.00	2.476	84.16	0.029	37.0	
100	10.00	1554.30	1.170	45.37	0.026	40.1	
125	10.00	2437.43	1.072	56.17	0.019	46.5	
150	10.00	3516.80	0.925	51.17	0.018	63.6	
175	10.00	4792.43	0.984	73.24	0.013	64.4	
200	10.00	6264.30	1.054	93.26	0.011	70.8	
200	20.00	3108.60	2.298	94.87	0.024	75.3	
225	20.00	3942.66	4.146	192.31	0.022	85.0	
250	20.00	4874.85	6.002	304.72	0.020	96.0	
275	20.00	5905.16	5.195	302.54	0.017	101.4	
300	20.00	7033.60	3.783	245.24	0.015	108.5	
325	20.00	8260.16	2.941	193.88	0.015	125.3	
350	20.00	9584.85	2.196	166.00	0.013	126.8	
375	20.00	11007.66	3.011	249.20	0.012	133.0	
400	20.00	12528.60	3.908	353.51	0.011	138.5	
400	40.00	6217.20	9.453	409.84	0.023	143.4	
450	40.00	7885.33	9.062	477.65	0.019	149.6	
500	40.00	9749.70	8.856	485.62	0.018	177.8	
550	40.00	11810.33	5.966	372.41	0.016	189.2	
600	40.00	14067.20	3.715	272.75	0.014	191.6	
650	40.00	16520.33	3.595	272.18	0.013	218.2	
700	40.00	19169.70	3.650	339.00	0.011	206.4	

Location บ้านโป่งแดง
จุดสำรวจที่ Phan-16 วันที่ 18/9/57 Zone 47 Q Easting 577170
Line bearing 330 Northing 2173458

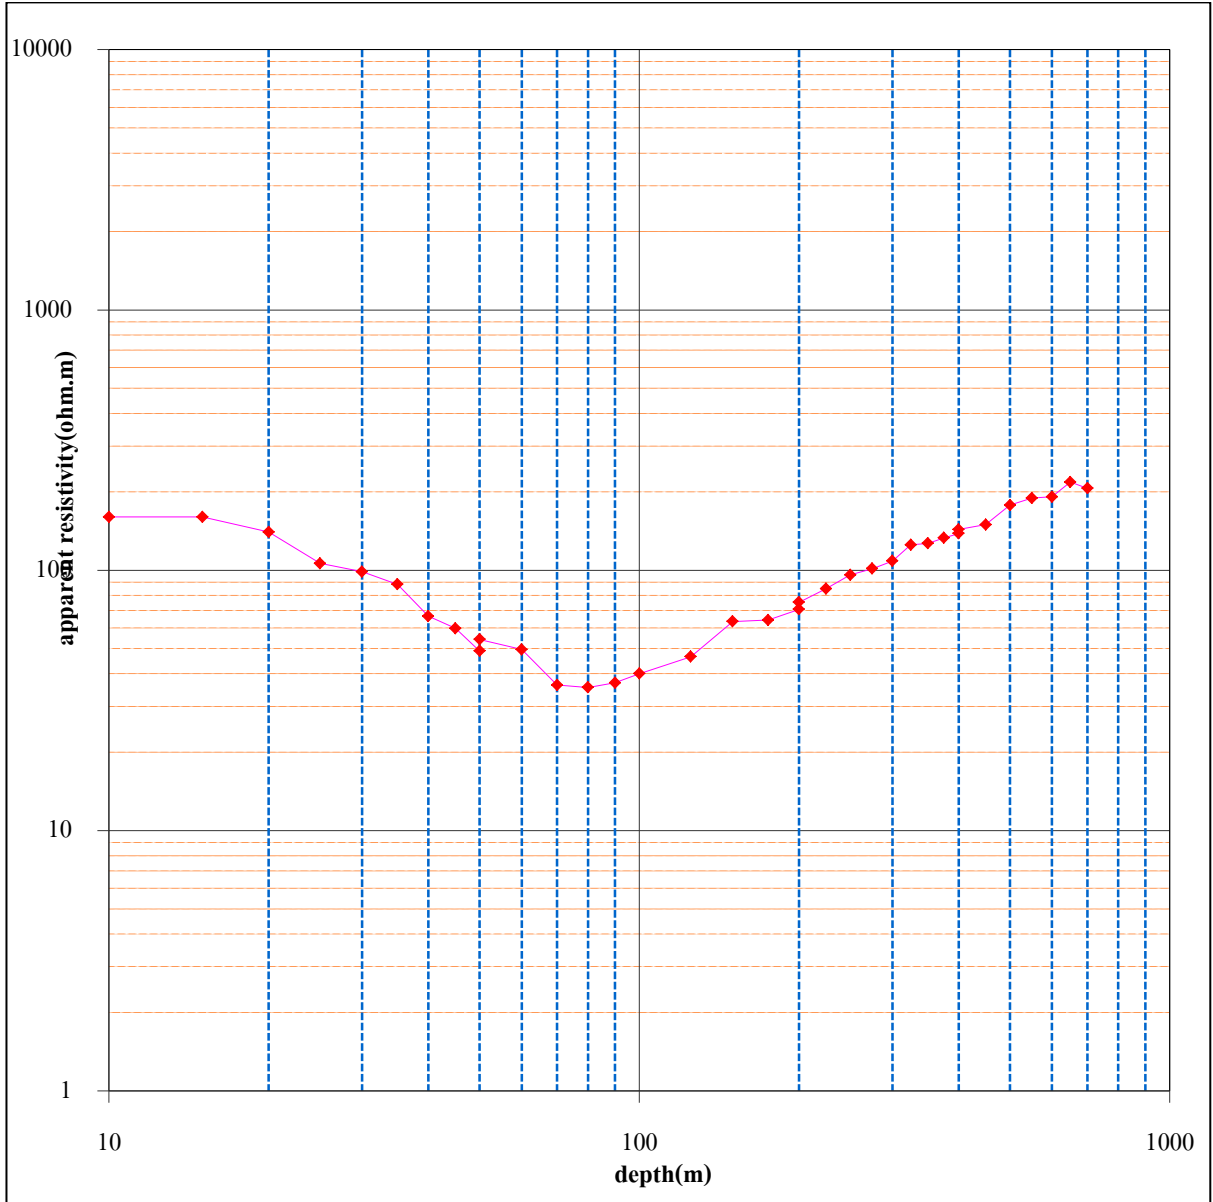

ผลการประมวลผลและแปลความหมาย

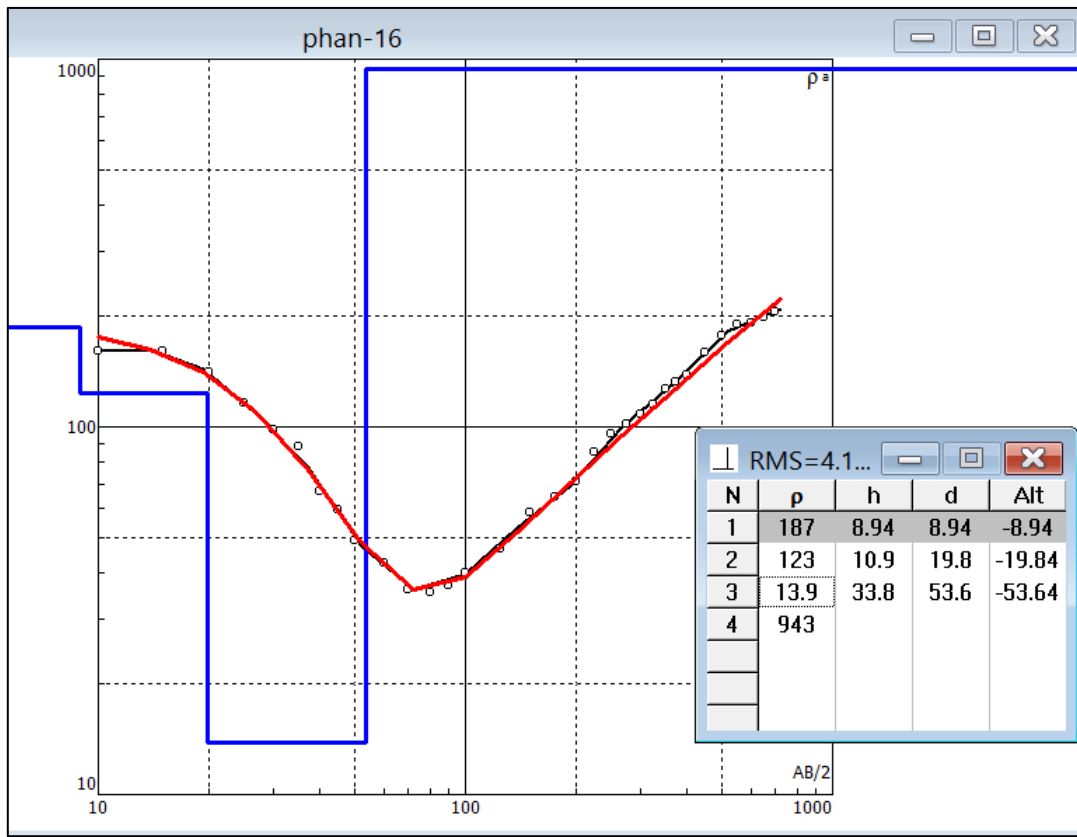

Station	Layer	Resistivity (ohm-m)	Depth (m.)	Thickness (m.)	rock type
Phan-16	1	187	0.00	8.94	Top soil
	2	13.9-123	8.94	44.7	Alluvium/Flood plain sediment
	3	943	53.64		Sandstone


ข้อมูลจุดสำรวจ ที่ Phan-17 บ้าห์ป๋องแดง

AB/2	MN/2	K	V	I	R	Res (Ohm-m)	หมายเหตุ
10	2.50	58.88	21.124	5.84	3.618	213.0	
15	2.50	137.38	17.536	21.98	0.798	109.6	
20	2.50	247.28	14.289	92.62	0.154	38.2	
25	2.50	388.58	11.124	202.93	0.055	21.3	
30	2.50	561.28	8.335	303.78	0.027	15.4	
35	2.50	765.38	6.298	337.56	0.019	14.3	
40	2.50	1000.88	3.678	335.88	0.011	11.0	
45	2.50	1267.78	2.450	358.00	0.007	8.7	
50	2.50	1566.08	1.450	309.42	0.005	7.3	
50	10.00	376.80	5.493	262.00	0.021	7.9	
60	10.00	549.50	4.678	385.68	0.012	6.7	
70	10.00	753.60	3.115	370.55	0.008	6.3	
80	10.00	989.10	1.921	285.08	0.007	6.7	
90	10.00	1256.00	0.591	100.64	0.006	7.4	
100	10.00	1554.30	0.699	138.60	0.005	7.8	
125	10.00	2437.43	0.593	186.14	0.003	7.8	
150	10.00	3516.80	0.820	263.12	0.003	11.0	
175	10.00	4792.43	0.951	360.85	0.003	12.6	
200	10.00	6264.30	0.788	347.87	0.002	14.2	
200	20.00	3108.60	2.124	411.69	0.005	16.0	
225	20.00	3942.66	1.922	448.39	0.004	16.9	
250	20.00	4874.85	1.510	354.58	0.004	20.8	
275	20.00	5905.16	1.921	540.95	0.004	21.0	
300	20.00	7033.60	1.287	402.14	0.003	22.5	
325	20.00	8260.16	0.951	302.13	0.003	26.0	
350	20.00	9584.85	0.896	334.16	0.003	25.7	
375	20.00	11007.66	0.788	299.10	0.003	29.0	
400	20.00	12528.60	0.792	325.87	0.002	30.5	
400	40.00	6217.20	1.570	288.79	0.005	33.8	
450	40.00	7885.33	1.287	272.81	0.005	37.2	
500	40.00	9749.70	1.202	286.11	0.004	41.0	
550	40.00	11810.33	1.287	390.04	0.003	39.0	
600	40.00	14067.20	1.434	406.21	0.004	49.7	
650	40.00	16520.33	1.939	514.58	0.004	62.3	
700	40.00	19169.70	1.405	465.73	0.003	57.8	


Location บ้านโป่งแดง

จุดสำรวจที่ Phan-17 วันที่ 18/9/57 Zone 47 Q Easting 577249

Line bearing 350 Northing 2173029

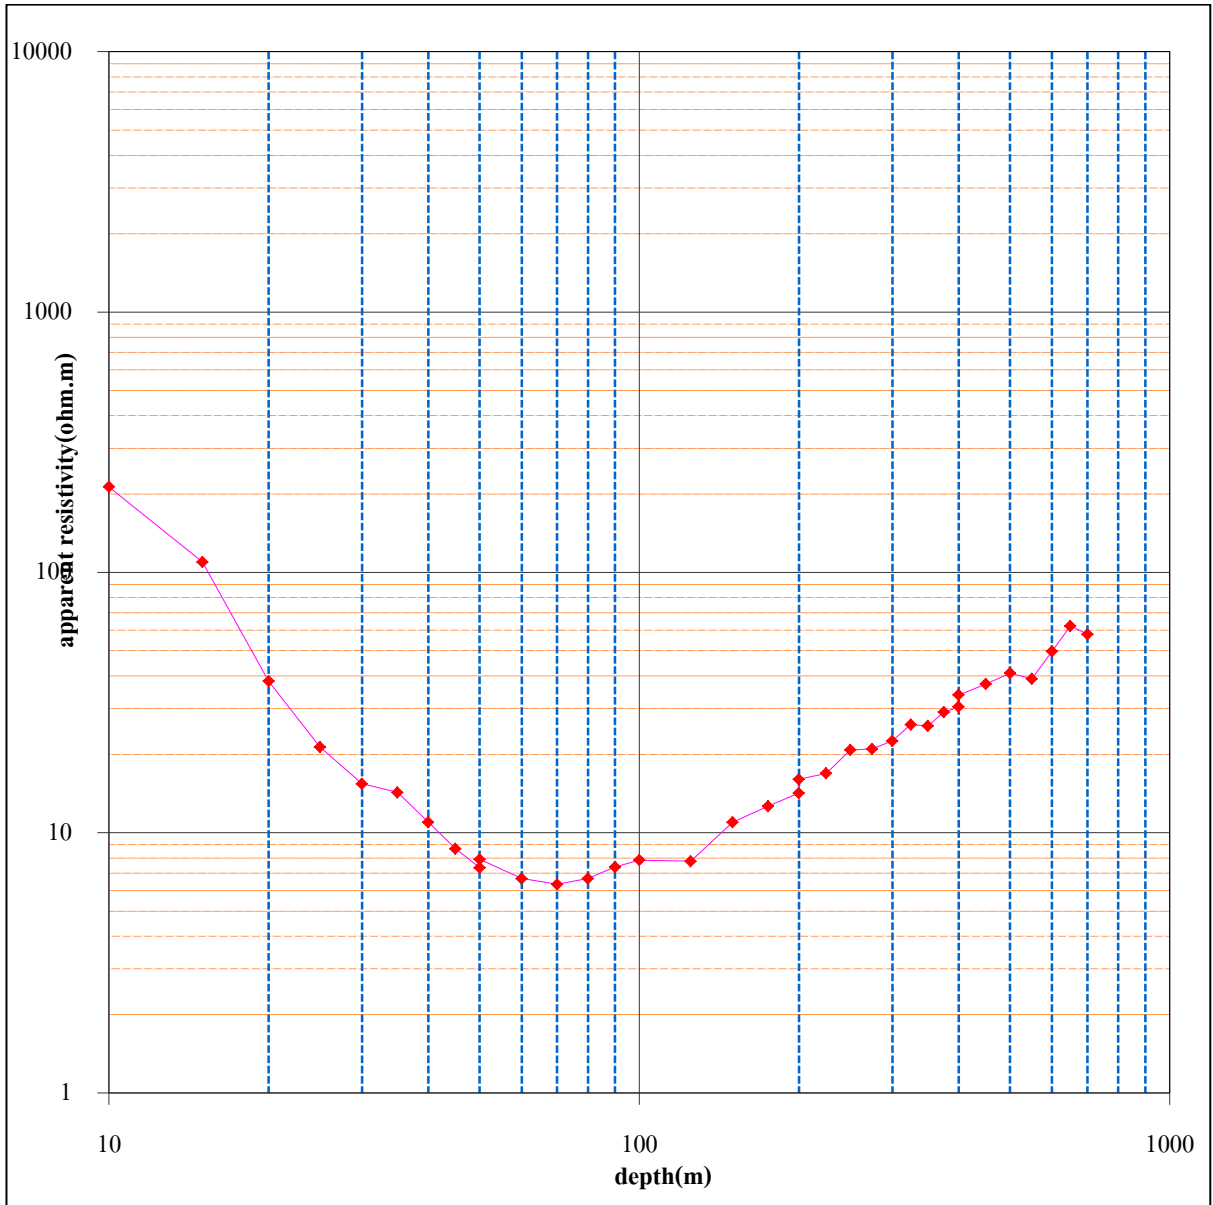

ผลการประมวลผลและแปลความหมาย

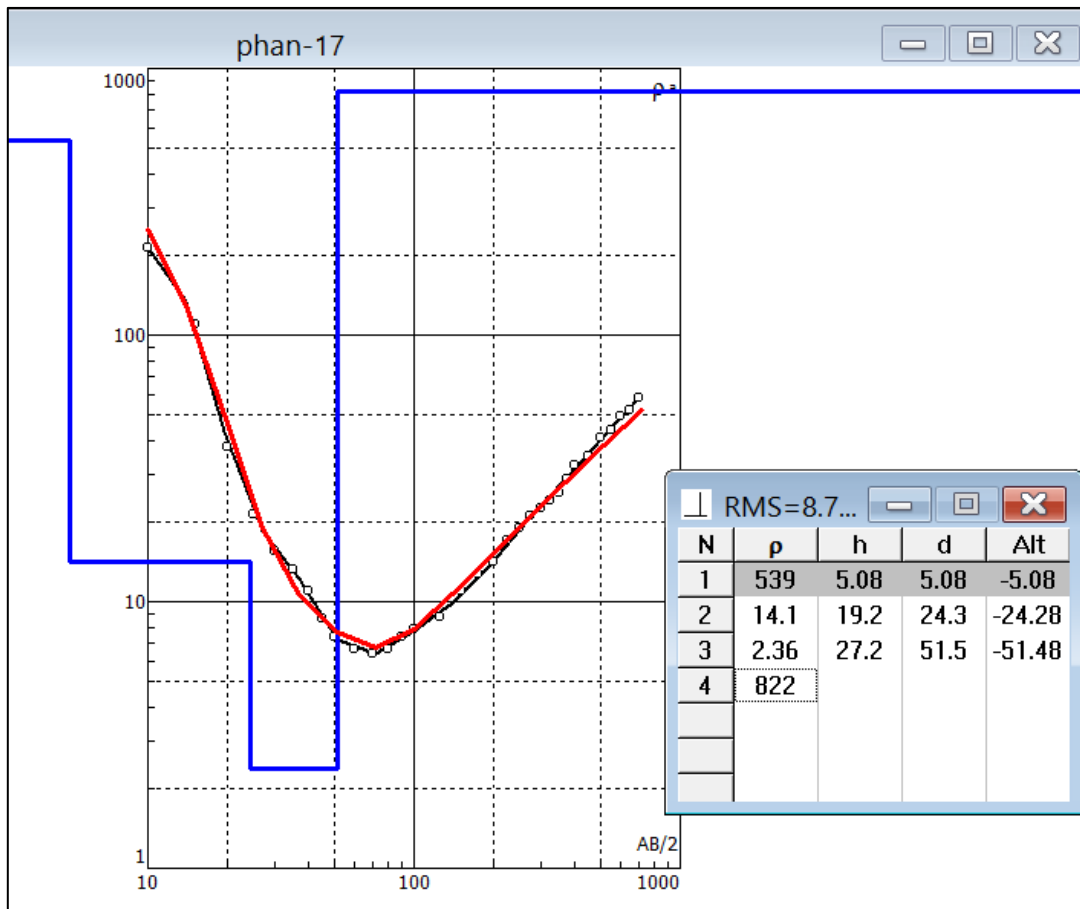


Station	Layer	Resistivity (ohm-m)	Depth (m.)	Thickness (m.)	rock type
Phan-17	1	539	0.00	5.08	Top soil
	2	2.36-14.1	5.08	46.4	Alluvium/Flood plain sediment
	3	822	51.48		Sandstone


ข้อมูลจุดสำรวจ ที่ Phan-18 บ้าห์ป้งแดงใหม่

AB/2	MN/2	K	V	I	R	Res (Ohm-m)	หมายเหตุ
10	2.50	58.88	20.816	7.25	2.872	169.1	
15	2.50	137.38	21.931	34.37	0.638	87.7	
20	2.50	247.28	22.491	151.83	0.148	36.6	
25	2.50	388.58	14.535	282.40	0.051	20.0	
30	2.50	561.28	7.737	243.97	0.032	17.8	
35	2.50	765.38	4.490	263.94	0.017	13.0	
40	2.50	1000.88	3.786	352.82	0.011	10.7	
45	2.50	1267.78	2.816	446.26	0.006	8.0	
50	2.50	1566.08	1.211	254.50	0.005	7.5	
50	10.00	376.80	5.191	222.27	0.023	8.8	
60	10.00	549.50	3.786	277.39	0.014	7.5	
70	10.00	753.60	2.667	254.41	0.010	7.9	
80	10.00	989.10	2.816	348.16	0.008	8.0	
90	10.00	1256.00	2.591	319.05	0.008	10.2	
100	10.00	1554.30	1.669	259.41	0.006	10.0	
125	10.00	2437.43	1.211	245.98	0.005	12.0	
150	10.00	3516.80	1.389	289.04	0.005	16.9	
175	10.00	4792.43	1.689	404.72	0.004	20.0	
200	10.00	6264.30	1.443	393.53	0.004	23.0	
200	20.00	3108.60	3.659	479.93	0.008	23.7	
225	20.00	3942.66	2.591	394.42	0.007	25.9	
250	20.00	4874.85	1.984	326.64	0.006	29.6	
275	20.00	5905.16	1.443	276.39	0.005	30.8	
300	20.00	7033.60	1.841	375.66	0.005	34.5	
325	20.00	8260.16	1.443	361.08	0.004	33.0	
350	20.00	9584.85	1.733	413.82	0.004	40.1	
375	20.00	11007.66	1.431	384.57	0.004	41.0	
400	20.00	12528.60	0.617	183.09	0.003	42.2	
400	40.00	6217.20	0.817	116.23	0.007	43.7	
450	40.00	7885.33	0.912	158.65	0.006	45.3	
500	40.00	9749.70	1.891	322.04	0.006	57.3	
550	40.00	11810.33	1.739	366.16	0.005	56.1	
600	40.00	14067.20	0.966	216.69	0.004	62.7	
650	40.00	16520.33	0.617	161.79	0.004	63.0	
700	40.00	19169.70	0.868	210.12	0.004	79.2	

Location บ้านโป่งแดงใหม่
จุดสำรวจที่ Phan-18 **วันที่** 18/9/57 **Zone** 47 Q **Easting** 577277
Line bearing 015 **Northing** 2172739

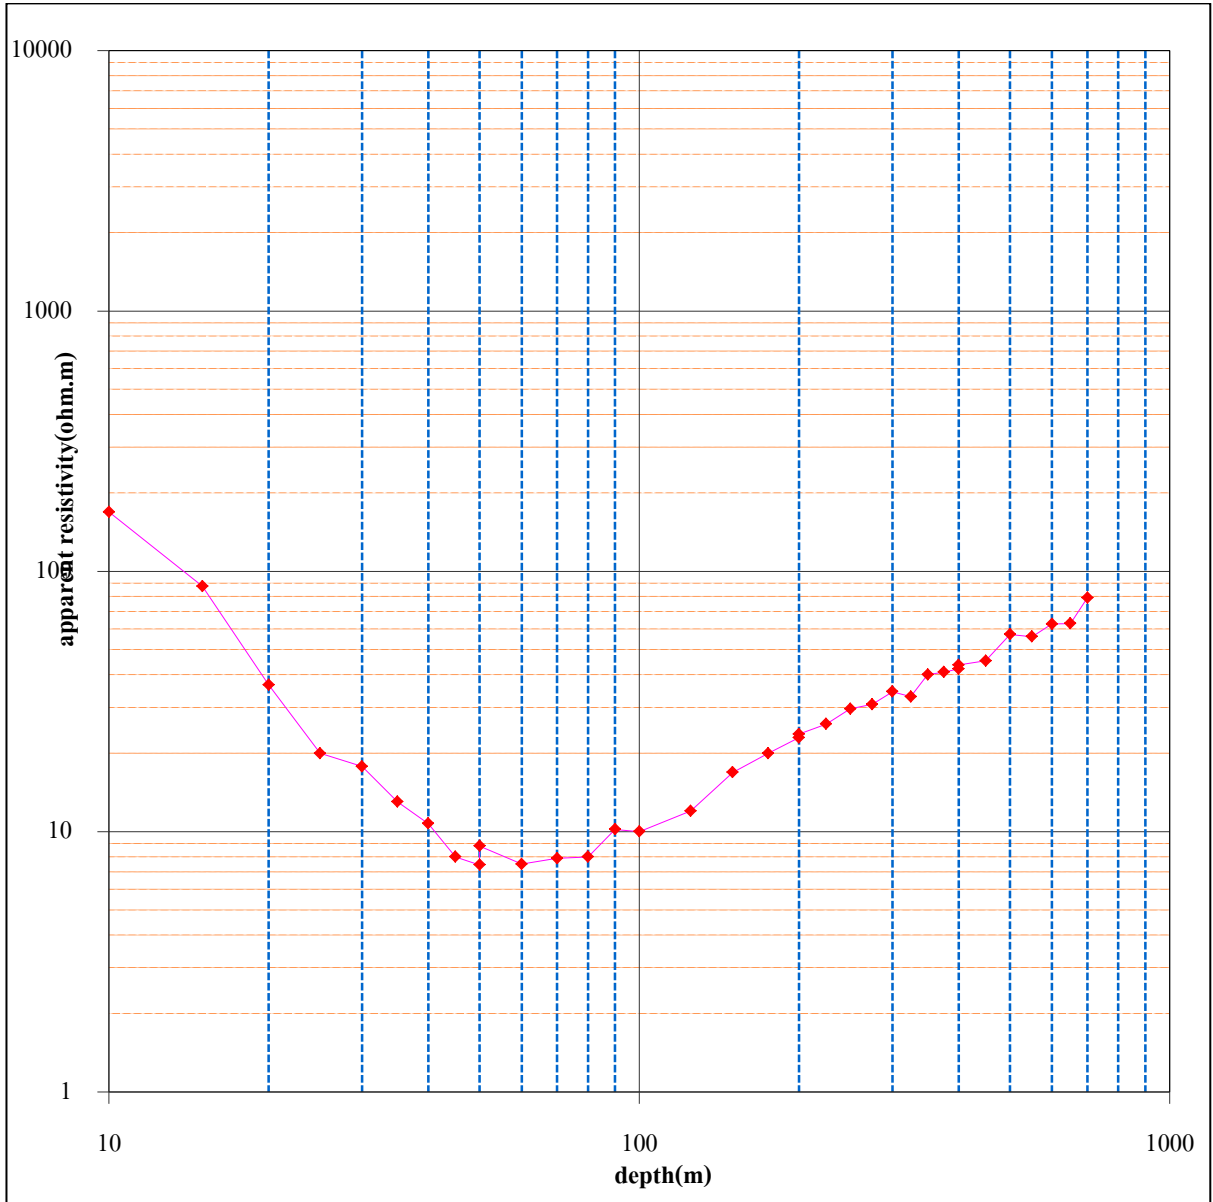

ผลการประมวลผลและแปลความหมาย

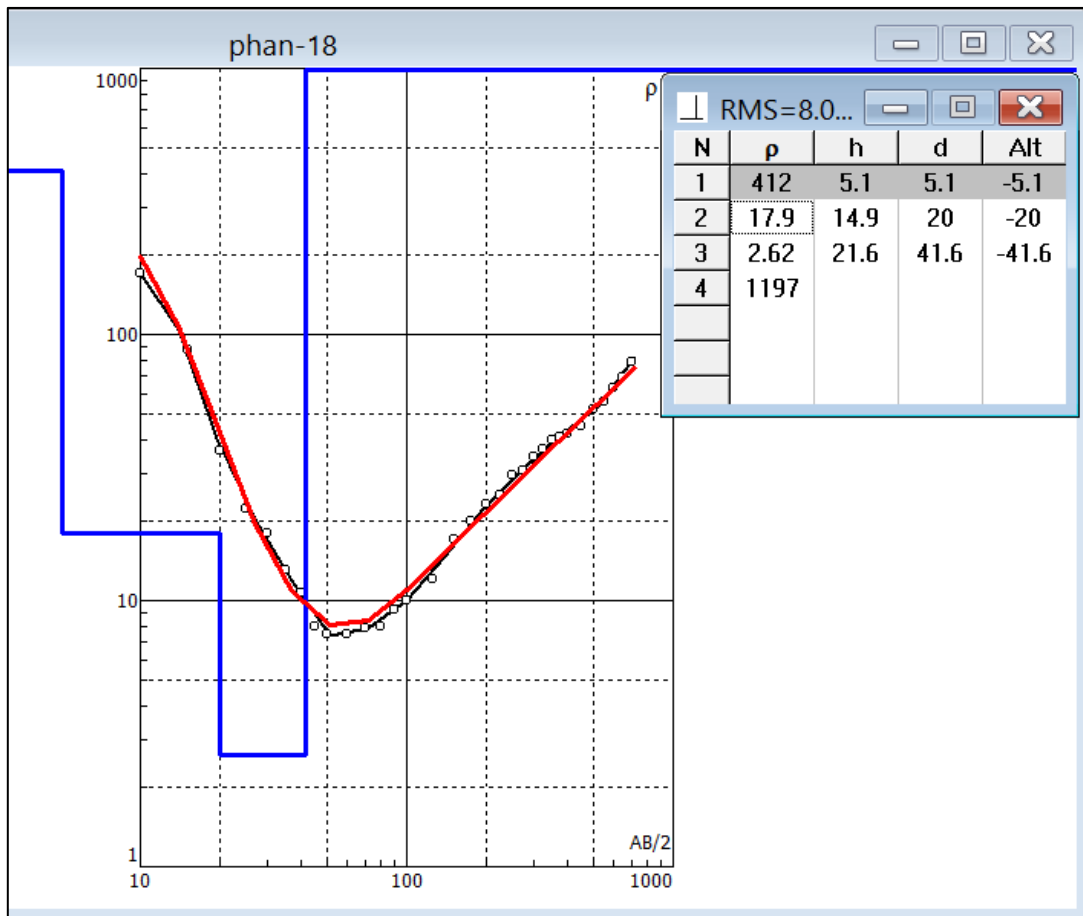


Station	Layer	Resistivity (ohm-m)	Depth (m.)	Thickness (m.)	rock type
Phan-18	1	412	0.00	5.1	Top soil
	2	2.62-17.9	5.1	36.5	Alluvium/Flood plain sediment
	3	1197	41.6		Sandstone


ข้อมูลจุดสำรวจ ที่ Phan-19 บ้านห้วยทรายขาว

AB/2	MN/2	K	V	I	R	Res (Ohm-m)	หมายเหตุ
10	2.50	58.88	21.118	15.61	1.353	79.7	
15	2.50	137.38	21.391	43.91	0.487	66.9	
20	2.50	247.28	21.585	105.94	0.204	50.4	
25	2.50	388.58	15.399	135.99	0.113	44.0	
30	2.50	561.28	6.717	117.08	0.057	32.2	
35	2.50	765.38	5.391	135.82	0.040	30.4	
40	2.50	1000.88	4.272	150.03	0.028	28.5	
45	2.50	1267.78	3.585	174.81	0.021	26.0	
50	2.50	1566.08	3.974	261.60	0.015	23.8	
50	10.00	376.80	16.143	235.76	0.068	25.8	
60	10.00	549.50	12.118	324.82	0.037	20.5	
70	10.00	753.60	9.422	383.81	0.025	18.5	
80	10.00	989.10	5.632	366.73	0.015	15.2	
90	10.00	1256.00	1.945	156.00	0.012	15.7	
100	10.00	1554.30	2.378	240.79	0.010	15.4	
125	10.00	2437.43	2.717	389.56	0.007	17.0	
150	10.00	3516.80	2.108	432.52	0.005	17.1	
175	10.00	4792.43	1.948	414.92	0.005	22.5	
200	10.00	6264.30	1.011	259.98	0.004	24.4	
200	20.00	3108.60	1.933	225.05	0.009	26.7	
225	20.00	3942.66	1.941	278.28	0.007	27.5	
250	20.00	4874.85	1.866	287.68	0.006	31.6	
275	20.00	5905.16	1.524	275.21	0.006	32.7	
300	20.00	7033.60	1.704	333.76	0.005	35.9	
325	20.00	8260.16	1.943	351.19	0.006	45.7	
350	20.00	9584.85	1.485	337.53	0.004	42.2	
375	20.00	11007.66	1.993	476.92	0.004	46.0	
400	20.00	12528.60	2.235	573.09	0.004	48.9	
400	40.00	6217.20	3.513	426.58	0.008	51.2	
450	40.00	7885.33	2.420	355.62	0.007	53.7	
500	40.00	9749.70	1.933	282.42	0.007	66.7	
550	40.00	11810.33	1.622	299.97	0.005	63.9	
600	40.00	14067.20	1.574	321.36	0.005	68.9	
650	40.00	16520.33	1.533	386.65	0.004	65.5	
700	40.00	19169.70	1.551	375.88	0.004	79.1	

Location บ้านห้วยทรายขาว
จุดสำรวจที่ Phan-19 วันที่ 18/9/57 Zone 47 Q Easting 577379
Line bearing 010 Northing 2172388

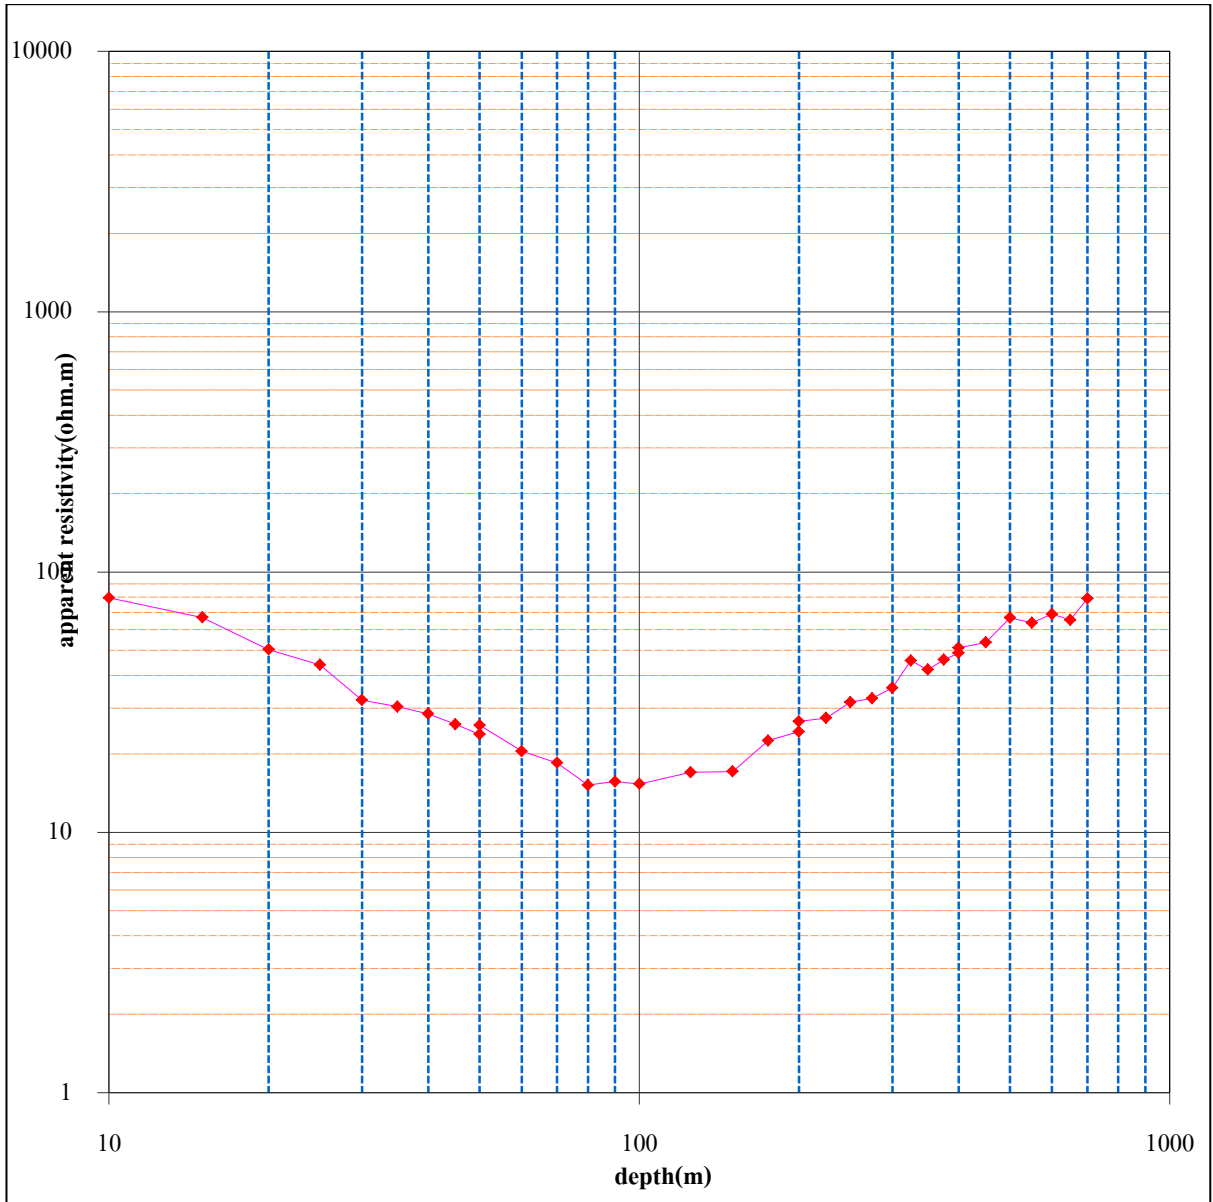

ผลการประมวลผลและแปลความหมาย

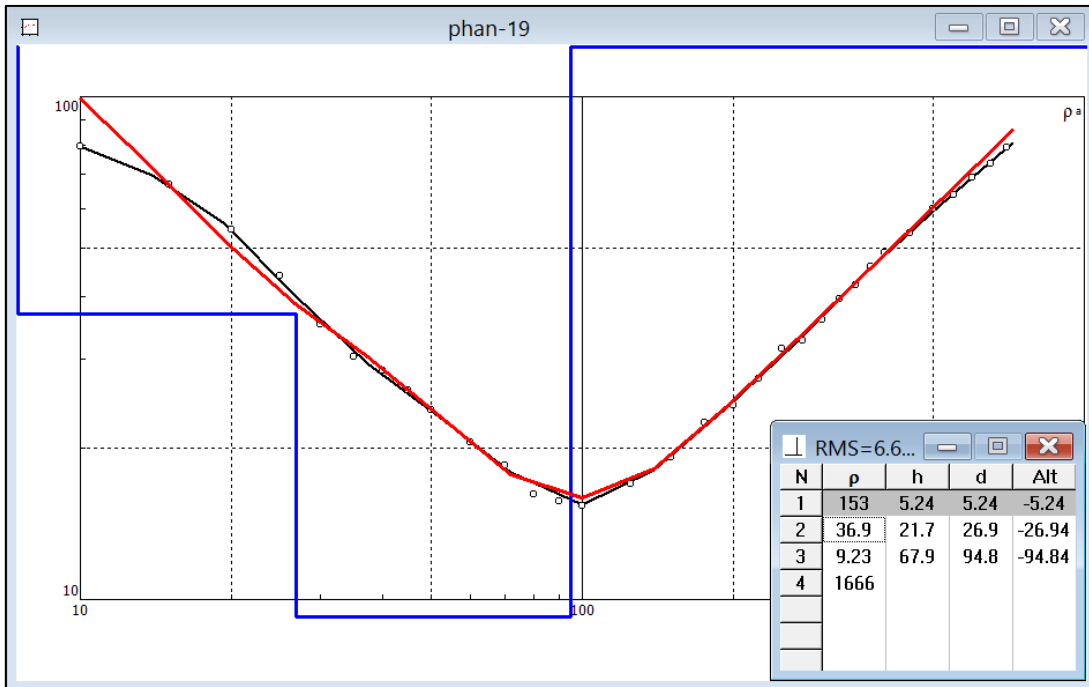


Station	Layer	Resistivity (ohm-m)	Depth (m.)	Thickness (m.)	rock type
Phan-19	1	153	0.00	5.24	Top soil
	2	9.23-36.9	5.24	89.6	Alluvium/Flood plain sediment
	3	1666	94.84		Sandstone


ข้อมูลจุดสำรวจ ที่ Phan-20 บ้านห้วยทรายขาว (วัดห้วยทรายขาว)

AB/2	MN/2	K	V	I	R	Res (Ohm-m)	หมายเหตุ
10	2.50	58.88	154.365	19.81	1.109	161.0	
15	2.50	137.38	90.126	101.58	0.211	145.2	
20	2.50	247.28	45.163	231.58	0.089	127.4	
25	2.50	388.58	22.176	178.11	0.059	86.9	
30	2.50	561.28	10.662	184.82	0.030	44.8	
35	2.50	765.38	6.463	239.74	0.022	39.5	
40	2.50	1000.88	2.807	242.44	0.017	32.9	
45	2.50	1267.78	4.913	223.74	0.014	40.6	
50	2.50	1566.08	7.024	195.47	0.012	47.0	
50	10.00	376.80	13.020	151.95	0.055	50.4	
60	10.00	549.50	9.741	220.12	0.037	92.6	
70	10.00	753.60	6.485	223.35	0.037	132.0	
80	10.00	989.10	4.508	272.60	0.026	97.6	
90	10.00	1256.00	2.289	213.47	0.022	65.2	
100	10.00	1554.30	1.945	141.49	0.017	36.7	
125	10.00	2437.43	1.747	152.50	0.013	37.8	
150	10.00	3516.80	1.509	172.85	0.011	39.5	
175	10.00	4792.43	1.653	152.90	0.010	92.1	
200	10.00	6264.30	1.764	146.94	0.012	75.2	
200	20.00	3108.60	2.174	405.36	0.016	27.4	
225	20.00	3942.66	2.177	371.64	0.012	38.5	
250	20.00	4874.85	2.179	180.00	0.013	48.9	
275	20.00	5905.16	1.944	158.99	0.013	63.1	
300	20.00	7033.60	1.748	139.11	0.011	76.9	
325	20.00	8260.16	2.548	197.02	0.010	162.4	
350	20.00	9584.85	3.257	210.78	0.009	258.5	
375	20.00	11007.66	2.842	245.15	0.009	212.6	
400	20.00	12528.60	2.534	312.61	0.008	171.5	
400	40.00	6217.20	2.158	280.31	0.017	72.7	
450	40.00	7885.33	2.018	231.12	0.014	104.2	
500	40.00	9749.70	1.931	296.93	0.011	137.6	
550	40.00	11810.33	2.042	255.56	0.011	138.2	
600	40.00	14067.20	2.213	189.17	0.011	137.3	
650	40.00	16520.33	2.582	173.37	0.011	207.2	
700	40.00	19169.70	2.196	181.82	0.009	194.0	

Location บ้านห้วยทรายขาว (วัดห้วยทรายขาว)
จุดสำรวจที่ Phan-20 **วันที่** 18/9/57 **Zone** 47 Q **Easting** 577568
Line bearing 335 **Northing** 2172067

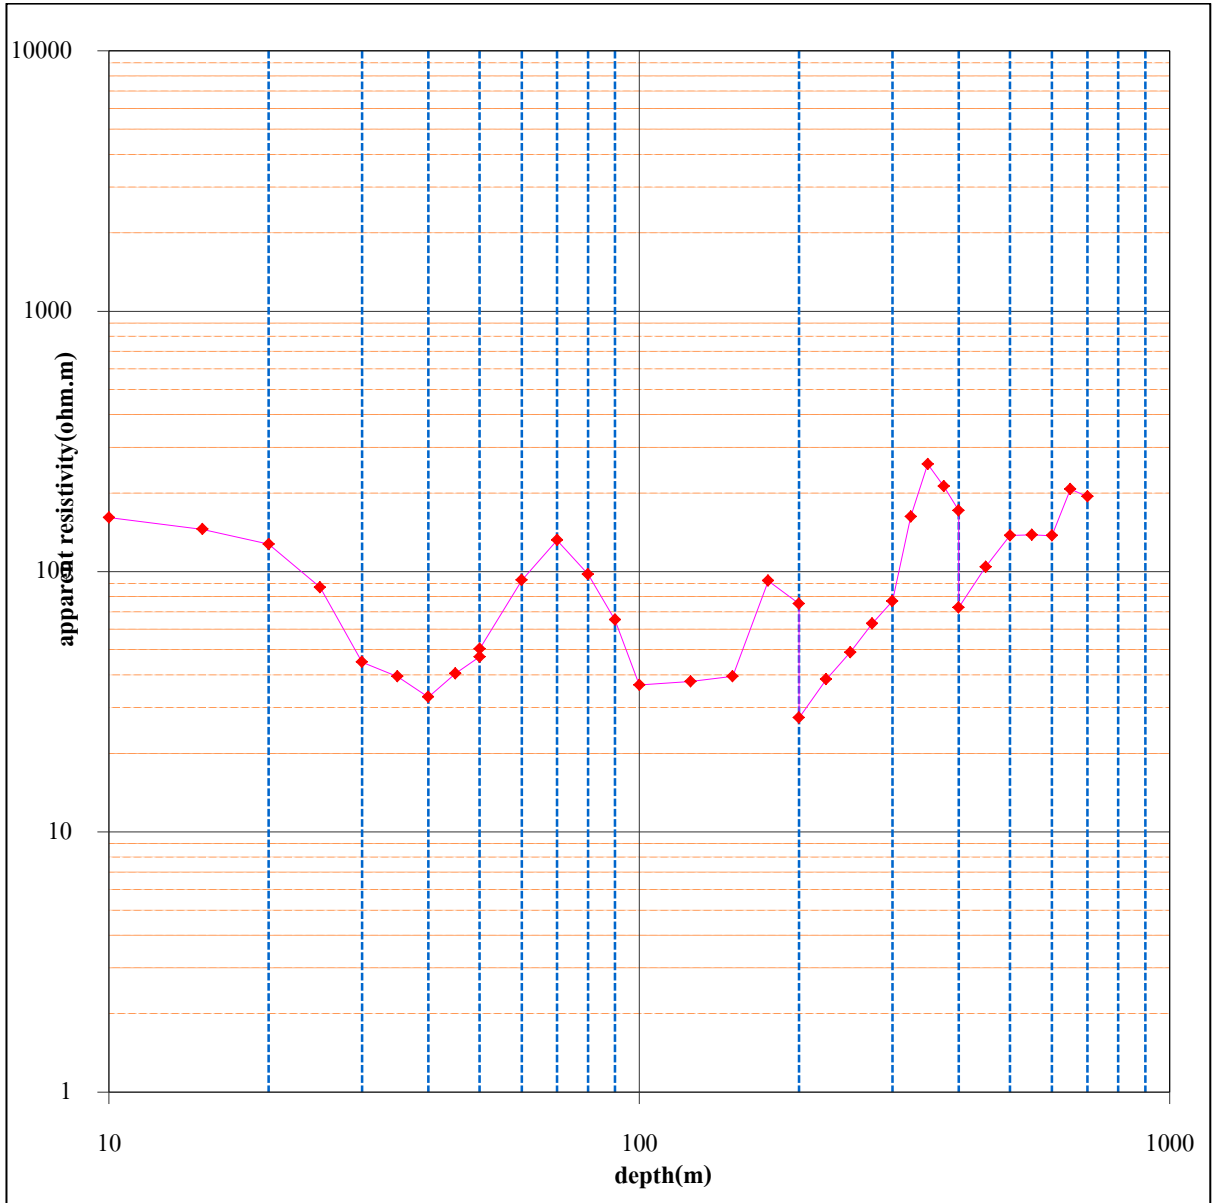

ผลการประมวลผลและแปลความหมาย

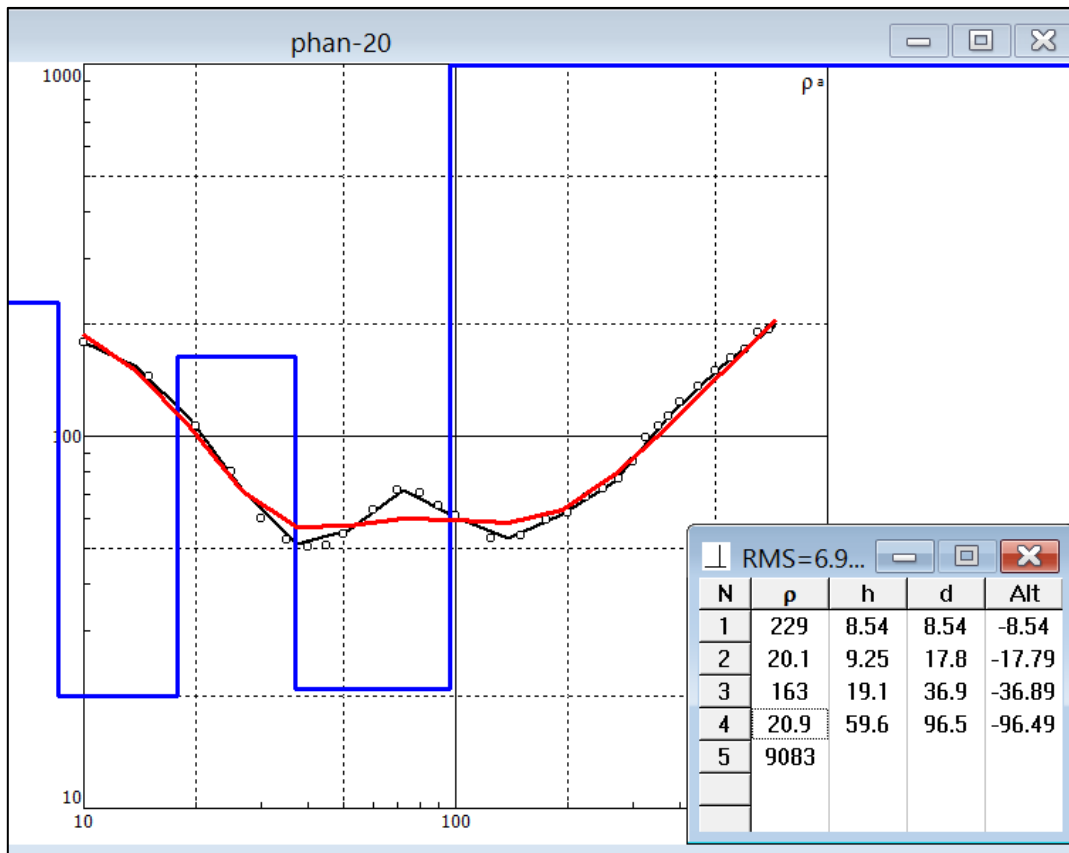


Station	Layer	Resistivity (ohm-m)	Depth (m.)	Thickness (m.)	rock type
Phan-20	1	229	0.00	8.54	Top soil
	2	20.1-163	8.54	87.95	Alluvium/Flood plain sediment
	3	9083	96.49		Granite?


ข้อมูลจุดสำรวจ ที่ Phan-21 บ้านห้วยทรายขาว

AB/2	MN/2	K	V	I	R	Res (Ohm-m)	หมายเหตุ
10	2.50	58.88	1183.722	240.65	4.919	289.6	
15	2.50	137.38	786.379	526.97	1.492	205.0	
20	2.50	247.28	235.192	432.07	0.544	134.6	
25	2.50	388.58	20.166	63.04	0.320	124.3	
30	2.50	561.28	17.467	95.37	0.183	102.8	
35	2.50	765.38	18.950	170.63	0.111	85.0	
40	2.50	1000.88	21.321	376.96	0.057	56.6	
45	2.50	1267.78	2.117	47.17	0.045	56.9	
50	2.50	1566.08	2.673	87.58	0.031	47.8	
50	10.00	376.80	22.078	156.37	0.141	53.2	
60	10.00	549.50	7.436	102.64	0.072	39.8	
70	10.00	753.60	1.811	38.99	0.046	35.0	
80	10.00	989.10	3.605	103.96	0.035	34.3	
90	10.00	1256.00	7.374	235.79	0.031	39.3	
100	10.00	1554.30	7.172	266.05	0.027	41.9	
125	10.00	2437.43	1.290	70.22	0.018	44.8	
150	10.00	3516.80	1.564	96.78	0.016	56.8	
175	10.00	4792.43	1.705	112.33	0.015	72.7	
200	10.00	6264.30	3.939	284.47	0.014	86.7	
200	20.00	3108.60	3.288	110.74	0.030	92.3	
225	20.00	3942.66	2.670	110.38	0.024	95.4	
250	20.00	4874.85	2.039	98.03	0.021	101.4	
275	20.00	5905.16	2.949	160.50	0.018	108.5	
300	20.00	7033.60	5.651	341.47	0.017	116.4	
325	20.00	8260.16	4.728	278.36	0.017	140.3	
350	20.00	9584.85	3.614	230.78	0.016	150.1	
375	20.00	11007.66	2.606	176.20	0.015	162.8	
400	20.00	12528.60	1.781	135.15	0.013	165.1	
400	40.00	6217.20	2.594	96.98	0.027	166.3	
450	40.00	7885.33	2.072	87.05	0.024	187.7	
500	40.00	9749.70	6.496	284.78	0.023	222.4	
550	40.00	11810.33	3.011	131.95	0.023	269.5	
600	40.00	14067.20	2.377	126.08	0.019	265.2	
650	40.00	16520.33	7.470	447.94	0.017	275.5	
700	40.00	19169.70	3.946	232.82	0.017	324.9	

Location บ้านห้วยทรายขาว
จุดสำรวจที่ Phan-21 **วันที่** 17/9/57 **Zone** 47 Q **Easting** 577825
Line bearing 005 **Northing** 2171629

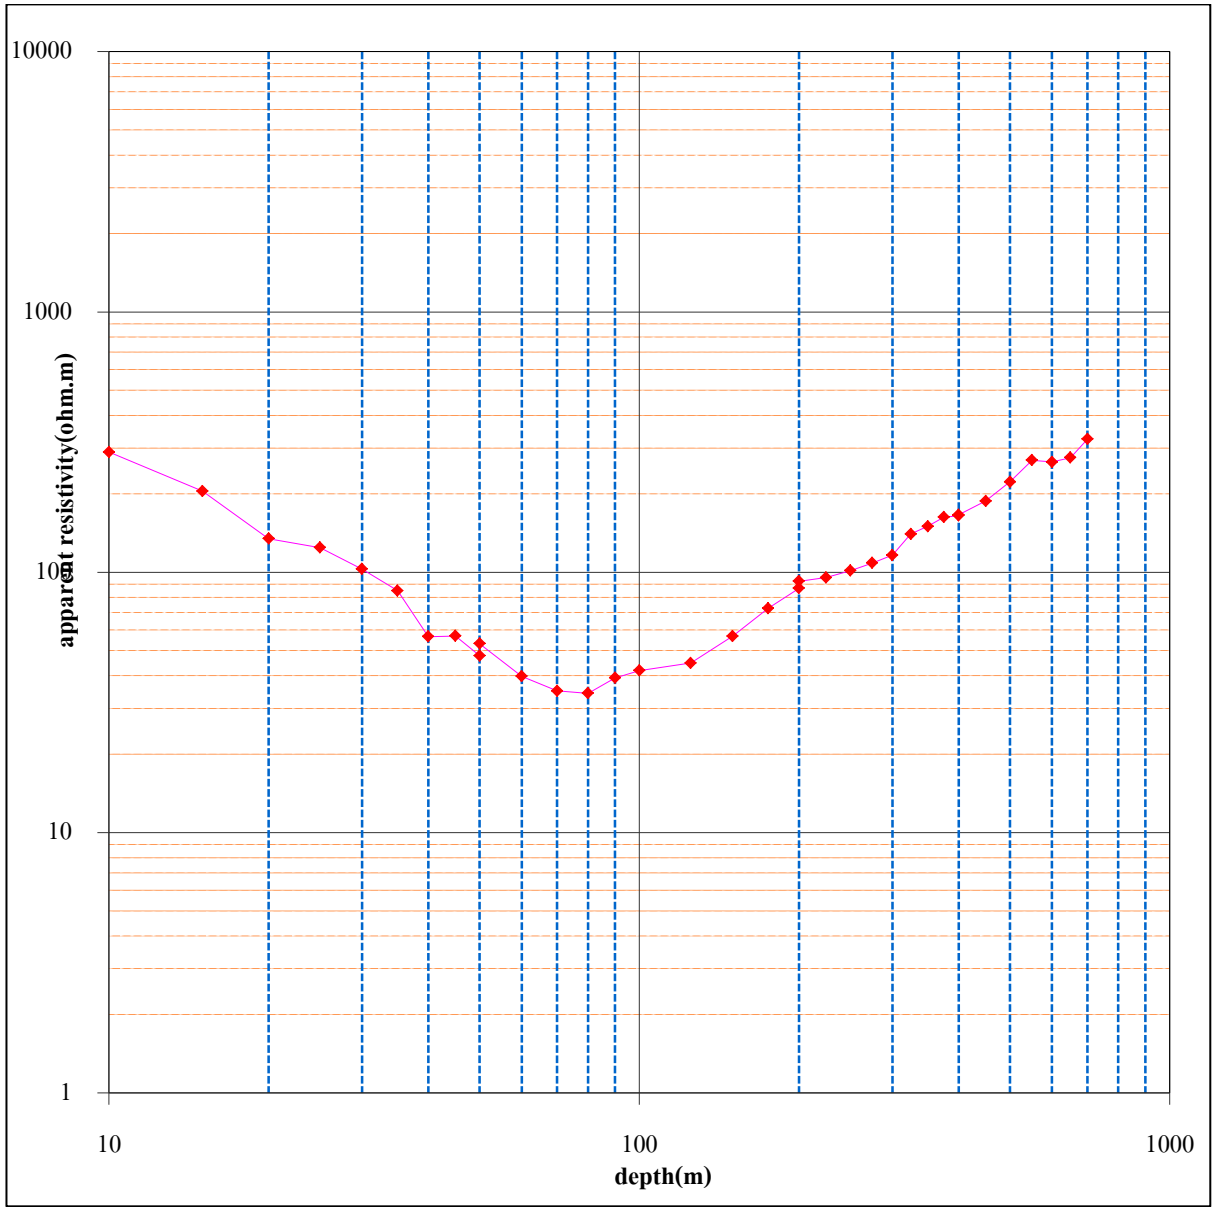

ผลการประมวลผลและแปลความหมาย

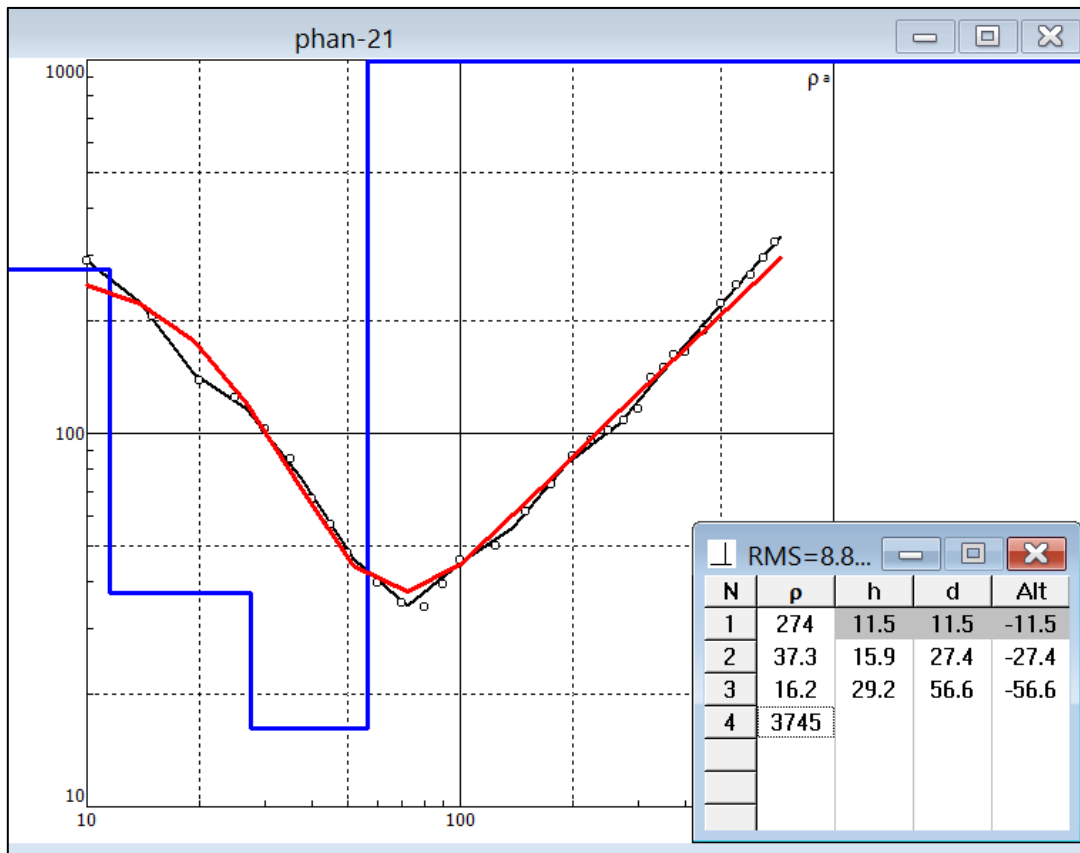


Station	Layer	Resistivity (ohm-m)	Depth (m.)	Thickness (m.)	rock type
Phan-21	1	274	0.00	11.5	Top soil
	2	16.2-37.3	11.5	45.1	Alluvium/Flood plain sediment
	3	3745	56.6		Granite?


ข้อมูลจุดสำรวจ ที่ Phan-22 นพร. บ้านห้วยทรายขาว

AB/2	MN/2	K	V	I	R	Res (Ohm-m)	หมายเหตุ
10	2.50	58.88	336.831	94.16	3.577	210.6	
15	2.50	137.38	72.646	80.09	0.907	124.6	
20	2.50	247.28	19.283	79.34	0.243	60.1	
25	2.50	388.58	7.952	63.58	0.125	48.6	
30	2.50	561.28	3.611	61.98	0.058	32.7	
35	2.50	765.38	2.583	70.11	0.037	28.2	
40	2.50	1000.88	1.424	51.60	0.028	27.6	
45	2.50	1267.78	1.863	80.94	0.023	29.2	
50	2.50	1566.08	2.044	104.24	0.020	30.7	
50	10.00	376.80	10.589	123.91	0.085	32.2	
60	10.00	549.50	10.663	175.53	0.061	33.4	
70	10.00	753.60	10.754	223.81	0.048	36.2	
80	10.00	989.10	6.792	171.82	0.040	39.1	
90	10.00	1256.00	3.376	88.12	0.038	48.1	
100	10.00	1554.30	4.134	124.77	0.033	51.5	
125	10.00	2437.43	3.628	127.66	0.028	69.3	
150	10.00	3516.80	3.080	141.06	0.022	76.8	
175	10.00	4792.43	1.101	55.70	0.020	94.7	
200	10.00	6264.30	2.012	124.30	0.016	101.4	
200	20.00	3108.60	2.208	61.12	0.036	112.3	
225	20.00	3942.66	3.601	112.77	0.032	125.9	
250	20.00	4874.85	5.004	154.00	0.032	158.4	
275	20.00	5905.16	4.176	163.09	0.026	151.2	
300	20.00	7033.60	3.066	130.62	0.023	165.1	
325	20.00	8260.16	3.916	198.93	0.020	162.6	
350	20.00	9584.85	4.824	249.66	0.019	185.2	
375	20.00	11007.66	3.953	206.62	0.019	210.6	
400	20.00	12528.60	3.150	182.37	0.017	216.4	
400	40.00	6217.20	3.599	99.76	0.036	224.3	
450	40.00	7885.33	3.700	122.64	0.030	237.9	
500	40.00	9749.70	7.099	272.06	0.026	254.4	
550	40.00	11810.33	4.406	155.98	0.028	333.6	
600	40.00	14067.20	9.893	422.61	0.023	329.3	
650	40.00	16520.33	11.266	468.57	0.024	397.2	
700	40.00	19169.70	15.792	781.23	0.020	387.5	

Location นพร. บ้านห้วยทรายขาว
จุดสำรวจที่ Phan-22 วันที่ 17/9/57 Zone 47 Q Easting 577880
Line bearing 335 Northing 2171313

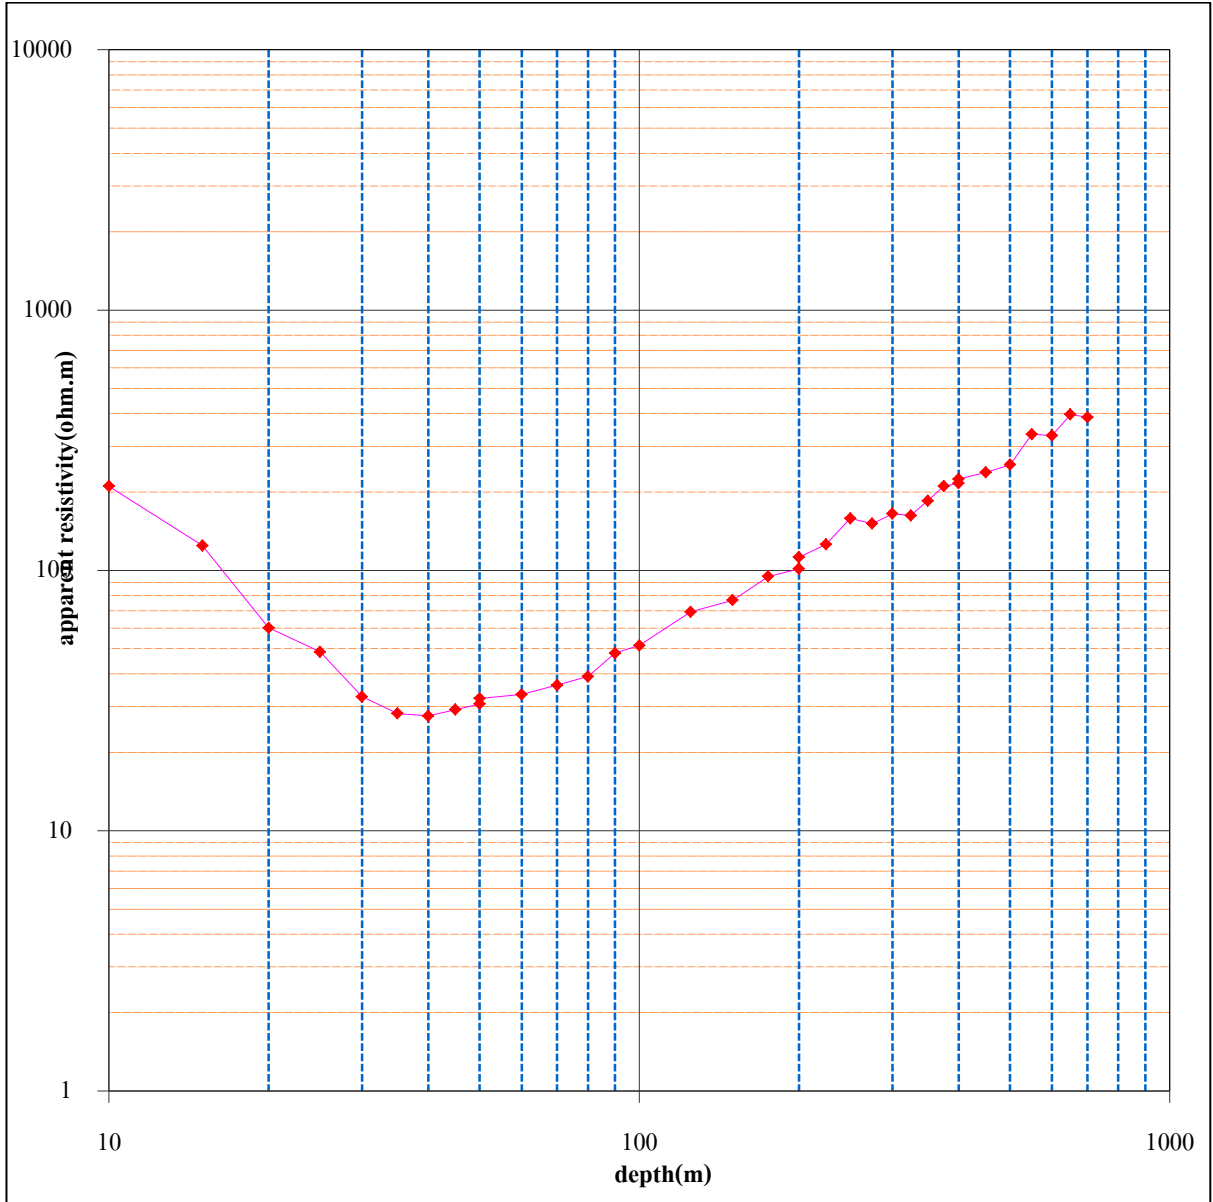

ผลการประมวลผลและแปลความหมาย

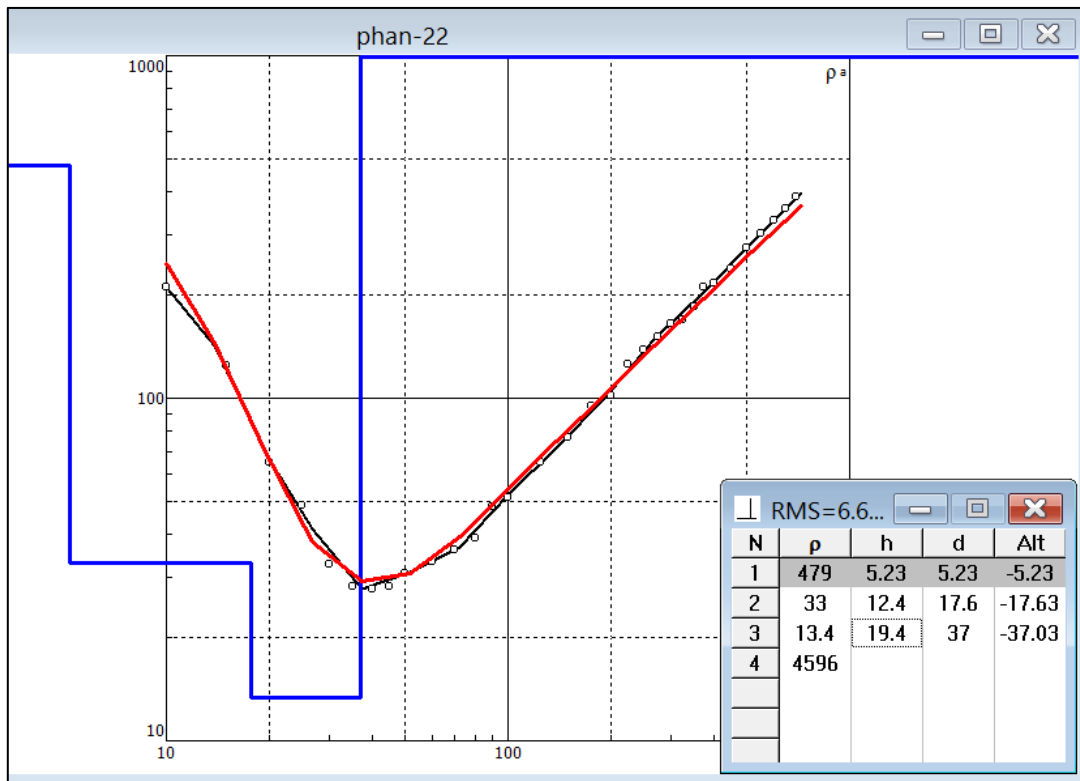


Station	Layer	Resistivity (ohm-m)	Depth (m.)	Thickness (m.)	rock type
Phan-22	1	479	0.00	5.23	Top soil
	2	13.4-33	5.23	31.8	Alluvium/Flood plain sediment
	3	4596	37.03		Granite?


ข้อมูลจุดสำรวจ ที่ Phan-23 บ้านห้วยทรายขาว

AB/2	MN/2	K	V	I	R	Res (Ohm-m)	หมายเหตุ
10	2.50	58.88	21.931	18.87	1.162	68.4	
15	2.50	137.38	21.632	34.96	0.619	85.0	
20	2.50	247.28	22.767	43.54	0.523	129.3	
25	2.50	388.58	23.920	65.36	0.366	142.2	
30	2.50	561.28	25.946	88.21	0.294	165.1	
35	2.50	765.38	22.762	107.87	0.211	161.5	
40	2.50	1000.88	18.164	86.32	0.210	210.6	
45	2.50	1267.78	12.931	68.91	0.188	237.9	
50	2.50	1566.08	5.023	27.72	0.181	283.8	
50	10.00	376.80	15.958	19.68	0.811	305.6	
60	10.00	549.50	18.231	33.06	0.551	303.0	
70	10.00	753.60	21.191	40.66	0.521	392.8	
80	10.00	989.10	20.536	41.99	0.489	483.7	
90	10.00	1256.00	19.207	48.13	0.399	501.2	
100	10.00	1554.30	16.279	49.13	0.331	515.0	
125	10.00	2437.43	16.207	70.91	0.229	557.1	
150	10.00	3516.80	17.916	73.91	0.242	852.5	
175	10.00	4792.43	12.931	71.93	0.180	861.6	
200	10.00	6264.30	3.869	24.73	0.156	979.9	
200	20.00	3108.60	20.336	61.24	0.332	1032.3	
225	20.00	3942.66	15.869	59.87	0.265	1045.0	
250	20.00	4874.85	5.309	20.84	0.255	1242.0	
275	20.00	5905.16	5.931	22.91	0.259	1529.0	
300	20.00	7033.60	4.272	20.84	0.205	1442.0	
325	20.00	8260.16	4.869	27.53	0.177	1461.0	
350	20.00	9584.85	5.986	37.18	0.161	1543.0	
375	20.00	11007.66	5.194	33.26	0.156	1719.0	
400	20.00	12528.60	6.682	41.67	0.160	2009.0	
400	40.00	6217.20	4.841	14.03	0.345	2145.5	
450	40.00	7885.33	12.931	47.34	0.273	2154.0	
500	40.00	9749.70	19.051	77.01	0.247	2412.0	
550	40.00	11810.33	12.207	60.63	0.201	2378.0	
600	40.00	14067.20	5.026	27.39	0.183	2581.0	
650	40.00	16520.33	11.986	67.70	0.177	2925.0	
700	40.00	19169.70	17.023	113.47	0.150	2876.0	

Location บ้านห้วยทรายขาว
จุดสำรวจที่ Phan-23 **วันที่** 17/9/57 **Zone** 47 Q **Easting** 577880
Line bearing 020 **Northing** 2171076

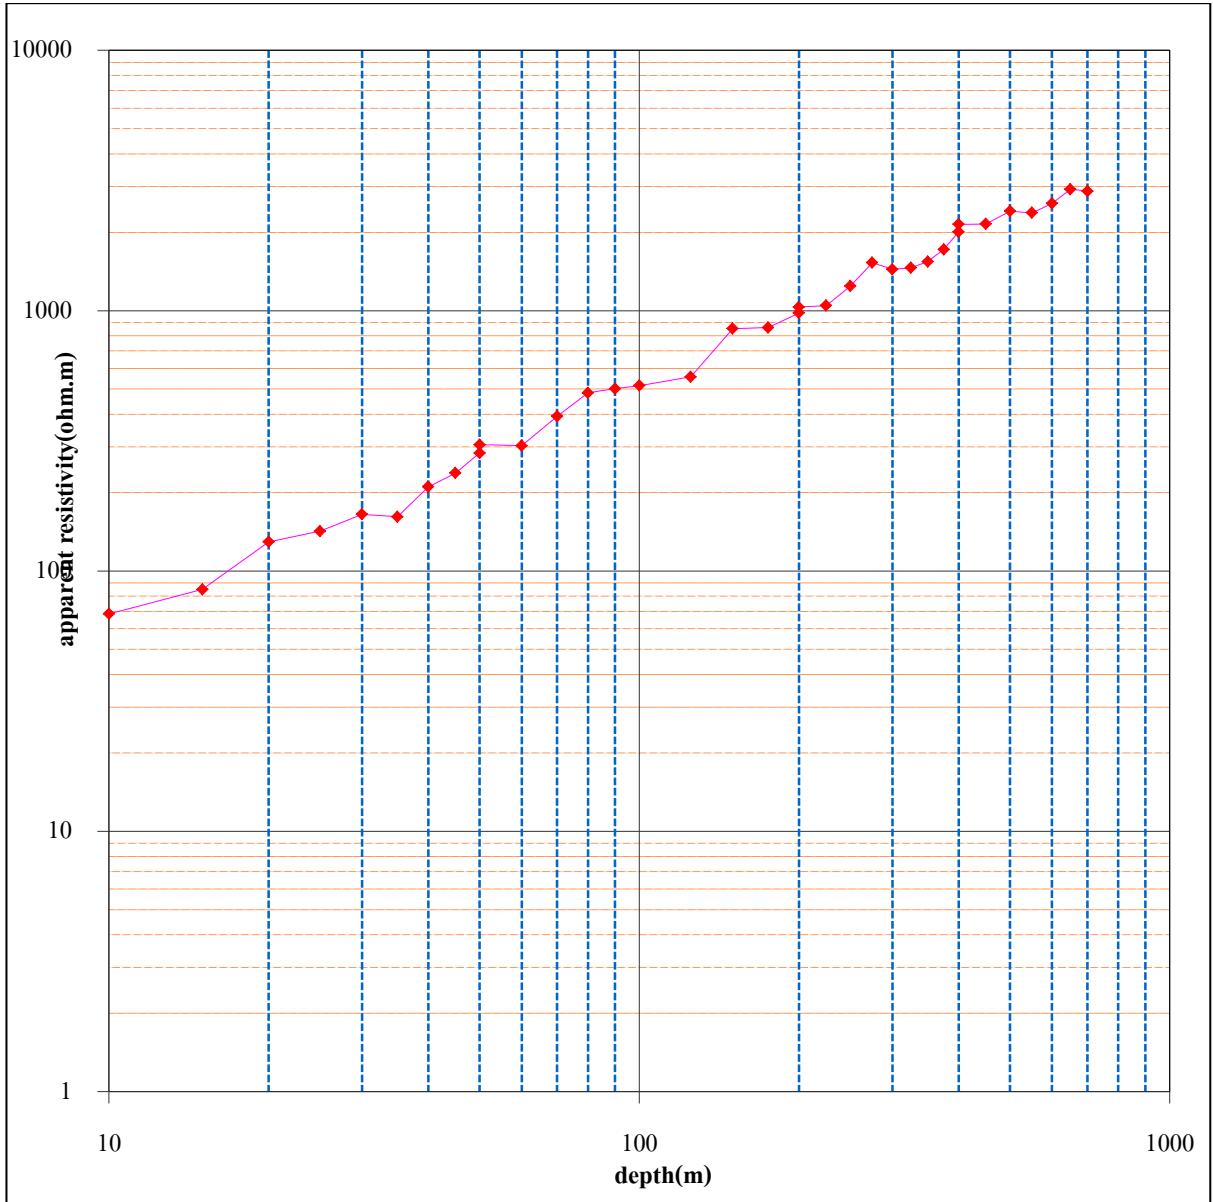

ผลการประมวลผลและแปลความหมาย

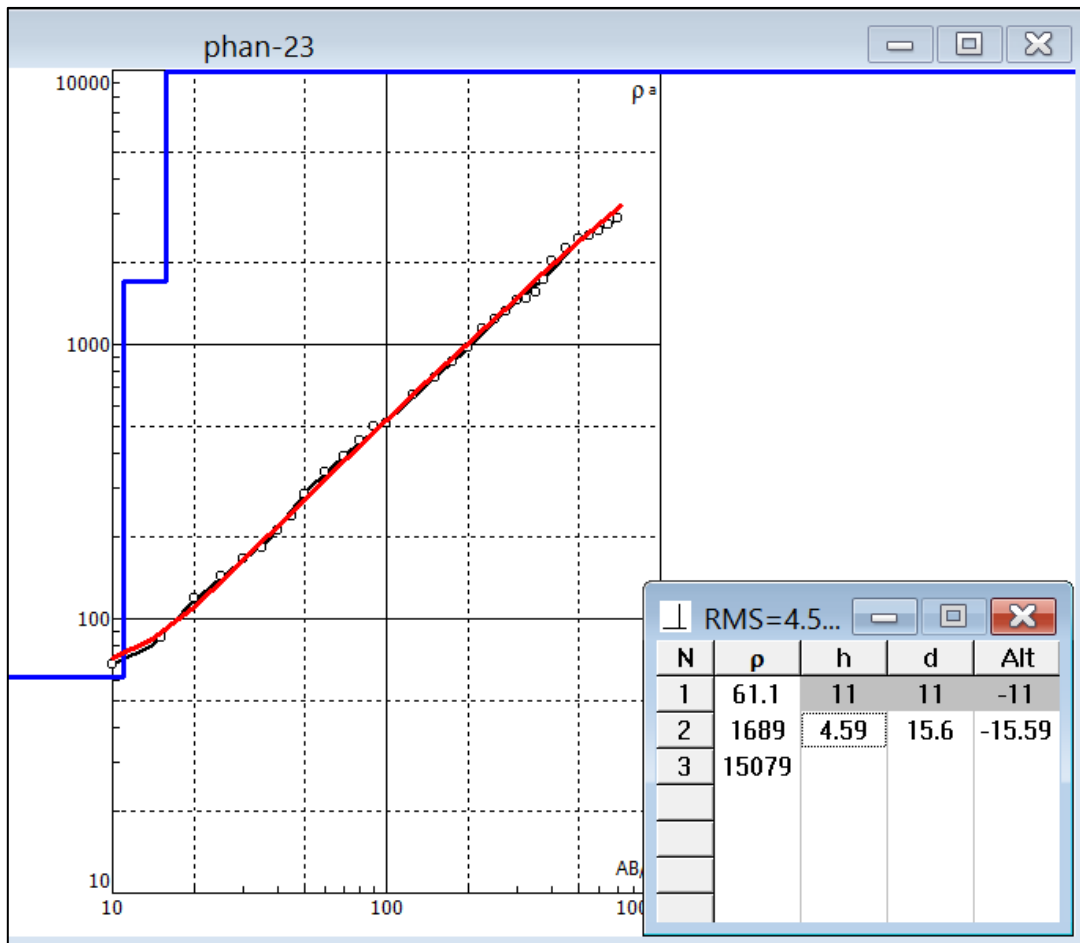


Station	Layer	Resistivity (ohm-m)	Depth (m.)	Thickness (m.)	rock type
Phan-23	1	61.1	0.00	11.0	Top soil
	2	1689	11.0	4.59	Sandstone
	3	15079	15.59		Granite?


ข้อมูลจุดสำรวจ ที่ Phan-24 บ้านห้วยดอกกอน

AB/2	MN/2	K	V	I	R	Res (Ohm-m)	หมายเหตุ
10	2.50	58.88	12.639	5.34	2.368	139.4	
15	2.50	137.38	15.782	13.23	1.193	163.9	
20	2.50	247.28	17.265	19.57	0.882	218.2	
25	2.50	388.58	18.646	30.04	0.621	241.2	
30	2.50	561.28	19.941	38.40	0.519	291.5	
35	2.50	765.38	19.714	39.21	0.503	384.8	
40	2.50	1000.88	19.156	45.93	0.417	417.4	
45	2.50	1267.78	21.472	56.50	0.380	481.8	
50	2.50	1566.08	23.677	69.84	0.339	530.9	
50	10.00	376.80	22.399	13.76	1.627	613.2	
60	10.00	549.50	21.879	18.40	1.189	653.3	
70	10.00	753.60	21.512	17.85	1.205	908.2	
80	10.00	989.10	20.418	22.71	0.899	889.4	
90	10.00	1256.00	18.534	22.67	0.818	1027.0	
100	10.00	1554.30	12.226	17.17	0.712	1107.0	
125	10.00	2437.43	9.572	15.33	0.624	1522.0	
150	10.00	3516.80	7.006	15.54	0.451	1585.0	
175	10.00	4792.43	8.746	23.73	0.368	1766.0	
200	10.00	6264.30	10.382	31.09	0.334	2092.0	
200	20.00	3108.60	20.145	29.19	0.690	2145.3	
225	20.00	3942.66	18.662	30.93	0.603	2379.0	
250	20.00	4874.85	16.565	33.67	0.492	2398.0	
275	20.00	5905.16	15.479	31.56	0.490	2896.0	
300	20.00	7033.60	14.137	27.25	0.519	3649.0	
325	20.00	8260.16	10.749	24.52	0.438	3621.0	
350	20.00	9584.85	7.601	18.68	0.407	3901.0	
375	20.00	11007.66	8.906	24.13	0.369	4063.0	
400	20.00	12528.60	10.510	29.58	0.355	4452.0	
400	40.00	6217.20	5.080	6.79	0.748	4652.3	
450	40.00	7885.33	7.646	12.61	0.606	4780.0	
500	40.00	9749.70	12.622	21.25	0.594	5791.0	
550	40.00	11810.33	15.482	31.54	0.491	5797.0	
600	40.00	14067.20	18.088	40.32	0.449	6310.0	
650	40.00	16520.33	12.470	27.05	0.461	7616.0	
700	40.00	19169.70	3.602	9.89	0.364	6984.0	

Location บ้านห้วยดอกกูน
จุดสำรวจที่ Phan-24 **วันที่** 17/9/57 **Zone** 47 Q **Easting** 577802
Line bearing 020 **Northing** 2170588

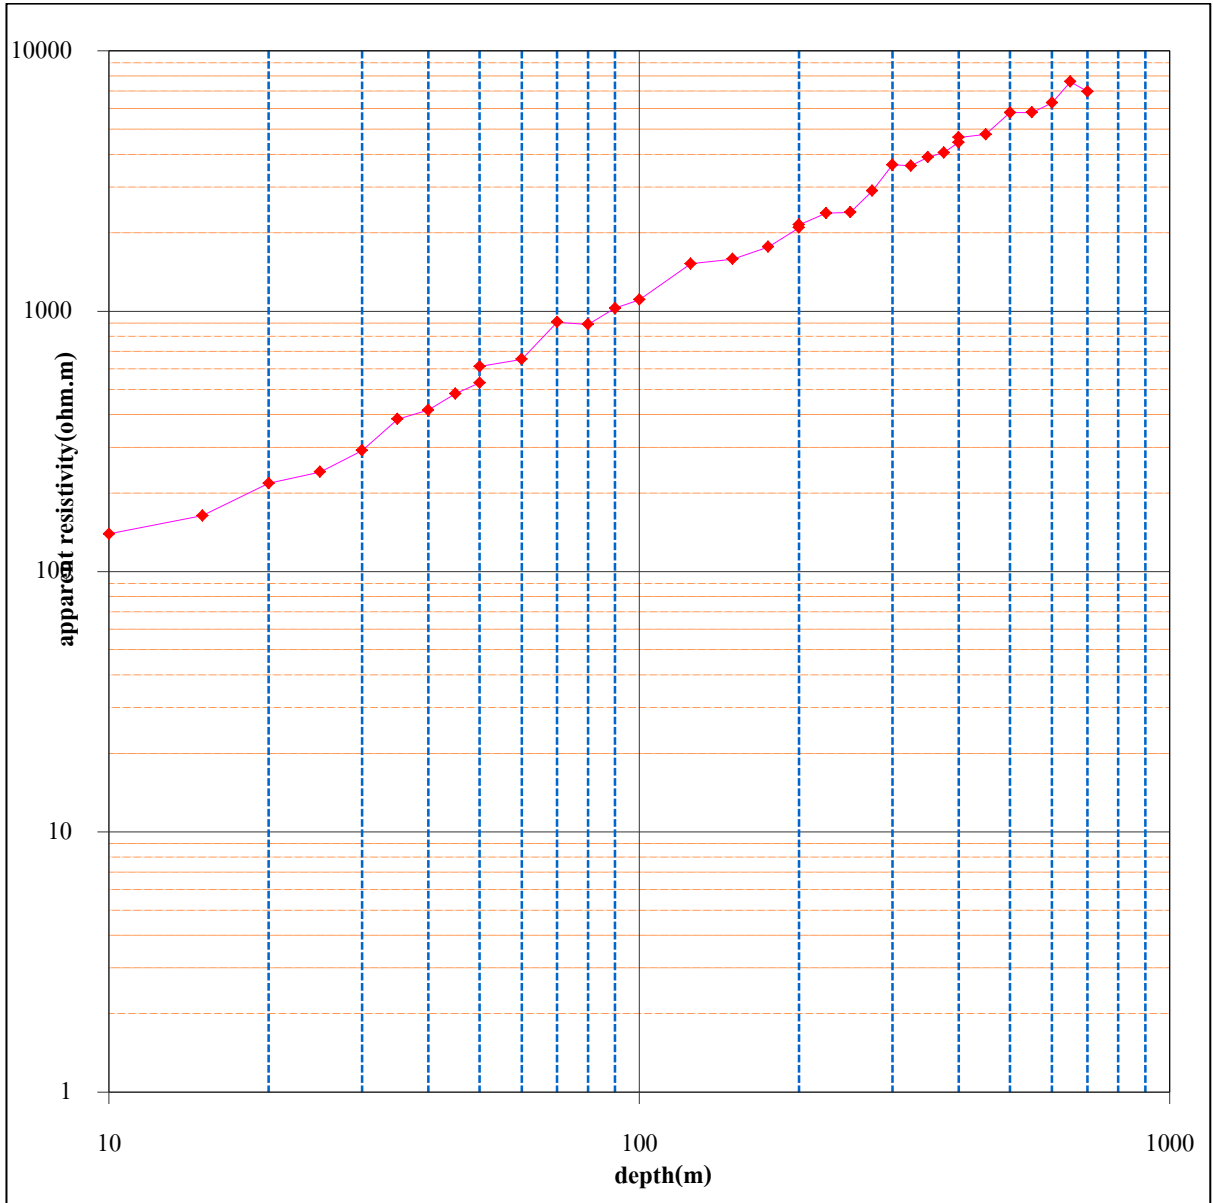

ผลการประมวลผลและแปลความหมาย

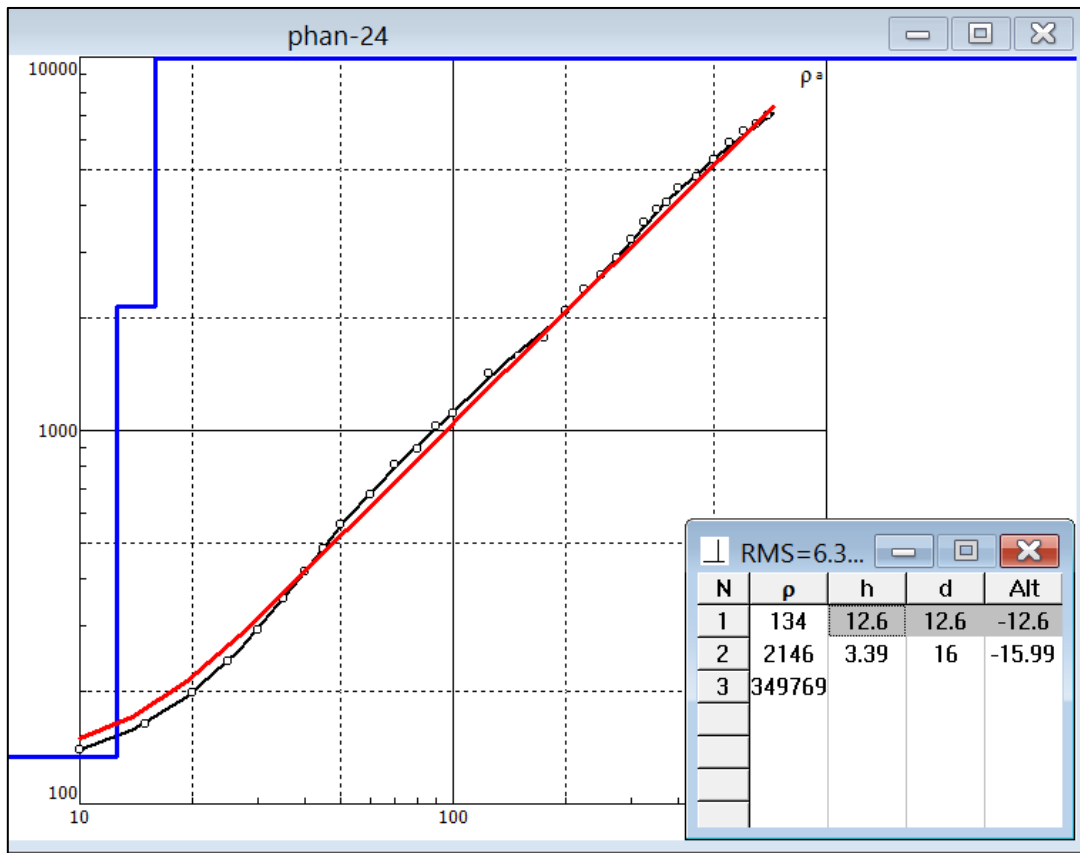


Station	Layer	Resistivity (ohm-m)	Depth (m.)	Thickness (m.)	rock type
Phan-24	1	134	0.00	12.6	Top soil
	2	2146	12.6	3.39	Sandstone
	3	349769	15.99		Granite?


ข้อมูลจุดสำรวจ ที่ Phan-25 บ้านห้วยตอกอูน

AB/2	MN/2	K	V	I	R	Res (Ohm-m)	หมายเหตุ
10	2.50	58.88	41.425	9.41	4.403	259.2	
15	2.50	137.38	29.414	17.91	1.642	225.6	
20	2.50	247.28	18.047	22.68	0.796	196.8	
25	2.50	388.58	24.742	57.30	0.432	167.8	
30	2.50	561.28	28.895	92.46	0.313	175.4	
35	2.50	765.38	24.658	121.52	0.203	155.3	
40	2.50	1000.88	19.573	132.99	0.147	147.3	
45	2.50	1267.78	19.840	212.26	0.093	118.5	
50	2.50	1566.08	20.151	315.58	0.064	100.0	
50	10.00	376.80	21.289	75.46	0.282	106.3	
60	10.00	549.50	20.542	129.45	0.159	87.2	
70	10.00	753.60	19.668	297.81	0.066	49.8	
80	10.00	989.10	16.072	332.57	0.048	47.8	
90	10.00	1256.00	12.916	432.60	0.030	37.5	
100	10.00	1554.30	5.929	248.39	0.024	37.1	
125	10.00	2437.43	4.872	365.50	0.013	32.5	
150	10.00	3516.80	3.157	354.71	0.009	31.3	
175	10.00	4792.43	2.643	446.31	0.006	28.4	
200	10.00	6264.30	1.917	409.57	0.005	29.3	
200	20.00	3108.60	3.293	318.90	0.010	32.1	
225	20.00	3942.66	2.673	335.52	0.008	31.4	
250	20.00	4874.85	1.891	306.77	0.006	30.1	
275	20.00	5905.16	1.893	337.11	0.006	33.2	
300	20.00	7033.60	1.898	383.95	0.005	34.8	
325	20.00	8260.16	1.466	345.98	0.004	35.0	
350	20.00	9584.85	0.884	221.63	0.004	38.2	
375	20.00	11007.66	0.936	271.35	0.003	38.0	
400	20.00	12528.60	0.992	283.11	0.004	43.9	
400	40.00	6217.20	3.297	438.30	0.008	46.8	
450	40.00	7885.33	2.973	444.84	0.007	52.7	
500	40.00	9749.70	2.642	444.12	0.006	58.0	
550	40.00	11810.33	2.352	378.45	0.006	73.4	
600	40.00	14067.20	1.920	398.36	0.005	67.8	
650	40.00	16520.33	1.923	457.10	0.004	69.5	
700	40.00	19169.70	1.926	400.44	0.005	92.2	

Location บ้านห้วยดอกกูน
จุดสำรวจที่ Phan-25 **วันที่** 22/9/57 **Zone** 47 Q **Easting** 577489
Line bearing 140 **Northing** 2170837

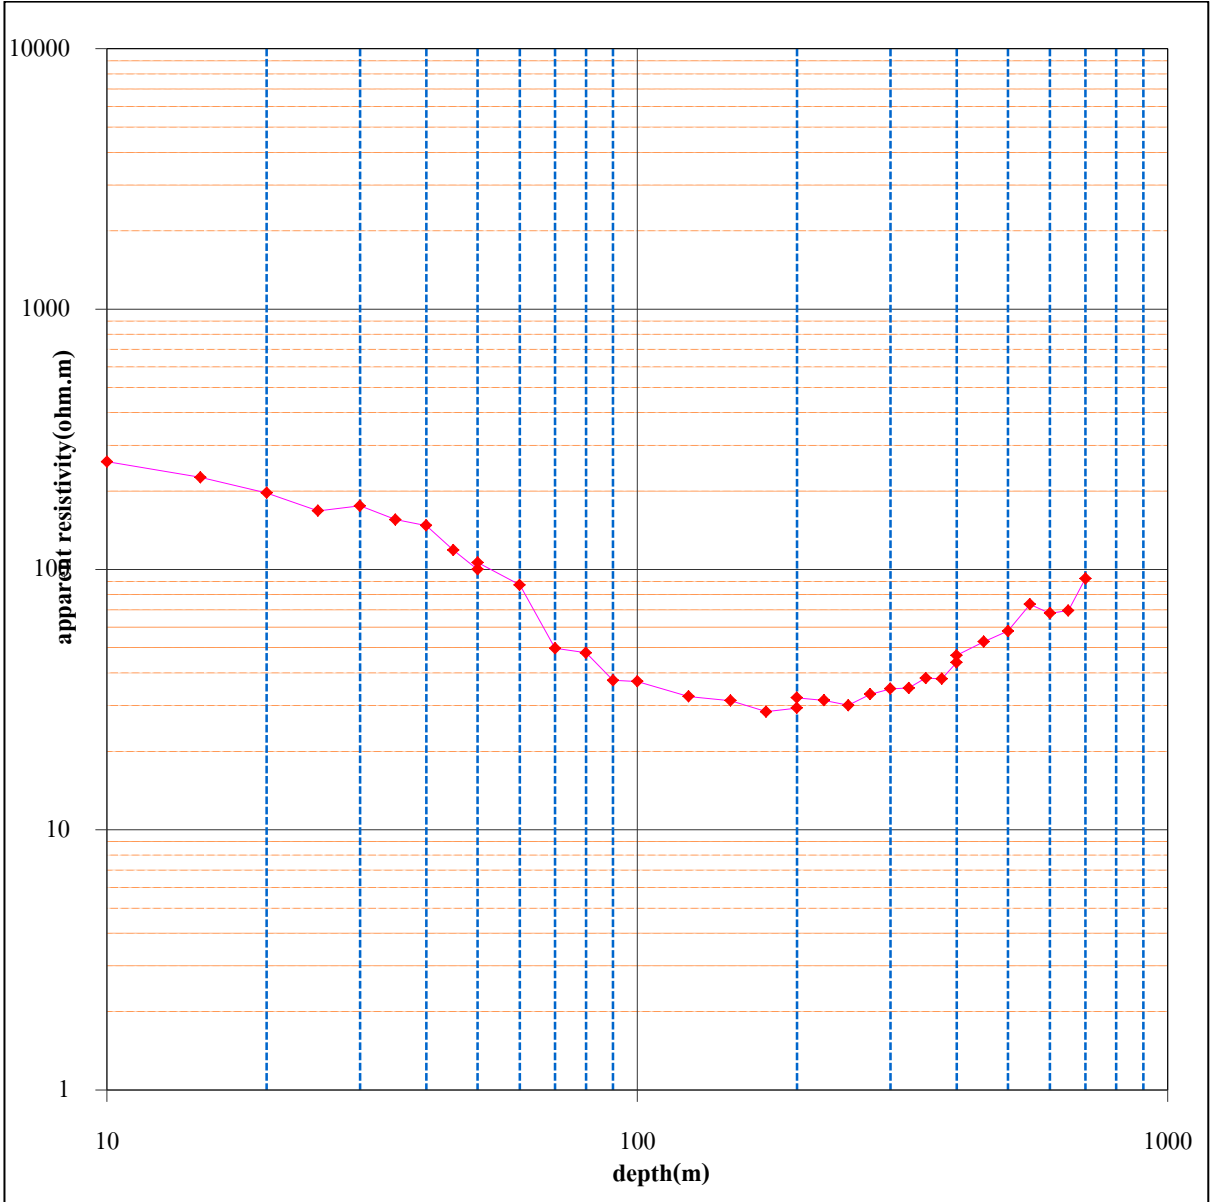

ผลการประมวลผลและแปลความหมาย

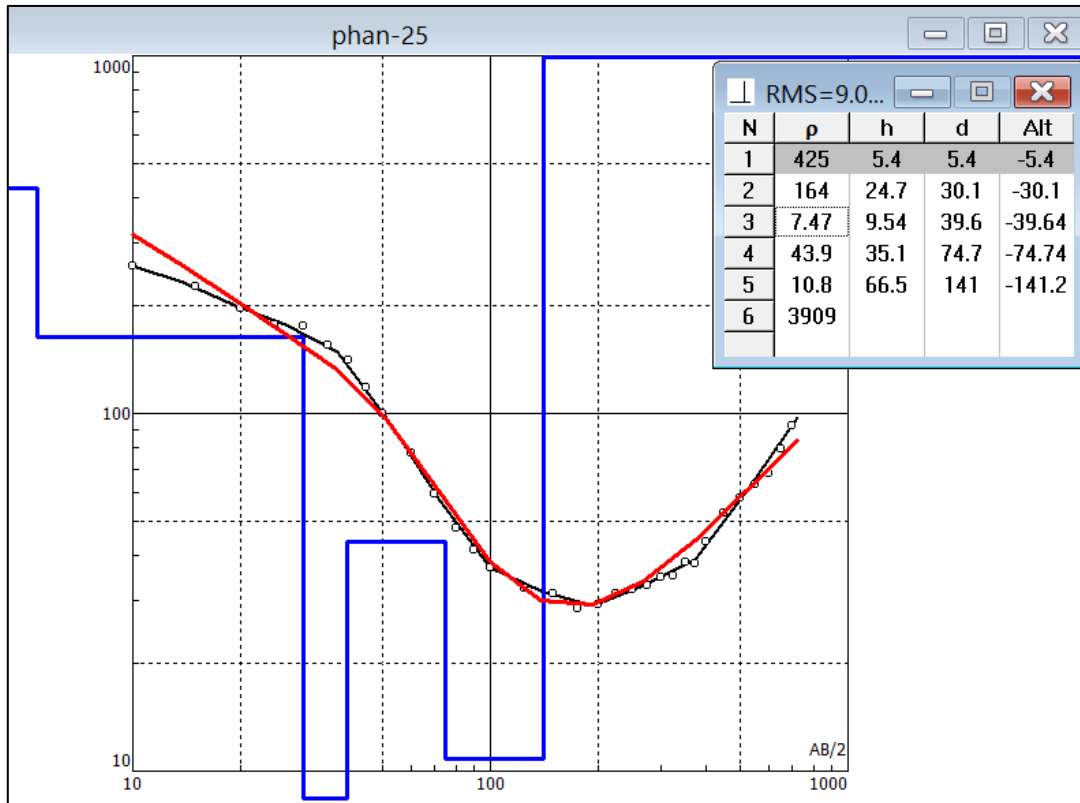

Station	Layer	Resistivity (ohm-m)	Depth (m.)	Thickness (m.)	rock type
Phan-25	1	425	0.00	5.4	Top soil
	2	7.47-164	5.4	135.84	Alluvium/Flood plain sediment
	3	3909	141.2		Granite?


ข้อมูลจุดสำรวจ ที่ Phan-26 บ้านห้วยดอกกอน

AB/2	MN/2	K	V	I	R	Res (Ohm-m)	หมายเหตุ
10	2.50	58.88	19.983	10.87	1.838	108.2	
15	2.50	137.38	20.726	23.77	0.872	119.8	
20	2.50	247.28	21.051	40.04	0.526	130.0	
25	2.50	388.58	21.040	63.48	0.331	128.8	
30	2.50	561.28	21.006	76.21	0.276	154.7	
35	2.50	765.38	21.251	97.75	0.217	166.4	
40	2.50	1000.88	21.388	135.40	0.158	158.1	
45	2.50	1267.78	20.762	170.37	0.122	154.5	
50	2.50	1566.08	20.145	242.31	0.083	130.2	
50	10.00	376.80	19.906	54.67	0.364	137.2	
60	10.00	549.50	20.673	108.09	0.191	105.1	
70	10.00	753.60	21.359	186.08	0.115	86.5	
80	10.00	989.10	21.264	245.70	0.087	85.6	
90	10.00	1256.00	21.140	410.38	0.052	64.7	
100	10.00	1554.30	13.415	316.88	0.042	65.8	
125	10.00	2437.43	8.637	361.10	0.024	58.3	
150	10.00	3516.80	3.754	263.51	0.014	50.1	
175	10.00	4792.43	2.864	255.12	0.011	53.8	
200	10.00	6264.30	2.279	308.74	0.007	46.2	
200	20.00	3108.60	4.034	260.17	0.016	48.2	
225	20.00	3942.66	2.676	250.61	0.011	42.1	
250	20.00	4874.85	1.198	142.44	0.008	41.0	
275	20.00	5905.16	1.563	220.81	0.007	41.8	
300	20.00	7033.60	1.958	365.30	0.005	37.7	
325	20.00	8260.16	1.673	325.16	0.005	42.5	
350	20.00	9584.85	1.386	311.85	0.004	42.6	
375	20.00	11007.66	1.401	324.67	0.004	47.5	
400	20.00	12528.60	1.421	397.84	0.004	44.8	
400	40.00	6217.20	2.896	381.46	0.008	47.2	
450	40.00	7885.33	2.583	400.94	0.006	50.8	
500	40.00	9749.70	2.260	389.30	0.006	56.6	
550	40.00	11810.33	1.946	339.98	0.006	67.6	
600	40.00	14067.20	1.663	361.57	0.005	64.7	
650	40.00	16520.33	1.669	361.84	0.005	76.2	
700	40.00	19169.70	1.659	383.16	0.004	83.0	


Location บ้านห้วยดอกกูน

จุดสำรวจที่ Phan-26 วันที่ 22/9/57 Zone 47 Q Easting 577106

Line bearing 120 Northing 2170691

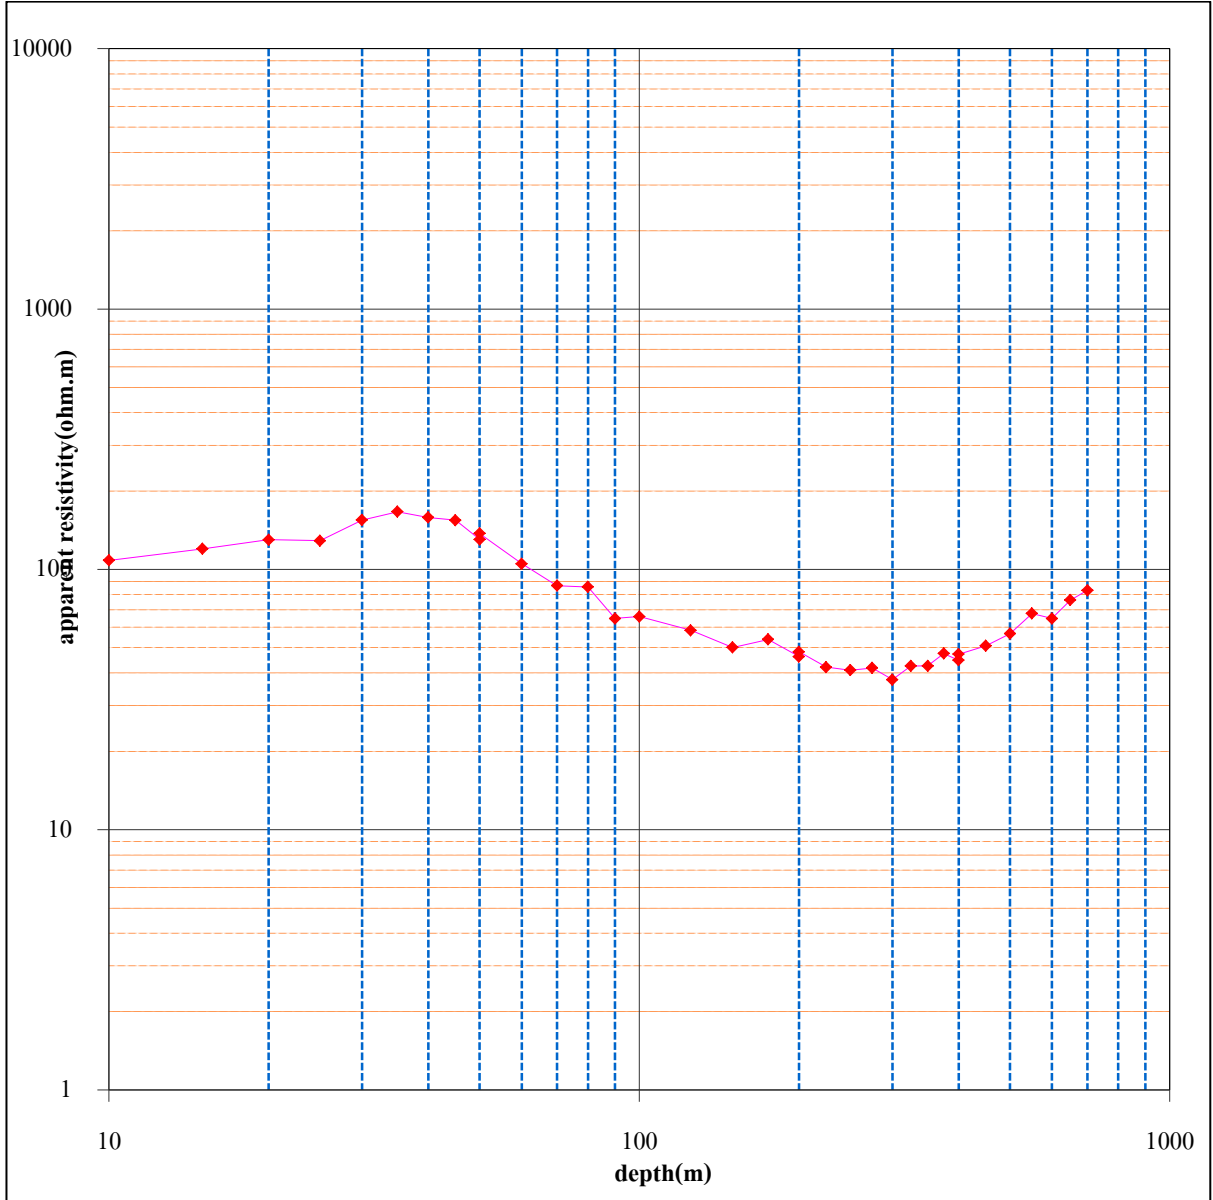

ผลการประมวลผลและแปลความหมาย

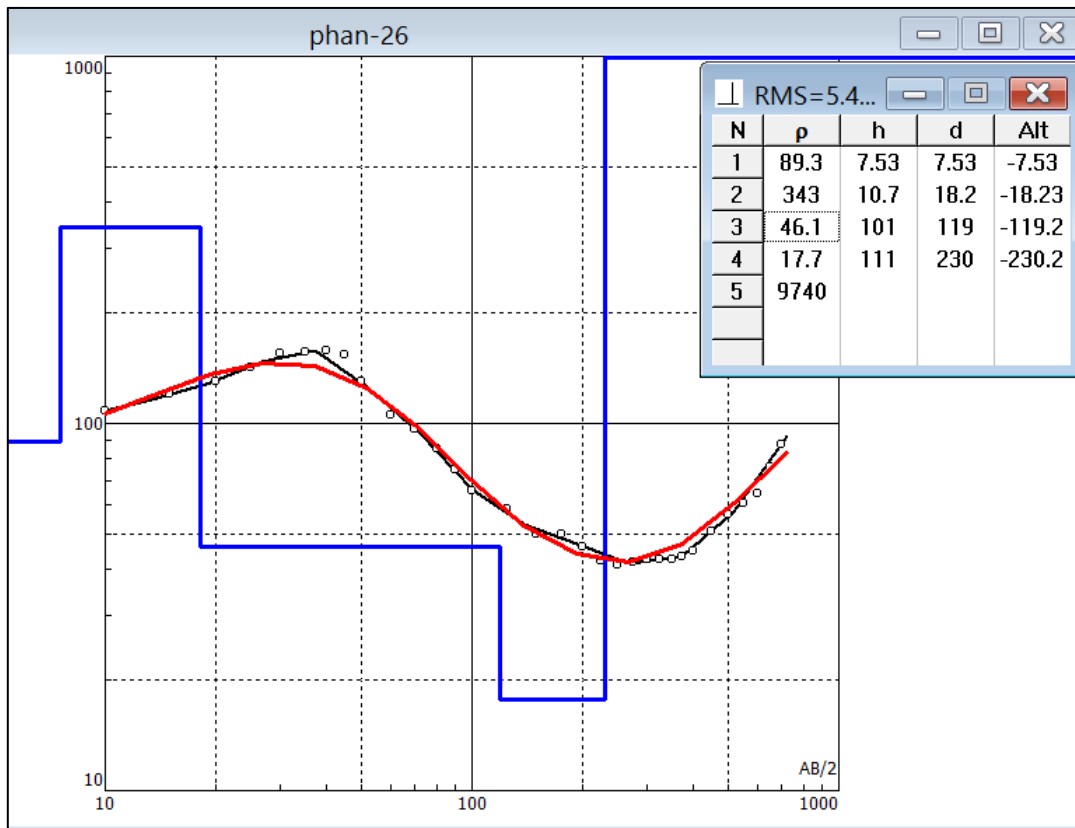


Station	Layer	Resistivity (ohm-m)	Depth (m.)	Thickness (m.)	rock type
Phan-26	1	89.3	0.00	7.53	Top soil
	2	17.7-343	7.53	222.7	Alluvium/Flood plain sediment
	3	9740	230.2		Granite?


ข้อมูลจุดสำรวจ ที่ Phan-27 บ้านห้วยตอกอุ้น

AB/2	MN/2	K	V	I	R	Res (Ohm-m)	หมายเหตุ
10	2.50	58.88	330.308	118.15	2.796	164.6	
15	2.50	137.38	133.220	80.76	1.649	226.6	
20	2.50	247.28	60.372	69.34	0.871	215.3	
25	2.50	388.58	52.076	83.07	0.627	243.6	
30	2.50	561.28	44.639	99.27	0.450	252.4	
35	2.50	765.38	37.860	123.73	0.306	234.2	
40	2.50	1000.88	31.984	141.46	0.226	226.3	
45	2.50	1267.78	38.546	225.51	0.171	216.7	
50	2.50	1566.08	46.184	377.49	0.122	191.6	
50	10.00	376.80	75.989	144.46	0.526	198.2	
60	10.00	549.50	50.765	172.73	0.294	161.5	
70	10.00	753.60	26.074	158.98	0.164	123.6	
80	10.00	989.10	20.506	168.46	0.122	120.4	
90	10.00	1256.00	14.462	159.62	0.091	113.8	
100	10.00	1554.30	6.692	99.73	0.067	104.3	
125	10.00	2437.43	4.560	107.80	0.042	103.1	
150	10.00	3516.80	2.980	88.74	0.034	118.1	
175	10.00	4792.43	2.976	113.92	0.026	125.2	
200	10.00	6264.30	2.972	135.80	0.022	137.1	
200	20.00	3108.60	3.586	77.31	0.046	144.2	
225	20.00	3942.66	6.430	166.46	0.039	152.3	
250	20.00	4874.85	9.179	302.14	0.030	148.1	
275	20.00	5905.16	8.206	279.94	0.029	173.1	
300	20.00	7033.60	7.176	255.04	0.028	197.9	
325	20.00	8260.16	5.235	214.81	0.024	201.3	
350	20.00	9584.85	3.192	138.75	0.023	220.5	
375	20.00	11007.66	4.670	192.03	0.024	267.7	
400	20.00	12528.60	5.589	266.04	0.021	263.2	
400	40.00	6217.20	9.646	213.27	0.045	281.2	
450	40.00	7885.33	8.163	215.78	0.038	298.3	
500	40.00	9749.70	6.688	182.80	0.037	356.7	
550	40.00	11810.33	4.504	144.31	0.031	368.6	
600	40.00	14067.20	2.773	99.18	0.028	393.3	
650	40.00	16520.33	2.827	99.84	0.028	467.8	
700	40.00	19169.70	2.806	120.66	0.023	445.8	

Location บ้านห้วยดอกกูน
 จุดสำรวจที่ Phan-27 วันที่ 22/9/57 Zone 47 Q Easting 576549
 Line bearing 070 Northing 2170668

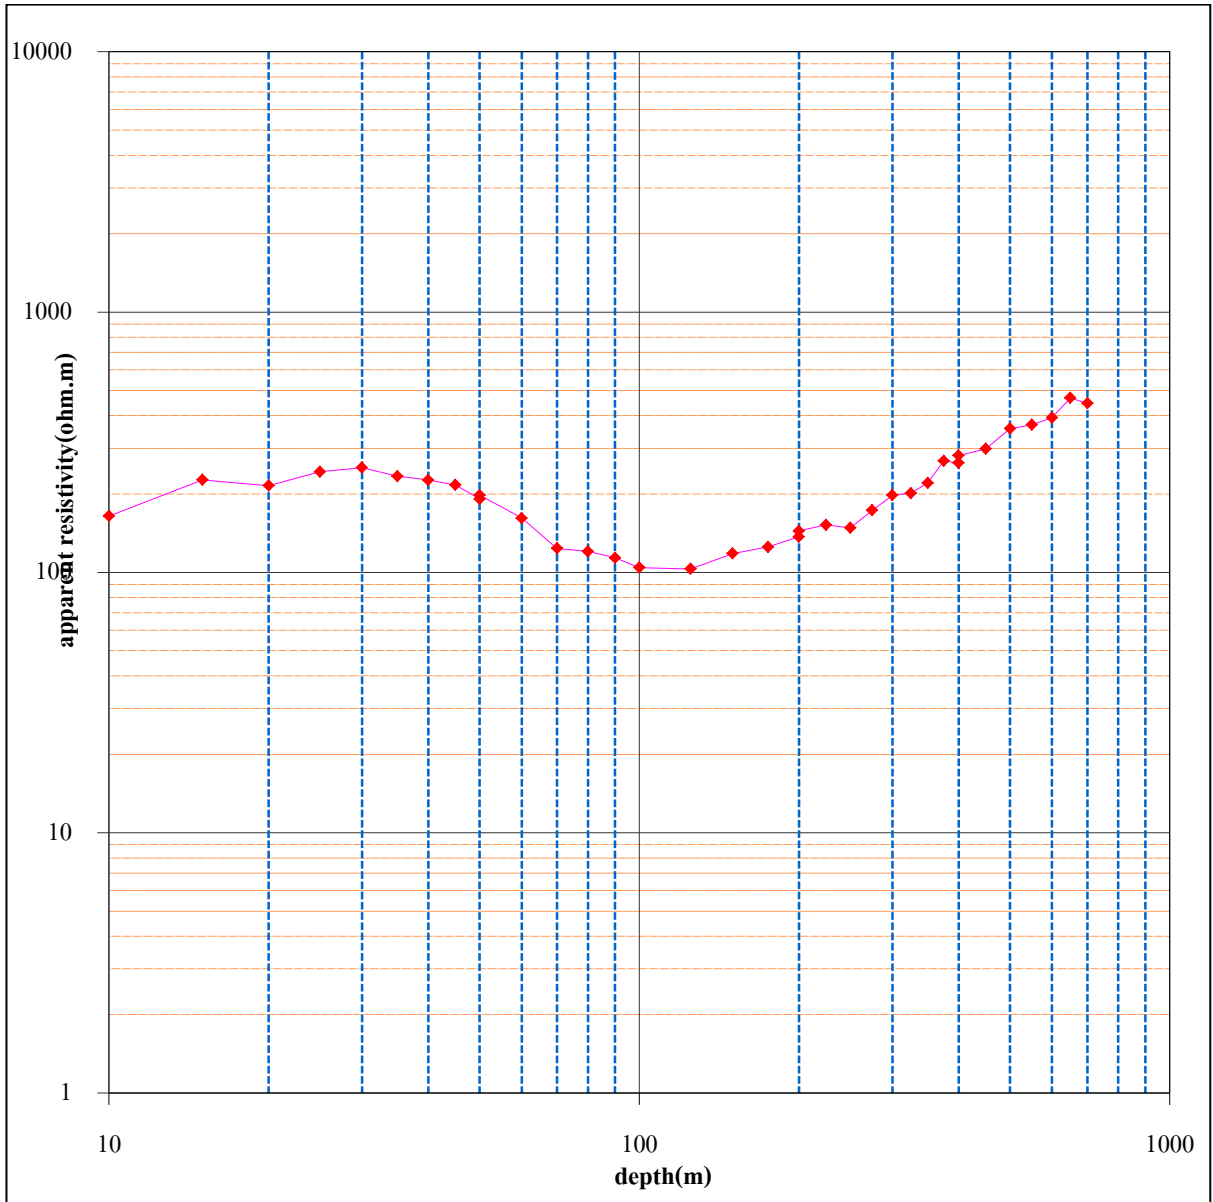

ผลการประมวลผลและแปลความหมาย

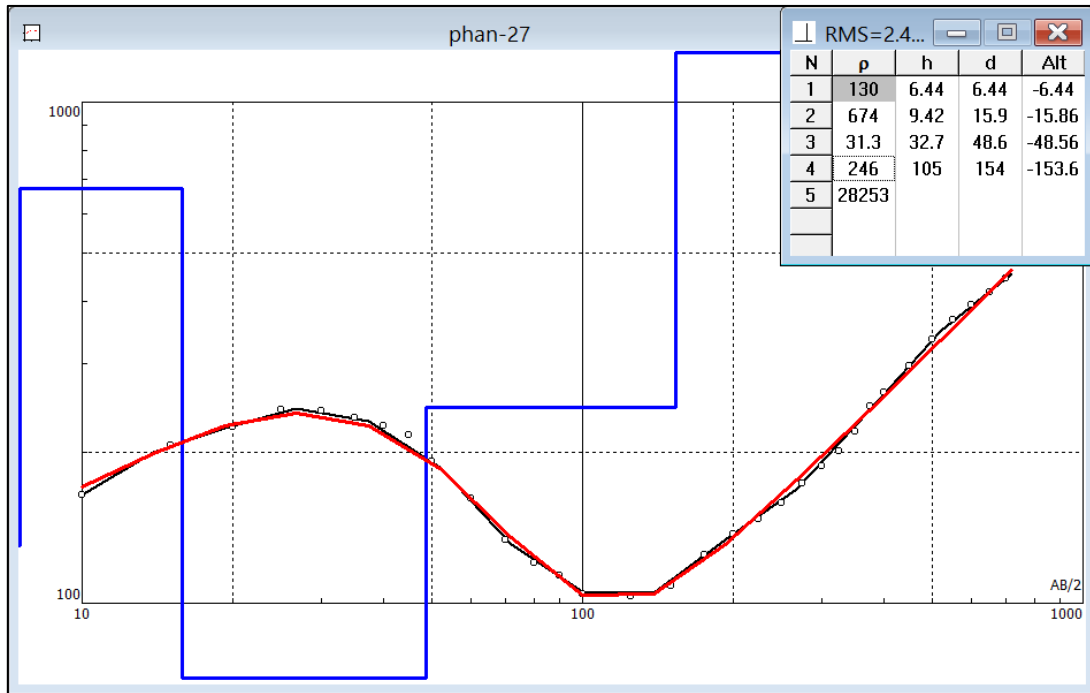


Station	Layer	Resistivity (ohm-m)	Depth (m.)	Thickness (m.)	rock type
Phan-27	1	130	0.00	6.44	Top soil
	2	31.3-674	6.44	147.12	Alluvium/Flood plain sediment
	3	28253	153.6		Granite?


ข้อมูลจุดสำรวจ ที่ Phan-28 บ้านห้วยดอกกูน

AB/2	MN/2	K	V	I	R	Res (Ohm-m)	หมายเหตุ
10	2.50	58.88	553.685	79.28	6.984	411.2	
15	2.50	137.38	50.492	23.54	2.144	294.6	
20	2.50	247.28	36.780	48.58	0.757	187.2	
25	2.50	388.58	26.704	99.01	0.270	104.8	
30	2.50	561.28	6.752	38.28	0.176	99.0	
35	2.50	765.38	5.826	53.27	0.109	83.7	
40	2.50	1000.88	4.623	59.03	0.078	78.4	
45	2.50	1267.78	3.984	65.75	0.061	76.8	
50	2.50	1566.08	3.389	69.09	0.049	76.8	
50	10.00	376.80	8.386	43.58	0.192	72.5	
60	10.00	549.50	6.492	49.35	0.132	72.3	
70	10.00	753.60	4.778	47.35	0.101	76.0	
80	10.00	989.10	3.866	40.45	0.096	94.5	
90	10.00	1256.00	2.000	26.43	0.076	95.1	
100	10.00	1554.30	2.257	35.44	0.064	99.0	
125	10.00	2437.43	2.120	47.15	0.045	109.6	
150	10.00	3516.80	1.945	46.12	0.042	148.3	
175	10.00	4792.43	2.465	77.16	0.032	153.1	
200	10.00	6264.30	2.937	99.18	0.030	185.5	
200	20.00	3108.60	5.163	92.24	0.056	174.0	
225	20.00	3942.66	4.382	84.07	0.052	205.5	
250	20.00	4874.85	3.245	68.16	0.048	232.1	
275	20.00	5905.16	7.516	148.39	0.051	299.1	
300	20.00	7033.60	11.622	254.58	0.046	321.1	
325	20.00	8260.16	9.862	217.00	0.045	375.4	
350	20.00	9584.85	8.252	207.32	0.040	381.5	
375	20.00	11007.66	7.762	208.60	0.037	409.6	
400	20.00	12528.60	7.178	215.14	0.033	418.0	
400	40.00	6217.20	8.081	120.42	0.067	417.2	
450	40.00	7885.33	15.539	264.87	0.059	462.6	
500	40.00	9749.70	21.181	354.52	0.060	582.5	
550	40.00	11810.33	16.473	336.42	0.049	578.3	
600	40.00	14067.20	9.438	195.10	0.048	680.5	
650	40.00	16520.33	8.634	230.21	0.038	619.6	
700	40.00	19169.70	7.569	214.89	0.035	675.2	

Location บ้านห้วยดอกกูน
จุดสำรวจที่ Phan-28 **วันที่** 17/9/57 **Zone** 47 Q **Easting** 577874
Line bearing 345 **Northing** 2170259

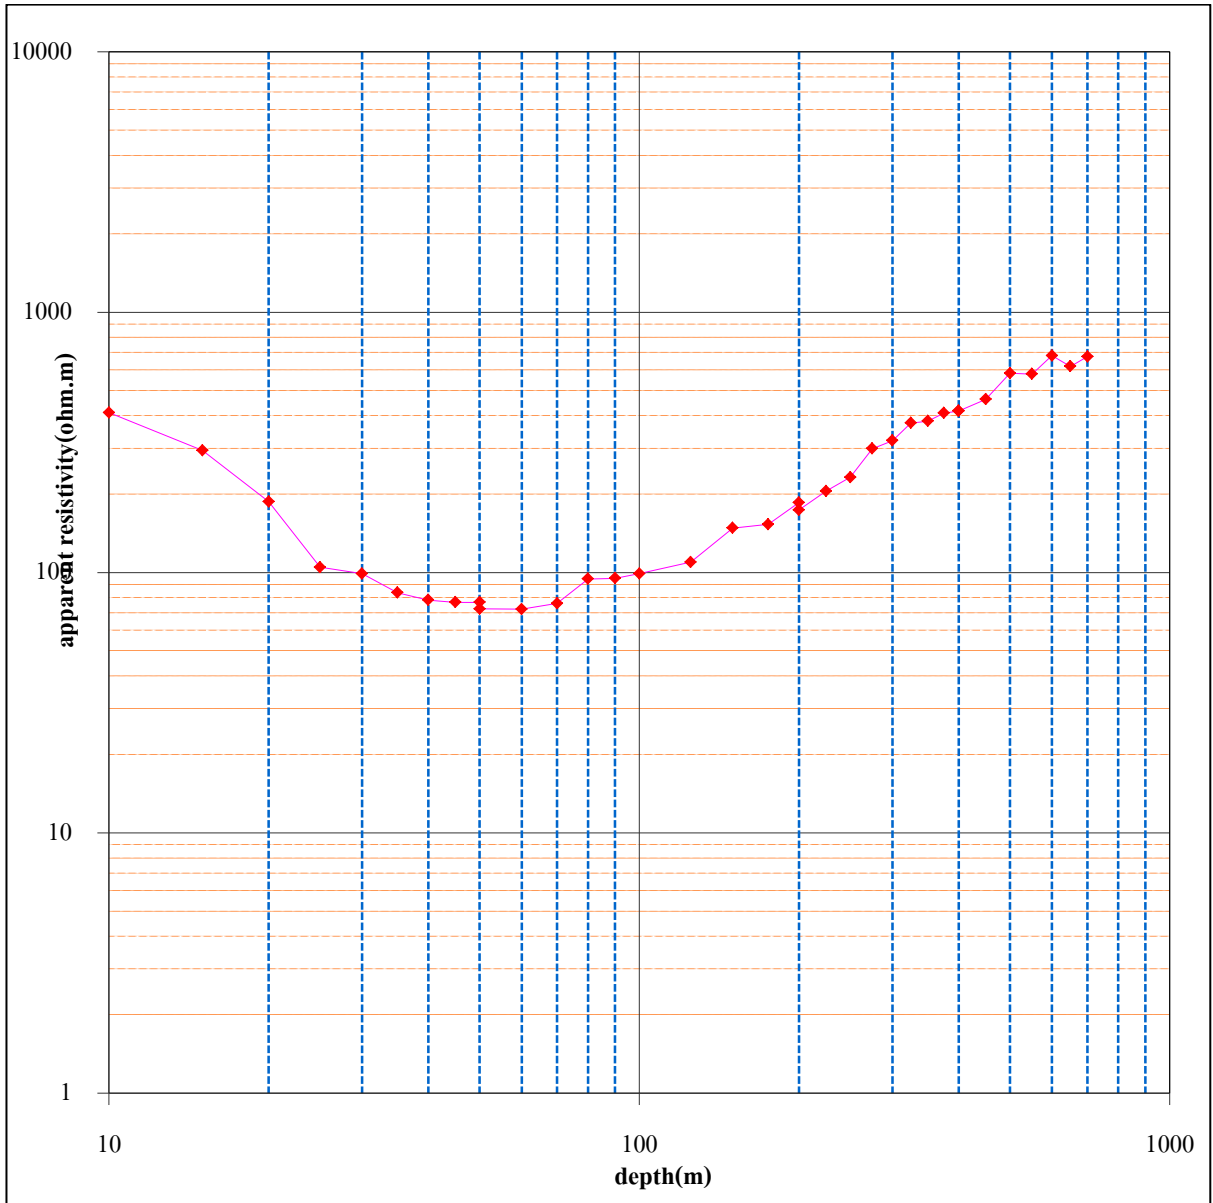

ผลการประมวลผลและแปลความหมาย

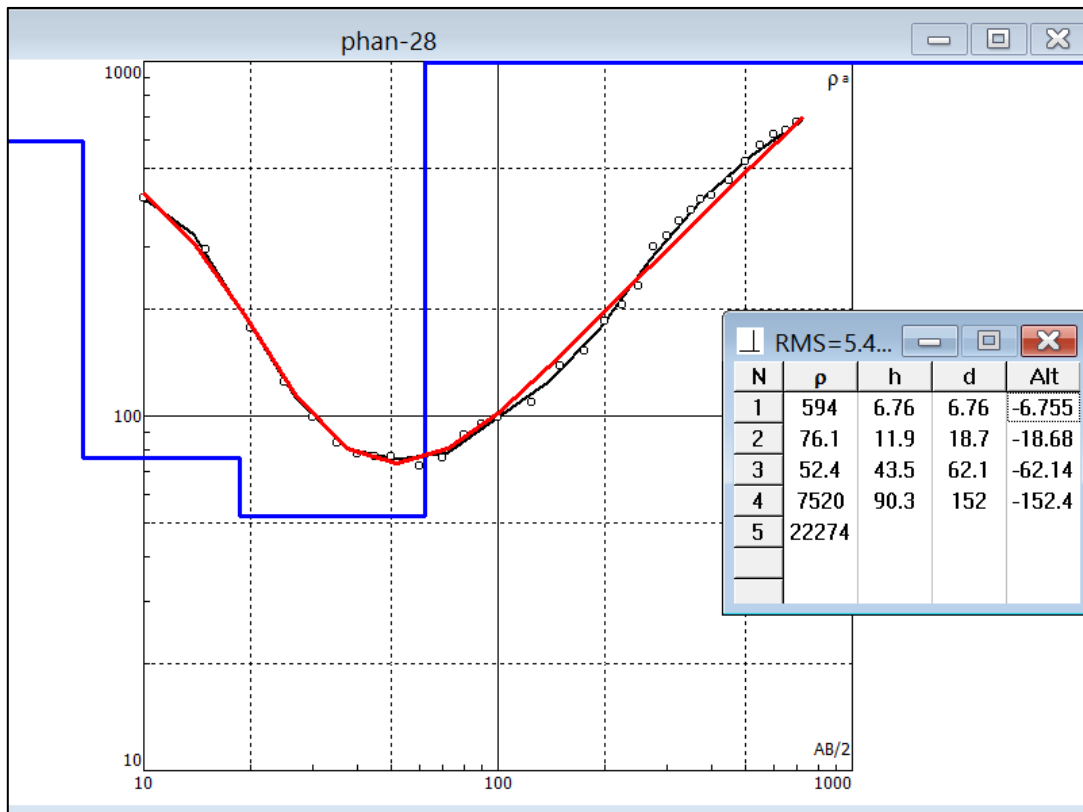


Station	Layer	Resistivity (ohm-m)	Depth (m.)	Thickness (m.)	rock type
Phan-28	1	594	0.00	6.76	Top soil
	2	52.4-76.1	6.76	55.4	Alluvium/Flood plain sediment
	3	7520-22274	62.14		Granite?


ข้อมูลจุดสำรวจ ที่ Phan-29 บ้านห้วยดอกกูน

AB/2	MN/2	K	V	I	R	Res (Ohm-m)	หมายเหตุ
10	2.50	58.88	23.241	23.21	1.001	59.0	
15	2.50	137.38	19.231	40.20	0.478	65.7	
20	2.50	247.28	17.138	61.14	0.280	69.3	
25	2.50	388.58	18.946	76.16	0.249	96.7	
30	2.50	561.28	19.023	93.25	0.204	114.5	
35	2.50	765.38	16.024	96.72	0.166	126.8	
40	2.50	1000.88	13.688	83.64	0.164	163.8	
45	2.50	1267.78	11.892	101.12	0.118	149.1	
50	2.50	1566.08	8.024	77.19	0.104	162.8	
50	10.00	376.80	18.946	40.72	0.465	175.3	
60	10.00	549.50	17.931	53.84	0.333	183.0	
70	10.00	753.60	17.557	65.86	0.267	200.9	
80	10.00	989.10	13.892	65.24	0.213	210.6	
90	10.00	1256.00	8.106	48.62	0.167	209.4	
100	10.00	1554.30	20.212	122.57	0.165	256.3	
125	10.00	2437.43	20.104	199.11	0.101	246.1	
150	10.00	3516.80	20.994	268.97	0.078	274.5	
175	10.00	4792.43	18.946	376.44	0.050	241.2	
200	10.00	6264.30	16.368	433.91	0.038	236.3	
200	20.00	3108.60	4.104	52.01	0.079	245.3	
225	20.00	3942.66	3.106	57.44	0.054	213.2	
250	20.00	4874.85	2.146	46.41	0.046	225.4	
275	20.00	5905.16	4.472	119.55	0.037	220.9	
300	20.00	7033.60	8.694	252.27	0.034	242.4	
325	20.00	8260.16	11.102	415.14	0.027	220.9	
350	20.00	9584.85	14.935	683.62	0.022	209.4	
375	20.00	11007.66	11.946	611.62	0.020	215.0	
400	20.00	12528.60	11.892	697.85	0.017	213.5	
400	40.00	6217.20	14.467	402.62	0.036	223.4	
450	40.00	7885.33	12.106	380.47	0.032	250.9	
500	40.00	9749.70	9.324	408.75	0.023	222.4	
550	40.00	11810.33	7.104	401.44	0.018	209.0	
600	40.00	14067.20	4.085	251.49	0.016	228.5	
650	40.00	16520.33	4.467	288.94	0.015	255.4	
700	40.00	19169.70	3.986	332.22	0.012	230.0	

Location บ้านห้วยดอกกูน
จุดสำรวจที่ Phan-29 **วันที่** 16/9/57 **Zone** 47 Q **Easting** 577874
Line bearing 010 **Northing** 2169818

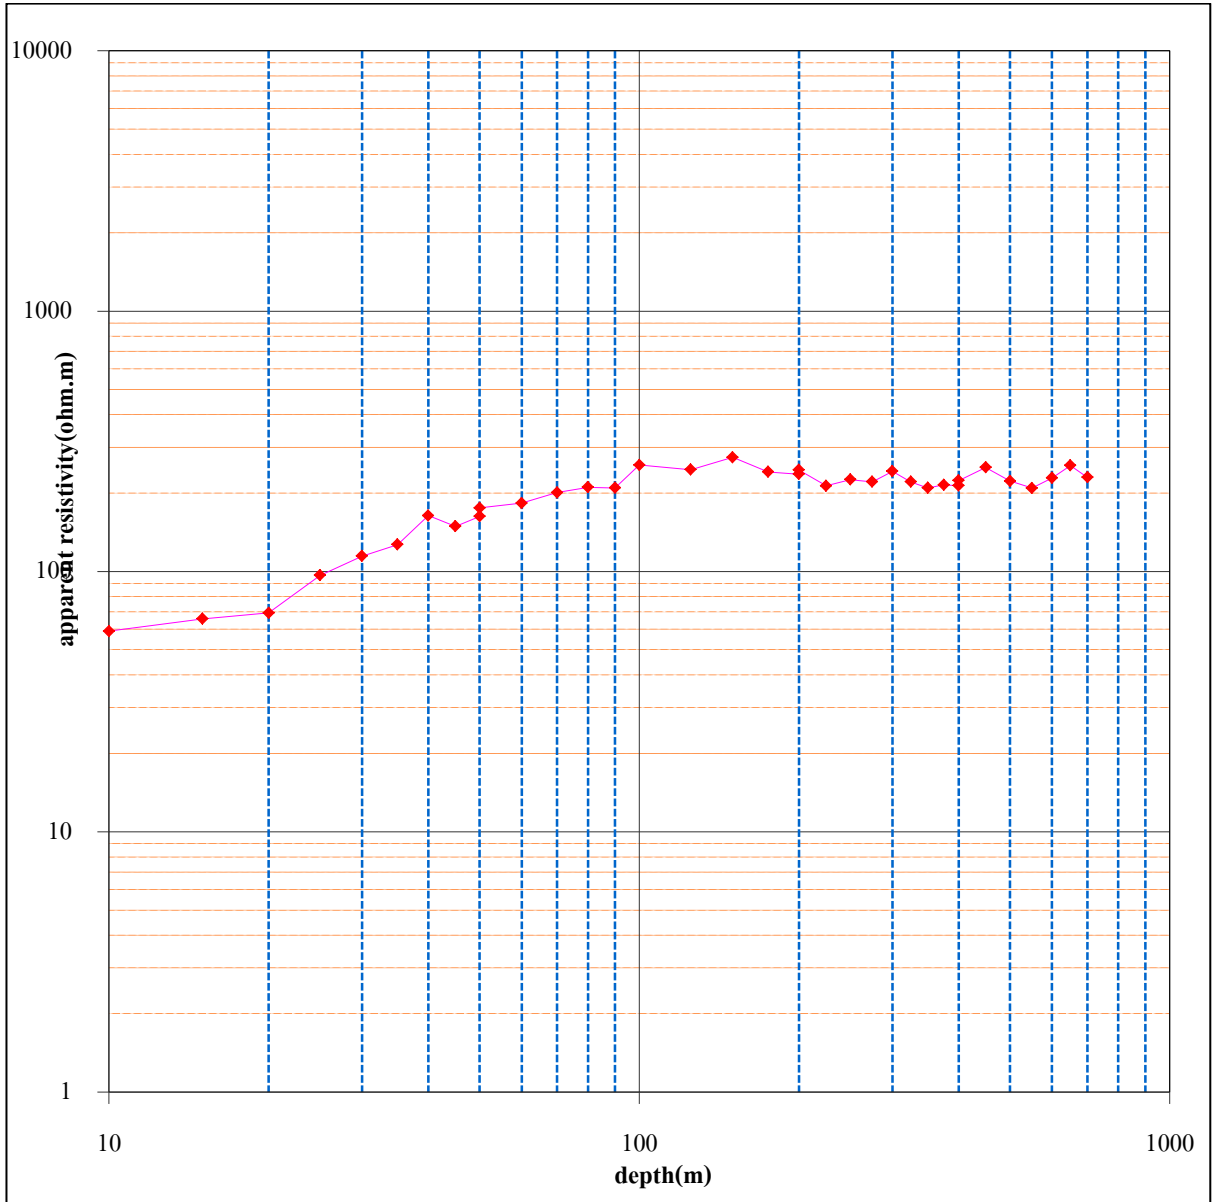

ผลการประมวลผลและแปลความหมาย

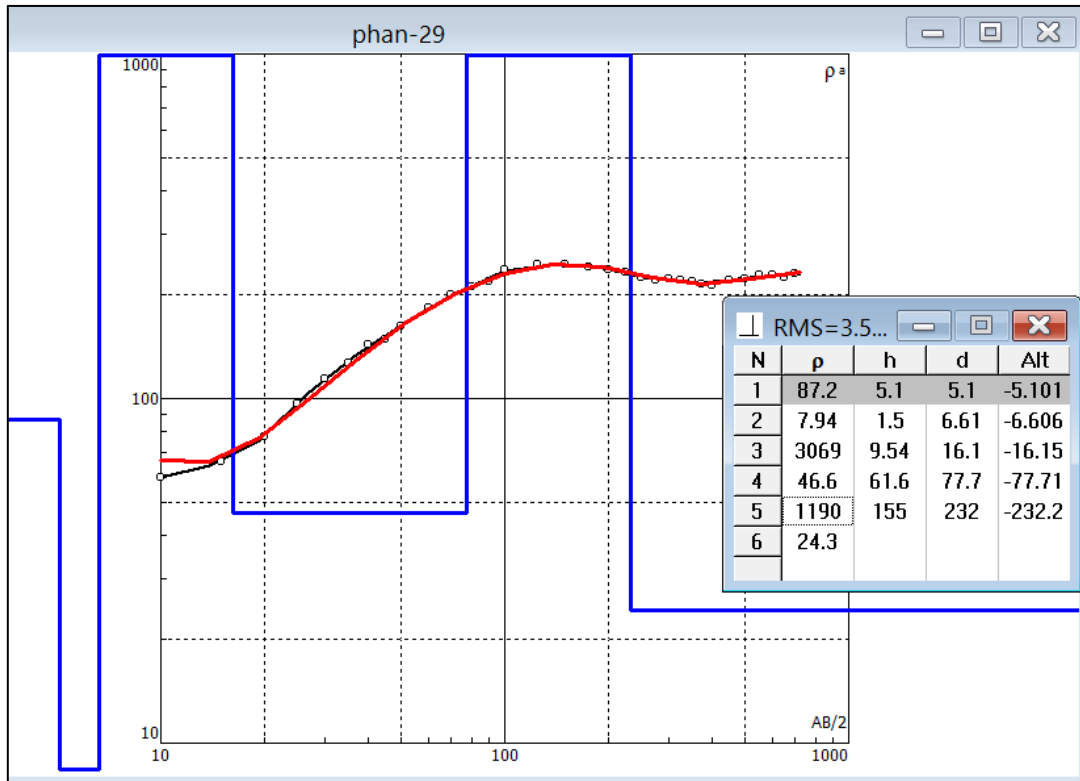


Station	Layer	Resistivity (ohm-m)	Depth (m.)	Thickness (m.)	rock type
Phan-29	1	87.2	0.00	5.10	Top soil
	2	7.94	5.10	1.5	Alluvium/Flood plain sediment
	3	46.6-3069	6.61	71.14	Sandstone
	4	1190	77.71		Granite?


ข้อมูลจุดสำรวจ ที่ Phan-30 บ้านห้วยดอกกอน

AB/2	MN/2	K	V	I	R	Res (Ohm-m)	หมายเหตุ
10	2.50	58.88	34.046	4.05	8.416	495.5	
15	2.50	137.38	28.241	8.22	3.437	472.1	
20	2.50	247.28	22.103	12.19	1.813	448.4	
25	2.50	388.58	23.071	17.87	1.291	501.7	
30	2.50	561.28	24.026	22.87	1.051	589.7	
35	2.50	765.38	21.942	26.67	0.823	629.8	
40	2.50	1000.88	19.560	25.39	0.770	771.0	
45	2.50	1267.78	19.872	30.68	0.648	821.2	
50	2.50	1566.08	20.158	35.19	0.573	897.1	
50	10.00	376.80	15.392	6.00	2.566	966.8	
60	10.00	549.50	20.473	9.47	2.162	1188.0	
70	10.00	753.60	25.590	16.68	1.534	1156.0	
80	10.00	989.10	24.141	14.68	1.645	1627.0	
90	10.00	1256.00	22.405	14.70	1.524	1914.0	
100	10.00	1554.30	12.407	7.24	1.713	2662.0	
125	10.00	2437.43	17.140	15.78	1.086	2648.0	
150	10.00	3516.80	21.896	23.74	0.922	3244.0	
175	10.00	4792.43	20.101	29.86	0.673	3226.0	
200	10.00	6264.30	18.037	27.03	0.667	4180.0	
200	20.00	3108.60	18.110	12.93	1.400	4352.4	
225	20.00	3942.66	19.946	17.70	1.127	4442.0	
250	20.00	4874.85	21.219	17.63	1.204	5867.0	
275	20.00	5905.16	23.746	27.39	0.867	5120.0	
300	20.00	7033.60	25.778	34.00	0.758	5332.0	
325	20.00	8260.16	21.072	32.69	0.645	5324.0	
350	20.00	9584.85	18.450	27.08	0.681	6531.0	
375	20.00	11007.66	19.049	29.65	0.643	7073.0	
400	20.00	12528.60	19.986	33.60	0.595	7452.0	
400	40.00	6217.20	21.995	18.00	1.222	7596.5	
450	40.00	7885.33	23.072	24.92	0.926	7302.0	
500	40.00	9749.70	24.099	29.97	0.804	7839.0	
550	40.00	11810.33	22.471	31.05	0.724	8547.0	
600	40.00	14067.20	20.405	33.76	0.604	8502.0	
650	40.00	16520.33	21.070	41.99	0.502	8289.0	
700	40.00	19169.70	21.814	43.99	0.496	9506.0	

Location บ้านห้วยดอกอูน
จุดสำรวจที่ Phan-30 **วันที่** 16/9/57 **Zone** 47 Q **Easting** 578062
Line bearing 335 **Northing** 2169232

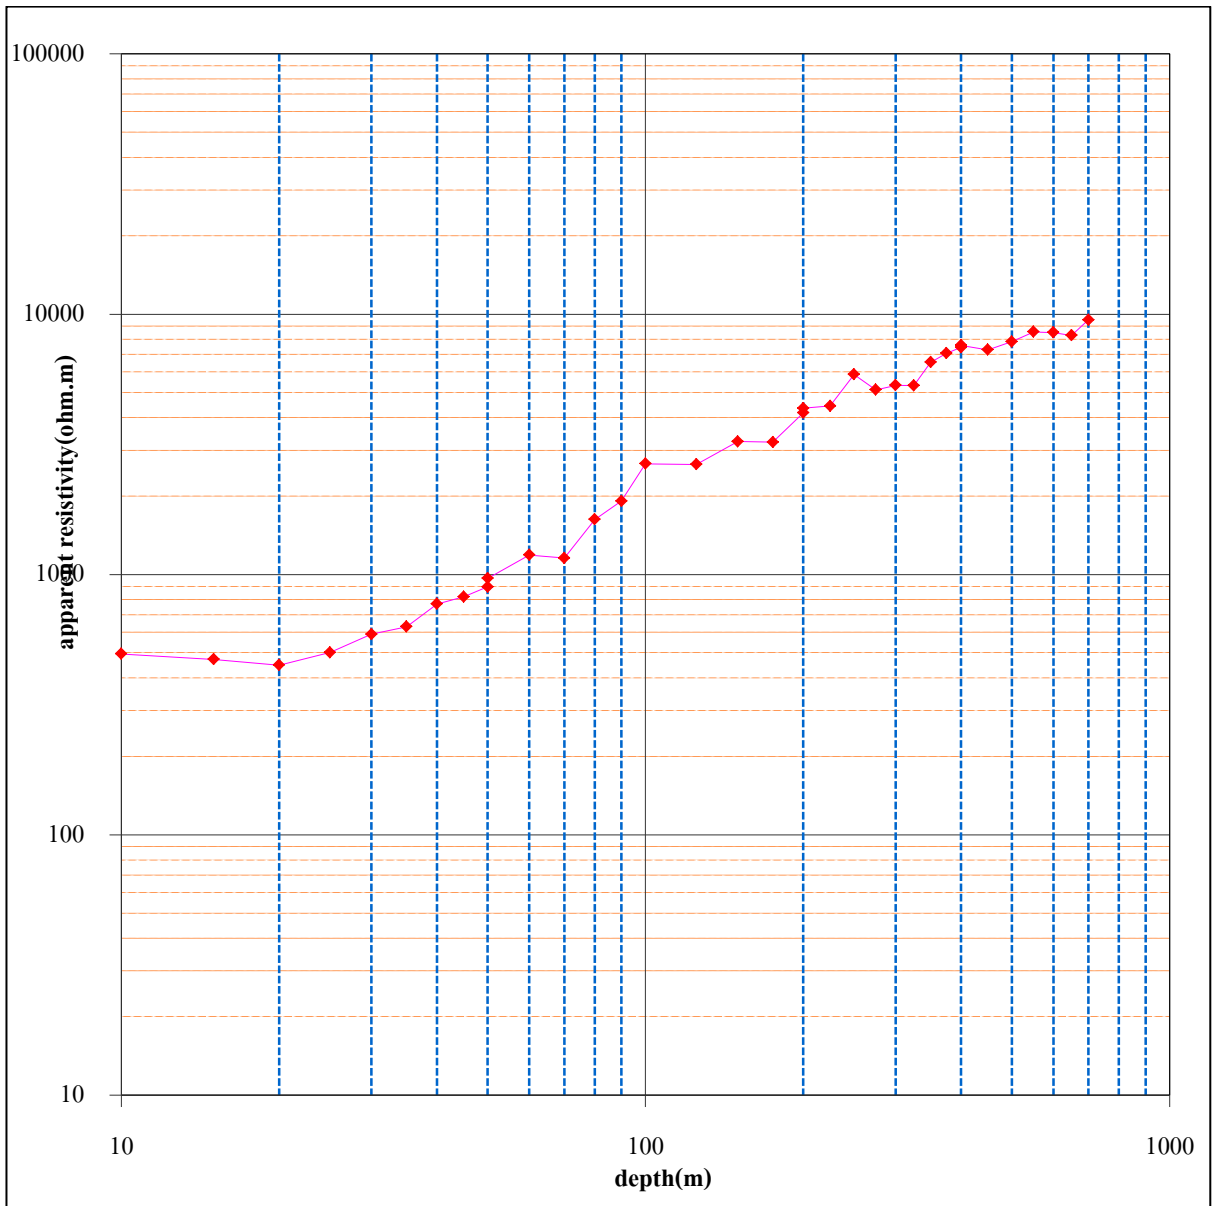

ผลการประมวลผลและแปลความหมาย

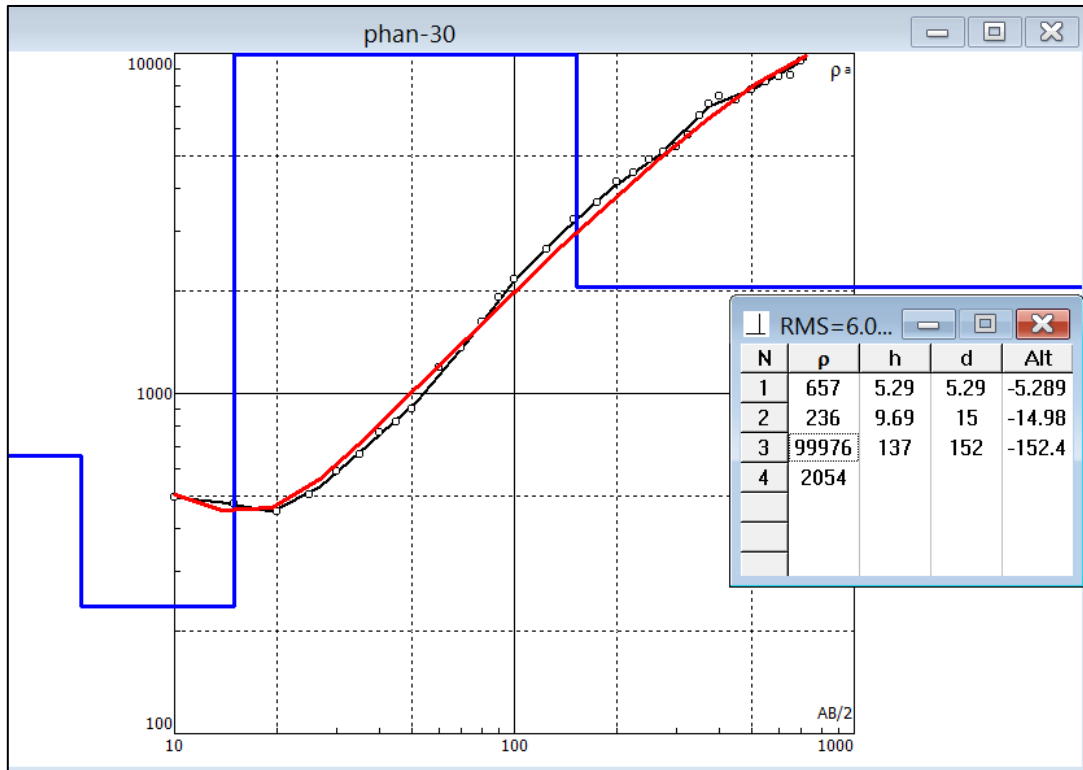


Station	Layer	Resistivity (ohm-m)	Depth (m.)	Thickness (m.)	rock type
Phan-30	1	657	0.00	5.29	Top soil
	2	236	5.29	9.69	Alluvium/Flood plain sediment
	3	2054-99976	14.98	>137	Granite?


ข้อมูลจุดสำรวจ ที่ Phan-31 บ้านสันทราย

AB/2	MN/2	K	V	I	R	Res (Ohm-m)	หมายเหตุ
10	2.50	58.88	102.352	95.50	1.072	63.1	
15	2.50	137.38	40.474	69.53	0.582	80.0	
20	2.50	247.28	24.824	80.60	0.308	76.2	
25	2.50	388.58	17.148	68.46	0.250	97.3	
30	2.50	561.28	5.646	31.69	0.178	100.0	
35	2.50	765.38	6.483	42.53	0.152	116.7	
40	2.50	1000.88	7.162	76.71	0.093	93.5	
45	2.50	1267.78	8.537	127.33	0.067	85.0	
50	2.50	1566.08	9.629	196.25	0.049	76.8	
50	10.00	376.80	14.207	65.04	0.218	82.3	
60	10.00	549.50	12.325	107.52	0.115	63.0	
70	10.00	753.60	10.412	131.61	0.079	59.6	
80	10.00	989.10	7.483	157.65	0.047	47.0	
90	10.00	1256.00	4.574	119.44	0.038	48.1	
100	10.00	1554.30	3.255	133.14	0.024	38.0	
125	10.00	2437.43	2.563	185.93	0.014	33.6	
150	10.00	3516.80	1.774	201.58	0.009	31.0	
175	10.00	4792.43	1.704	242.54	0.007	33.7	
200	10.00	6264.30	1.653	292.02	0.006	35.5	
200	20.00	3108.60	3.026	252.87	0.012	37.2	
225	20.00	3942.66	2.306	251.99	0.009	36.1	
250	20.00	4874.85	1.614	215.27	0.007	36.6	
275	20.00	5905.16	2.740	413.18	0.007	39.2	
300	20.00	7033.60	3.490	595.09	0.006	41.3	
325	20.00	8260.16	2.814	542.07	0.005	42.9	
350	20.00	9584.85	2.007	482.37	0.004	39.9	
375	20.00	11007.66	1.906	468.53	0.004	44.8	
400	20.00	12528.60	1.782	485.88	0.004	46.0	
400	40.00	6217.20	1.144	141.68	0.008	50.2	
450	40.00	7885.33	0.868	142.03	0.006	48.2	
500	40.00	9749.70	0.623	110.94	0.006	54.8	
550	40.00	11810.33	1.068	246.60	0.004	51.2	
600	40.00	14067.20	1.469	345.51	0.004	59.8	
650	40.00	16520.33	1.593	372.55	0.004	70.6	
700	40.00	19169.70	1.626	461.78	0.004	67.5	

Location บ้านสันทราย
จุดสำรวจที่ Phan-31 **วันที่** 22/9/57 **Zone** 47 Q **Easting** 578314
Line bearing 335 **Northing** 2168640

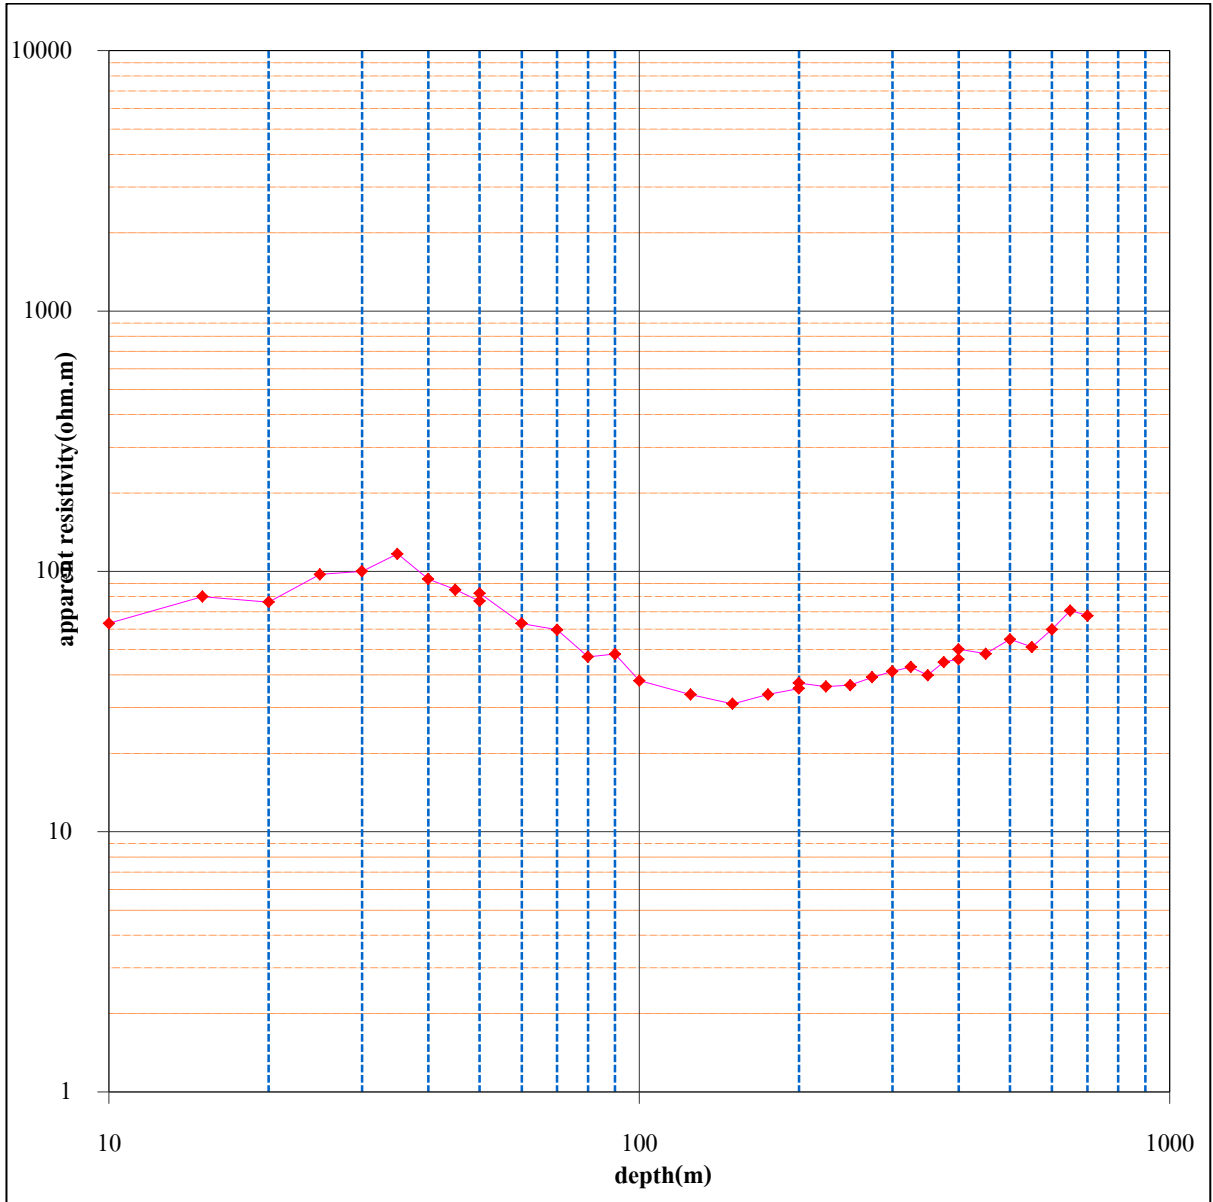

ผลการประมวลผลและแปลความหมาย

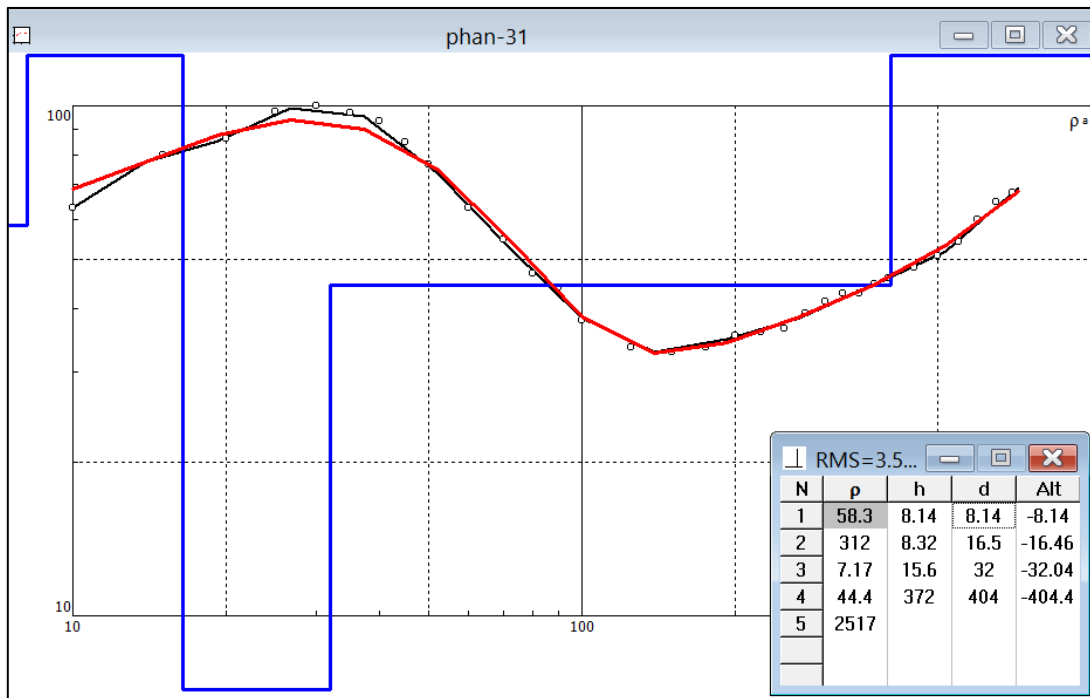


Station	Layer	Resistivity (ohm-m)	Depth (m.)	Thickness (m.)	rock type
Phan-31	1	58.3	0.00	8.14	Top soil
	2	7.17-312	8.14	23.92	Alluvium/Flood plain sediment
	3	44.4-2517	404.2	>372	Sandstone


ข้อมูลจุดสำรวจ ที่ Fang-32 บ้านทรายทอง

AB/2	MN/2	K	V	I	R	Res (Ohm-m)	หมายเหตุ
10	2.50	58.88	23.645	9.04	2.616	154.0	
15	2.50	137.38	20.946	13.57	1.544	212.1	
20	2.50	247.28	18.533	20.62	0.899	222.2	
25	2.50	388.58	18.839	27.60	0.682	265.2	
30	2.50	561.28	19.217	37.50	0.512	287.6	
35	2.50	765.38	20.378	55.72	0.366	279.9	
40	2.50	1000.88	21.404	77.03	0.278	278.1	
45	2.50	1267.78	21.226	104.99	0.202	256.3	
50	2.50	1566.08	21.064	138.37	0.152	238.4	
50	10.00	376.80	19.728	27.32	0.722	272.1	
60	10.00	549.50	19.640	43.55	0.451	247.8	
70	10.00	753.60	19.585	58.13	0.337	253.9	
80	10.00	989.10	19.689	95.65	0.206	203.6	
90	10.00	1256.00	19.808	125.33	0.158	198.5	
100	10.00	1554.30	21.871	193.81	0.113	175.4	
125	10.00	2437.43	20.648	300.64	0.069	167.4	
150	10.00	3516.80	19.372	541.12	0.036	125.9	
175	10.00	4792.43	15.749	795.32	0.020	94.9	
200	10.00	6264.30	9.969	729.71	0.014	85.6	
200	20.00	3108.60	7.111	248.65	0.029	88.9	
225	20.00	3942.66	6.840	363.30	0.019	74.2	
250	20.00	4874.85	6.555	432.40	0.015	73.9	
275	20.00	5905.16	4.872	525.67	0.009	54.7	
300	20.00	7033.60	3.064	429.99	0.007	50.1	
325	20.00	8260.16	2.264	388.63	0.006	48.1	
350	20.00	9584.85	1.666	355.09	0.005	45.0	
375	20.00	11007.66	1.503	358.03	0.004	46.2	
400	20.00	12528.60	1.351	363.85	0.004	46.5	
400	40.00	6217.20	2.575	330.77	0.008	48.4	
450	40.00	7885.33	2.864	429.35	0.007	52.6	
500	40.00	9749.70	3.271	538.43	0.006	59.2	
550	40.00	11810.33	2.364	495.03	0.005	56.4	
600	40.00	14067.20	1.612	356.94	0.005	63.5	
650	40.00	16520.33	1.763	468.25	0.004	62.2	
700	40.00	19169.70	1.830	470.88	0.004	74.5	

Location บ้านทรายทอง
จุดสำรวจที่ Phan-32 วันที่ 22/9/57 Zone 47 Q Easting 577953
Line bearing 165 Northing 2168599

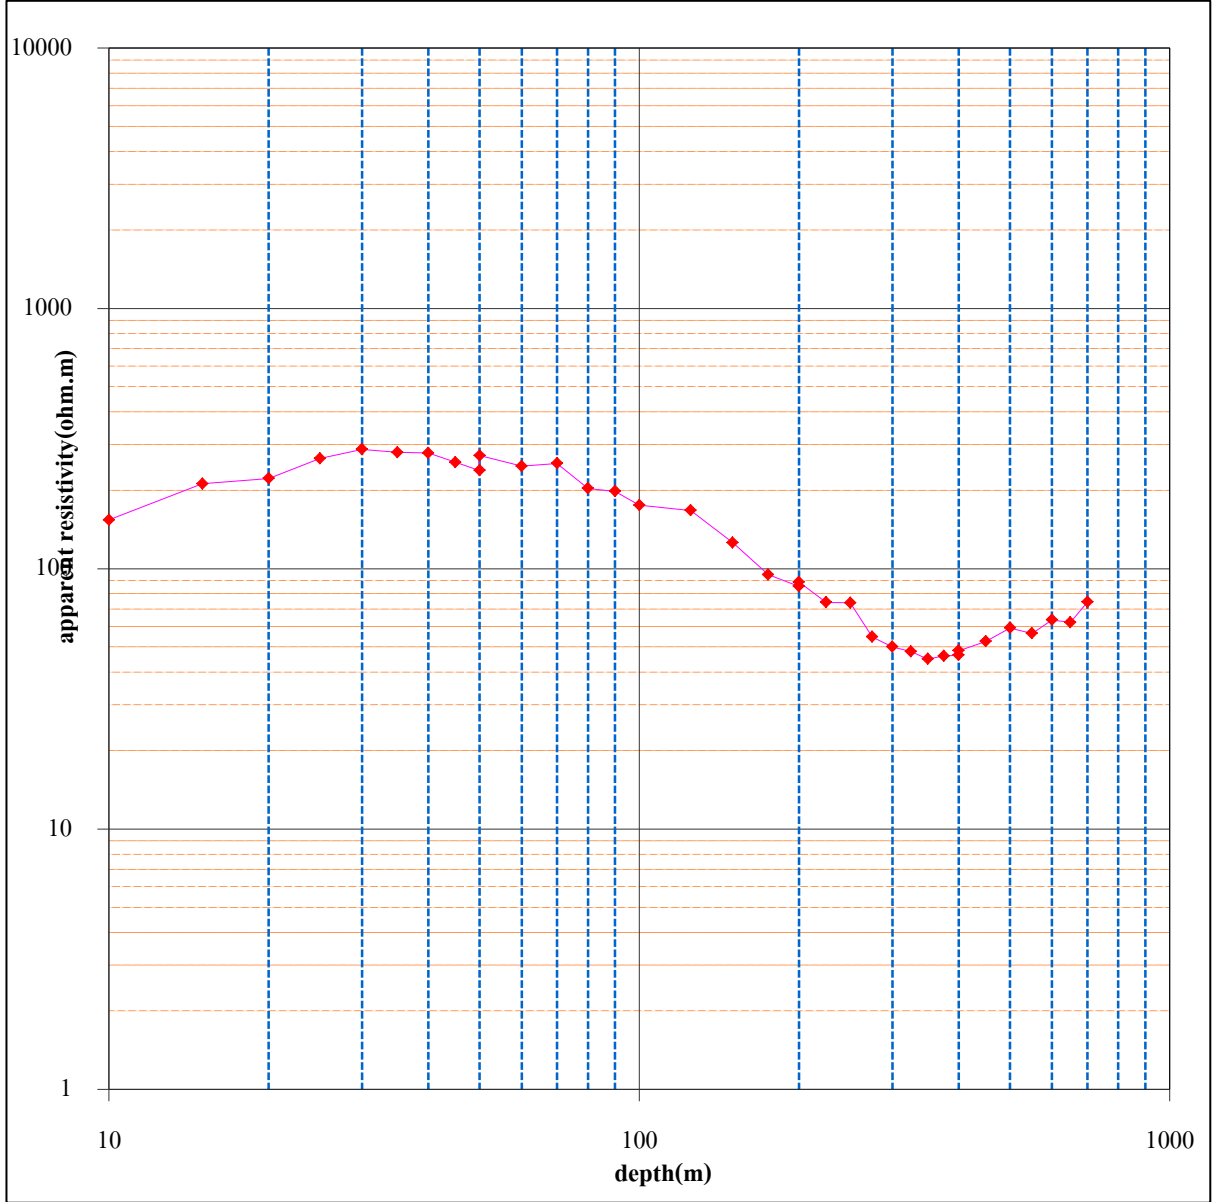

ผลการประมวลผลและแปลความหมาย

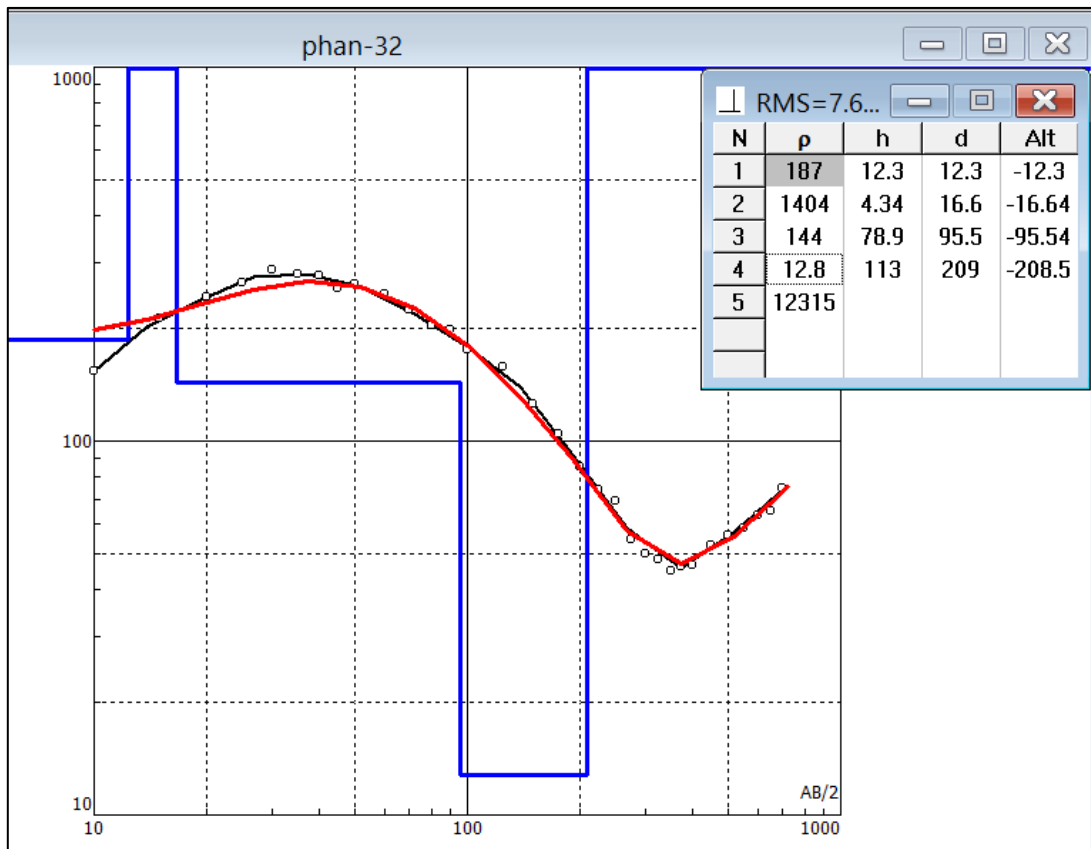


Station	Layer	Resistivity (ohm-m)	Depth (m.)	Thickness (m.)	rock type
Phan-32	1	187-1404	0.00	16.6	Top soil
	2	12.8-144	16.6	191.9	Alluvium/Flood plain sediment
	3	12315	208.5		Sandstone


ข้อมูลจุดสำรวจ ที่ Phan-33 บ้าทรายทอง

AB/2	MN/2	K	V	I	R	Res (Ohm-m)	หมายเหตุ
10	2.50	58.88	19.871	6.62	3.000	176.6	
15	2.50	137.38	19.754	13.15	1.502	206.4	
20	2.50	247.28	19.671	22.26	0.884	218.5	
25	2.50	388.58	20.103	31.72	0.634	246.3	
30	2.50	561.28	20.552	48.49	0.424	237.9	
35	2.50	765.38	20.613	65.09	0.317	242.4	
40	2.50	1000.88	20.685	97.15	0.213	213.1	
45	2.50	1267.78	20.580	135.82	0.152	192.1	
50	2.50	1566.08	20.482	185.52	0.110	172.9	
50	10.00	376.80	19.725	40.11	0.492	185.3	
60	10.00	549.50	20.213	81.01	0.249	137.1	
70	10.00	753.60	20.806	113.21	0.184	138.5	
80	10.00	989.10	20.461	181.83	0.113	111.3	
90	10.00	1256.00	19.999	233.45	0.086	107.6	
100	10.00	1554.30	12.983	206.55	0.063	97.7	
125	10.00	2437.43	11.021	333.99	0.033	80.4	
150	10.00	3516.80	8.440	378.74	0.022	78.4	
175	10.00	4792.43	6.466	395.25	0.016	78.4	
200	10.00	6264.30	5.010	479.22	0.010	65.5	
200	20.00	3108.60	9.146	413.85	0.022	68.7	
225	20.00	3942.66	7.683	472.57	0.016	64.1	
250	20.00	4874.85	6.154	481.92	0.013	62.3	
275	20.00	5905.16	4.368	452.84	0.010	57.0	
300	20.00	7033.60	2.661	319.39	0.008	58.6	
325	20.00	8260.16	2.398	374.37	0.006	52.9	
350	20.00	9584.85	2.179	408.32	0.005	51.2	
375	20.00	11007.66	1.755	388.08	0.005	49.8	
400	20.00	12528.60	1.434	341.88	0.004	52.6	
400	40.00	6217.20	3.192	353.12	0.009	56.2	
450	40.00	7885.33	2.948	421.12	0.007	55.2	
500	40.00	9749.70	2.750	421.77	0.007	63.6	
550	40.00	11810.33	1.874	379.63	0.005	58.3	
600	40.00	14067.20	1.163	254.08	0.005	64.4	
650	40.00	16520.33	1.272	339.15	0.004	62.0	
700	40.00	19169.70	1.457	394.50	0.004	70.8	

Location บ้านทรายทอง
จุดสำรวจที่ Phan-33 **วันที่** 22/9/57 **Zone** 47 Q **Easting** 577281
Line bearing 130 **Northing** 2168849

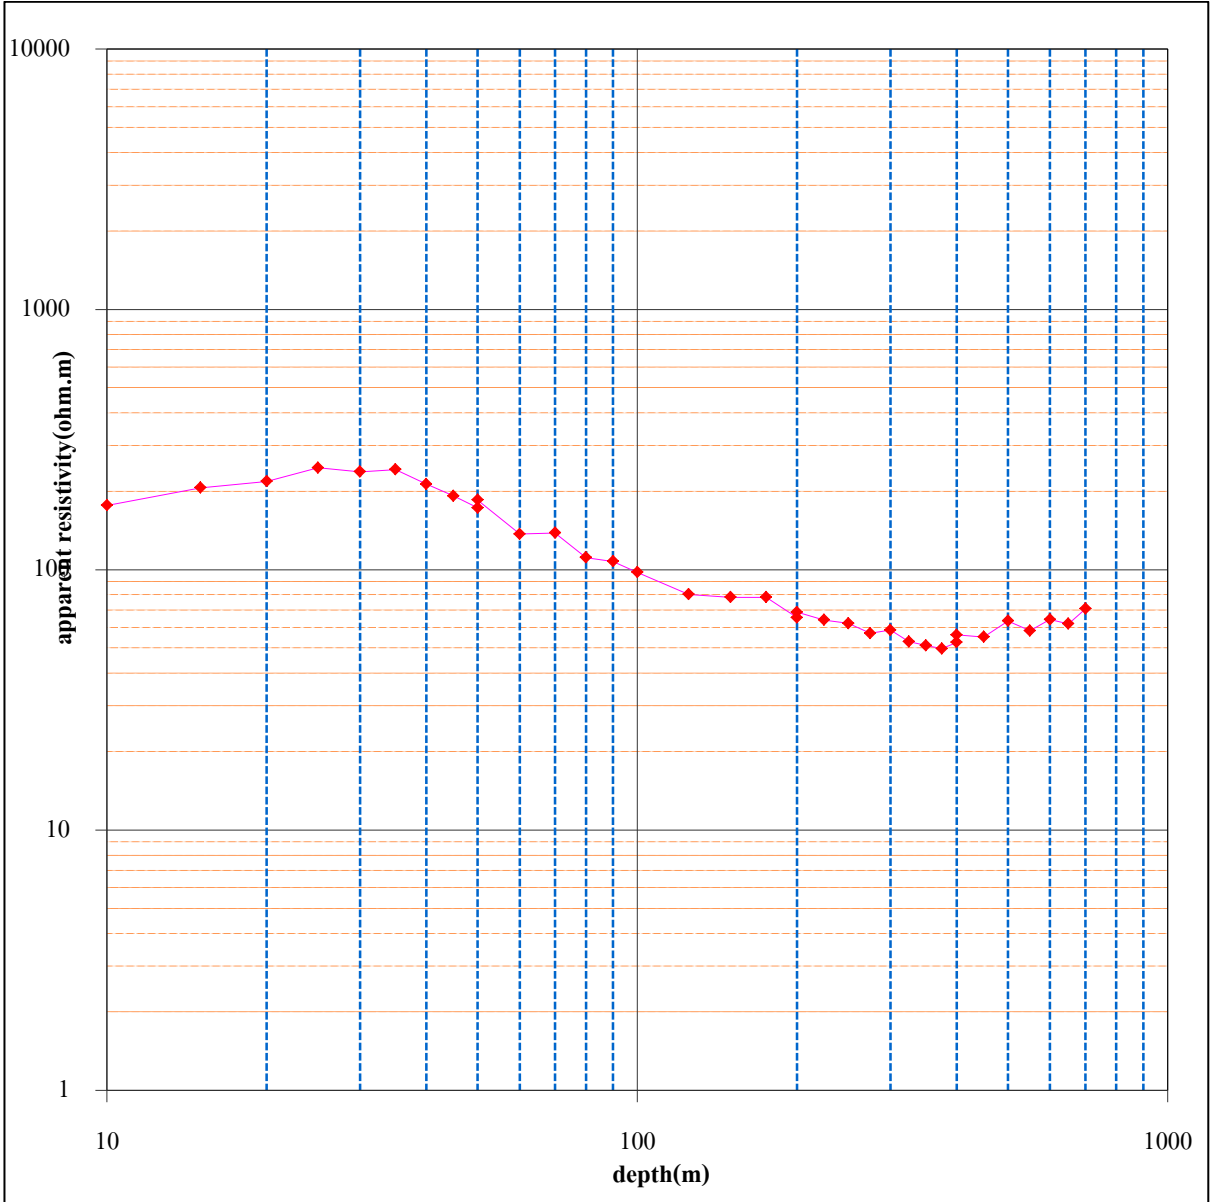

ผลการประมวลผลและแปลความหมาย

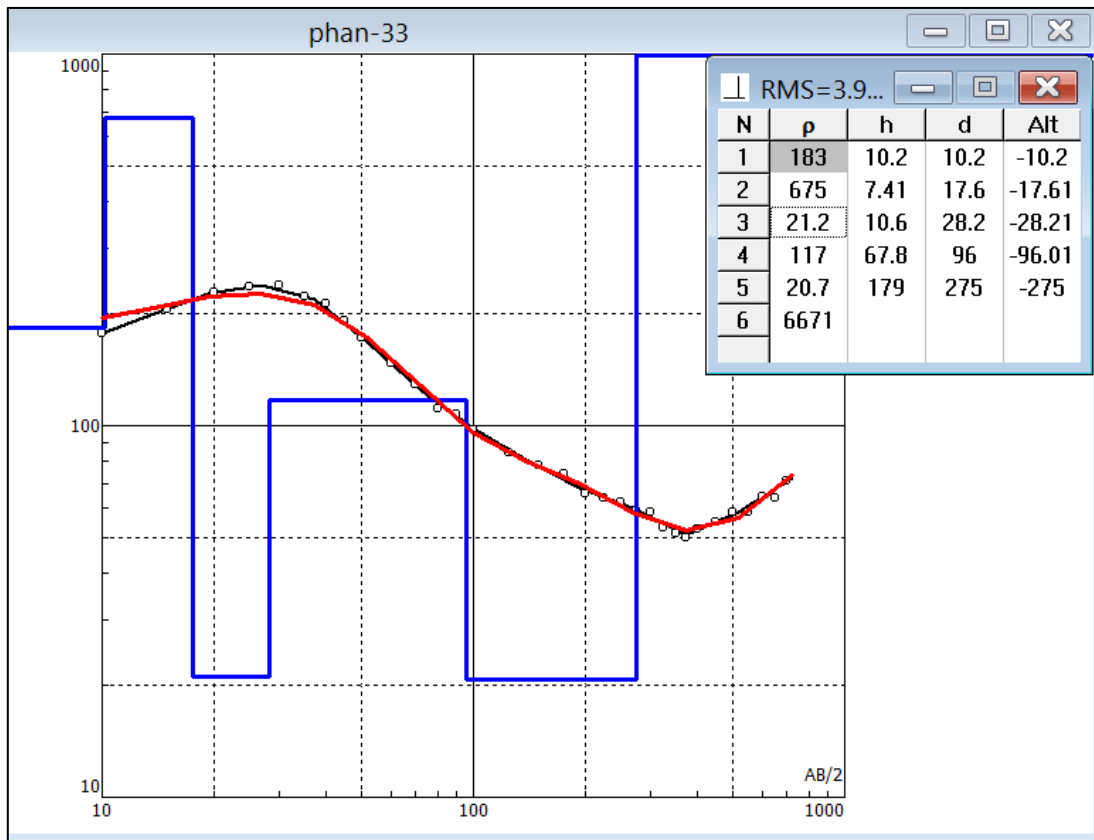


Station	Layer	Resistivity (ohm-m)	Depth (m.)	Thickness (m.)	rock type
Phan-33	1	183-675	0.00	17.61	Top soil
	2	20.7-117	17.61	257.4	Alluvium/Flood plain sediment
	3	6671	275		Sandstone


ข้อมูลจุดสำรวจ ที่ Phan-34 บ้านสันทราย

AB/2	MN/2	K	V	I	R	Res (Ohm-m)	หมายเหตุ
10	2.50	58.88	19.617	11.19	1.753	103.2	
15	2.50	137.38	19.847	24.61	0.807	110.8	
20	2.50	247.28	20.161	42.21	0.478	118.1	
25	2.50	388.58	20.503	70.94	0.289	112.3	
30	2.50	561.28	20.841	90.40	0.231	129.4	
35	2.50	765.38	20.241	118.17	0.171	131.1	
40	2.50	1000.88	19.557	142.98	0.137	136.9	
45	2.50	1267.78	20.580	184.65	0.111	141.3	
50	2.50	1566.08	21.467	230.58	0.093	145.8	
50	10.00	376.80	19.105	46.32	0.412	155.4	
60	10.00	549.50	19.048	73.09	0.261	143.2	
70	10.00	753.60	18.988	102.65	0.185	139.4	
80	10.00	989.10	20.468	168.43	0.122	120.2	
90	10.00	1256.00	21.861	218.09	0.100	125.9	
100	10.00	1554.30	20.069	290.44	0.069	107.4	
125	10.00	2437.43	7.370	220.96	0.033	81.3	
150	10.00	3516.80	6.149	275.69	0.022	78.4	
175	10.00	4792.43	3.567	291.87	0.012	58.6	
200	10.00	6264.30	3.249	357.88	0.009	56.9	
200	20.00	3108.60	6.587	334.58	0.020	61.2	
225	20.00	3942.66	5.563	402.44	0.014	54.5	
250	20.00	4874.85	4.578	410.54	0.011	54.4	
275	20.00	5905.16	3.641	390.21	0.009	55.1	
300	20.00	7033.60	2.534	306.40	0.008	58.2	
325	20.00	8260.16	3.026	415.34	0.007	60.2	
350	20.00	9584.85	3.443	578.96	0.006	57.0	
375	20.00	11007.66	2.473	428.49	0.006	63.5	
400	20.00	12528.60	1.294	244.23	0.005	66.4	
400	40.00	6217.20	2.842	255.34	0.011	69.2	
450	40.00	7885.33	2.810	321.59	0.009	68.9	
500	40.00	9749.70	2.785	383.52	0.007	70.8	
550	40.00	11810.33	2.203	360.11	0.006	72.3	
600	40.00	14067.20	1.443	280.95	0.005	72.3	
650	40.00	16520.33	1.549	309.28	0.005	82.7	
700	40.00	19169.70	1.737	420.96	0.004	79.1	

Location	บ้านสันทราย					
จุดสำรวจที่	Phan-34	วันที่ 22/9/57	Zone	47 Q	Easting	576951
Line bearing	150				Northing	2169157

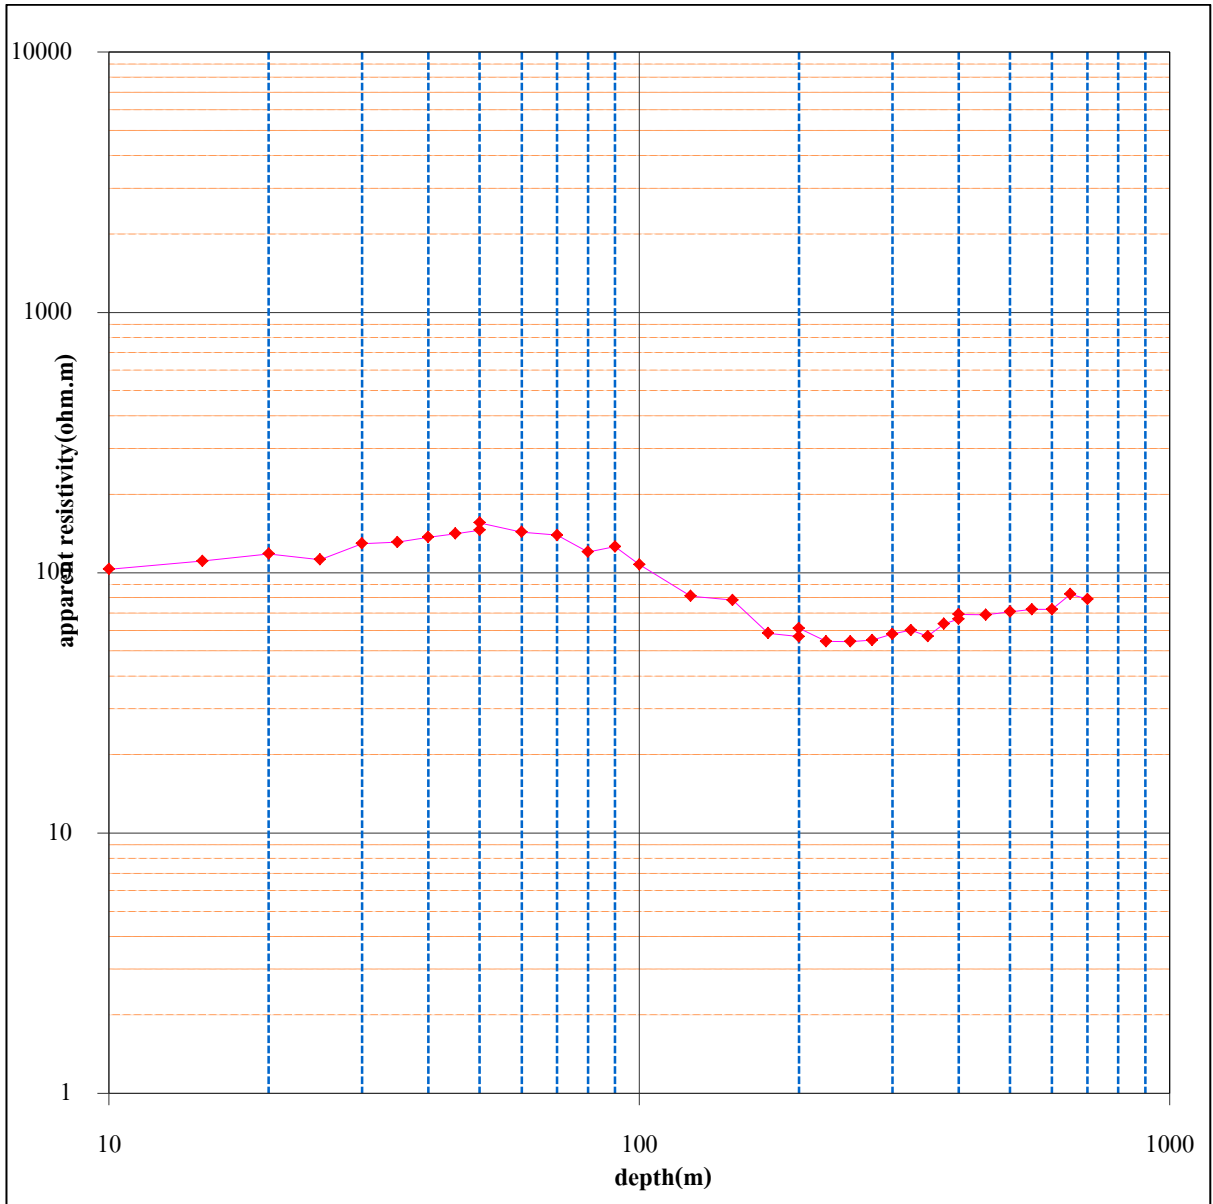

ผลการประมวลผลและแปลความหมาย

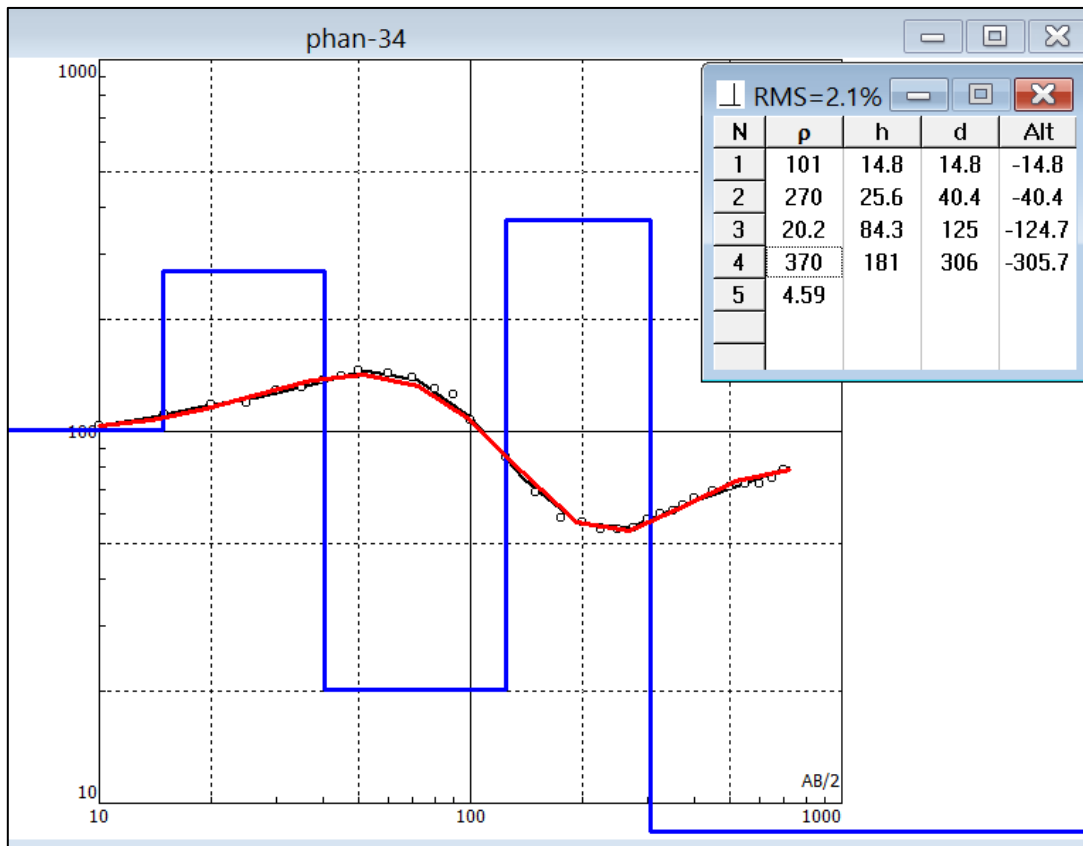


Station	Layer	Resistivity (ohm-m)	Depth (m.)	Thickness (m.)	rock type
Phan-34	1	101	0.00	14.8	Top soil
	2	20.2-270	14.8	109.9	Alluvium/Flood plain sediment
	3	370	124.7		Sandstone


ข้อมูลจุดสำรวจ ที่ Phan-35 บ้านสันทราย

AB/2	MN/2	K	V	I	R	Res (Ohm-m)	หมายเหตุ
10	2.50	58.88	18.565	21.02	0.883	52.0	
15	2.50	137.38	19.670	53.94	0.365	50.1	
20	2.50	247.28	20.981	104.81	0.200	49.5	
25	2.50	388.58	21.163	187.75	0.113	43.8	
30	2.50	561.28	21.254	299.36	0.071	39.9	
35	2.50	765.38	16.471	336.08	0.049	37.5	
40	2.50	1000.88	11.438	315.98	0.036	36.2	
45	2.50	1267.78	7.648	265.28	0.029	36.6	
50	2.50	1566.08	5.077	210.18	0.024	37.8	
50	10.00	376.80	19.388	180.38	0.107	40.5	
60	10.00	549.50	15.407	215.26	0.072	39.3	
70	10.00	753.60	11.282	196.85	0.057	43.2	
80	10.00	989.10	7.893	190.09	0.042	41.1	
90	10.00	1256.00	4.025	120.45	0.033	42.0	
100	10.00	1554.30	4.533	169.77	0.027	41.5	
125	10.00	2437.43	4.028	215.73	0.019	45.5	
150	10.00	3516.80	3.637	312.81	0.012	40.9	
175	10.00	4792.43	2.640	332.07	0.008	38.1	
200	10.00	6264.30	1.774	310.07	0.006	35.8	
200	20.00	3108.60	4.508	370.73	0.012	37.8	
225	20.00	3942.66	3.406	391.51	0.009	34.3	
250	20.00	4874.85	2.289	330.13	0.007	33.8	
275	20.00	5905.16	1.603	313.03	0.005	30.2	
300	20.00	7033.60	0.722	154.78	0.005	32.8	
325	20.00	8260.16	0.962	236.50	0.004	33.6	
350	20.00	9584.85	1.338	399.39	0.003	32.1	
375	20.00	11007.66	1.148	361.05	0.003	35.0	
400	20.00	12528.60	0.919	322.61	0.003	35.7	
400	40.00	6217.20	2.085	339.13	0.006	38.2	
450	40.00	7885.33	1.672	342.45	0.005	38.5	
500	40.00	9749.70	1.357	316.67	0.004	41.8	
550	40.00	11810.33	0.955	246.53	0.004	45.8	
600	40.00	14067.20	0.696	183.35	0.004	53.4	
650	40.00	16520.33	1.063	335.71	0.003	52.3	
700	40.00	19169.70	1.185	390.31	0.003	58.2	

Location บ้านสีนทราย
จุดสำรวจที่ Phan-35 **วันที่** 22/9/57 **Zone** 47 Q **Easting** 576719
Line bearing 330 **Northing** 2169623

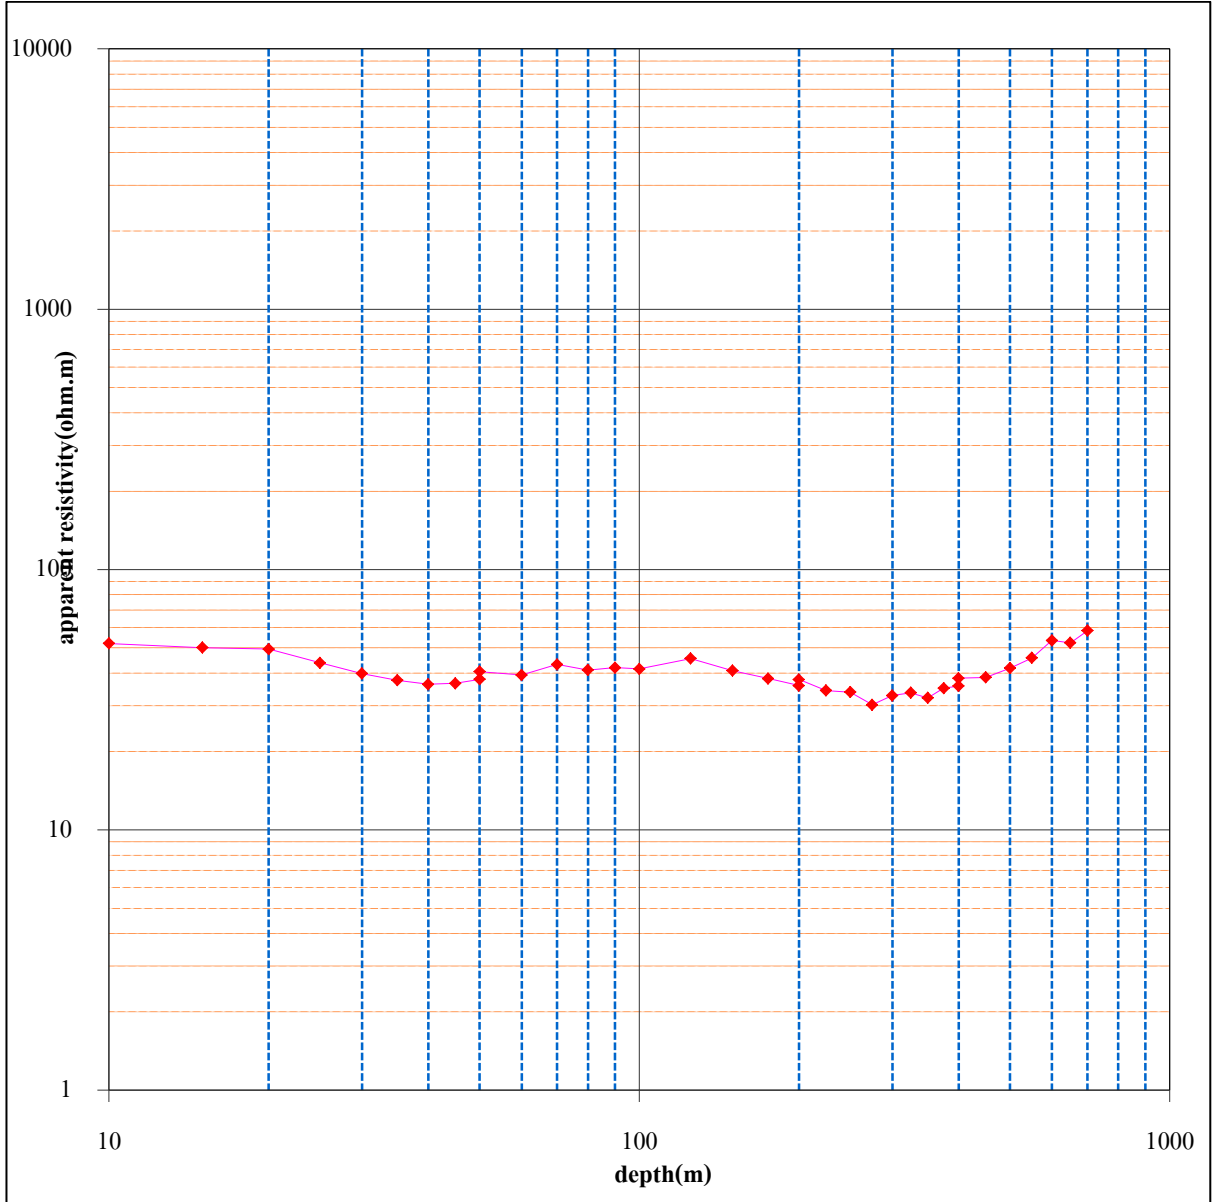

ผลการประมวลผลและแปลความหมาย

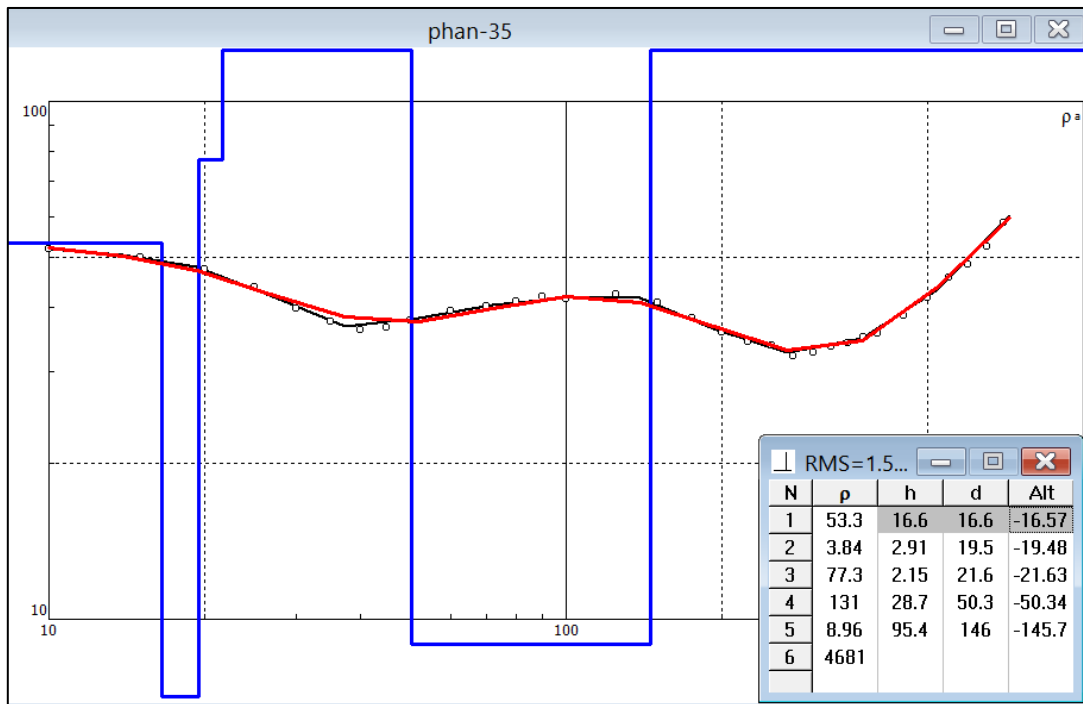


Station	Layer	Resistivity (ohm-m)	Depth (m.)	Thickness (m.)	rock type
Phan-35	1	53.3	0.00	16.57	Top soil
	2	3.84-131	16.57	129.16	Alluvium/Flood plain sediment
	3	4681	145.7		Sandstone


ข้อมูลจุดสำรวจ ที่ Phan-36 บ้าหเจริญเมือง

AB/2	MN/2	K	V	I	R	Res (Ohm-m)	หมายเหตุ
10	2.50	58.88	150.163	72.88	2.060	121.3	
15	2.50	137.38	90.471	95.82	0.944	129.7	
20	2.50	247.28	77.188	139.01	0.555	137.3	
25	2.50	388.58	41.720	126.06	0.331	128.6	
30	2.50	561.28	18.314	91.13	0.201	112.8	
35	2.50	765.38	19.421	134.64	0.144	110.4	
40	2.50	1000.88	20.313	196.43	0.103	103.5	
45	2.50	1267.78	10.752	159.06	0.068	85.7	
50	2.50	1566.08	7.572	176.10	0.043	67.3	
50	10.00	376.80	36.430	198.08	0.184	69.3	
60	10.00	549.50	10.471	93.10	0.112	61.8	
70	10.00	753.60	6.609	93.97	0.070	53.0	
80	10.00	989.10	5.163	97.09	0.053	52.6	
90	10.00	1256.00	4.565	131.51	0.035	43.6	
100	10.00	1554.30	3.071	126.61	0.024	37.7	
125	10.00	2437.43	2.709	182.40	0.015	36.2	
150	10.00	3516.80	1.769	176.74	0.010	35.2	
175	10.00	4792.43	1.854	240.46	0.008	37.0	
200	10.00	6264.30	1.990	328.31	0.006	38.0	
200	20.00	3108.60	2.136	165.17	0.013	40.2	
225	20.00	3942.66	1.562	162.19	0.010	38.0	
250	20.00	4874.85	0.896	104.49	0.009	41.8	
275	20.00	5905.16	1.170	165.41	0.007	41.8	
300	20.00	7033.60	1.370	211.36	0.006	45.6	
325	20.00	8260.16	1.147	205.43	0.006	46.1	
350	20.00	9584.85	0.882	163.04	0.005	51.9	
375	20.00	11007.66	2.202	436.89	0.005	55.5	
400	20.00	12528.60	3.964	865.37	0.005	57.4	
400	40.00	6217.20	5.042	518.13	0.010	60.5	
450	40.00	7885.33	1.319	162.61	0.008	64.0	
500	40.00	9749.70	1.348	178.08	0.008	73.8	
550	40.00	11810.33	4.819	746.22	0.006	76.3	
600	40.00	14067.20	6.781	1107.12	0.006	86.2	
650	40.00	16520.33	4.726	897.83	0.005	87.0	
700	40.00	19169.70	2.044	389.10	0.005	100.7	

Location บ้านเจริญเมือง
จุดสำรวจที่ Phan-36 **วันที่** 16/9/57 **Zone** 47 Q **Easting** 578376
Line bearing 350 **Northing** 2168373

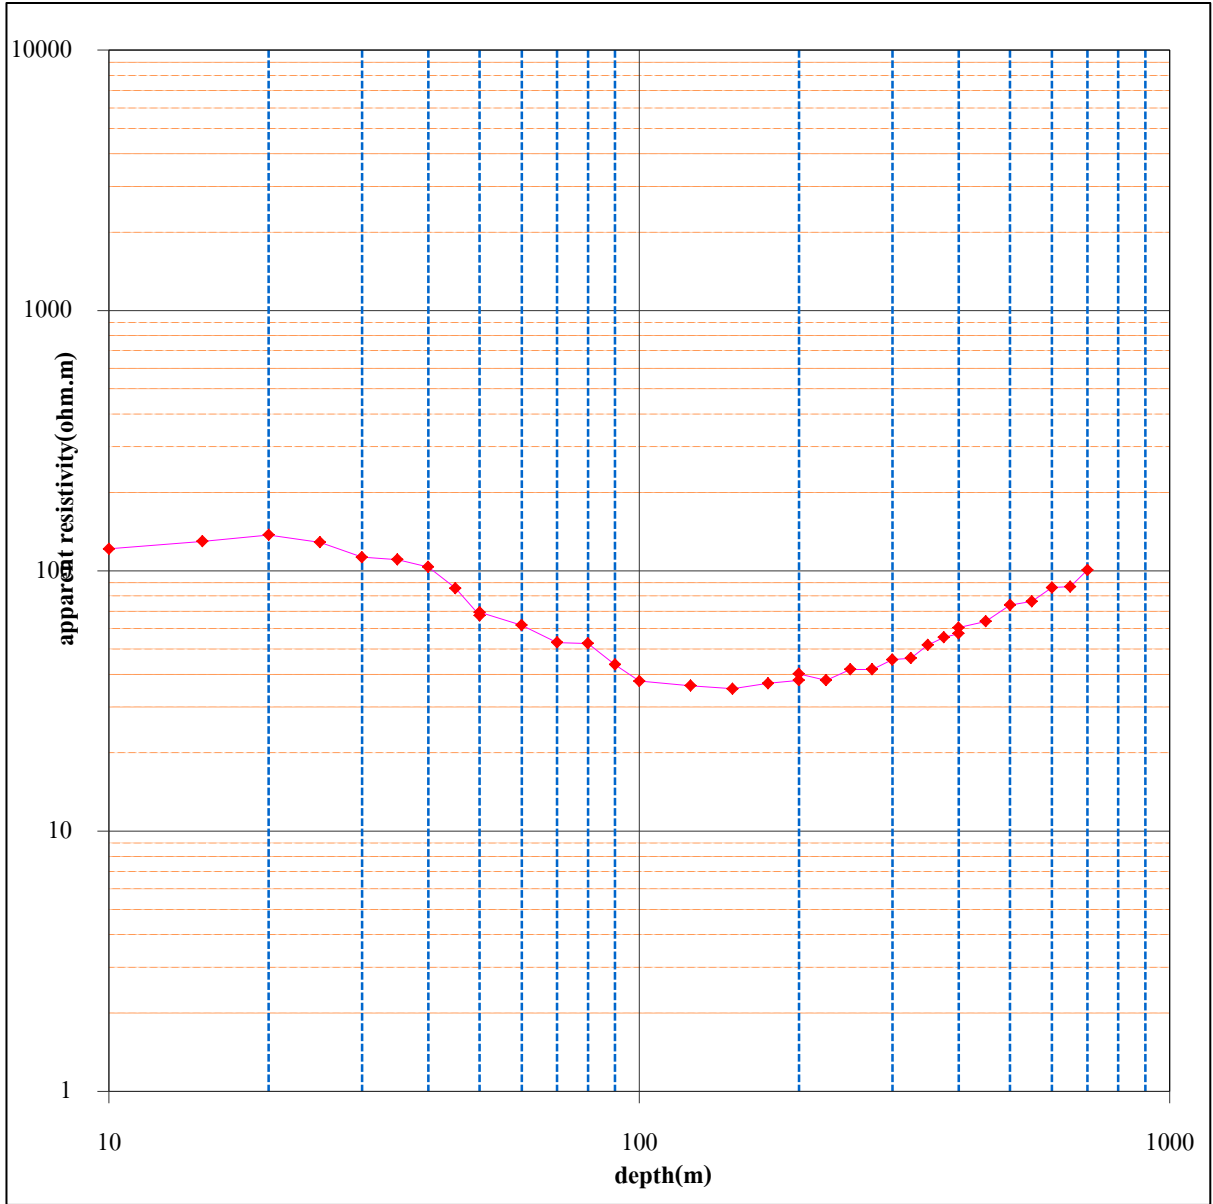

ผลการประมวลผลและแปลความหมาย

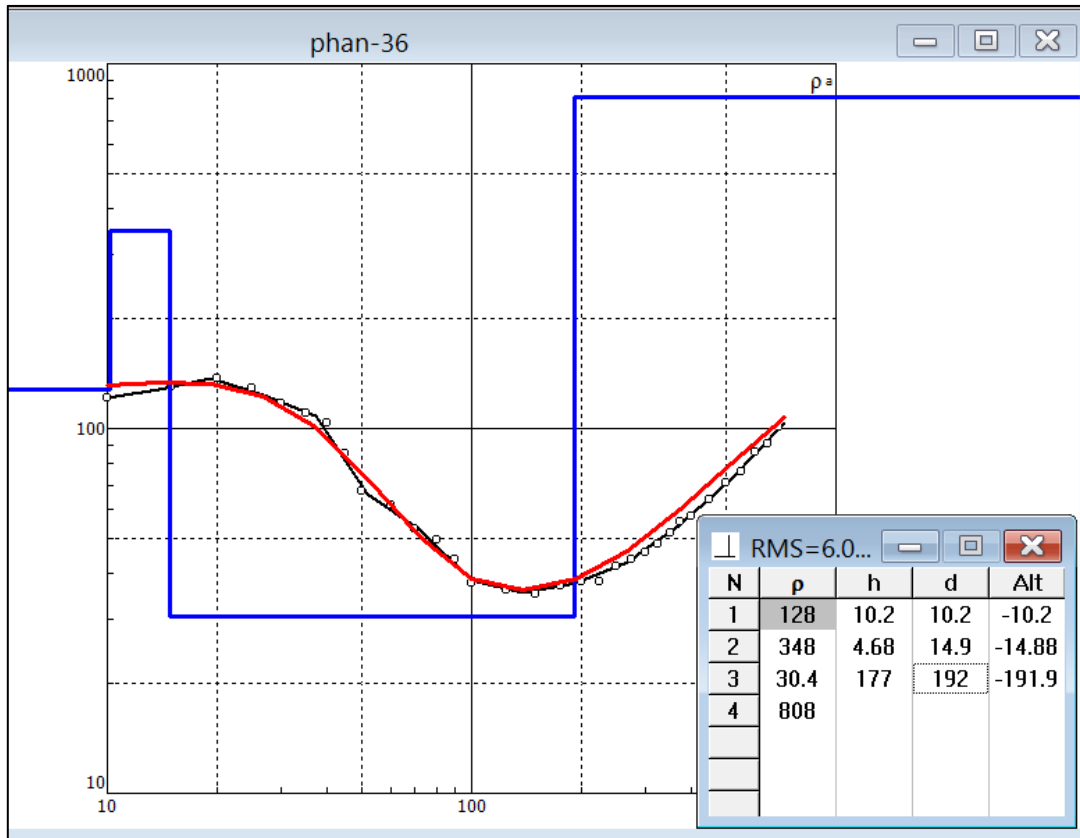


Station	Layer	Resistivity (ohm-m)	Depth (m.)	Thickness (m.)	rock type
Phan-36	1	128	0.00	10.2	Top soil
	2	30.4-348	10.2	181.68	Alluvium/Flood plain sediment
	3	808	191.9		Sandstone


ข้อมูลจุดสำรวจ ที่ Phan-37 บ้าหนักถ้วย

AB/2	MN/2	K	V	I	R	Res (Ohm-m)	หมายเหตุ
10	2.50	58.88	20.568	15.17	1.355	79.8	
15	2.50	137.38	21.072	28.19	0.748	102.7	
20	2.50	247.28	21.620	42.29	0.511	126.4	
25	2.50	388.58	22.263	65.24	0.341	132.6	
30	2.50	561.28	22.821	85.34	0.267	150.1	
35	2.50	765.38	21.962	100.11	0.219	167.9	
40	2.50	1000.88	21.140	136.07	0.155	155.5	
45	2.50	1267.78	21.873	183.40	0.119	151.2	
50	2.50	1566.08	22.755	233.37	0.098	152.7	
50	10.00	376.80	21.311	47.60	0.448	168.7	
60	10.00	549.50	21.564	75.91	0.284	156.1	
70	10.00	753.60	21.893	119.64	0.183	137.9	
80	10.00	989.10	21.974	169.14	0.130	128.5	
90	10.00	1256.00	22.078	207.87	0.106	133.4	
100	10.00	1554.30	22.128	300.38	0.074	114.5	
125	10.00	2437.43	18.614	435.83	0.043	104.1	
150	10.00	3516.80	13.949	532.06	0.026	92.2	
175	10.00	4792.43	10.412	587.04	0.018	85.0	
200	10.00	6264.30	6.634	497.28	0.013	83.6	
200	20.00	3108.60	15.996	531.82	0.030	93.5	
225	20.00	3942.66	10.873	505.53	0.022	84.8	
250	20.00	4874.85	5.652	344.54	0.016	80.0	
275	20.00	5905.16	5.718	419.35	0.014	80.5	
300	20.00	7033.60	5.814	487.64	0.012	83.9	
325	20.00	8260.16	3.772	369.03	0.010	84.4	
350	20.00	9584.85	1.767	203.81	0.009	83.1	
375	20.00	11007.66	1.236	158.98	0.008	85.6	
400	20.00	12528.60	2.616	370.25	0.007	88.5	
400	40.00	6217.20	6.326	426.11	0.015	92.3	
450	40.00	7885.33	5.016	406.38	0.012	97.3	
500	40.00	9749.70	3.868	332.85	0.012	113.3	
550	40.00	11810.33	4.108	440.26	0.009	110.2	
600	40.00	14067.20	4.444	517.08	0.009	120.9	
650	40.00	16520.33	4.337	523.75	0.008	136.8	
700	40.00	19169.70	4.346	618.50	0.007	134.7	

Location	บ้านกล้วย					
จุดสำรวจที่	Phan-37	วันที่ 16/9/57	Zone	47 Q	Easting	579230
Line bearing	240				Northing	2168061

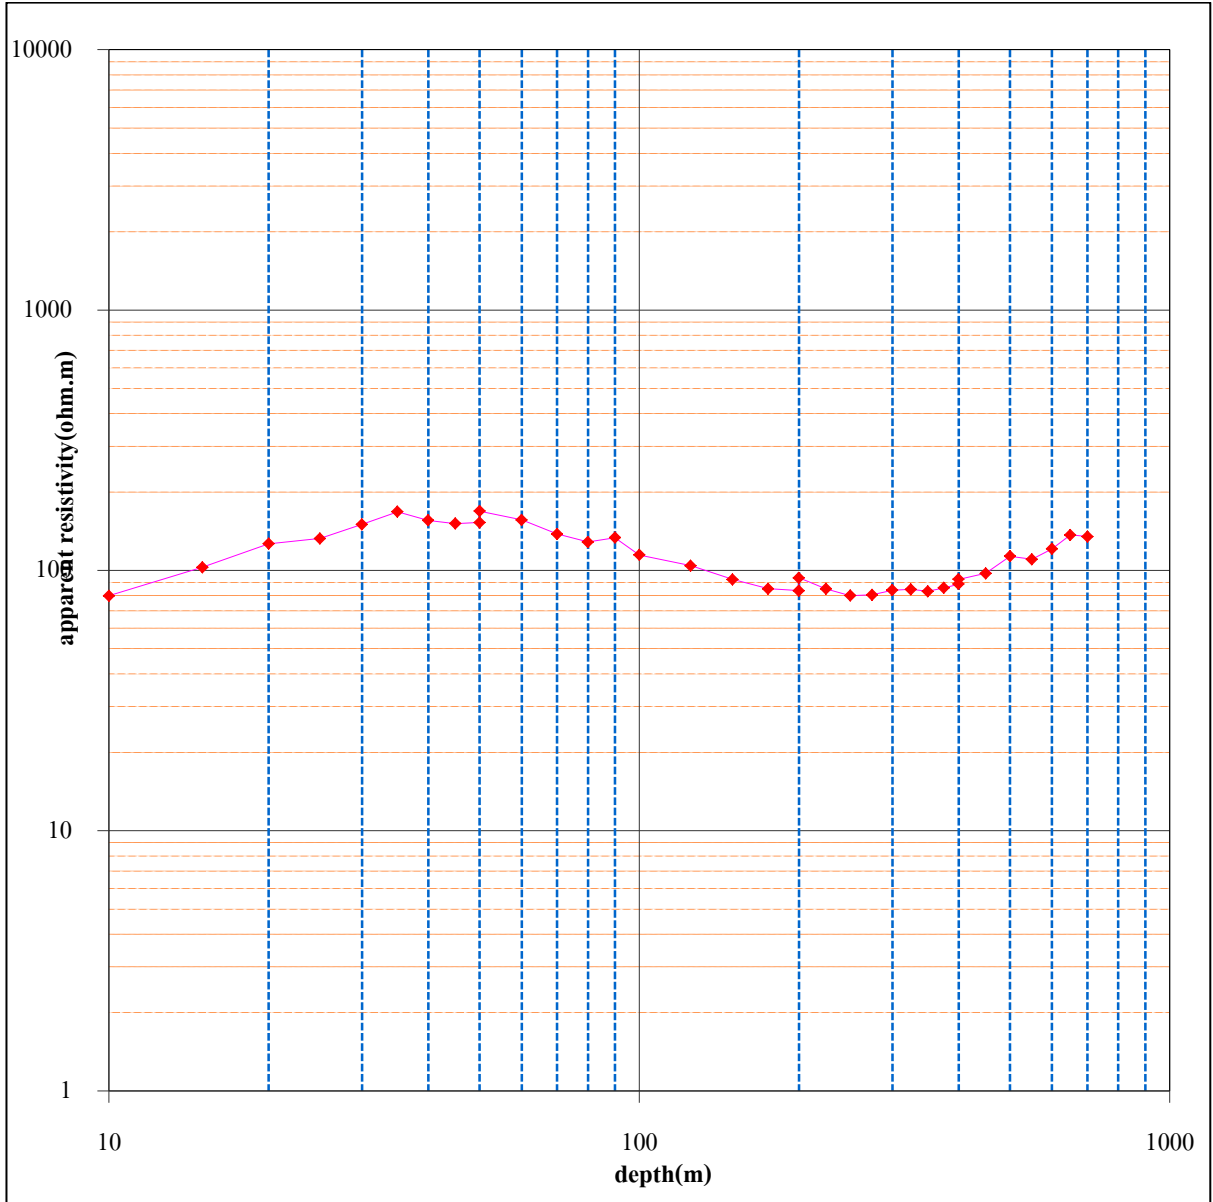

ผลการประมวลผลและแปลความหมาย

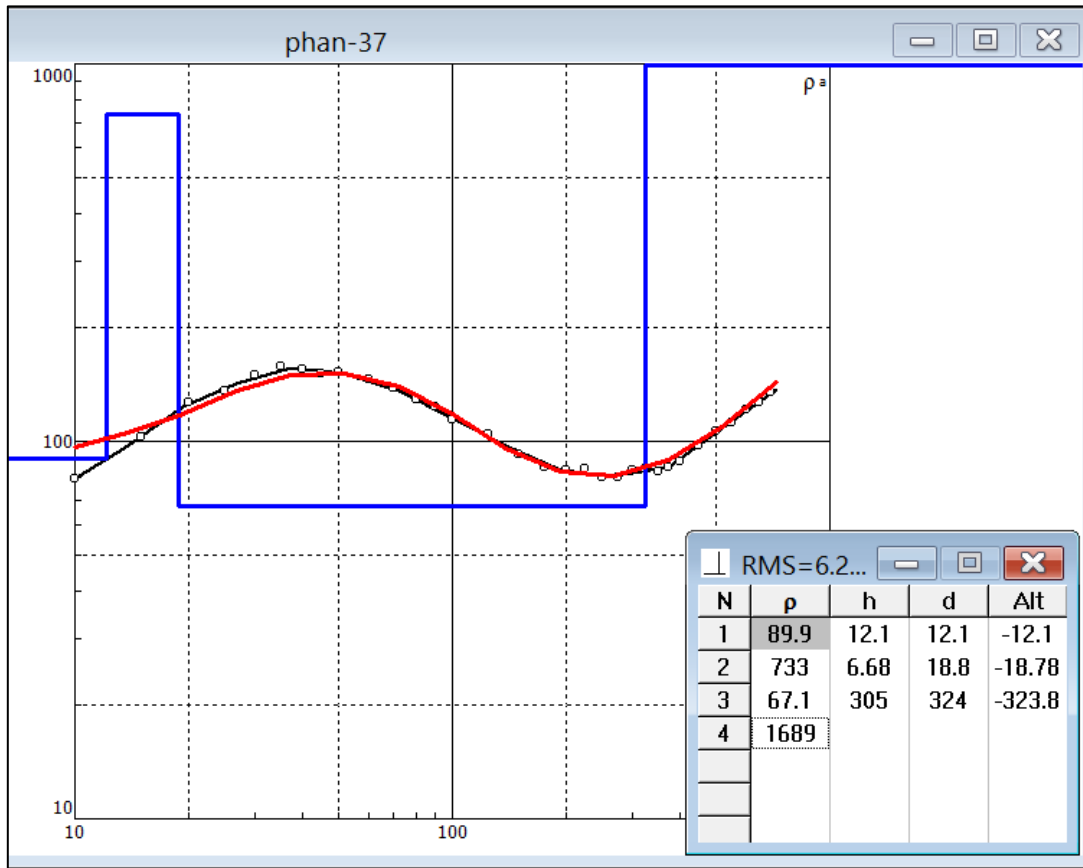


Station	Layer	Resistivity (ohm-m)	Depth (m.)	Thickness (m.)	rock type
Phan-37	1	89.9	0.00	12.1	Top soil
	2	67.1-733	12.1	311.68	Alluvium/Flood plain sediment
	3	1689	323.8		Sandstone


ข้อมูลจุดสำรวจ ที่ Phan-38 บ้านศรีทรายทอง

AB/2	MN/2	K	V	I	R	Res (Ohm-m)	หมายเหตุ
10	2.50	58.88	17.837	23.65	0.754	44.4	
15	2.50	137.38	19.531	54.76	0.357	49.0	
20	2.50	247.28	21.092	96.23	0.219	54.2	
25	2.50	388.58	20.931	137.85	0.152	59.0	
30	2.50	561.28	20.835	181.02	0.115	64.6	
35	2.50	765.38	21.232	264.23	0.080	61.5	
40	2.50	1000.88	22.542	354.74	0.064	63.6	
45	2.50	1267.78	21.520	440.04	0.049	62.0	
50	2.50	1566.08	20.707	541.92	0.038	59.8	
50	10.00	376.80	19.728	115.61	0.171	64.3	
60	10.00	549.50	21.520	218.99	0.098	54.0	
70	10.00	753.60	23.392	314.23	0.074	56.1	
80	10.00	989.10	21.232	403.86	0.053	52.0	
90	10.00	1256.00	19.210	494.42	0.039	48.8	
100	10.00	1554.30	7.919	253.78	0.031	48.5	
125	10.00	2437.43	6.931	407.08	0.017	41.5	
150	10.00	3516.80	6.908	530.44	0.013	45.8	
175	10.00	4792.43	5.032	513.10	0.010	47.0	
200	10.00	6264.30	3.567	457.98	0.008	48.8	
200	20.00	3108.60	6.886	418.08	0.016	51.2	
225	20.00	3942.66	5.908	470.57	0.013	49.5	
250	20.00	4874.85	4.597	427.67	0.011	52.4	
275	20.00	5905.16	3.931	390.14	0.010	59.5	
300	20.00	7033.60	3.115	367.00	0.008	59.7	
325	20.00	8260.16	3.052	390.85	0.008	64.5	
350	20.00	9584.85	3.188	434.04	0.007	70.4	
375	20.00	11007.66	2.567	403.09	0.006	70.1	
400	20.00	12528.60	1.726	295.29	0.006	73.2	
400	40.00	6217.20	3.223	262.62	0.012	76.3	
450	40.00	7885.33	3.523	324.04	0.011	85.7	
500	40.00	9749.70	3.789	414.47	0.009	89.1	
550	40.00	11810.33	2.567	313.61	0.008	96.7	
600	40.00	14067.20	2.480	332.25	0.007	105.0	
650	40.00	16520.33	2.442	393.59	0.006	102.5	
700	40.00	19169.70	2.430	376.58	0.006	123.7	

Location บ้านศรีทรายทอง
จุดสำรวจที่ Phan-38 **วันที่** 25/9/57 **Zone** 47 Q **Easting** 579830
Line bearing 038 **Northing** 2168646

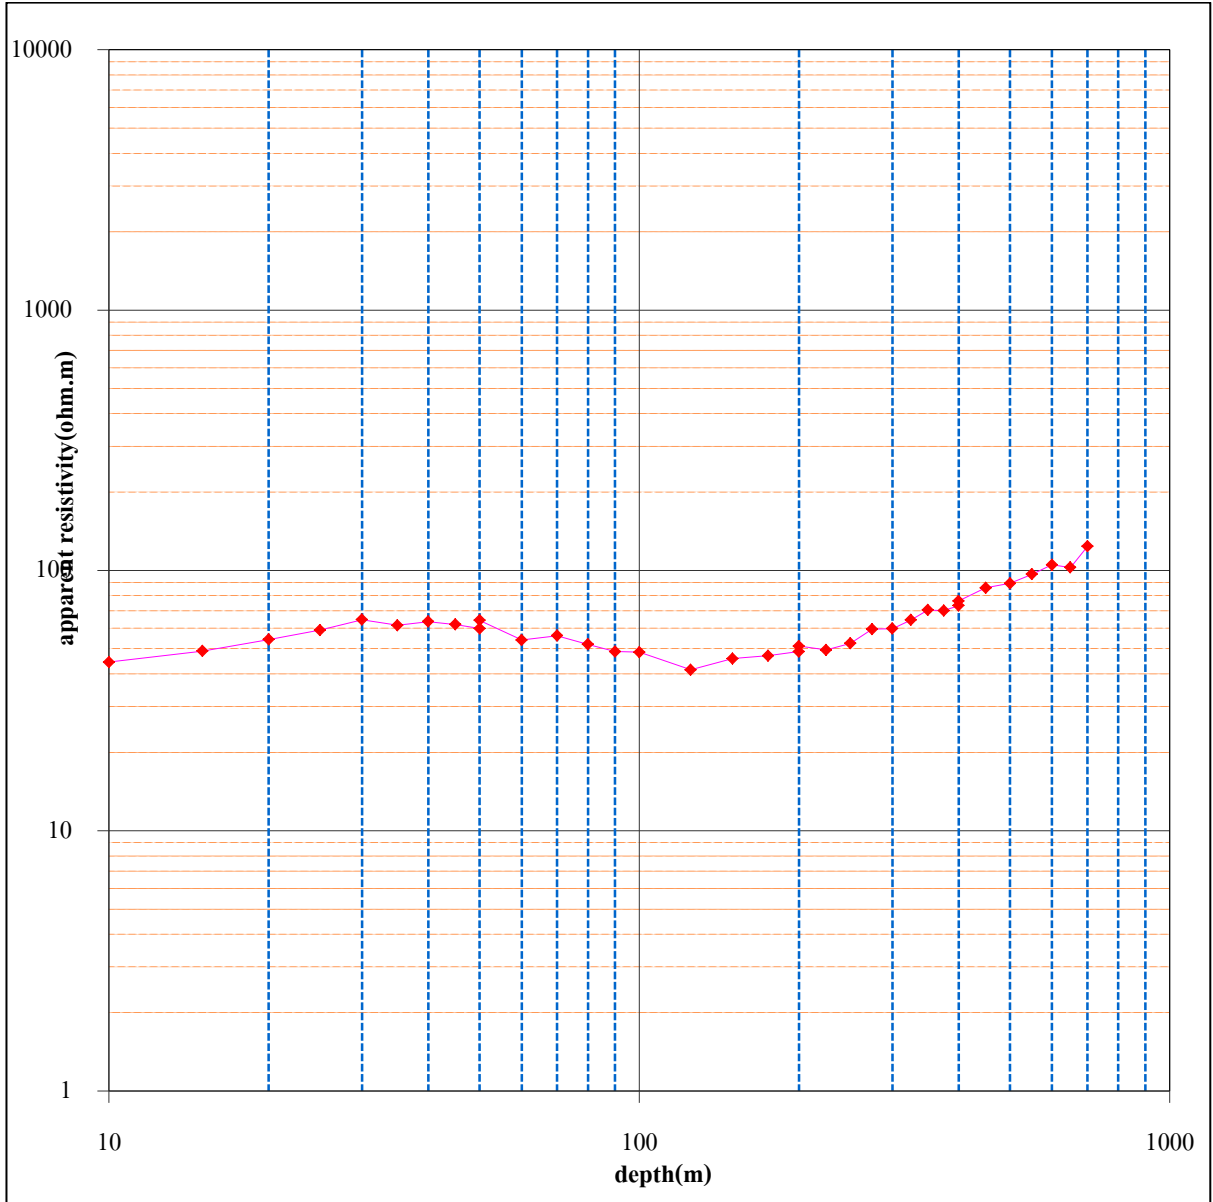

ผลการประมวลผลและแปลความหมาย

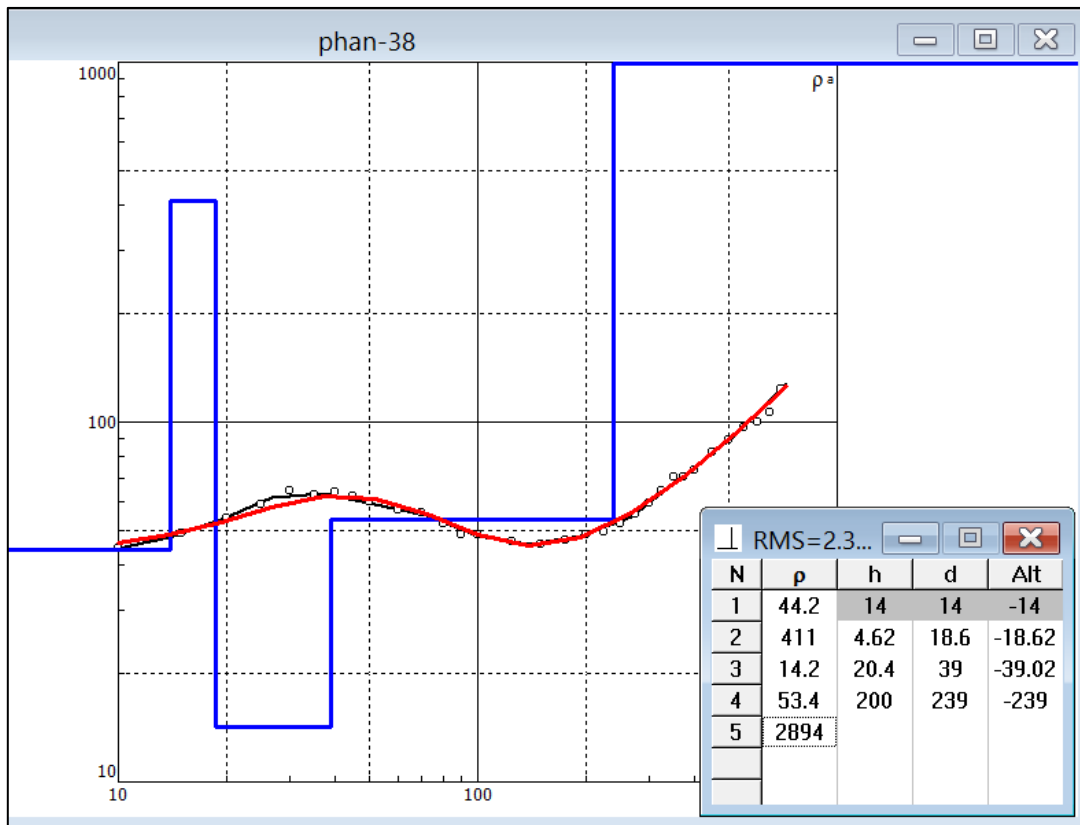


Station	Layer	Resistivity (ohm-m)	Depth (m.)	Thickness (m.)	rock type
Phan-38	1	44.2	0.00	14.0	Top soil
	2	14.2-411	14.0	221.2	Alluvium/Flood plain sediment
	3	2894	239		Sandstone


ข้อมูลจุดสำรวจ ที่ Phan-39 บ้านดงหลวง

AB/2	MN/2	K	V	I	R	Res (Ohm-m)	หมายเหตุ
10	2.50	58.88	15.844	35.17	0.450	26.5	
15	2.50	137.38	10.760	54.75	0.197	27.0	
20	2.50	247.28	6.266	49.00	0.128	31.6	
25	2.50	388.58	5.711	62.87	0.091	35.3	
30	2.50	561.28	4.632	65.31	0.071	39.8	
35	2.50	765.38	5.649	100.13	0.056	43.2	
40	2.50	1000.88	6.700	157.41	0.043	42.6	
45	2.50	1267.78	4.471	131.21	0.034	43.2	
50	2.50	1566.08	2.325	81.28	0.029	44.8	
50	10.00	376.80	22.748	178.57	0.127	48.0	
60	10.00	549.50	16.748	190.93	0.088	48.2	
70	10.00	753.60	10.955	183.05	0.060	45.1	
80	10.00	989.10	7.644	172.23	0.044	43.9	
90	10.00	1256.00	5.412	160.70	0.034	42.3	
100	10.00	1554.30	5.449	200.70	0.027	42.2	
125	10.00	2437.43	4.518	257.30	0.018	42.8	
150	10.00	3516.80	3.548	294.98	0.012	42.3	
175	10.00	4792.43	2.741	263.88	0.010	49.8	
200	10.00	6264.30	1.977	226.28	0.009	54.7	
200	20.00	3108.60	4.718	246.08	0.019	59.6	
225	20.00	3942.66	4.174	269.78	0.015	61.0	
250	20.00	4874.85	3.630	274.82	0.013	64.4	
275	20.00	5905.16	4.370	397.13	0.011	65.0	
300	20.00	7033.60	4.991	479.57	0.010	73.2	
325	20.00	8260.16	3.648	408.69	0.009	73.7	
350	20.00	9584.85	1.586	197.96	0.008	76.8	
375	20.00	11007.66	1.877	246.38	0.008	83.9	
400	20.00	12528.60	2.248	313.63	0.007	89.8	
400	40.00	6217.20	4.155	277.17	0.015	93.2	
450	40.00	7885.33	3.127	269.27	0.012	91.6	
500	40.00	9749.70	2.047	203.67	0.010	98.0	
550	40.00	11810.33	2.050	225.01	0.009	107.6	
600	40.00	14067.20	2.054	252.35	0.008	114.5	
650	40.00	16520.33	2.273	278.98	0.008	134.6	
700	40.00	19169.70	2.513	350.35	0.007	137.5	

Location บ้านดงหลวง
จุดสำรวจที่ Phan-39 **วันที่** 25/9/57 **Zone** 47 Q **Easting** 580140
Line bearing 065 **Northing** 2169178

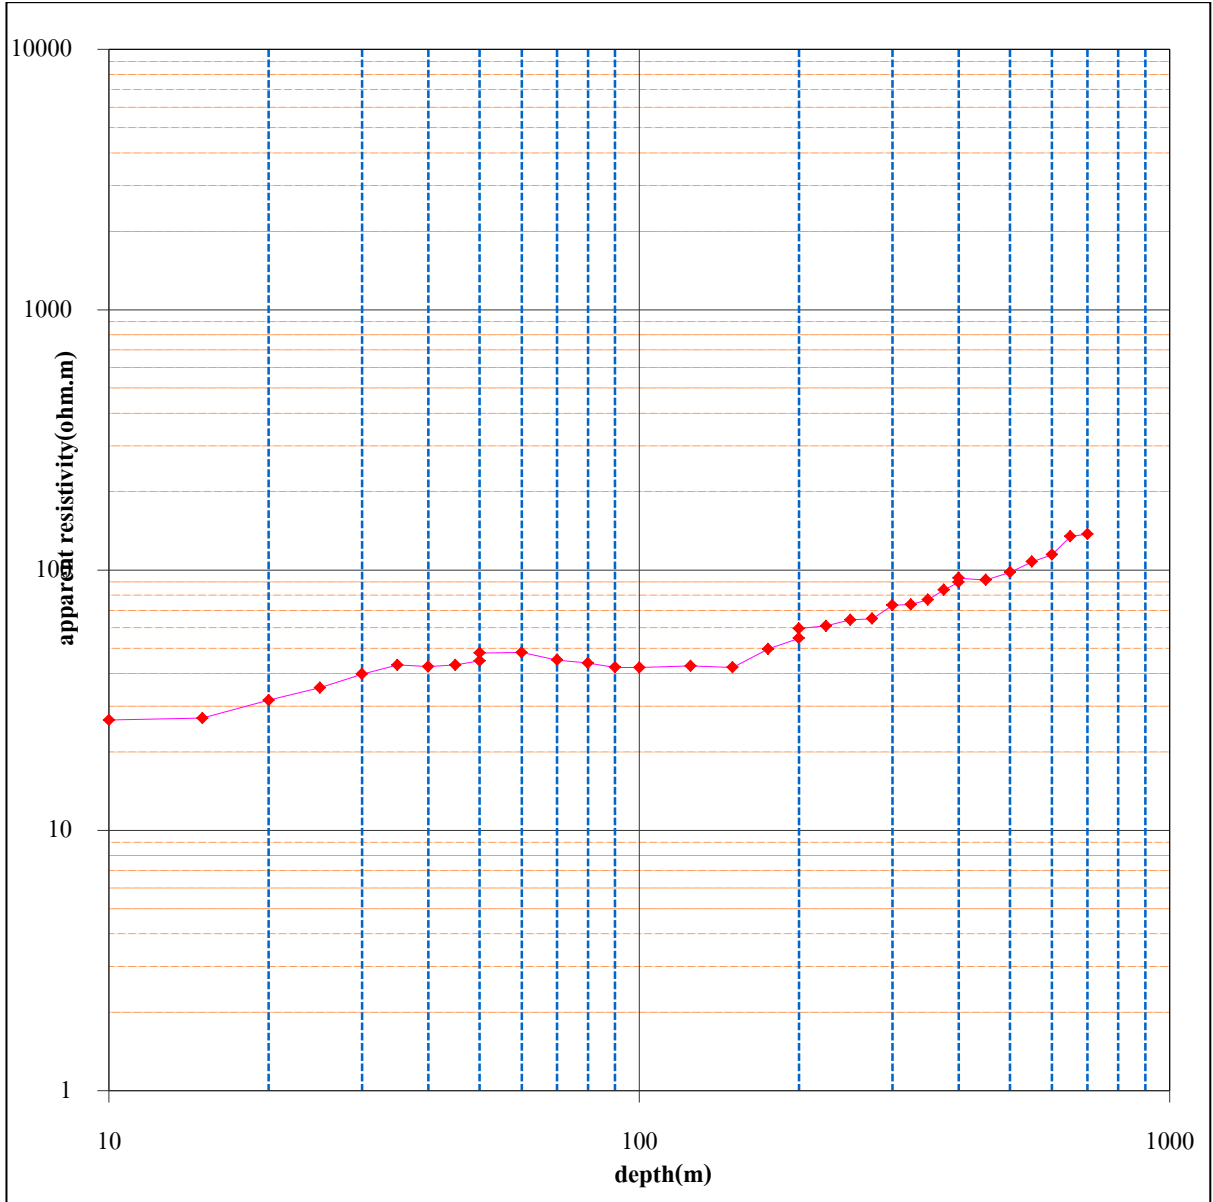

ผลการประมวลผลและแปลความหมาย

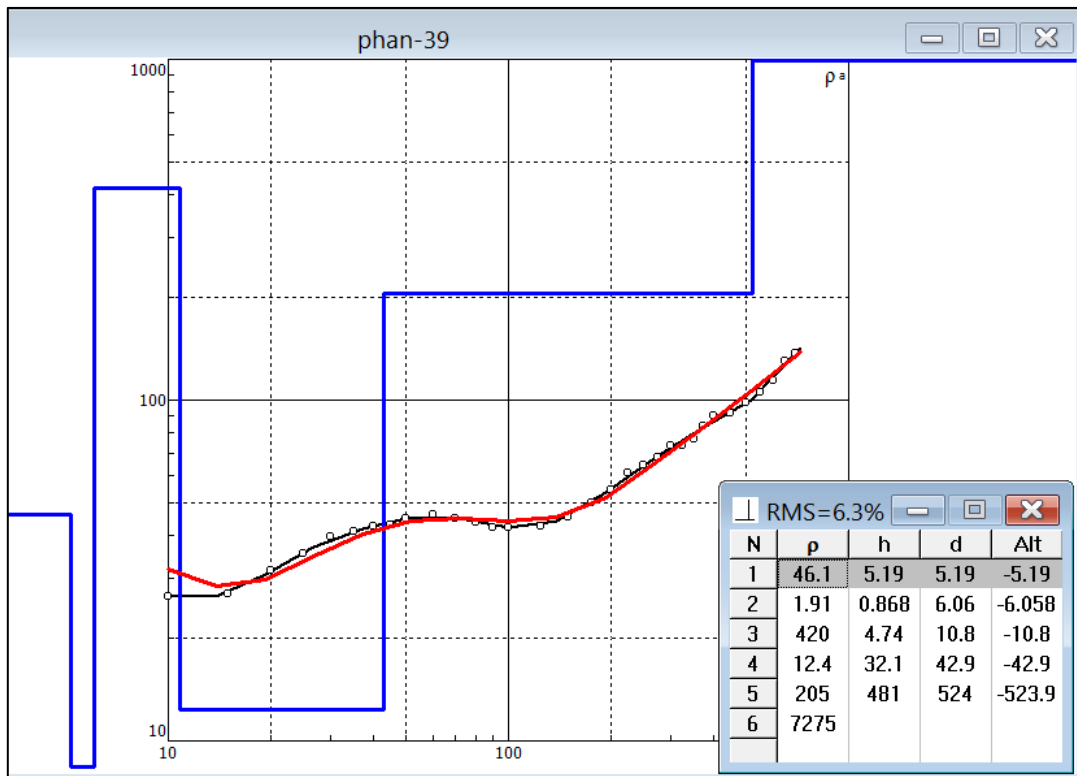


Station	Layer	Resistivity (ohm-m)	Depth (m.)	Thickness (m.)	rock type
Phan-39	1	46.1	0.00	5.19	Top soil
	2	1.91-420	5.19	37.71	Alluvium/Flood plain sediment
	3	205-7275	42.9	>481	Sandstone


ข้อมูลจุดสำรวจ ที่ Phan-40 บ้านจำป๋

AB/2	MN/2	K	V	I	R	Res (Ohm-m)	หมายเหตุ
10	2.50	58.88	27.103	3.52	7.691	452.8	
15	2.50	137.38	24.172	6.95	3.480	478.0	
20	2.50	247.28	20.946	10.40	2.013	497.8	
25	2.50	388.58	20.741	17.18	1.207	469.2	
30	2.50	561.28	20.539	29.13	0.705	395.7	
35	2.50	765.38	20.496	44.25	0.463	354.5	
40	2.50	1000.88	20.434	67.36	0.303	303.6	
45	2.50	1267.78	20.841	93.63	0.223	282.2	
50	2.50	1566.08	21.127	158.46	0.133	208.8	
50	10.00	376.80	20.472	33.05	0.619	233.4	
60	10.00	549.50	20.512	83.18	0.247	135.5	
70	10.00	753.60	20.549	174.19	0.118	88.9	
80	10.00	989.10	13.548	170.49	0.079	78.6	
90	10.00	1256.00	6.663	134.76	0.049	62.1	
100	10.00	1554.30	16.883	448.57	0.038	58.5	
125	10.00	2437.43	11.481	493.55	0.023	56.7	
150	10.00	3516.80	5.690	393.91	0.014	50.8	
175	10.00	4792.43	4.738	446.98	0.011	50.8	
200	10.00	6264.30	3.535	436.34	0.008	50.8	
200	20.00	3108.60	7.156	402.99	0.018	55.2	
225	20.00	3942.66	5.842	431.33	0.014	53.4	
250	20.00	4874.85	3.697	322.98	0.011	55.8	
275	20.00	5905.16	3.145	340.77	0.009	54.5	
300	20.00	7033.60	2.600	320.83	0.008	57.0	
325	20.00	8260.16	2.351	329.71	0.007	58.9	
350	20.00	9584.85	2.079	364.29	0.006	54.7	
375	20.00	11007.66	2.071	370.68	0.006	61.5	
400	20.00	12528.60	2.060	426.66	0.005	60.5	
400	40.00	6217.20	3.688	361.66	0.010	63.4	
450	40.00	7885.33	2.492	341.74	0.007	57.5	
500	40.00	9749.70	1.036	173.85	0.006	58.1	
550	40.00	11810.33	1.207	219.99	0.005	64.8	
600	40.00	14067.20	1.310	238.40	0.005	77.3	
650	40.00	16520.33	1.593	321.72	0.005	81.8	
700	40.00	19169.70	2.062	413.90	0.005	95.5	

Location บ้านจำปูลู
จุดสำรวจที่ Phan-40 **วันที่** 24/9/57 **Zone** 47 Q **Easting** 579471
Line bearing 360 **Northing** 2169646

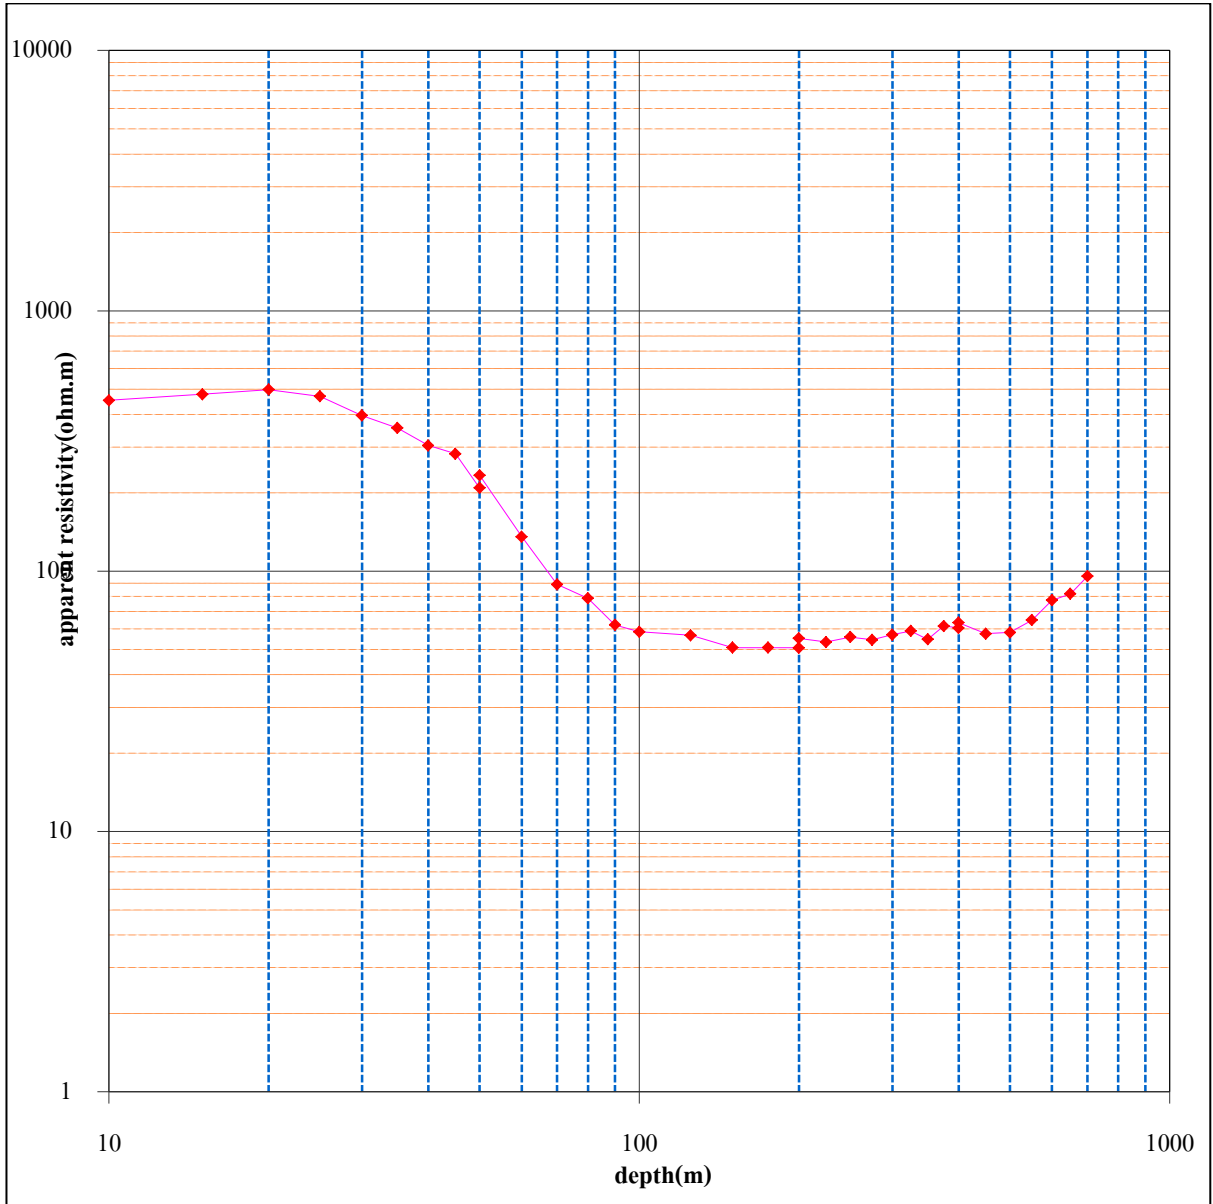

ผลการประมวลผลและแปลความหมาย

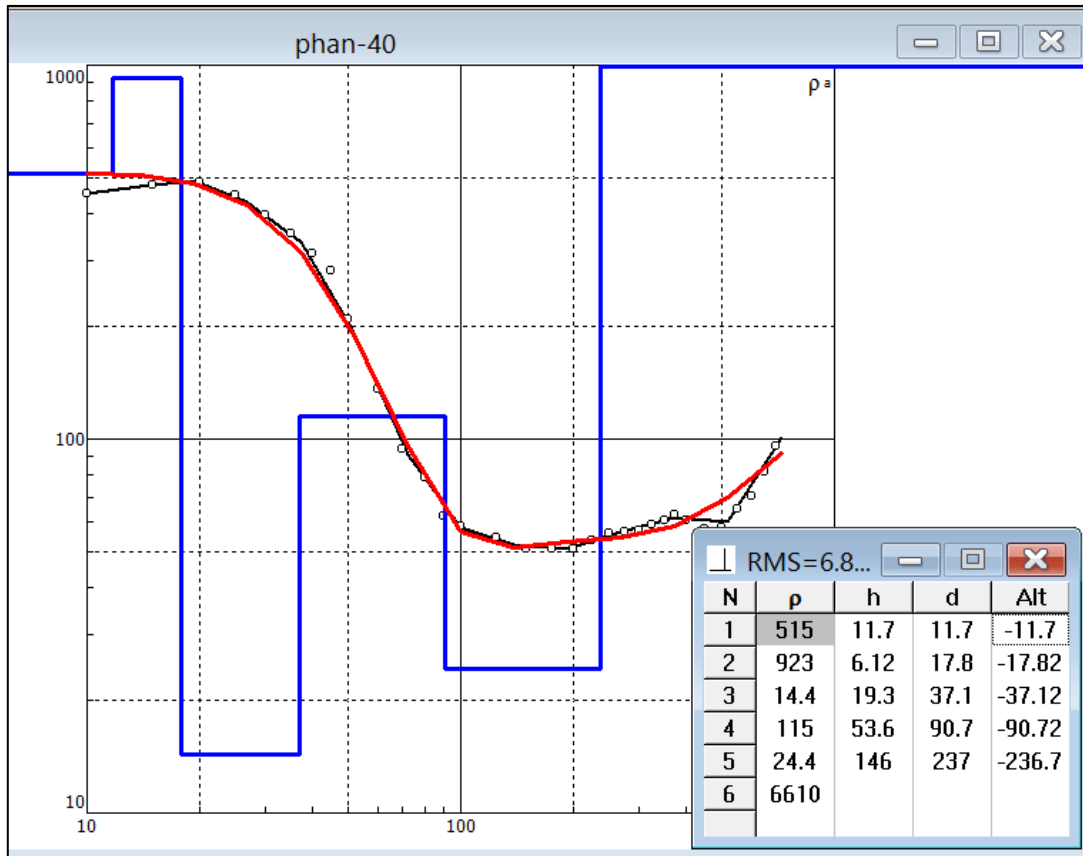


Station	Layer	Resistivity (ohm-m)	Depth (m.)	Thickness (m.)	rock type
Phan-40	1	515-923	0.00	17.82	Top soil
	2	14.4	17.82	19.3	Alluvium/Flood plain sediment
	3	115-6610	37.12	>199.6	Sandstone


ข้อมูลจุดสำรวจ ที่ Phan-41 บ้านจำป๋

AB/2	MN/2	K	V	I	R	Res (Ohm-m)	หมายเหตุ
10	2.50	58.88	168.788	16.09	10.490	617.6	
15	2.50	137.38	43.980	8.14	5.403	742.3	
20	2.50	247.28	18.784	6.49	2.894	715.6	
25	2.50	388.58	30.483	15.64	1.949	757.3	
30	2.50	561.28	146.806	115.60	1.270	712.8	
35	2.50	765.38	25.743	31.23	0.824	631.0	
40	2.50	1000.88	18.581	31.43	0.591	591.7	
45	2.50	1267.78	19.603	47.50	0.413	523.2	
50	2.50	1566.08	20.504	70.42	0.291	456.0	
50	10.00	376.80	19.134	14.79	1.294	487.6	
60	10.00	549.50	19.363	32.09	0.603	331.6	
70	10.00	753.60	19.589	44.52	0.440	331.6	
80	10.00	989.10	19.658	76.88	0.256	252.9	
90	10.00	1256.00	19.770	118.87	0.166	208.9	
100	10.00	1554.30	21.175	179.95	0.118	182.9	
125	10.00	2437.43	17.648	338.44	0.052	127.1	
150	10.00	3516.80	13.008	364.22	0.036	125.6	
175	10.00	4792.43	6.481	377.99	0.017	82.2	
200	10.00	6264.30	1.863	174.03	0.011	67.1	
200	20.00	3108.60	7.963	347.67	0.023	71.2	
225	20.00	3942.66	6.714	416.21	0.016	63.6	
250	20.00	4874.85	4.733	358.33	0.013	64.4	
275	20.00	5905.16	3.513	306.38	0.011	67.7	
300	20.00	7033.60	2.187	226.28	0.010	68.0	
325	20.00	8260.16	4.203	464.39	0.009	74.8	
350	20.00	9584.85	6.062	782.75	0.008	74.2	
375	20.00	11007.66	4.161	592.46	0.007	77.3	
400	20.00	12528.60	2.852	463.75	0.006	77.1	
400	40.00	6217.20	5.213	394.77	0.013	82.1	
450	40.00	7885.33	4.316	416.97	0.010	81.6	
500	40.00	9749.70	3.490	429.79	0.008	79.2	
550	40.00	11810.33	2.239	296.68	0.008	89.1	
600	40.00	14067.20	1.030	161.48	0.006	89.7	
650	40.00	16520.33	1.249	219.04	0.006	94.2	
700	40.00	19169.70	1.427	279.65	0.005	97.8	

Location	บ้านจำปู						
จุดสำรวจที่	Phan-41	วันที่	23/9/57	Zone	47 Q	Easting	580017
Line bearing	120					Northing	2169776

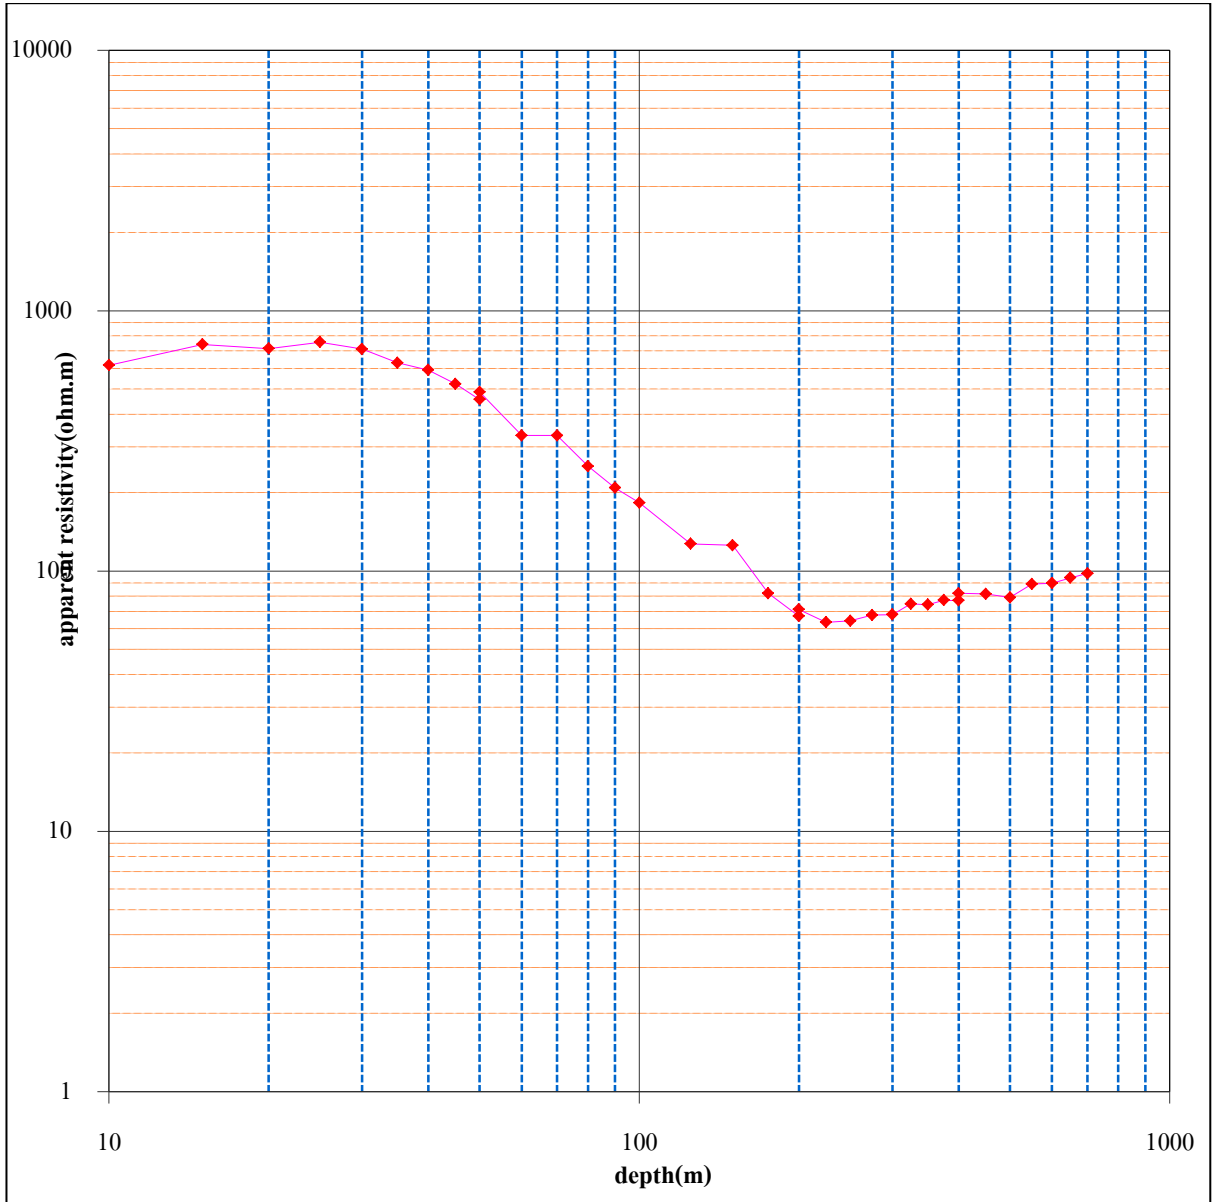

ผลการประมวลผลและแปลความหมาย

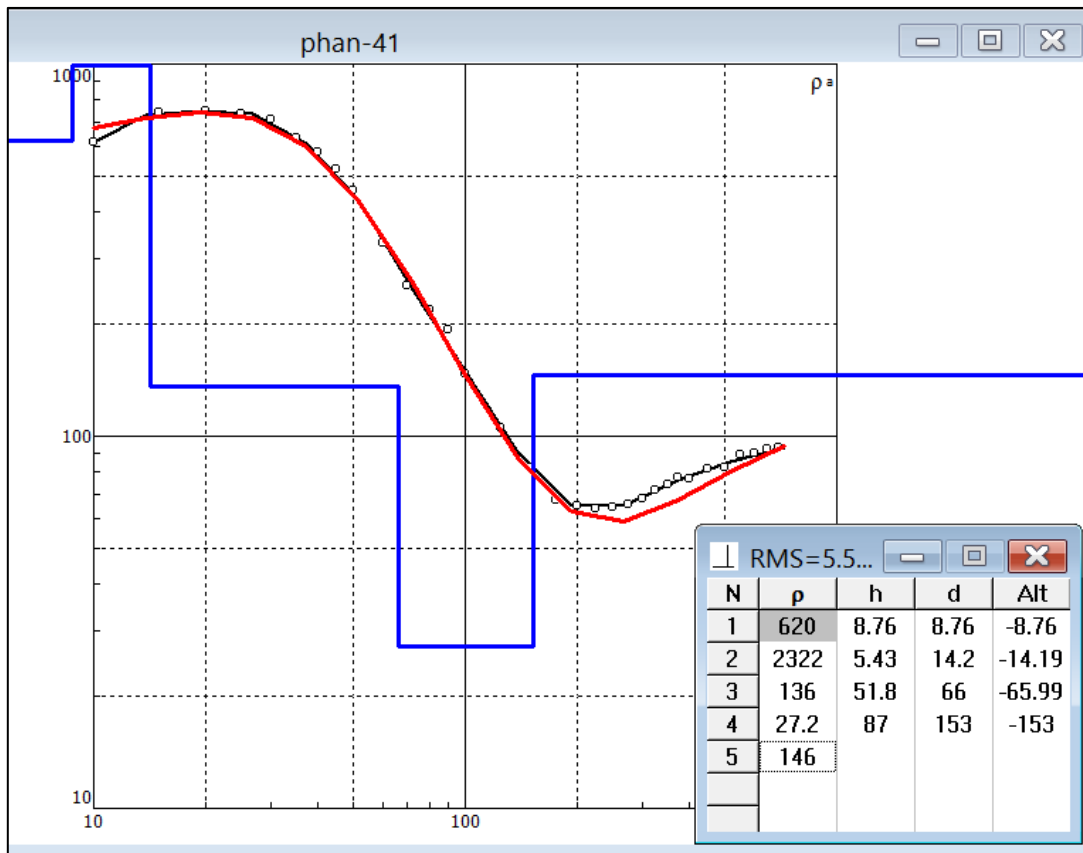


Station	Layer	Resistivity (ohm-m)	Depth (m.)	Thickness (m.)	rock type
Phan-41	1	620	0.00	8.76	Top soil
	2	27.2-2322	8.76	>144.23	Sandstone


ข้อมูลจุดสำรวจ ที่ Phan-42 บ้านดงหลวง

AB/2	MN/2	K	V	I	R	Res (Ohm-m)	หมายเหตุ
10	2.50	58.88	16.953	7.26	2.335	137.5	
15	2.50	137.38	18.541	16.71	1.109	152.4	
20	2.50	247.28	19.868	28.58	0.695	171.9	
25	2.50	388.58	20.466	50.52	0.405	157.4	
30	2.50	561.28	20.978	69.88	0.300	168.5	
35	2.50	765.38	21.638	104.49	0.207	158.5	
40	2.50	1000.88	22.472	155.98	0.144	144.2	
45	2.50	1267.78	22.683	214.92	0.106	133.8	
50	2.50	1566.08	22.984	297.97	0.077	120.8	
50	10.00	376.80	19.194	56.68	0.339	127.6	
60	10.00	549.50	20.563	97.75	0.210	115.6	
70	10.00	753.60	21.915	217.39	0.101	76.0	
80	10.00	989.10	14.766	219.26	0.067	66.6	
90	10.00	1256.00	8.459	219.06	0.039	48.5	
100	10.00	1554.30	16.152	550.67	0.029	45.6	
125	10.00	2437.43	8.538	559.43	0.015	37.2	
150	10.00	3516.80	0.664	63.10	0.011	37.0	
175	10.00	4792.43	1.532	160.52	0.010	45.7	
200	10.00	6264.30	3.354	448.56	0.007	46.8	
200	20.00	3108.60	13.857	826.79	0.017	52.1	
225	20.00	3942.66	11.478	815.68	0.014	55.5	
250	20.00	4874.85	9.524	860.42	0.011	54.0	
275	20.00	5905.16	9.587	879.22	0.011	64.4	
300	20.00	7033.60	7.869	803.30	0.010	68.9	
325	20.00	8260.16	8.717	944.56	0.009	76.2	
350	20.00	9584.85	7.391	910.09	0.008	77.8	
375	20.00	11007.66	5.676	760.37	0.007	82.2	
400	20.00	12528.60	4.133	600.98	0.007	86.2	
400	40.00	6217.20	6.959	485.04	0.014	89.2	
450	40.00	7885.33	5.603	508.07	0.011	87.0	
500	40.00	9749.70	3.557	366.09	0.010	94.7	
550	40.00	11810.33	2.643	285.51	0.009	109.3	
600	40.00	14067.20	1.834	252.69	0.007	102.1	
650	40.00	16520.33	1.877	270.35	0.007	114.7	
700	40.00	19169.70	1.995	350.22	0.006	109.2	

Location บ้านดงหลวง
จุดสำรวจที่ Phan-42 **วันที่** 23/9/57 **Zone** 47 Q **Easting** 580482
Line bearing 230 **Northing** 2169774

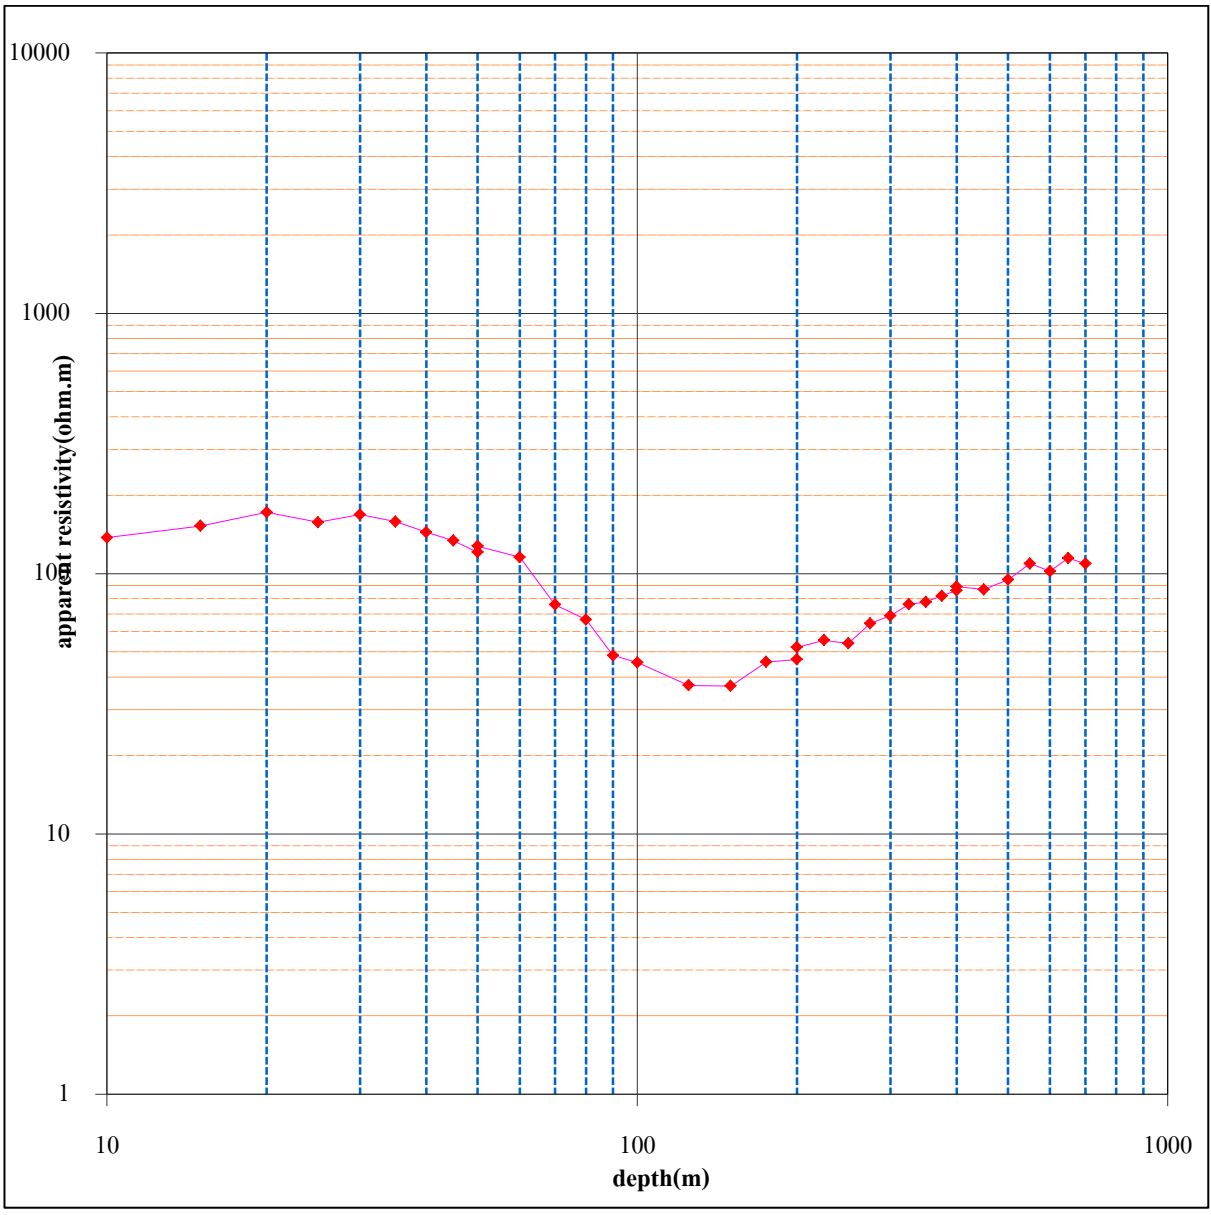

ผลการประมวลผลและแปลความหมาย

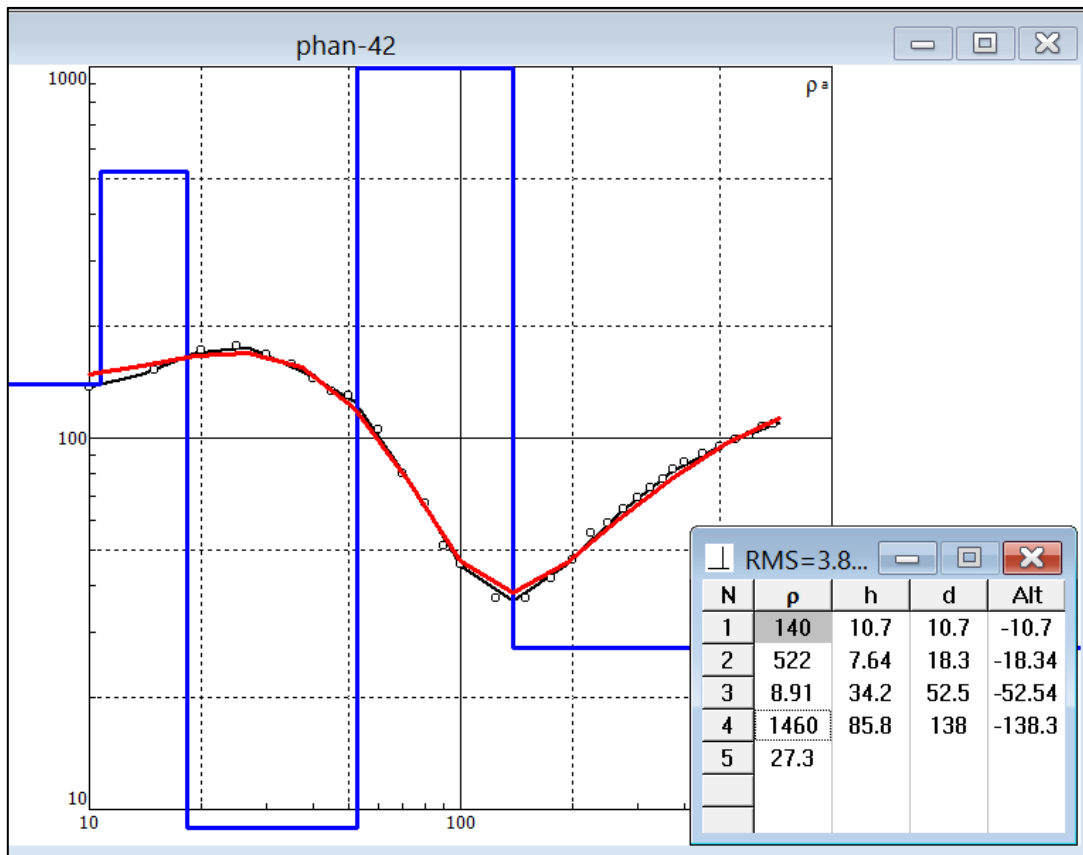


Station	Layer	Resistivity (ohm-m)	Depth (m.)	Thickness (m.)	rock type
Phan-42	1	140	0.00	10.7	Top soil
	2	8.91-522	10.7	41.84	Alluvium/Flood plain sediment
	3	1460	52.54	>85.8	Sandstone


ข้อมูลจุดสำรวจ ที่ Phan-43 บ้านดงหลวง

AB/2	MN/2	K	V	I	R	Res (Ohm-m)	หมายเหตุ
10	2.50	58.88	19.261	20.92	0.921	54.2	
15	2.50	137.38	20.316	54.30	0.374	51.4	
20	2.50	247.28	20.014	91.04	0.220	54.4	
25	2.50	388.58	19.762	145.13	0.136	52.9	
30	2.50	561.28	19.566	194.03	0.101	56.6	
35	2.50	765.38	18.866	282.02	0.067	51.2	
40	2.50	1000.88	18.190	346.45	0.053	52.6	
45	2.50	1267.78	11.526	289.58	0.040	50.5	
50	2.50	1566.08	7.836	250.70	0.031	49.0	
50	10.00	376.80	21.855	157.46	0.139	52.3	
60	10.00	549.50	20.360	232.50	0.088	48.1	
70	10.00	753.60	20.838	356.09	0.059	44.1	
80	10.00	989.10	12.539	273.18	0.046	45.4	
90	10.00	1256.00	4.603	120.95	0.038	47.8	
100	10.00	1554.30	6.809	214.06	0.032	49.4	
125	10.00	2437.43	7.116	327.82	0.022	52.9	
150	10.00	3516.80	7.442	480.22	0.015	54.5	
175	10.00	4792.43	5.962	429.02	0.014	66.6	
200	10.00	6264.30	4.454	369.31	0.012	75.6	
200	20.00	3108.60	9.073	347.34	0.026	81.2	
225	20.00	3942.66	9.103	442.00	0.021	81.2	
250	20.00	4874.85	9.155	497.37	0.018	89.7	
275	20.00	5905.16	7.882	430.61	0.018	108.1	
300	20.00	7033.60	6.345	434.55	0.015	102.7	
325	20.00	8260.16	5.369	408.74	0.013	108.5	
350	20.00	9584.85	4.241	346.84	0.012	117.2	
375	20.00	11007.66	5.826	560.09	0.010	114.5	
400	20.00	12528.60	7.121	752.88	0.009	118.5	
400	40.00	6217.20	10.748	525.33	0.020	127.2	
450	40.00	7885.33	7.518	467.52	0.016	126.8	
500	40.00	9749.70	4.085	289.44	0.014	137.6	
550	40.00	11810.33	3.961	356.83	0.011	131.1	
600	40.00	14067.20	2.718	281.97	0.010	135.6	
650	40.00	16520.33	3.053	380.37	0.008	132.6	
700	40.00	19169.70	3.282	421.68	0.008	149.2	

Location บ้านดงหลวง
จุดสำรวจที่ Phan-43 วันที่ 23/9/57 Zone 47 Q Easting 580677
Line bearing 210 Northing 2170214

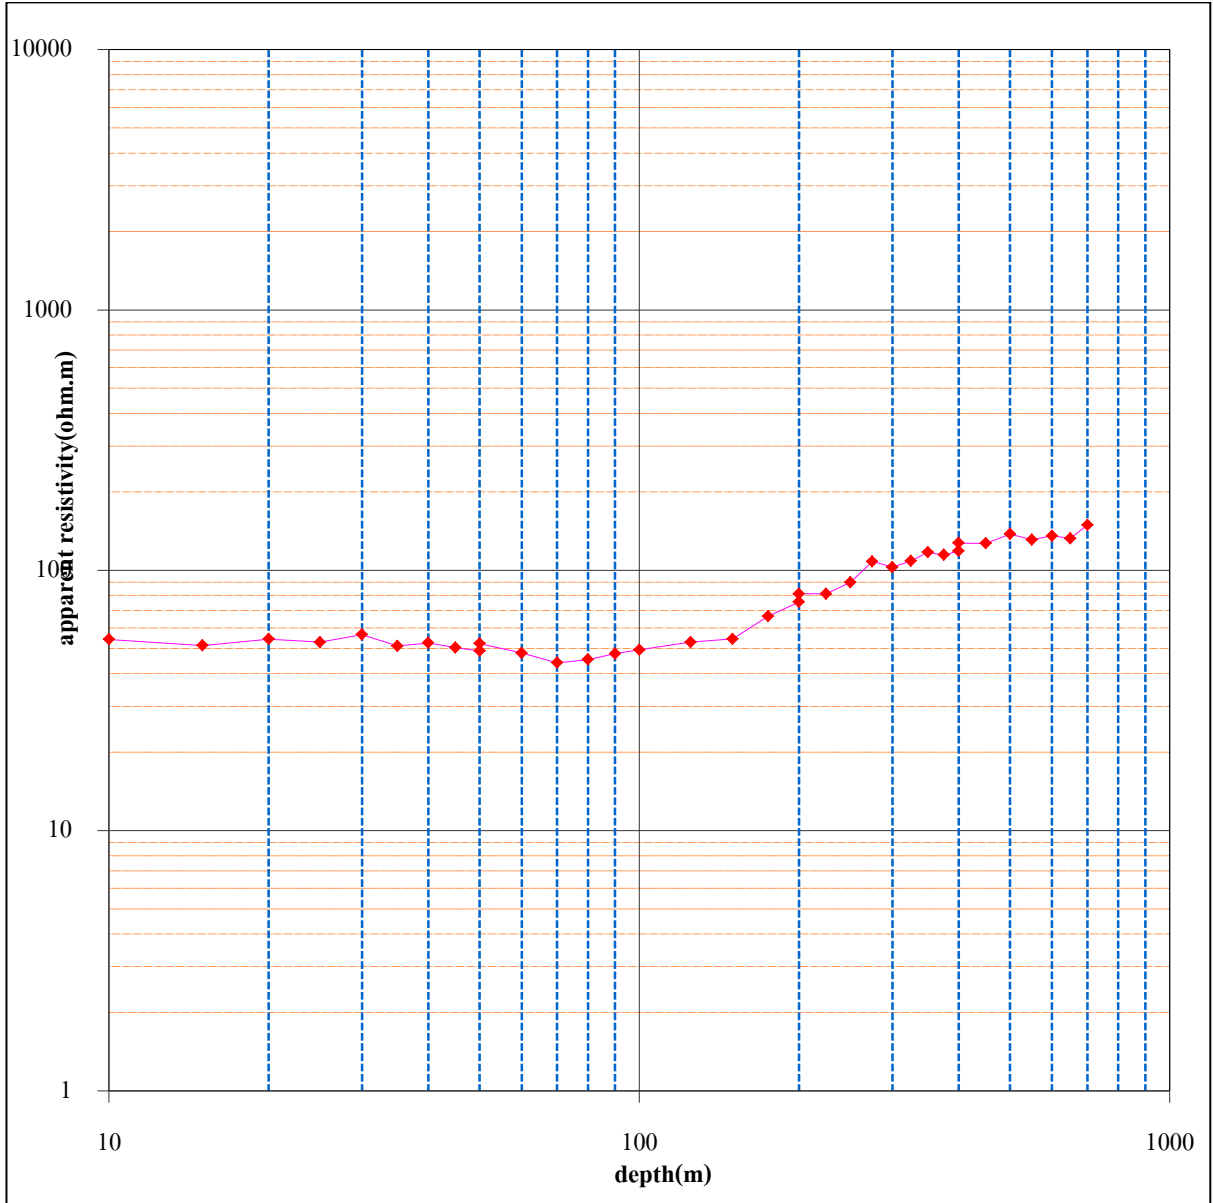

ผลการประมวลผลและแปลความหมาย

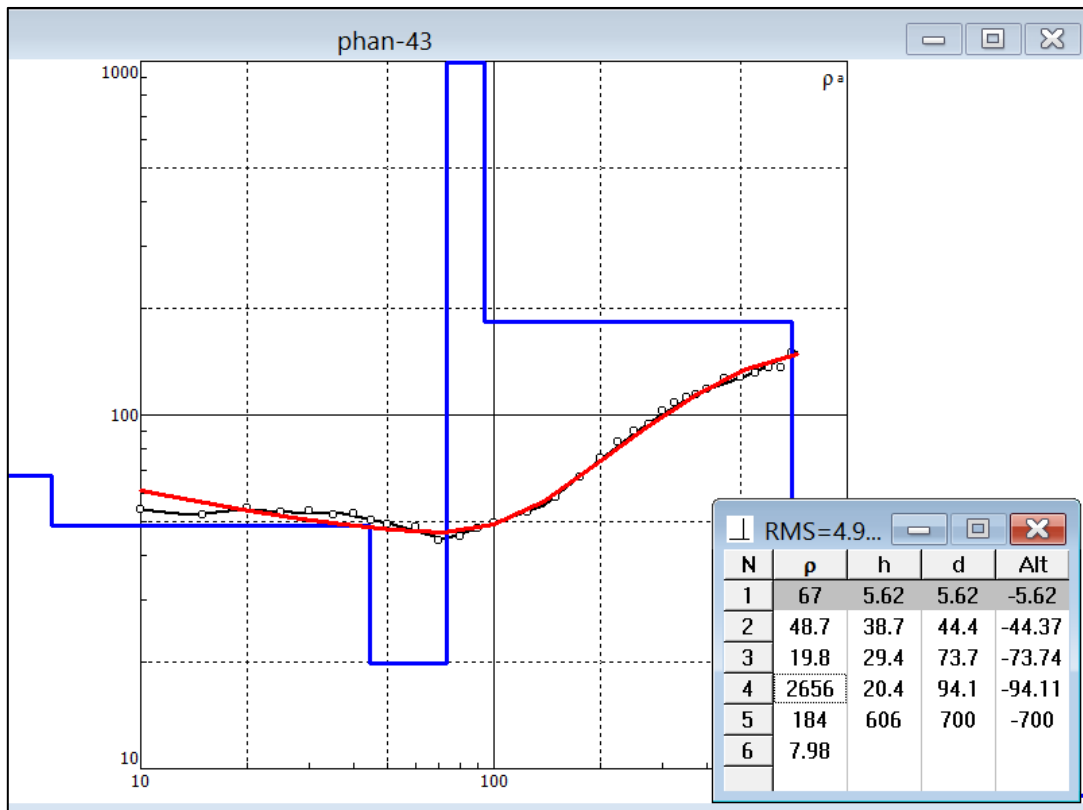

Station	Layer	Resistivity (ohm-m)	Depth (m.)	Thickness (m.)	rock type
Phan-43	1	67	0.00	5.62	Top soil
	2	19.8-48.7	5.62	68.1	Alluvium/Flood plain sediment
	3	184-2656	73.74	>226.4	Sandstone


ข้อมูลจุดสำรวจ ที่ Phan-44 บ้าหป่ายาง

AB/2	MN/2	K	V	I	R	Res (Ohm-m)	หมายเหตุ
10	2.50	58.88	27.819	10.81	2.573	151.5	
15	2.50	137.38	24.178	24.69	0.979	134.5	
20	2.50	247.28	20.814	36.84	0.565	139.7	
25	2.50	388.58	21.148	69.46	0.304	118.3	
30	2.50	561.28	21.470	130.28	0.165	92.5	
35	2.50	765.38	21.840	185.52	0.118	90.1	
40	2.50	1000.88	22.306	275.62	0.081	81.0	
45	2.50	1267.78	21.610	356.77	0.061	76.8	
50	2.50	1566.08	20.844	478.57	0.044	68.2	
50	10.00	376.80	19.798	103.18	0.192	72.3	
60	10.00	549.50	20.403	195.36	0.104	57.4	
70	10.00	753.60	21.394	292.60	0.073	55.1	
80	10.00	989.10	21.517	378.02	0.057	56.3	
90	10.00	1256.00	21.610	452.37	0.048	60.0	
100	10.00	1554.30	20.148	503.07	0.040	62.3	
125	10.00	2437.43	13.581	541.78	0.025	61.1	
150	10.00	3516.80	6.460	388.95	0.017	58.4	
175	10.00	4792.43	5.148	438.21	0.012	56.3	
200	10.00	6264.30	3.532	360.29	0.010	61.4	
200	20.00	3108.60	3.255	152.62	0.021	66.3	
225	20.00	3942.66	4.892	293.52	0.017	65.7	
250	20.00	4874.85	6.663	455.68	0.015	71.3	
275	20.00	5905.16	5.548	441.36	0.013	74.2	
300	20.00	7033.60	4.438	353.51	0.013	88.3	
325	20.00	8260.16	4.376	438.14	0.010	82.5	
350	20.00	9584.85	4.276	484.45	0.009	84.6	
375	20.00	11007.66	4.093	519.42	0.008	86.7	
400	20.00	12528.60	3.869	503.09	0.008	96.4	
400	40.00	6217.20	9.855	588.01	0.017	104.2	
450	40.00	7885.33	7.652	595.64	0.013	101.3	
500	40.00	9749.70	5.455	436.30	0.013	121.9	
550	40.00	11810.33	4.461	404.65	0.011	130.2	
600	40.00	14067.20	3.452	316.97	0.011	153.2	
650	40.00	16520.33	4.702	510.37	0.009	152.2	
700	40.00	19169.70	5.086	570.83	0.009	170.8	


Location บ้านป่ายาง

จุดสำรวจที่ Phan-44 วันที่ 23/9/57 Zone 47 Q Easting 580810

Line bearing 065 Northing 2170697

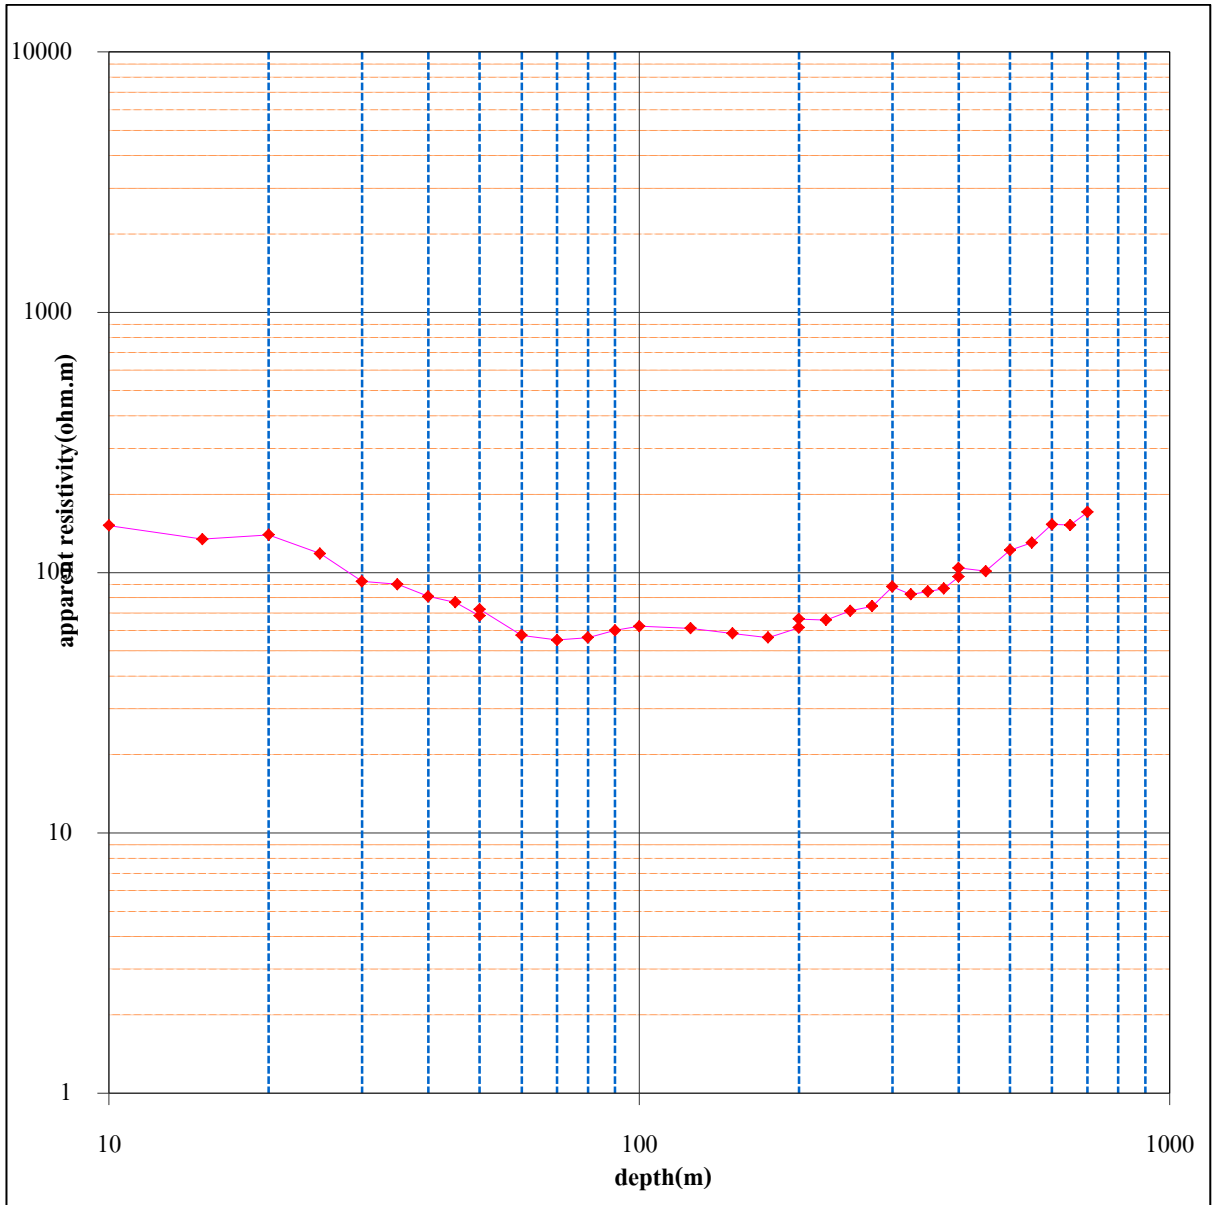

ผลการประมวลผลและแปลความหมาย

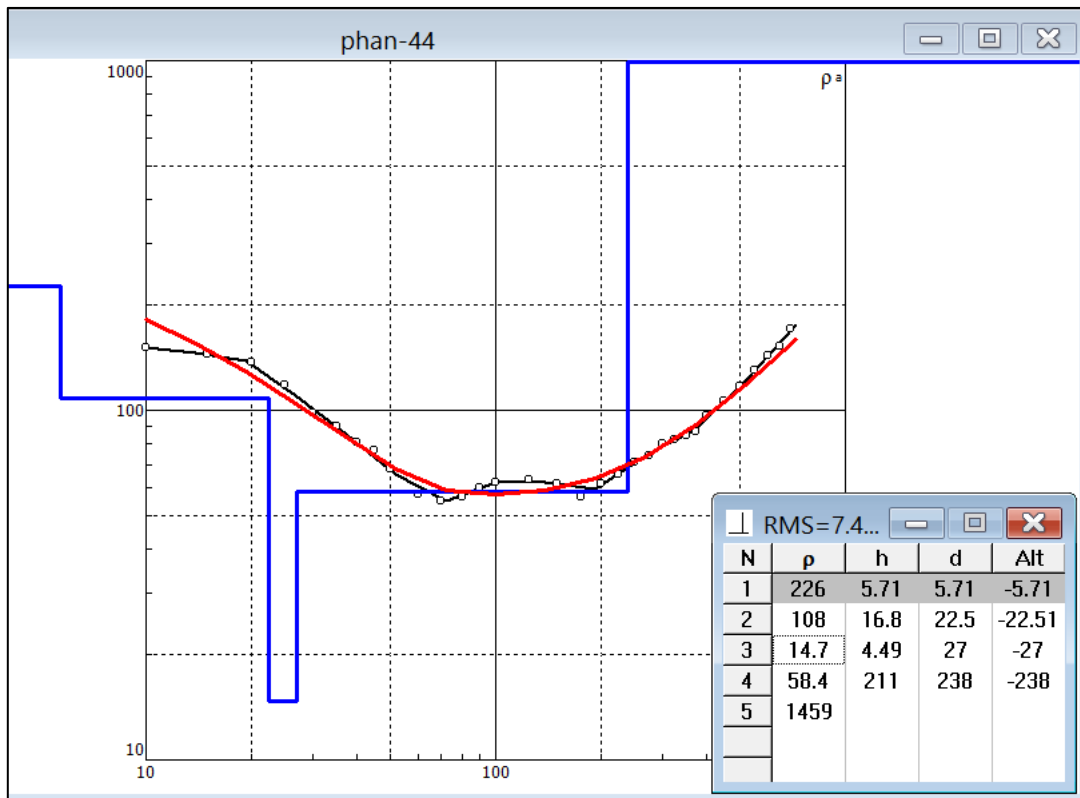


Station	Layer	Resistivity (ohm-m)	Depth (m.)	Thickness (m.)	rock type
Phan-44	1	226	0.00	5.71	Top soil
	2	14.7-108	5.71	232.29	Alluvium/Flood plain sediment
	3	1459	238.0		Sandstone


ข้อมูลจุดสำรวจ ที่ Phan-45 บ้านจำปูลู

AB/2	MN/2	K	V	I	R	Res (Ohm-m)	หมายเหตุ
10	2.50	58.88	17.862	5.46	3.271	192.6	
15	2.50	137.38	19.073	15.67	1.217	167.2	
20	2.50	247.28	20.193	37.57	0.537	132.9	
25	2.50	388.58	20.548	70.91	0.290	112.6	
30	2.50	561.28	20.924	107.74	0.194	109.0	
35	2.50	765.38	21.071	166.83	0.126	96.7	
40	2.50	1000.88	21.222	223.75	0.095	94.9	
45	2.50	1267.78	21.186	352.16	0.060	76.3	
50	2.50	1566.08	21.111	474.95	0.044	69.6	
50	10.00	376.80	19.306	95.47	0.202	76.2	
60	10.00	549.50	20.799	206.00	0.101	55.5	
70	10.00	753.60	22.068	343.25	0.064	48.5	
80	10.00	989.10	14.987	305.52	0.049	48.5	
90	10.00	1256.00	10.701	309.19	0.035	43.5	
100	10.00	1554.30	8.456	304.38	0.028	43.2	
125	10.00	2437.43	6.871	352.73	0.019	47.5	
150	10.00	3516.80	5.388	383.26	0.014	49.4	
175	10.00	4792.43	3.947	387.78	0.010	48.8	
200	10.00	6264.30	2.244	305.26	0.007	46.1	
200	20.00	3108.60	3.309	213.41	0.016	48.2	
225	20.00	3942.66	2.416	225.14	0.011	42.3	
250	20.00	4874.85	1.783	205.43	0.009	42.3	
275	20.00	5905.16	1.475	205.86	0.007	42.3	
300	20.00	7033.60	1.202	194.49	0.006	43.5	
325	20.00	8260.16	1.141	192.97	0.006	48.8	
350	20.00	9584.85	0.966	201.72	0.005	45.9	
375	20.00	11007.66	1.268	264.35	0.005	52.8	
400	20.00	12528.60	1.513	339.34	0.004	55.9	
400	40.00	6217.20	3.268	341.48	0.010	59.5	
450	40.00	7885.33	2.641	340.84	0.008	61.1	
500	40.00	9749.70	1.888	282.02	0.007	65.3	
550	40.00	11810.33	1.472	270.08	0.005	64.4	
600	40.00	14067.20	1.005	178.44	0.006	79.2	
650	40.00	16520.33	1.289	269.89	0.005	78.9	
700	40.00	19169.70	1.433	311.45	0.005	88.2	

Location	บ้านจำปู					
จุดสำรวจที่	Phan-45	วันที่ 24/9/57	Zone	47 Q	Easting	579440
Line bearing	210				Northing	2170049

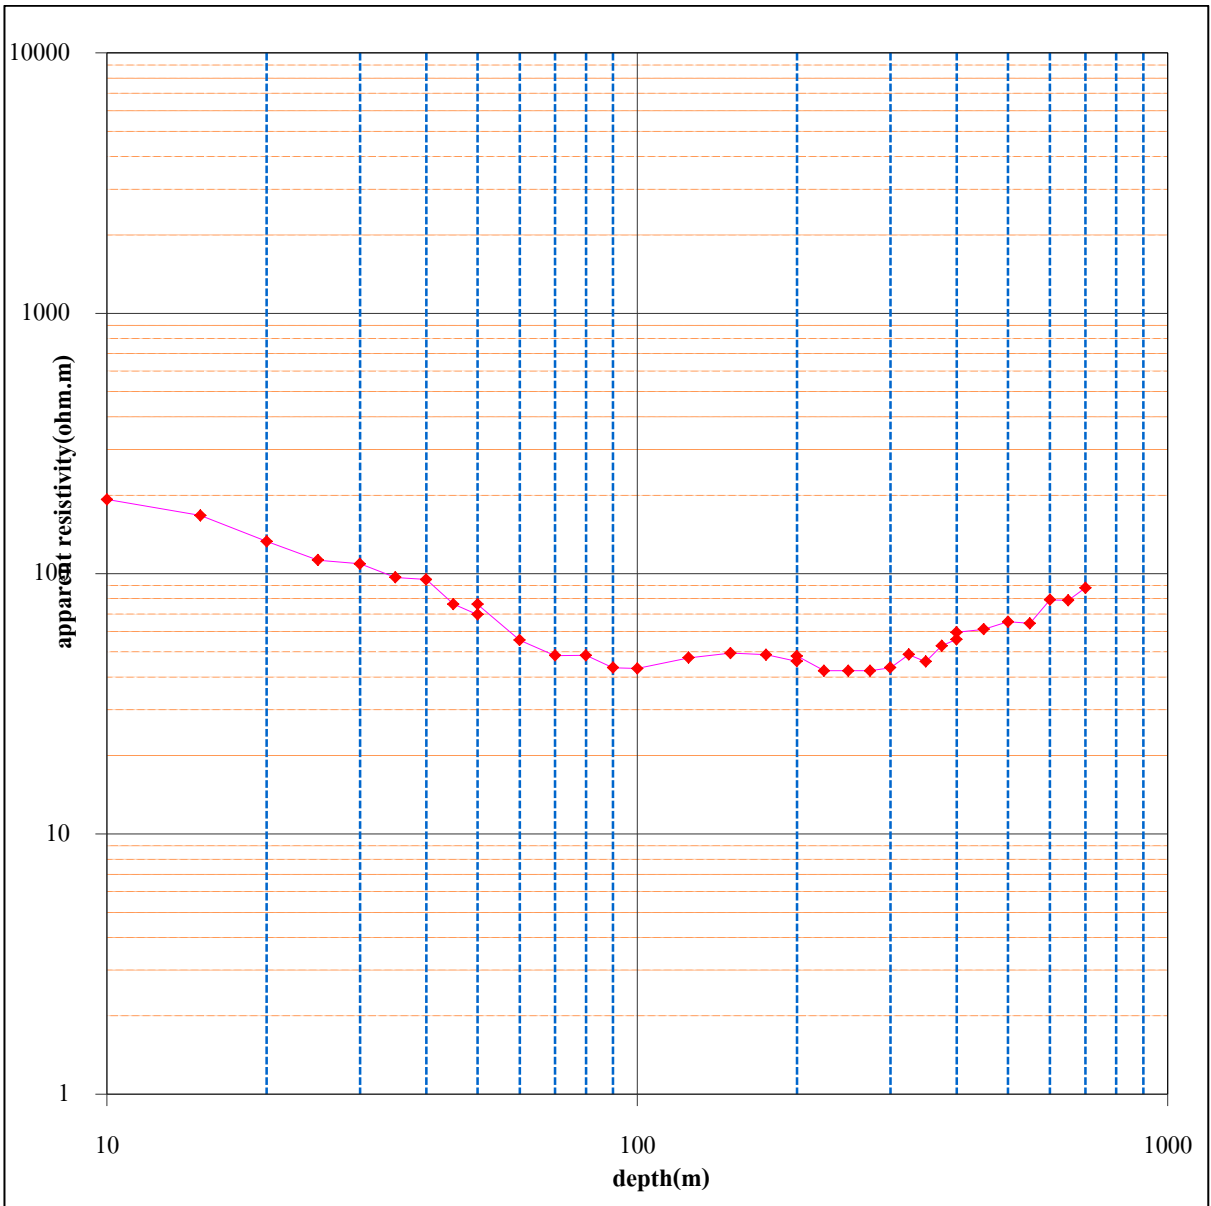

ผลการประมวลผลและแปลความหมาย

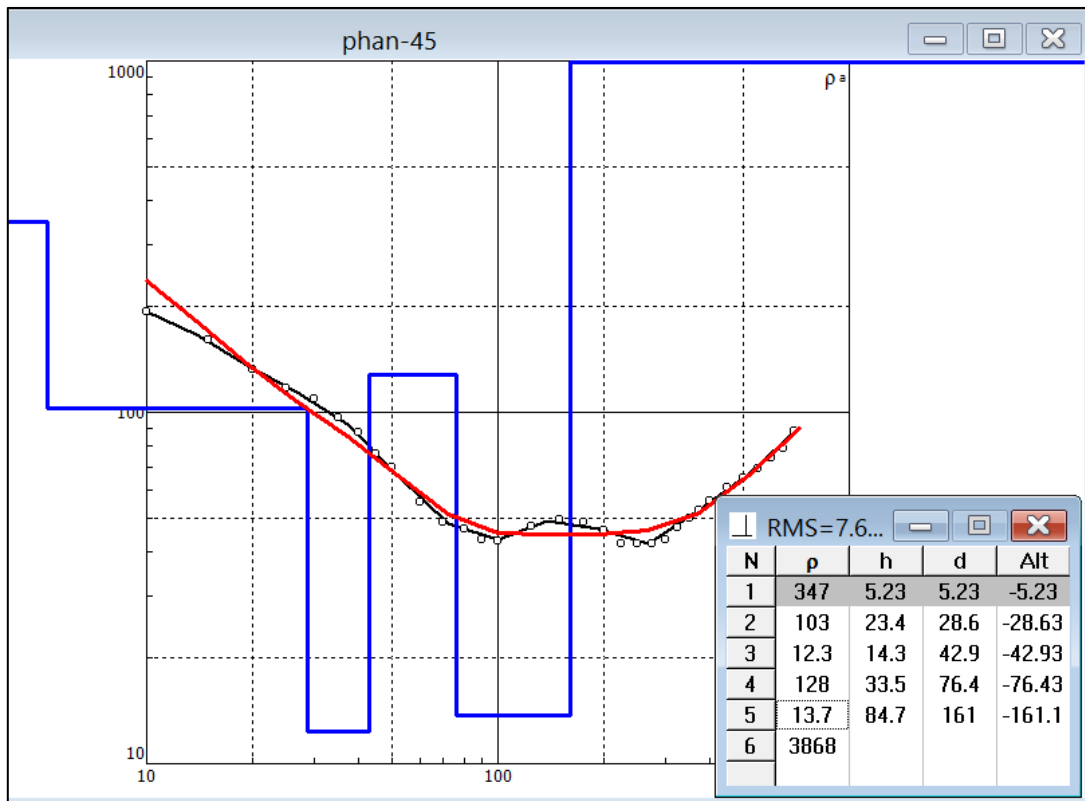


Station	Layer	Resistivity (ohm-m)	Depth (m.)	Thickness (m.)	rock type
Phan-45	1	347	0.00	5.23	Top soil
	2	12.3-103	5.23	37.37	Alluvium/Flood plain sediment
	3	128-3868	42.93	>118.2	Sandstone


ข้อมูลจุดสำรวจ ที่ Phan-46 บ้าหน้า

AB/2	MN/2	K	V	I	R	Res (Ohm-m)	หมายเหตุ
10	2.50	58.88	19.347	8.75	2.211	130.2	
15	2.50	137.38	18.876	16.36	1.154	158.5	
20	2.50	247.28	20.889	34.53	0.605	149.6	
25	2.50	388.58	18.899	46.01	0.411	159.6	
30	2.50	561.28	20.212	76.09	0.266	149.1	
35	2.50	765.38	19.067	109.56	0.174	133.2	
40	2.50	1000.88	18.263	140.39	0.130	130.2	
45	2.50	1267.78	18.152	202.40	0.090	113.7	
50	2.50	1566.08	18.425	283.17	0.065	101.9	
50	10.00	376.80	16.604	56.77	0.292	110.2	
60	10.00	549.50	10.152	75.53	0.134	73.9	
70	10.00	753.60	4.883	53.28	0.092	69.1	
80	10.00	989.10	3.889	72.70	0.053	52.9	
90	10.00	1256.00	2.270	62.12	0.037	45.9	
100	10.00	1554.30	2.168	83.51	0.026	40.4	
125	10.00	2437.43	1.982	128.07	0.015	37.7	
150	10.00	3516.80	1.736	177.99	0.010	34.3	
175	10.00	4792.43	2.168	300.90	0.007	34.5	
200	10.00	6264.30	2.168	388.03	0.006	35.0	
200	20.00	3108.60	0.598	49.97	0.012	37.2	
225	20.00	3942.66	0.736	81.79	0.009	35.5	
250	20.00	4874.85	0.709	90.45	0.008	38.2	
275	20.00	5905.16	1.889	305.95	0.006	36.5	
300	20.00	7033.60	1.593	293.24	0.005	38.2	
325	20.00	8260.16	1.120	259.00	0.004	35.7	
350	20.00	9584.85	0.582	156.17	0.004	35.7	
375	20.00	11007.66	0.709	212.65	0.003	36.7	
400	20.00	12528.60	1.249	420.65	0.003	37.2	
400	40.00	6217.20	1.243	197.14	0.006	39.2	
450	40.00	7885.33	0.581	121.49	0.005	37.7	
500	40.00	9749.70	0.696	175.12	0.004	38.8	
550	40.00	11810.33	0.582	169.18	0.003	40.6	
600	40.00	14067.20	0.579	206.41	0.003	39.5	
650	40.00	16520.33	0.709	263.21	0.003	44.5	
700	40.00	19169.70	0.874	375.07	0.002	44.7	

Location บ้านจำปู
จุดสำรวจที่ Phan-46 **วันที่** 25/9/57 **Zone** 47 Q **Easting** 579547
Line bearing 050 **Northing** 2170572

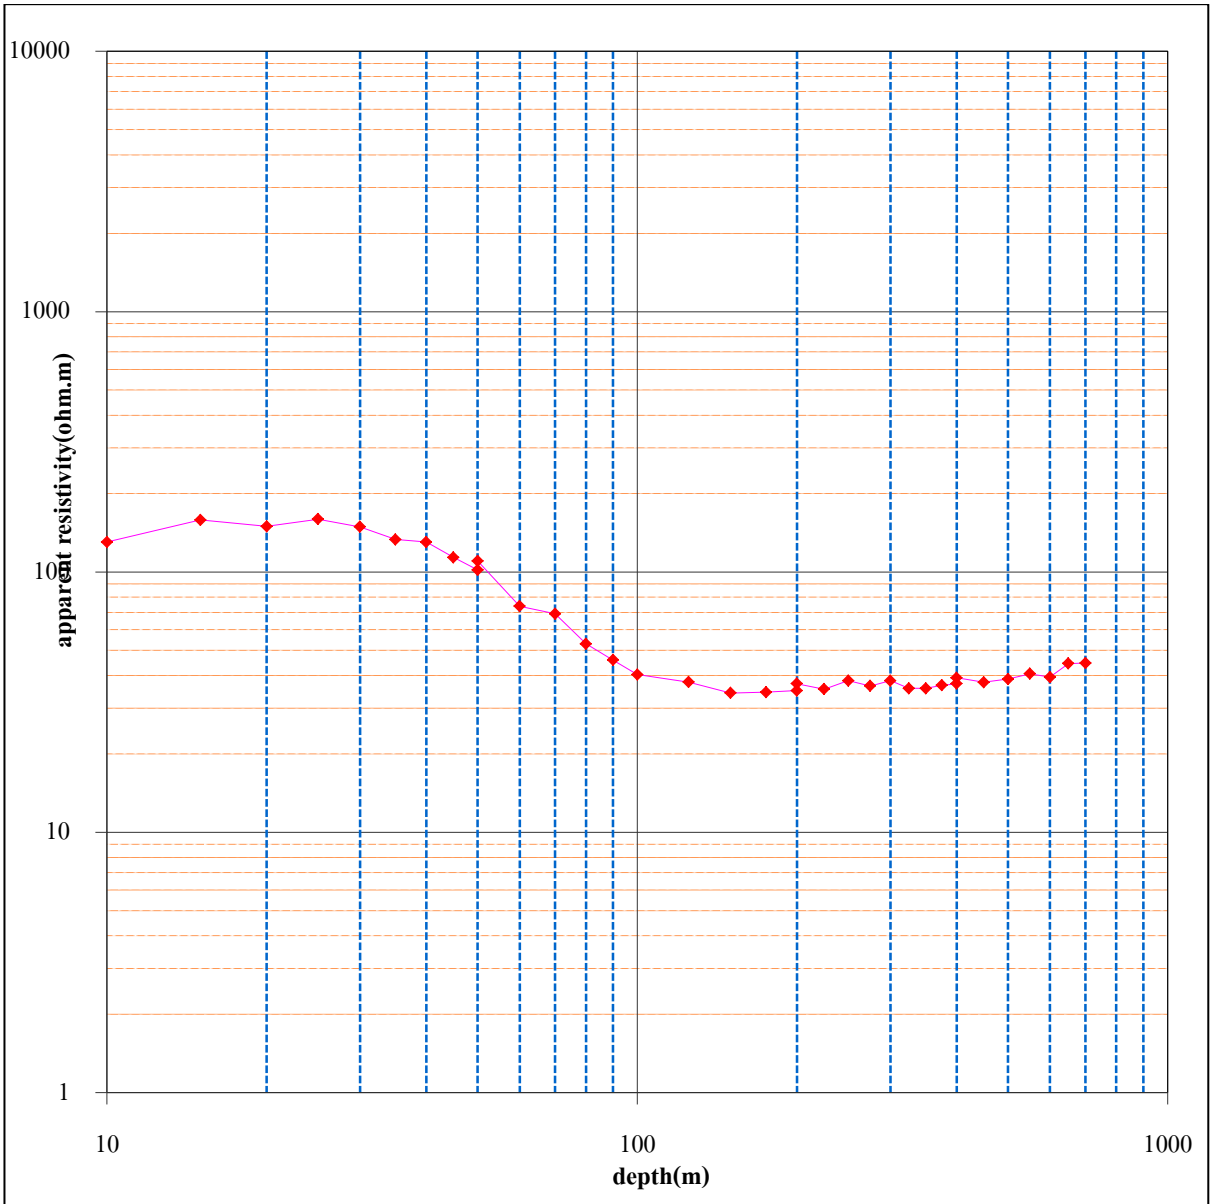

ผลการประมวลผลและแปลความหมาย

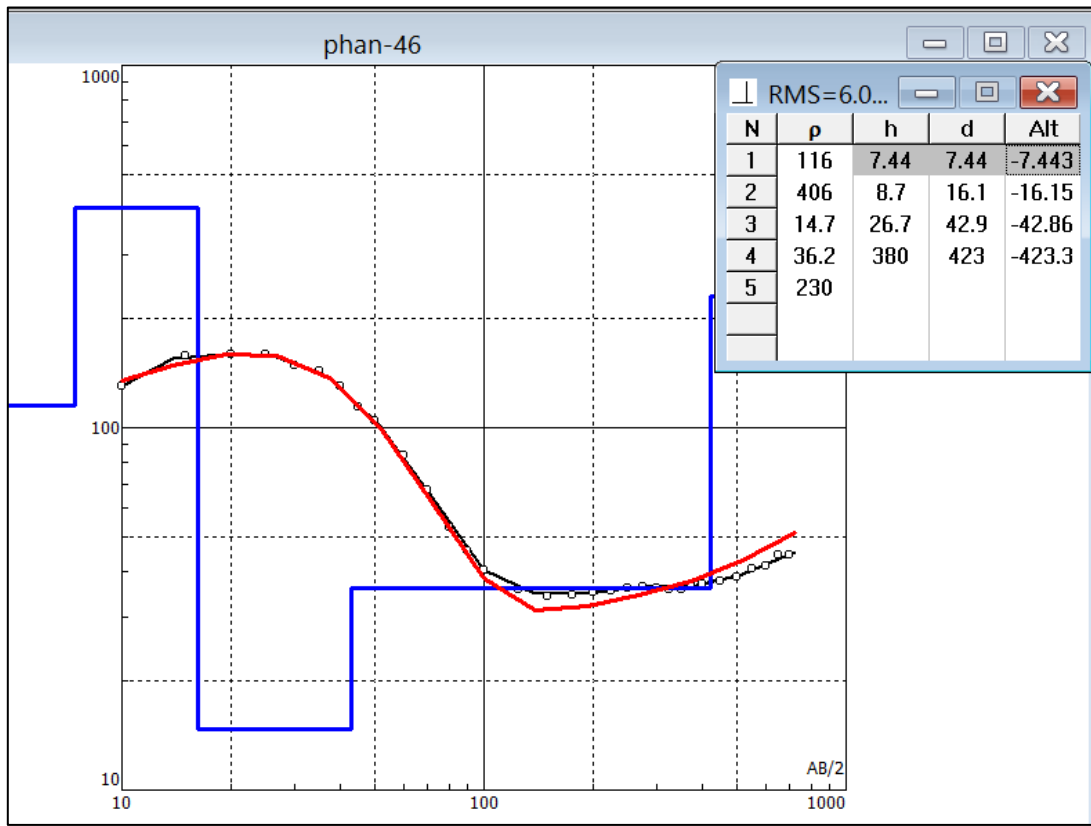


Station	Layer	Resistivity (ohm-m)	Depth (m.)	Thickness (m.)	rock type
Phan-46	1	116	0.00	7.44	Top soil
	2	14.7-406	7.44	35.4	Alluvium/Flood plain sediment
	3	36.2-230	42.86	>380	Sandstone


ข้อมูลจุดสำรวจ ที่ Phan-47 บ้านจำป๋

AB/2	MN/2	K	V	I	R	Res (Ohm-m)	หมายเหตุ
10	2.50	58.88	473.192	70.28	6.733	396.4	
15	2.50	137.38	164.300	68.48	2.399	329.6	
20	2.50	247.28	70.349	60.57	1.161	287.2	
25	2.50	388.58	47.980	86.47	0.555	215.6	
30	2.50	561.28	25.689	69.72	0.368	206.8	
35	2.50	765.38	15.146	60.98	0.248	190.1	
40	2.50	1000.88	4.654	30.43	0.153	153.1	
45	2.50	1267.78	3.348	30.08	0.111	141.1	
50	2.50	1566.08	2.171	26.11	0.083	130.2	
50	10.00	376.80	14.464	39.69	0.364	137.3	
60	10.00	549.50	8.481	43.80	0.194	106.4	
70	10.00	753.60	2.391	17.48	0.137	103.1	
80	10.00	989.10	1.498	13.25	0.113	111.8	
90	10.00	1256.00	0.604	6.01	0.101	126.3	
100	10.00	1554.30	0.696	7.21	0.097	150.0	
125	10.00	2437.43	0.814	12.16	0.067	163.1	
150	10.00	3516.80	0.900	13.73	0.066	230.6	
175	10.00	4792.43	1.488	27.82	0.053	256.3	
200	10.00	6264.30	0.963	20.83	0.046	289.6	
200	20.00	3108.60	2.708	26.14	0.104	322.1	
225	20.00	3942.66	0.562	6.92	0.081	320.5	
250	20.00	4874.85	2.577	34.83	0.074	360.7	
275	20.00	5905.16	2.400	39.97	0.060	354.6	
300	20.00	7033.60	4.438	72.78	0.061	428.9	
325	20.00	8260.16	5.449	90.76	0.060	495.9	
350	20.00	9584.85	2.139	42.61	0.050	481.2	
375	20.00	11007.66	1.744	37.02	0.047	518.5	
400	20.00	12528.60	1.204	27.00	0.045	558.6	
400	40.00	6217.20	2.505	26.22	0.096	593.9	
450	40.00	7885.33	4.877	61.22	0.080	628.2	
500	40.00	9749.70	7.048	97.06	0.073	708.0	
550	40.00	11810.33	11.260	173.18	0.065	767.9	
600	40.00	14067.20	15.237	274.90	0.055	779.7	
650	40.00	16520.33	18.104	333.32	0.054	897.3	
700	40.00	19169.70	20.005	394.01	0.051	973.3	

Location	บ้านจำปู					
จุดสำรวจที่	Phan-47	วันที่ 25/9/57	Zone	47 Q	Easting	580009
Line bearing	235				Northing	2170984

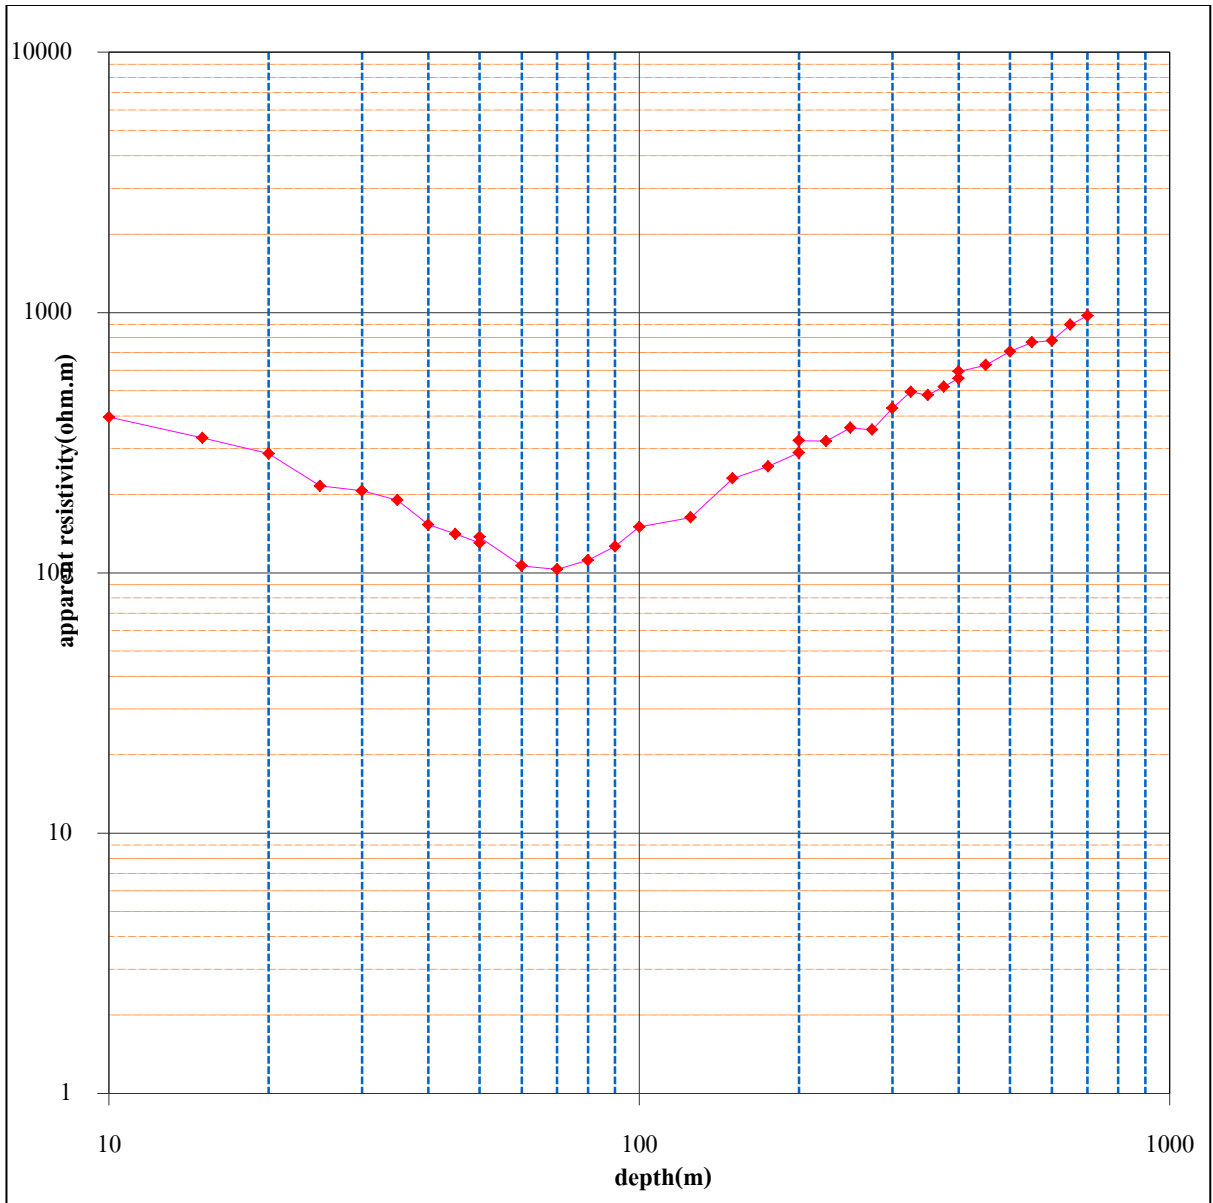

ผลการประมวลผลและแปลความหมาย

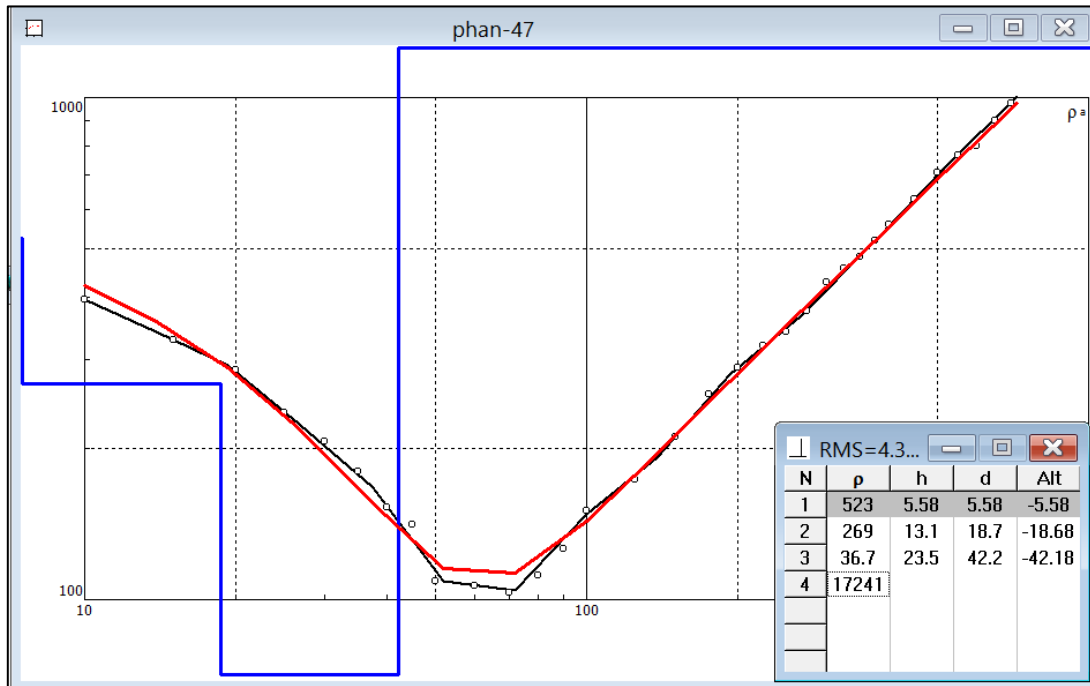


Station	Layer	Resistivity (ohm-m)	Depth (m.)	Thickness (m.)	rock type
Phan-47	1	523	0.00	5.58	Top soil
	2	36.7-269	5.58	36.6	Alluvium/Flood plain sediment
	3	17241	42.18		Sandstone


ข้อมูลจุดสำรวจ ที่ Phan-48 บ้าหป่ายาง

AB/2	MN/2	K	V	I	R	Res (Ohm-m)	หมายเหตุ
10	2.50	58.88	19.166	6.56	2.921	172.0	
15	2.50	137.38	19.841	15.70	1.264	173.6	
20	2.50	247.28	20.415	33.30	0.613	151.6	
25	2.50	388.58	21.420	54.51	0.393	152.7	
30	2.50	561.28	22.411	96.61	0.232	130.2	
35	2.50	765.38	22.394	124.02	0.181	138.2	
40	2.50	1000.88	22.361	211.34	0.106	105.9	
45	2.50	1267.78	21.862	281.38	0.078	98.5	
50	2.50	1566.08	21.372	364.48	0.059	91.8	
50	10.00	376.80	22.748	88.09	0.258	97.3	
60	10.00	549.50	22.642	154.36	0.147	80.6	
70	10.00	753.60	22.561	249.30	0.090	68.2	
80	10.00	989.10	22.871	356.81	0.064	63.4	
90	10.00	1256.00	23.289	500.02	0.047	58.5	
100	10.00	1554.30	16.836	439.80	0.038	59.5	
125	10.00	2437.43	11.481	551.95	0.021	50.7	
150	10.00	3516.80	6.612	509.94	0.013	45.6	
175	10.00	4792.43	5.173	504.91	0.010	49.1	
200	10.00	6264.30	3.401	415.06	0.008	51.3	
200	20.00	3108.60	6.599	370.95	0.018	55.3	
225	20.00	3942.66	6.418	441.61	0.015	57.3	
250	20.00	4874.85	6.212	529.60	0.012	57.2	
275	20.00	5905.16	6.840	635.78	0.011	63.5	
300	20.00	7033.60	7.499	797.23	0.009	66.2	
325	20.00	8260.16	5.148	621.32	0.008	68.4	
350	20.00	9584.85	2.321	327.25	0.007	68.0	
375	20.00	11007.66	1.683	281.93	0.006	65.7	
400	20.00	12528.60	0.992	169.14	0.006	73.5	
400	40.00	6217.20	4.772	379.39	0.013	78.2	
450	40.00	7885.33	3.562	359.82	0.010	78.1	
500	40.00	9749.70	2.572	295.01	0.009	85.0	
550	40.00	11810.33	1.974	254.60	0.008	91.6	
600	40.00	14067.20	1.383	209.94	0.007	92.7	
650	40.00	16520.33	1.966	294.46	0.007	110.3	
700	40.00	19169.70	2.449	398.87	0.006	117.7	

Location บ้านป่ายาง
จุดสำรวจที่ Phan-48 **วันที่** 23/9/57 **Zone** 47 Q **Easting** 580860
Line bearing 290 **Northing** 2171568

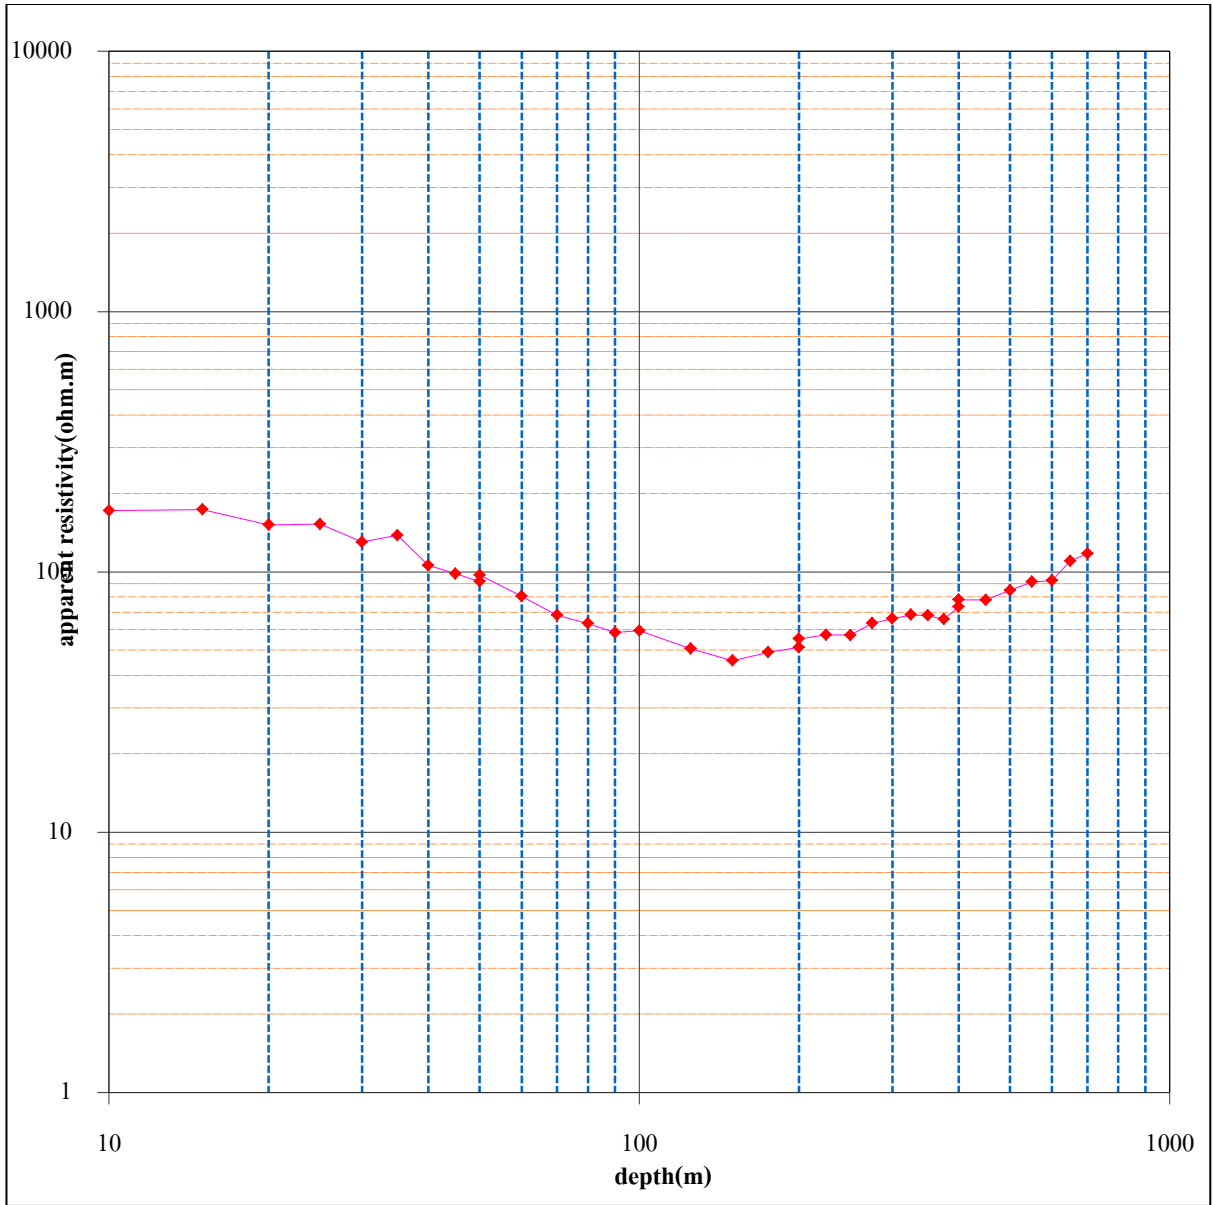

ผลการประมวลผลและแปลความหมาย

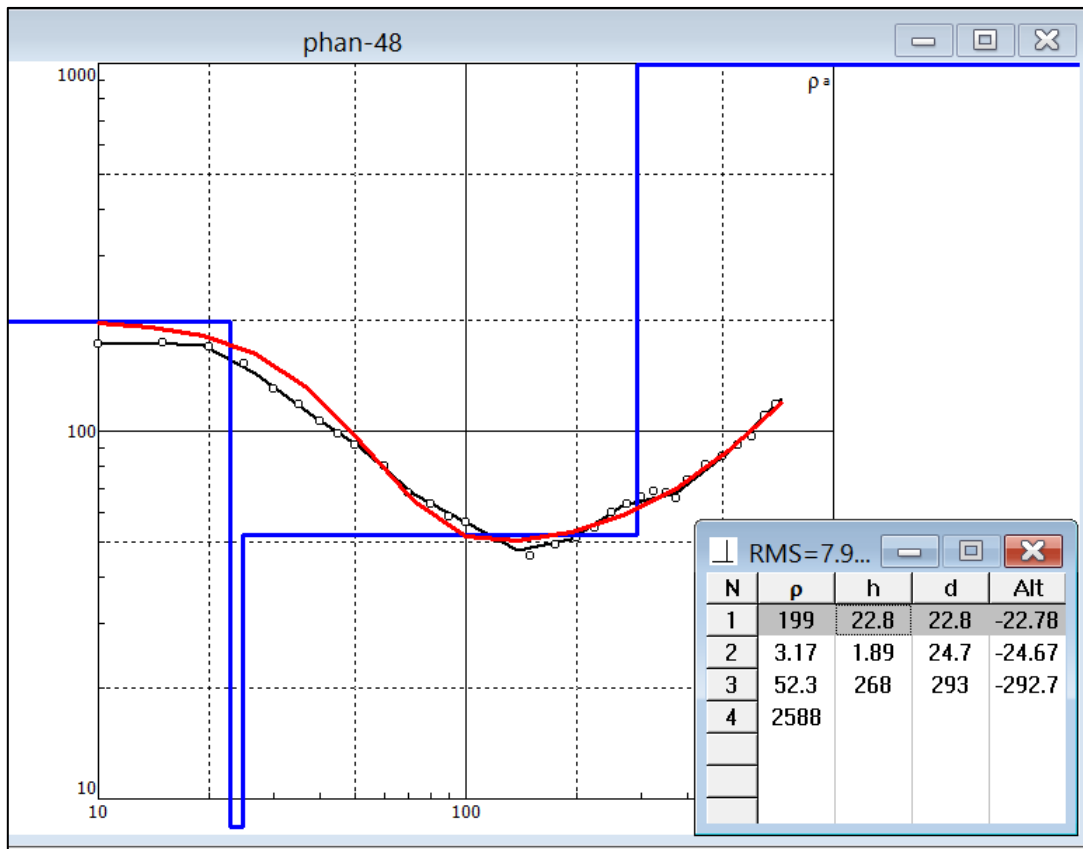


Station	Layer	Resistivity (ohm.m)	Depth (m.)	Thickness (m.)	rock type
Phan-48	1	199	0.00	22.78	Top soil
	2	3.17	22.78	1.89	Alluvium/Flood plain sediment
	3	52.3-2588	304	>268	Sandstone


ข้อมูลจุดสำรวจ ที่ Phan-49 บ้าหป่ายาง

AB/2	MN/2	K	V	I	R	Res (Ohm-m)	หมายเหตุ
10	2.50	58.88	20.371	8.14	2.504	147.4	
15	2.50	137.38	19.572	22.20	0.882	121.1	
20	2.50	247.28	18.791	62.60	0.300	74.2	
25	2.50	388.58	15.481	93.42	0.166	64.4	
30	2.50	561.28	13.043	127.10	0.103	57.6	
35	2.50	765.38	13.841	177.21	0.078	59.8	
40	2.50	1000.88	14.299	256.20	0.056	55.9	
45	2.50	1267.78	12.741	295.13	0.043	54.7	
50	2.50	1566.08	9.028	269.05	0.034	52.6	
50	10.00	376.80	8.354	53.53	0.156	58.8	
60	10.00	549.50	7.411	82.92	0.089	49.1	
70	10.00	753.60	6.599	104.74	0.063	47.5	
80	10.00	989.10	6.348	134.05	0.047	46.8	
90	10.00	1256.00	6.199	162.55	0.038	47.9	
100	10.00	1554.30	2.047	73.19	0.028	43.5	
125	10.00	2437.43	2.341	125.68	0.019	45.4	
150	10.00	3516.80	2.515	191.40	0.013	46.2	
175	10.00	4792.43	1.721	157.70	0.011	52.3	
200	10.00	6264.30	0.849	103.51	0.008	51.4	
200	20.00	3108.60	1.895	105.76	0.018	55.7	
225	20.00	3942.66	1.912	137.31	0.014	54.9	
250	20.00	4874.85	1.968	160.51	0.012	59.8	
275	20.00	5905.16	1.688	161.21	0.010	61.8	
300	20.00	7033.60	1.494	151.48	0.010	69.4	
325	20.00	8260.16	1.042	116.74	0.009	73.7	
350	20.00	9584.85	0.594	79.84	0.007	71.3	
375	20.00	11007.66	0.581	78.90	0.007	81.1	
400	20.00	12528.60	1.189	178.08	0.007	83.7	
400	40.00	6217.20	2.019	139.63	0.014	89.9	
450	40.00	7885.33	1.640	140.26	0.012	92.2	
500	40.00	9749.70	1.138	107.73	0.011	103.0	
550	40.00	11810.33	1.248	144.36	0.009	102.1	
600	40.00	14067.20	1.322	170.30	0.008	109.2	
650	40.00	16520.33	1.554	203.43	0.008	126.2	
700	40.00	19169.70	1.736	266.23	0.007	125.0	

Location บ้านป่ายาง
จุดสำรวจที่ Phan-49 วันที่ 25/9/57 Zone 47 Q Easting 580019
Line bearing 010 Northing 2171551

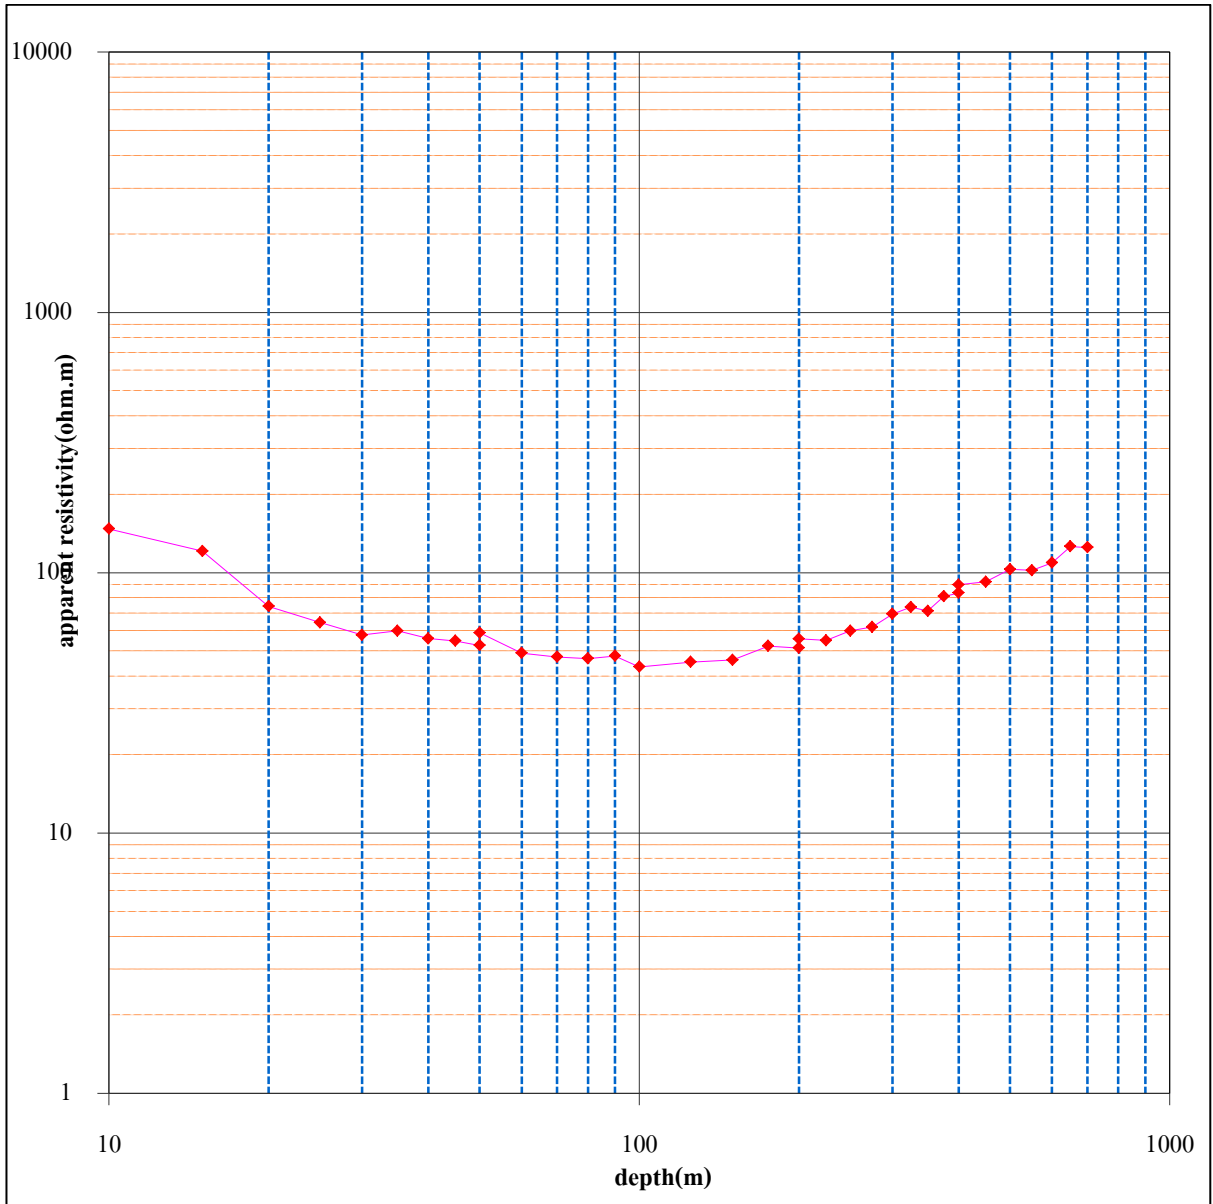

ผลการประมวลผลและแปลความหมาย

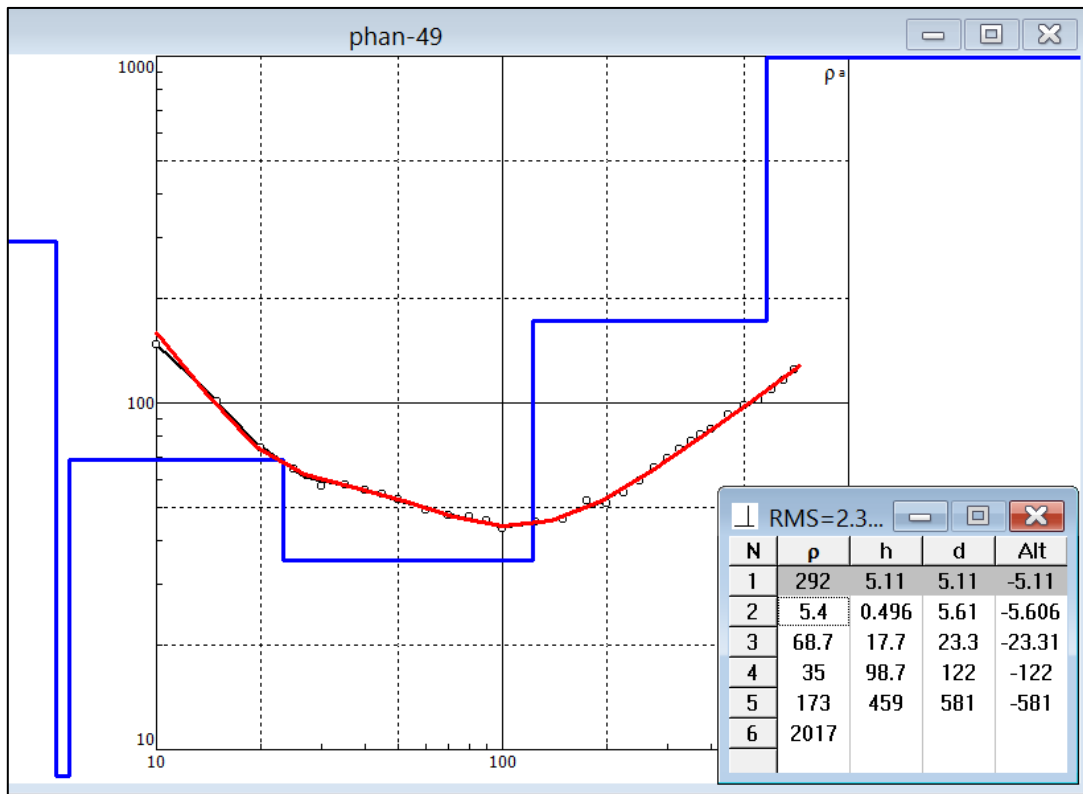


Station	Layer	Resistivity (ohm-m)	Depth (m.)	Thickness (m.)	rock type
Phan-49	1	5.4-292	0.00	5.61	Top soil
	2	35-2017	5.61	>575.4	Sandstone


ข้อมูลจุดสำรวจ ที่ Phan-50 บ้าหป่ายาง

AB/2	MN/2	K	V	I	R	Res (Ohm-m)	หมายเหตุ
10	2.50	58.88	20.440	69.56	0.294	17.3	
15	2.50	137.38	18.941	96.02	0.197	27.1	
20	2.50	247.28	17.716	155.43	0.114	28.2	
25	2.50	388.58	12.502	156.77	0.080	31.0	
30	2.50	561.28	7.327	124.87	0.059	32.9	
35	2.50	765.38	7.512	183.20	0.041	31.4	
40	2.50	1000.88	7.718	216.24	0.036	35.7	
45	2.50	1267.78	6.562	229.75	0.029	36.2	
50	2.50	1566.08	5.210	222.30	0.023	36.7	
50	10.00	376.80	7.820	75.17	0.104	39.2	
60	10.00	549.50	7.411	97.56	0.076	41.7	
70	10.00	753.60	6.733	112.06	0.060	45.3	
80	10.00	989.10	4.318	84.64	0.051	50.5	
90	10.00	1256.00	1.856	46.04	0.040	50.6	
100	10.00	1554.30	6.809	173.51	0.039	61.0	
125	10.00	2437.43	7.328	245.55	0.030	72.7	
150	10.00	3516.80	8.125	290.02	0.028	98.5	
175	10.00	4792.43	5.747	273.56	0.021	100.7	
200	10.00	6264.30	3.049	171.76	0.018	111.2	
200	20.00	3108.60	4.473	111.86	0.040	124.3	
225	20.00	3942.66	5.014	145.36	0.034	136.0	
250	20.00	4874.85	5.728	208.68	0.027	133.8	
275	20.00	5905.16	5.862	253.50	0.023	136.6	
300	20.00	7033.60	6.034	261.79	0.023	162.1	
325	20.00	8260.16	4.941	271.85	0.018	150.1	
350	20.00	9584.85	4.100	247.95	0.017	158.5	
375	20.00	11007.66	3.328	258.44	0.013	141.8	
400	20.00	12528.60	1.698	128.01	0.013	166.2	
400	40.00	6217.20	3.160	110.81	0.029	177.3	
450	40.00	7885.33	4.272	179.37	0.024	187.8	
500	40.00	9749.70	5.423	301.37	0.018	175.4	
550	40.00	11810.33	4.078	261.40	0.016	184.3	
600	40.00	14067.20	2.365	193.53	0.012	171.9	
650	40.00	16520.33	2.670	236.35	0.011	186.6	
700	40.00	19169.70	2.802	314.57	0.009	170.8	

Location บ้านป่ายาง
จุดสำรวจที่ Phan-50 **วันที่** 25/9/57 **Zone** 47 Q **Easting** 580534
Line bearing 040 **Northing** 2171919

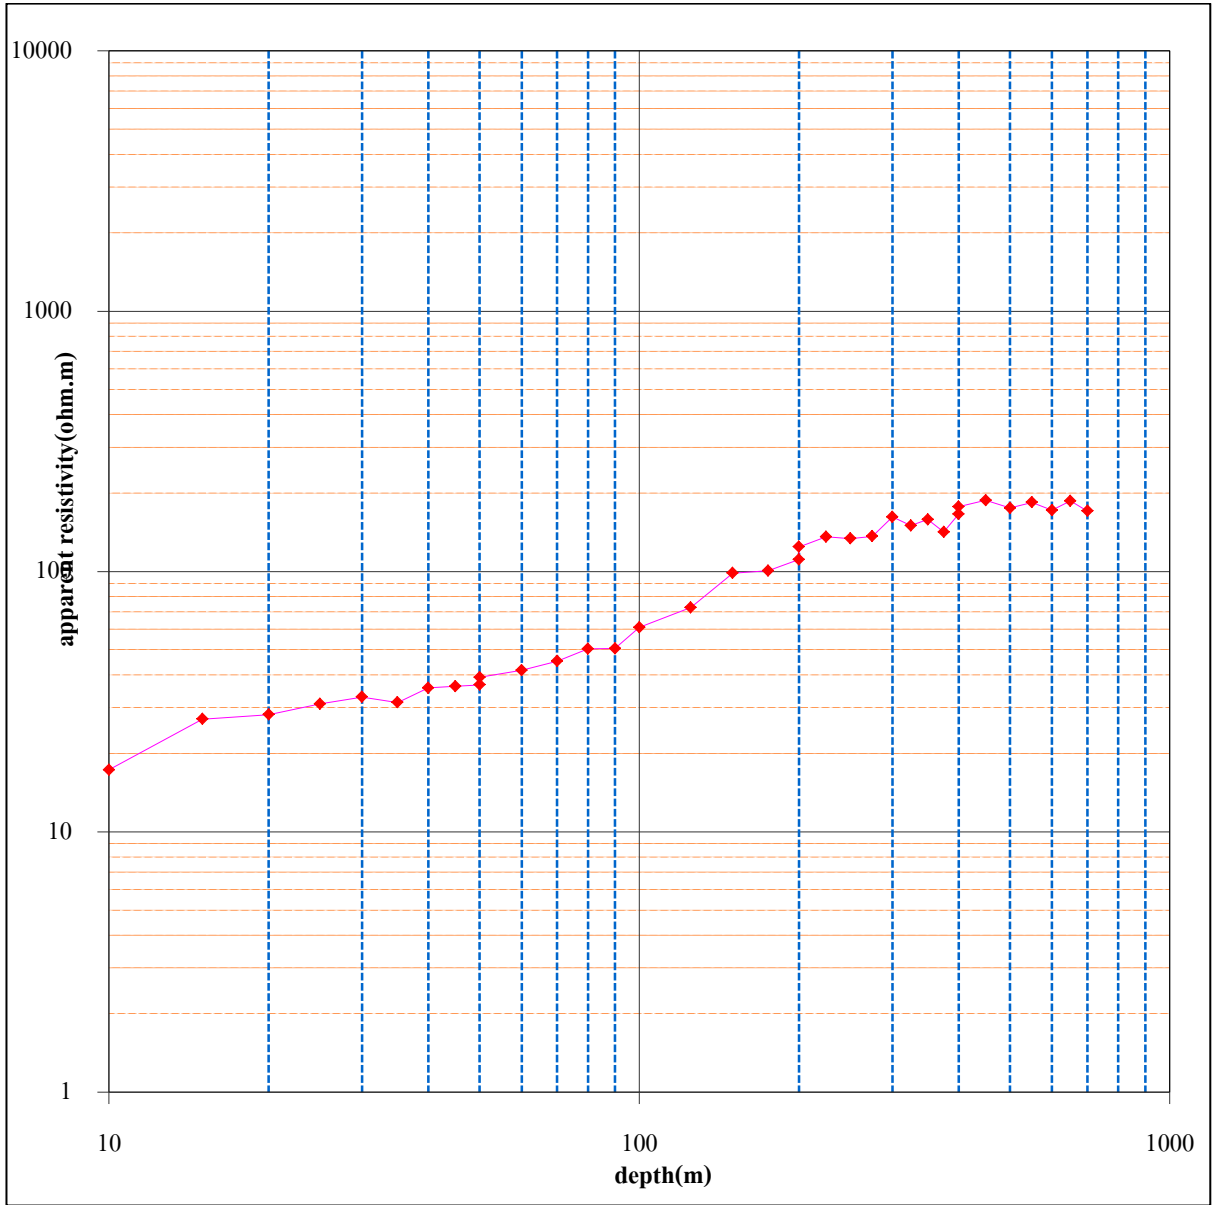

ผลการประมวลผลและแปลความหมาย

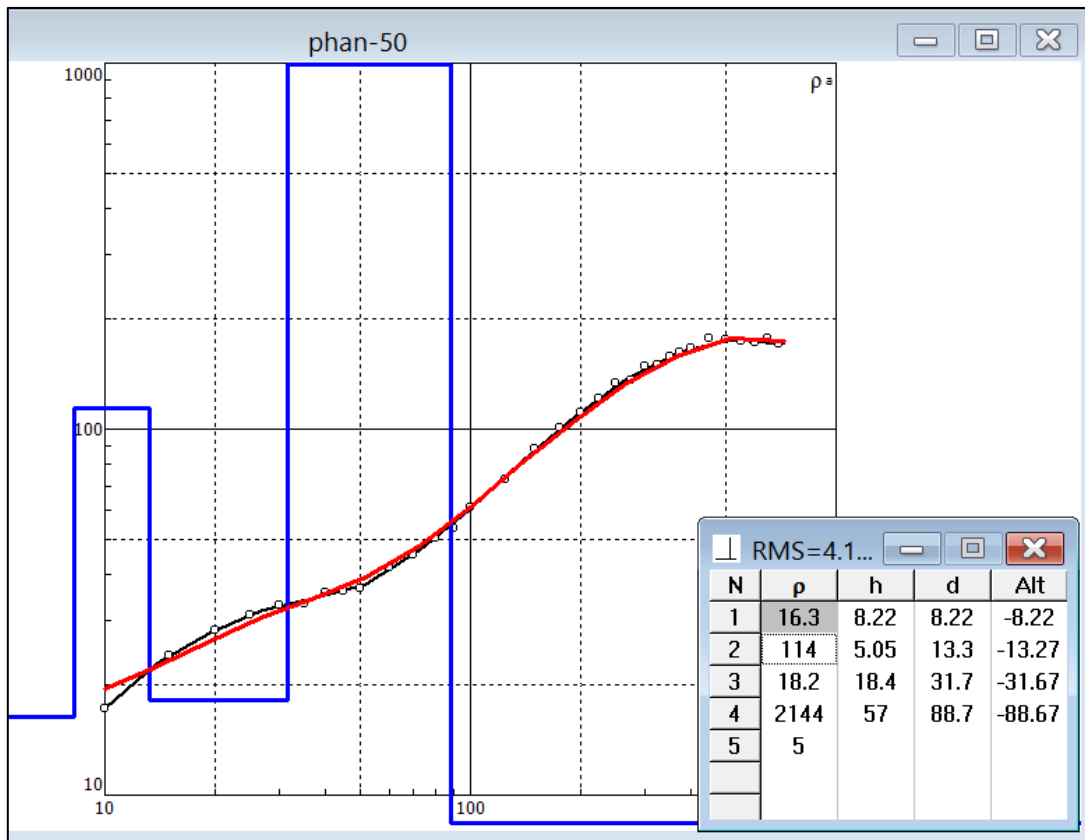


Station	Layer	Resistivity (ohm-m)	Depth (m.)	Thickness (m.)	rock type
Phan-50	1	16.3	0.00	8.22	Top soil
	2	18.2-2144	8.22	>80.45	Sandstone

ผลการประมวลผลและแปลความหมายการสำรวจวัดค่าความต้านทาน
ไฟฟ้าจำเพาะในแนวตั้ง จำนวน 50 จุด บริเวณพื้นที่น้ำพุร้อนบ้านเมืองแปง
และน้ำพุร้อนบ้านเหมืองแร่ ต.เมืองแปง อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน


ข้อมูลจุดสำรวจ ที่ Pai-1 บ้านใหม่ดอนตัน

AB/2	MN/2	K	V	I	R	Res (Ohm-m)	หมายเหตุ
10	2.50	58.88	20.688	23.79	0.87	51.2	
15	2.50	137.38	20.170	32.26	0.63	85.9	
20	2.50	247.28	19.563	43.27	0.45	111.8	
25	2.50	388.58	19.498	51.40	0.38	147.4	
30	2.50	561.28	19.445	67.75	0.29	161.1	
35	2.50	765.38	20.549	91.76	0.22	171.4	
40	2.50	1000.88	21.060	90.82	0.23	232.1	
45	2.50	1267.78	19.471	90.42	0.22	273.0	
50	2.50	1566.08	17.923	104.93	0.17	267.5	
50	10.00	376.80	16.359	20.64	0.79	298.6	
60	10.00	549.50	17.508	27.37	0.64	351.5	
70	10.00	753.60	18.794	35.65	0.53	397.3	
80	10.00	989.10	19.371	49.23	0.39	389.2	
90	10.00	1256.00	19.617	49.62	0.40	496.6	
100	10.00	1554.30	18.711	56.17	0.33	517.8	
125	10.00	2437.43	19.468	67.29	0.29	705.2	
150	10.00	3516.80	20.215	105.17	0.19	676.0	
175	10.00	4792.43	20.179	103.82	0.19	931.5	
200	10.00	6264.30	20.975	137.53	0.15	955.4	
200	20.00	3108.60	6.606	20.02	0.33	1025.7	
225	20.00	3942.66	17.596	70.80	0.25	979.9	
250	20.00	4874.85	18.034	76.25	0.24	1153.0	
275	20.00	5905.16	20.820	86.76	0.24	1417.0	
300	20.00	7033.60	23.209	126.64	0.18	1289.0	
325	20.00	8260.16	20.617	123.76	0.17	1376.0	
350	20.00	9584.85	18.180	117.34	0.15	1485.0	
375	20.00	11007.66	18.210	141.96	0.13	1412.0	
400	20.00	12528.60	18.282	164.43	0.11	1393.0	
400	40.00	6217.20	18.784	70.60	0.27	1654.2	
450	40.00	7885.33	19.759	88.28	0.22	1765.0	
500	40.00	9749.70	20.323	102.24	0.20	1938.0	
550	40.00	11810.33	19.541	125.56	0.16	1838.0	
600	40.00	14067.20	18.501	133.26	0.14	1953.0	
650	40.00	16520.33	18.899	156.66	0.12	1993.0	
700	40.00	19169.70	19.315	155.83	0.12	2376.0	

Location บ้านใหม่ดอนตัน
จุดสำรวจที่ Pai-1 วันที่ 29/8/57 Zone 47 Q Easting 434140
Line bearing 325 Northing 2123787

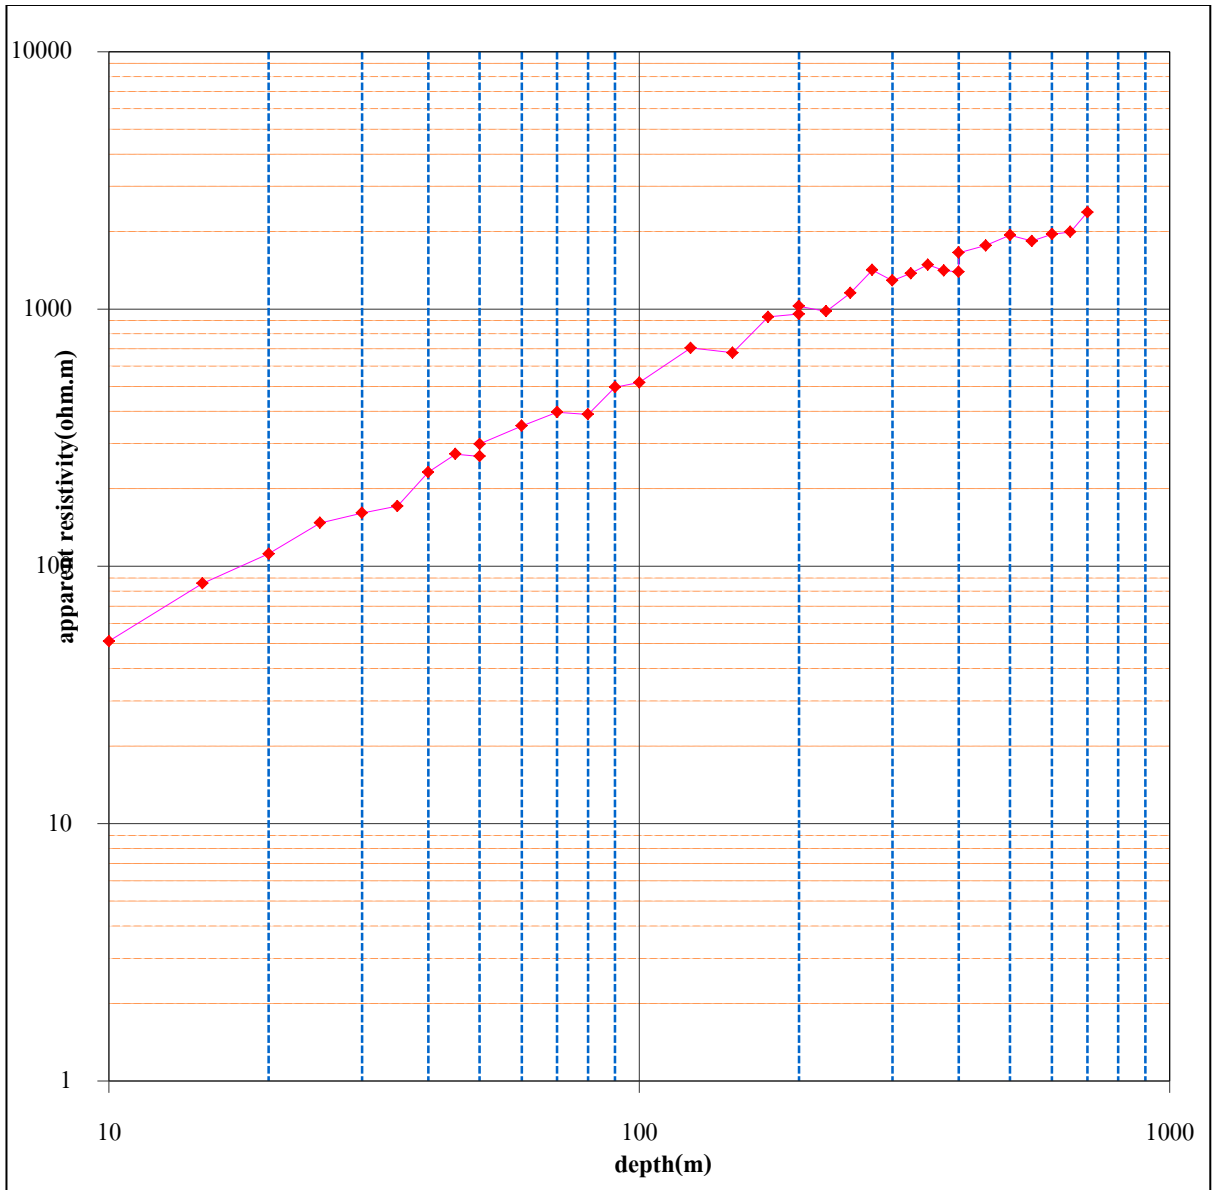

ผลการประมวลผลและแปลความหมาย

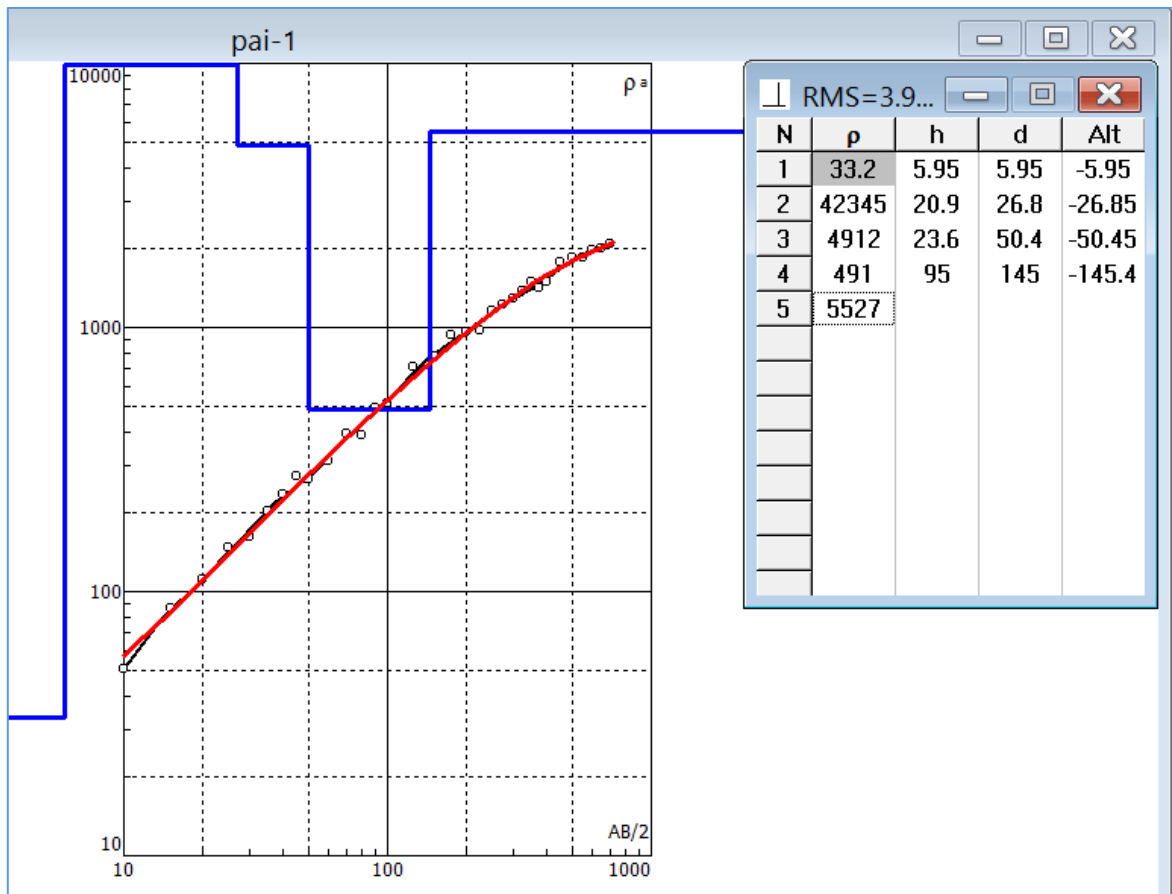

Station	Layer	Resistivity (ohm-m)	Depth (m.)	Thickness (m.)	rock type
Pai-1	1	33.2	0.00	5.95	Top soil
	2	491-42345	5.95	139.45+	Fresh Granite


ข้อมูลจุดสำรวจ ที่ Pai-2 บ้านเมืองแปง

AB/2	MN/2	K	V	I	R	Res (Ohm-m)	หมายเหตุ
10	2.50	58.88	21.216	4.48	4.73	278.6	
15	2.50	137.38	20.410	6.89	2.96	406.8	
20	2.50	247.28	19.350	6.42	3.01	745.2	
25	2.50	388.58	20.782	9.79	2.12	824.7	
30	2.50	561.28	22.224	9.41	2.36	1326.0	
35	2.50	765.38	20.511	12.18	1.68	1289.0	
40	2.50	1000.88	18.403	12.03	1.53	1531.0	
45	2.50	1267.78	15.809	11.36	1.39	1765.0	
50	2.50	1566.08	13.186	11.25	1.17	1836.0	
50	10.00	376.80	21.938	4.06	5.41	2037.7	
60	10.00	549.50	21.147	5.44	3.89	2135.0	
70	10.00	753.60	20.488	6.78	3.02	2278.0	
80	10.00	989.10	17.472	6.34	2.76	2725.0	
90	10.00	1256.00	13.151	5.15	2.55	3206.0	
100	10.00	1554.30	117.709	54.81	2.15	3338.0	
125	10.00	2437.43	86.550	53.18	1.63	3967.0	
150	10.00	3516.80	64.112	39.29	1.63	5739.0	
175	10.00	4792.43	76.710	57.48	1.33	6396.0	
200	10.00	6264.30	89.503	73.01	1.23	7679.0	
200	20.00	3108.60	82.967	30.86	2.69	8356.8	
225	20.00	3942.66	82.100	36.07	2.28	8973.0	
250	20.00	4874.85	83.288	42.28	1.97	9602.0	
275	20.00	5905.16	76.598	34.07	2.25	13275.0	
300	20.00	7033.60	70.648	45.81	1.54	10847.0	
325	20.00	8260.16	76.482	48.87	1.56	12926.0	
350	20.00	9584.85	81.797	58.20	1.41	13472.0	
375	20.00	11007.66	108.566	80.68	1.35	14812.0	
400	20.00	12528.60	124.941	104.64	1.19	14959.0	
400	40.00	6217.20	20.234	9.95	2.03	12643.8	
450	40.00	7885.33	19.780	8.27	2.39	18850.0	
500	40.00	9749.70	19.398	11.15	1.74	16960.0	
550	40.00	11810.33	19.228	12.23	1.57	18567.0	
600	40.00	14067.20	19.166	14.23	1.35	18947.0	
650	40.00	16520.33	19.851	17.51	1.13	18732.0	
700	40.00	19169.70	20.320	18.20	1.12	21400.0	


Location บ้านเมืองแปง

จุดสำรวจที่ Pai-2 วันที่ 29/8/57 Zone 47 Q Easting 433858

Line bearing 150 Northing 2123673

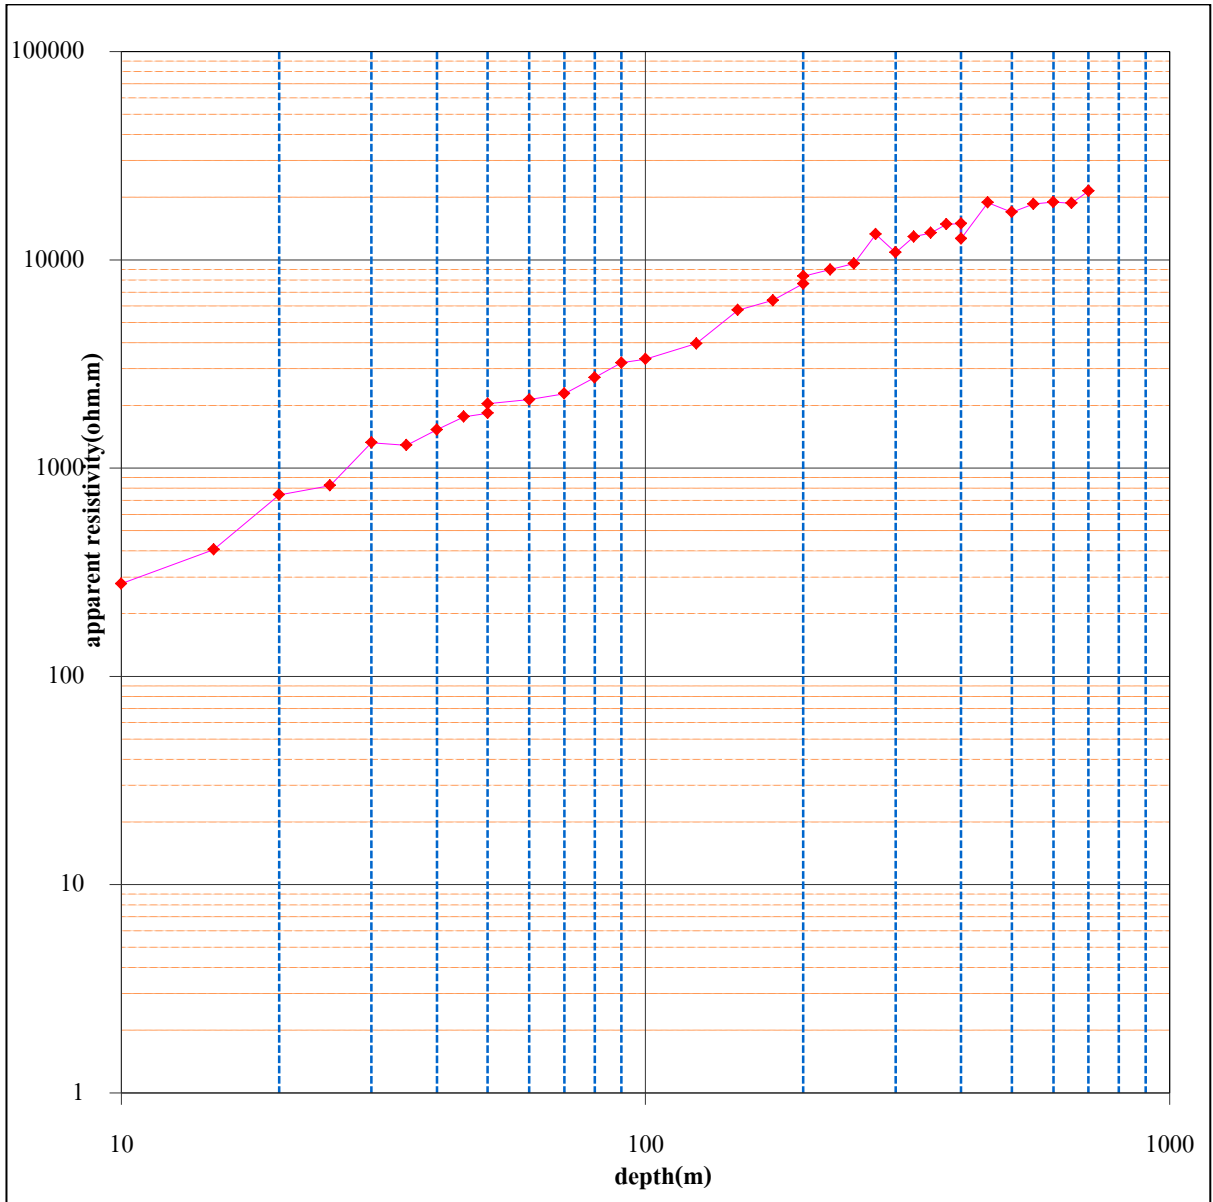

ผลการประมวลผลและแปลความหมาย

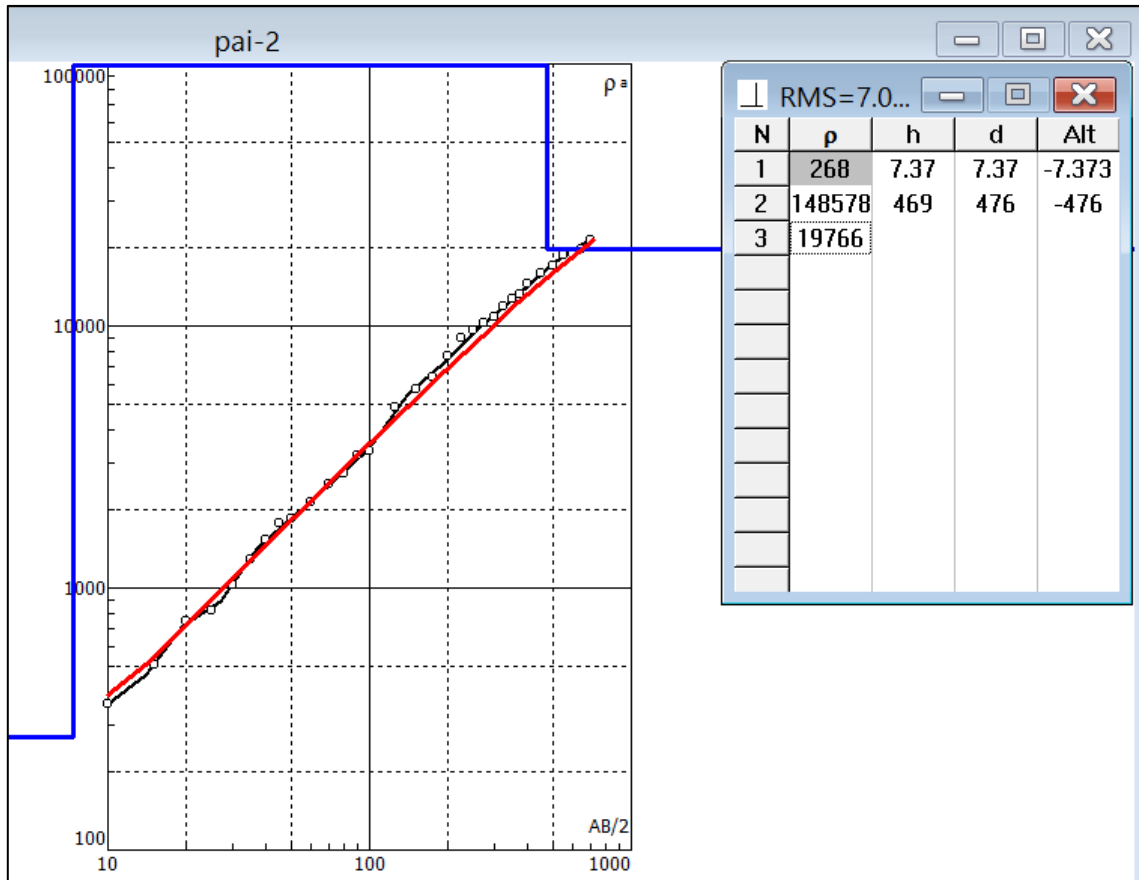


Station	Layer	Resistivity (ohm-m)	Depth (m.)	Thickness (m.)	rock type
Pai-2	1	268	0.00	7.37	Top soil
	2	19766-148578	7.37	468.63+	Fresh Granite


ข้อมูลจุดสำรวจ ที่ Pai-3 บ้านใหม่ดอนตัน

AB/2	MN/2	K	V	I	R	Res (Ohm-m)	หมายเหตุ
10	2.50	58.88	21.222	95.96	0.22	13.0	
15	2.50	137.38	21.037	113.64	0.19	25.4	
20	2.50	247.28	20.882	167.49	0.12	30.8	
25	2.50	388.58	21.059	249.71	0.08	32.8	
30	2.50	561.28	21.188	259.71	0.08	45.8	
35	2.50	765.38	21.952	318.33	0.07	52.8	
40	2.50	1000.88	22.930	381.10	0.06	60.2	
45	2.50	1267.78	20.532	339.77	0.06	76.6	
50	2.50	1566.08	18.492	409.04	0.05	70.8	
50	10.00	376.80	18.667	92.19	0.20	76.3	
60	10.00	549.50	16.599	116.39	0.14	78.4	
70	10.00	753.60	15.291	116.95	0.13	98.5	
80	10.00	989.10	18.274	176.00	0.10	102.7	
90	10.00	1256.00	20.316	208.81	0.10	122.2	
100	10.00	1554.30	18.988	199.28	0.10	148.1	
125	10.00	2437.43	19.802	298.68	0.07	161.6	
150	10.00	3516.80	20.173	357.40	0.06	198.5	
175	10.00	4792.43	19.541	362.84	0.05	258.1	
200	10.00	6264.30	18.021	434.52	0.04	259.8	
200	20.00	3108.60	23.448	268.37	0.09	271.6	
225	20.00	3942.66	16.541	259.20	0.06	251.6	
250	20.00	4874.85	8.631	138.59	0.06	303.6	
275	20.00	5905.16	6.178	116.93	0.05	312.0	
300	20.00	7033.60	3.783	76.53	0.05	347.7	
325	20.00	8260.16	3.246	73.06	0.04	367.0	
350	20.00	9584.85	2.778	63.35	0.04	420.3	
375	20.00	11007.66	13.468	338.71	0.04	437.7	
400	20.00	12528.60	23.588	614.14	0.04	481.2	
400	40.00	6217.20	20.129	243.66	0.08	513.6	
450	40.00	7885.33	14.790	210.44	0.07	554.2	
500	40.00	9749.70	7.324	108.65	0.07	657.2	
550	40.00	11810.33	13.544	205.13	0.07	779.8	
600	40.00	14067.20	19.639	398.25	0.05	693.7	
650	40.00	16520.33	19.516	411.40	0.05	783.7	
700	40.00	19169.70	19.407	455.80	0.04	816.2	

Location บ้านใหม่ดอนตัน
จุดสำรวจที่ Pai-3 **วันที่** 29/8/57 **Zone** 47 Q **Easting** 434183
Line bearing 40 **Northing** 2123530

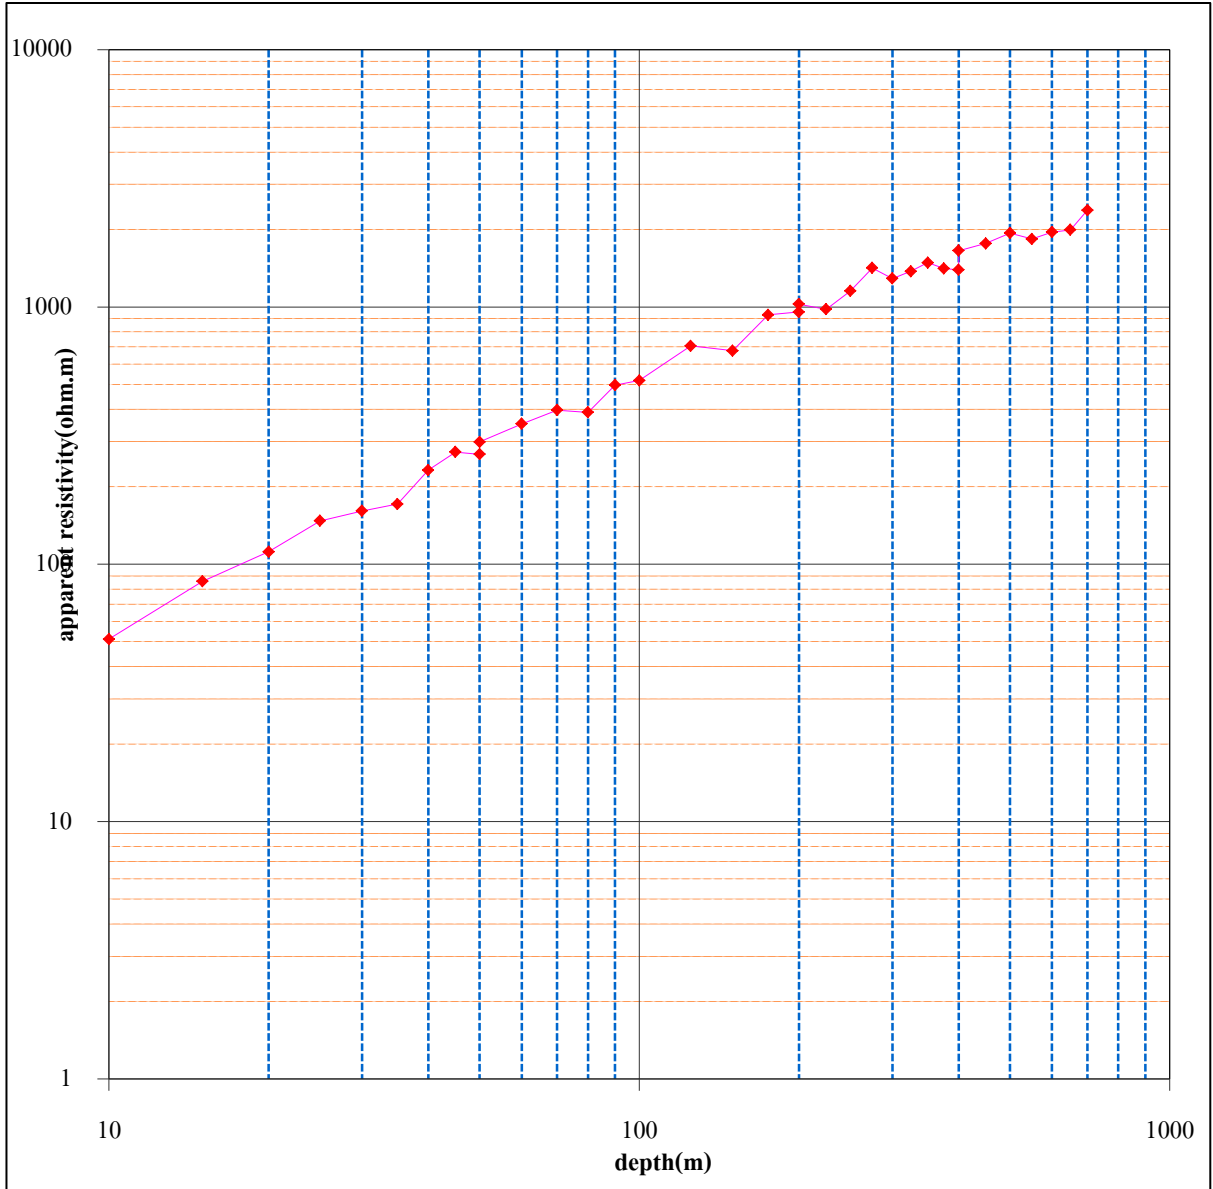

ผลการประมวลผลและแปลความหมาย

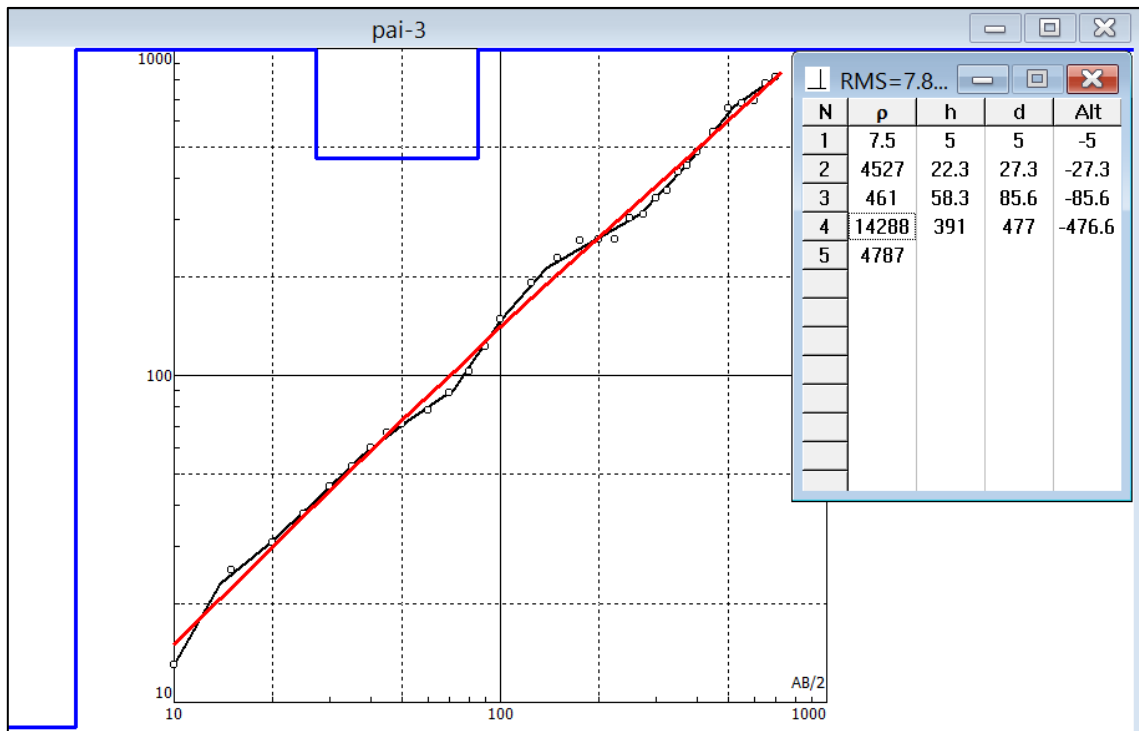


Station	Layer	Resistivity (ohm-m)	Depth (m.)	Thickness (m.)	rock type
Pai-3	1	7.5	0.00	5.00	Top soil
	2	461-14288	5.00	471.6+	Fresh Granite


ข้อมูลจุดสำรวจ ที่ Pai-4 บ้านเมืองแปง

AB/2	MN/2	K	V	I	R	Res (Ohm-m)	หมายเหตุ
10	2.50	58.88	18.419	30.21	0.61	35.9	
15	2.50	137.38	24.609	59.10	0.42	57.2	
20	2.50	247.28	29.278	112.59	0.26	64.3	
25	2.50	388.58	25.100	166.72	0.15	58.5	
30	2.50	561.28	20.777	154.99	0.13	75.2	
35	2.50	765.38	17.651	168.93	0.10	80.0	
40	2.50	1000.88	14.153	170.07	0.08	83.3	
45	2.50	1267.78	10.204	154.26	0.07	83.9	
50	2.50	1566.08	5.736	110.93	0.05	81.0	
50	10.00	376.80	15.523	68.57	0.23	85.3	
60	10.00	549.50	11.809	82.24	0.14	78.9	
70	10.00	753.60	8.361	79.33	0.11	79.4	
80	10.00	989.10	10.740	136.02	0.08	78.1	
90	10.00	1256.00	12.786	168.51	0.08	95.3	
100	10.00	1554.30	5.295	94.88	0.06	86.7	
125	10.00	2437.43	4.096	108.28	0.04	92.2	
150	10.00	3516.80	2.604	88.57	0.03	103.4	
175	10.00	4792.43	1.850	68.62	0.03	129.2	
200	10.00	6264.30	1.593	87.15	0.02	114.5	
200	20.00	3108.60	3.194	79.69	0.04	124.6	
225	20.00	3942.66	3.296	106.78	0.03	121.7	
250	20.00	4874.85	3.494	128.16	0.03	132.9	
275	20.00	5905.16	2.860	125.38	0.02	134.7	
300	20.00	7033.60	2.232	101.74	0.02	154.3	
325	20.00	8260.16	2.479	126.64	0.02	161.7	
350	20.00	9584.85	2.613	140.55	0.02	178.2	
375	20.00	11007.66	4.190	262.95	0.02	175.4	
400	20.00	12528.60	5.713	401.21	0.01	178.4	
400	40.00	6217.20	11.180	355.18	0.03	195.7	
450	40.00	7885.33	7.019	277.15	0.03	199.7	
500	40.00	9749.70	2.646	107.85	0.02	239.2	
550	40.00	11810.33	2.806	141.20	0.02	234.7	
600	40.00	14067.20	3.061	158.77	0.02	271.2	
650	40.00	16520.33	4.602	269.79	0.02	281.8	
700	40.00	19169.70	5.317	288.25	0.02	353.6	

Location บ้านเมืองแปง
จุดสำรวจที่ Pai-4 วันที่ 30/8/57 Zone 47 Q Easting 434318
Line bearing 335 Northing 2123395

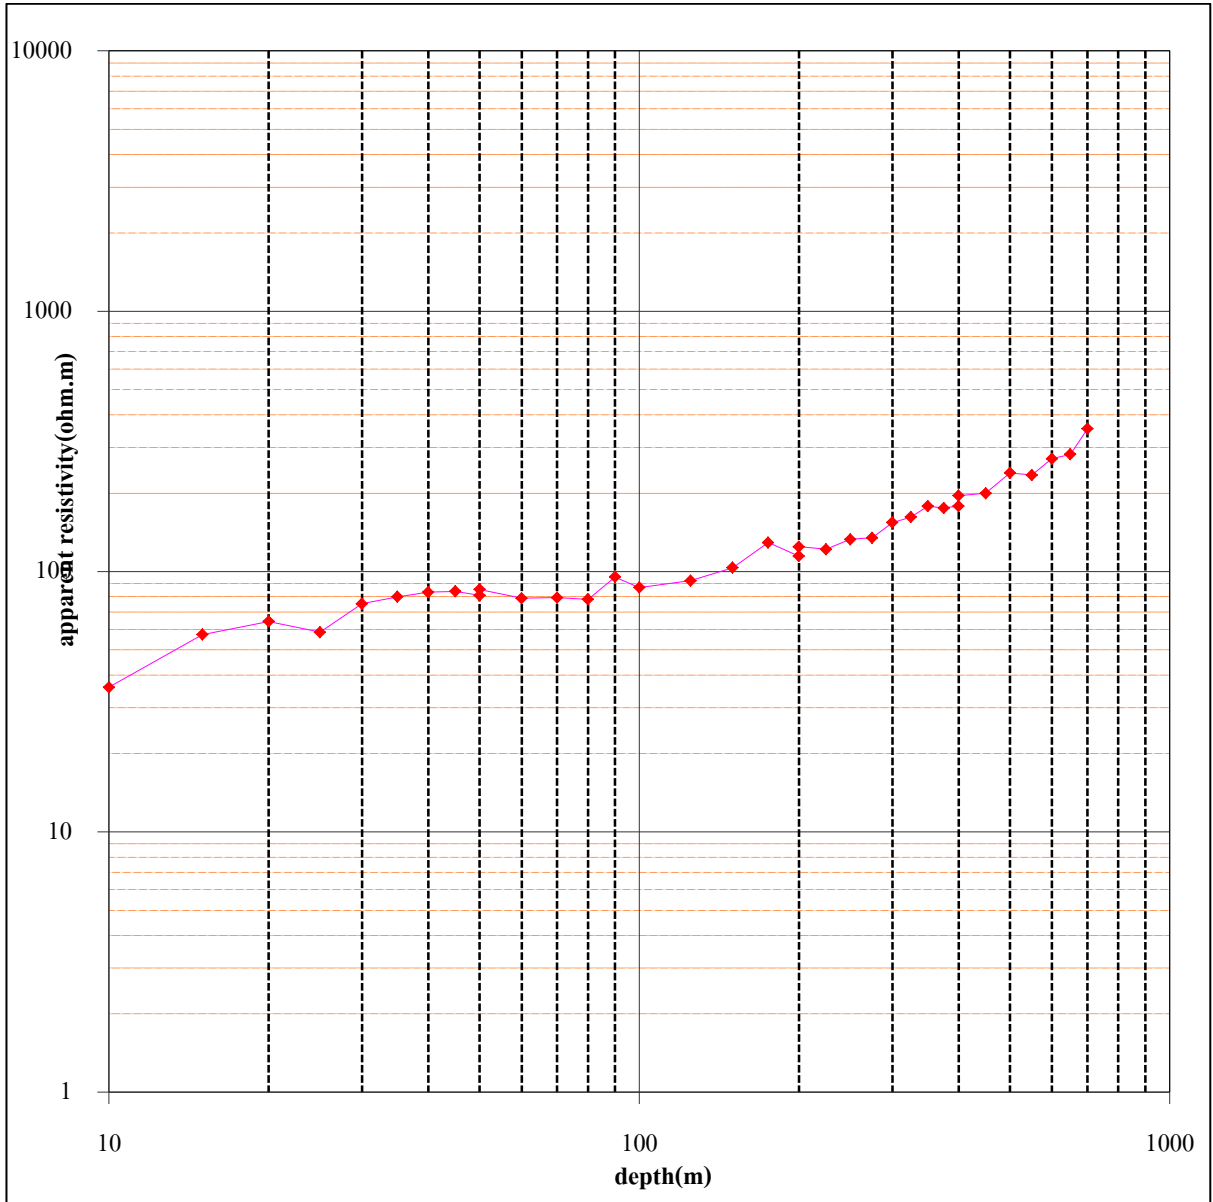

ผลการประมวลผลและแปลความหมาย

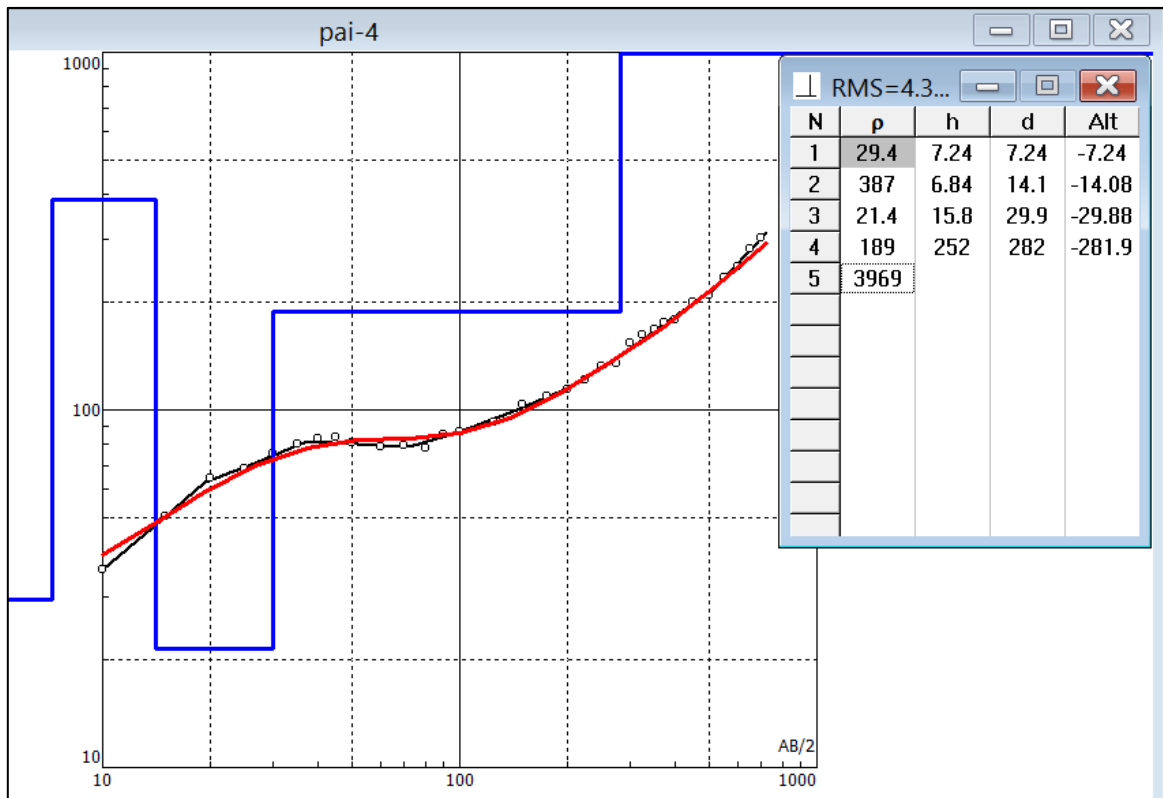


Station	Layer	Resistivity (ohm-m)	Depth (m.)	Thickness (m.)	rock type
Pai-4	1	268	0.00	7.24	Top soil
	2	21.4-387	7.24	22.64	Weathered/fractured Granite
	3	3969	29.88	252+	Fresh Granite


ข้อมูลจุดสำรวจ ที่ Pai-5 บ้านใหม่ดอนตัน

AB/2	MN/2	K	V	I	R	Res (Ohm-m)	หมายเหตุ
10	2.50	58.88	59.646	40.93	1.46	85.8	
15	2.50	137.38	42.950	81.50	0.53	72.4	
20	2.50	247.28	25.160	79.39	0.32	78.4	
25	2.50	388.58	19.809	77.65	0.26	99.1	
30	2.50	561.28	14.394	74.53	0.19	108.4	
35	2.50	765.38	15.492	98.07	0.16	120.9	
40	2.50	1000.88	16.384	126.73	0.13	129.4	
45	2.50	1267.78	16.619	177.95	0.09	118.4	
50	2.50	1566.08	16.883	203.70	0.08	129.8	
50	10.00	376.80	22.507	58.37	0.39	145.3	
60	10.00	549.50	17.092	63.85	0.27	147.1	
70	10.00	753.60	12.112	57.59	0.21	158.5	
80	10.00	989.10	10.495	54.09	0.19	191.9	
90	10.00	1256.00	8.796	58.86	0.15	187.7	
100	10.00	1554.30	11.127	87.88	0.13	196.8	
125	10.00	2437.43	9.901	131.23	0.08	183.9	
150	10.00	3516.80	6.971	103.05	0.07	237.9	
175	10.00	4792.43	6.172	112.30	0.05	263.4	
200	10.00	6264.30	5.447	130.88	0.04	260.7	
200	20.00	3108.60	7.534	85.38	0.09	274.3	
225	20.00	3942.66	5.609	82.83	0.07	267.0	
250	20.00	4874.85	4.288	77.25	0.06	270.6	
275	20.00	5905.16	5.590	100.18	0.06	329.5	
300	20.00	7033.60	6.406	151.45	0.04	297.5	
325	20.00	8260.16	9.171	285.11	0.03	265.7	
350	20.00	9584.85	11.778	366.77	0.03	307.8	
375	20.00	11007.66	8.940	321.91	0.03	305.7	
400	20.00	12528.60	6.765	291.66	0.02	290.6	
400	40.00	6217.20	6.221	123.73	0.05	312.6	
450	40.00	7885.33	6.921	189.76	0.04	287.6	
500	40.00	9749.70	7.479	258.76	0.03	281.8	
550	40.00	11810.33	5.264	234.43	0.02	265.2	
600	40.00	14067.20	3.716	192.47	0.02	271.6	
650	40.00	16520.33	3.209	262.05	0.01	202.3	
700	40.00	19169.70	2.613	252.60	0.01	198.3	

Location	บ้านเมืองแปง						
จุดสำรวจที่	Pai-5	วันที่	30/8/57	Zone	47 Q	Easting	434305
Line bearing	180					Northing	2123176

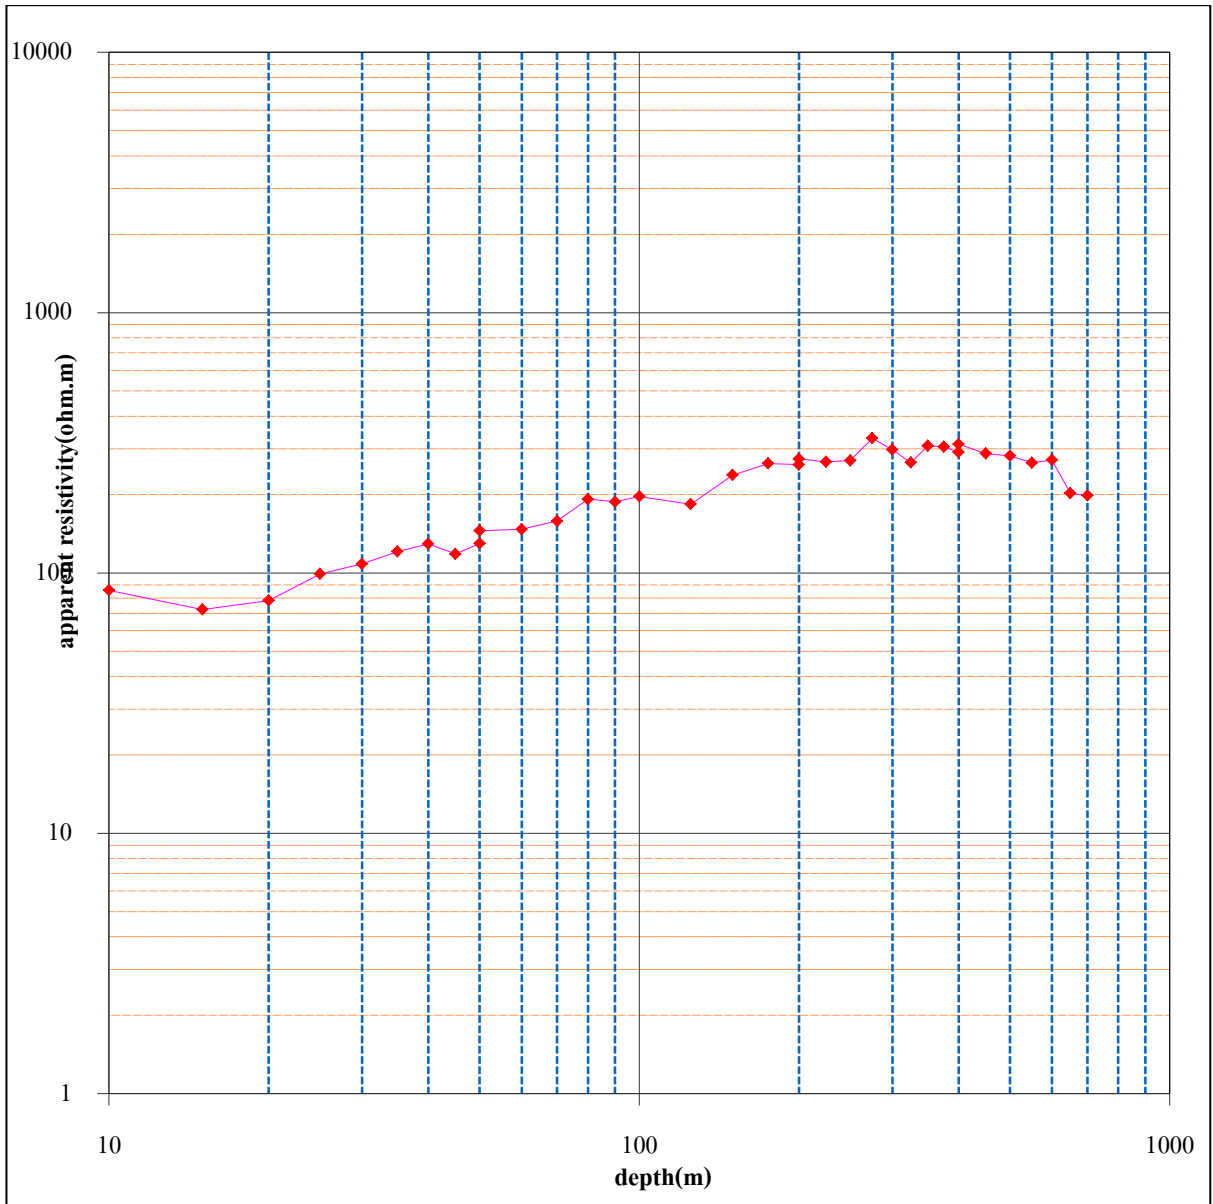

ผลการประมวลผลและแปลความหมาย

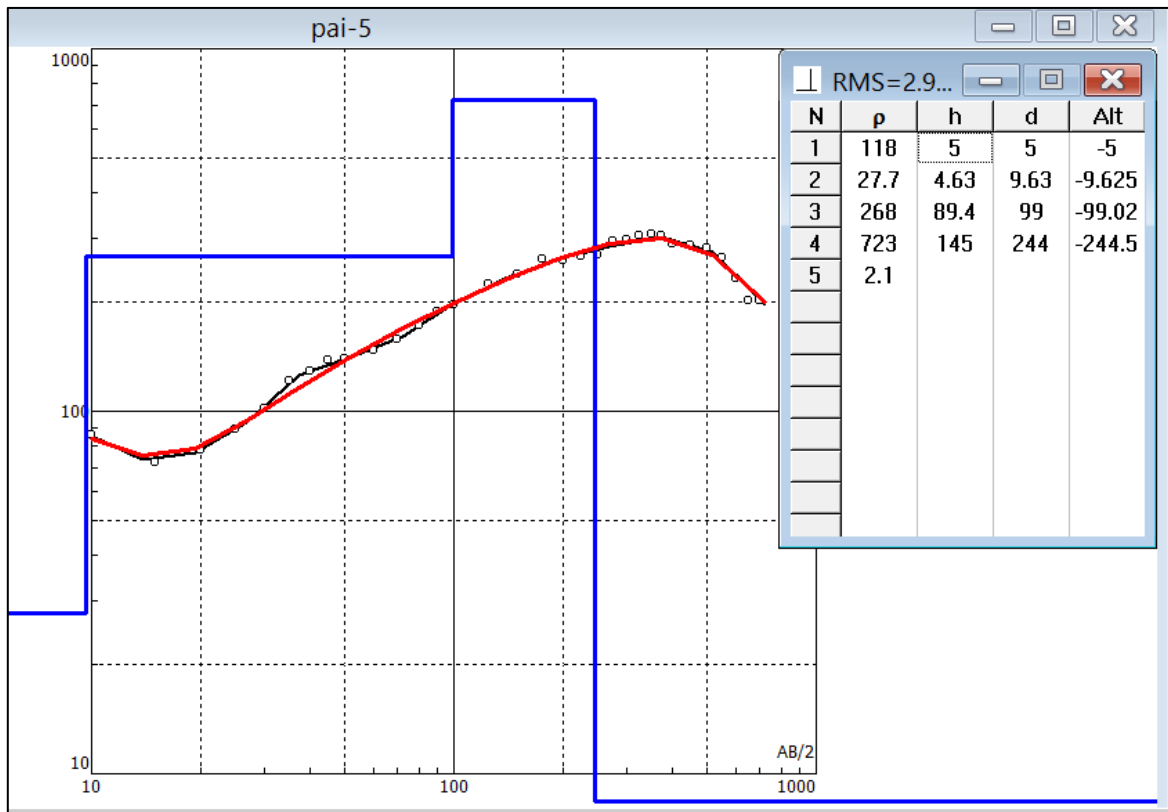


Station	Layer	Resistivity (ohm-m)	Depth (m.)	Thickness (m.)	rock type
Pai-5	1	118	0.00	5.00	Top soil
	2	27.7	5.00	4.63	Weathered Granite
	3	268-723	9.63	234+	Fresh Granite


ข้อมูลจุดสำรวจ ที่ Pai-6 บ้านเมืองแปง

AB/2	MN/2	K	V	I	R	Res (Ohm-m)	หมายเหตุ
10	2.50	58.88	28.088	23.04	1.22	71.8	
15	2.50	137.38	29.204	38.24	0.76	104.9	
20	2.50	247.28	30.019	58.96	0.51	125.9	
25	2.50	388.58	16.891	43.38	0.39	151.3	
30	2.50	561.28	5.404	20.21	0.27	150.1	
35	2.50	765.38	11.419	59.01	0.19	148.1	
40	2.50	1000.88	16.187	102.22	0.16	158.5	
45	2.50	1267.78	12.109	96.85	0.13	158.5	
50	2.50	1566.08	6.631	68.01	0.10	152.7	
50	10.00	376.80	17.532	39.94	0.44	165.4	
60	10.00	549.50	12.959	47.76	0.27	149.1	
70	10.00	753.60	7.141	36.83	0.19	146.1	
80	10.00	989.10	7.560	60.94	0.12	122.7	
90	10.00	1256.00	7.877	73.45	0.11	134.7	
100	10.00	1554.30	4.781	53.69	0.09	138.4	
125	10.00	2437.43	4.259	85.37	0.05	121.6	
150	10.00	3516.80	3.818	99.02	0.04	135.6	
175	10.00	4792.43	4.232	130.60	0.03	155.3	
200	10.00	6264.30	4.629	184.23	0.03	157.4	
200	20.00	3108.60	7.734	138.81	0.06	173.2	
225	20.00	3942.66	5.079	109.78	0.05	182.4	
250	20.00	4874.85	3.770	104.13	0.04	176.5	
275	20.00	5905.16	4.890	147.70	0.03	195.5	
300	20.00	7033.60	5.604	194.84	0.03	202.3	
325	20.00	8260.16	4.590	182.45	0.03	207.8	
350	20.00	9584.85	3.595	157.05	0.02	219.4	
375	20.00	11007.66	2.791	139.08	0.02	220.9	
400	20.00	12528.60	1.225	72.60	0.02	211.4	
400	40.00	6217.20	8.504	222.90	0.04	237.2	
450	40.00	7885.33	6.799	261.65	0.03	204.9	
500	40.00	9749.70	4.365	199.33	0.02	213.5	
550	40.00	11810.33	2.955	170.24	0.02	205.0	
600	40.00	14067.20	1.152	79.05	0.01	205.0	
650	40.00	16520.33	1.133	87.06	0.01	215.0	
700	40.00	19169.70	1.284	123.38	0.01	199.5	

Location บ้านเมืองแปง
จุดสำรวจที่ Pai-6 **วันที่** 1/9/57 **Zone** 47 Q **Easting** 434412
Line bearing 330 **Northing** 2122733

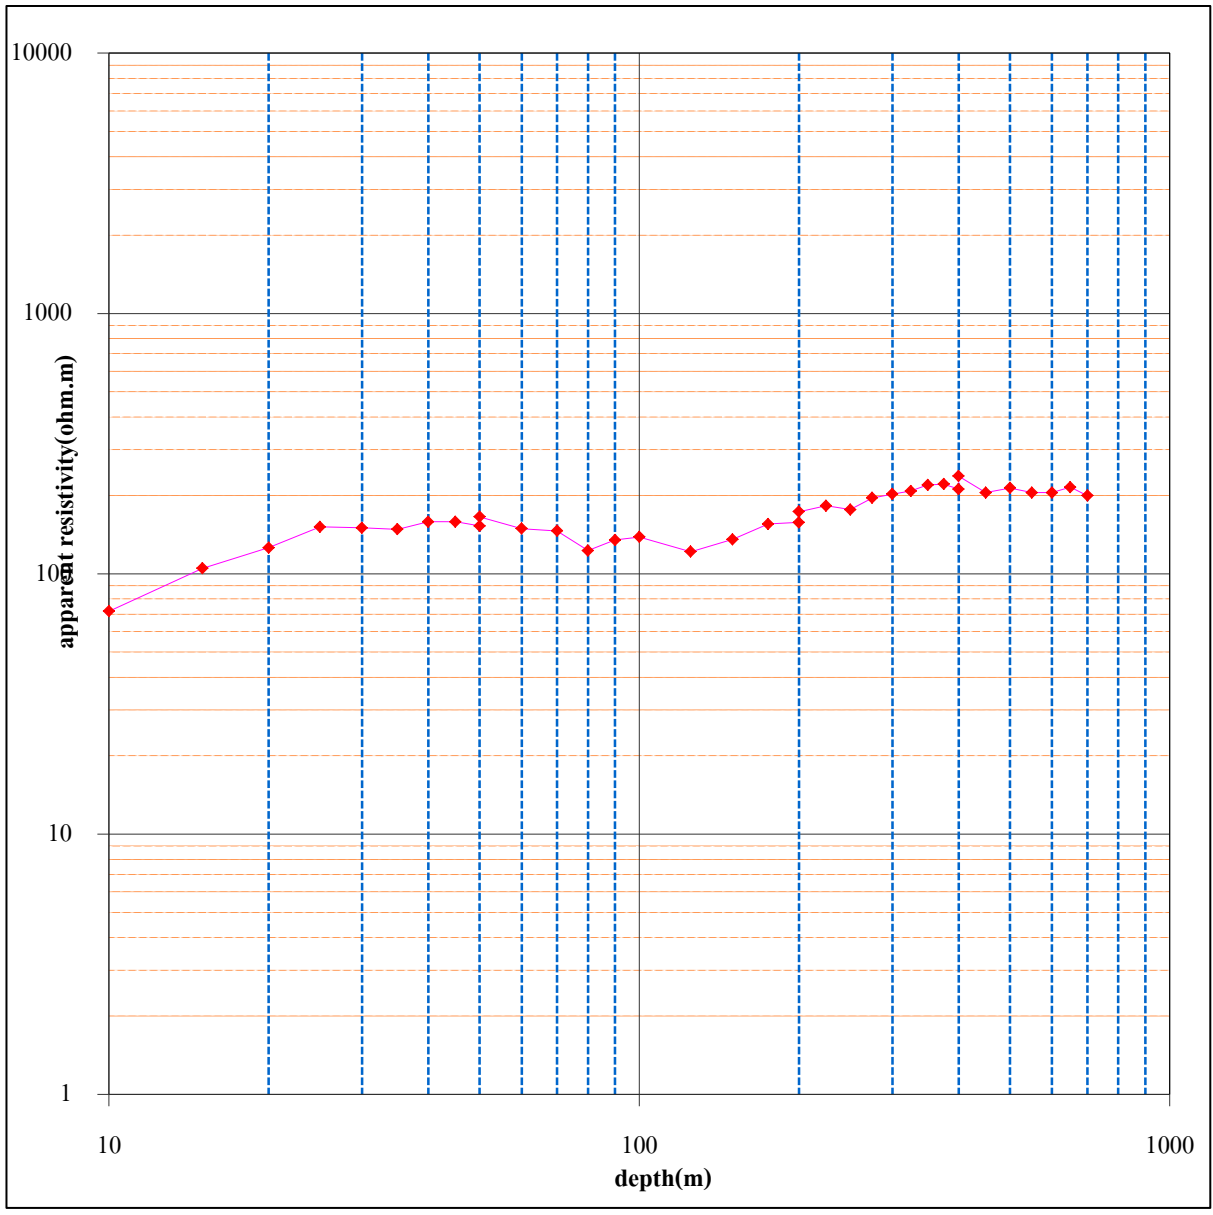

ผลการประมวลผลและแปลความหมาย

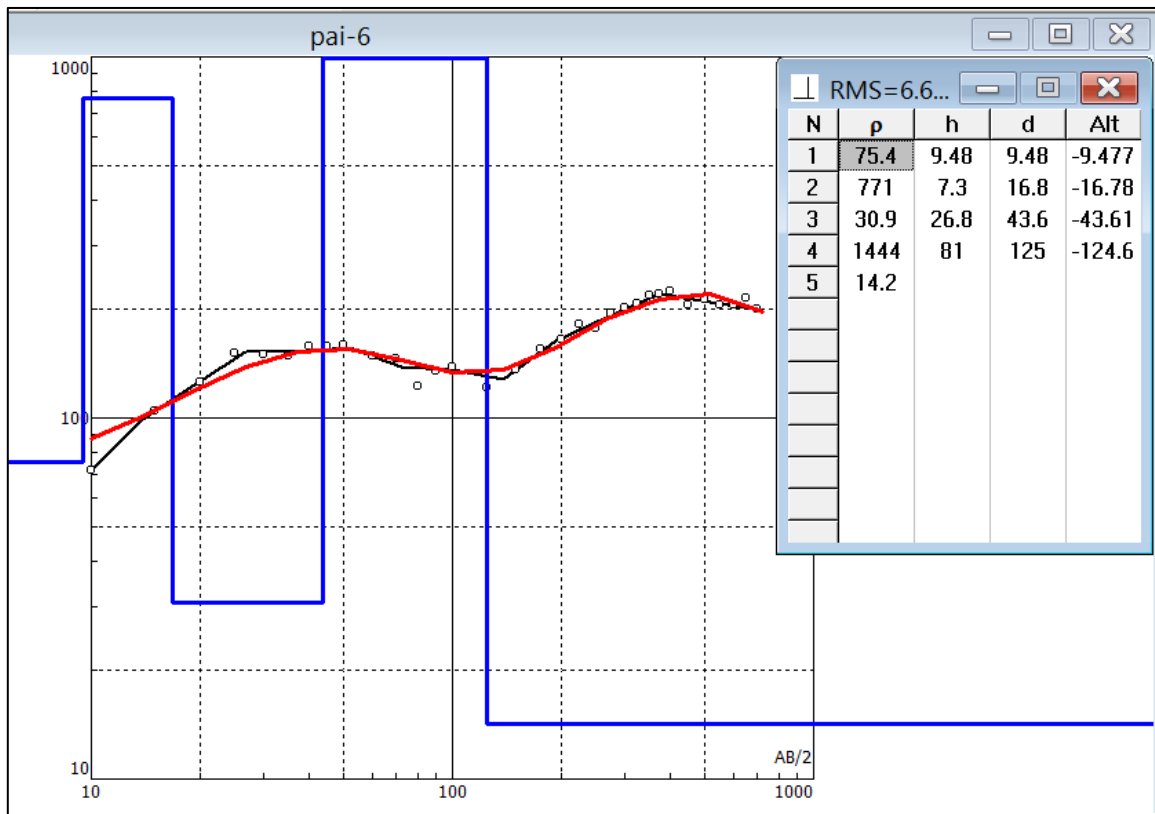


Station	Layer	Resistivity (ohm-m)	Depth (m.)	Thickness (m.)	rock type
Pai-6	1	75.4	0.00	9.48	Top soil
	2	771	9.48	7.3	Fresh Granite
	3	30.9	16.8	26.8	Weathered/fractured Granite
	4	1444	43.6	81+	Fresh Granite


ข้อมูลจุดสำรวจ ที่ Pai-7 บ้านใหม่ดอนตัน

AB/2	MN/2	K	V	I	R	Res (Ohm-m)	หมายเหตุ
10	2.50	58.88	22.208	35.69	0.62	36.6	
15	2.50	137.38	21.790	51.76	0.42	57.8	
20	2.50	247.28	21.366	71.63	0.30	73.8	
25	2.50	388.58	21.159	63.83	0.33	128.8	
30	2.50	561.28	21.013	87.88	0.24	134.2	
35	2.50	765.38	20.291	98.35	0.21	157.9	
40	2.50	1000.88	19.655	99.20	0.20	198.3	
45	2.50	1267.78	20.371	124.40	0.16	207.6	
50	2.50	1566.08	21.200	159.16	0.13	208.6	
50	10.00	376.80	17.490	28.80	0.61	228.8	
60	10.00	549.50	18.209	39.10	0.47	255.9	
70	10.00	753.60	18.988	47.37	0.40	302.1	
80	10.00	989.10	18.751	56.51	0.33	328.2	
90	10.00	1256.00	18.673	59.03	0.32	397.3	
100	10.00	1554.30	21.232	88.26	0.24	373.9	
125	10.00	2437.43	20.904	97.52	0.21	522.5	
150	10.00	3516.80	20.221	119.30	0.17	596.1	
175	10.00	4792.43	19.990	121.71	0.16	787.1	
200	10.00	6264.30	19.668	168.73	0.12	730.2	
200	20.00	3108.60	17.665	72.81	0.24	754.2	
225	20.00	3942.66	18.681	96.86	0.19	760.4	
250	20.00	4874.85	19.191	112.38	0.17	832.5	
275	20.00	5905.16	19.107	113.98	0.17	989.9	
300	20.00	7033.60	19.054	129.99	0.15	1031.0	
325	20.00	8260.16	18.951	144.27	0.13	1085.0	
350	20.00	9584.85	18.878	144.41	0.13	1253.0	
375	20.00	11007.66	19.199	176.11	0.11	1200.0	
400	20.00	12528.60	19.442	205.03	0.09	1188.0	
400	40.00	6217.20	17.475	87.96	0.20	1235.2	
450	40.00	7885.33	17.273	117.01	0.15	1164.0	
500	40.00	9749.70	17.118	127.11	0.13	1313.0	
550	40.00	11810.33	18.195	180.73	0.10	1189.0	
600	40.00	14067.20	18.953	206.84	0.09	1289.0	
650	40.00	16520.33	17.502	213.23	0.08	1356.0	
700	40.00	19169.70	16.391	246.25	0.07	1276.0	

Location บ้านเมืองแปง
จุดสำรวจที่ Pai-7 **วันที่** 1/9/57 **Zone** 47 Q **Easting** 434512
Line bearing 15 **Northing** 2122475

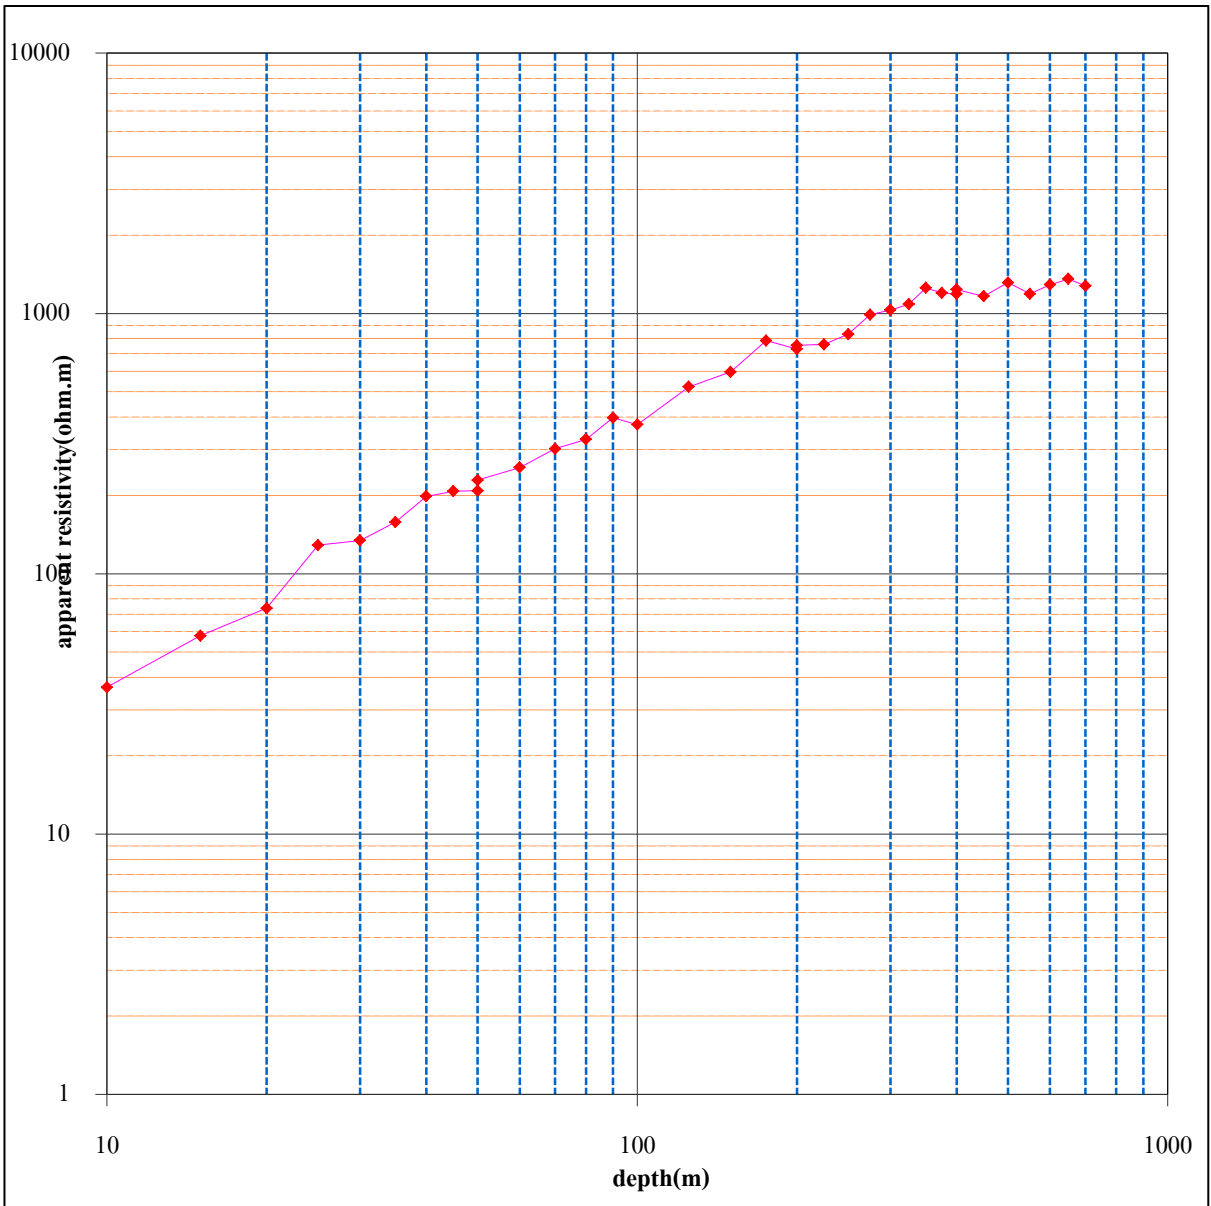

ผลการประมวลผลและแปลความหมาย

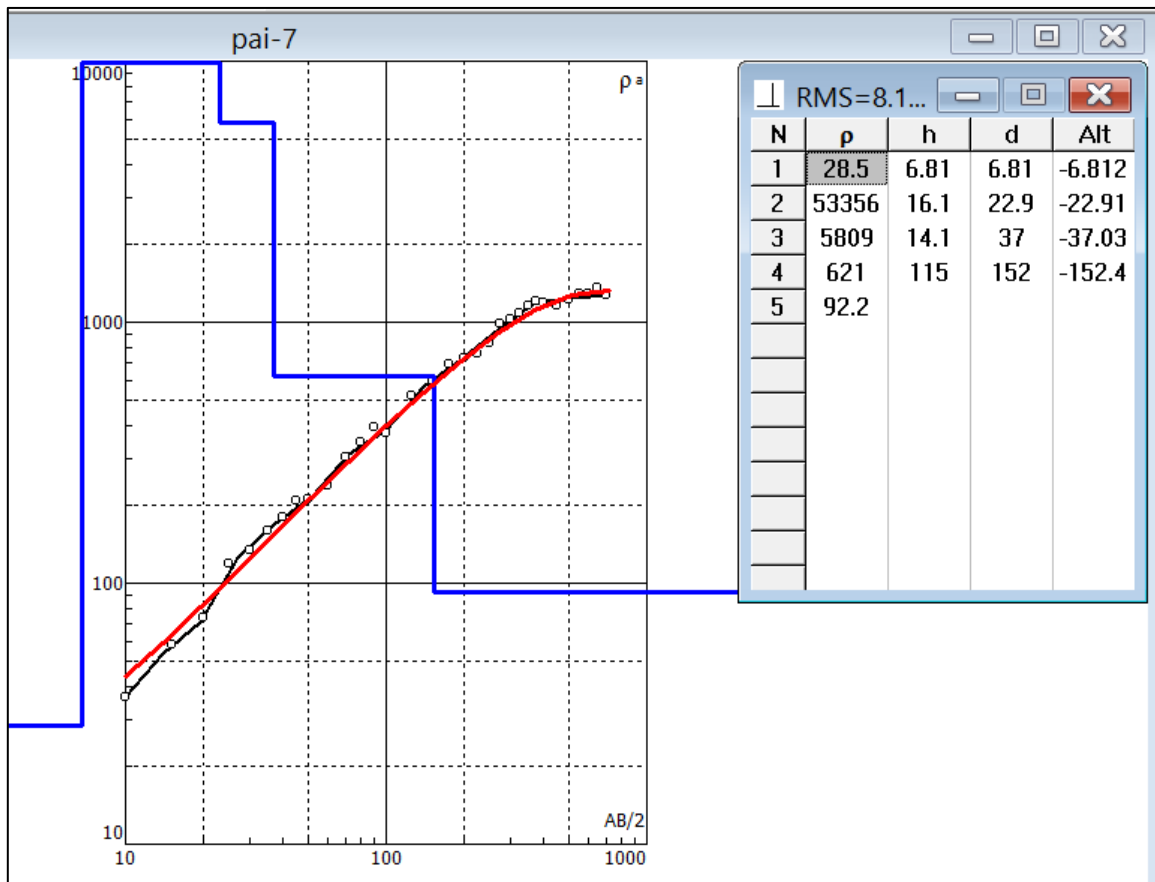


Station	Layer	Resistivity (ohm-m)	Depth (m.)	Thickness (m.)	rock type
Pai-7	1	28.5	0.00	6.81	Top soil
	2	621-53356	6.81	145.2+	Fresh Granite


ข้อมูลจุดสำรวจ ที่ Pai-8 บ้านเมืองแปง

AB/2	MN/2	K	V	I	R	Res (Ohm-m)	หมายเหตุ
10	2.50	58.88	30.387	30.01	1.01	59.6	
15	2.50	137.38	25.109	25.72	0.98	134.1	
20	2.50	247.28	19.277	31.13	0.62	153.1	
25	2.50	388.58	19.671	41.16	0.48	185.7	
30	2.50	561.28	19.913	54.20	0.37	206.2	
35	2.50	765.38	33.469	93.83	0.36	273.0	
40	2.50	1000.88	45.039	147.70	0.30	305.2	
45	2.50	1267.78	34.119	132.00	0.26	327.7	
50	2.50	1566.08	20.774	95.83	0.22	339.5	
50	10.00	376.80	19.404	19.94	0.97	366.7	
60	10.00	549.50	18.920	27.25	0.69	381.5	
70	10.00	753.60	18.514	28.67	0.65	486.7	
80	10.00	989.10	20.270	40.37	0.50	496.6	
90	10.00	1256.00	22.459	47.32	0.47	596.1	
100	10.00	1554.30	19.906	40.01	0.50	773.3	
125	10.00	2437.43	19.547	58.95	0.33	808.2	
150	10.00	3516.80	19.115	77.26	0.25	870.1	
175	10.00	4792.43	20.059	88.76	0.23	1083.0	
200	10.00	6264.30	21.060	105.54	0.20	1250.0	
200	20.00	3108.60	22.256	51.37	0.43	1346.7	
225	20.00	3942.66	19.771	56.32	0.35	1384.0	
250	20.00	4874.85	19.331	58.50	0.33	1611.0	
275	20.00	5905.16	20.090	69.30	0.29	1712.0	
300	20.00	7033.60	20.965	93.15	0.23	1583.0	
325	20.00	8260.16	20.129	85.14	0.24	1953.0	
350	20.00	9584.85	19.490	71.36	0.27	2618.0	
375	20.00	11007.66	18.909	87.90	0.22	2368.0	
400	20.00	12528.60	18.667	95.07	0.20	2460.0	
400	40.00	6217.20	19.960	48.13	0.41	2578.6	
450	40.00	7885.33	19.050	60.38	0.32	2488.0	
500	40.00	9749.70	18.263	57.85	0.32	3078.0	
550	40.00	11810.33	19.890	72.30	0.28	3249.0	
600	40.00	14067.20	21.106	88.79	0.24	3344.0	
650	40.00	16520.33	21.302	91.31	0.23	3854.0	
700	40.00	19169.70	21.423	108.73	0.20	3777.0	

Location บ้านเมืองแปง
จุดสำรวจที่ Pai-8 วันที่ 1/9/57 Zone 47 Q Easting 434618
Line bearing 195 Northing 2122203

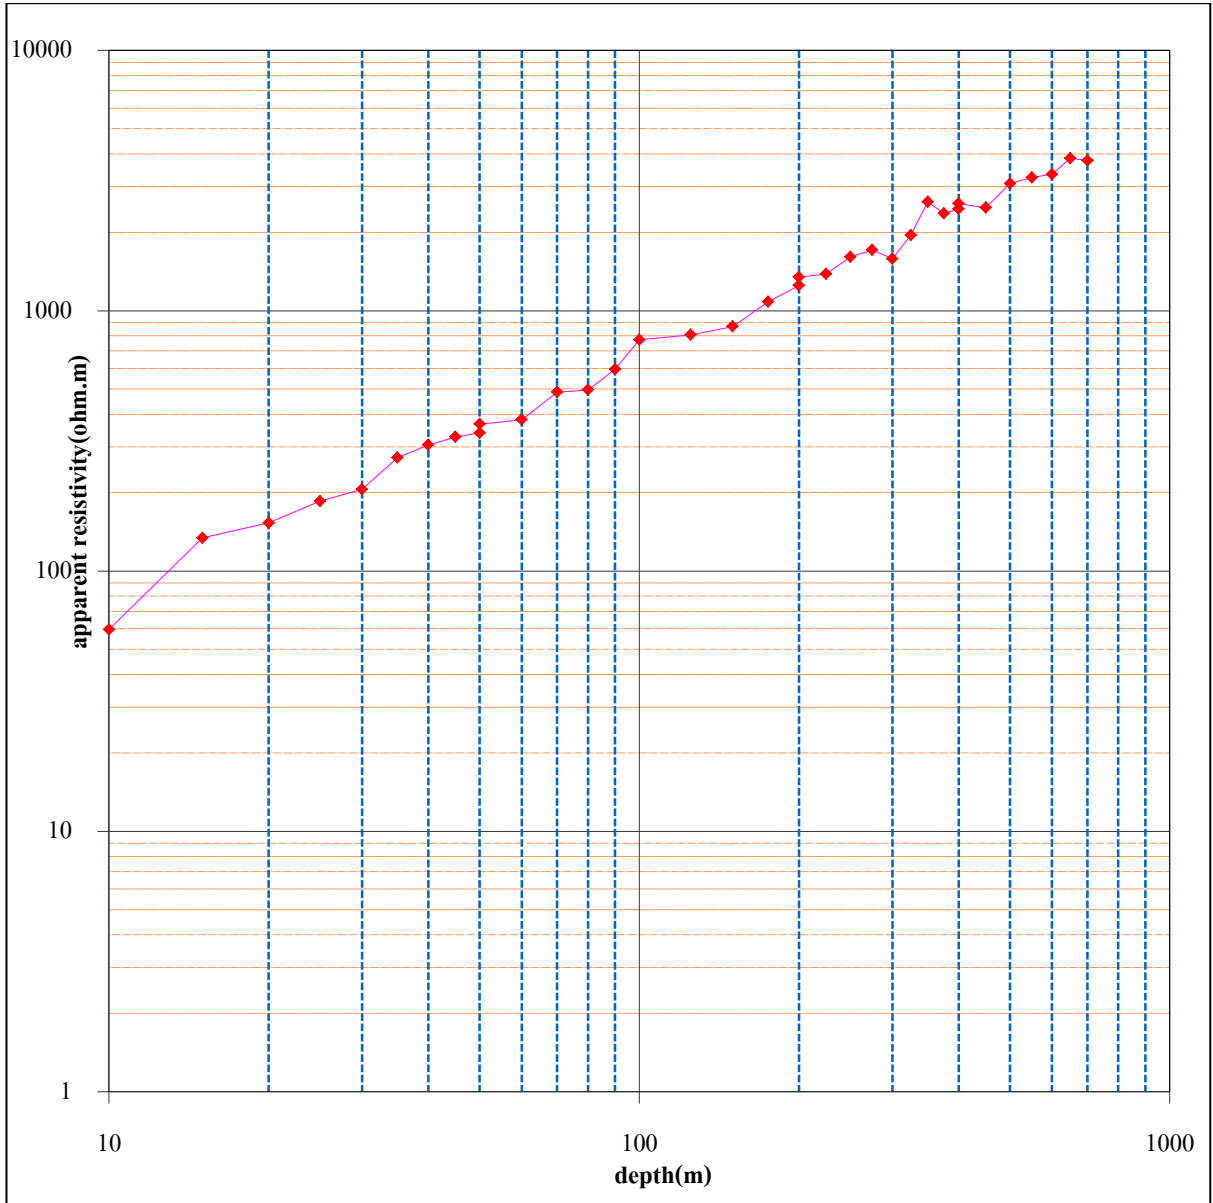

ผลการประมวลผลและแปลความหมาย

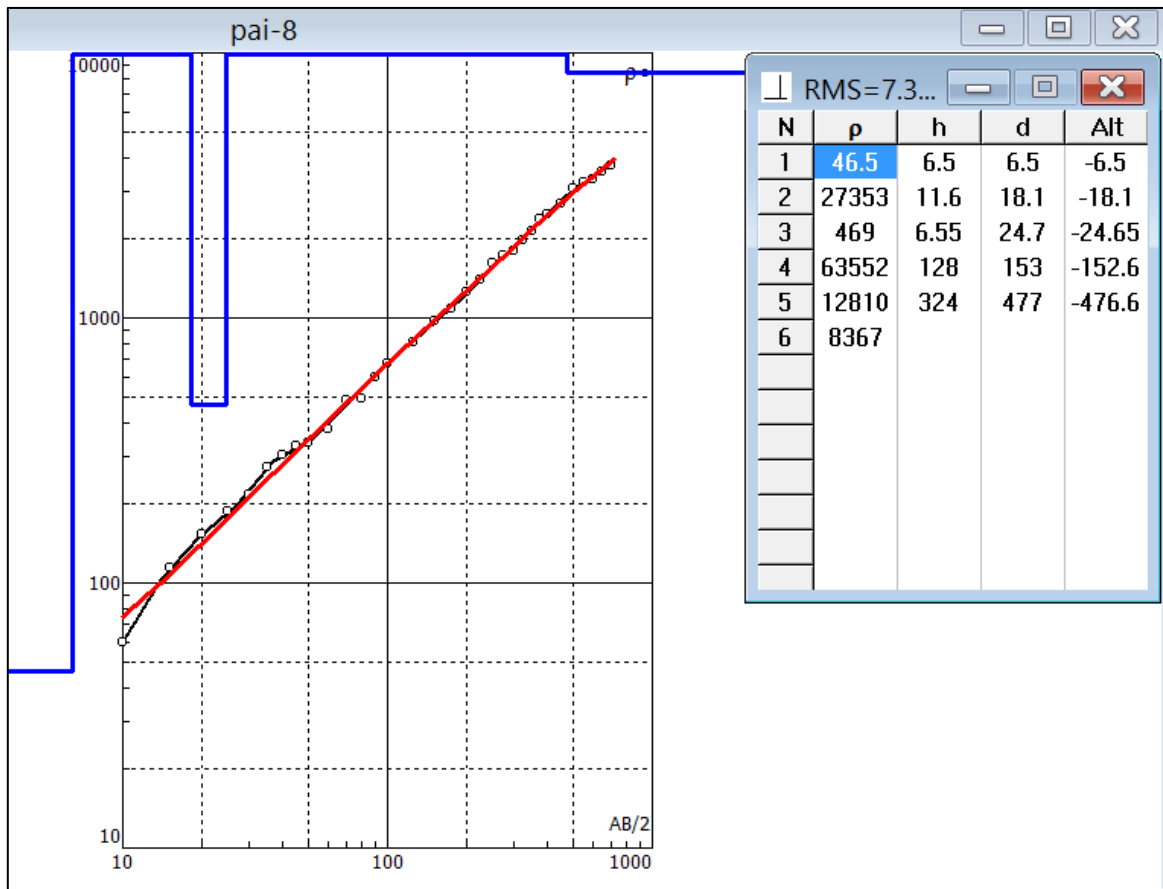


Station	Layer	Resistivity (ohm-m)	Depth (m.)	Thickness (m.)	rock type
Pai-8	1	46.5	0.00	6.5	Top soil
	2	469-63552	6.5	470.15+	Fresh Granite

ข้อมูลจุดสำรวจ ที่ Pai-9 หน้าพุดร้อนเมืองแปง

AB/2	MN/2	K	V	I	R	Res (Ohm-m)	หมายเหตุ
10	2.50	58.88	18.930	202.64	0.09	5.5	
15	2.50	137.38	16.591	350.64	0.05	6.5	
20	2.50	247.28	14.855	473.36	0.03	7.8	
25	2.50	388.58	15.293	542.20	0.03	11.0	
30	2.50	561.28	15.605	652.66	0.02	13.4	
35	2.50	765.38	13.601	686.67	0.02	15.2	
40	2.50	1000.88	12.261	667.67	0.02	18.4	
45	2.50	1267.78	8.545	560.14	0.02	19.3	
50	2.50	1566.08	3.080	253.34	0.01	19.0	
50	10.00	376.80	4.053	67.28	0.06	22.7	
60	10.00	549.50	11.911	284.94	0.04	23.0	
70	10.00	753.60	17.271	496.58	0.03	26.2	
80	10.00	989.10	15.871	545.07	0.03	28.8	
90	10.00	1256.00	14.954	484.08	0.03	38.8	
100	10.00	1554.30	14.982	616.53	0.02	37.8	
125	10.00	2437.43	12.750	588.81	0.02	52.8	
150	10.00	3516.80	11.549	731.42	0.02	55.5	
175	10.00	4792.43	11.810	832.09	0.01	68.0	
200	10.00	6264.30	11.934	1029.02	0.01	72.7	
200	20.00	3108.60	11.683	481.67	0.02	75.4	
225	20.00	3942.66	10.477	554.31	0.02	74.5	
250	20.00	4874.85	8.049	507.60	0.02	77.3	
275	20.00	5905.16	6.751	454.83	0.01	87.7	
300	20.00	7033.60	5.067	386.50	0.01	92.2	
325	20.00	8260.16	12.291	899.25	0.01	112.9	
350	20.00	9584.85	17.859	1383.80	0.01	123.7	
375	20.00	11007.66	15.391	1301.22	0.01	130.2	
400	20.00	12528.60	13.170	1306.43	0.01	126.3	
400	40.00	6217.20	5.484	258.69	0.02	131.8	
450	40.00	7885.33	4.898	315.28	0.02	122.5	
500	40.00	9749.70	4.317	292.09	0.01	144.1	
550	40.00	11810.33	3.811	306.18	0.01	147.0	
600	40.00	14067.20	3.599	333.96	0.01	151.6	
650	40.00	16520.33	5.678	580.46	0.01	161.6	
700	40.00	19169.70	3.764	490.85	0.01	147.0	

ผลการประมวลผลและแปลความหมาย

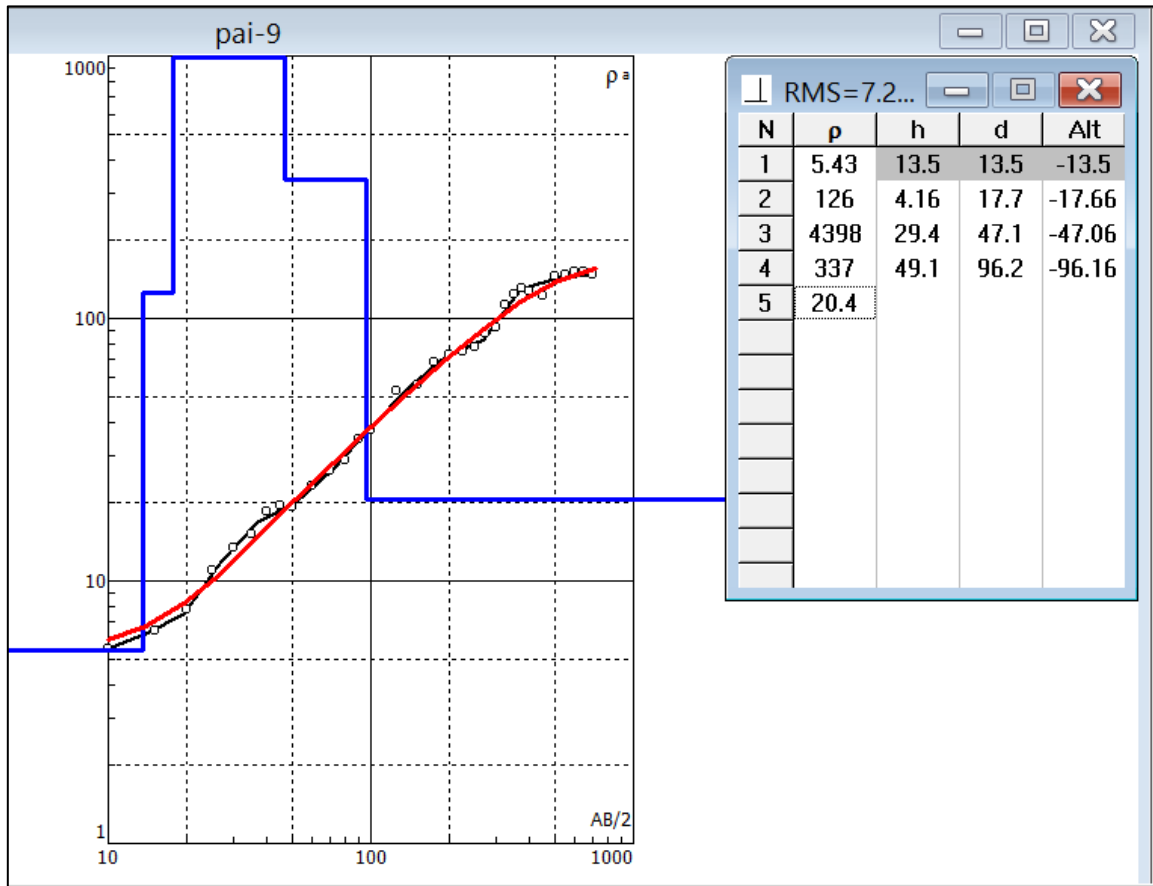


Station	Layer	Resistivity (ohm-m)	Depth (m.)	Thickness (m.)	rock type
Pai-9	1	5.43	0.00	13.5	Top soil
	2	126	13.5	4.16	Weathered/fractured Granite
	3	337-4398	17.7	78.5+	Fresh Granite


ข้อมูลจุดสำรวจ ที่ Pai-10 บ้านเมืองแปง

AB/2	MN/2	K	V	I	R	Res (Ohm-m)	หมายเหตุ
10	2.50	58.88	20.688	88.01	0.24	13.8	
15	2.50	137.38	17.602	106.34	0.17	22.7	
20	2.50	247.28	15.796	137.39	0.11	28.4	
25	2.50	388.58	18.501	206.46	0.09	34.8	
30	2.50	561.28	21.772	229.27	0.09	53.3	
35	2.50	765.38	20.491	213.81	0.10	73.4	
40	2.50	1000.88	19.306	275.57	0.07	70.1	
45	2.50	1267.78	14.757	224.05	0.07	83.5	
50	2.50	1566.08	10.900	206.99	0.05	82.5	
50	10.00	376.80	20.822	82.07	0.25	95.6	
60	10.00	549.50	20.766	106.25	0.20	107.4	
70	10.00	753.60	20.663	135.05	0.15	115.3	
80	10.00	989.10	20.457	172.06	0.12	117.6	
90	10.00	1256.00	20.313	156.81	0.13	162.7	
100	10.00	1554.30	21.277	187.37	0.11	176.5	
125	10.00	2437.43	20.509	268.47	0.08	186.2	
150	10.00	3516.80	19.468	253.39	0.08	270.2	
175	10.00	4792.43	18.791	277.60	0.07	324.4	
200	10.00	6264.30	18.171	371.75	0.05	306.2	
200	20.00	3108.60	19.410	181.41	0.11	332.6	
225	20.00	3942.66	20.200	243.03	0.08	327.7	
250	20.00	4874.85	20.809	288.35	0.07	351.8	
275	20.00	5905.16	19.189	263.46	0.07	430.1	
300	20.00	7033.60	18.829	310.15	0.06	427.0	
325	20.00	8260.16	20.405	309.78	0.07	544.1	
350	20.00	9584.85	22.265	365.30	0.06	584.2	
375	20.00	11007.66	21.755	370.41	0.06	646.5	
400	20.00	12528.60	21.083	414.79	0.05	636.8	
400	40.00	6217.20	22.059	181.82	0.12	754.3	
450	40.00	7885.33	24.941	248.19	0.10	792.4	
500	40.00	9749.70	27.189	308.63	0.09	858.9	
550	40.00	11810.33	24.259	292.38	0.08	979.9	
600	40.00	14067.20	21.372	313.07	0.07	960.3	
650	40.00	16520.33	20.891	302.48	0.07	1141.0	
700	40.00	19169.70	18.431	326.24	0.06	1083.0	

Location บ้านเมืองแปง
จุดสำรวจที่ Pai-10 **วันที่** 2/9/57 **Zone** 47 Q **Easting** 434546
Line bearing 130 **Northing** 2121808

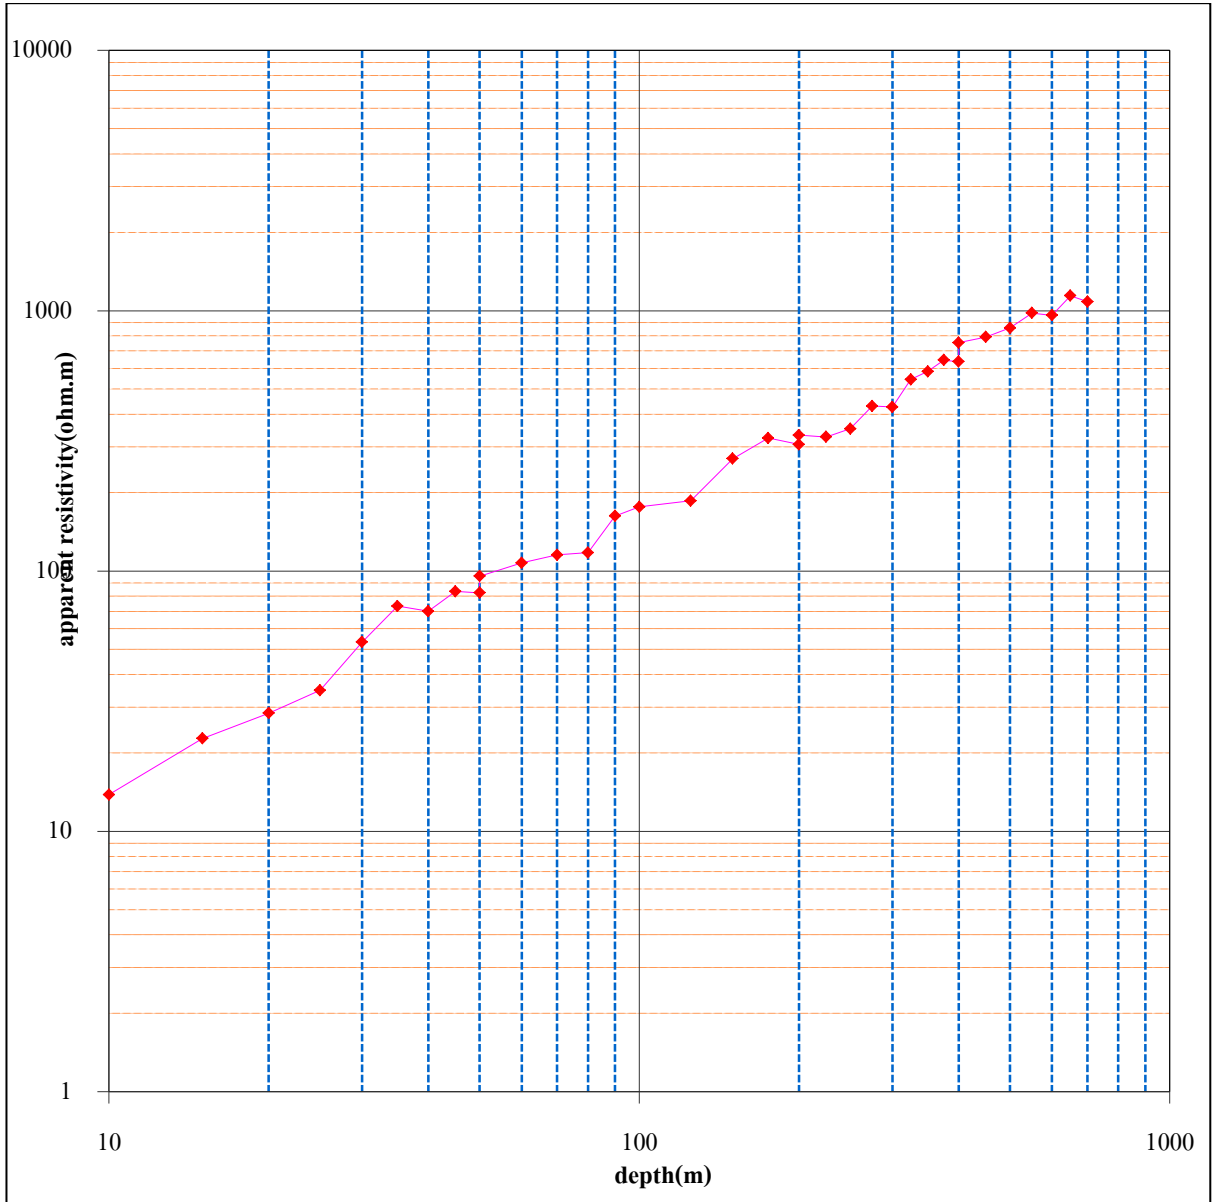

ผลการประมวลผลและแปลความหมาย

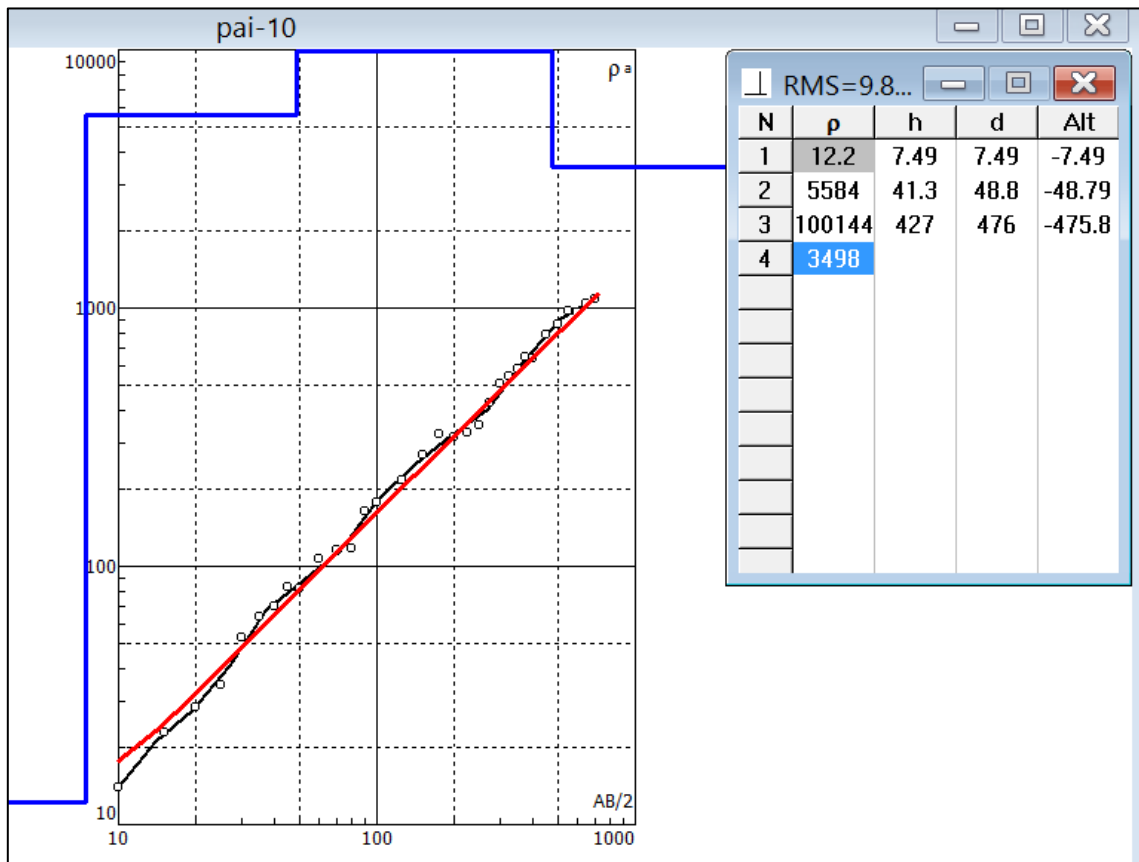


Station	Layer	Resistivity (ohm-m)	Depth (m.)	Thickness (m.)	rock type
Pai-10	1	12.1	0.00	7.49	Top soil
	2	3498-100144	7.49	468.3+	Fresh Granite


ข้อมูลจุดสำรวจ ที่ Pai-11 บ้านเมืองแปง

AB/2	MN/2	K	V	I	R	Res (Ohm-m)	หมายเหตุ
10	2.50	58.88	17.713	55.03	0.32	19.0	
15	2.50	137.38	17.569	64.57	0.27	37.4	
20	2.50	247.28	17.653	91.53	0.19	47.7	
25	2.50	388.58	19.750	119.91	0.16	64.0	
30	2.50	561.28	22.539	166.37	0.14	76.0	
35	2.50	765.38	22.303	178.02	0.13	95.9	
40	2.50	1000.88	22.106	232.75	0.09	95.1	
45	2.50	1267.78	24.702	294.61	0.08	106.3	
50	2.50	1566.08	26.557	363.87	0.07	114.3	
50	10.00	376.80	19.407	57.22	0.34	127.8	
60	10.00	549.50	20.618	85.25	0.24	132.9	
70	10.00	753.60	21.076	107.24	0.20	148.1	
80	10.00	989.10	21.371	113.34	0.19	186.5	
90	10.00	1256.00	21.502	144.81	0.15	186.5	
100	10.00	1554.30	20.081	121.49	0.17	256.9	
125	10.00	2437.43	19.852	168.13	0.12	287.8	
150	10.00	3516.80	19.458	172.24	0.11	397.3	
175	10.00	4792.43	19.499	206.15	0.09	453.3	
200	10.00	6264.30	19.503	262.91	0.07	464.7	
200	20.00	3108.60	21.213	134.93	0.16	488.7	
225	20.00	3942.66	20.205	158.94	0.13	501.2	
250	20.00	4874.85	18.797	166.27	0.11	551.1	
275	20.00	5905.16	18.109	140.74	0.13	759.8	
300	20.00	7033.60	17.564	172.66	0.10	715.5	
325	20.00	8260.16	20.152	212.35	0.09	783.9	
350	20.00	9584.85	22.408	252.62	0.09	850.2	
375	20.00	11007.66	21.893	266.70	0.08	903.6	
400	20.00	12528.60	21.470	262.17	0.08	1026.0	
400	40.00	6217.20	18.648	100.23	0.19	1156.7	
450	40.00	7885.33	18.902	120.49	0.16	1237.0	
500	40.00	9749.70	19.283	164.63	0.12	1142.0	
550	40.00	11810.33	19.941	158.59	0.13	1485.0	
600	40.00	14067.20	20.730	181.01	0.11	1611.0	
650	40.00	16520.33	21.496	190.82	0.11	1861.0	
700	40.00	19169.70	22.376	245.53	0.09	1747.0	

Location บ้านเมืองแปง
จุดสำรวจที่ Pai-11 **วันที่** 2/9/57 **Zone** 47 Q **Easting** 434730
Line bearing 125 **Northing** 2121510

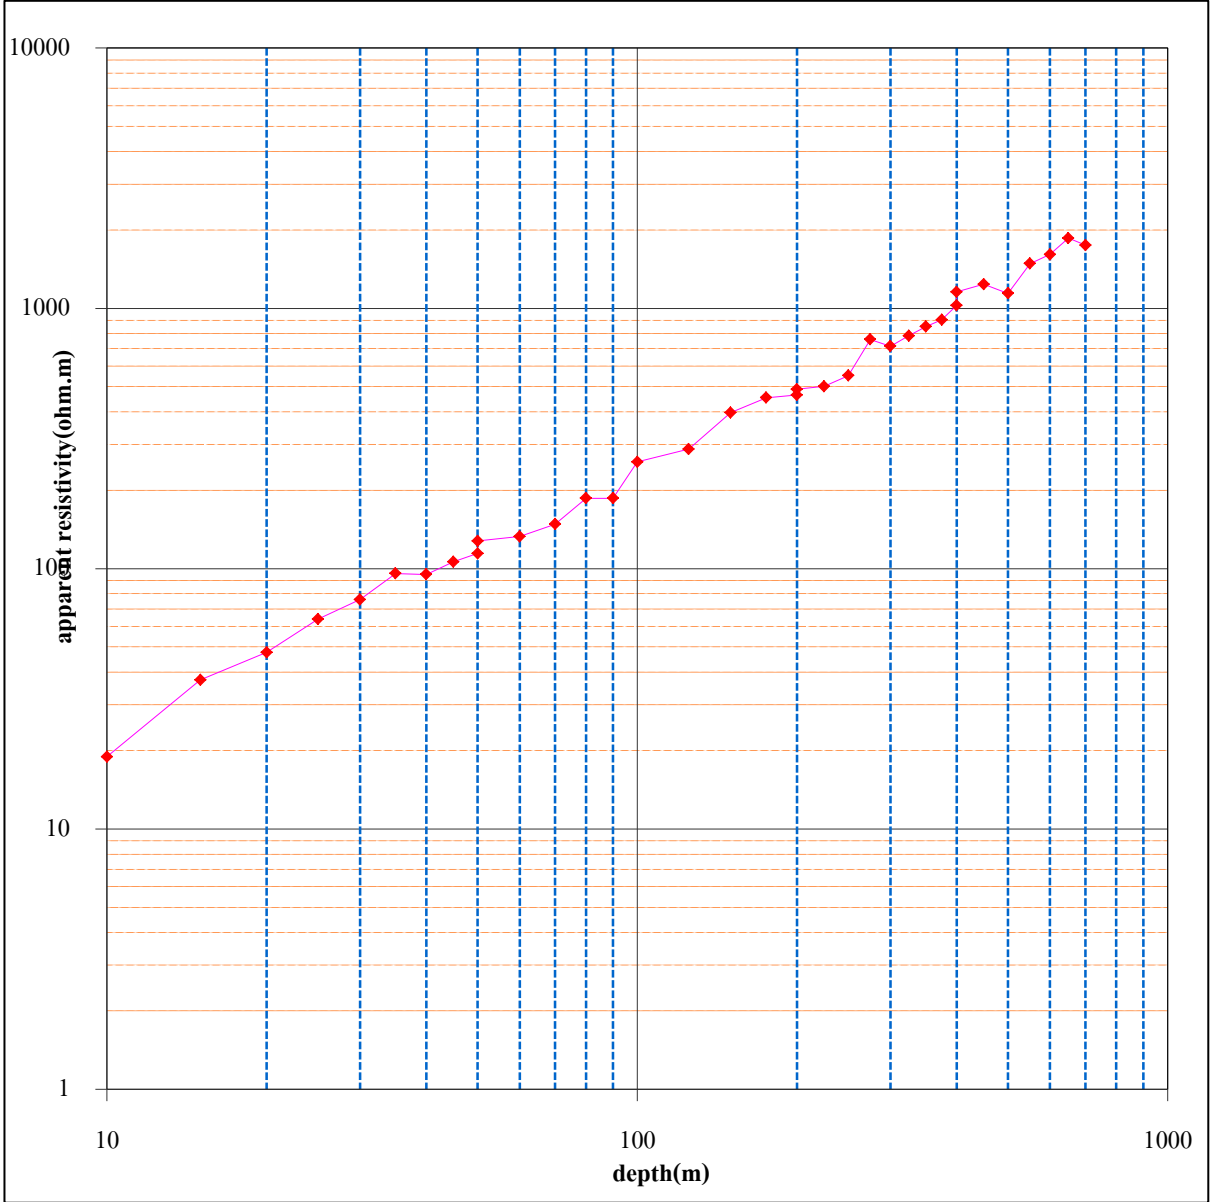

ผลการประมวลผลและแปลความหมาย

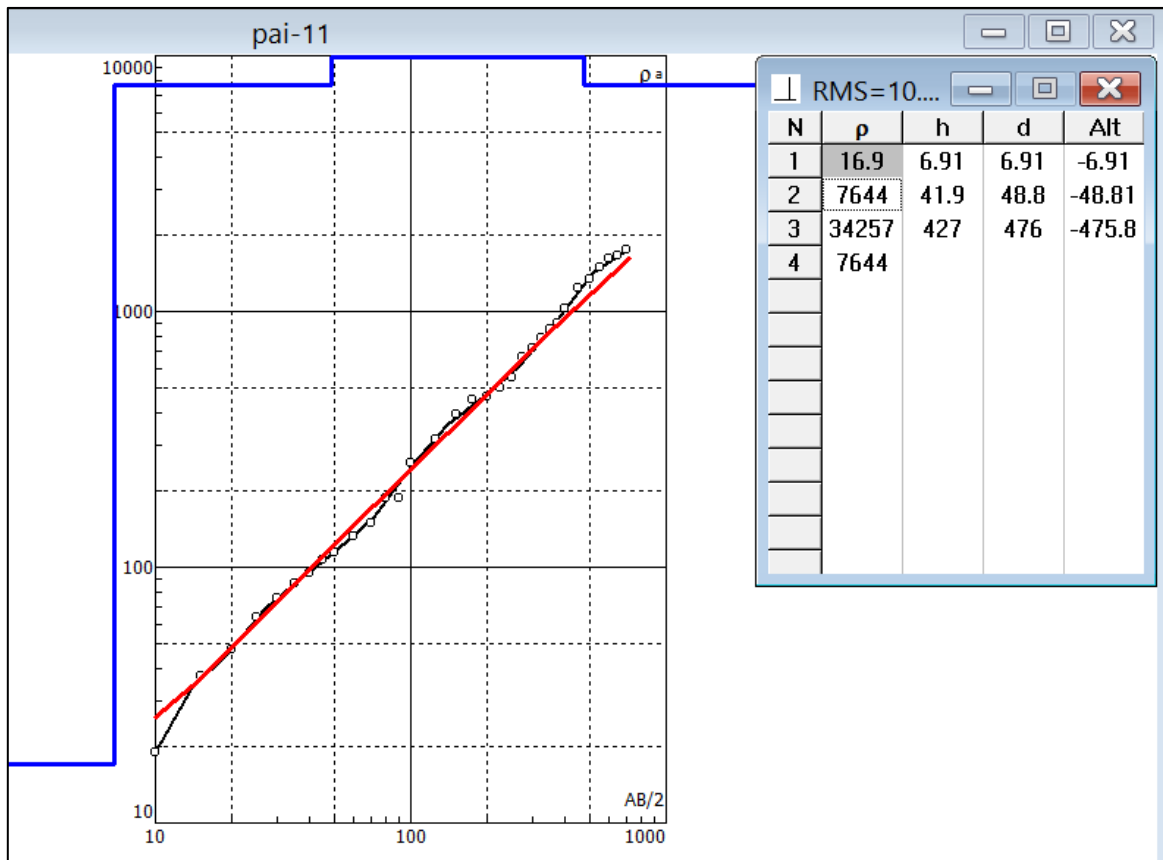


Station	Layer	Resistivity (ohm-m)	Depth (m.)	Thickness (m.)	rock type
Pai-11	1	16.9	0.00	6.91	Top soil
	2	7644-34257	6.91	468.9+	Fresh Granite


ข้อมูลจุดสำรวจ ที่ Pai-12 บ้านเมืองแปง

AB/2	MN/2	K	V	I	R	Res (Ohm-m)	หมายเหตุ
10	2.50	58.88	17.052	4.28	3.98	234.4	
15	2.50	137.38	17.603	5.61	3.14	430.9	
20	2.50	247.28	18.063	7.88	2.29	566.6	
25	2.50	388.58	18.802	12.09	1.55	604.1	
30	2.50	561.28	19.792	13.07	1.51	850.2	
35	2.50	765.38	18.913	16.78	1.13	862.7	
40	2.50	1000.88	18.193	17.89	1.02	1018.0	
45	2.50	1267.78	20.120	19.59	1.03	1302.0	
50	2.50	1566.08	21.369	25.20	0.85	1328.0	
50	10.00	376.80	19.201	5.21	3.69	1388.7	
60	10.00	549.50	19.872	7.47	2.66	1461.0	
70	10.00	753.60	20.297	7.56	2.68	2023.0	
80	10.00	989.10	20.344	8.56	2.38	2350.0	
90	10.00	1256.00	20.463	9.69	2.11	2652.0	
100	10.00	1554.30	20.917	11.30	1.85	2876.0	
125	10.00	2437.43	20.291	16.10	1.26	3071.0	
150	10.00	3516.80	19.690	16.06	1.23	4312.0	
175	10.00	4792.43	20.892	20.57	1.02	4867.0	
200	10.00	6264.30	22.208	27.33	0.81	5091.0	
200	20.00	3108.60	22.596	12.62	1.79	5567.3	
225	20.00	3942.66	21.751	13.70	1.59	6259.0	
250	20.00	4874.85	21.159	15.64	1.35	6596.0	
275	20.00	5905.16	21.079	20.31	1.04	6128.0	
300	20.00	7033.60	20.940	19.57	1.07	7525.0	
325	20.00	8260.16	21.565	18.80	1.15	9473.0	
350	20.00	9584.85	22.291	24.46	0.91	8734.0	
375	20.00	11007.66	22.901	24.87	0.92	10137.0	
400	20.00	12528.60	23.778	27.84	0.85	10701.0	
400	40.00	6217.20	22.456	12.41	1.81	11245.8	
450	40.00	7885.33	20.411	12.61	1.62	12762.0	
500	40.00	9749.70	18.940	14.87	1.27	12420.0	
550	40.00	11810.33	19.408	15.28	1.27	15005.0	
600	40.00	14067.20	20.186	17.45	1.16	16273.0	
650	40.00	16520.33	19.750	20.91	0.94	15607.0	
700	40.00	19169.70	18.737	19.74	0.95	18194.0	

Location บ้านเมืองแปง
จุดสำรวจที่ Pai-12 วันที่ 2/9/57 Zone 47 Q Easting 434877
Line bearing 310 Northing 2121430

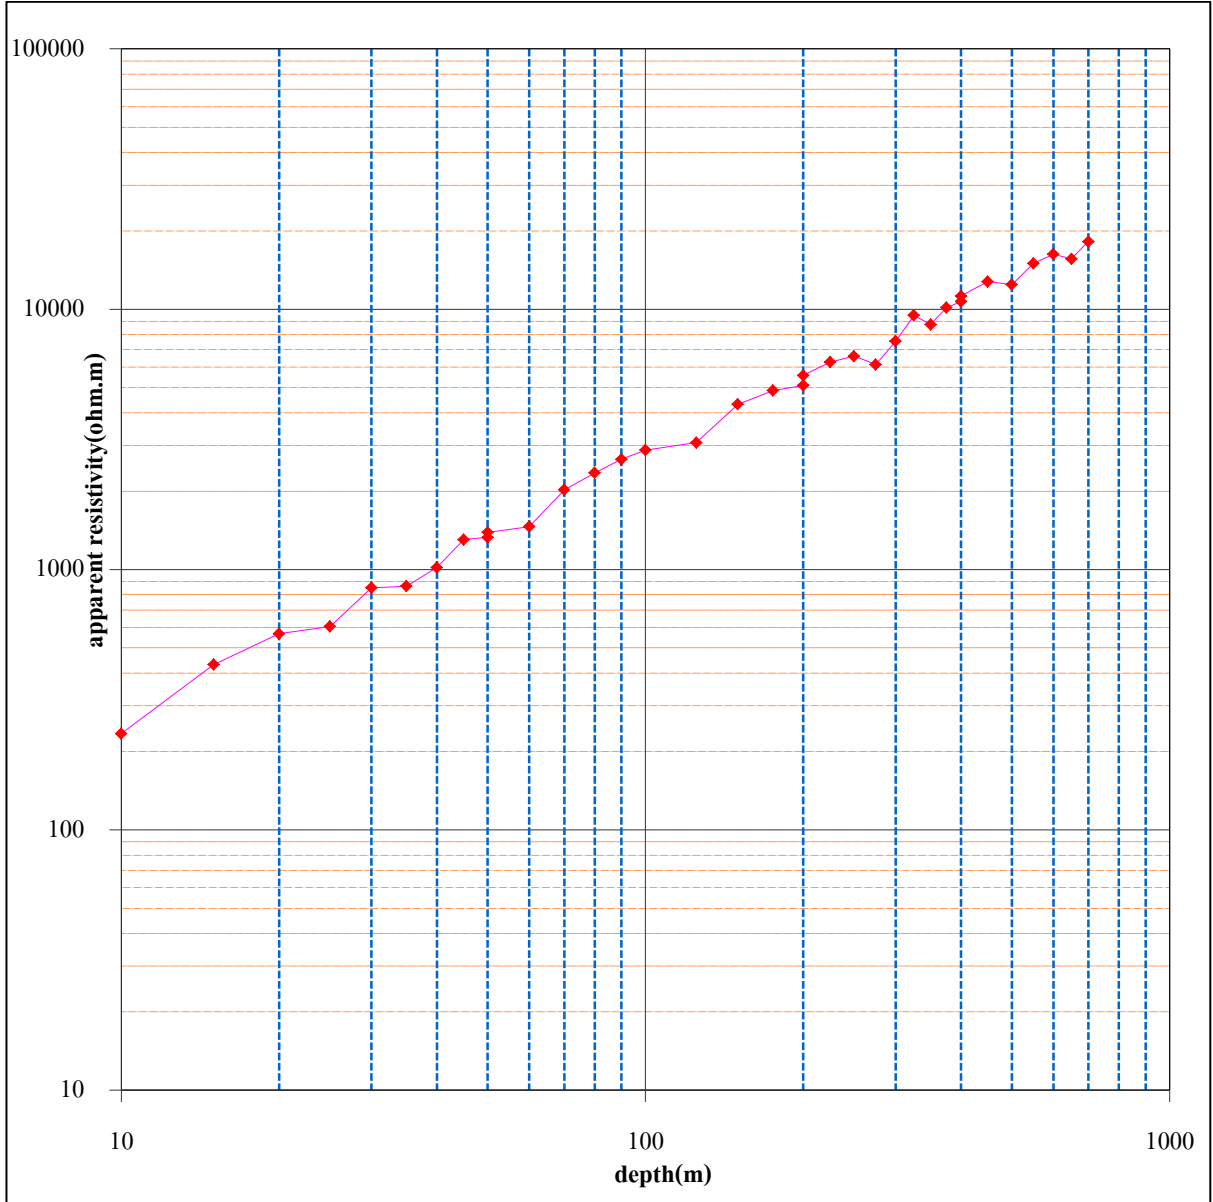

ผลการประมวลผลและแปลความหมาย

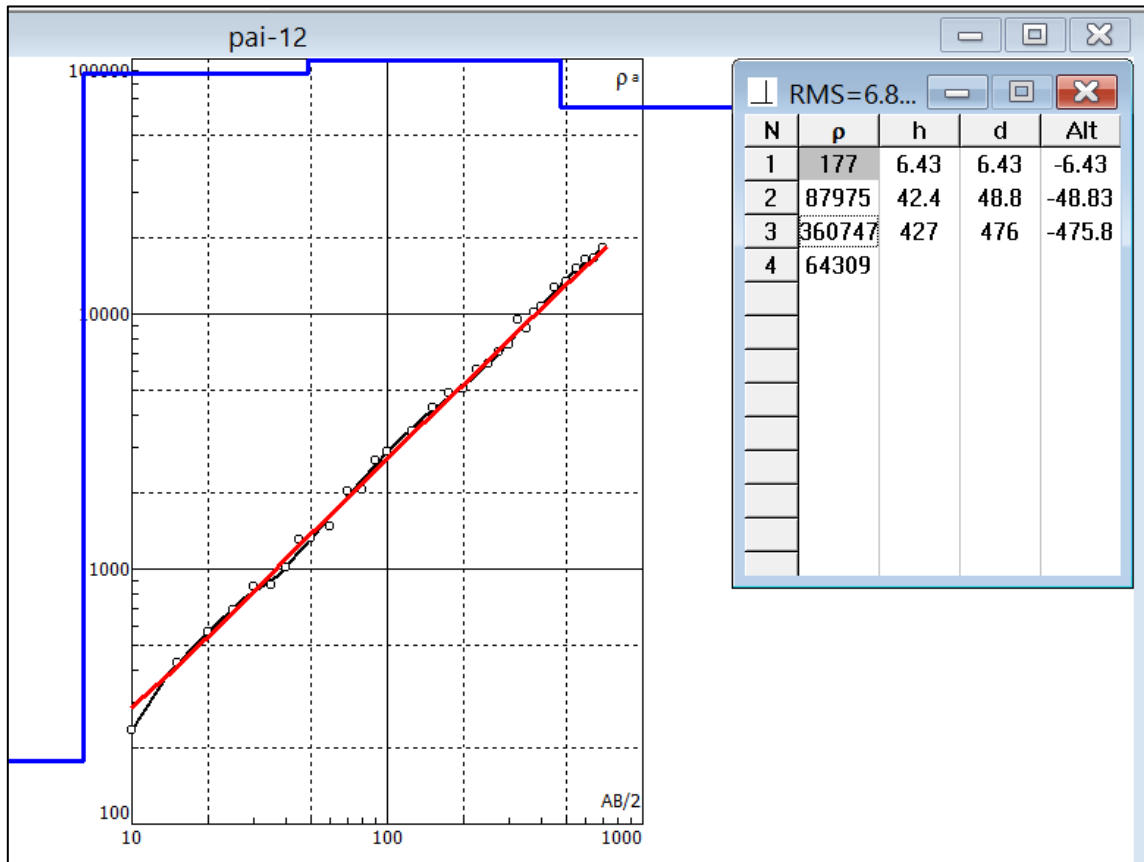


Station	Layer	Resistivity (ohm-m)	Depth (m.)	Thickness (m.)	rock type
Pai-12	1	177	0.00	6.43	Top soil
	2	64309-360747	6.43	469.4+	Fresh Granite


ข้อมูลจุดสำรวจ ที่ Pai-13 บ้านใหม่ดอนตัน

AB/2	MN/2	K	V	I	R	Res (Ohm-m)	หมายเหตุ
10	2.50	58.88	22.093	4.52	4.88	287.6	
15	2.50	137.38	21.083	8.39	2.51	345.3	
20	2.50	247.28	20.666	13.01	1.59	392.8	
25	2.50	388.58	20.143	17.78	1.13	440.1	
30	2.50	561.28	19.395	29.26	0.66	372.0	
35	2.50	765.38	19.576	45.40	0.43	330.0	
40	2.50	1000.88	19.801	55.86	0.35	354.8	
45	2.50	1267.78	19.808	76.26	0.26	329.3	
50	2.50	1566.08	19.805	103.18	0.19	300.6	
50	10.00	376.80	19.569	22.44	0.87	328.6	
60	10.00	549.50	19.598	41.09	0.48	262.1	
70	10.00	753.60	19.658	57.51	0.34	257.6	
80	10.00	989.10	19.640	78.74	0.25	246.7	
90	10.00	1256.00	19.636	105.76	0.19	233.2	
100	10.00	1554.30	19.760	128.35	0.15	239.3	
125	10.00	2437.43	19.989	194.11	0.10	251.0	
150	10.00	3516.80	20.142	255.54	0.08	277.2	
175	10.00	4792.43	19.954	307.78	0.06	310.7	
200	10.00	6264.30	19.789	438.66	0.05	282.6	
200	20.00	3108.60	20.587	218.94	0.09	292.3	
225	20.00	3942.66	16.498	231.65	0.07	280.8	
250	20.00	4874.85	13.663	224.26	0.06	297.0	
275	20.00	5905.16	19.753	410.00	0.05	284.5	
300	20.00	7033.60	13.860	326.80	0.04	298.3	
325	20.00	8260.16	12.168	348.75	0.03	288.2	
350	20.00	9584.85	10.290	337.88	0.03	291.9	
375	20.00	11007.66	10.894	412.51	0.03	290.7	
400	20.00	12528.60	11.622	525.28	0.02	277.2	
400	40.00	6217.20	7.203	153.21	0.05	292.3	
450	40.00	7885.33	6.989	208.52	0.03	264.3	
500	40.00	9749.70	6.736	226.62	0.03	289.8	
550	40.00	11810.33	5.728	264.98	0.02	255.3	
600	40.00	14067.20	4.568	258.28	0.02	248.8	
650	40.00	16520.33	4.396	274.46	0.02	264.6	
700	40.00	19169.70	4.222	312.85	0.01	258.7	

Location บ้านเมืองแปง
จุดสำรวจที่ Pai-13 วันที่ 2/9/57 Zone 47 Q Easting 434997
Line bearing 052 Northing 2121213

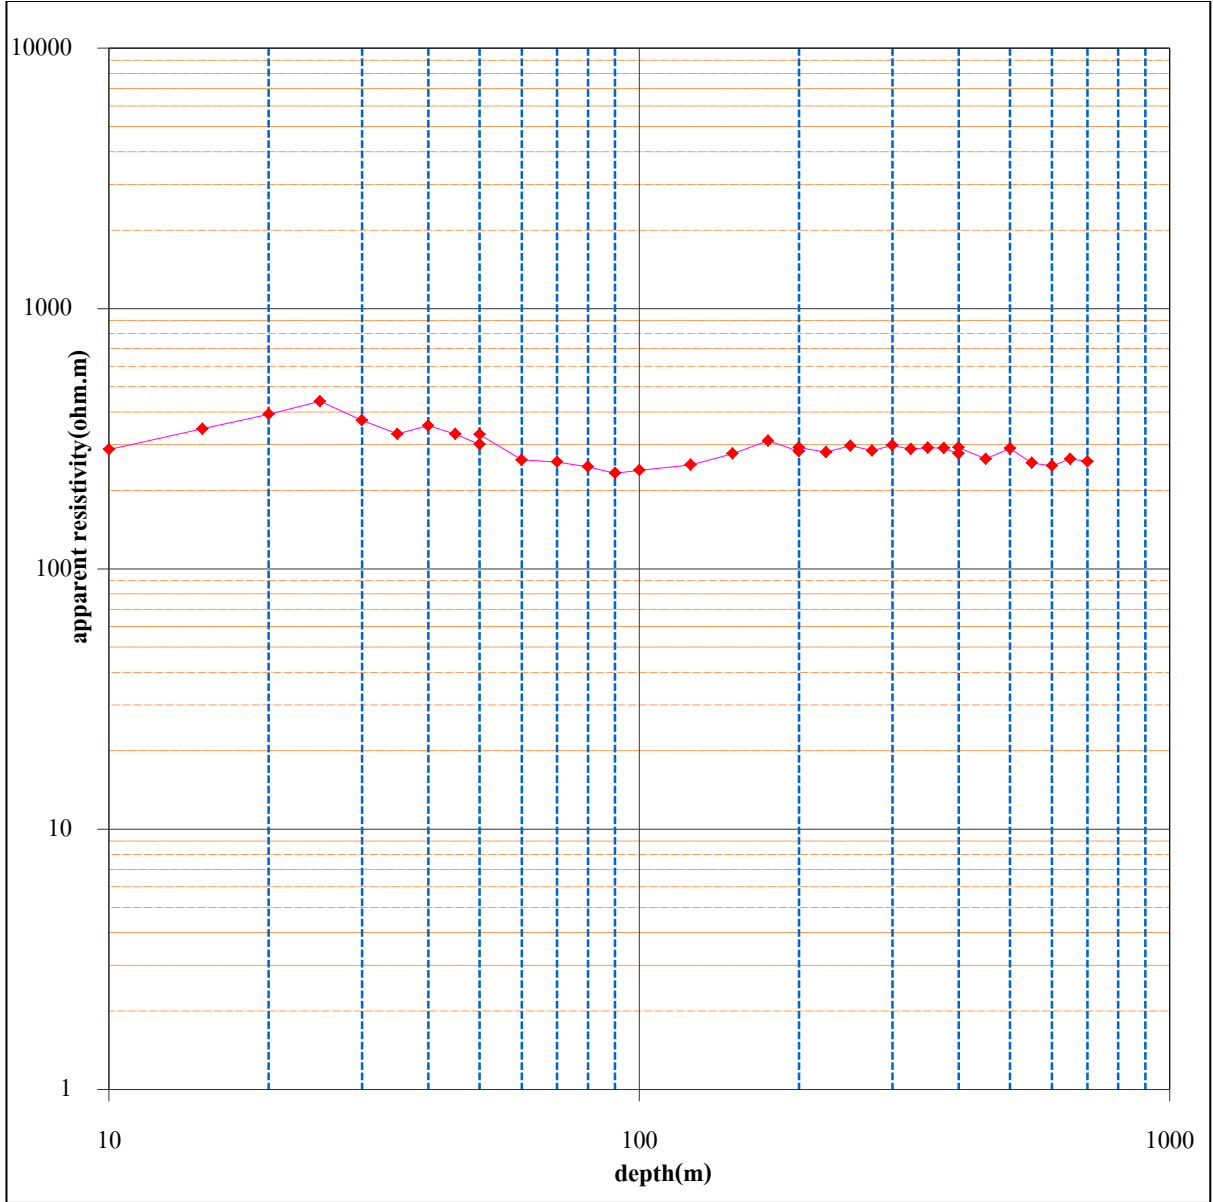

ผลการประมวลผลและแปลความหมาย

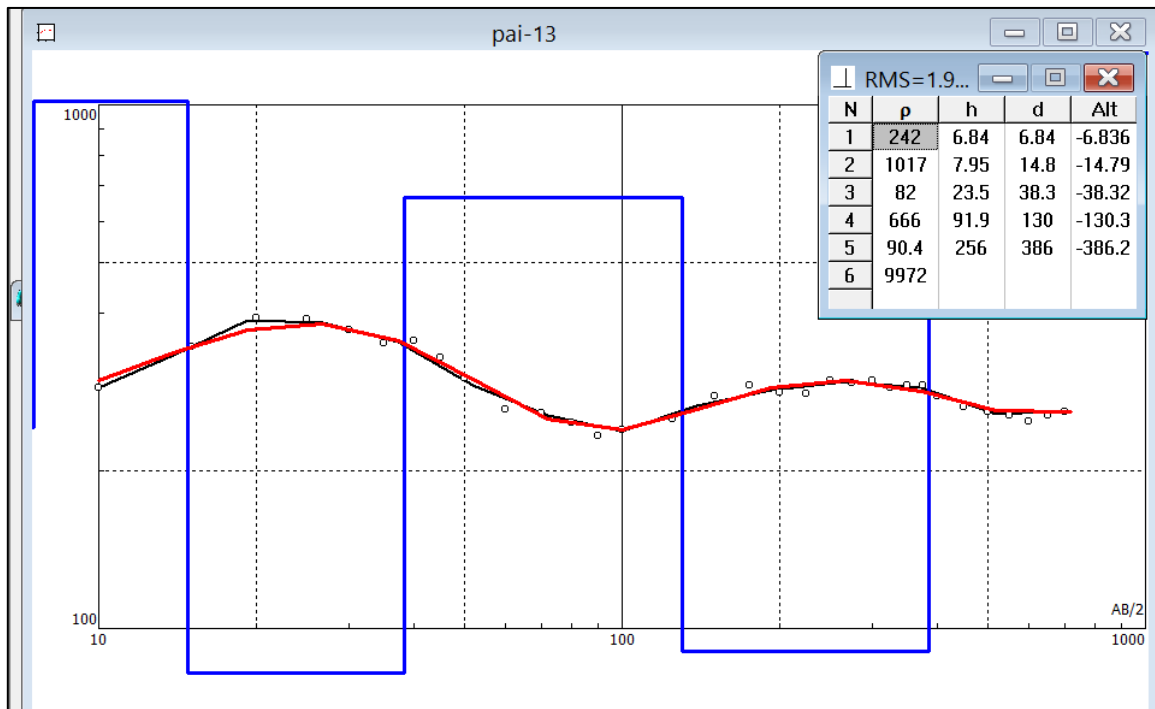


Station	Layer	Resistivity (ohm-m)	Depth (m.)	Thickness (m.)	rock type
Pai-13	1	242-1017	0.00	14.8	Top soil
	2	82	14.8	31.45	Weathered/fractured Granite
	3	666-9972	38.3	347.9+	Fresh Granite


ข้อมูลจุดสำรวจ ที่ Pai-14 บ้านเมืองแปง

AB/2	MN/2	K	V	I	R	Res (Ohm-m)	หมายเหตุ
10	2.50	58.88	4.899	72.60	0.07	4.0	
15	2.50	137.38	3.201	120.05	0.03	3.7	
20	2.50	247.28	1.822	112.24	0.02	4.0	
25	2.50	388.58	1.750	130.14	0.01	5.2	
30	2.50	561.28	1.688	140.71	0.01	6.7	
35	2.50	765.38	2.694	254.56	0.01	8.1	
40	2.50	1000.88	3.853	355.43	0.01	10.9	
45	2.50	1267.78	3.849	398.34	0.01	12.3	
50	2.50	1566.08	3.843	476.52	0.01	12.6	
50	10.00	376.80	2.861	81.67	0.04	13.2	
60	10.00	549.50	3.439	133.83	0.03	14.1	
70	10.00	753.60	3.862	156.39	0.02	18.6	
80	10.00	989.10	4.203	212.86	0.02	19.5	
90	10.00	1256.00	4.597	256.50	0.02	22.5	
100	10.00	1554.30	3.090	183.24	0.02	26.2	
125	10.00	2437.43	2.541	217.62	0.01	28.5	
150	10.00	3516.80	2.012	185.47	0.01	38.2	
175	10.00	4792.43	1.590	186.03	0.01	41.0	
200	10.00	6264.30	0.935	122.82	0.01	47.7	
200	20.00	3108.60	4.349	258.50	0.02	52.3	
225	20.00	3942.66	3.709	275.39	0.01	53.1	
250	20.00	4874.85	2.708	206.27	0.01	64.0	
275	20.00	5905.16	5.909	442.64	0.01	78.8	
300	20.00	7033.60	8.974	813.40	0.01	77.6	
325	20.00	8260.16	7.469	733.07	0.01	84.2	
350	20.00	9584.85	6.094	708.26	0.01	82.5	
375	20.00	11007.66	4.078	472.20	0.01	95.1	
400	20.00	12528.60	3.929	523.11	0.01	94.1	
400	40.00	6217.20	4.187	254.46	0.02	102.3	
450	40.00	7885.33	6.232	472.06	0.01	104.1	
500	40.00	9749.70	7.534	737.49	0.01	99.6	
550	40.00	11810.33	10.491	1032.52	0.01	120.0	
600	40.00	14067.20	13.971	1524.69	0.01	128.9	
650	40.00	16520.33	10.024	1105.47	0.01	149.8	
700	40.00	19169.70	6.619	889.79	0.01	142.6	

Location บ้านเมืองแปง
จุดสำรวจที่ Pai-14 **วันที่** 3/9/57 **Zone** 47 Q **Easting** 434845
Line bearing 20 **Northing** 2121016

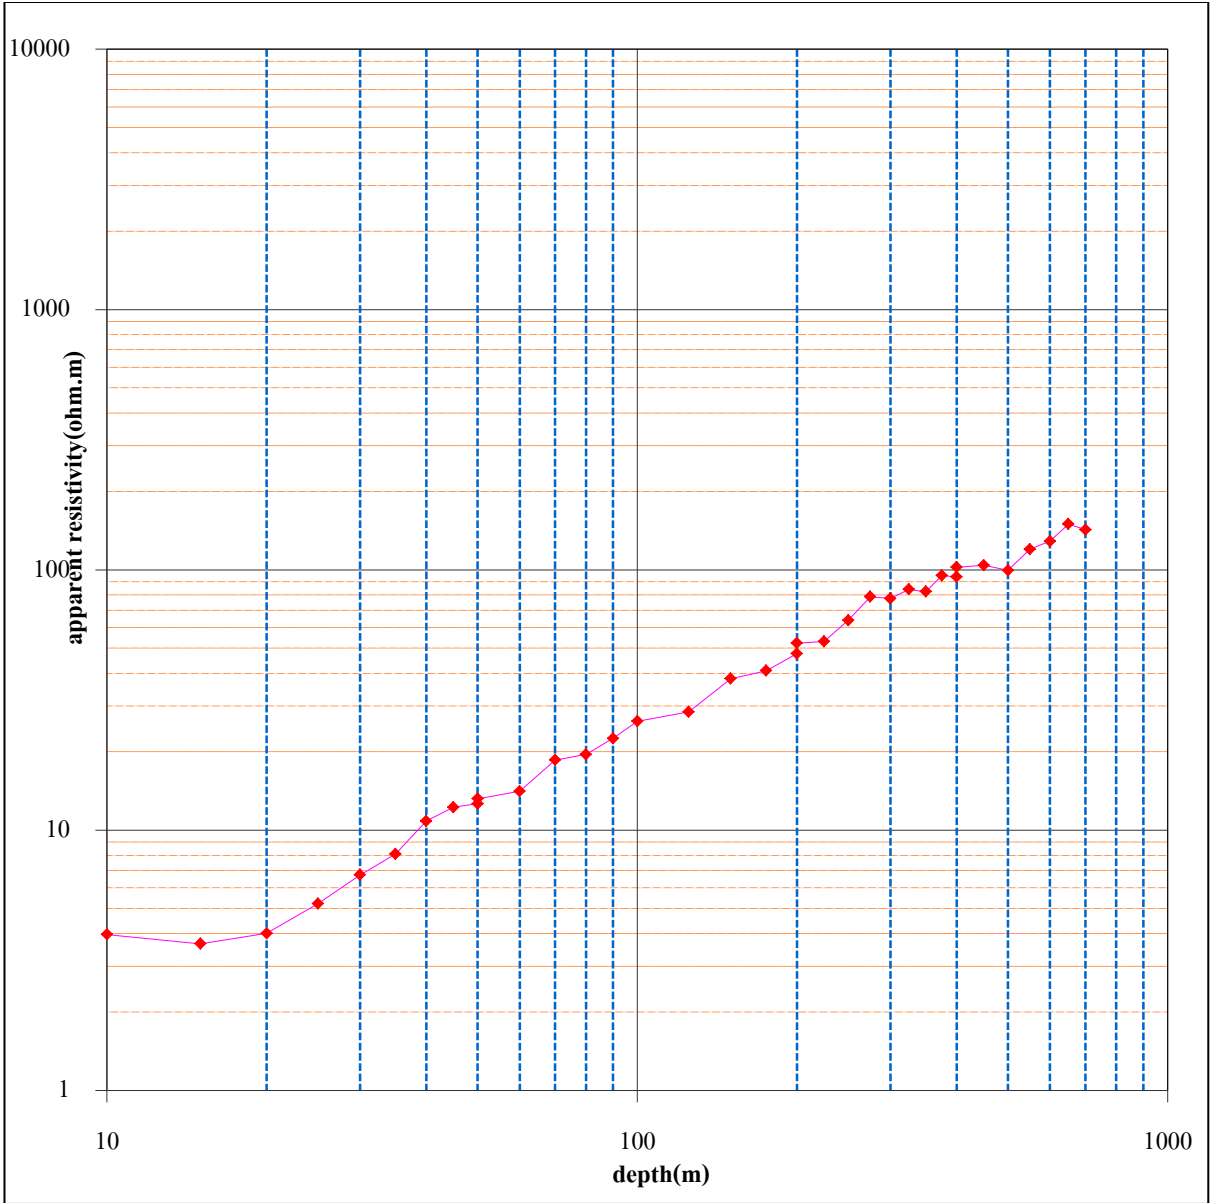

ผลการประมวลผลและแปลความหมาย

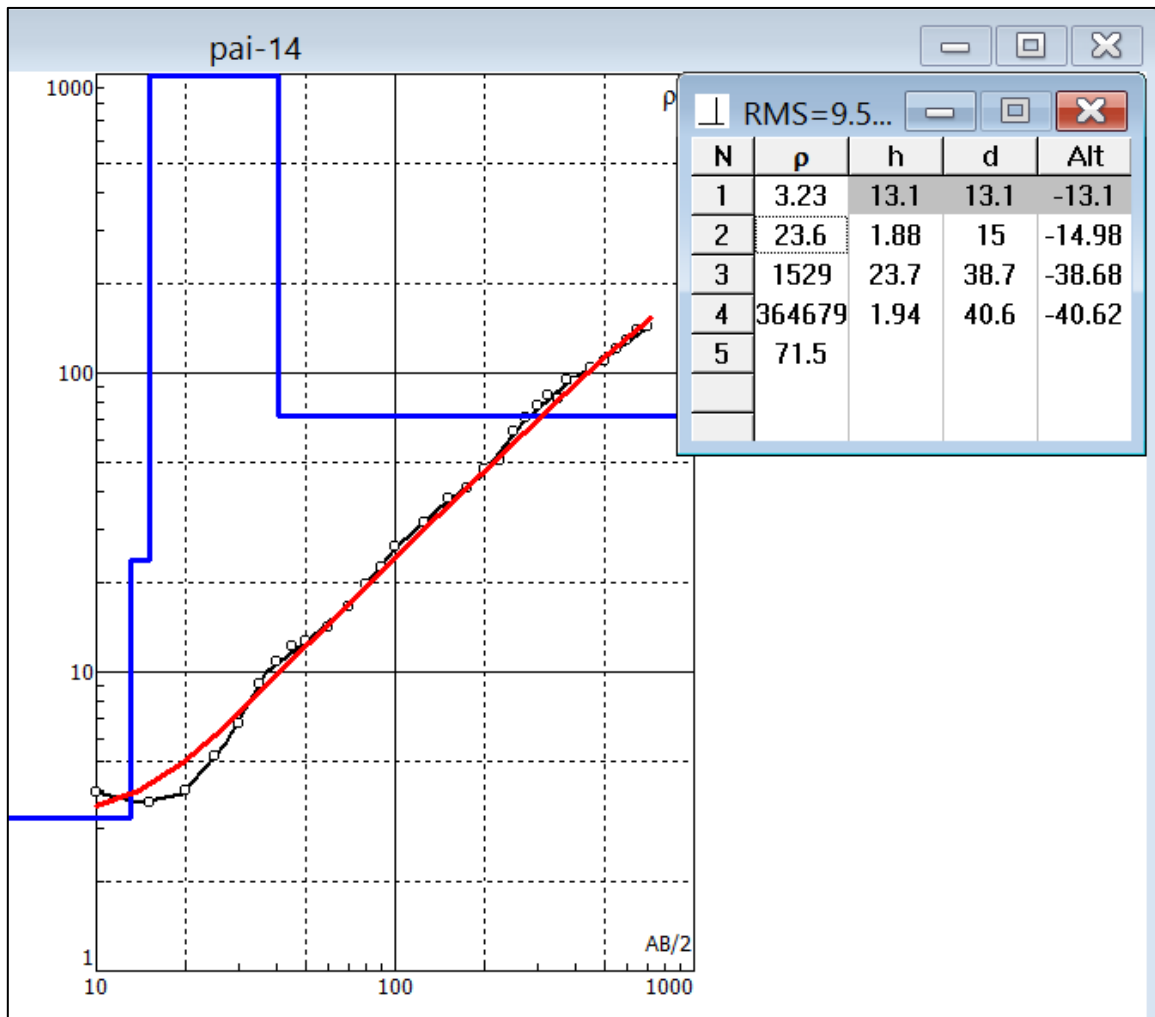


Station	Layer	Resistivity (ohm-m)	Depth (m.)	Thickness (m.)	rock type
Pai-14	1	3.23-23.6	0.00	14.98	Top soil
	2	1529-364679	14.98	25.04+	Fresh Granite


ข้อมูลจุดสำรวจ ที่ Pai-15 บ้านเมืองแปง

AB/2	MN/2	K	V	I	R	Res (Ohm-m)	หมายเหตุ
10	2.50	58.88	6.180	58.02	0.11	6.3	
15	2.50	137.38	5.560	64.95	0.09	11.8	
20	2.50	247.28	4.787	76.52	0.06	15.5	
25	2.50	388.58	6.214	119.89	0.05	20.1	
30	2.50	561.28	7.963	184.92	0.04	24.2	
35	2.50	765.38	7.809	253.47	0.03	23.6	
40	2.50	1000.88	7.710	240.32	0.03	32.1	
45	2.50	1267.78	7.429	278.81	0.03	33.8	
50	2.50	1566.08	6.836	312.12	0.02	34.3	
50	10.00	376.80	7.715	80.30	0.10	36.2	
60	10.00	549.50	7.799	91.71	0.09	46.7	
70	10.00	753.60	7.834	118.88	0.07	49.7	
80	10.00	989.10	11.569	190.02	0.06	60.2	
90	10.00	1256.00	13.185	241.02	0.05	68.7	
100	10.00	1554.30	7.634	160.34	0.05	74.0	
125	10.00	2437.43	7.540	239.42	0.03	76.8	
150	10.00	3516.80	7.334	221.58	0.03	116.4	
175	10.00	4792.43	5.095	176.43	0.03	138.4	
200	10.00	6264.30	3.901	182.09	0.02	134.2	
200	20.00	3108.60	4.525	92.36	0.05	152.3	
225	20.00	3942.66	5.946	150.57	0.04	155.7	
250	20.00	4874.85	7.095	206.61	0.03	167.4	
275	20.00	5905.16	7.341	234.83	0.03	184.6	
300	20.00	7033.60	7.502	299.64	0.03	176.1	
325	20.00	8260.16	5.650	222.56	0.03	209.7	
350	20.00	9584.85	4.662	182.31	0.03	245.1	
375	20.00	11007.66	5.544	252.49	0.02	241.7	
400	20.00	12528.60	6.042	294.66	0.02	256.9	
400	40.00	6217.20	7.124	162.18	0.04	273.1	
450	40.00	7885.33	4.892	135.68	0.04	284.3	
500	40.00	9749.70	1.159	41.54	0.03	272.0	
550	40.00	11810.33	4.909	171.33	0.03	338.4	
600	40.00	14067.20	7.038	277.79	0.03	356.4	
650	40.00	16520.33	15.253	635.84	0.02	396.3	
700	40.00	19169.70	21.836	1086.12	0.02	385.4	

Location บ้านเมืองแปง
จุดสำรวจที่ Pai-15 **วันที่** 3/9/57 **Zone** 47 Q **Easting** 434788
Line bearing 317 **Northing** 2120538

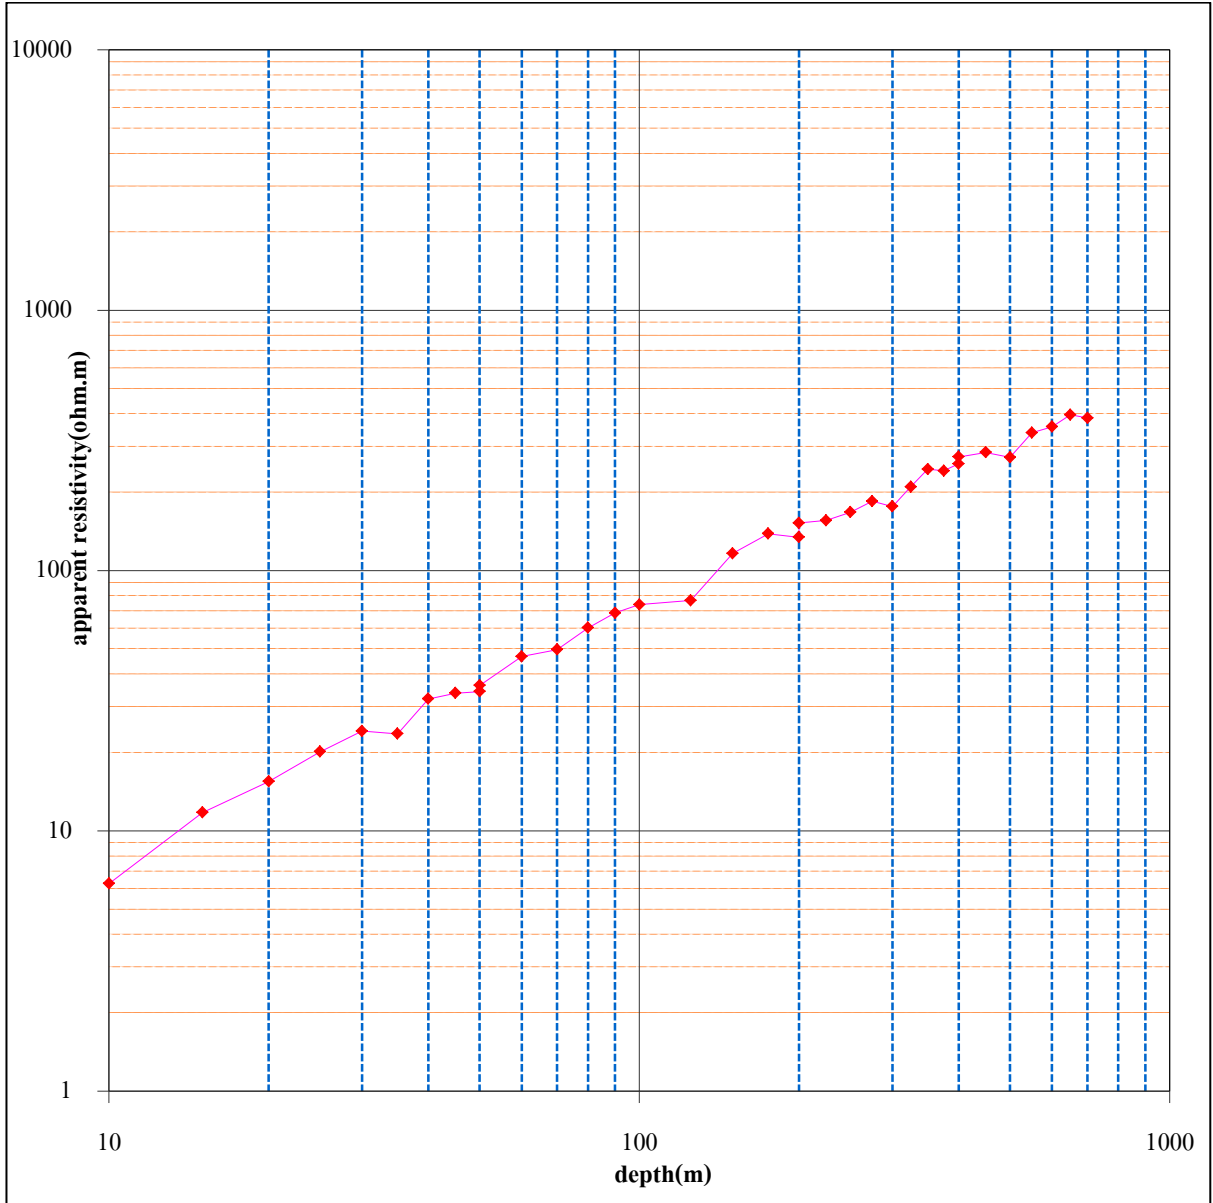

ผลการประมวลผลและแปลความหมาย

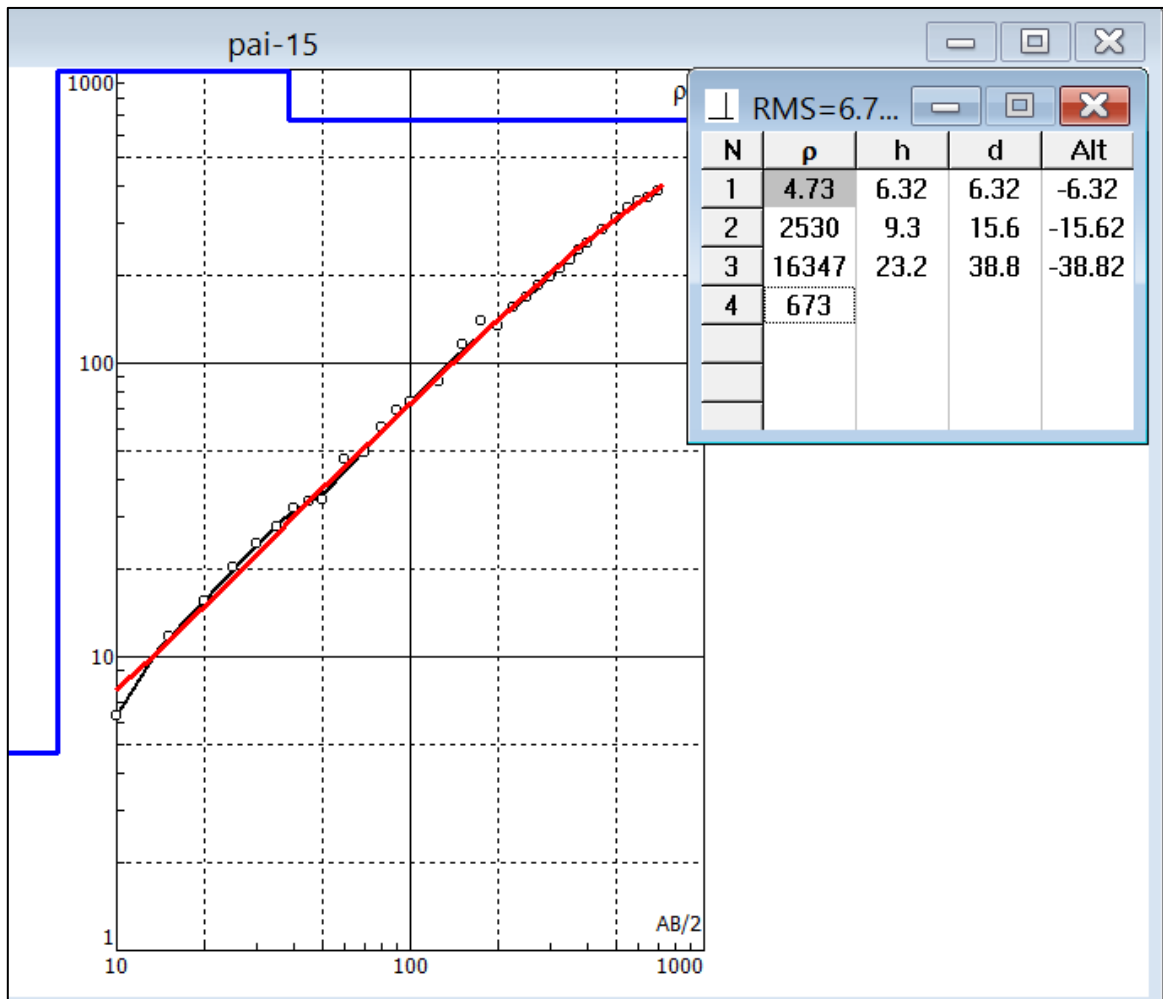


Station	Layer	Resistivity (ohm-m)	Depth (m.)	Thickness (m.)	rock type
Pai-15	1	4.73	0.00	6.32	Top soil
	2	2530-16347	6.32	32.5+	Fresh Granite


ข้อมูลจุดสำรวจ ที่ Pai-16 บ้านเมืองแปง

AB/2	MN/2	K	V	I	R	Res (Ohm-m)	หมายเหตุ
10	2.50	58.88	20.682	12.78	1.62	95.3	
15	2.50	137.38	20.227	37.45	0.54	74.2	
20	2.50	247.28	19.697	63.58	0.31	76.6	
25	2.50	388.58	20.459	99.75	0.21	79.7	
30	2.50	561.28	21.254	145.18	0.15	82.2	
35	2.50	765.38	20.879	180.53	0.12	88.5	
40	2.50	1000.88	20.253	209.69	0.10	96.7	
45	2.50	1267.78	20.479	257.82	0.08	100.7	
50	2.50	1566.08	20.768	319.81	0.06	101.7	
50	10.00	376.80	20.269	72.60	0.28	105.2	
60	10.00	549.50	20.479	111.75	0.18	100.7	
70	10.00	753.60	20.517	142.50	0.14	108.5	
80	10.00	989.10	20.258	201.99	0.10	99.2	
90	10.00	1256.00	20.389	221.34	0.09	115.7	
100	10.00	1554.30	20.291	263.70	0.08	119.6	
125	10.00	2437.43	17.317	308.54	0.06	136.8	
150	10.00	3516.80	14.076	287.14	0.05	172.4	
175	10.00	4792.43	10.151	294.66	0.03	165.1	
200	10.00	6264.30	6.488	233.98	0.03	173.7	
200	20.00	3108.60	9.492	161.86	0.06	182.3	
225	20.00	3942.66	9.511	210.43	0.05	178.2	
250	20.00	4874.85	9.505	231.21	0.04	200.4	
275	20.00	5905.16	11.450	343.92	0.03	196.6	
300	20.00	7033.60	13.154	399.65	0.03	231.5	
325	20.00	8260.16	9.271	309.41	0.03	247.5	
350	20.00	9584.85	4.428	145.80	0.03	291.1	
375	20.00	11007.66	5.580	229.45	0.02	267.7	
400	20.00	12528.60	6.275	291.28	0.02	269.9	
400	40.00	6217.20	12.436	271.19	0.05	285.1	
450	40.00	7885.33	8.809	242.79	0.04	286.1	
500	40.00	9749.70	5.735	185.15	0.03	302.0	
550	40.00	11810.33	4.191	145.84	0.03	339.4	
600	40.00	14067.20	3.792	153.77	0.02	346.9	
650	40.00	16520.33	4.690	178.03	0.03	435.2	
700	40.00	19169.70	6.921	322.89	0.02	410.9	

Location บ้านเมืองแปง
จุดสำรวจที่ Pai-16 วันที่ 3/9/57 Zone 47 Q Easting 434831
Line bearing 30 Northing 2120391

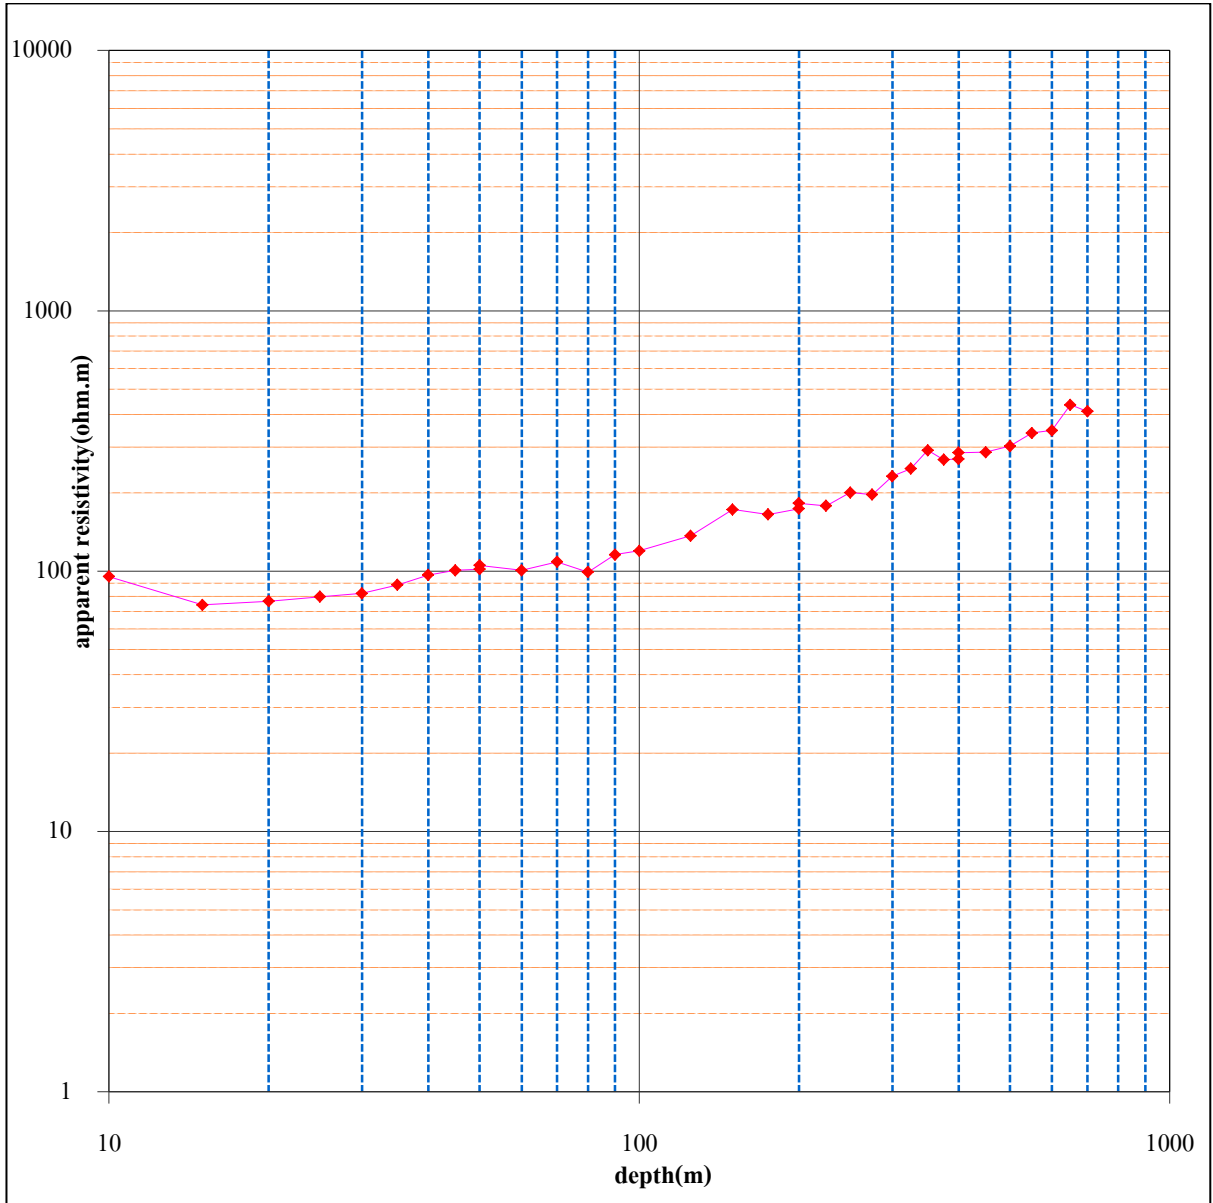

ผลการประมวลผลและแปลความหมาย

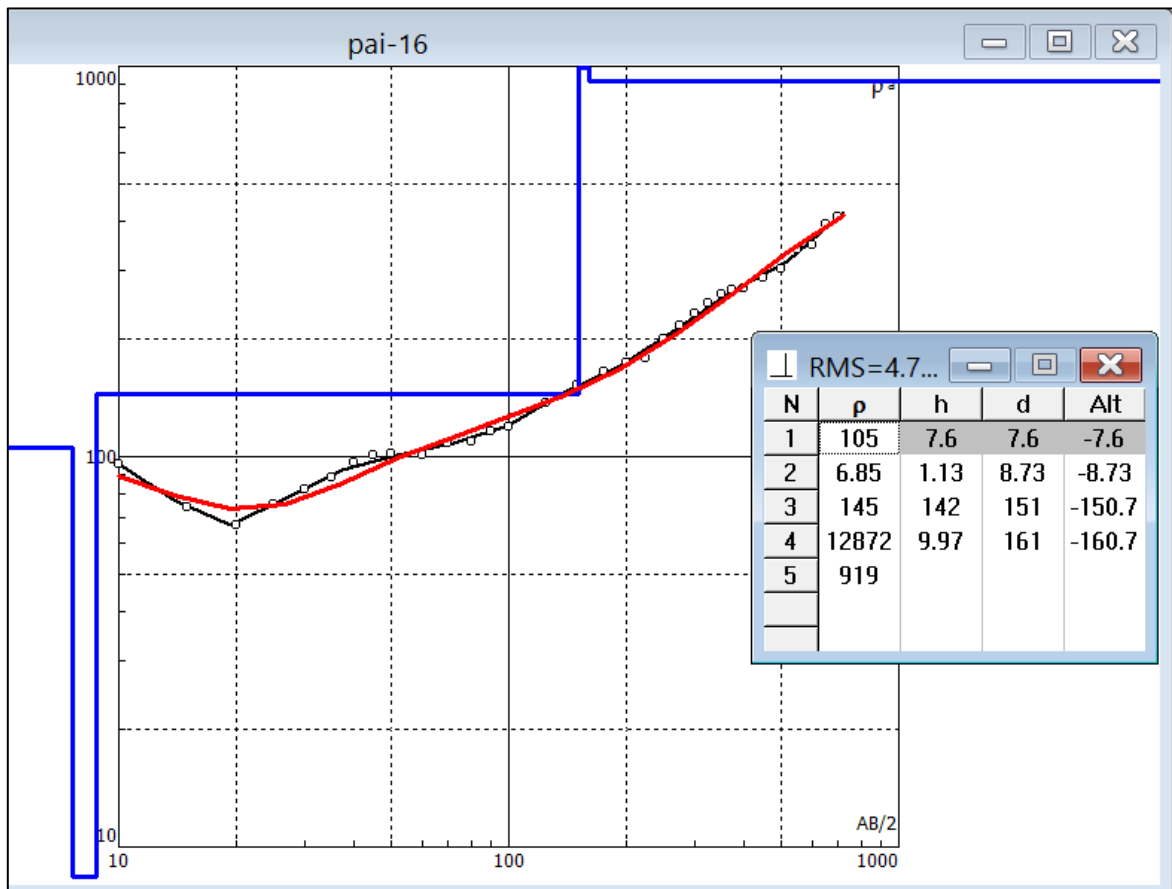


Station	Layer	Resistivity (ohm-m)	Depth (m.)	Thickness (m.)	rock type
Pai-16	1	6.85-105	0.00	8.73	Top soil
	2	145	8.73	142	Weathered/fractured Granite
	3	919-12872	150.7	9.97+	Fresh Granite


ข้อมูลจุดสำรวจ ที่ Pai-17 บ้านเมืองแปง

AB/2	MN/2	K	V	I	R	Res (Ohm-m)	หมายเหตุ
10	2.50	58.88	18.244	21.48	0.85	50.0	
15	2.50	137.38	19.597	39.71	0.49	67.8	
20	2.50	247.28	20.250	61.36	0.33	81.6	
25	2.50	388.58	20.376	75.48	0.27	104.9	
30	2.50	561.28	20.425	100.12	0.20	114.5	
35	2.50	765.38	20.414	128.38	0.16	121.7	
40	2.50	1000.88	20.412	148.47	0.14	137.6	
45	2.50	1267.78	20.079	198.10	0.10	128.5	
50	2.50	1566.08	19.763	242.56	0.08	127.6	
50	10.00	376.80	20.439	57.39	0.36	134.2	
60	10.00	549.50	20.442	89.22	0.23	125.9	
70	10.00	753.60	20.491	113.05	0.18	136.6	
80	10.00	989.10	21.079	168.41	0.13	123.8	
90	10.00	1256.00	21.807	191.27	0.11	143.2	
100	10.00	1554.30	20.281	217.25	0.09	145.1	
125	10.00	2437.43	15.692	238.01	0.07	160.7	
150	10.00	3516.80	10.366	235.04	0.04	155.1	
175	10.00	4792.43	14.791	393.15	0.04	180.3	
200	10.00	6264.30	17.964	552.71	0.03	203.6	
200	20.00	3108.60	19.719	284.18	0.07	215.7	
225	20.00	3942.66	18.021	326.07	0.06	217.9	
250	20.00	4874.85	16.298	347.70	0.05	228.5	
275	20.00	5905.16	14.791	357.23	0.04	244.5	
300	20.00	7033.60	12.204	289.70	0.04	296.3	
325	20.00	8260.16	11.496	360.51	0.03	263.4	
350	20.00	9584.85	10.910	376.02	0.03	278.1	
375	20.00	11007.66	9.641	369.00	0.03	287.6	
400	20.00	12528.60	8.774	386.11	0.02	284.7	
400	40.00	6217.20	11.622	241.10	0.05	299.7	
450	40.00	7885.33	9.874	256.45	0.04	303.6	
500	40.00	9749.70	8.971	278.46	0.03	314.1	
550	40.00	11810.33	5.678	189.96	0.03	353.0	
600	40.00	14067.20	2.302	88.77	0.03	364.8	
650	40.00	16520.33	5.941	244.88	0.02	400.8	
700	40.00	19169.70	9.829	413.29	0.02	455.9	

Location บ้านเมืองแปง
จุดสำรวจที่ Pai-17 **วันที่** 3/9/57 **Zone** 47 Q **Easting** 434657
Line bearing 260 **Northing** 2120580

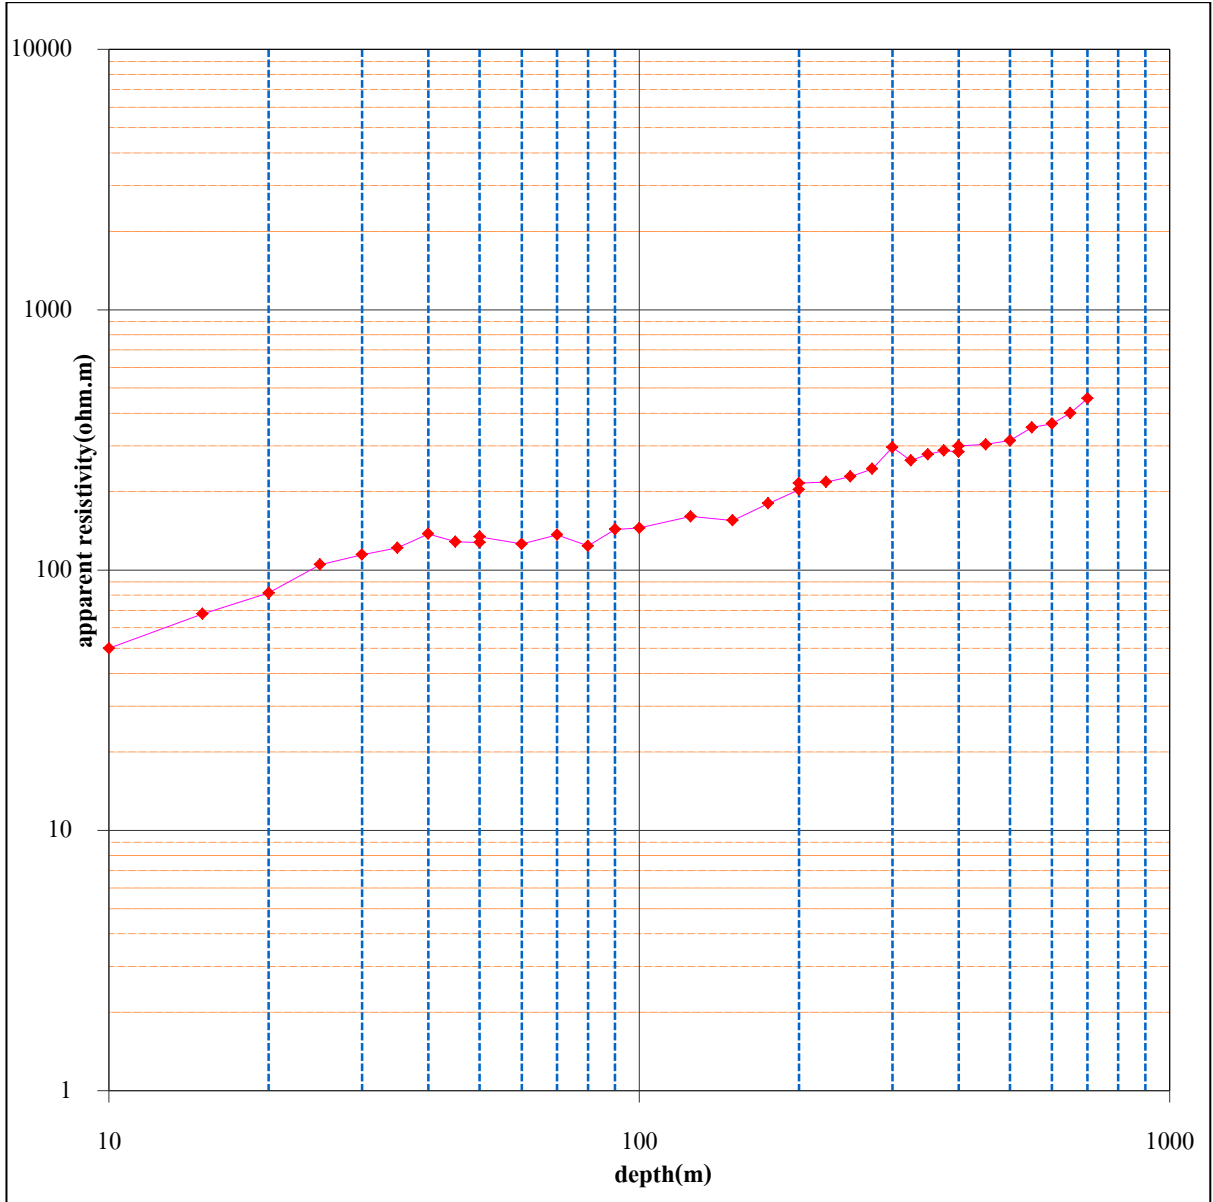

ผลการประมวลผลและแปลความหมาย

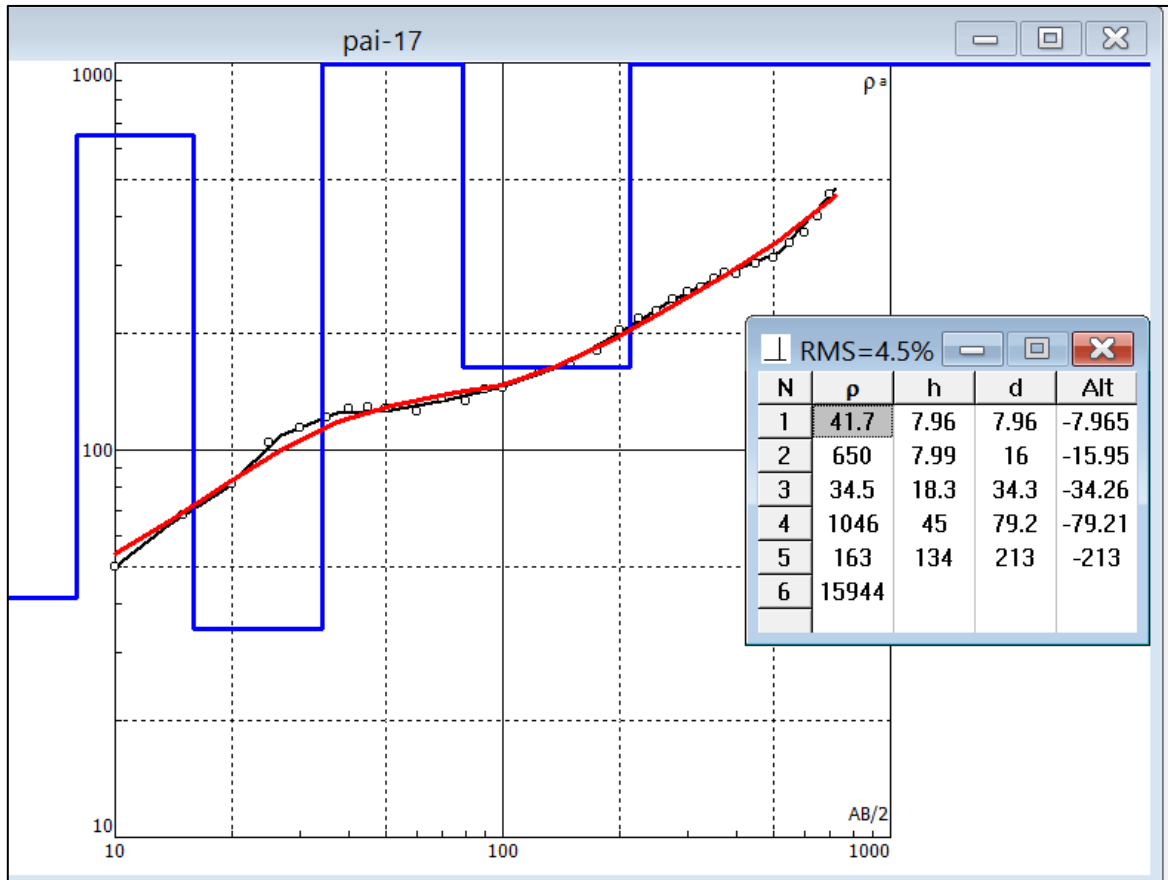


Station	Layer	Resistivity (ohm-m)	Depth (m.)	Thickness (m.)	rock type
Pai-17	1	41.7	0.00	7.96	Top soil
	2	34.5-650	7.96	26.29	Weathered/fractured Granite
	3	1046-15944	34.26	179+	Fresh Granite


ข้อมูลจุดสำรวจ ที่ Pai-18 บ้านใหม่ดอนตัน

AB/2	MN/2	K	V	I	R	Res (Ohm-m)	หมายเหตุ
10	2.50	58.88	32.431	3.69	8.78	517.2	
15	2.50	137.38	23.618	3.24	7.28	1000.0	
20	2.50	247.28	12.999	2.57	5.06	1250.0	
25	2.50	388.58	21.251	5.28	4.02	1563.0	
30	2.50	561.28	29.904	10.41	2.87	1612.0	
35	2.50	765.38	33.906	12.00	2.82	2162.0	
40	2.50	1000.88	36.421	14.93	2.44	2442.0	
45	2.50	1267.78	32.218	13.11	2.46	3115.0	
50	2.50	1566.08	26.671	12.43	2.15	3361.0	
50	10.00	376.80	28.267	2.81	10.05	3786.8	
60	10.00	549.50	22.418	2.42	9.27	5096.0	
70	10.00	753.60	16.378	2.24	7.32	5517.0	
80	10.00	989.10	27.852	4.76	5.85	5783.0	
90	10.00	1256.00	38.214	7.20	5.31	6665.0	
100	10.00	1554.30	16.006	3.51	4.56	7083.0	
125	10.00	2437.43	18.751	5.16	3.63	8854.0	
150	10.00	3516.80	20.955	7.00	2.99	10521.0	
175	10.00	4792.43	25.706	9.96	2.58	12374.0	
200	10.00	6264.30	29.923	13.69	2.19	13695.0	
200	20.00	3108.60	30.731	6.71	4.58	14235.8	
225	20.00	3942.66	24.579	6.73	3.65	14408.0	
250	20.00	4874.85	17.316	5.40	3.21	15626.0	
275	20.00	5905.16	16.591	5.50	3.02	17829.0	
300	20.00	7033.60	15.888	6.23	2.55	17947.0	
325	20.00	8260.16	26.751	10.54	2.54	20970.0	
350	20.00	9584.85	35.022	14.76	2.37	22743.0	
375	20.00	11007.66	32.308	14.86	2.17	23926.0	
400	20.00	12528.60	29.953	15.45	1.94	24293.0	
400	40.00	6217.20	23.543	5.86	4.02	24988.7	
450	40.00	7885.33	24.750	8.24	3.00	23687.0	
500	40.00	9749.70	26.159	9.06	2.89	28142.0	
550	40.00	11810.33	22.159	8.93	2.48	29307.0	
600	40.00	14067.20	18.282	8.17	2.24	31464.0	
650	40.00	16520.33	19.590	9.22	2.12	35101.0	
700	40.00	19169.70	20.008	11.13	1.80	34472.0	

Location บ้านเมืองแปง
จุดสำรวจที่ Pai-18 วันที่ 31/8/57 Zone 47 Q Easting 434209
Line bearing 205 Northing 2120813

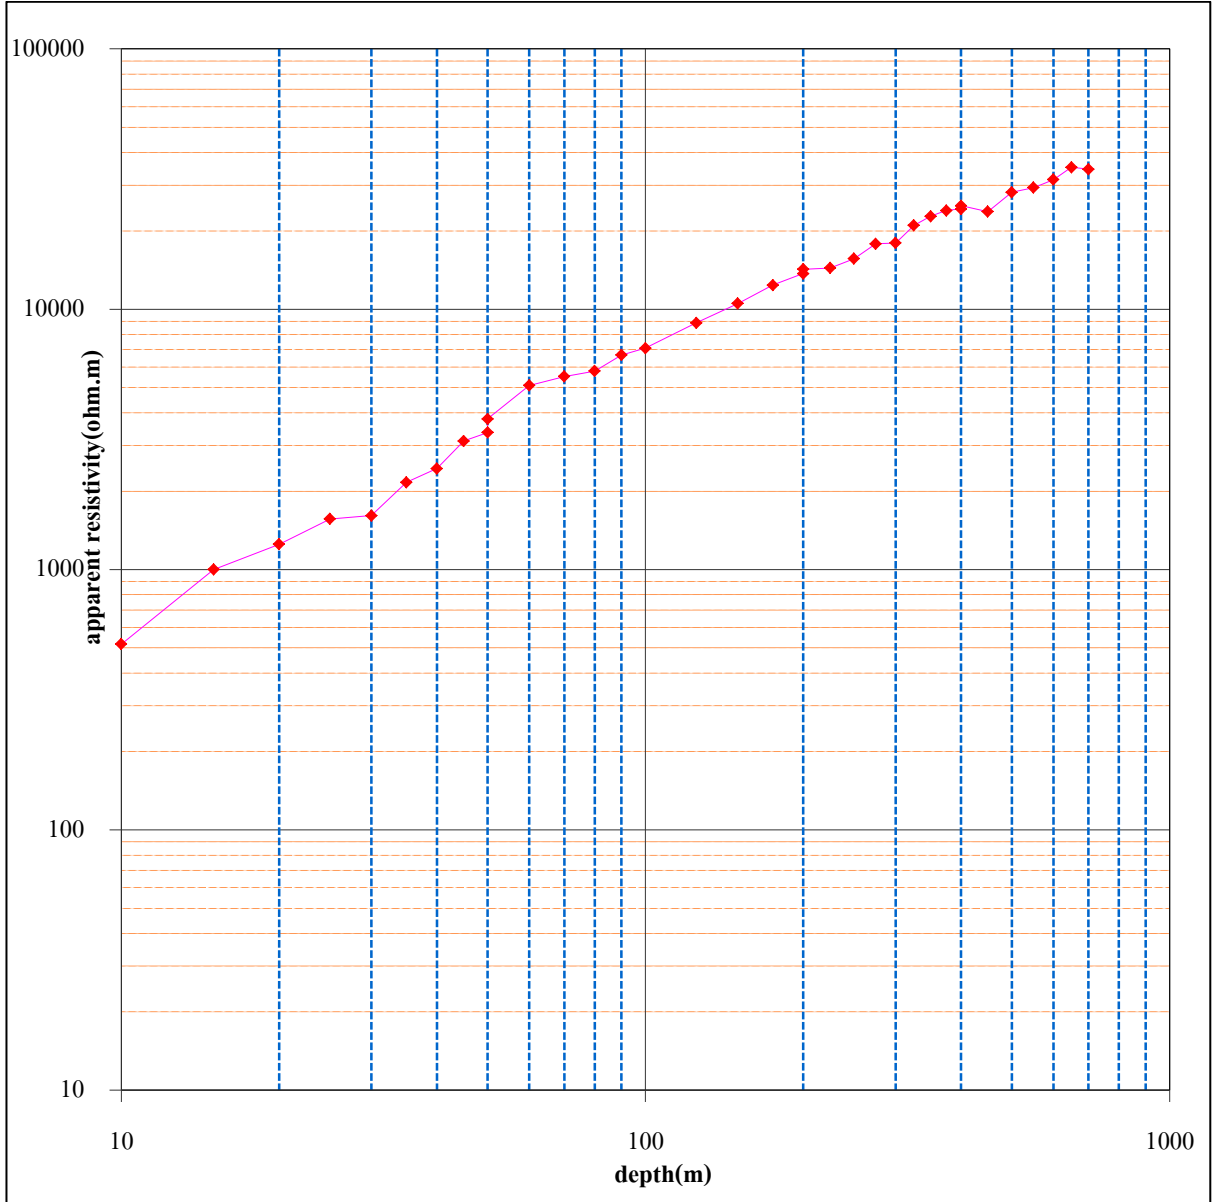

ผลการประมวลผลและแปลความหมาย

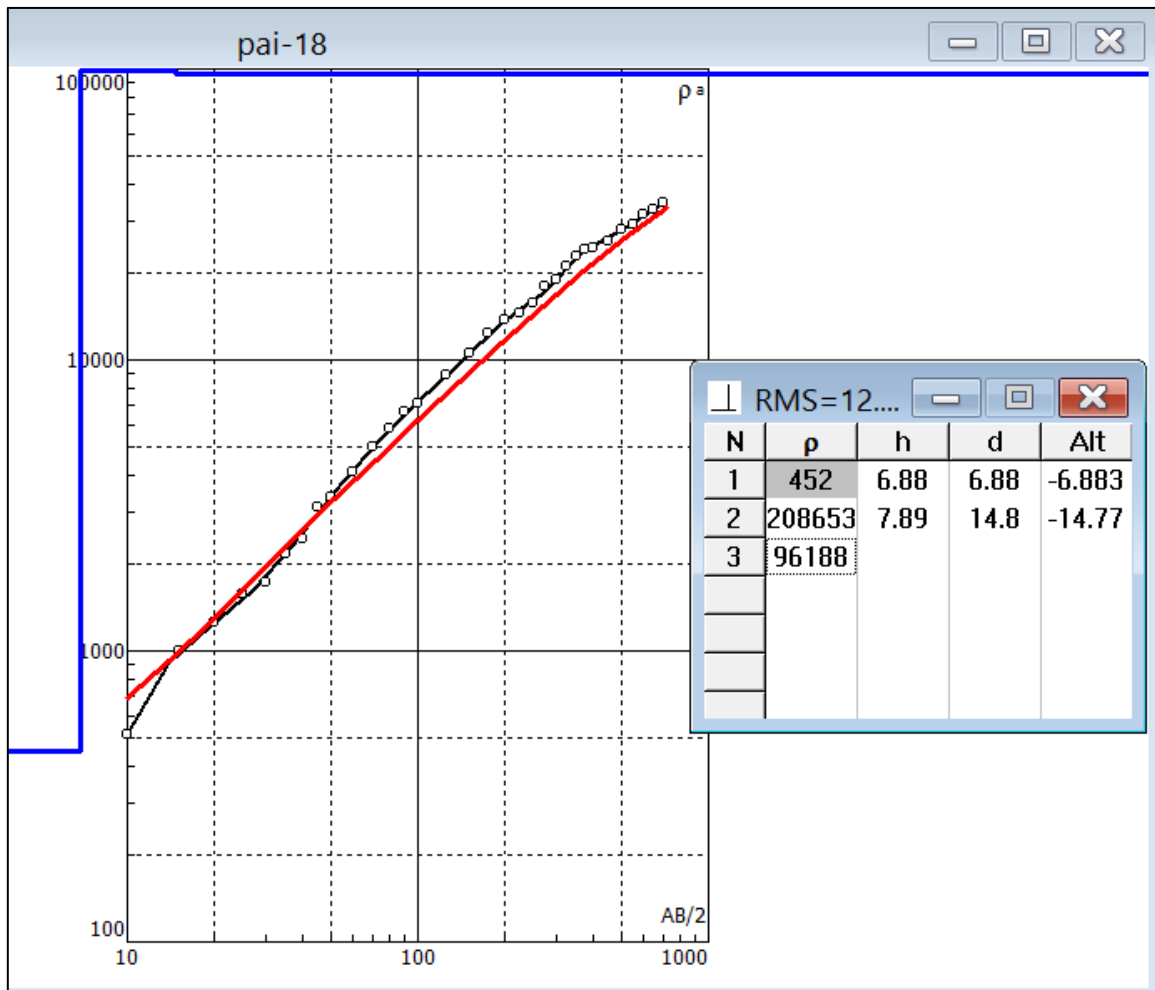


Station	Layer	Resistivity (ohm-m)	Depth (m.)	Thickness (m.)	rock type
Pai-18	1	452	0.00	6.88	Top soil
	3	96188-208653	6.88	7.89+	Fresh Granite


ข้อมูลจุดสำรวจ ที่ Pai-19 บ้านเมืองแปง

AB/2	MN/2	K	V	I	R	Res (Ohm-m)	หมายเหตุ
10	2.50	58.88	19.128	116.10	0.16	9.7	
15	2.50	137.38	13.828	163.20	0.08	11.6	
20	2.50	247.28	19.194	310.01	0.06	15.3	
25	2.50	388.58	8.602	192.10	0.04	17.4	
30	2.50	561.28	13.100	362.20	0.04	20.3	
35	2.50	765.38	2.861	103.58	0.03	21.1	
40	2.50	1000.88	4.924	216.72	0.02	22.7	
45	2.50	1267.78	9.365	457.52	0.02	26.0	
50	2.50	1566.08	7.413	468.31	0.02	24.8	
50	10.00	376.80	10.665	152.80	0.07	26.3	
60	10.00	549.50	2.149	44.59	0.05	26.5	
70	10.00	753.60	4.711	109.44	0.04	32.4	
80	10.00	989.10	9.263	253.09	0.04	36.2	
90	10.00	1256.00	8.955	280.21	0.03	40.1	
100	10.00	1554.30	6.104	226.97	0.03	41.8	
125	10.00	2437.43	14.992	620.83	0.02	58.9	
150	10.00	3516.80	60.037	3472.67	0.02	60.8	
175	10.00	4792.43	5.363	381.73	0.01	67.3	
200	10.00	6264.30	6.434	530.04	0.01	76.0	
200	20.00	3108.60	6.892	257.51	0.03	83.2	
225	20.00	3942.66	2.391	116.64	0.02	80.8	
250	20.00	4874.85	2.025	100.74	0.02	98.0	
275	20.00	5905.16	5.007	281.06	0.02	105.2	
300	20.00	7033.60	3.150	214.90	0.01	103.1	
325	20.00	8260.16	2.960	202.57	0.01	120.7	
350	20.00	9584.85	4.730	397.34	0.01	114.1	
375	20.00	11007.66	6.812	650.34	0.01	115.3	
400	20.00	12528.60	2.152	207.08	0.01	130.2	
400	40.00	6217.20	1.376	61.63	0.02	138.8	
450	40.00	7885.33	3.481	190.48	0.02	144.1	
500	40.00	9749.70	2.279	133.61	0.02	166.3	
550	40.00	11810.33	3.681	278.14	0.01	156.3	
600	40.00	14067.20	2.877	251.22	0.01	161.1	
650	40.00	16520.33	2.308	212.42	0.01	179.5	
700	40.00	19169.70	2.340	271.70	0.01	165.1	

Location บ้านเมืองแปง
จุดสำรวจที่ Pai-19 วันที่ 31/8/57 Zone 47 Q Easting 434087
Line bearing 210 Northing 2120825

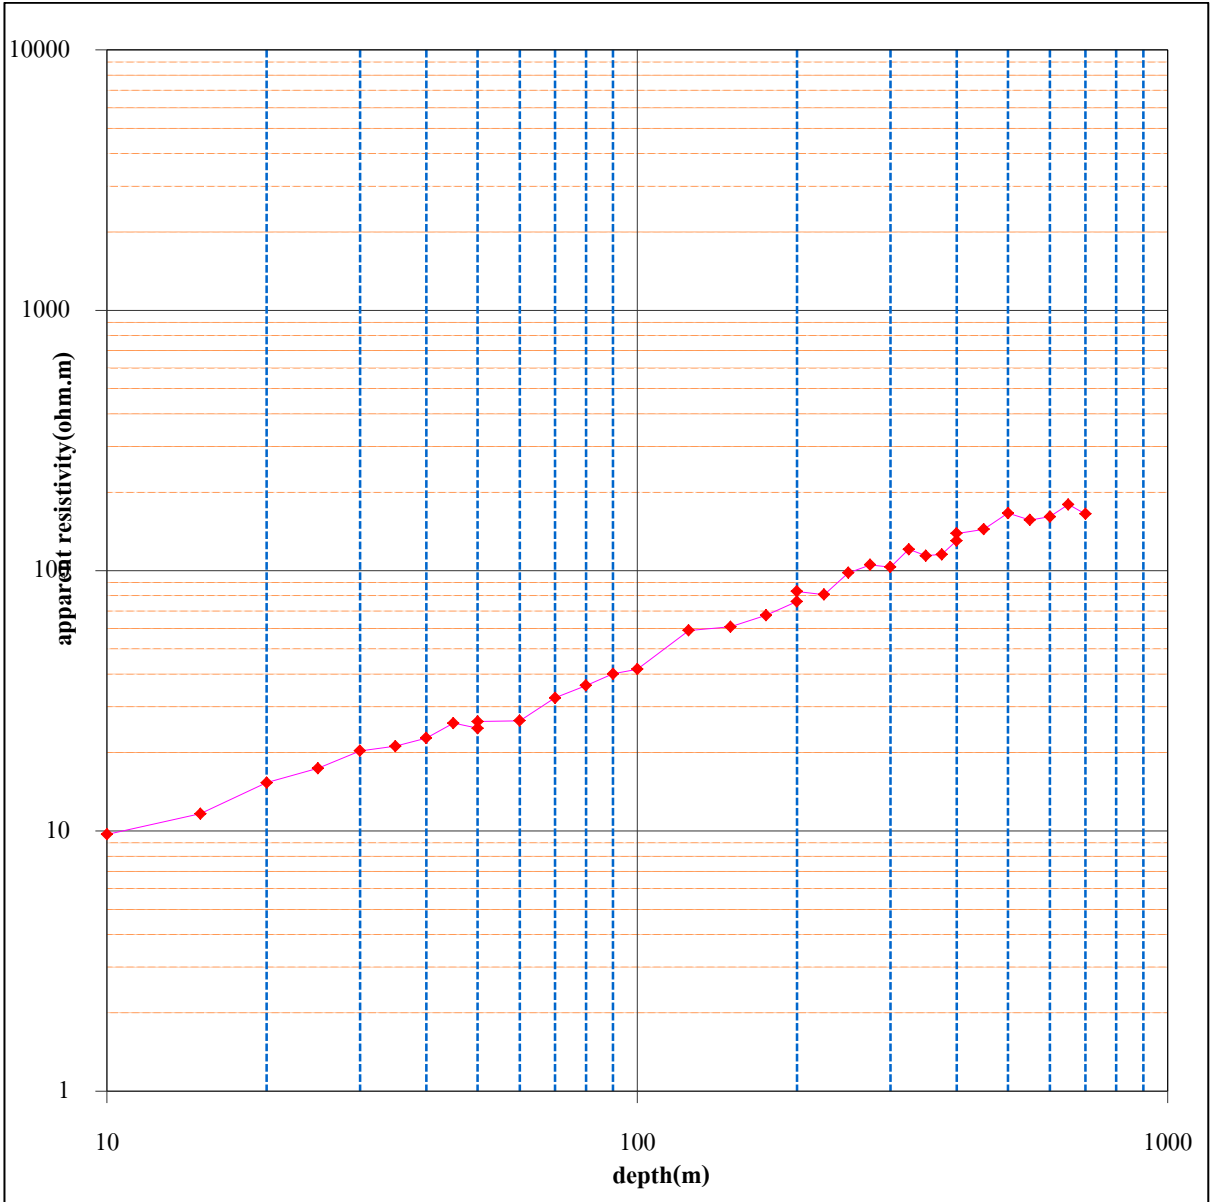

ผลการประมวลผลและแปลความหมาย

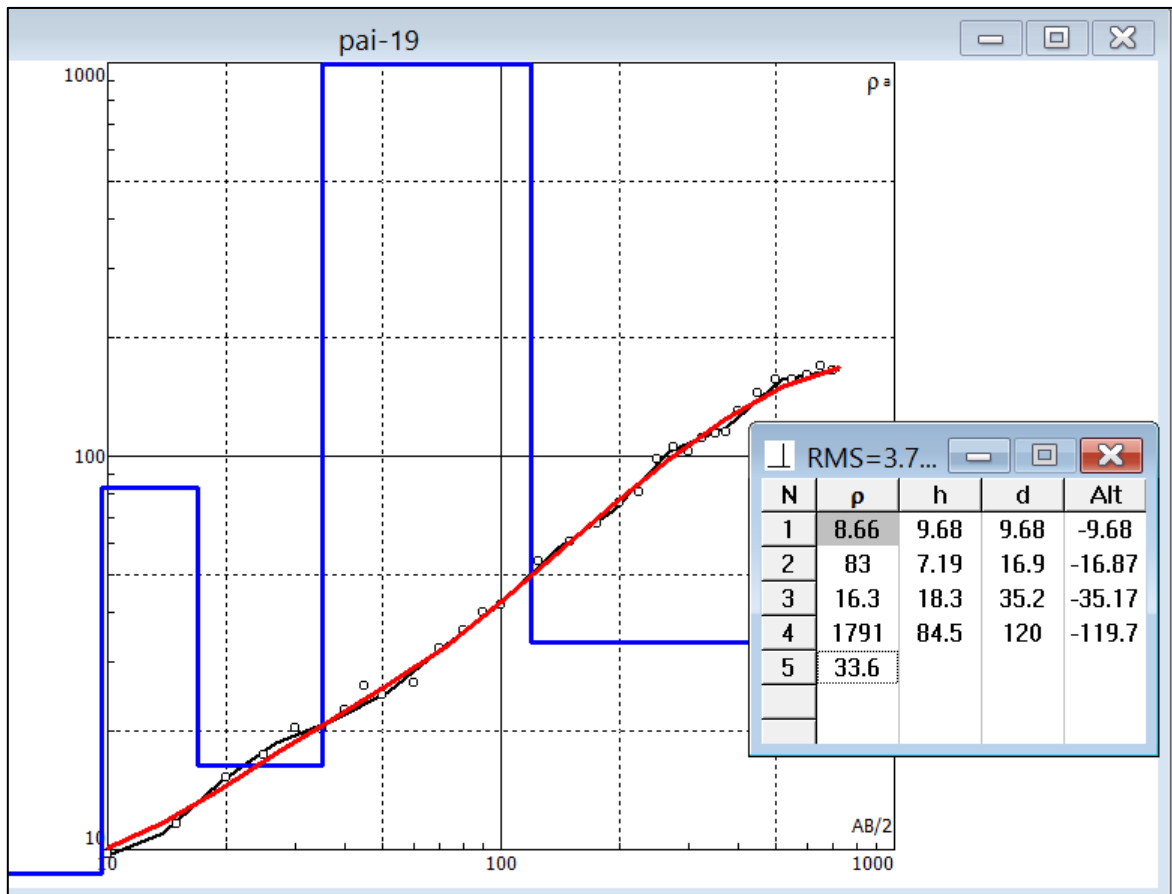


Station	Layer	Resistivity (ohm-m)	Depth (m.)	Thickness (m.)	rock type
Pai-19	1	8.66	0.00	9.68	Top soil
	2	83	9.68	25.49	Weathered/fractured Granite
	3	1046-15944	35.17	84.5+	Fresh Granite


ข้อมูลจุดสำรวจ ที่ Pai-20 บ้านเมืองแปง

AB/2	MN/2	K	V	I	R	Res (Ohm-m)	หมายเหตุ
10	2.50	58.88	20.946	18.88	1.11	65.3	
15	2.50	137.38	12.440	12.60	0.99	135.6	
20	2.50	247.28	3.703	5.35	0.69	171.2	
25	2.50	388.58	12.932	23.96	0.54	209.7	
30	2.50	561.28	18.311	41.48	0.44	247.8	
35	2.50	765.38	10.121	23.80	0.43	325.5	
40	2.50	1000.88	6.739	19.93	0.34	338.4	
45	2.50	1267.78	5.392	17.92	0.30	381.5	
50	2.50	1566.08	5.302	21.11	0.25	393.3	
50	10.00	376.80	7.121	6.36	1.12	422.1	
60	10.00	549.50	15.123	19.09	0.79	435.3	
70	10.00	753.60	26.213	39.41	0.67	501.2	
80	10.00	989.10	11.392	16.24	0.70	693.7	
90	10.00	1256.00	7.474	10.90	0.69	861.6	
100	10.00	1554.30	6.180	10.31	0.60	931.5	
125	10.00	2437.43	5.686	12.52	0.45	1107.0	
150	10.00	3516.80	4.822	13.43	0.36	1263.0	
175	10.00	4792.43	5.686	18.40	0.31	1481.0	
200	10.00	6264.30	23.190	78.44	0.30	1852.0	
200	20.00	3108.60	20.294	32.13	0.63	1963.2	
225	20.00	3942.66	13.266	24.84	0.53	2106.0	
250	20.00	4874.85	4.241	9.30	0.46	2224.0	
275	20.00	5905.16	12.762	33.57	0.38	2245.0	
300	20.00	7033.60	19.814	51.85	0.38	2688.0	
325	20.00	8260.16	20.196	55.68	0.36	2996.0	
350	20.00	9584.85	21.591	67.81	0.32	3052.0	
375	20.00	11007.66	20.910	67.46	0.31	3412.0	
400	20.00	12528.60	20.399	73.95	0.28	3456.0	
400	40.00	6217.20	20.863	35.29	0.59	3675.2	
450	40.00	7885.33	14.145	29.18	0.48	3823.0	
500	40.00	9749.70	6.358	13.59	0.47	4560.0	
550	40.00	11810.33	12.948	31.42	0.41	4867.0	
600	40.00	14067.20	19.499	51.97	0.38	5278.0	
650	40.00	16520.33	27.086	69.47	0.39	6441.0	
700	40.00	19169.70	34.825	113.13	0.31	5901.0	

Location บ้านเมืองแปง
จุดสำรวจที่ Pai-20 **วันที่** 4/9/57 **Zone** 47 Q **Easting** 433798
Line bearing 200 **Northing** 2120584

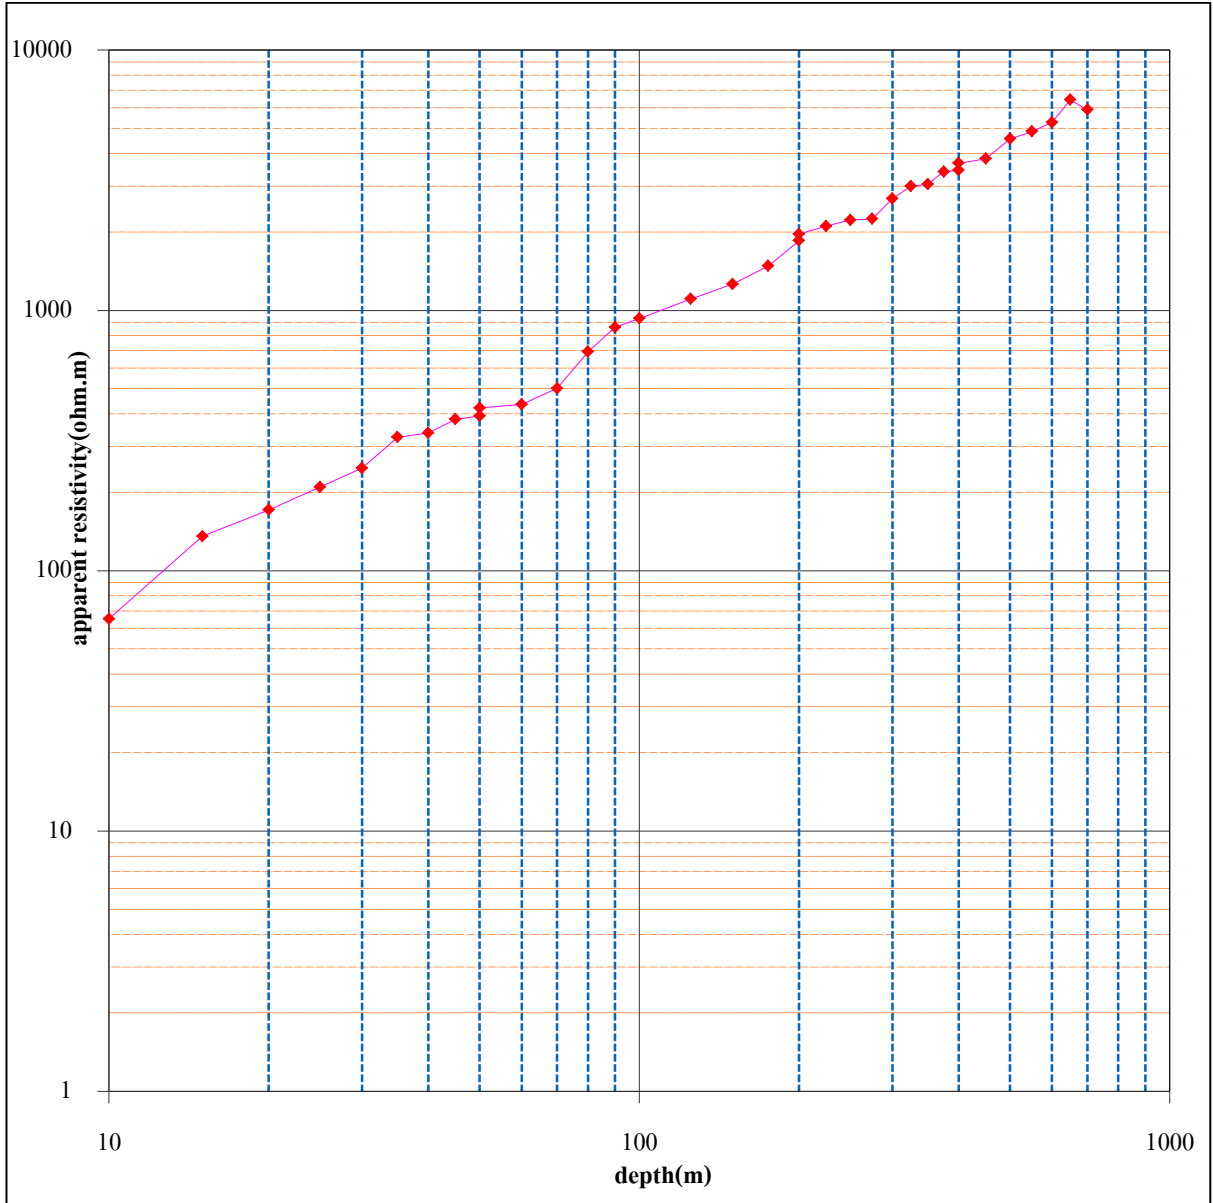

ผลการประมวลผลและแปลความหมาย

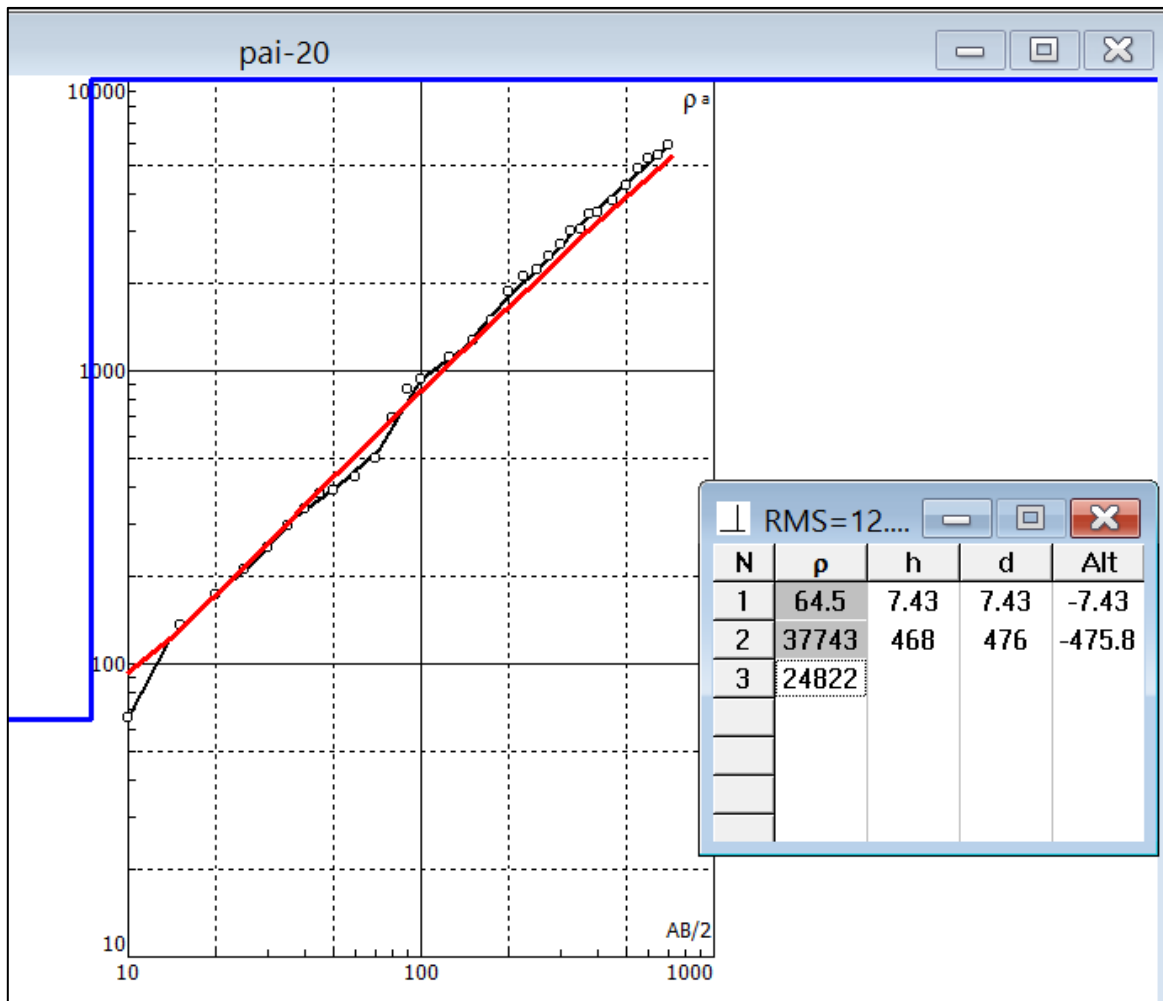


Station	Layer	Resistivity (ohm-m)	Depth (m.)	Thickness (m.)	rock type
Pai-20	1	64.5	0.00	7.43	Top soil
	2	24822-37743	7.43	468+	Fresh Granite


ข้อมูลจุดสำรวจ ที่ Pai-21 บ้านเมืองแปง

AB/2	MN/2	K	V	I	R	Res (Ohm-m)	หมายเหตุ
10	2.50	58.88	33.007	7.53	4.38	258.1	
15	2.50	137.38	42.851	16.04	2.67	367.0	
20	2.50	247.28	54.147	31.52	1.72	424.8	
25	2.50	388.58	57.551	37.93	1.52	589.6	
30	2.50	561.28	60.851	49.57	1.23	689.0	
35	2.50	765.38	59.411	41.91	1.42	1085.0	
40	2.50	1000.88	58.489	39.18	1.49	1494.0	
45	2.50	1267.78	61.011	54.01	1.13	1432.0	
50	2.50	1566.08	63.833	65.25	0.98	1532.0	
50	10.00	376.80	61.201	14.13	4.33	1632.1	
60	10.00	549.50	56.618	18.72	3.02	1662.0	
70	10.00	753.60	51.696	21.17	2.44	1840.0	
80	10.00	989.10	48.952	22.07	2.22	2194.0	
90	10.00	1256.00	46.183	20.88	2.21	2778.0	
100	10.00	1554.30	52.265	30.02	1.74	2706.0	
125	10.00	2437.43	43.610	34.99	1.25	3038.0	
150	10.00	3516.80	32.123	28.76	1.12	3928.0	
175	10.00	4792.43	27.482	25.88	1.06	5090.0	
200	10.00	6264.30	22.122	27.28	0.81	5080.0	
200	20.00	3108.60	21.579	12.60	1.71	5324.4	
225	20.00	3942.66	20.121	14.49	1.39	5473.0	
250	20.00	4874.85	18.533	14.53	1.28	6217.0	
275	20.00	5905.16	17.572	17.36	1.01	5977.0	
300	20.00	7033.60	16.489	18.38	0.90	6310.0	
325	20.00	8260.16	19.207	26.03	0.74	6096.0	
350	20.00	9584.85	21.426	31.89	0.67	6439.0	
375	20.00	11007.66	20.862	34.95	0.60	6571.0	
400	20.00	12528.60	20.392	39.41	0.52	6483.0	
400	40.00	6217.20	16.966	15.69	1.08	6723.1	
450	40.00	7885.33	22.659	26.64	0.85	6706.0	
500	40.00	9749.70	28.718	38.41	0.75	7290.0	
550	40.00	11810.33	28.793	47.39	0.61	7176.0	
600	40.00	14067.20	28.811	56.49	0.51	7174.0	
650	40.00	16520.33	24.653	52.32	0.47	7784.0	
700	40.00	19169.70	20.301	48.66	0.42	7997.0	

Location บ้านเมืองแปง
จุดสำรวจที่ Pai-21 **วันที่** 4/9/57 **Zone** 47Q **Easting** 433798
Line bearing 95 **Northing** 2120584

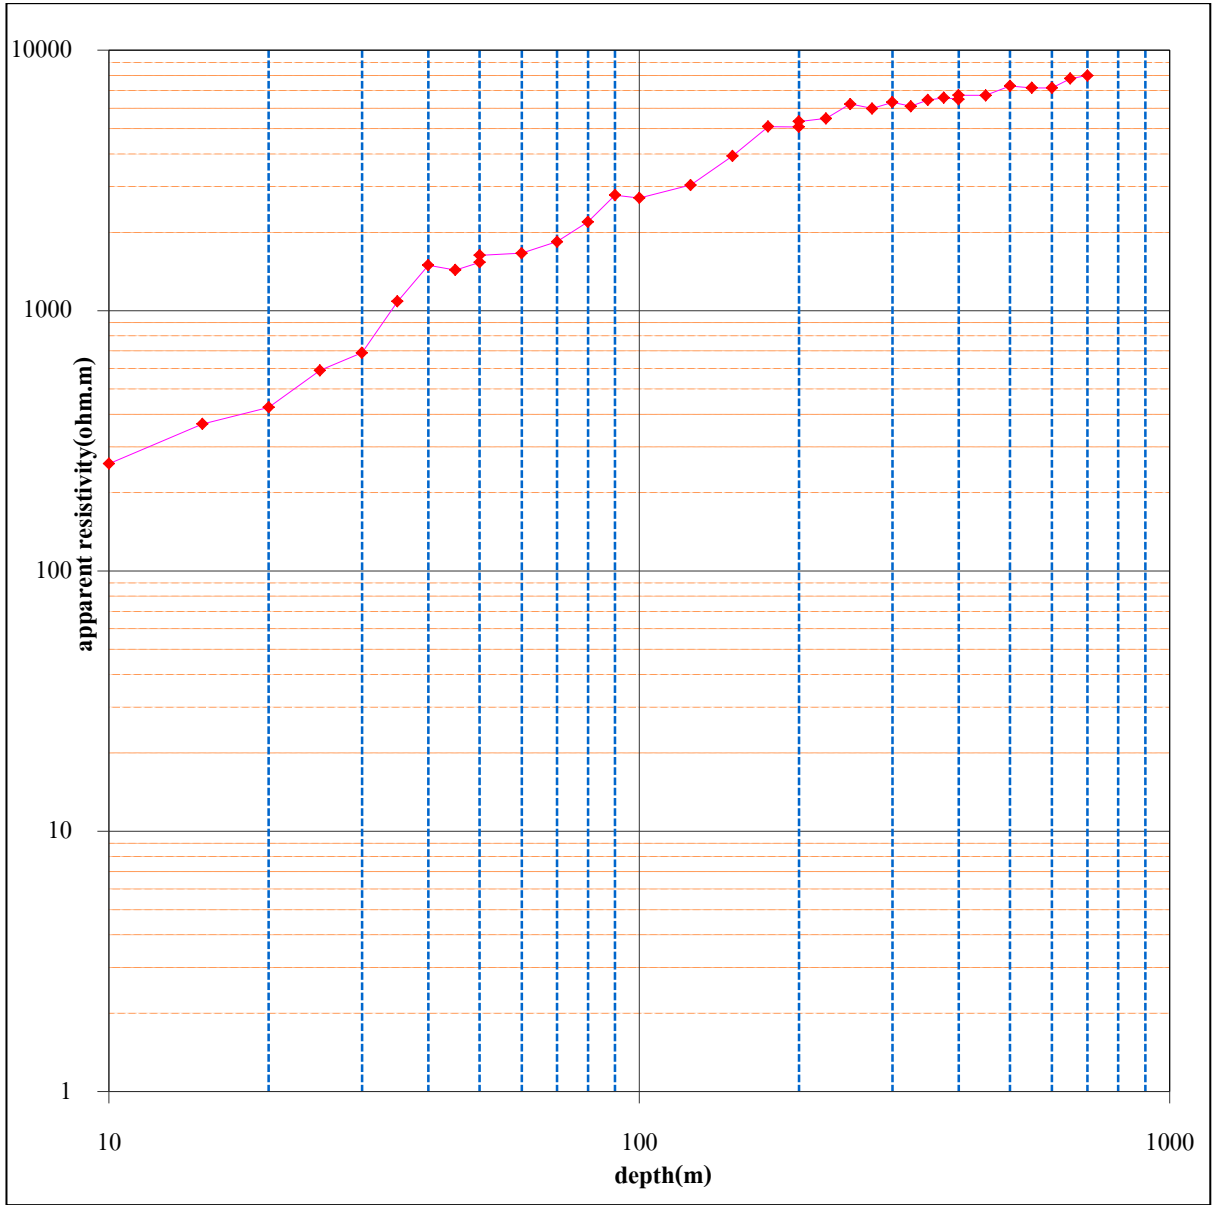

ผลการประมวลผลและแปลความหมาย

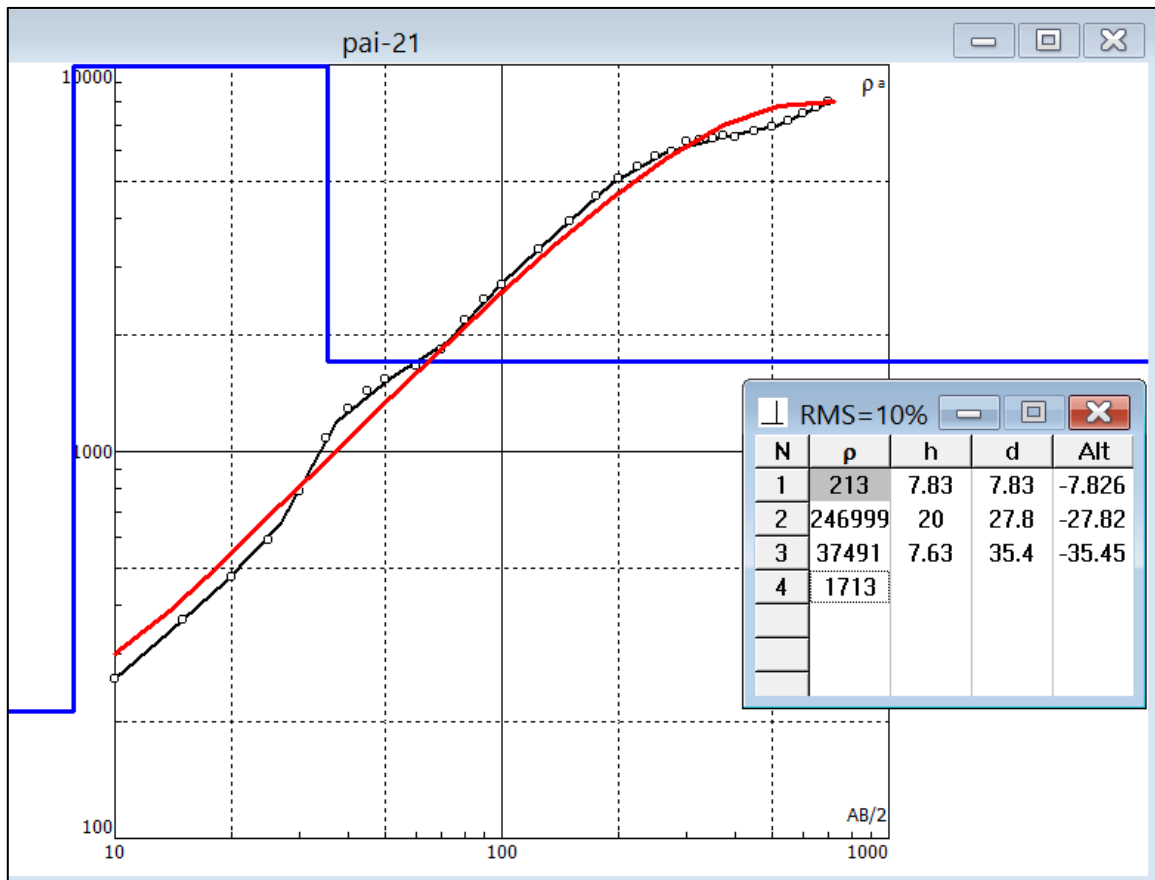


Station	Layer	Resistivity (ohm-m)	Depth (m.)	Thickness (m.)	rock type
Pai-21	1	213	0.00	7.83	Top soil
	2	1713-246999	7.83	27.63+	Fresh Granite


ข้อมูลจุดสำรวจ ที่ Pai-22 บ้านเมืองแปง

AB/2	MN/2	K	V	I	R	Res (Ohm-m)	หมายเหตุ
10	2.50	58.88	11.527	4.20	2.74	161.6	
15	2.50	137.38	9.714	4.62	2.10	288.8	
20	2.50	247.28	8.850	6.09	1.45	359.3	
25	2.50	388.58	7.159	5.72	1.25	486.7	
30	2.50	561.28	5.747	5.81	0.99	555.3	
35	2.50	765.38	8.430	9.78	0.86	659.8	
40	2.50	1000.88	10.020	12.66	0.79	791.9	
45	2.50	1267.78	9.082	13.96	0.65	824.7	
50	2.50	1566.08	7.747	14.32	0.54	847.2	
50	10.00	376.80	19.379	8.34	2.32	875.3	
60	10.00	549.50	12.866	7.75	1.66	912.8	
70	10.00	753.60	4.905	3.77	1.30	979.9	
80	10.00	989.10	4.785	3.98	1.20	1188.0	
90	10.00	1256.00	4.552	4.53	1.01	1263.0	
100	10.00	1554.30	9.836	10.40	0.95	1470.0	
125	10.00	2437.43	11.094	17.63	0.63	1534.0	
150	10.00	3516.80	12.423	19.21	0.65	2274.0	
175	10.00	4792.43	12.010	21.96	0.55	2621.0	
200	10.00	6264.30	11.737	24.71	0.48	2976.0	
200	20.00	3108.60	10.499	9.80	1.07	3329.3	
225	20.00	3942.66	16.254	19.75	0.82	3244.0	
250	20.00	4874.85	20.618	32.61	0.63	3082.0	
275	20.00	5905.16	15.116	24.12	0.63	3701.0	
300	20.00	7033.60	8.831	15.63	0.56	3973.0	
325	20.00	8260.16	16.295	32.53	0.50	4138.0	
350	20.00	9584.85	22.580	42.92	0.53	5042.0	
375	20.00	11007.66	21.207	49.45	0.43	4721.0	
400	20.00	12528.60	19.595	50.44	0.39	4867.0	
400	40.00	6217.20	19.341	22.56	0.86	5329.3	
450	40.00	7885.33	14.781	20.99	0.70	5553.0	
500	40.00	9749.70	6.870	12.13	0.57	5522.0	
550	40.00	11810.33	6.590	11.33	0.58	6871.0	
600	40.00	14067.20	6.116	12.65	0.48	6802.0	
650	40.00	16520.33	6.959	14.60	0.48	7877.0	
700	40.00	19169.70	7.900	19.92	0.40	7604.0	

Location บ้านเมืองแปง
จุดสำรวจที่ Pai-22 **วันที่** 4/9/57 **Zone** 47 Q **Easting** 433050
Line bearing 090 **Northing** 2120495

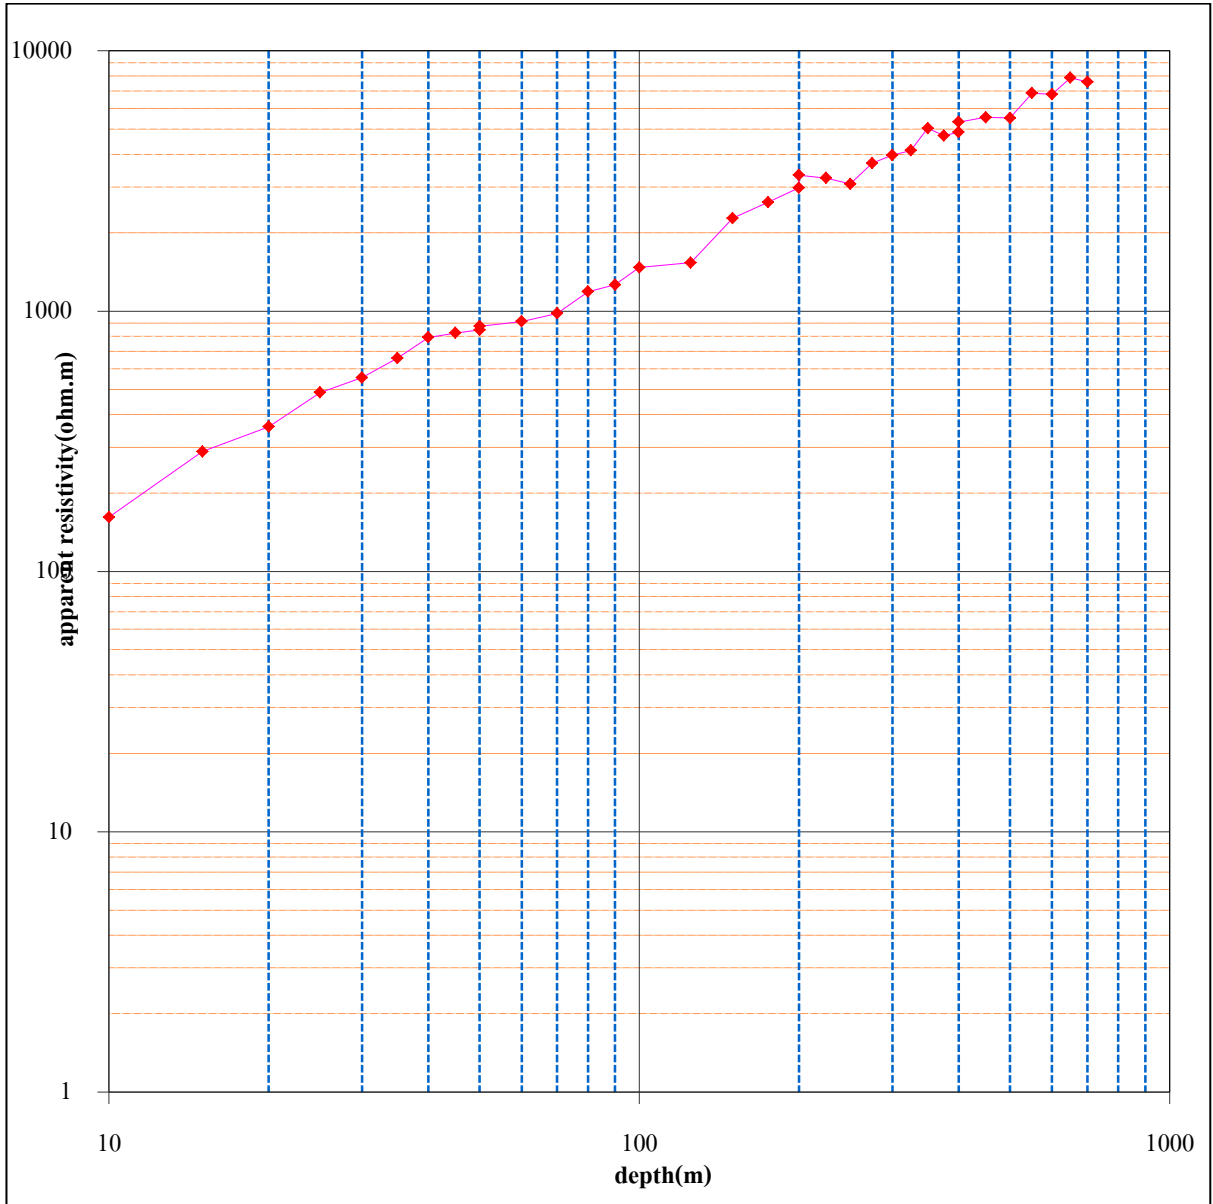

ผลการประมวลผลและแปลความหมาย

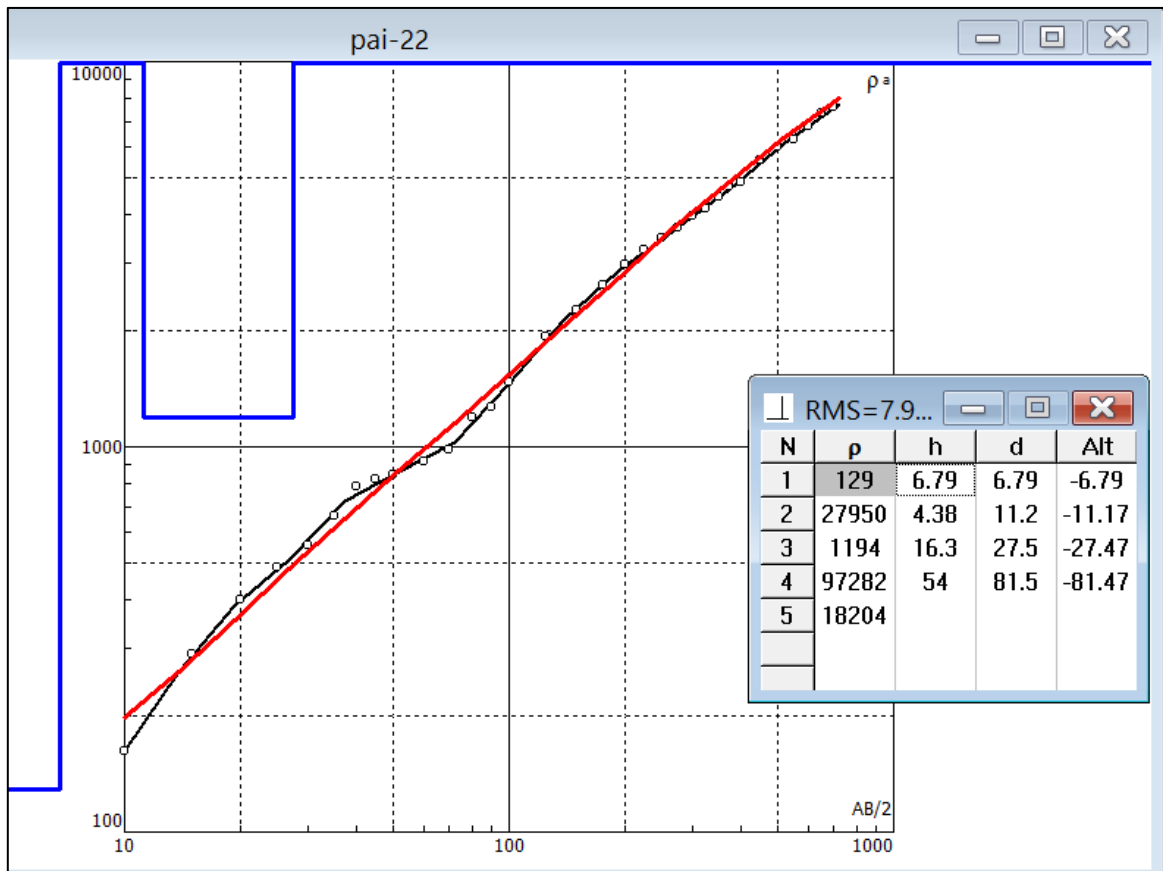


Station	Layer	Resistivity (ohm-m)	Depth (m.)	Thickness (m.)	rock type
Pai-22	1	129	0.00	6.79	Top soil
	2	1194-97282	6.79	74.68+	Fresh Granite


ข้อมูลจุดสำรวจ ที่ Pai-23 บ้านสบสา

AB/2	MN/2	K	V	I	R	Res (Ohm-m)	หมายเหตุ
10	2.50	58.88	20.683	25.82	0.80	47.2	
15	2.50	137.38	21.592	54.83	0.39	54.1	
20	2.50	247.28	22.160	92.87	0.24	59.0	
25	2.50	388.58	21.497	140.15	0.15	59.6	
30	2.50	561.28	20.469	179.79	0.11	63.9	
35	2.50	765.38	18.914	233.49	0.08	62.0	
40	2.50	1000.88	17.719	279.72	0.06	63.4	
45	2.50	1267.78	11.549	227.39	0.05	64.4	
50	2.50	1566.08	6.145	140.14	0.04	68.7	
50	10.00	376.80	26.156	134.64	0.19	73.2	
60	10.00	549.50	23.430	170.75	0.14	75.4	
70	10.00	753.60	20.781	171.72	0.12	91.2	
80	10.00	989.10	20.901	241.51	0.09	85.6	
90	10.00	1256.00	21.353	303.39	0.07	88.4	
100	10.00	1554.30	18.330	300.53	0.06	94.8	
125	10.00	2437.43	14.120	341.09	0.04	100.9	
150	10.00	3516.80	9.572	354.72	0.03	94.9	
175	10.00	4792.43	7.209	303.86	0.02	113.7	
200	10.00	6264.30	5.852	301.97	0.02	121.4	
200	20.00	3108.60	12.201	297.94	0.04	127.3	
225	20.00	3942.66	11.579	362.03	0.03	126.1	
250	20.00	4874.85	10.481	394.85	0.03	129.4	
275	20.00	5905.16	8.481	366.90	0.02	136.5	
300	20.00	7033.60	6.364	312.80	0.02	143.1	
325	20.00	8260.16	4.816	250.51	0.02	158.8	
350	20.00	9584.85	3.621	224.35	0.02	154.7	
375	20.00	11007.66	3.429	240.42	0.01	157.0	
400	20.00	12528.60	3.277	248.67	0.01	165.1	
400	40.00	6217.20	8.240	294.09	0.03	174.2	
450	40.00	7885.33	7.190	305.14	0.02	185.8	
500	40.00	9749.70	6.755	363.66	0.02	181.1	
550	40.00	11810.33	5.692	355.50	0.02	189.1	
600	40.00	14067.20	4.444	339.38	0.01	184.2	
650	40.00	16520.33	9.470	763.16	0.01	205.0	
700	40.00	19169.70	13.332	1151.22	0.01	222.0	

Location บ้านสบสา
จุดสำรวจที่ Pai-23 วันที่ 28/8/57 Zone 47 Q Easting 438765
Line bearing 005 Northing 2124766

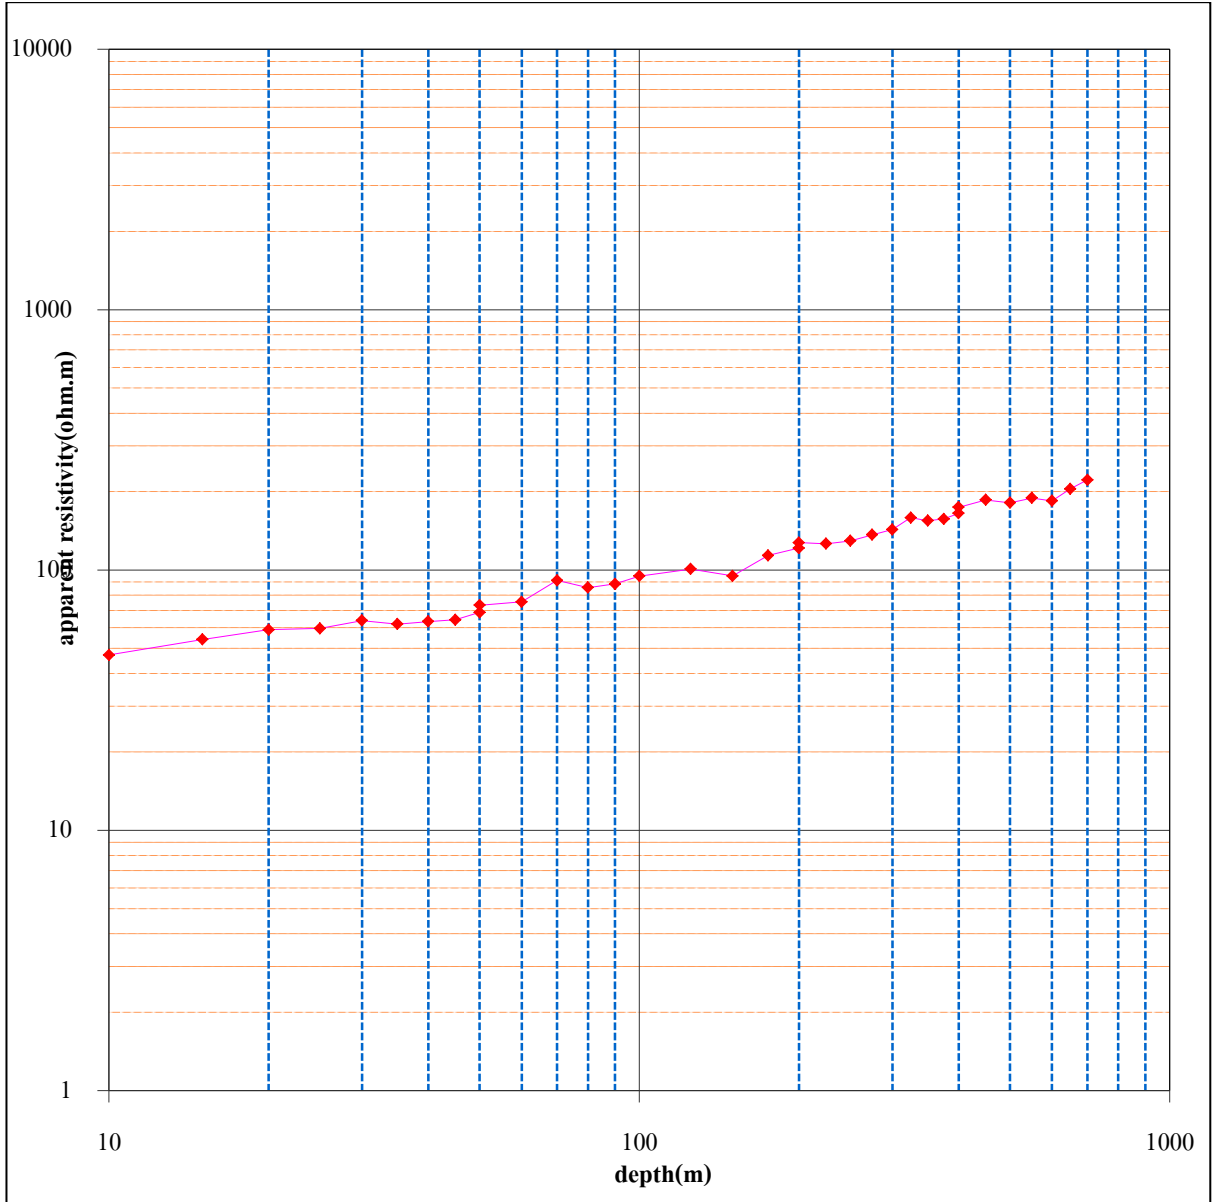

ผลการประมวลผลและแปลความหมาย

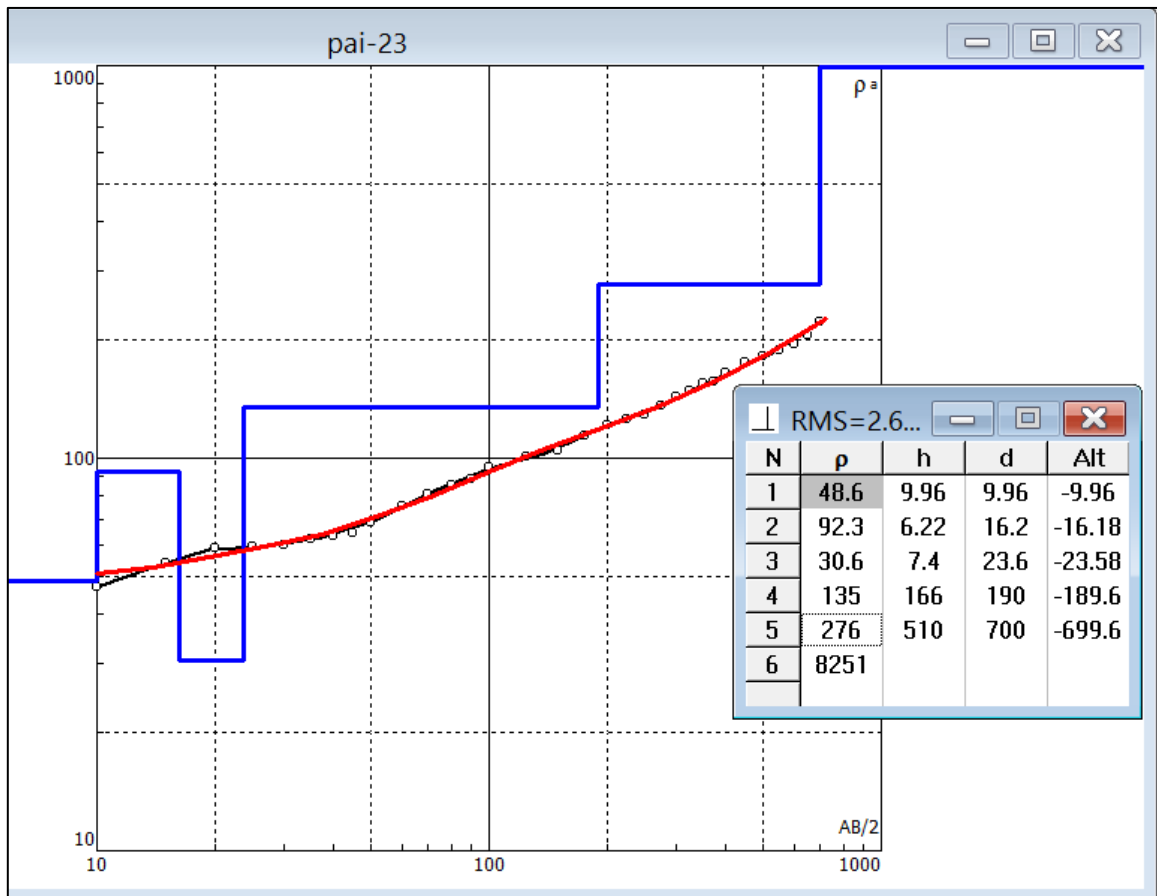


Station	Layer	Resistivity (ohm-m)	Depth (m.)	Thickness (m.)	rock type
Pai-23	1	48.6	0.00	9.96	Top soil
	2	30.6-135	9.96	179.62	Weathered/fractured Granite
	3	276-8251	189.6	510+	Fresh Granite


ข้อมูลจุดสำรวจ ที่ Pai-24 บ้านสบสา

AB/2	MN/2	K	V	I	R	Res (Ohm-m)	หมายเหตุ
10	2.50	58.88	19.598	27.74	0.71	41.6	
15	2.50	137.38	19.211	68.73	0.28	38.4	
20	2.50	247.28	18.930	112.14	0.17	41.7	
25	2.50	388.58	17.981	135.67	0.13	51.5	
30	2.50	561.28	17.242	180.45	0.10	53.6	
35	2.50	765.38	18.624	219.87	0.08	64.8	
40	2.50	1000.88	19.267	270.54	0.07	71.3	
45	2.50	1267.78	19.479	315.11	0.06	78.4	
50	2.50	1566.08	19.658	381.06	0.05	80.8	
50	10.00	376.80	20.396	91.27	0.22	84.2	
60	10.00	549.50	20.819	132.78	0.16	86.2	
70	10.00	753.60	21.353	169.87	0.13	94.7	
80	10.00	989.10	19.941	191.68	0.10	102.9	
90	10.00	1256.00	18.485	222.17	0.08	104.5	
100	10.00	1554.30	23.057	281.08	0.08	127.5	
125	10.00	2437.43	15.562	232.42	0.07	163.2	
150	10.00	3516.80	6.749	143.76	0.05	165.1	
175	10.00	4792.43	13.247	347.48	0.04	182.7	
200	10.00	6264.30	19.007	653.13	0.03	182.3	
200	20.00	3108.60	19.232	306.27	0.06	195.2	
225	20.00	3942.66	19.392	390.88	0.05	195.6	
250	20.00	4874.85	19.455	485.12	0.04	195.5	
275	20.00	5905.16	17.714	473.54	0.04	220.9	
300	20.00	7033.60	15.167	531.00	0.03	200.9	
325	20.00	8260.16	12.349	525.26	0.02	194.2	
350	20.00	9584.85	9.988	499.65	0.02	191.6	
375	20.00	11007.66	8.992	516.60	0.02	191.6	
400	20.00	12528.60	8.278	581.34	0.01	178.4	
400	40.00	6217.20	6.797	219.75	0.03	192.3	
450	40.00	7885.33	6.916	327.93	0.02	166.3	
500	40.00	9749.70	7.114	428.94	0.02	161.7	
550	40.00	11810.33	4.980	424.97	0.01	138.4	
600	40.00	14067.20	2.092	253.48	0.01	116.1	
650	40.00	16520.33	2.112	300.01	0.01	116.3	
700	40.00	19169.70	2.184	427.25	0.01	98.0	

Location บ้านสบสา
จุดสำรวจที่ Pai-24 วันที่ 28/8/57 Zone 47 Q Easting 439021
Line bearing 230 Northing 2125205

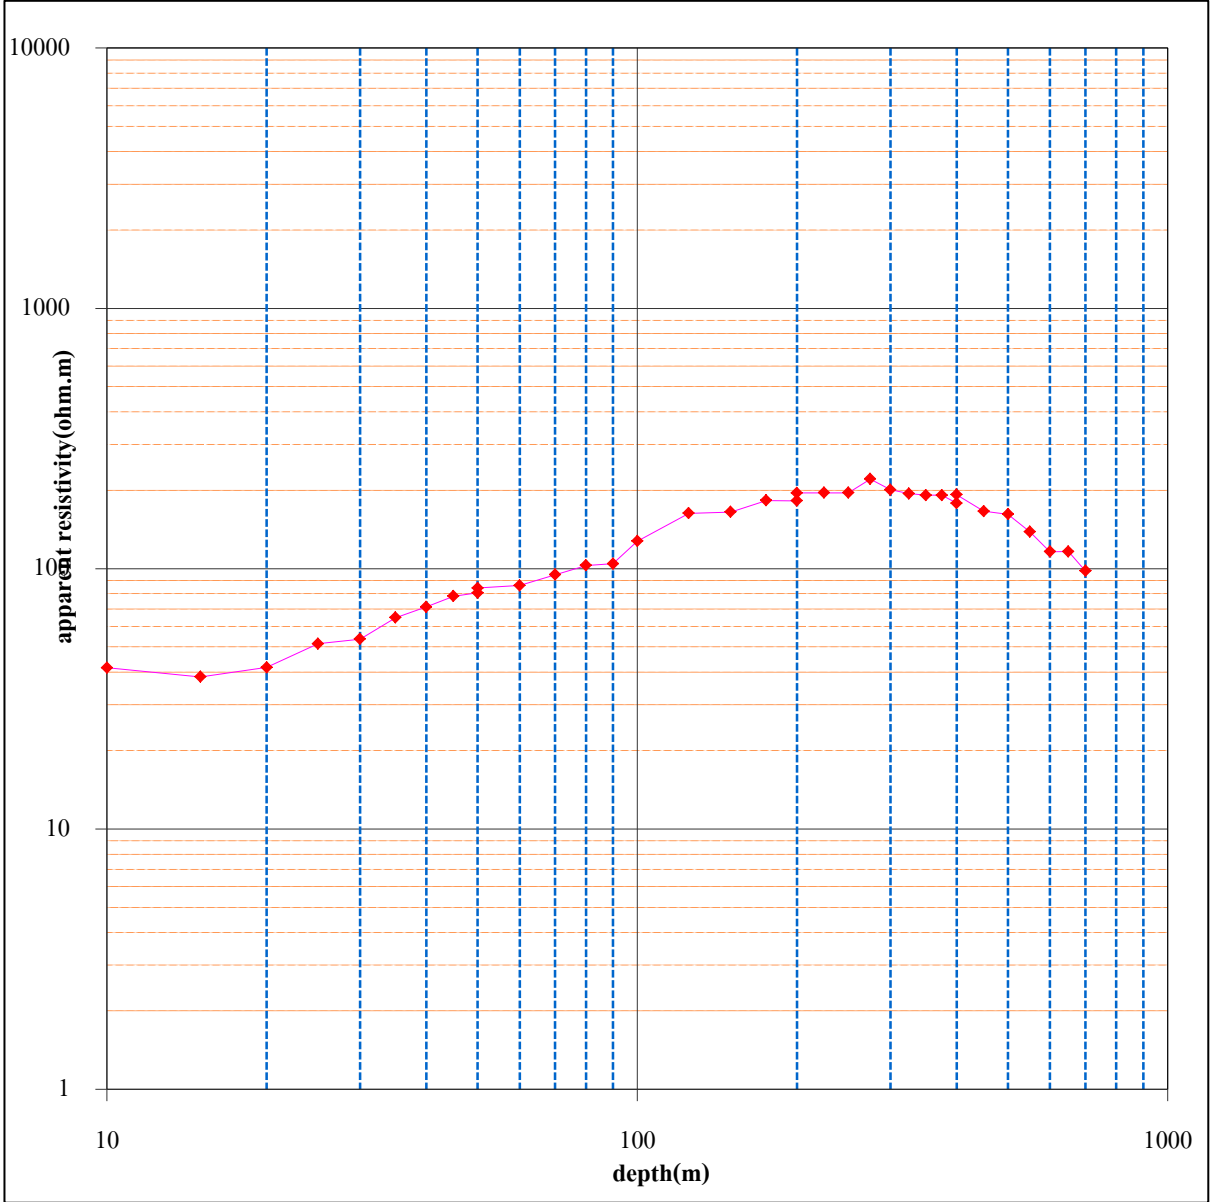

ผลการประมวลผลและแปลความหมาย

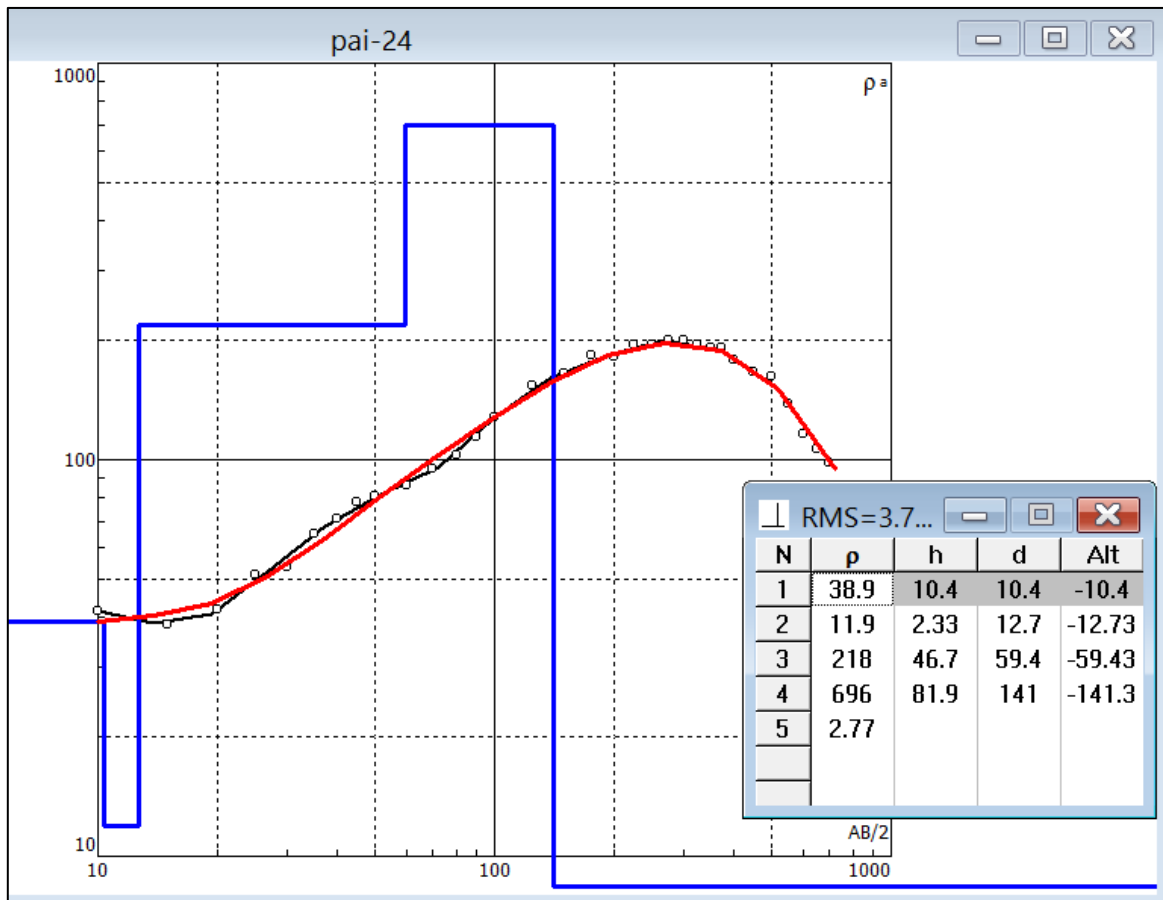


Station	Layer	Resistivity (ohm-m)	Depth (m.)	Thickness (m.)	rock type
Pai-24	1	11.9-38.9	0.00	12.73	Top soil
	2	218	7.96	46.7	Weathered/fractured Granite
	3	696	34.26	81.9+	Fresh Granite


ข้อมูลจุดสำรวจ ที่ Pai-25 บ้านสบสา

AB/2	MN/2	K	V	I	R	Res (Ohm-m)	หมายเหตุ
10	2.50	58.88	27.863	4.41	6.32	372.0	
15	2.50	137.38	23.694	8.12	2.92	400.8	
20	2.50	247.28	19.852	12.08	1.64	406.3	
25	2.50	388.58	19.002	21.90	0.87	337.2	
30	2.50	561.28	18.698	31.07	0.60	337.8	
35	2.50	765.38	18.937	55.03	0.34	263.4	
40	2.50	1000.88	19.175	83.99	0.23	228.5	
45	2.50	1267.78	18.759	122.46	0.15	194.2	
50	2.50	1566.08	18.102	194.04	0.09	146.1	
50	10.00	376.80	20.472	46.98	0.44	164.2	
60	10.00	549.50	20.229	108.87	0.19	102.1	
70	10.00	753.60	20.133	182.16	0.11	83.3	
80	10.00	989.10	18.591	210.61	0.09	87.3	
90	10.00	1256.00	16.661	276.22	0.06	75.8	
100	10.00	1554.30	19.652	405.97	0.05	75.2	
125	10.00	2437.43	15.985	470.96	0.03	82.7	
150	10.00	3516.80	12.773	510.86	0.03	87.9	
175	10.00	4792.43	13.979	712.01	0.02	94.1	
200	10.00	6264.30	15.049	1005.35	0.01	93.8	
200	20.00	3108.60	12.016	376.54	0.03	99.2	
225	20.00	3942.66	9.013	360.18	0.03	98.7	
250	20.00	4874.85	5.868	286.06	0.02	100.0	
275	20.00	5905.16	4.792	238.80	0.02	118.5	
300	20.00	7033.60	4.104	240.35	0.02	120.1	
325	20.00	8260.16	4.219	292.12	0.01	119.3	
350	20.00	9584.85	4.327	325.03	0.01	127.6	
375	20.00	11007.66	4.454	371.43	0.01	132.0	
400	20.00	12528.60	4.686	404.61	0.01	145.1	
400	40.00	6217.20	15.780	601.15	0.03	163.2	
450	40.00	7885.33	12.118	653.59	0.02	146.2	
500	40.00	9749.70	8.008	424.32	0.02	184.0	
550	40.00	11810.33	7.591	428.14	0.02	209.4	
600	40.00	14067.20	7.022	422.68	0.02	233.7	
650	40.00	16520.33	5.349	377.96	0.01	233.8	
700	40.00	19169.70	4.718	357.34	0.01	253.1	

Location บ้านสบสา
จุดสำรวจที่ Pai-25 **วันที่** 28/8/57 **Zone** 47 Q **Easting** 439579
Line bearing 244 **Northing** 2125860

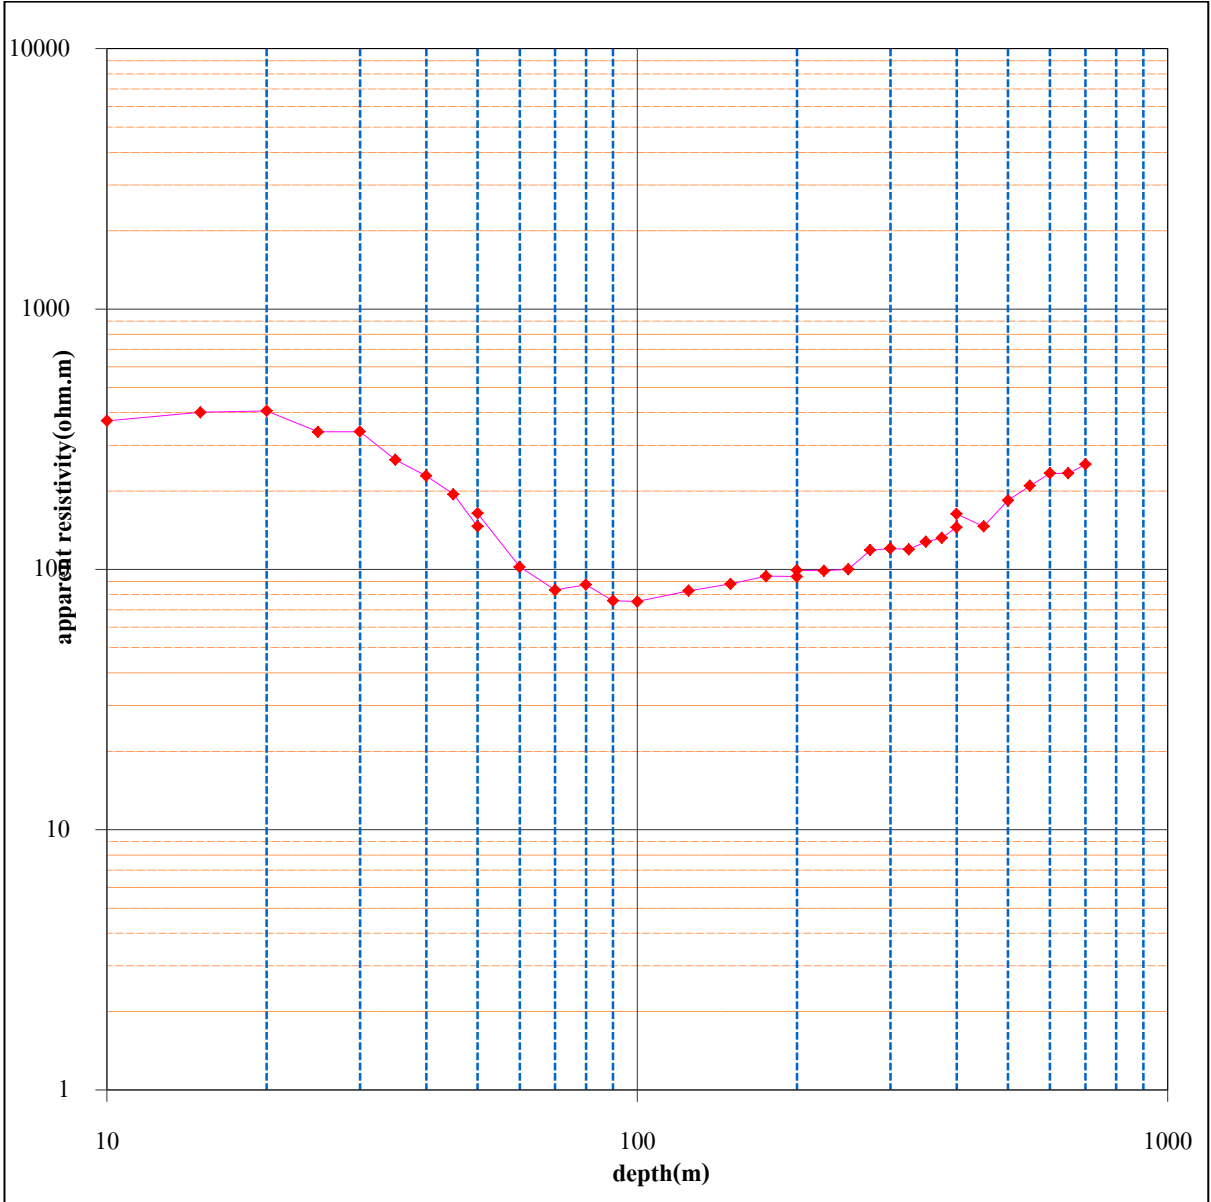

ผลการประมวลผลและแปลความหมาย

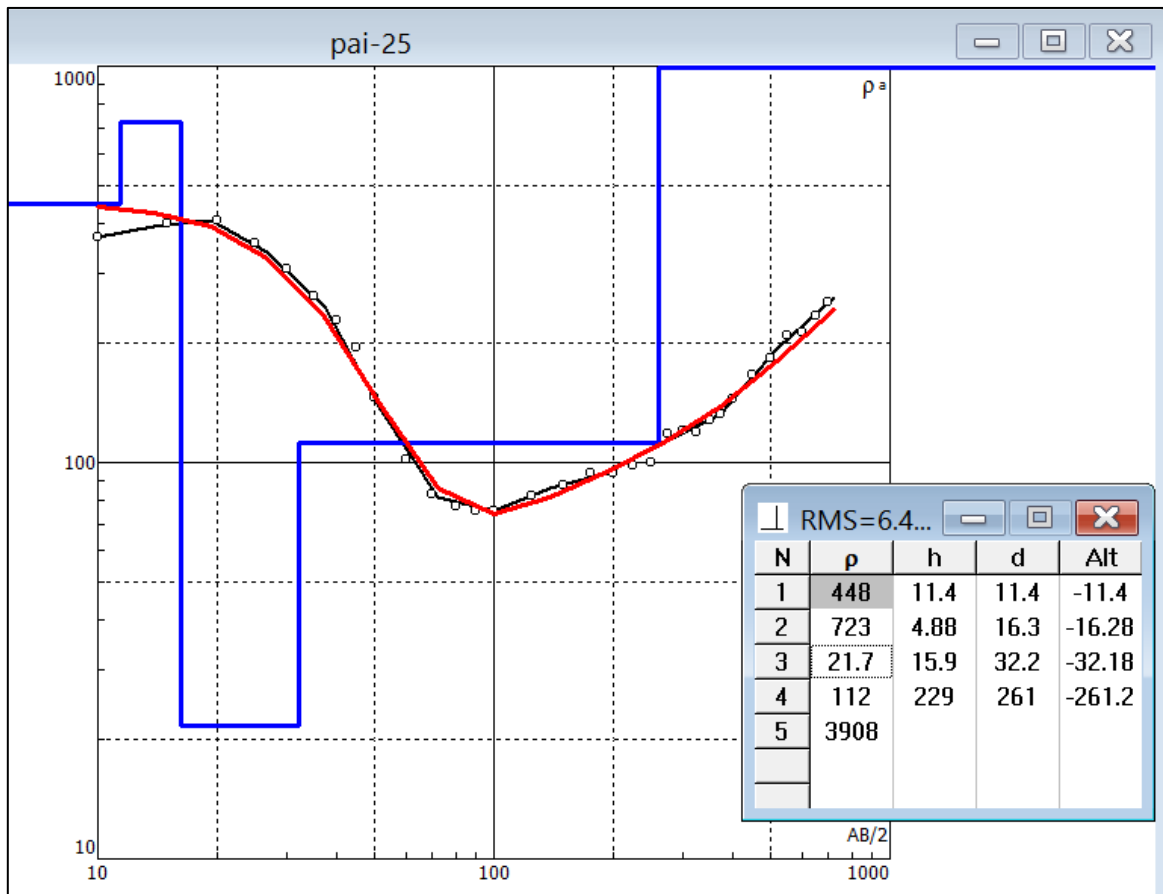


Station	Layer	Resistivity (ohm-m)	Depth (m.)	Thickness (m.)	rock type
Pai-25	1	448	0.00	11.4	Top soil
	2	21.7-723	11.4	249.78	Weathered/fractured Granite
	3	3908	261.2	229+	Fresh Granite


ข้อมูลจุดสำรวจ ที่ Pai-26 บ้านสบสา

AB/2	MN/2	K	V	I	R	Res (Ohm-m)	หมายเหตุ
10	2.50	58.88	20.123	10.14	1.98	116.8	
15	2.50	137.38	19.637	18.51	1.06	145.7	
20	2.50	247.28	19.175	27.42	0.70	172.9	
25	2.50	388.58	19.104	35.12	0.54	211.4	
30	2.50	561.28	19.083	48.29	0.40	221.8	
35	2.50	765.38	19.787	61.49	0.32	246.3	
40	2.50	1000.88	20.034	88.61	0.23	226.3	
45	2.50	1267.78	20.124	108.29	0.19	235.6	
50	2.50	1566.08	20.364	147.24	0.14	216.6	
50	10.00	376.80	18.905	30.42	0.62	234.2	
60	10.00	549.50	19.769	55.25	0.36	196.6	
70	10.00	753.60	20.193	78.97	0.26	192.7	
80	10.00	989.10	20.781	113.44	0.18	181.2	
90	10.00	1256.00	21.706	149.22	0.15	182.7	
100	10.00	1554.30	21.308	174.59	0.12	189.7	
125	10.00	2437.43	20.924	297.55	0.07	171.4	
150	10.00	3516.80	20.844	393.26	0.05	186.4	
175	10.00	4792.43	16.148	388.30	0.04	199.3	
200	10.00	6264.30	11.578	359.23	0.03	201.9	
200	20.00	3108.60	21.064	307.13	0.07	213.2	
225	20.00	3942.66	18.972	373.81	0.05	200.1	
250	20.00	4874.85	16.089	398.33	0.04	196.9	
275	20.00	5905.16	15.040	403.33	0.04	220.2	
300	20.00	7033.60	14.003	484.70	0.03	203.2	
325	20.00	8260.16	12.120	477.41	0.03	209.7	
350	20.00	9584.85	10.548	468.71	0.02	215.7	
375	20.00	11007.66	9.701	497.37	0.02	214.7	
400	20.00	12528.60	8.011	470.10	0.02	213.5	
400	40.00	6217.20	15.643	433.79	0.04	224.2	
450	40.00	7885.33	13.902	477.86	0.03	229.4	
500	40.00	9749.70	12.007	548.83	0.02	213.3	
550	40.00	11810.33	11.473	526.01	0.02	257.6	
600	40.00	14067.20	10.074	527.01	0.02	268.9	
650	40.00	16520.33	8.769	440.06	0.02	329.2	
700	40.00	19169.70	7.251	450.42	0.02	308.6	

Location บ้านสบสา
จุดสำรวจที่ Pai-26 **วันที่** 28/8/57 **Zone** 47 Q **Easting** 439850
Line bearing 250 **Northing** 2126059

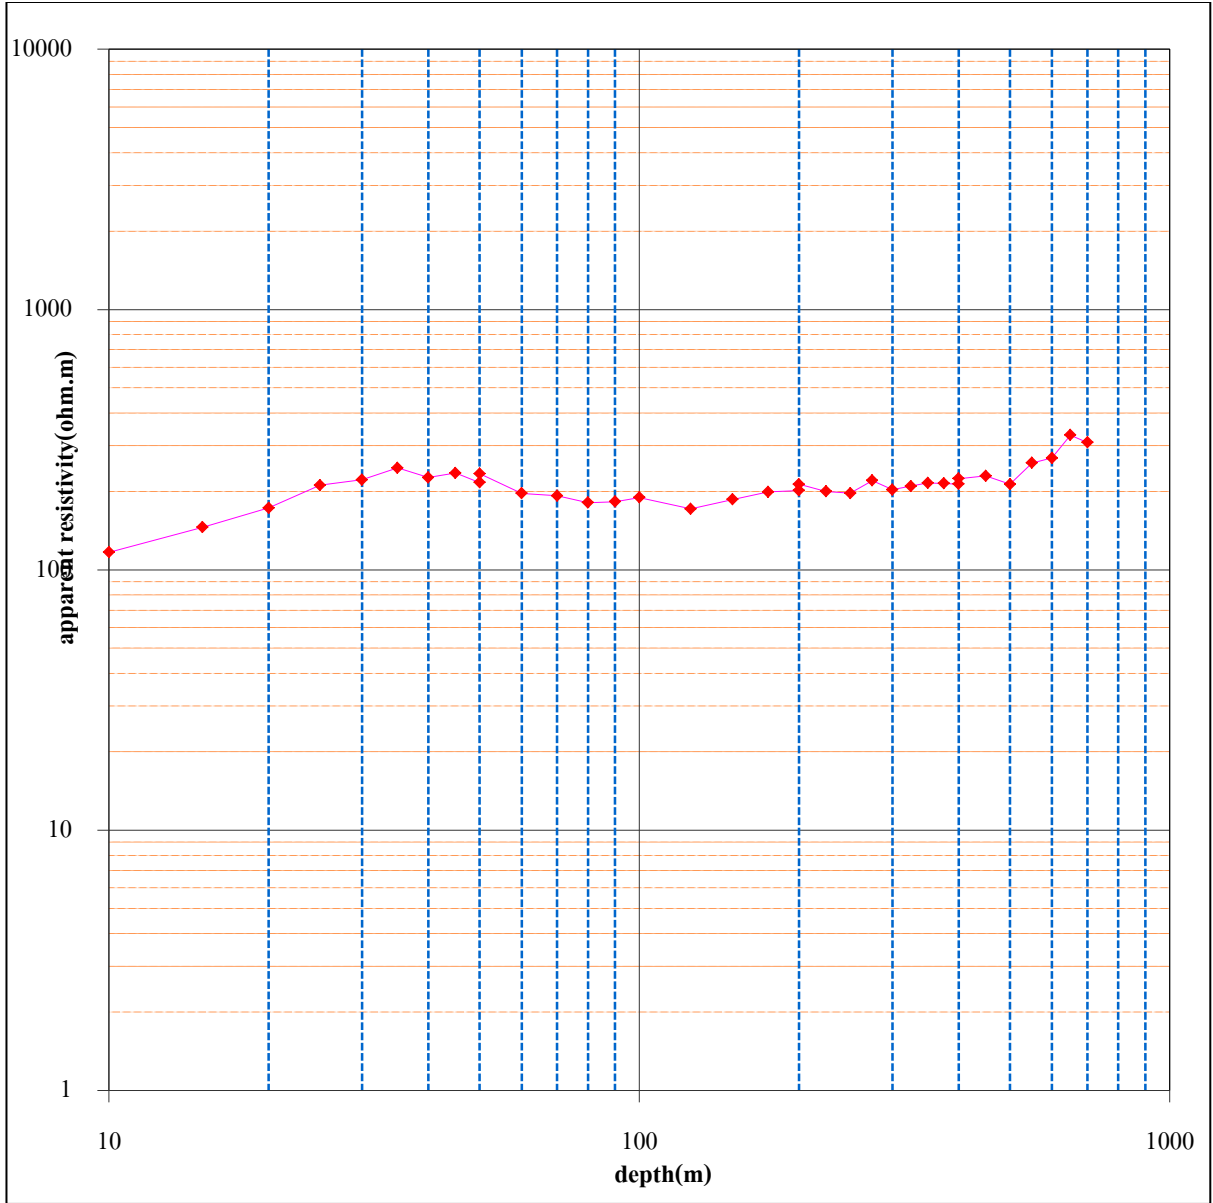

ผลการประมวลผลและแปลความหมาย

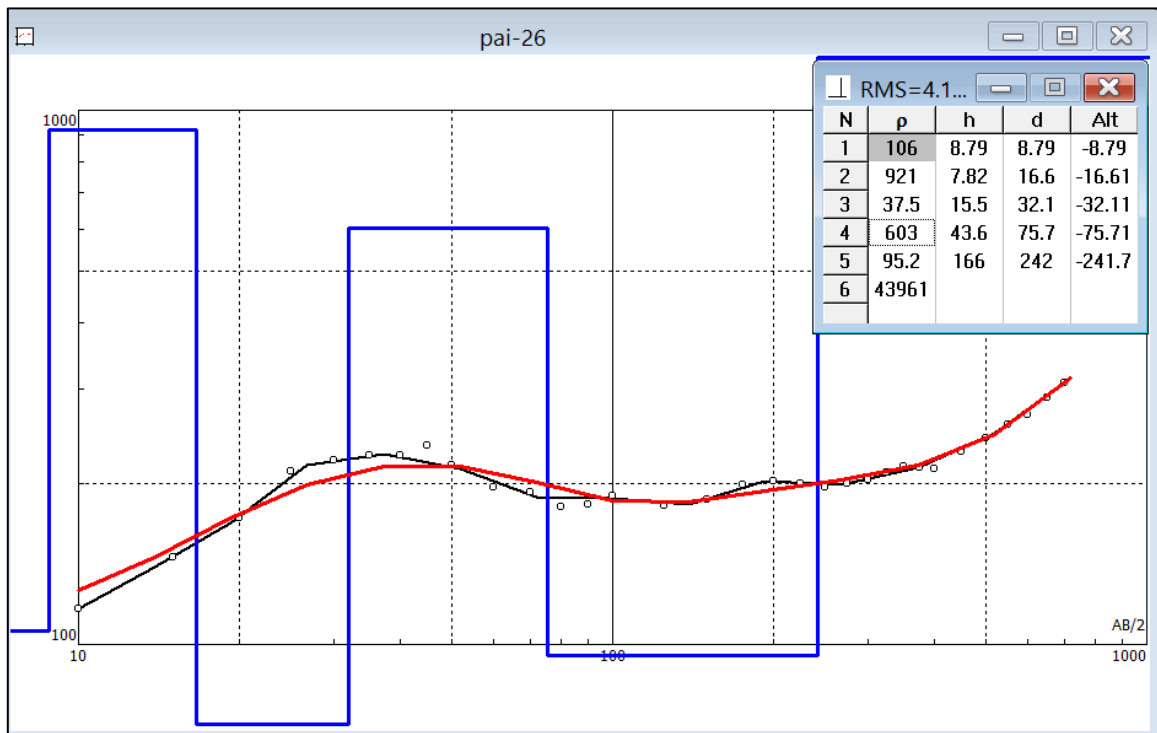


Station	Layer	Resistivity (ohm-m)	Depth (m.)	Thickness (m.)	rock type
Pai-26	1	106	0.00	8.79	Top soil
	2	37.5-921	8.79	23.3	Weathered/fractured Granite
	3	603-43961	32.11	209.6+	Fresh Granite


ข้อมูลจุดสำรวจ ที่ Pai-27 บ้านสบสา

AB/2	MN/2	K	V	I	R	Res (Ohm-m)	หมายเหตุ
10	2.50	58.88	22.507	7.96	2.83	166.5	
15	2.50	137.38	20.133	19.00	1.06	145.6	
20	2.50	247.28	18.063	36.14	0.50	123.6	
25	2.50	388.58	19.569	67.83	0.29	112.1	
30	2.50	561.28	20.014	127.22	0.16	88.3	
35	2.50	765.38	20.976	169.71	0.12	94.6	
40	2.50	1000.88	21.540	240.08	0.09	89.8	
45	2.50	1267.78	20.893	317.60	0.07	83.4	
50	2.50	1566.08	20.158	431.15	0.05	73.2	
50	10.00	376.80	19.531	93.87	0.21	78.4	
60	10.00	549.50	20.127	174.17	0.12	63.5	
70	10.00	753.60	20.946	250.16	0.08	63.1	
80	10.00	989.10	21.013	285.10	0.07	72.9	
90	10.00	1256.00	21.579	428.85	0.05	63.2	
100	10.00	1554.30	21.210	551.56	0.04	59.8	
125	10.00	2437.43	13.174	569.34	0.02	56.4	
150	10.00	3516.80	4.787	313.91	0.02	53.6	
175	10.00	4792.43	3.543	293.87	0.01	57.8	
200	10.00	6264.30	1.996	199.51	0.01	62.7	
200	20.00	3108.60	10.455	475.15	0.02	68.4	
225	20.00	3942.66	9.899	558.83	0.02	69.8	
250	20.00	4874.85	9.381	641.57	0.01	71.3	
275	20.00	5905.16	7.851	611.95	0.01	75.8	
300	20.00	7033.60	6.774	628.90	0.01	75.8	
325	20.00	8260.16	5.592	573.66	0.01	80.5	
350	20.00	9584.85	4.600	543.92	0.01	81.1	
375	20.00	11007.66	4.101	527.49	0.01	85.6	
400	20.00	12528.60	3.293	505.47	0.01	81.6	
400	40.00	6217.20	6.170	449.71	0.01	85.3	
450	40.00	7885.33	4.817	456.04	0.01	83.3	
500	40.00	9749.70	2.972	347.89	0.01	83.3	
550	40.00	11810.33	2.659	366.95	0.01	85.6	
600	40.00	14067.20	2.371	371.71	0.01	89.7	
650	40.00	16520.33	2.213	430.31	0.01	85.0	
700	40.00	19169.70	2.346	443.51	0.01	101.4	

Location บ้านสบสา
จุดสำรวจที่ Pai-27 วันที่ 27/8/57 Zone 47 Q Easting 440592
Line bearing 310 Northing 2125857

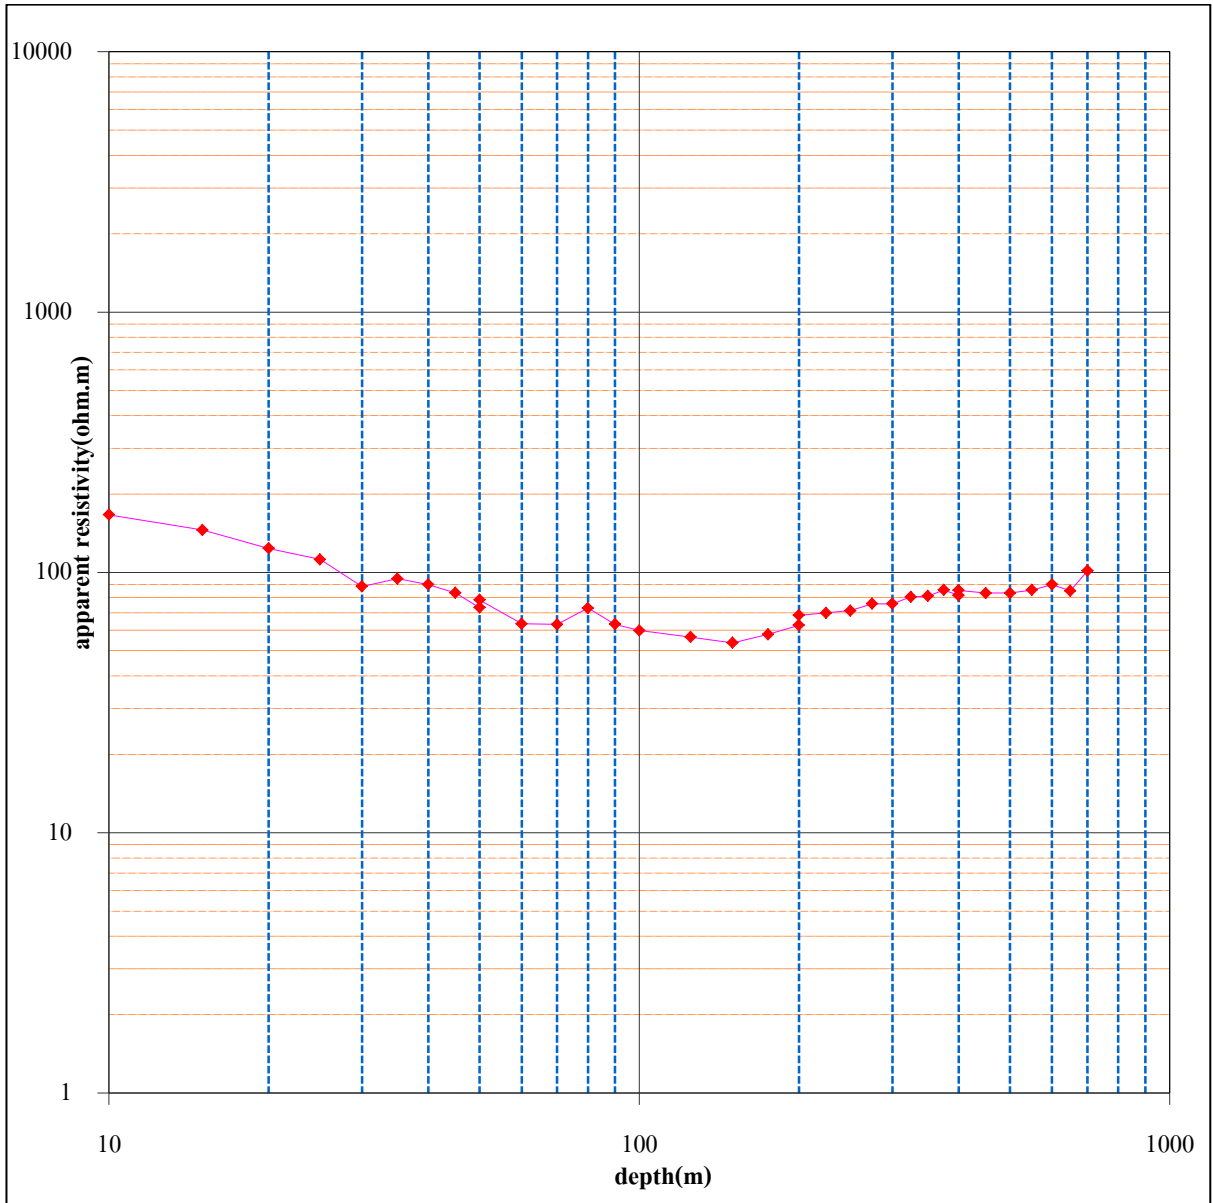

ผลการประมวลผลและแปลความหมาย

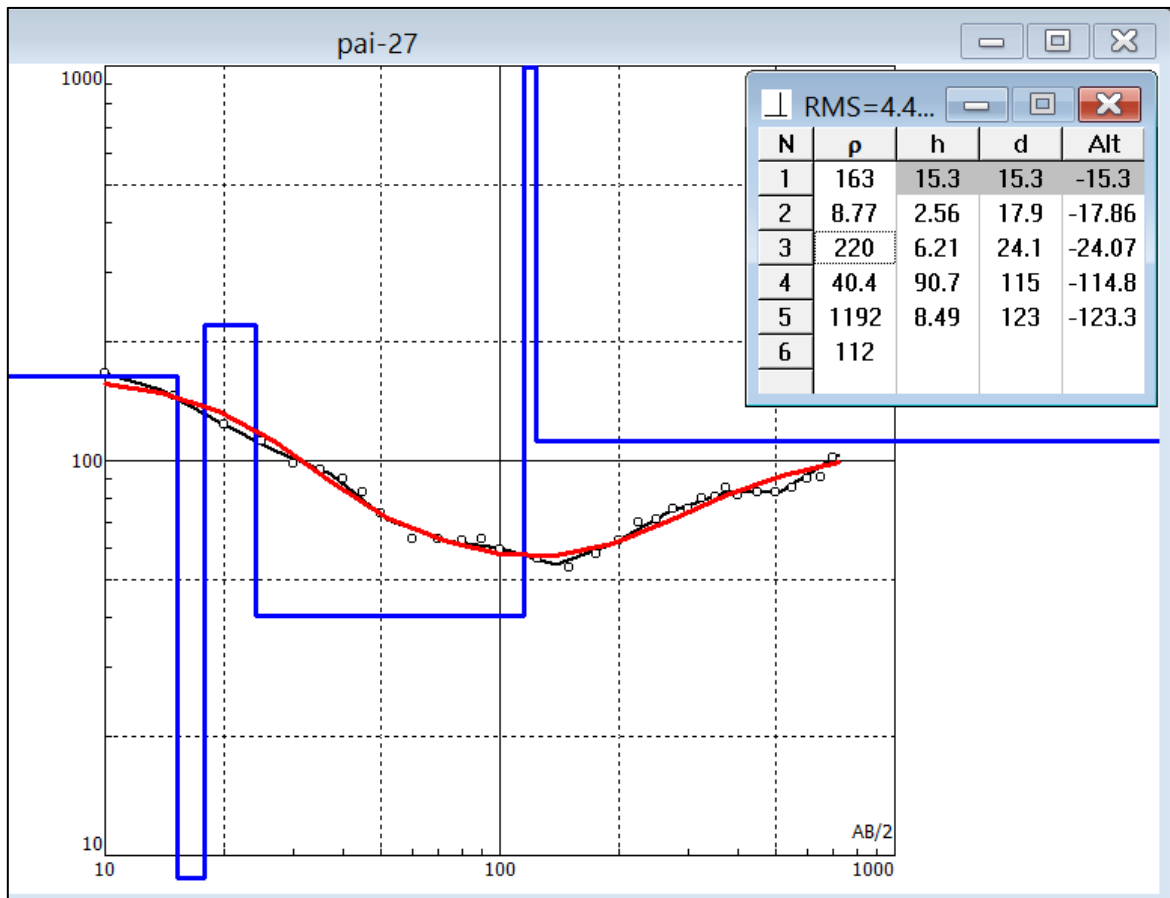


Station	Layer	Resistivity (ohm-m)	Depth (m.)	Thickness (m.)	rock type
Pai-27	1	8.77-163	0.00	17.86	Top soil
	2	40.4-220	17.86	96.91	Weathered/fractured Granite
	3	1192	114.8	8.49+	Fresh Granite


ข้อมูลจุดสำรวจ ที่ Pai-28 บ้านเหมืองแร่

AB/2	MN/2	K	V	I	R	Res (Ohm-m)	หมายเหตุ
10	2.50	58.88	18.606	8.47	2.20	129.4	
15	2.50	137.38	20.739	15.92	1.30	179.0	
20	2.50	247.28	20.320	20.28	1.00	247.8	
25	2.50	388.58	20.011	27.78	0.72	279.9	
30	2.50	561.28	19.284	38.44	0.50	281.6	
35	2.50	765.38	19.840	49.33	0.40	307.8	
40	2.50	1000.88	20.390	62.81	0.32	324.9	
45	2.50	1267.78	19.941	77.81	0.26	324.9	
50	2.50	1566.08	19.198	97.46	0.20	308.5	
50	10.00	376.80	19.763	23.18	0.85	321.2	
60	10.00	549.50	18.581	34.14	0.54	299.1	
70	10.00	753.60	18.638	50.87	0.37	276.1	
80	10.00	989.10	18.587	60.86	0.31	302.1	
90	10.00	1256.00	18.320	73.14	0.25	314.6	
100	10.00	1554.30	18.314	94.23	0.19	302.1	
125	10.00	2437.43	18.326	123.67	0.15	361.2	
150	10.00	3516.80	18.183	185.51	0.10	344.7	
175	10.00	4792.43	17.929	227.49	0.08	377.7	
200	10.00	6264.30	17.796	288.96	0.06	385.8	
200	20.00	3108.60	8.802	68.01	0.13	402.3	
225	20.00	3942.66	19.633	200.85	0.10	385.4	
250	20.00	4874.85	21.334	272.61	0.08	381.5	
275	20.00	5905.16	19.274	289.39	0.07	393.3	
300	20.00	7033.60	18.705	334.51	0.06	393.3	
325	20.00	8260.16	3.929	92.25	0.04	351.8	
350	20.00	9584.85	19.048	503.37	0.04	362.7	
375	20.00	11007.66	18.304	561.24	0.03	359.0	
400	20.00	12528.60	15.376	566.25	0.03	340.2	
400	40.00	6217.20	9.352	153.74	0.06	378.2	
450	40.00	7885.33	2.756	70.49	0.04	308.3	
500	40.00	9749.70	5.407	185.43	0.03	284.3	
550	40.00	11810.33	6.088	268.79	0.02	267.5	
600	40.00	14067.20	8.154	406.46	0.02	282.2	
650	40.00	16520.33	0.127	8.69	0.01	241.4	
700	40.00	19169.70	4.864	399.83	0.01	233.2	

Location บ้านเหมืองแร่
จุดสำรวจที่ Pai-28 **วันที่** 21/8/57 **Zone** 47 Q **Easting** 439609
Line bearing 53N, 237S **Northing** 2125244

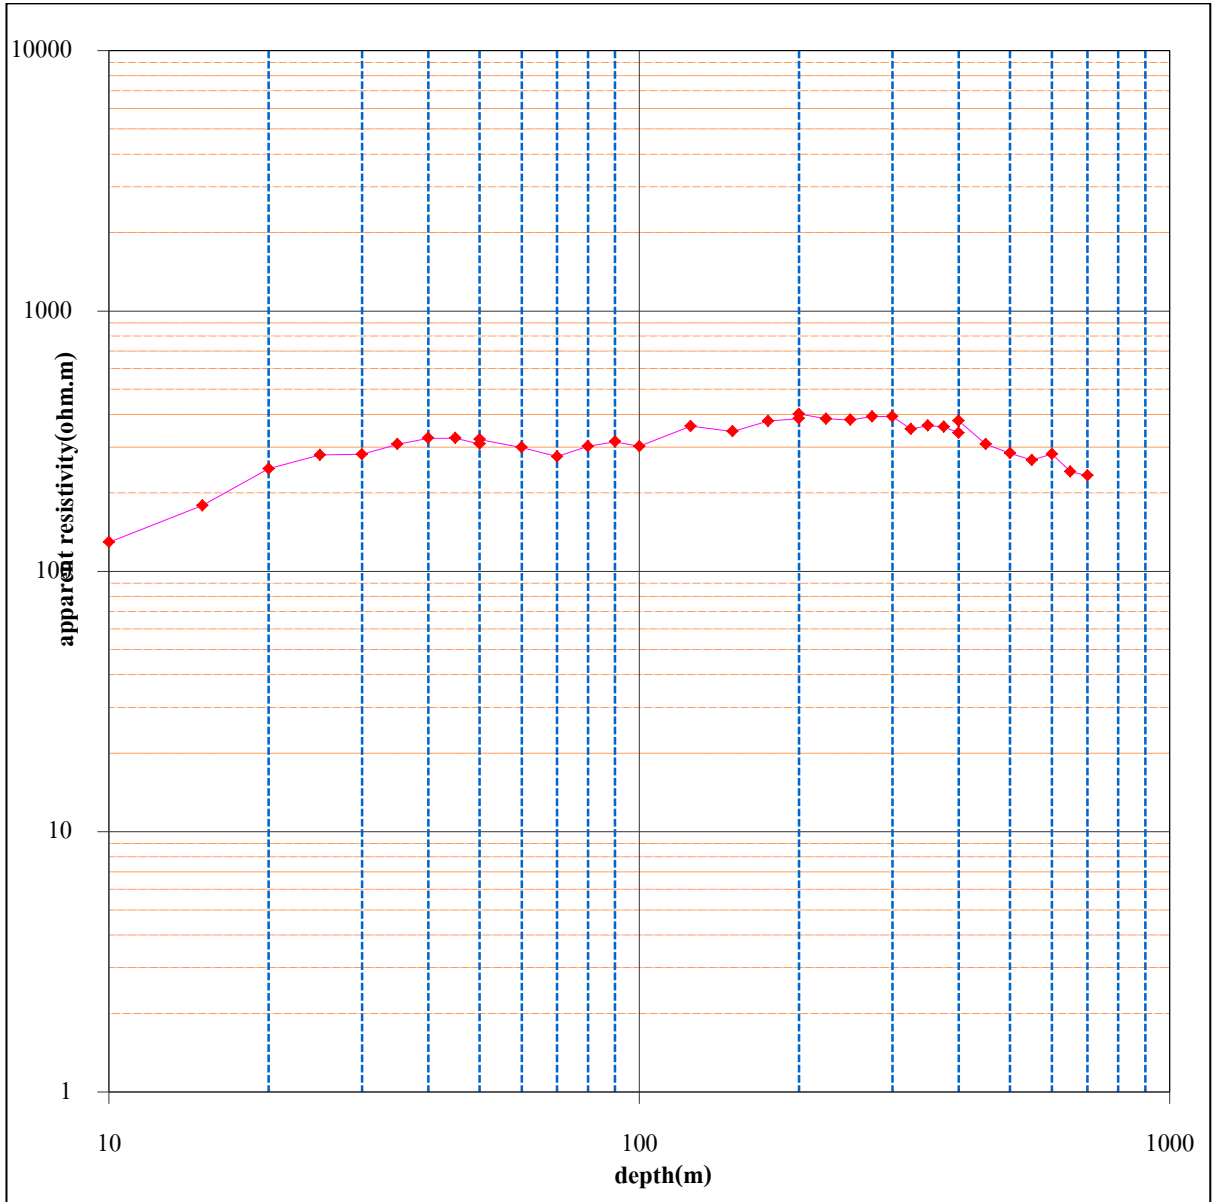

ผลการประมวลผลและแปลความหมาย

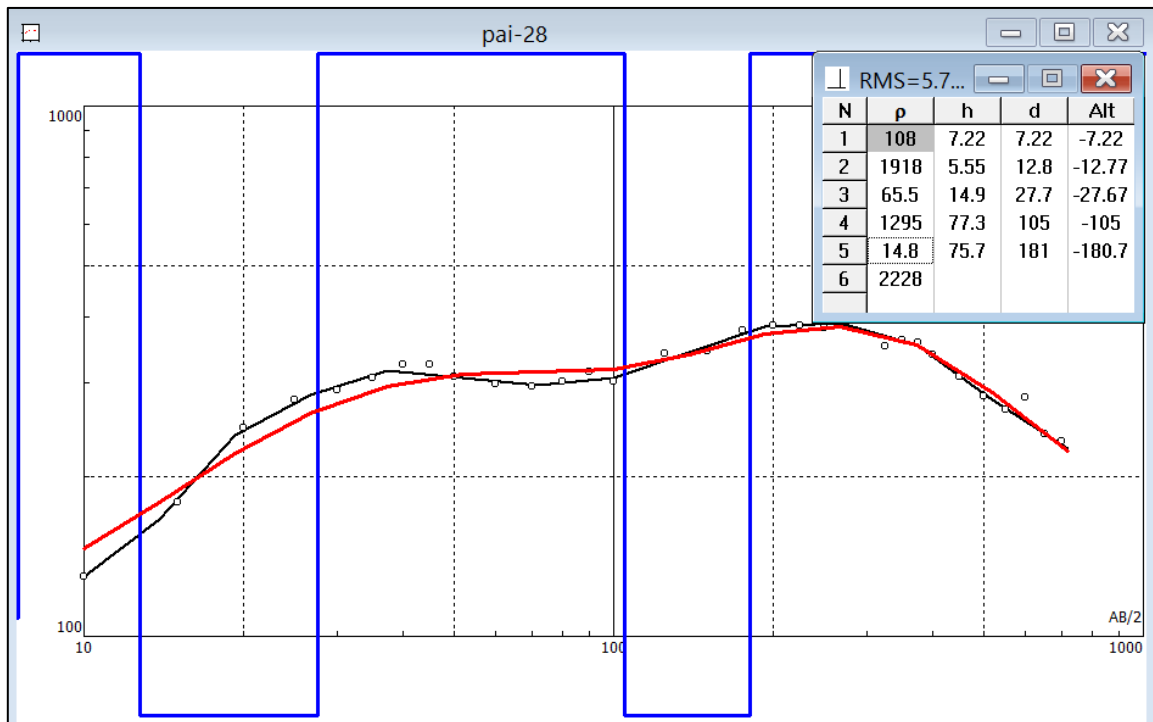


Station	Layer	Resistivity (ohm-m)	Depth (m.)	Thickness (m.)	rock type
Pai-28	1	108	0.00	7.22	Top soil
	2	34.5-650	7.22	20.45	Weathered/fractured Granite
	3	1046-15944	27.67	153+	Fresh Granite


ข้อมูลจุดสำรวจ ที่ Pai-29 บ้านเหมืองแร่

AB/2	MN/2	K	V	I	R	Res (Ohm-m)	หมายเหตุ
10	2.50	58.88	17.535	7.86	2.23	131.4	
15	2.50	137.38	20.399	16.51	1.24	169.7	
20	2.50	247.28	19.337	22.50	0.86	212.5	
25	2.50	388.58	19.029	27.80	0.68	266.0	
30	2.50	561.28	19.430	38.70	0.50	281.8	
35	2.50	765.38	20.173	50.51	0.40	305.7	
40	2.50	1000.88	20.151	62.93	0.32	320.5	
45	2.50	1267.78	19.620	75.01	0.26	331.6	
50	2.50	1566.08	18.889	91.98	0.21	321.6	
50	10.00	376.80	19.372	21.21	0.91	344.2	
60	10.00	549.50	19.213	34.30	0.56	307.8	
70	10.00	753.60	20.129	47.97	0.42	316.2	
80	10.00	989.10	19.585	61.67	0.32	314.1	
90	10.00	1256.00	19.312	71.19	0.27	340.7	
100	10.00	1554.30	19.658	101.31	0.19	301.6	
125	10.00	2437.43	19.862	171.37	0.12	282.5	
150	10.00	3516.80	20.367	210.23	0.10	340.7	
175	10.00	4792.43	19.379	270.77	0.07	343.0	
200	10.00	6264.30	18.428	346.97	0.05	332.7	
200	20.00	3108.60	19.719	172.09	0.11	356.2	
225	20.00	3942.66	18.826	219.34	0.09	338.4	
250	20.00	4874.85	17.684	236.44	0.07	364.6	
275	20.00	5905.16	19.023	282.18	0.07	398.1	
300	20.00	7033.60	11.505	200.55	0.06	403.5	
325	20.00	8260.16	11.765	213.16	0.06	455.9	
350	20.00	9584.85	19.770	373.02	0.05	508.0	
375	20.00	11007.66	4.702	106.11	0.04	487.8	
400	20.00	12528.60	12.013	297.27	0.04	506.3	
400	40.00	6217.20	18.705	209.84	0.09	554.2	
450	40.00	7885.33	17.179	249.19	0.07	543.6	
500	40.00	9749.70	19.391	280.00	0.07	675.2	
550	40.00	11810.33	9.387	161.99	0.06	684.4	
600	40.00	14067.20	18.848	361.42	0.05	733.6	
650	40.00	16520.33	7.029	132.17	0.05	878.6	
700	40.00	19169.70	21.528	478.98	0.04	861.6	

Location บ้านเหมืองแร่
จุดสำรวจที่ Pai-29 **วันที่** 21/8/57 **Zone** 47 Q **Easting** 439570
Line bearing 310N, 130S **Northing** 2124933

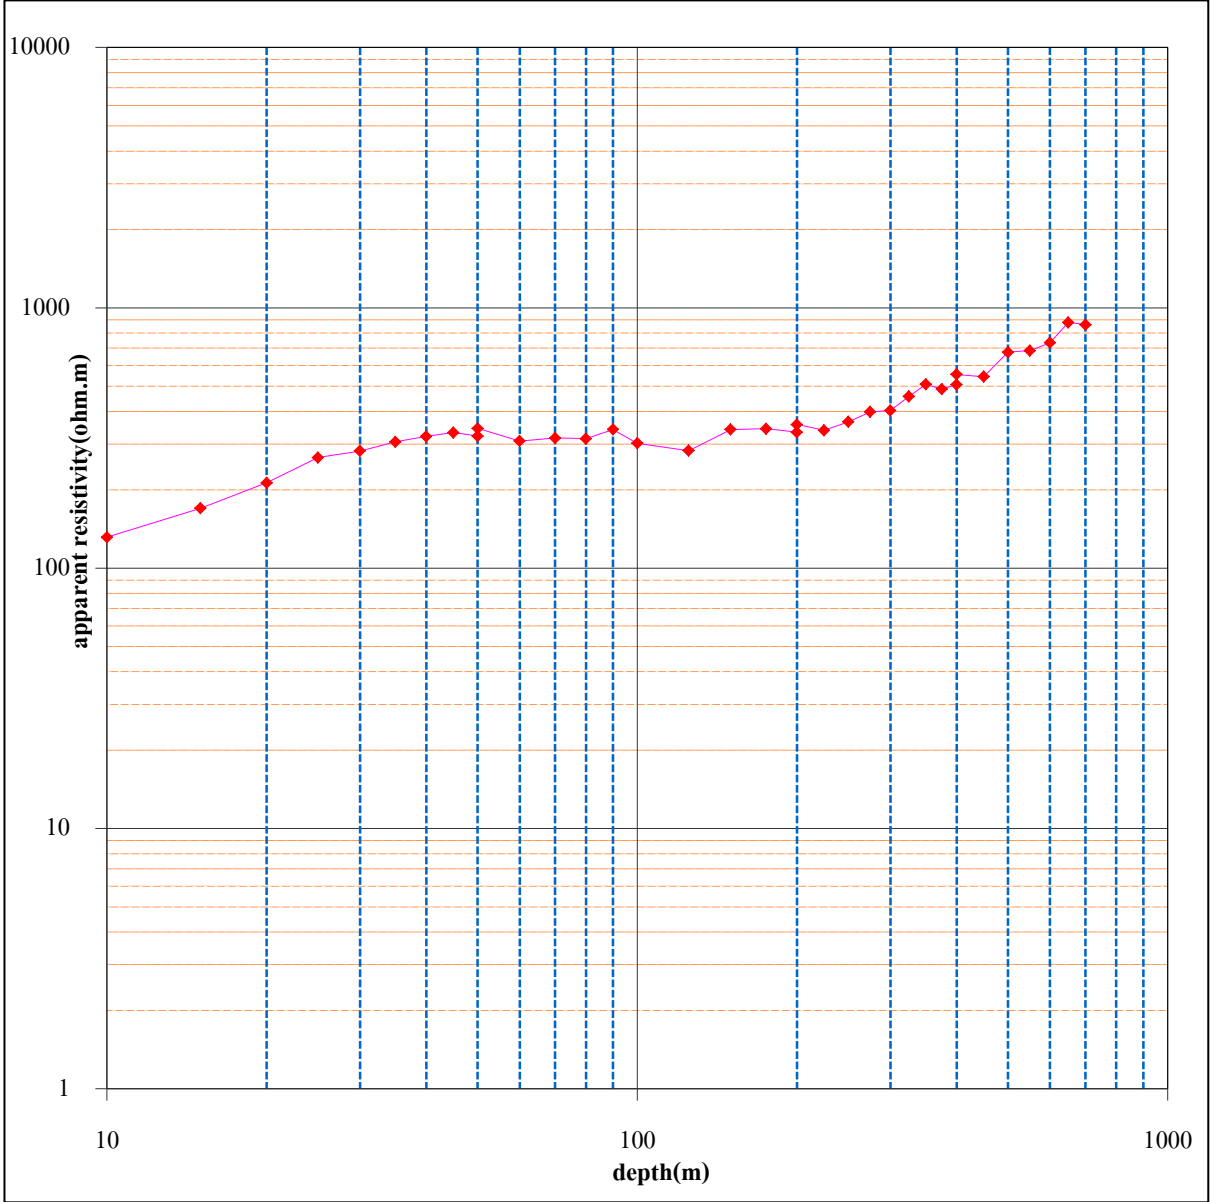

ผลการประมวลผลและแปลความหมาย

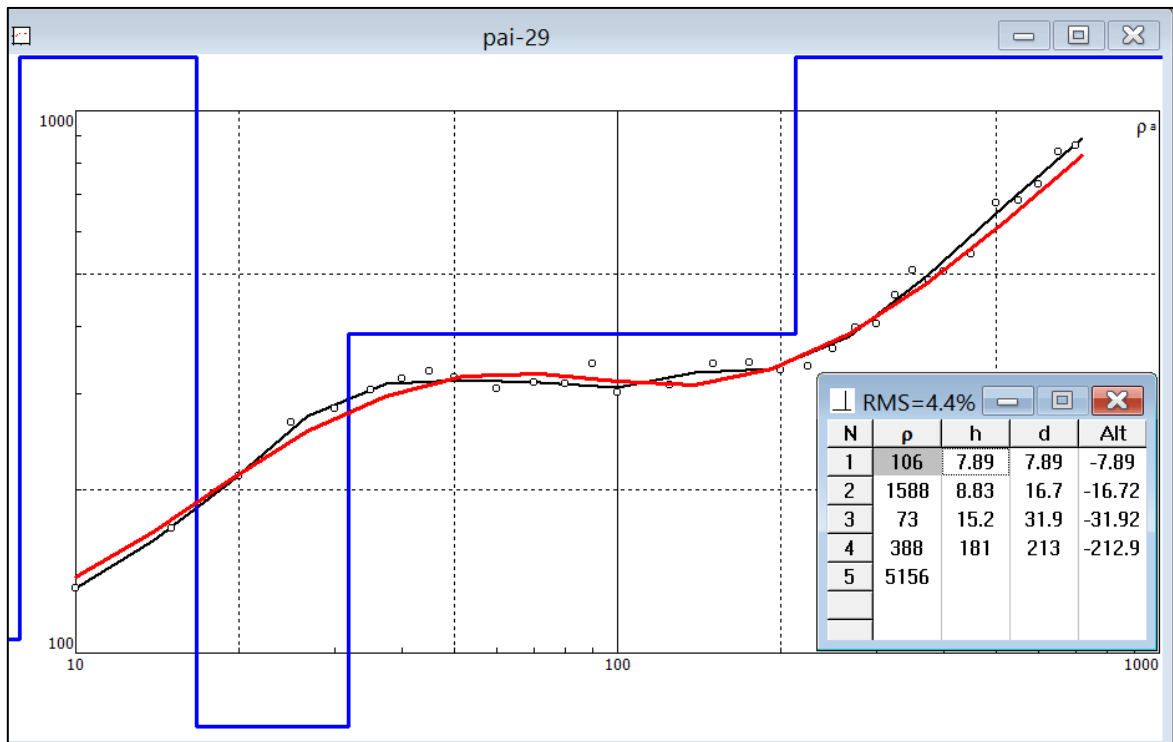


Station	Layer	Resistivity (ohm-m)	Depth (m.)	Thickness (m.)	rock type
Pai-29	1	106	0.00	7.89	Top soil
	2	73-1588	7.89	24.03	Weathered/fractured Granite
	3	388-5156	34.26	181+	Fresh Granite


ข้อมูลจุดสำรวจ ที่ Pai-30 บ้านเหมืองแร่

AB/2	MN/2	K	V	I	R	Res (Ohm-m)	หมายเหตุ
10	2.50	58.88	19.573	6.75	2.90	170.8	
15	2.50	137.38	21.165	11.91	1.78	244.2	
20	2.50	247.28	19.420	18.77	1.03	255.8	
25	2.50	388.58	20.631	24.71	0.83	324.4	
30	2.50	561.28	20.558	29.98	0.69	384.9	
35	2.50	765.38	20.049	37.20	0.54	412.5	
40	2.50	1000.88	19.493	43.12	0.45	452.5	
45	2.50	1267.78	20.326	57.06	0.36	451.6	
50	2.50	1566.08	19.242	69.61	0.28	432.9	
50	10.00	376.80	19.102	15.43	1.24	466.5	
60	10.00	549.50	19.178	24.46	0.78	430.9	
70	10.00	753.60	19.385	32.56	0.60	448.7	
80	10.00	989.10	19.474	43.36	0.45	444.2	
90	10.00	1256.00	19.980	59.84	0.33	419.4	
100	10.00	1554.30	20.529	81.96	0.25	389.3	
125	10.00	2437.43	20.685	145.00	0.14	347.7	
150	10.00	3516.80	21.079	204.44	0.10	362.6	
175	10.00	4792.43	20.123	264.21	0.08	365.0	
200	10.00	6264.30	19.426	349.89	0.06	347.8	
200	20.00	3108.60	19.983	169.63	0.12	366.2	
225	20.00	3942.66	20.660	256.31	0.08	317.8	
250	20.00	4874.85	19.897	314.61	0.06	308.3	
275	20.00	5905.16	17.738	333.48	0.05	314.1	
300	20.00	7033.60	2.235	50.05	0.04	314.1	
325	20.00	8260.16	18.349	537.47	0.03	282.0	
350	20.00	9584.85	9.988	341.66	0.03	280.2	
375	20.00	11007.66	3.560	145.73	0.02	268.9	
400	20.00	12528.60	10.265	475.09	0.02	270.7	
400	40.00	6217.20	20.650	448.59	0.05	286.2	
450	40.00	7885.33	7.658	232.43	0.03	259.8	
500	40.00	9749.70	11.349	444.73	0.03	248.8	
550	40.00	11810.33	6.905	377.20	0.02	216.2	
600	40.00	14067.20	6.841	416.24	0.02	231.2	
650	40.00	16520.33	3.773	288.84	0.01	215.8	
700	40.00	19169.70	4.857	411.43	0.01	226.3	

Location บ้านเหมืองแร่
จุดสำรวจที่ Pai-30 **วันที่** 21/8/57 **Zone** 47 Q **Easting** 439924
Line bearing 340N, 160S **Northing** 2124560

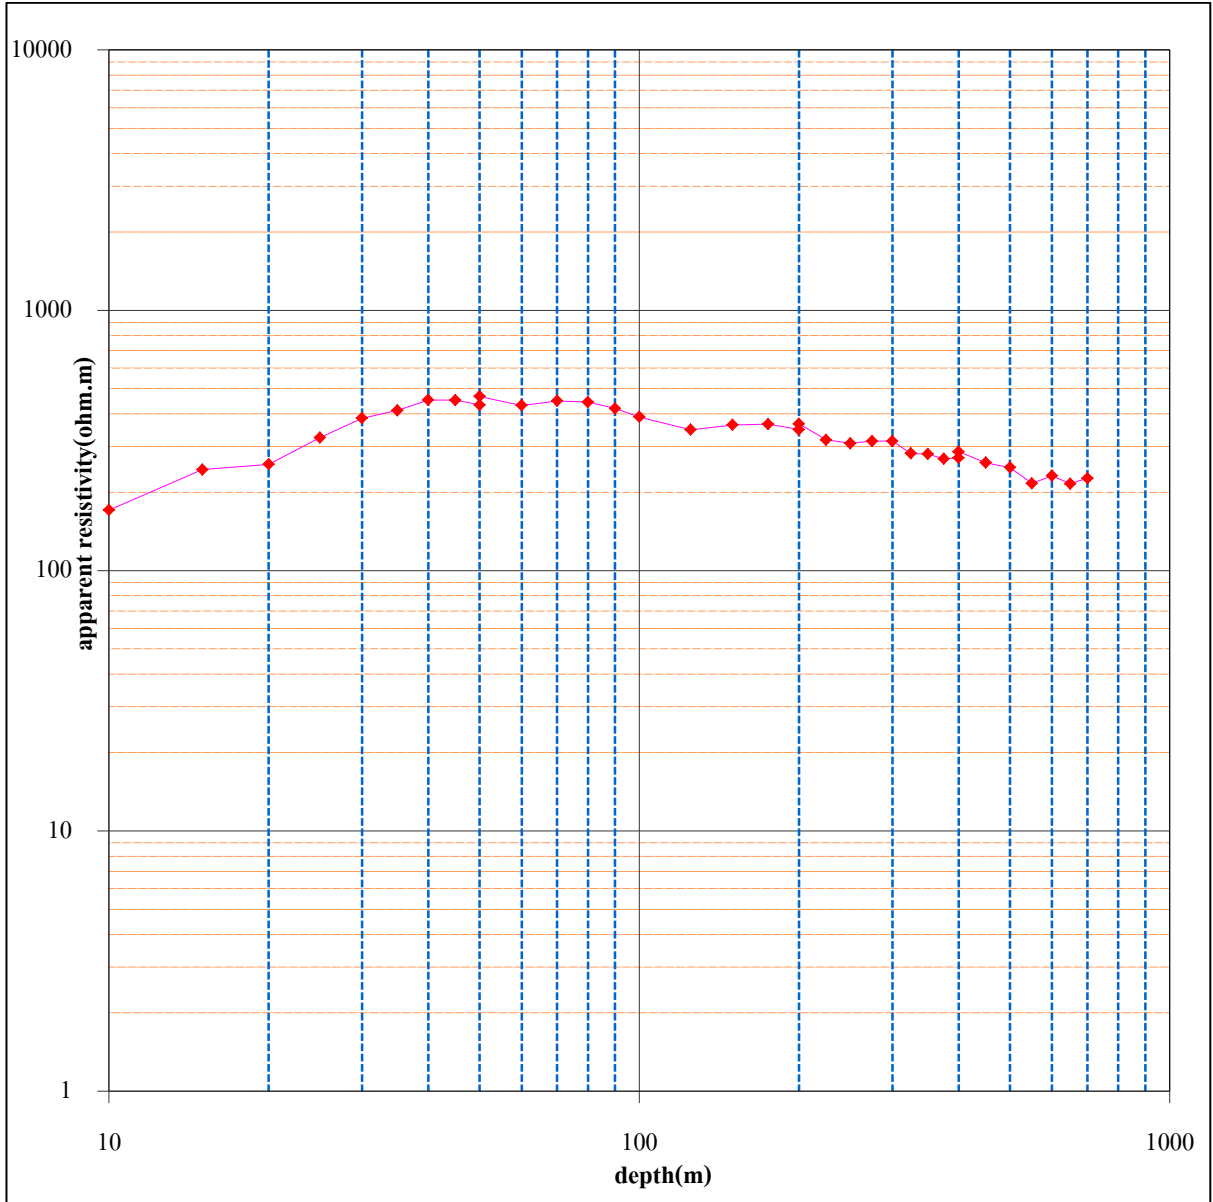

ผลการประมวลผลและแปลความหมาย

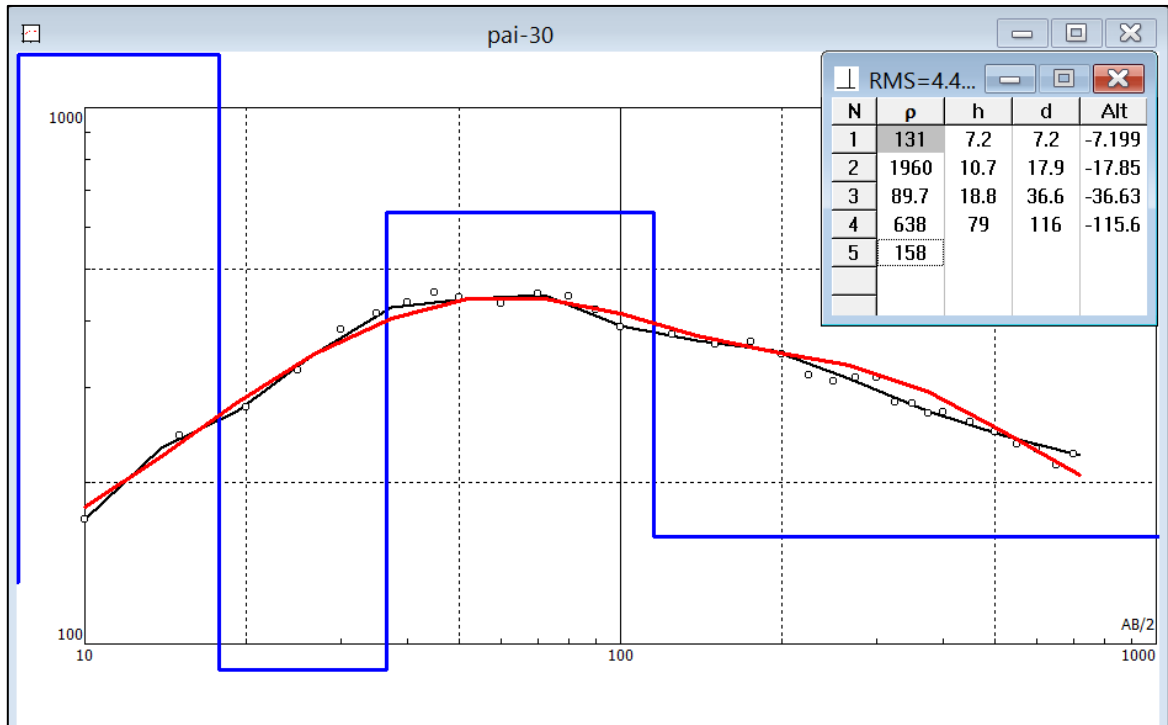


Station	Layer	Resistivity (ohm-m)	Depth (m.)	Thickness (m.)	rock type
Pai-30	1	131	0.00	7.96	Top soil
	2	89.7-1960	7.96	29.5	Weathered/fractured Granite
	3	1046-15944	36.63	79+	Fresh Granite


ข้อมูลจุดสำรวจ ที่ Pai-31 บ้านใหม่ดอนตัน

AB/2	MN/2	K	V	I	R	Res (Ohm-m)	หมายเหตุ
10	2.50	58.88	21.372	14.79	1.45	85.1	
15	2.50	137.38	18.581	22.35	0.83	114.2	
20	2.50	247.28	19.913	37.82	0.53	130.2	
25	2.50	388.58	19.821	47.37	0.42	162.6	
30	2.50	561.28	20.126	73.78	0.27	153.1	
35	2.50	765.38	18.632	85.85	0.22	166.1	
40	2.50	1000.88	20.021	114.70	0.17	174.7	
45	2.50	1267.78	19.531	136.12	0.14	181.9	
50	2.50	1566.08	19.795	182.25	0.11	170.1	
50	10.00	376.80	19.611	39.69	0.49	186.2	
60	10.00	549.50	19.461	61.85	0.31	172.9	
70	10.00	753.60	19.925	83.37	0.24	180.1	
80	10.00	989.10	19.814	105.54	0.19	185.7	
90	10.00	1256.00	19.366	122.72	0.16	198.2	
100	10.00	1554.30	19.245	139.13	0.14	215.0	
125	10.00	2437.43	19.554	210.05	0.09	226.9	
150	10.00	3516.80	19.007	251.20	0.08	266.1	
175	10.00	4792.43	18.415	360.95	0.05	244.5	
200	10.00	6264.30	18.946	485.41	0.04	244.5	
200	20.00	3108.60	20.088	243.83	0.08	256.1	
225	20.00	3942.66	12.735	212.48	0.06	236.3	
250	20.00	4874.85	16.435	334.38	0.05	239.6	
275	20.00	5905.16	16.295	435.01	0.04	221.2	
300	20.00	7033.60	13.590	383.11	0.04	249.5	
325	20.00	8260.16	12.827	427.58	0.03	247.8	
350	20.00	9584.85	12.646	446.94	0.03	271.2	
375	20.00	11007.66	11.724	510.30	0.02	252.9	
400	20.00	12528.60	11.005	563.92	0.02	244.5	
400	40.00	6217.20	5.430	132.86	0.04	254.1	
450	40.00	7885.33	3.532	120.25	0.03	231.6	
500	40.00	9749.70	0.318	13.89	0.02	223.2	
550	40.00	11810.33	0.407	20.75	0.02	231.6	
600	40.00	14067.20	7.772	472.07	0.02	231.6	
650	40.00	16520.33	6.555	416.50	0.02	260.0	
700	40.00	19169.70	4.539	361.04	0.01	241.0	

Location บ้านเหมืองแร่
จุดสำรวจที่ Pai-31 **วันที่** 20/8/57 **Zone** 47 Q **Easting** 440369
Line bearing 360N, 180S **Northing** 2123937

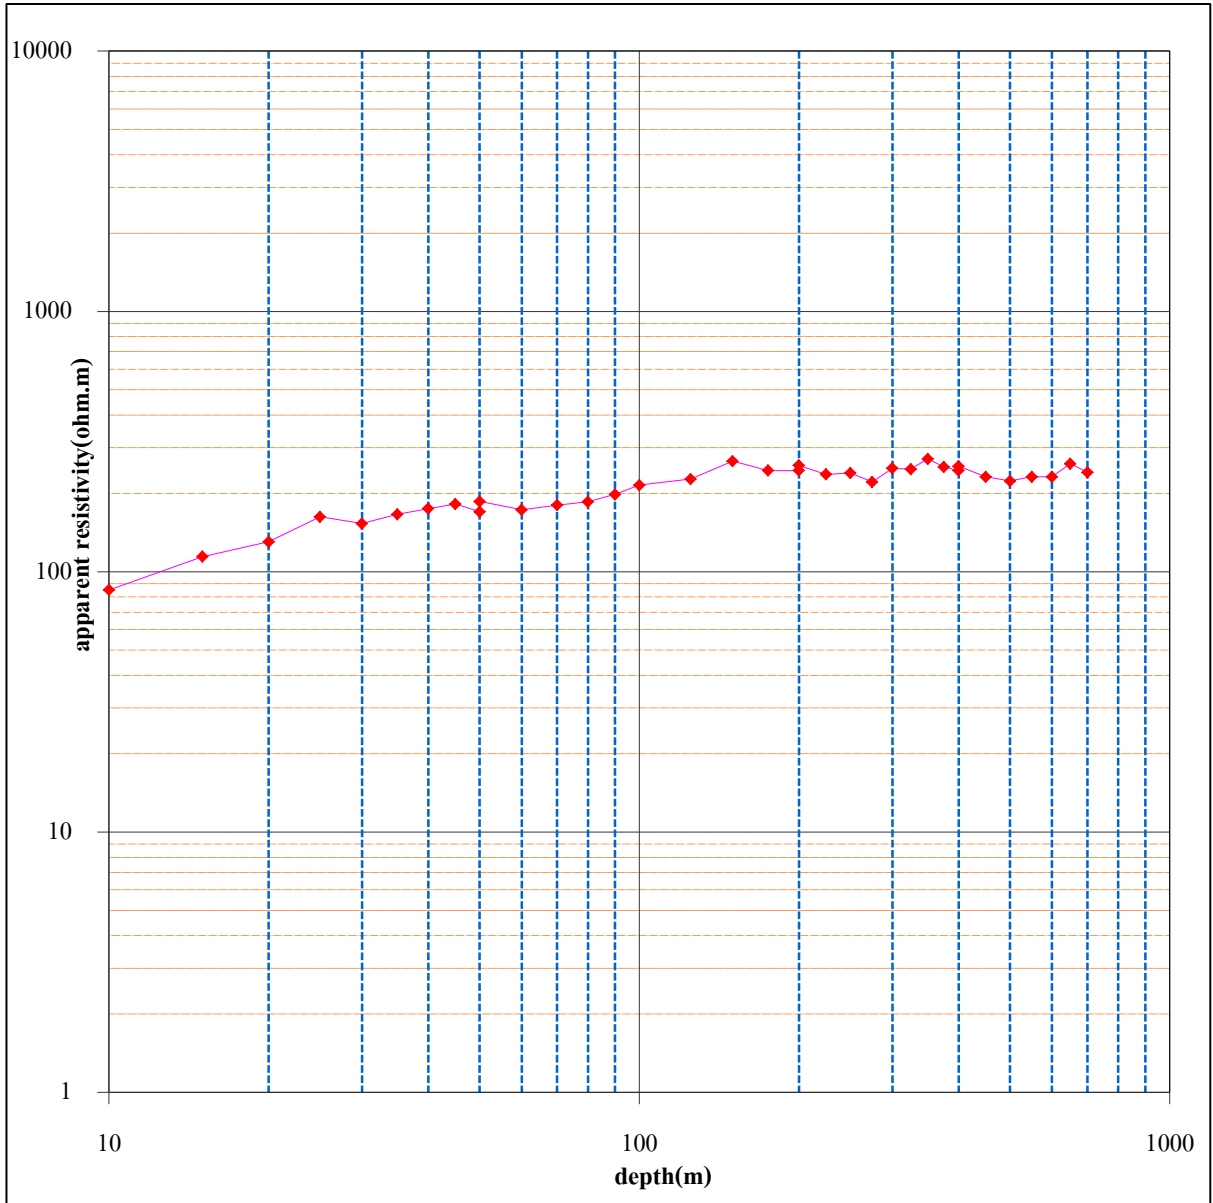

ผลการประมวลผลและแปลความหมาย

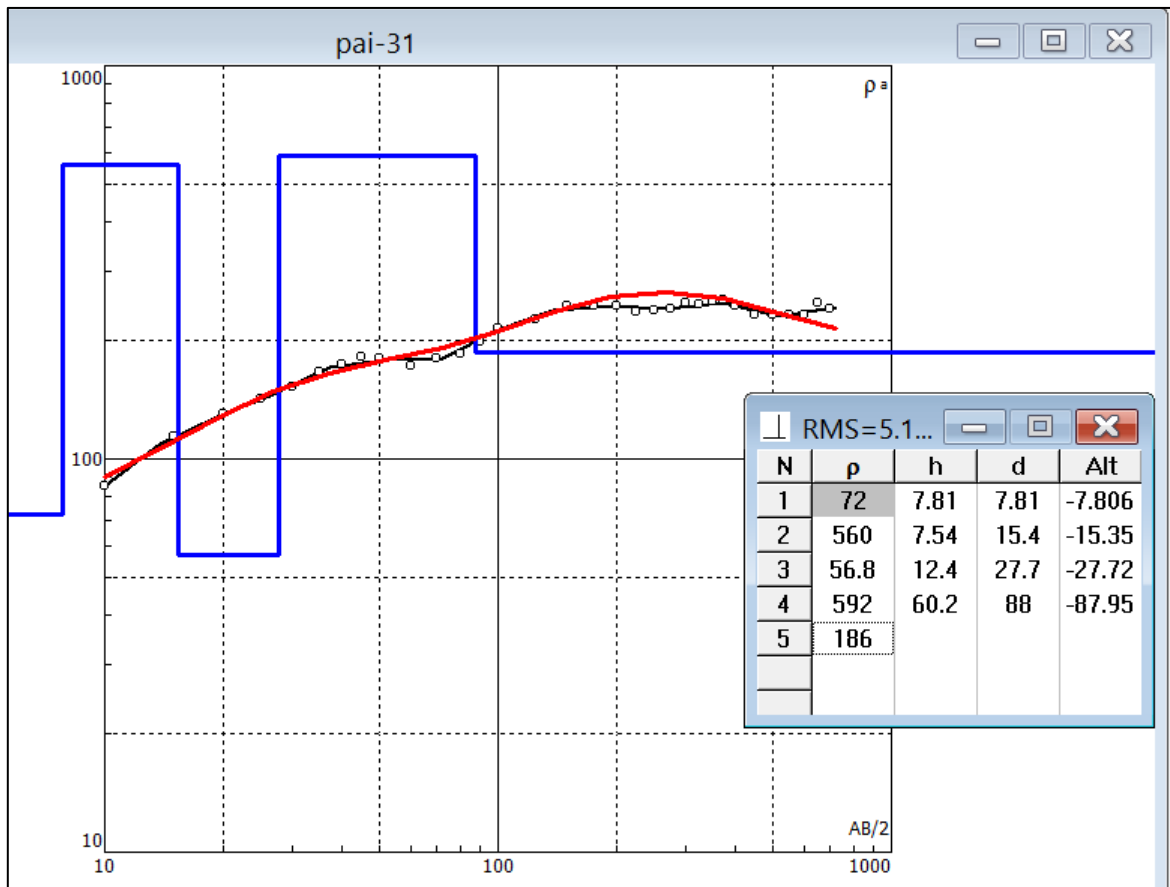

Station	Layer	Resistivity (ohm-m)	Depth (m.)	Thickness (m.)	rock type
Pai-31	1	72	0.00	7.81	Top soil
	2	56.8-560	7.81	19.58	Weathered/fractured Granite
	3	592	27.72	60.2+	Fresh Granite


ข้อมูลจุดสำรวจ ที่ Pai-32 บ้านเหมืองแร่

AB/2	MN/2	K	V	I	R	Res (Ohm-m)	หมายเหตุ
10	2.50	58.88	21.397	9.45	2.26	133.3	
15	2.50	137.38	20.005	20.12	0.99	136.6	
20	2.50	247.28	22.752	35.50	0.64	158.5	
25	2.50	388.58	18.530	43.61	0.42	165.1	
30	2.50	561.28	20.097	74.26	0.27	151.9	
35	2.50	765.38	20.358	88.83	0.23	175.4	
40	2.50	1000.88	18.657	105.02	0.18	177.8	
45	2.50	1267.78	18.743	130.92	0.14	181.5	
50	2.50	1566.08	20.488	180.46	0.11	177.8	
50	10.00	376.80	19.509	39.91	0.49	184.2	
60	10.00	549.50	18.817	60.15	0.31	171.9	
70	10.00	753.60	20.135	85.92	0.23	176.6	
80	10.00	989.10	19.754	105.39	0.19	185.4	
90	10.00	1256.00	19.825	139.11	0.14	179.0	
100	10.00	1554.30	20.288	174.90	0.12	180.3	
125	10.00	2437.43	14.235	179.87	0.08	192.9	
150	10.00	3516.80	18.616	363.11	0.05	180.3	
175	10.00	4792.43	19.175	466.47	0.04	197.0	
200	10.00	6264.30	19.566	650.91	0.03	188.3	
200	20.00	3108.60	20.380	327.41	0.06	193.5	
225	20.00	3942.66	15.141	326.03	0.05	183.1	
250	20.00	4874.85	11.832	316.40	0.04	182.3	
275	20.00	5905.16	19.687	527.71	0.04	220.3	
300	20.00	7033.60	15.128	563.88	0.03	188.7	
325	20.00	8260.16	14.512	613.78	0.02	195.3	
350	20.00	9584.85	12.881	680.98	0.02	181.3	
375	20.00	11007.66	10.831	597.31	0.02	199.6	
400	20.00	12528.60	10.106	653.66	0.02	193.7	
400	40.00	6217.20	19.779	610.27	0.03	201.5	
450	40.00	7885.33	15.771	656.25	0.02	189.5	
500	40.00	9749.70	17.331	865.19	0.02	195.3	
550	40.00	11810.33	4.826	290.50	0.02	196.2	
600	40.00	14067.20	4.155	290.36	0.01	201.3	
650	40.00	16520.33	3.716	263.02	0.01	233.4	
700	40.00	19169.70	3.049	281.68	0.01	207.5	


Location บ้านเหมืองแร่

จุดสำรวจที่ Pai-32 วันที่ 20/8/57 Zone 47Q Easting 440237

Line bearing 313 Northing 2124228

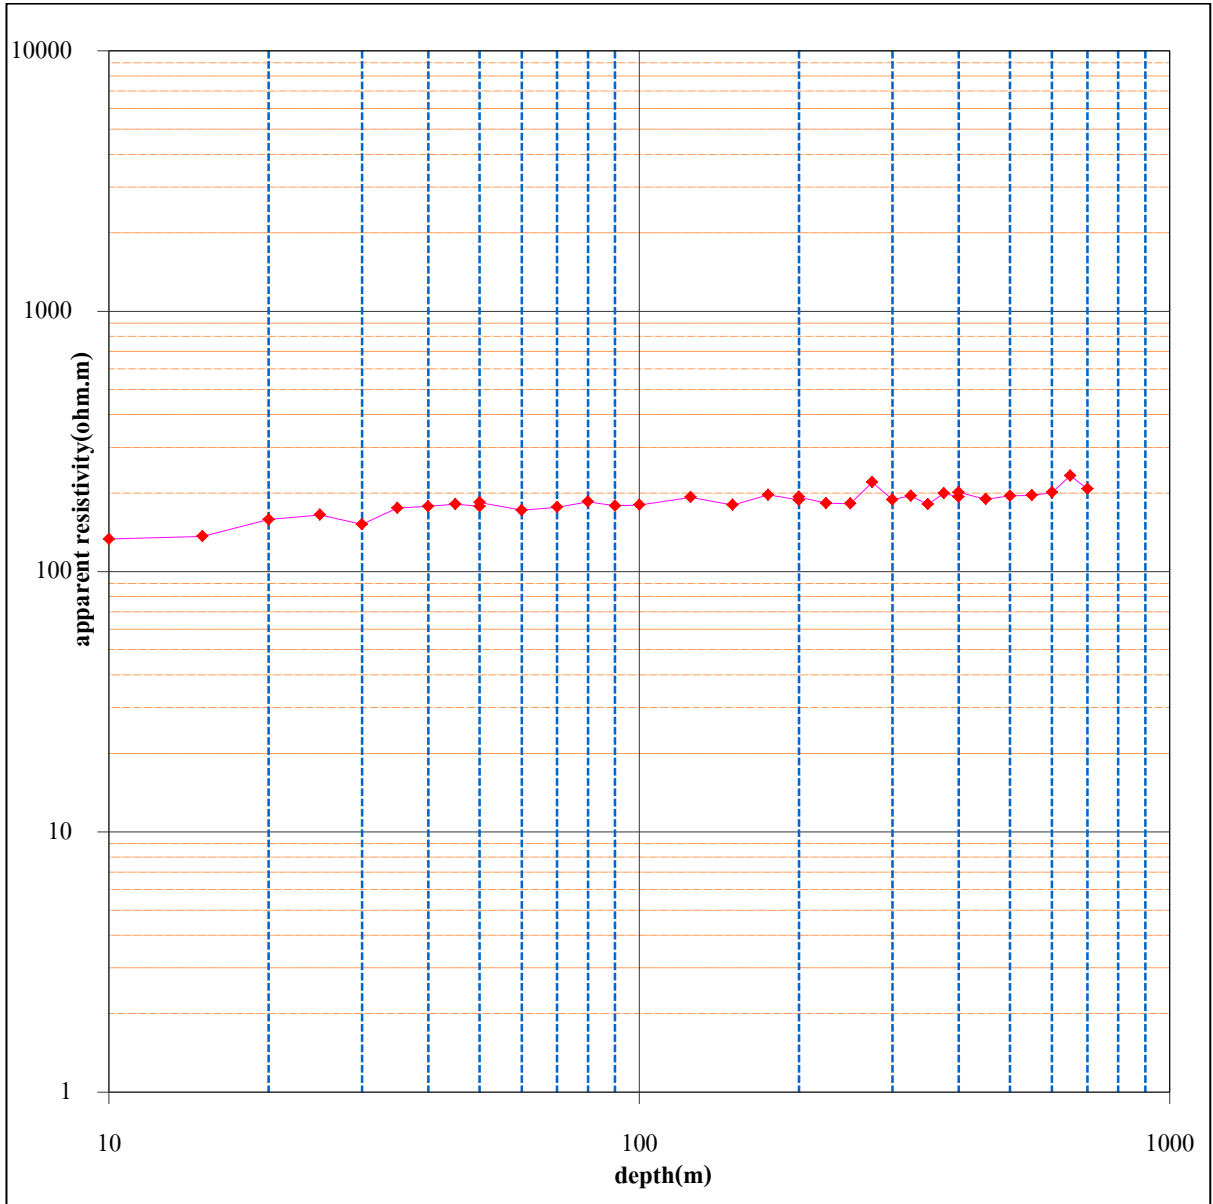

ผลการประมวลผลและแปลความหมาย

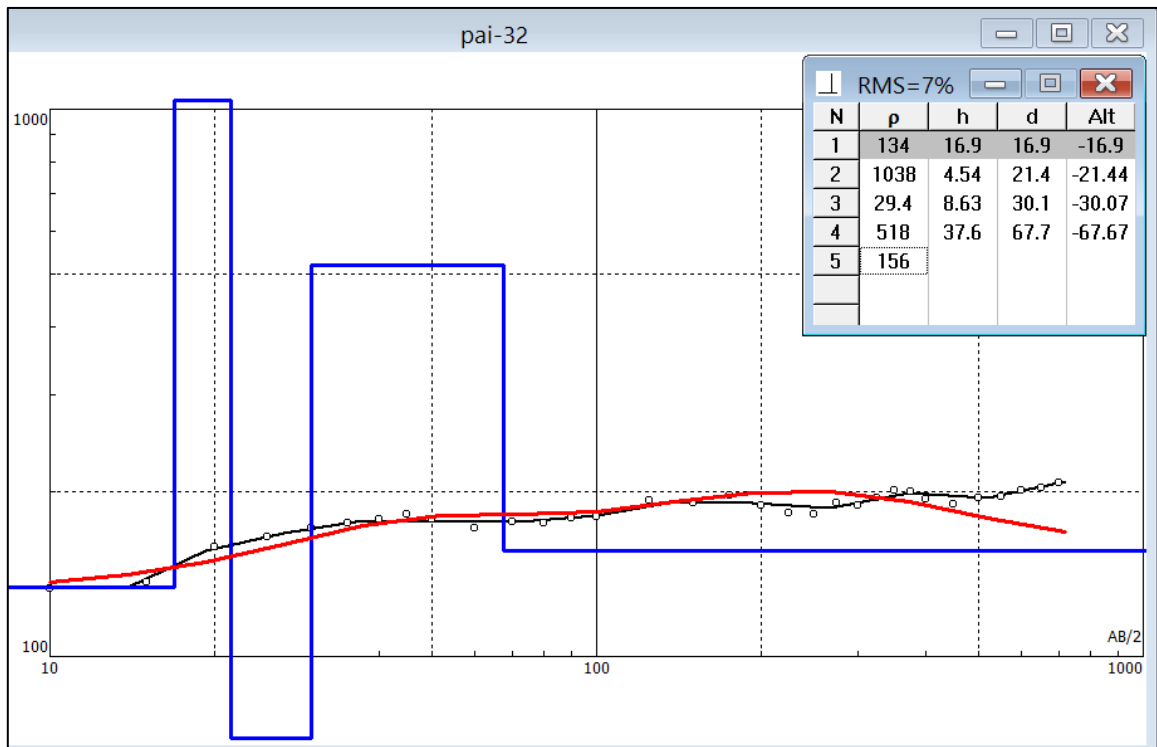


Station	Layer	Resistivity (ohm-m)	Depth (m.)	Thickness (m.)	rock type
Pai-32	1	134-1038	0.00	21.44	Top soil
	2	29.4	21.44	8.63	Weathered/fractured Granite
	3	518	30.07	37.6+	Fresh Granite


ข้อมูลจุดสำรวจ ที่ Pai-33 บ้านเหมืองแร่

AB/2	MN/2	K	V	I	R	Res (Ohm-m)	หมายเหตุ
10	2.50	58.88	18.113	2.53	7.15	420.9	
15	2.50	137.38	20.536	5.48	3.75	515.0	
20	2.50	247.28	14.588	6.50	2.24	554.8	
25	2.50	388.58	18.021	11.72	1.54	597.7	
30	2.50	561.28	18.269	15.92	1.15	643.9	
35	2.50	765.38	23.031	26.83	0.86	657.1	
40	2.50	1000.88	18.298	26.22	0.70	698.4	
45	2.50	1267.78	19.398	34.50	0.56	712.8	
50	2.50	1566.08	22.071	49.15	0.45	703.2	
50	10.00	376.80	19.512	10.16	1.92	723.6	
60	10.00	549.50	20.234	17.03	1.19	652.7	
70	10.00	753.60	19.366	24.04	0.81	607.1	
80	10.00	989.10	19.875	30.32	0.66	648.3	
90	10.00	1256.00	20.034	38.55	0.52	652.7	
100	10.00	1554.30	19.182	43.39	0.44	687.1	
125	10.00	2437.43	19.655	70.95	0.28	675.2	
150	10.00	3516.80	20.189	98.94	0.20	717.6	
175	10.00	4792.43	19.690	117.18	0.17	805.3	
200	10.00	6264.30	20.126	156.63	0.13	804.9	
200	20.00	3108.60	19.856	73.03	0.27	845.2	
225	20.00	3942.66	19.900	91.26	0.22	859.7	
250	20.00	4874.85	18.199	109.57	0.17	809.7	
275	20.00	5905.16	19.159	132.17	0.14	856.0	
300	20.00	7033.60	19.999	163.62	0.12	859.7	
325	20.00	8260.16	17.859	155.14	0.12	950.9	
350	20.00	9584.85	18.425	202.78	0.09	870.9	
375	20.00	11007.66	18.129	232.13	0.08	859.7	
400	20.00	12528.60	18.495	277.21	0.07	835.9	
400	40.00	6217.20	19.716	139.87	0.14	876.4	
450	40.00	7885.33	21.283	205.59	0.10	816.3	
500	40.00	9749.70	20.895	241.09	0.09	845.0	
550	40.00	11810.33	19.121	251.31	0.08	898.6	
600	40.00	14067.20	6.081	101.68	0.06	841.3	
650	40.00	16520.33	13.069	261.39	0.05	826.0	
700	40.00	19169.70	12.315	271.07	0.05	870.9	

Location บ้านเหมืองแร่
จุดสำรวจที่ Pai-33 วันที่ 20/8/57 Zone 47 Q Easting 440083
Line bearing 301 Northing 2124298

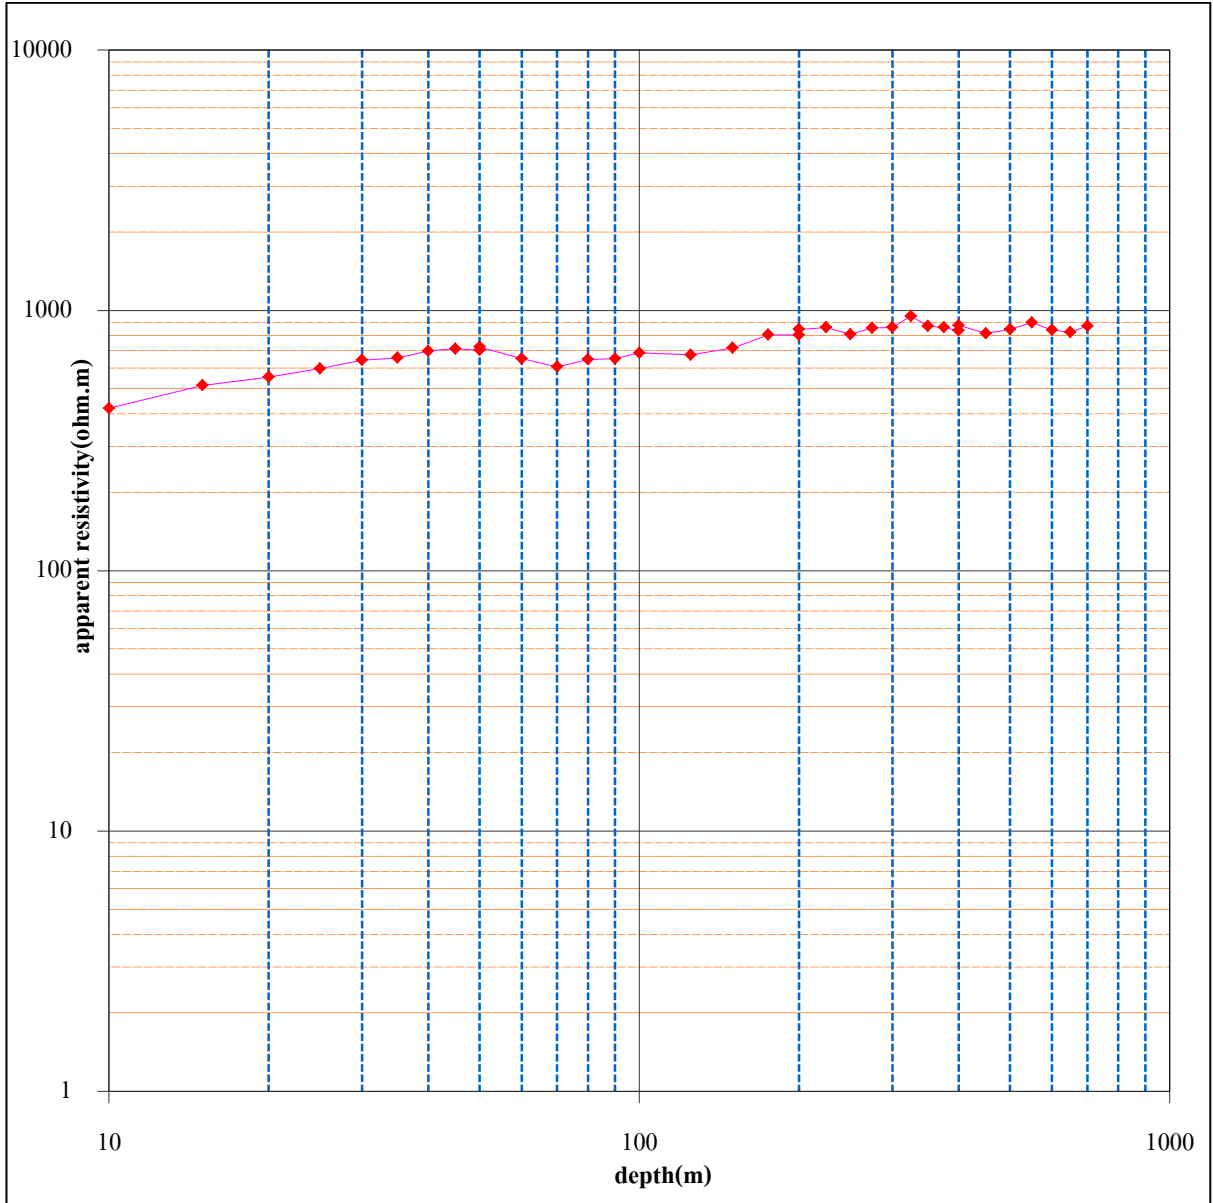

ผลการประมวลผลและแปลความหมาย

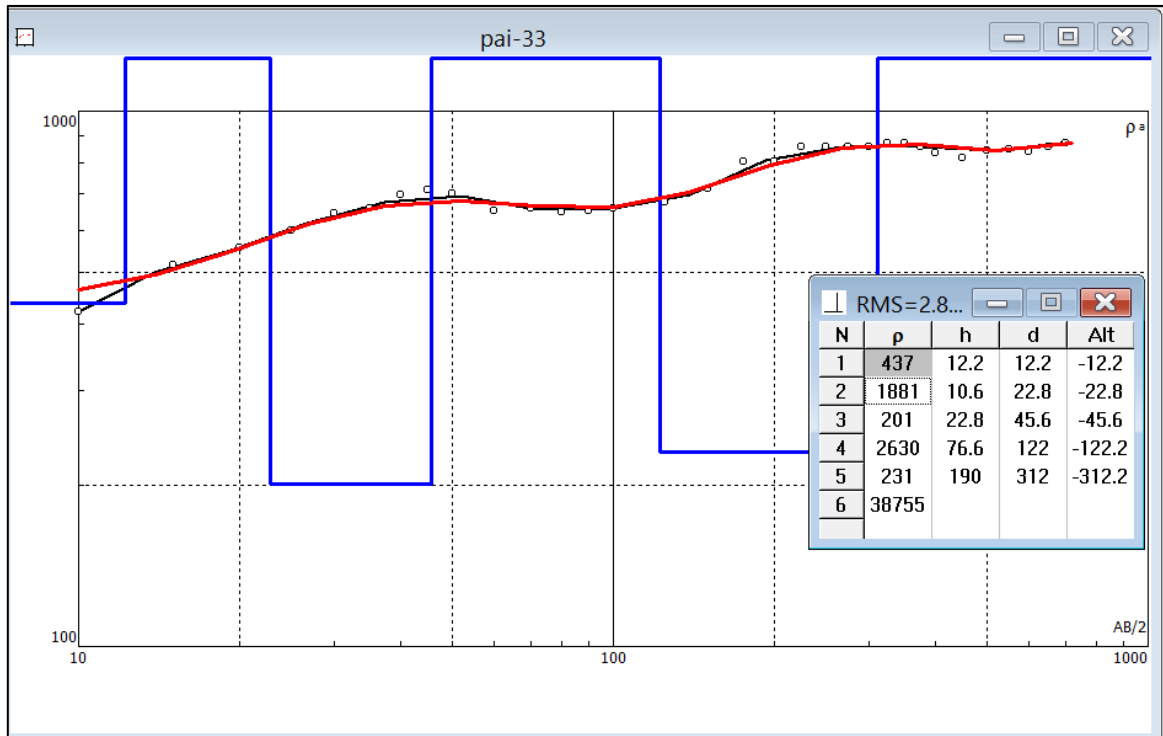


Station	Layer	Resistivity (ohm-m)	Depth (m.)	Thickness (m.)	rock type
Pai-33	1	437-1881	0.00	22.8	Top soil
	2	201	22.8	22.8	Weathered/fractured Granite
	3	2630-38755	45.6	266.6+	Fresh Granite


ข้อมูลจุดสำรวจ ที่ Pai-34 บ้านเหมืองแร่

AB/2	MN/2	K	V	I	R	Res (Ohm-m)	หมายเหตุ
10	2.50	58.88	18.810	55.65	0.34	19.9	
15	2.50	137.38	19.102	90.80	0.21	28.9	
20	2.50	247.28	19.105	119.00	0.16	39.7	
25	2.50	388.58	18.775	168.96	0.11	43.2	
30	2.50	561.28	18.908	235.21	0.08	45.1	
35	2.50	765.38	19.143	262.29	0.07	55.9	
40	2.50	1000.88	19.089	306.92	0.06	62.3	
45	2.50	1267.78	18.813	346.16	0.05	68.9	
50	2.50	1566.08	19.204	434.99	0.04	69.1	
50	10.00	376.80	19.916	102.52	0.19	73.2	
60	10.00	549.50	20.040	152.41	0.13	72.3	
70	10.00	753.60	15.977	144.56	0.11	83.3	
80	10.00	989.10	14.188	161.79	0.09	86.7	
90	10.00	1256.00	11.889	144.42	0.08	103.4	
100	10.00	1554.30	10.605	150.95	0.07	109.2	
125	10.00	2437.43	10.322	243.32	0.04	103.4	
150	10.00	3516.80	7.251	195.85	0.04	130.2	
175	10.00	4792.43	6.812	224.99	0.03	145.1	
200	10.00	6264.30	7.537	343.37	0.02	137.5	
200	20.00	3108.60	6.148	133.74	0.05	142.9	
225	20.00	3942.66	6.313	178.55	0.04	139.4	
250	20.00	4874.85	6.177	204.15	0.03	147.5	
275	20.00	5905.16	3.468	144.93	0.02	141.3	
300	20.00	7033.60	2.635	126.86	0.02	146.1	
325	20.00	8260.16	2.117	112.60	0.02	155.3	
350	20.00	9584.85	2.438	151.44	0.02	154.3	
375	20.00	11007.66	4.203	280.23	0.01	165.1	
400	20.00	12528.60	5.811	427.50	0.01	170.3	
400	40.00	6217.20	8.949	309.44	0.03	179.8	
450	40.00	7885.33	6.504	308.58	0.02	166.2	
500	40.00	9749.70	3.837	198.46	0.02	188.5	
550	40.00	11810.33	2.197	155.09	0.01	167.3	
600	40.00	14067.20	1.656	137.35	0.01	169.6	
650	40.00	16520.33	0.455	38.51	0.01	195.2	
700	40.00	19169.70	4.393	438.15	0.01	192.2	

Location บ้านเหมืองแร่
จุดสำรวจที่ Pai-34 วันที่ 22/8/57 Zone 47 Q Easting 441097
Line bearing 28N, 212S Northing 2125805

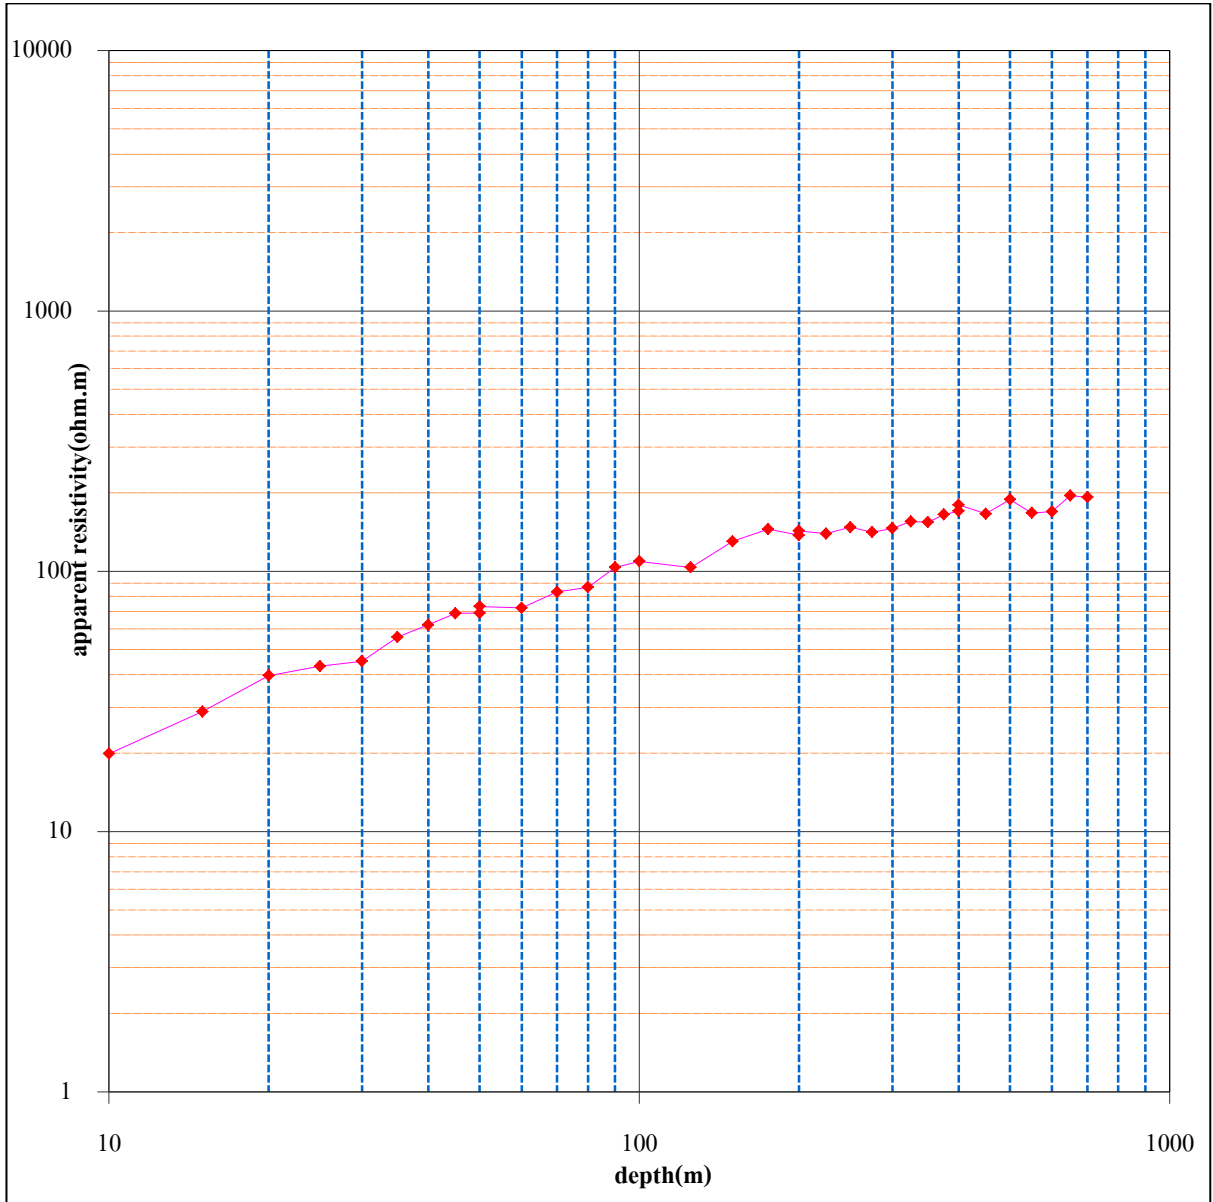

ผลการประมวลผลและแปลความหมาย

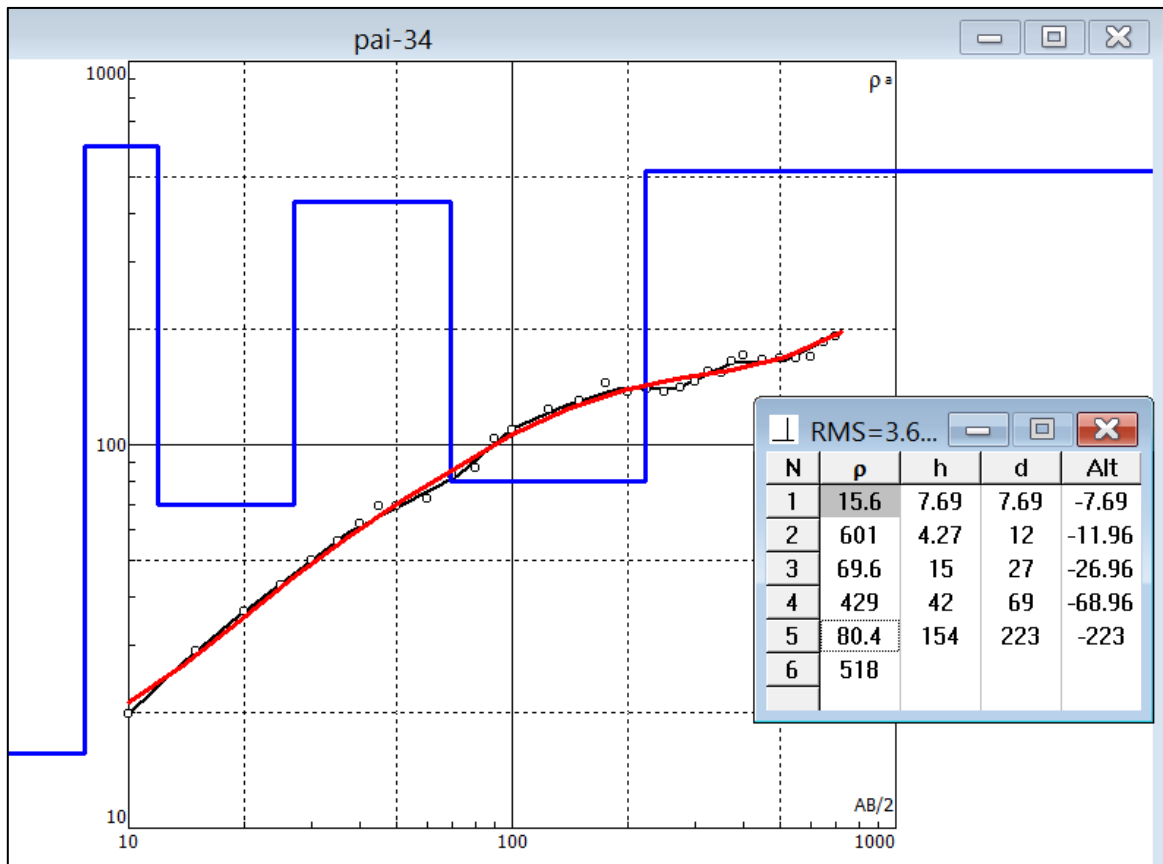


Station	Layer	Resistivity (ohm-m)	Depth (m.)	Thickness (m.)	rock type
Pai-34	1	15.6-601	0.00	11.96	Top soil
	2	34.5-650	11.96	15.0	Weathered/fractured Granite
	3	1046-15944	26.96	196+	Fresh Granite


ข้อมูลจุดสำรวจ ที่ Pai-35 บ้านเหมืองแร่

AB/2	MN/2	K	V	I	R	Res (Ohm-m)	หมายเหตุ
10	2.50	58.88	20.714	13.57	1.53	89.9	
15	2.50	137.38	20.138	25.69	0.78	107.7	
20	2.50	247.28	19.719	44.37	0.44	109.9	
25	2.50	388.58	20.612	75.99	0.27	105.4	
30	2.50	561.28	20.876	133.26	0.16	87.9	
35	2.50	765.38	20.628	188.27	0.11	83.9	
40	2.50	1000.88	21.121	257.80	0.08	82.0	
45	2.50	1267.78	21.153	340.75	0.06	78.7	
50	2.50	1566.08	13.990	319.15	0.04	68.7	
50	10.00	376.80	20.666	107.70	0.19	72.3	
60	10.00	549.50	21.146	198.39	0.11	58.6	
70	10.00	753.60	19.550	264.98	0.07	55.6	
80	10.00	989.10	15.081	284.67	0.05	52.4	
90	10.00	1256.00	13.247	315.12	0.04	52.8	
100	10.00	1554.30	9.747	273.96	0.04	55.3	
125	10.00	2437.43	7.133	321.37	0.02	54.1	
150	10.00	3516.80	4.174	291.83	0.01	50.3	
175	10.00	4792.43	2.524	217.16	0.01	55.7	
200	10.00	6264.30	2.375	236.87	0.01	62.8	
200	20.00	3108.60	4.997	238.25	0.02	65.2	
225	20.00	3942.66	3.608	213.91	0.02	66.5	
250	20.00	4874.85	2.521	196.95	0.01	62.4	
275	20.00	5905.16	3.236	242.81	0.01	78.7	
300	20.00	7033.60	2.429	201.71	0.01	84.7	
325	20.00	8260.16	2.038	182.78	0.01	92.1	
350	20.00	9584.85	1.990	156.47	0.01	121.9	
375	20.00	11007.66	2.788	275.98	0.01	111.2	
400	20.00	12528.60	2.060	217.98	0.01	118.4	
400	40.00	6217.20	4.126	220.00	0.02	116.6	
450	40.00	7885.33	2.921	172.66	0.02	133.4	
500	40.00	9749.70	2.406	186.62	0.01	125.7	
550	40.00	11810.33	2.549	190.05	0.01	158.4	
600	40.00	14067.20	1.723	142.32	0.01	170.3	
650	40.00	16520.33	1.920	163.50	0.01	194.0	
700	40.00	19169.70	1.268	120.21	0.01	202.2	

Location บ้านเหมืองแร่
จุดสำรวจที่ Pai-35 **วันที่** 22/8/57 **Zone** 47 Q **Easting** 441301
Line bearing 25N, 205S **Northing** 2126018

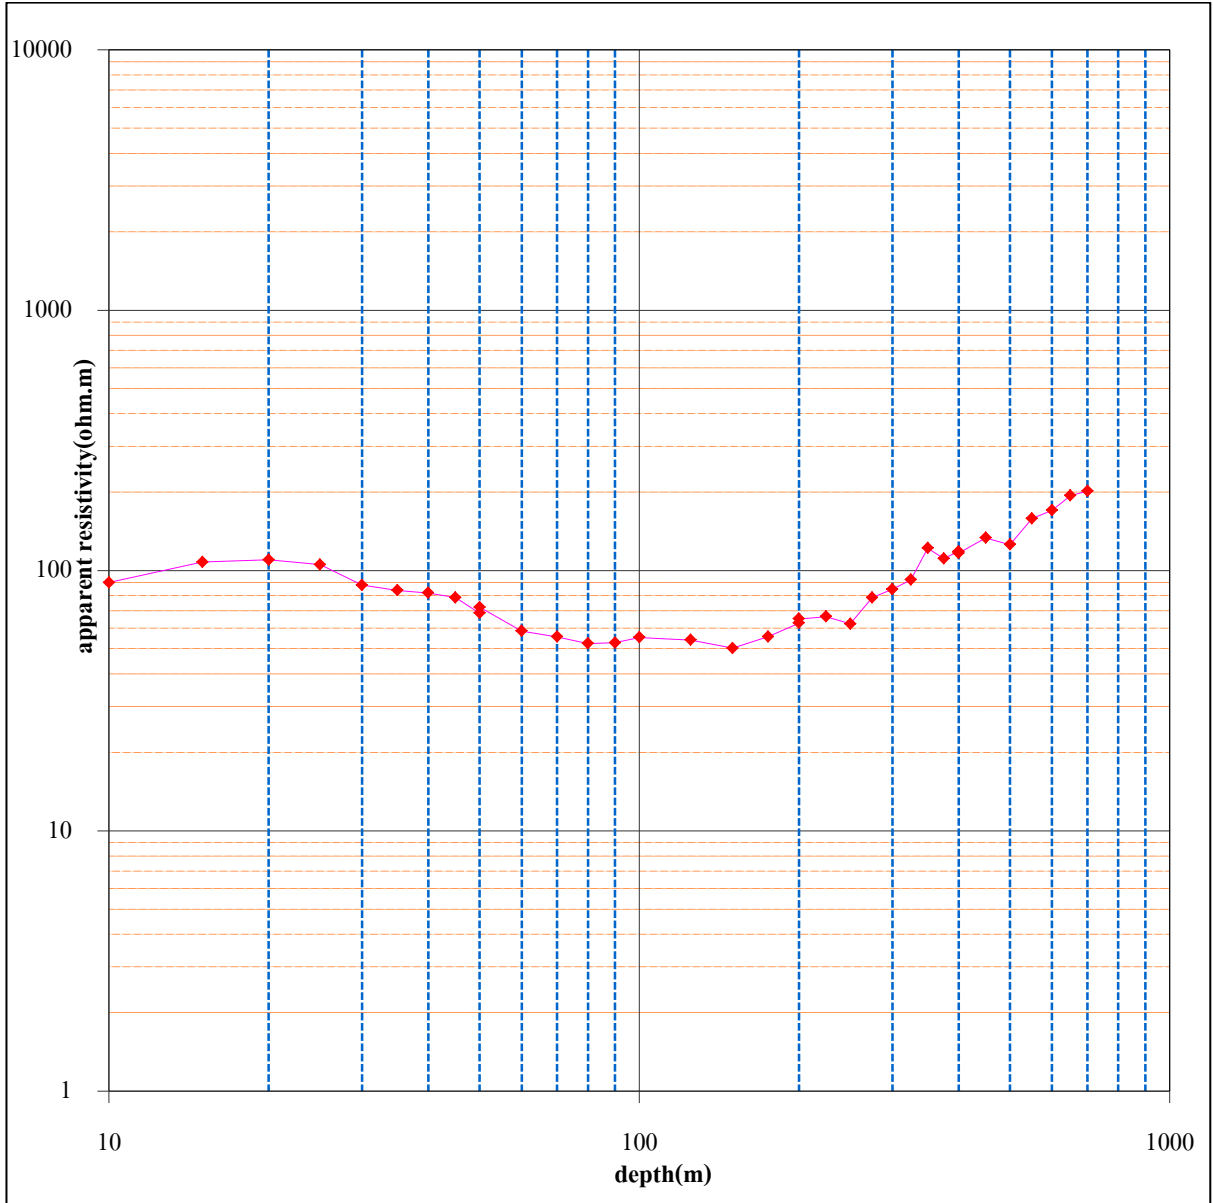

ผลการประมวลผลและแปลความหมาย

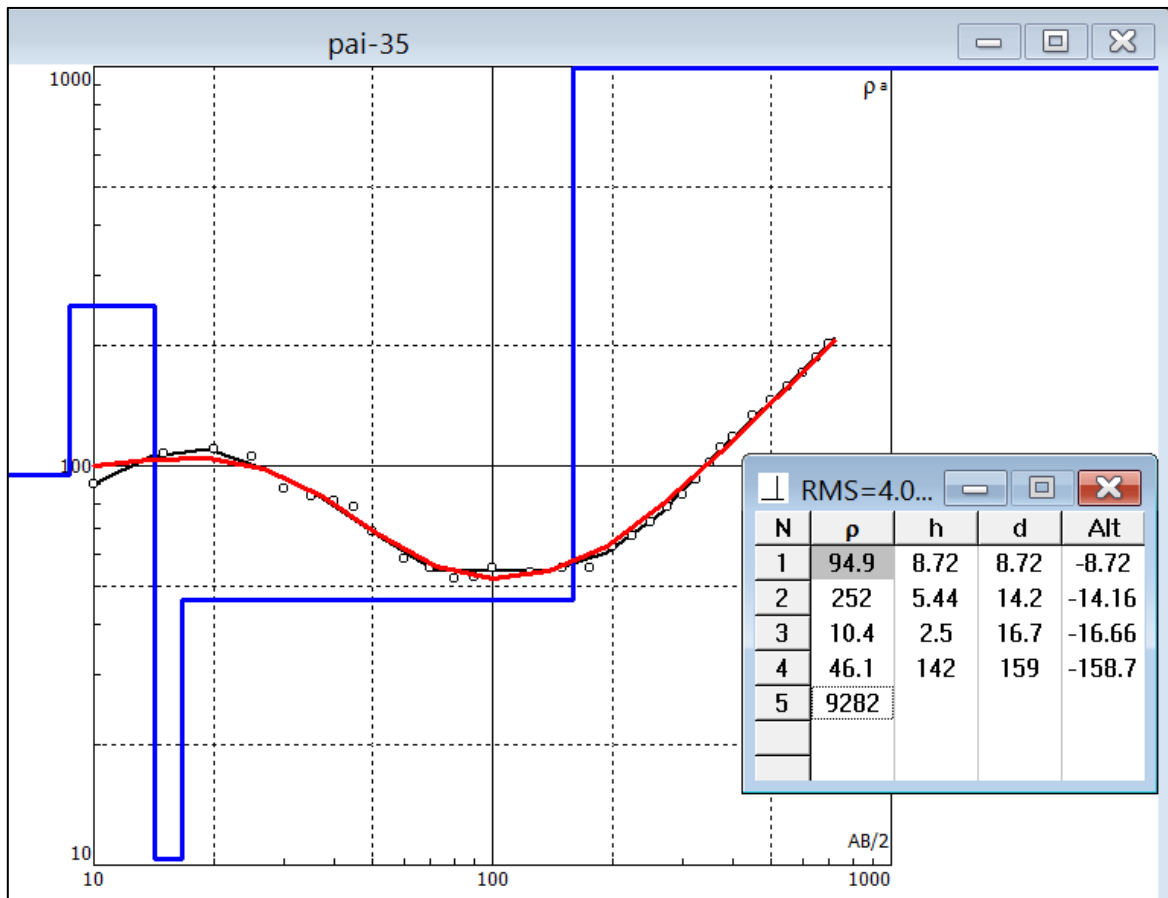


Station	Layer	Resistivity (ohm-m)	Depth (m.)	Thickness (m.)	rock type
Pai-35	1	94.9	0.00	8.72	Top soil
	2	10.4-252	8.72	26.29	Weathered/fractured Granite
	3	9282	158.7	146.5+	Fresh Granite


ข้อมูลจุดสำรวจ ที่ Pai-36 น้ำพุร้อนบ้านเหมืองแร่

AB/2	MN/2	K	V	I	R	Res (Ohm-m)	หมายเหตุ
10	2.50	58.88	18.934	31.67	0.60	35.2	
15	2.50	137.38	19.941	70.69	0.28	38.8	
20	2.50	247.28	20.673	133.71	0.15	38.2	
25	2.50	388.58	21.757	227.26	0.10	37.2	
30	2.50	561.28	10.684	180.62	0.06	33.2	
35	2.50	765.38	6.008	162.49	0.04	28.3	
40	2.50	1000.88	4.492	178.41	0.03	25.2	
45	2.50	1267.78	3.131	165.39	0.02	24.0	
50	2.50	1566.08	1.596	118.80	0.01	21.0	
50	10.00	376.80	4.800	77.29	0.06	23.4	
60	10.00	549.50	3.099	94.45	0.03	18.0	
70	10.00	753.60	2.826	118.98	0.02	17.9	
80	10.00	989.10	1.980	110.96	0.02	17.7	
90	10.00	1256.00	1.682	108.06	0.02	19.6	
100	10.00	1554.30	1.189	90.15	0.01	20.5	
125	10.00	2437.43	0.970	104.15	0.01	22.7	
150	10.00	3516.80	0.798	91.12	0.01	30.8	
175	10.00	4792.43	0.629	83.73	0.01	36.0	
200	10.00	6264.30	0.575	84.36	0.01	42.7	
200	20.00	3108.60	1.265	86.05	0.01	45.7	
225	20.00	3942.66	1.113	91.23	0.01	48.1	
250	20.00	4874.85	0.985	88.59	0.01	54.2	
275	20.00	5905.16	1.011	85.41	0.01	69.9	
300	20.00	7033.60	0.820	87.25	0.01	66.1	
325	20.00	8260.16	0.680	77.37	0.01	72.6	
350	20.00	9584.85	0.664	80.97	0.01	78.6	
375	20.00	11007.66	0.547	80.39	0.01	74.9	
400	20.00	12528.60	0.671	88.94	0.01	94.5	
400	40.00	6217.20	1.485	87.26	0.02	105.8	
450	40.00	7885.33	1.345	93.77	0.01	113.1	
500	40.00	9749.70	0.798	68.37	0.01	113.8	
550	40.00	11810.33	0.931	79.62	0.01	138.1	
600	40.00	14067.20	0.839	80.56	0.01	146.5	
650	40.00	16520.33	0.785	74.02	0.01	175.2	
700	40.00	19169.70	0.547	63.86	0.01	164.2	

Location หน้าพุดร้อนบ้านเหมืองแร่
จุดสำรวจที่ Pai-36 วันที่ 22/8/57 Zone 47 Q Easting 441456
Line bearing 160 Northing 2126361

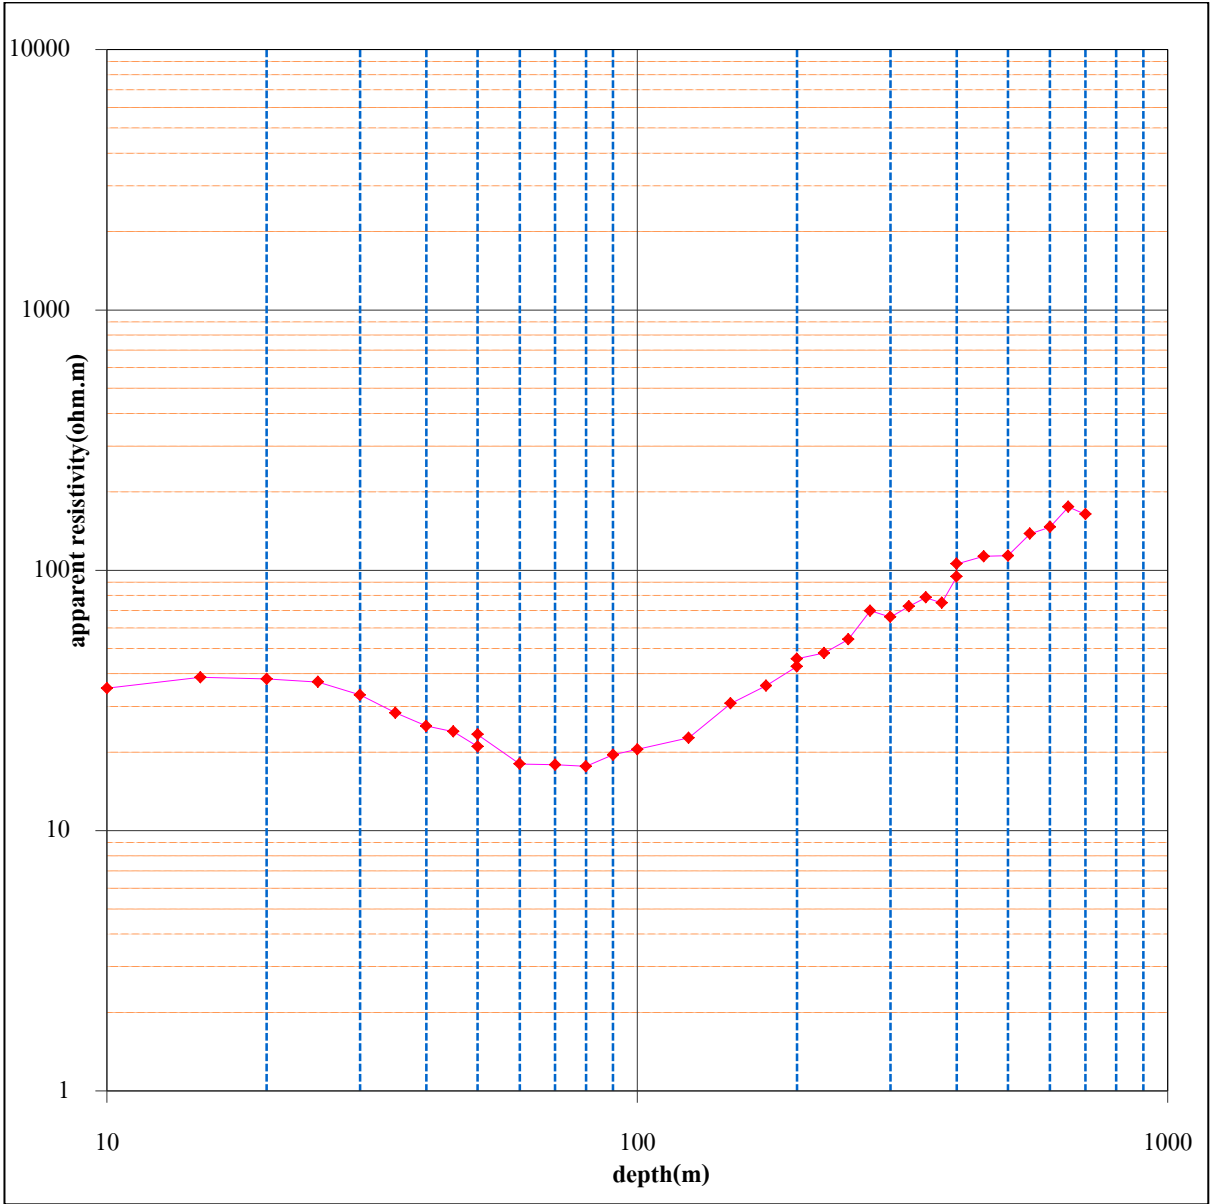

ผลการประมวลผลและแปลความหมาย

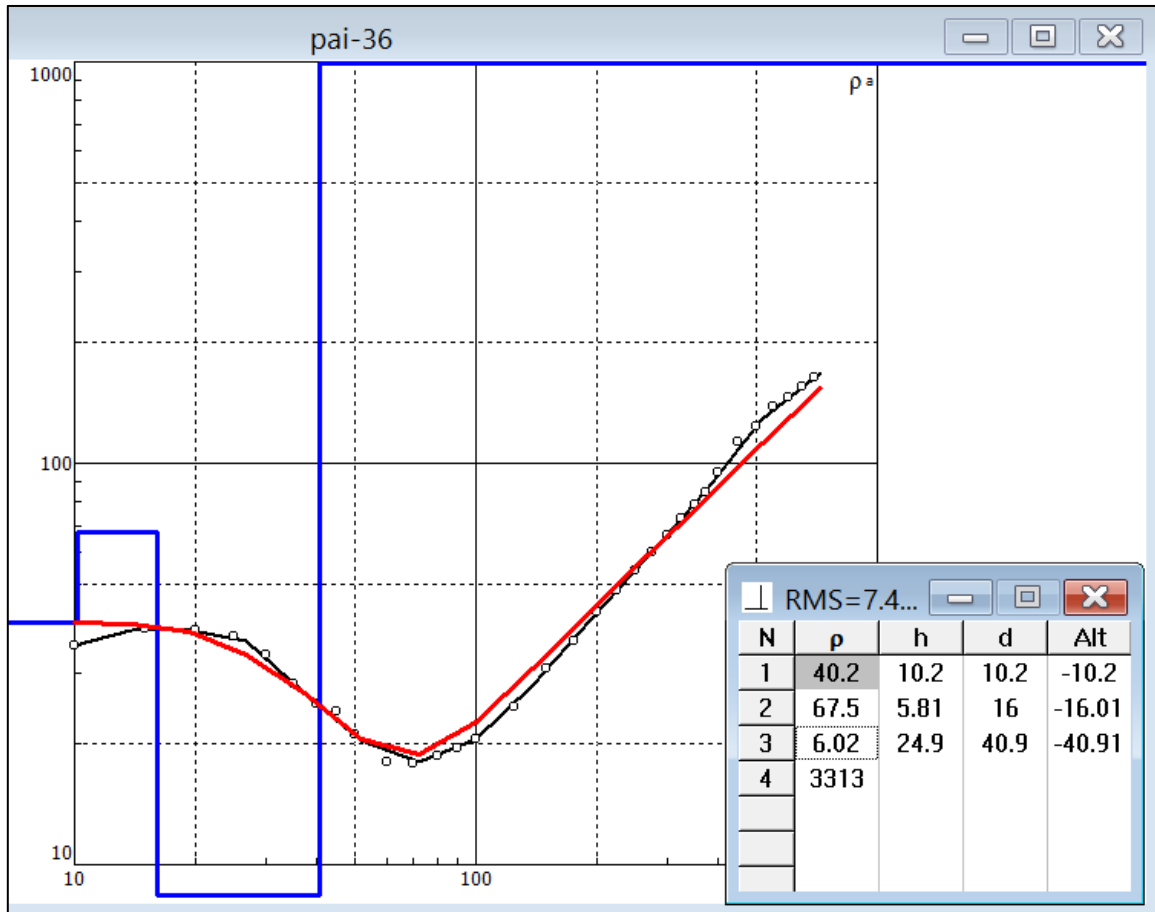


Station	Layer	Resistivity (ohm-m)	Depth (m.)	Thickness (m.)	rock type
Pai-36	1	6.02-67.5	0.00	40.91	Top soil
	3	3313	40.91		Fresh Granite


ข้อมูลจุดสำรวจ ที่ Pai-37 บ้านเหมืองแร่

AB/2	MN/2	K	V	I	R	Res (Ohm-m)	หมายเหตุ
10	2.50	58.88	20.688	24.78	0.83	49.2	
15	2.50	137.38	20.170	32.26	0.63	85.9	
20	2.50	247.28	19.563	43.70	0.45	110.7	
25	2.50	388.58	19.498	59.47	0.33	127.4	
30	2.50	561.28	19.445	59.38	0.33	183.8	
35	2.50	765.38	20.549	72.75	0.28	216.2	
40	2.50	1000.88	21.060	88.08	0.24	239.3	
45	2.50	1267.78	19.471	91.36	0.21	270.2	
50	2.50	1566.08	17.923	102.29	0.18	274.4	
50	10.00	376.80	16.359	21.46	0.76	287.3	
60	10.00	549.50	17.508	31.52	0.56	305.2	
70	10.00	753.60	18.794	40.68	0.46	348.2	
80	10.00	989.10	19.371	49.71	0.39	385.4	
90	10.00	1256.00	19.617	49.62	0.40	496.6	
100	10.00	1554.30	18.711	56.17	0.33	517.8	
125	10.00	2437.43	19.468	82.31	0.24	576.5	
150	10.00	3516.80	20.215	94.44	0.21	752.8	
175	10.00	4792.43	20.179	112.59	0.18	858.9	
200	10.00	6264.30	20.975	145.65	0.14	902.1	
200	20.00	3108.60	6.606	21.71	0.30	945.8	
225	20.00	3942.66	17.596	74.60	0.24	929.9	
250	20.00	4874.85	18.034	78.63	0.23	1118.0	
275	20.00	5905.16	20.820	101.02	0.21	1217.0	
300	20.00	7033.60	23.209	122.83	0.19	1329.0	
325	20.00	8260.16	20.617	123.76	0.17	1376.0	
350	20.00	9584.85	18.180	128.50	0.14	1356.0	
375	20.00	11007.66	18.210	139.10	0.13	1441.0	
400	20.00	12528.60	18.282	155.81	0.12	1470.0	
400	40.00	6217.20	18.784	74.39	0.25	1569.8	
450	40.00	7885.33	19.759	97.68	0.20	1595.0	
500	40.00	9749.70	20.323	119.29	0.17	1661.0	
550	40.00	11810.33	19.541	144.97	0.13	1592.0	
600	40.00	14067.20	18.501	135.98	0.14	1914.0	
650	40.00	16520.33	18.899	138.58	0.14	2253.0	
700	40.00	19169.70	19.315	182.04	0.11	2034.0	

Location บ้านสบสา
จุดสำรวจที่ Pai-37 วันที่ 27/8/57 Zone 47 Q Easting 441140
Line bearing 240 Northing 2126274

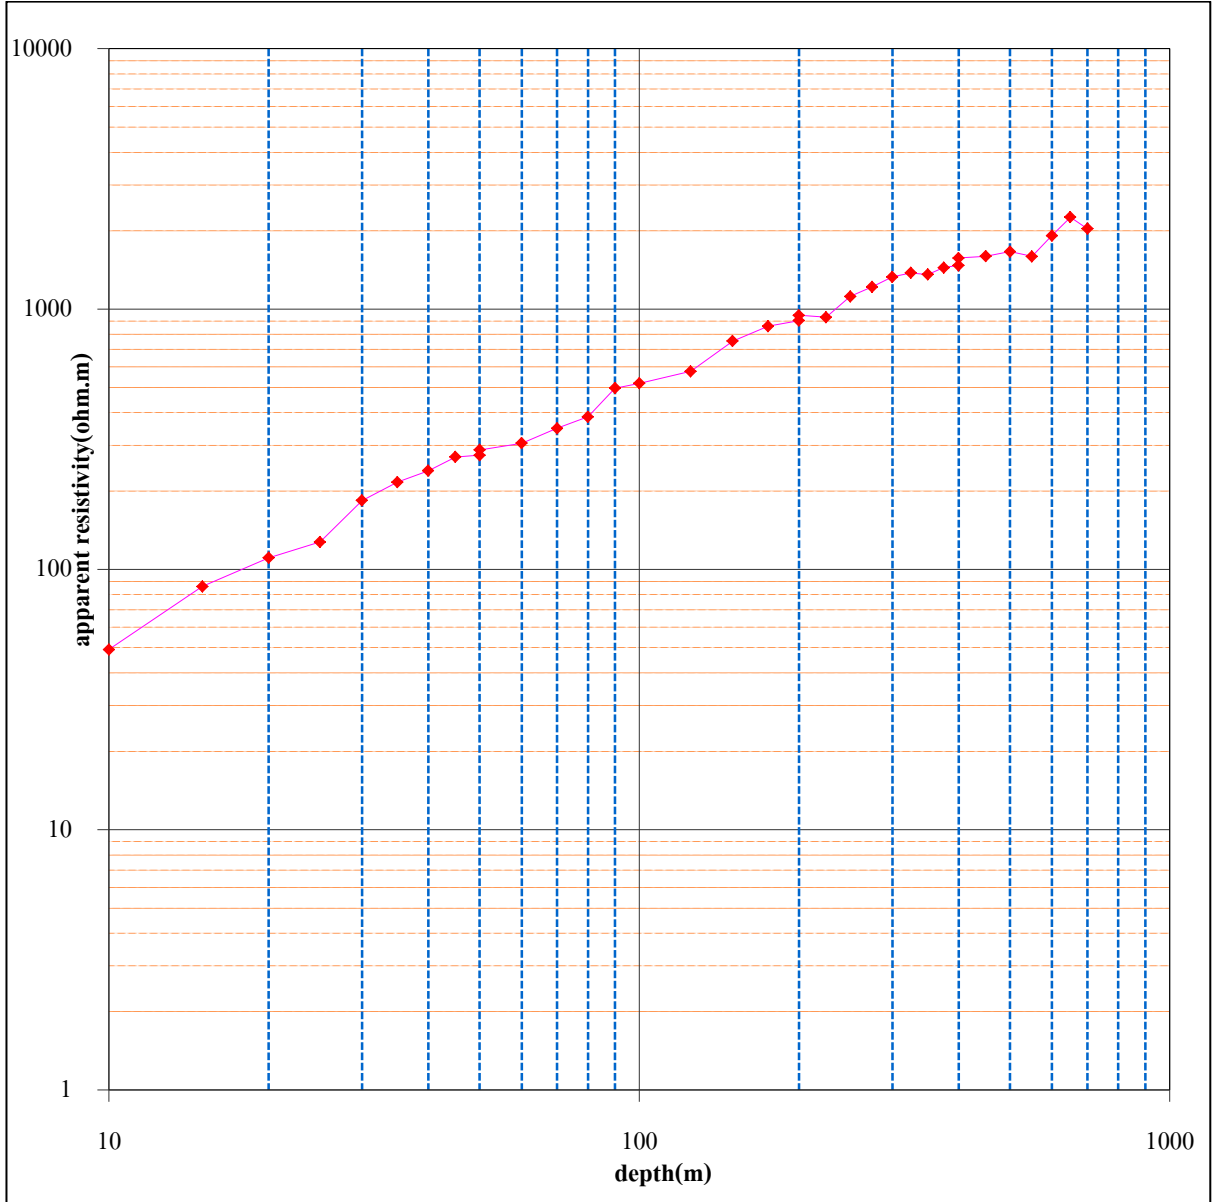

ผลการประมวลผลและแปลความหมาย

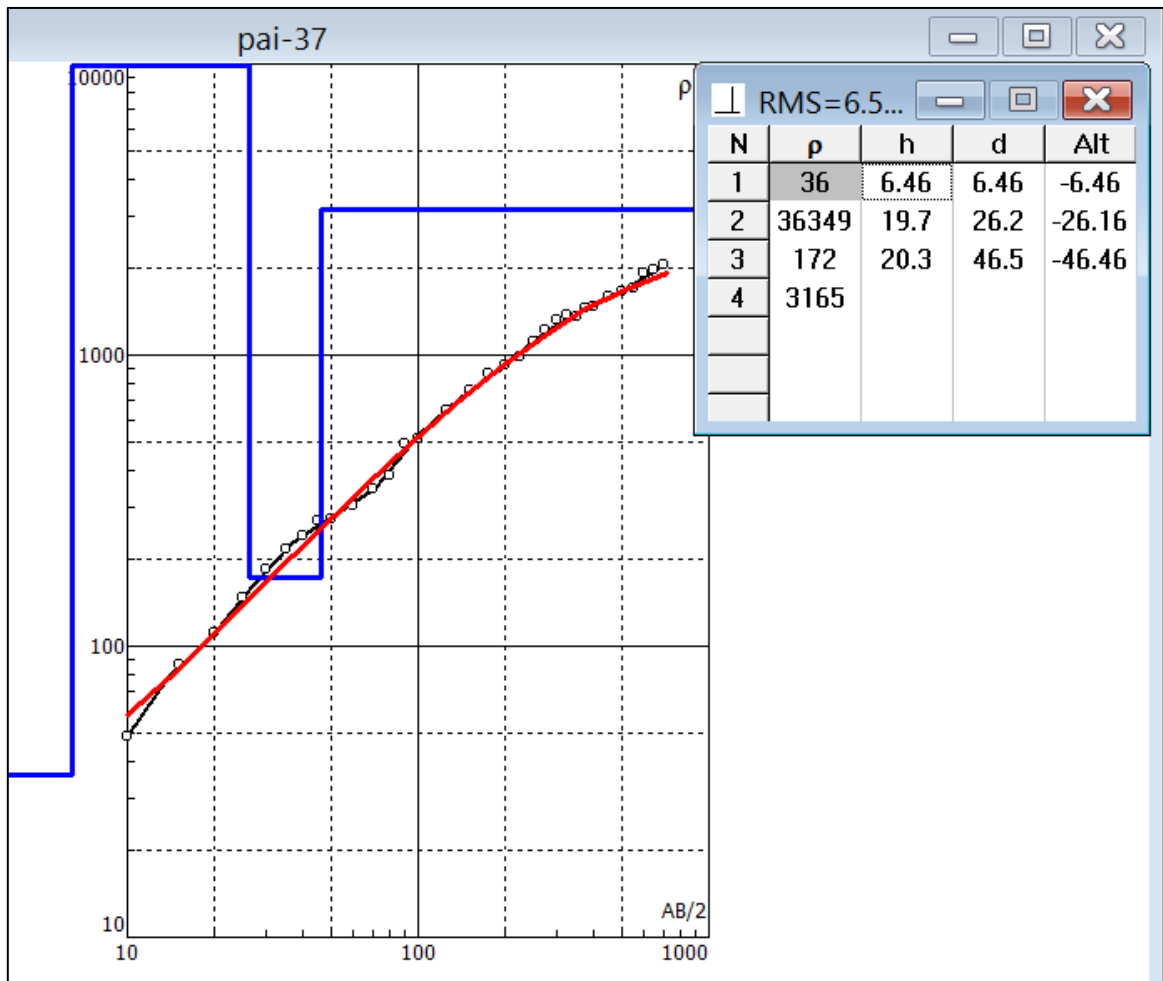


Station	Layer	Resistivity (ohm-m)	Depth (m.)	Thickness (m.)	rock type
Pai-37	1	36.0	0.00	6.46	Top soil
	2	36349	6.46	19.7	Fresh Granite
	3	172	26.16	20.3	Weathered/fractured Granite
	4	3165	46.46		Fresh Granite


ข้อมูลจุดสำรวจ ที่ Pai-38 บ้านเหมืองแร่พัฒนา

AB/2	MN/2	K	V	I	R	Res (Ohm-m)	หมายเหตุ
10	2.50	58.88	18.504	25.75	0.72	42.3	
15	2.50	137.38	18.878	36.63	0.52	70.8	
20	2.50	247.28	19.083	61.04	0.31	77.3	
25	2.50	388.58	19.812	72.63	0.27	106.0	
30	2.50	561.28	20.412	98.00	0.21	116.9	
35	2.50	765.38	20.829	123.20	0.17	129.4	
40	2.50	1000.88	21.070	137.83	0.15	153.0	
45	2.50	1267.78	20.898	151.39	0.14	175.0	
50	2.50	1566.08	20.046	180.11	0.11	174.3	
50	10.00	376.80	20.475	41.21	0.50	187.2	
60	10.00	549.50	20.699	60.50	0.34	188.0	
70	10.00	753.60	20.924	68.56	0.31	230.0	
80	10.00	989.10	20.731	80.41	0.26	255.0	
90	10.00	1256.00	20.580	104.23	0.20	248.0	
100	10.00	1554.30	20.564	107.98	0.19	296.0	
125	10.00	2437.43	20.503	160.17	0.13	312.0	
150	10.00	3516.80	20.466	204.47	0.10	352.0	
175	10.00	4792.43	18.211	210.30	0.09	415.0	
200	10.00	6264.30	16.244	246.98	0.07	412.0	
200	20.00	3108.60	21.175	151.04	0.14	435.8	
225	20.00	3942.66	17.459	165.07	0.11	417.0	
250	20.00	4874.85	13.469	142.09	0.09	462.1	
275	20.00	5905.16	12.122	150.76	0.08	474.8	
300	20.00	7033.60	11.813	182.21	0.06	456.0	
325	20.00	8260.16	10.491	181.29	0.06	478.0	
350	20.00	9584.85	9.410	175.13	0.05	515.0	
375	20.00	11007.66	15.464	321.78	0.05	529.0	
400	20.00	12528.60	18.965	446.37	0.04	532.3	
400	40.00	6217.20	20.180	230.50	0.09	544.3	
450	40.00	7885.33	15.166	213.55	0.07	560.0	
500	40.00	9749.70	10.637	196.04	0.05	529.0	
550	40.00	11810.33	10.969	228.48	0.05	567.0	
600	40.00	14067.20	11.603	288.38	0.04	566.0	
650	40.00	16520.33	12.911	324.15	0.04	658.0	
700	40.00	19169.70	14.378	430.66	0.03	640.0	

Location บ้านเหมืองแร่พัฒนา
จุดสำรวจที่ Pai-38 **วันที่** 27/8/57 **Zone** 47 Q **Easting** 441358
Line bearing 030 **Northing** 2126599

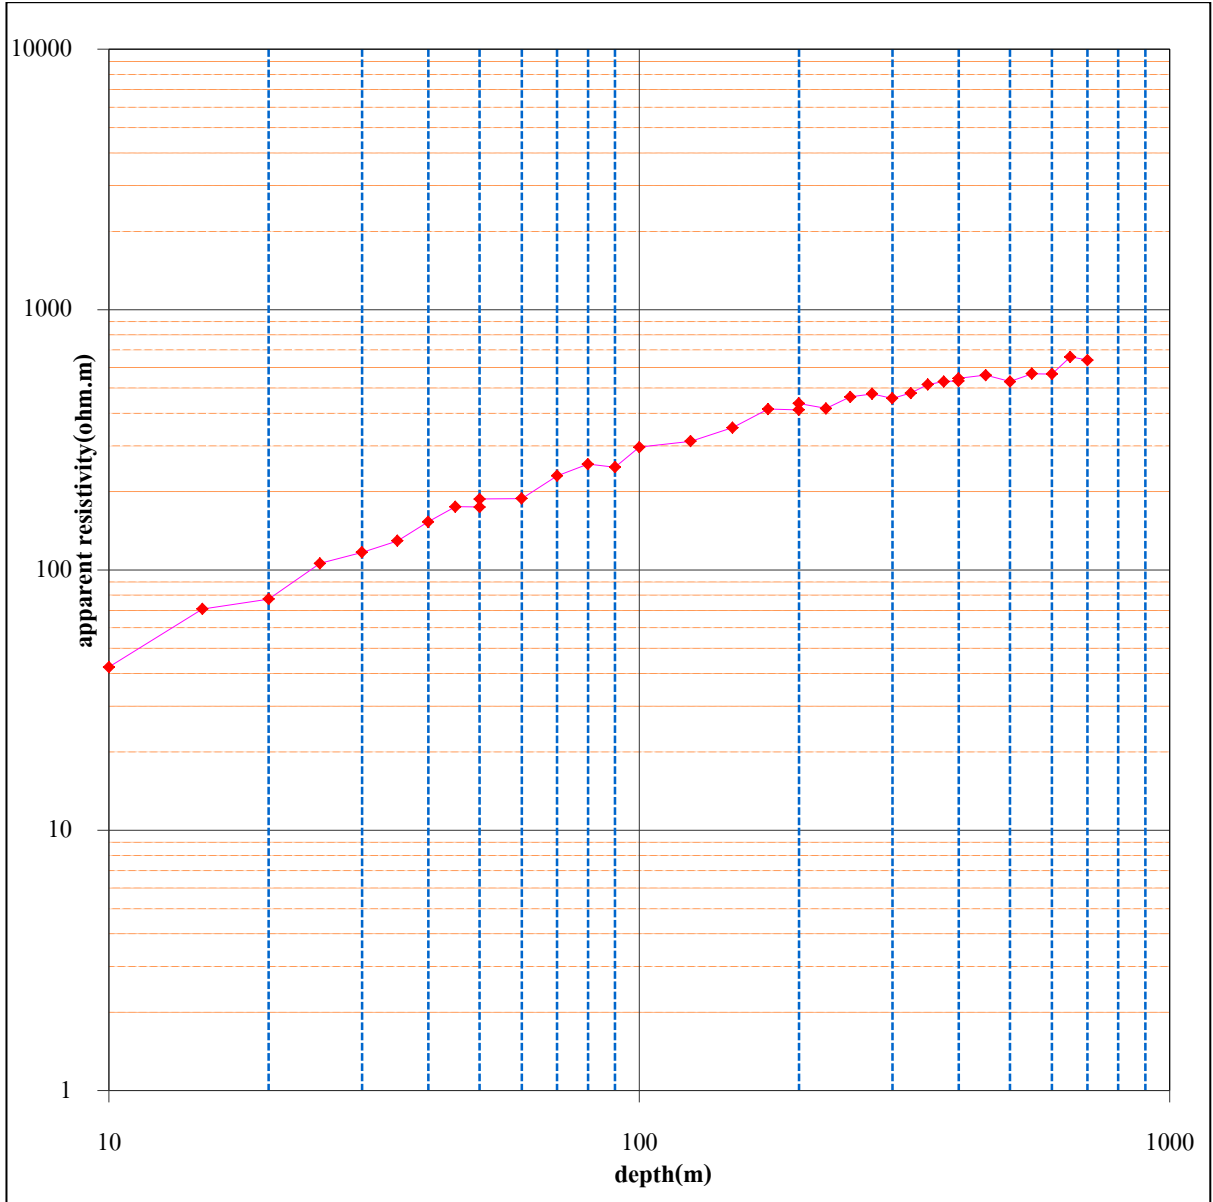

ผลการประมวลผลและแปลความหมาย

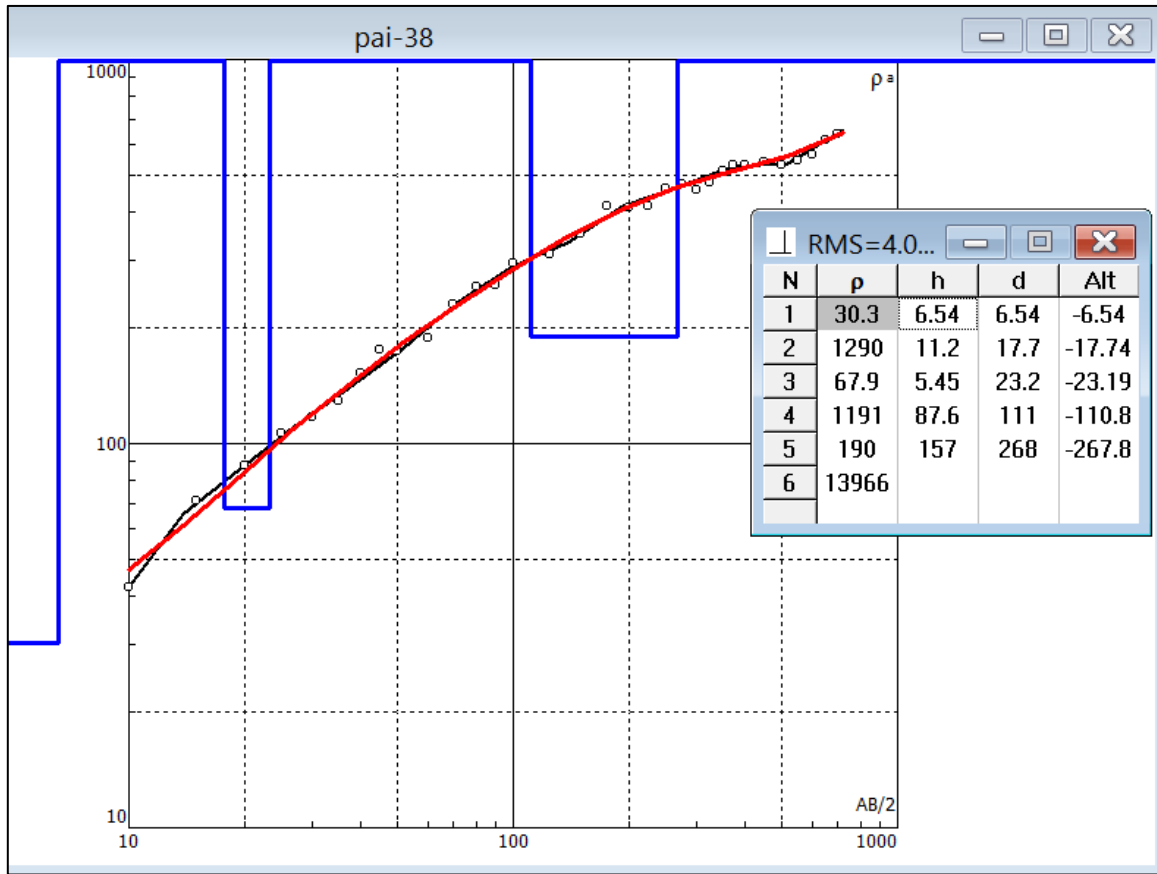


Station	Layer	Resistivity (ohm-m)	Depth (m.)	Thickness (m.)	rock type
Pai-38	1	30.3	0.00	6.54	Top soil
	2	67.9-1290	6.54	16.65	Weathered/fractured Granite
	3	1191-13966	23.19	244.6+	Fresh Granite


ข้อมูลจุดสำรวจ ที่ Pai-39 บ้านเหมืองแร่

AB/2	MN/2	K	V	I	R	Res (Ohm-m)	หมายเหตุ
10	2.50	58.88	21.229	27.42	0.77	45.6	
15	2.50	137.38	19.185	41.48	0.46	63.5	
20	2.50	247.28	20.107	76.21	0.26	65.2	
25	2.50	388.58	20.237	93.14	0.22	84.4	
30	2.50	561.28	20.148	122.65	0.16	92.2	
35	2.50	765.38	19.000	156.67	0.12	92.8	
40	2.50	1000.88	19.356	178.55	0.11	108.5	
45	2.50	1267.78	19.452	219.79	0.09	112.2	
50	2.50	1566.08	19.086	258.34	0.07	115.7	
50	10.00	376.80	14.648	44.69	0.33	123.5	
60	10.00	549.50	6.475	27.50	0.24	129.4	
70	10.00	753.60	4.870	31.67	0.15	115.9	
80	10.00	989.10	19.302	144.63	0.13	132.0	
90	10.00	1256.00	20.456	174.66	0.12	147.1	
100	10.00	1554.30	19.039	212.28	0.09	139.4	
125	10.00	2437.43	21.963	337.75	0.07	158.5	
150	10.00	3516.80	21.245	449.55	0.05	166.2	
175	10.00	4792.43	19.741	561.47	0.04	168.5	
200	10.00	6264.30	20.367	824.19	0.02	154.8	
200	20.00	3108.60	4.597	86.14	0.05	165.9	
225	20.00	3942.66	2.788	63.50	0.04	173.1	
250	20.00	4874.85	2.152	59.81	0.04	175.4	
275	20.00	5905.16	1.640	58.23	0.03	166.3	
300	20.00	7033.60	1.526	64.16	0.02	167.3	
325	20.00	8260.16	1.424	65.24	0.02	180.3	
350	20.00	9584.85	1.338	74.60	0.02	171.9	
375	20.00	11007.66	1.284	82.22	0.02	171.9	
400	20.00	12528.60	1.163	82.23	0.01	177.2	
400	40.00	6217.20	7.474	249.15	0.03	186.5	
450	40.00	7885.33	5.391	226.48	0.02	187.7	
500	40.00	9749.70	5.573	276.51	0.02	196.5	
550	40.00	11810.33	5.379	345.26	0.02	184.0	
600	40.00	14067.20	4.212	369.86	0.01	160.2	
650	40.00	16520.33	4.740	424.42	0.01	184.5	
700	40.00	19169.70	3.157	340.95	0.01	177.5	

Location บ้านเหมืองแร่
จุดสำรวจที่ Pai-39 วันที่ 23/8/57 Zone 47 Q Easting 441453
Line bearing 30N, 210S Northing 2126430

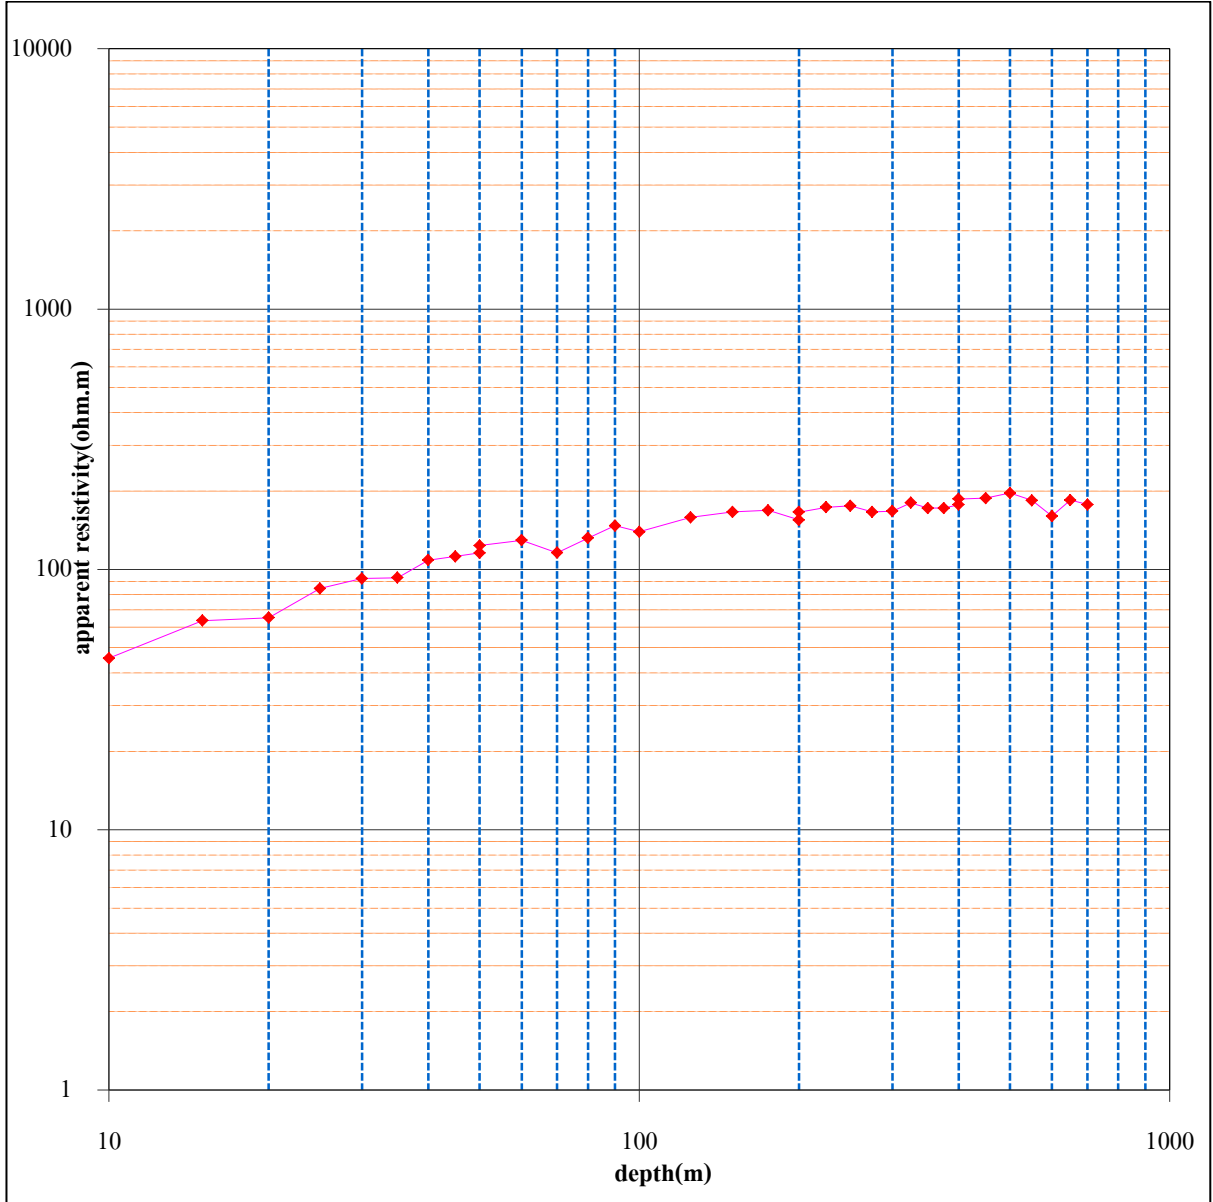

ผลการประมวลผลและแปลความหมาย

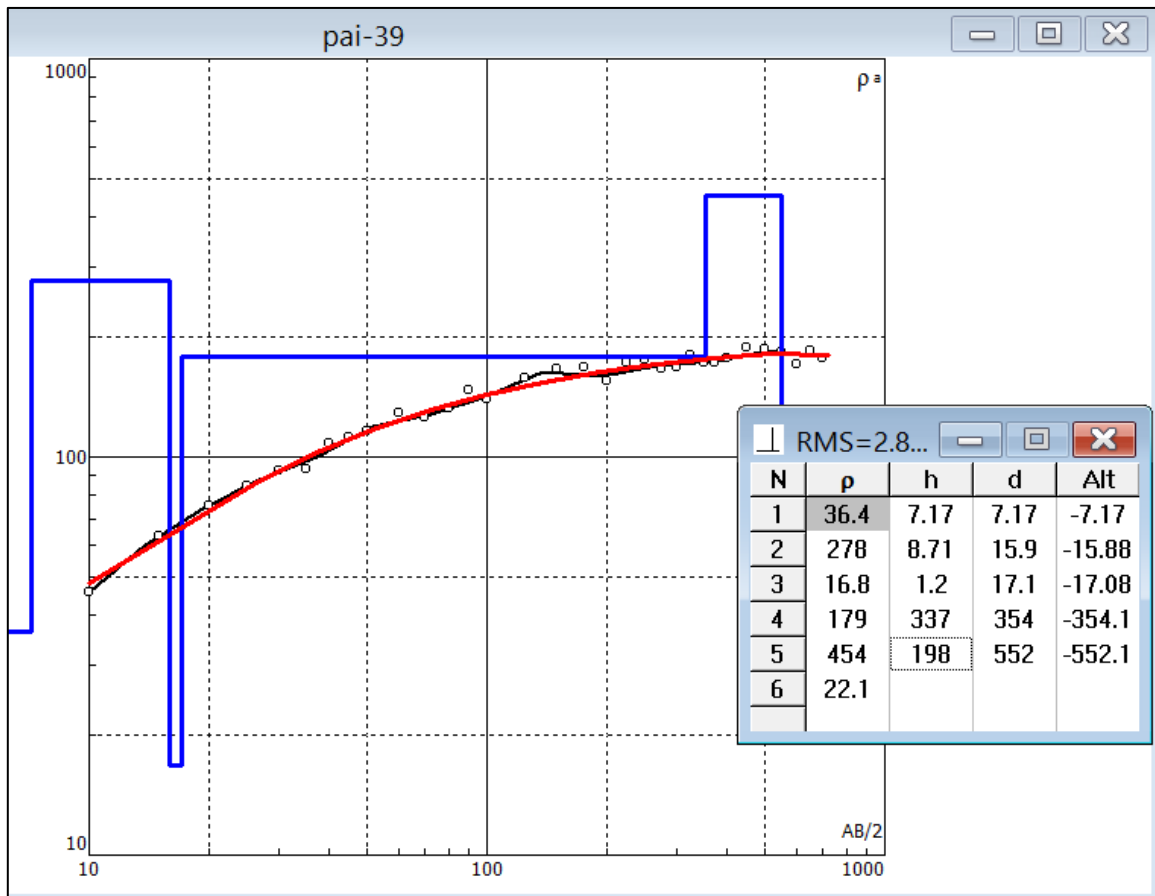


Station	Layer	Resistivity (ohm-m)	Depth (m.)	Thickness (m.)	rock type
Pai-39	1	36.4	0.00	7.17	Top soil
	2	16.8-278	7.17	346.91	Weathered/fractured Granite
	3	1046-15944	354.1	198+	Fresh Granite


ข้อมูลจุดสำรวจ ที่ Pai-40 บ้านเหมืองแร่

AB/2	MN/2	K	V	I	R	Res (Ohm-m)	หมายเหตุ
10	2.50	58.88	18.861	22.85	0.83	48.6	
15	2.50	137.38	19.011	43.89	0.43	59.5	
20	2.50	247.28	19.283	74.74	0.26	63.8	
25	2.50	388.58	19.919	93.37	0.21	82.9	
30	2.50	561.28	20.574	119.05	0.17	97.0	
35	2.50	765.38	20.483	149.45	0.14	104.9	
40	2.50	1000.88	20.307	193.75	0.10	104.9	
45	2.50	1267.78	20.898	239.33	0.09	110.7	
50	2.50	1566.08	21.073	303.05	0.07	108.9	
50	10.00	376.80	19.630	59.75	0.33	123.8	
60	10.00	549.50	20.671	97.25	0.21	116.8	
70	10.00	753.60	21.222	110.91	0.19	144.2	
80	10.00	989.10	22.813	144.27	0.16	156.4	
90	10.00	1256.00	23.632	179.78	0.13	165.1	
100	10.00	1554.30	21.925	181.56	0.12	187.7	
125	10.00	2437.43	19.851	235.45	0.08	205.5	
150	10.00	3516.80	18.657	347.16	0.05	189.0	
175	10.00	4792.43	14.479	377.12	0.04	184.0	
200	10.00	6264.30	11.695	431.45	0.03	169.8	
200	20.00	3108.60	21.801	361.06	0.06	187.7	
225	20.00	3942.66	16.073	403.12	0.04	157.2	
250	20.00	4874.85	10.144	325.98	0.03	151.7	
275	20.00	5905.16	8.197	354.87	0.02	136.4	
300	20.00	7033.60	6.453	378.55	0.02	119.9	
325	20.00	8260.16	5.983	417.40	0.01	118.4	
350	20.00	9584.85	5.302	436.21	0.01	116.5	
375	20.00	11007.66	4.914	460.75	0.01	117.4	
400	20.00	12528.60	4.295	428.43	0.01	125.6	
400	40.00	6217.20	9.604	441.64	0.02	135.2	
450	40.00	7885.33	7.679	435.00	0.02	139.2	
500	40.00	9749.70	5.497	389.49	0.01	137.6	
550	40.00	11810.33	4.413	328.83	0.01	158.5	
600	40.00	14067.20	3.872	321.16	0.01	169.6	
650	40.00	16520.33	3.799	304.81	0.01	205.9	
700	40.00	19169.70	3.713	370.71	0.01	192.0	

Location บ้านเหมืองแร่
จุดสำรวจที่ Pai-40 **วันที่** 26/8/57 **Zone** 47 Q **Easting** 441627
Line bearing 235 **Northing** 2126925

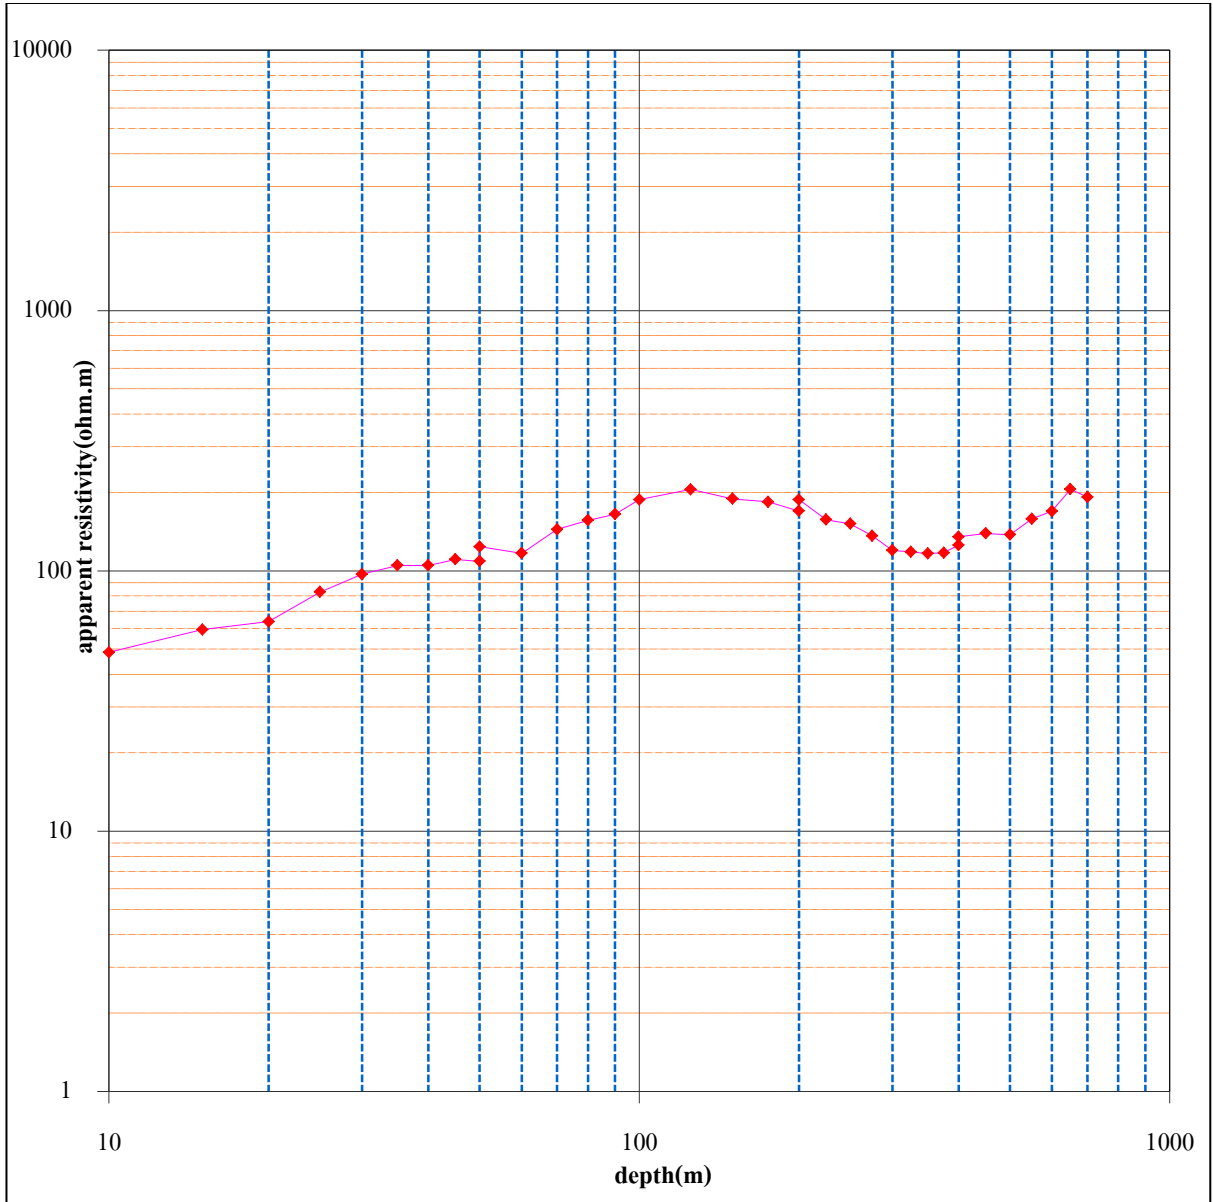

ผลการประมวลผลและแปลความหมาย

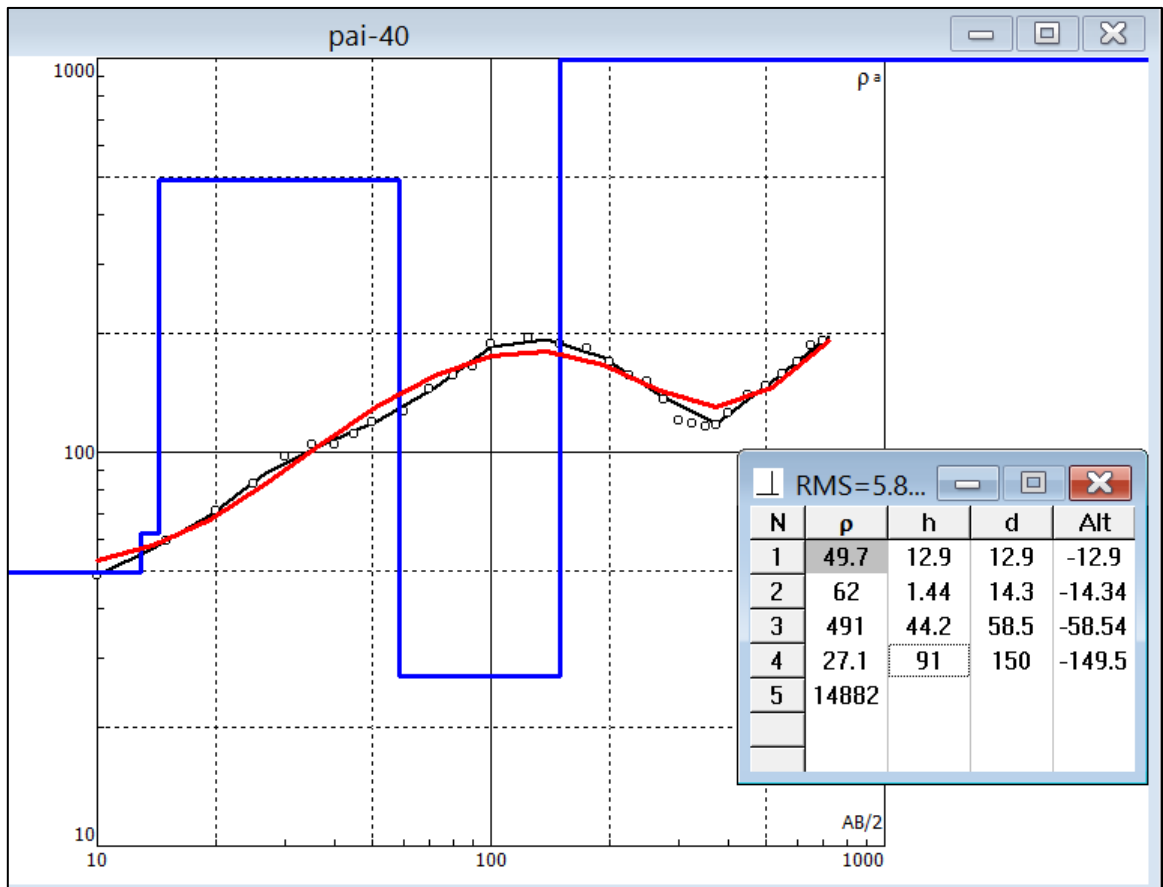


Station	Layer	Resistivity (ohm-m)	Depth (m.)	Thickness (m.)	rock type
Pai-40	1	49.7-62	0.00	14.34	Top soil
	2	34.5-650	14.34	135.2	Weathered/fractured Granite
	3	1046-15944	149.5		Fresh Granite


ข้อมูลจุดสำรวจ ที่ Pai-41 บ้านเหมืองแร่

AB/2	MN/2	K	V	I	R	Res (Ohm-m)	หมายเหตุ
10	2.50	58.88	21.833	14.95	1.46	86.0	
15	2.50	137.38	21.979	26.96	0.82	112.0	
20	2.50	247.28	22.167	36.64	0.60	149.6	
25	2.50	388.58	20.664	44.41	0.47	180.8	
30	2.50	561.28	20.841	62.32	0.33	187.7	
35	2.50	765.38	20.839	81.58	0.26	195.5	
40	2.50	1000.88	20.854	111.20	0.19	187.7	
45	2.50	1267.78	20.975	132.36	0.16	200.9	
50	2.50	1566.08	21.022	167.29	0.13	196.8	
50	10.00	376.80	20.557	36.25	0.57	213.7	
60	10.00	549.50	20.379	62.56	0.33	179.0	
70	10.00	753.60	20.183	87.87	0.23	173.1	
80	10.00	989.10	20.873	125.05	0.17	165.1	
90	10.00	1256.00	21.496	186.84	0.12	144.5	
100	10.00	1554.30	21.544	214.79	0.10	155.9	
125	10.00	2437.43	18.109	314.61	0.06	140.3	
150	10.00	3516.80	14.715	310.62	0.05	166.6	
175	10.00	4792.43	12.813	420.30	0.03	146.1	
200	10.00	6264.30	10.150	448.71	0.02	141.7	
200	20.00	3108.60	16.378	340.33	0.05	149.6	
225	20.00	3942.66	13.441	390.81	0.03	135.6	
250	20.00	4874.85	10.583	370.09	0.03	139.4	
275	20.00	5905.16	10.010	404.59	0.02	146.1	
300	20.00	7033.60	9.680	436.16	0.02	156.1	
325	20.00	8260.16	8.791	449.07	0.02	161.7	
350	20.00	9584.85	7.378	414.03	0.02	170.8	
375	20.00	11007.66	6.636	430.70	0.02	169.6	
400	20.00	12528.60	5.671	433.23	0.01	164.0	
400	40.00	6217.20	9.534	335.64	0.03	176.6	
450	40.00	7885.33	8.152	408.39	0.02	157.4	
500	40.00	9749.70	7.048	452.97	0.02	151.7	
550	40.00	11810.33	5.569	388.72	0.01	169.2	
600	40.00	14067.20	4.965	394.60	0.01	177.0	
650	40.00	16520.33	4.811	367.11	0.01	216.5	
700	40.00	19169.70	4.603	424.02	0.01	208.1	

Location บ้านเหมืองแร่
จุดสำรวจที่ Pai-41 **วันที่** 26/8/57 **Zone** 47 Q **Easting** 441864
Line bearing 230 **Northing** 2127142

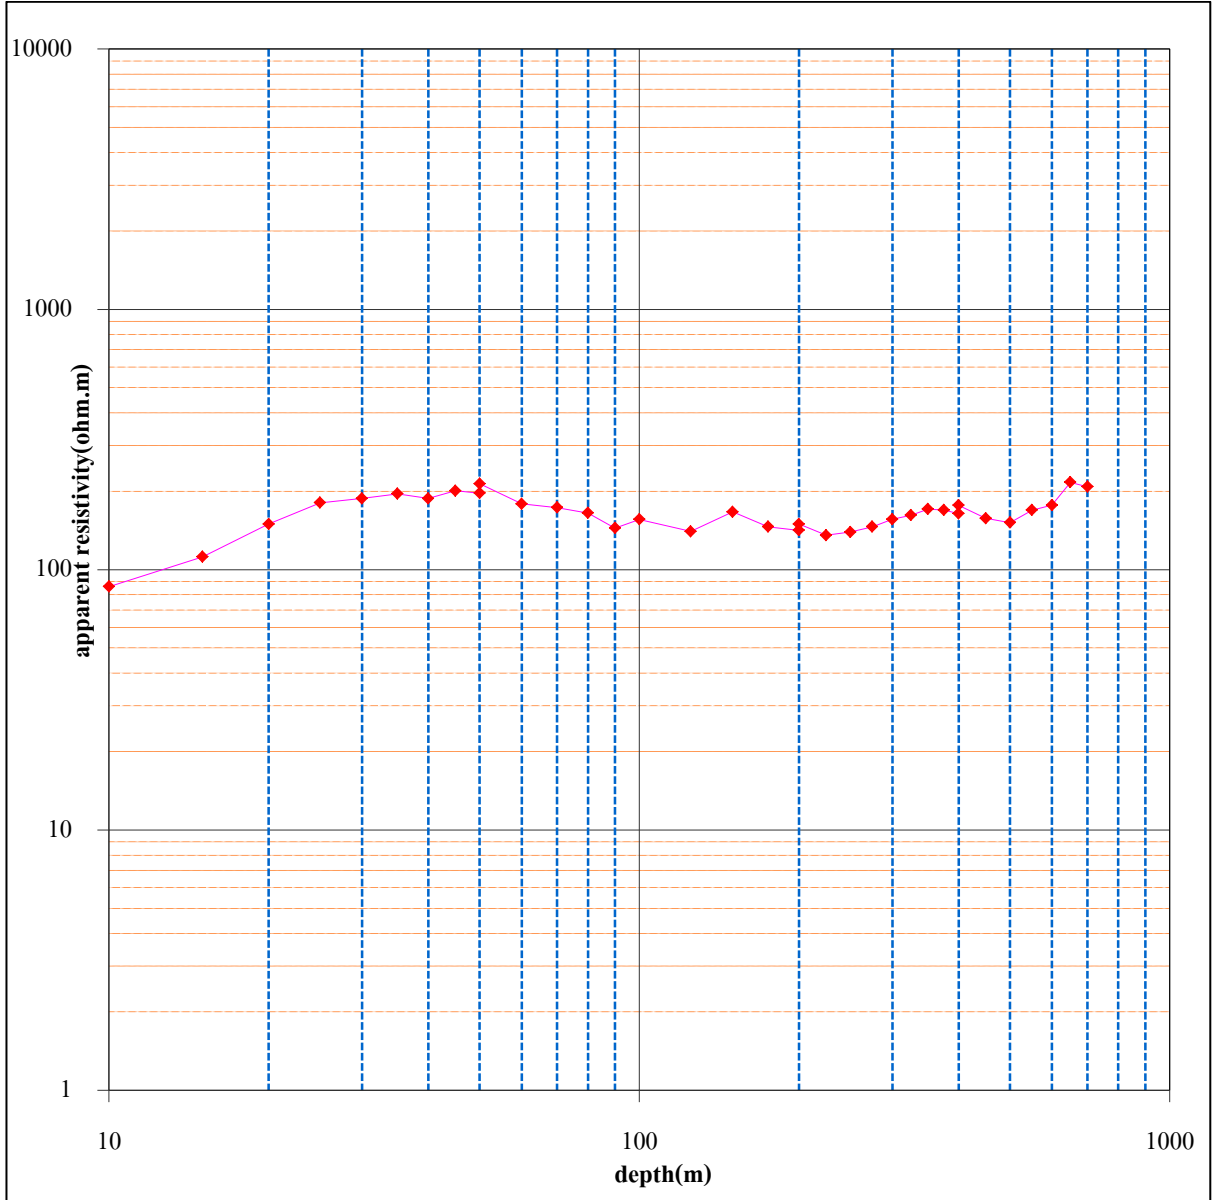

ผลการประมวลผลและแปลความหมาย

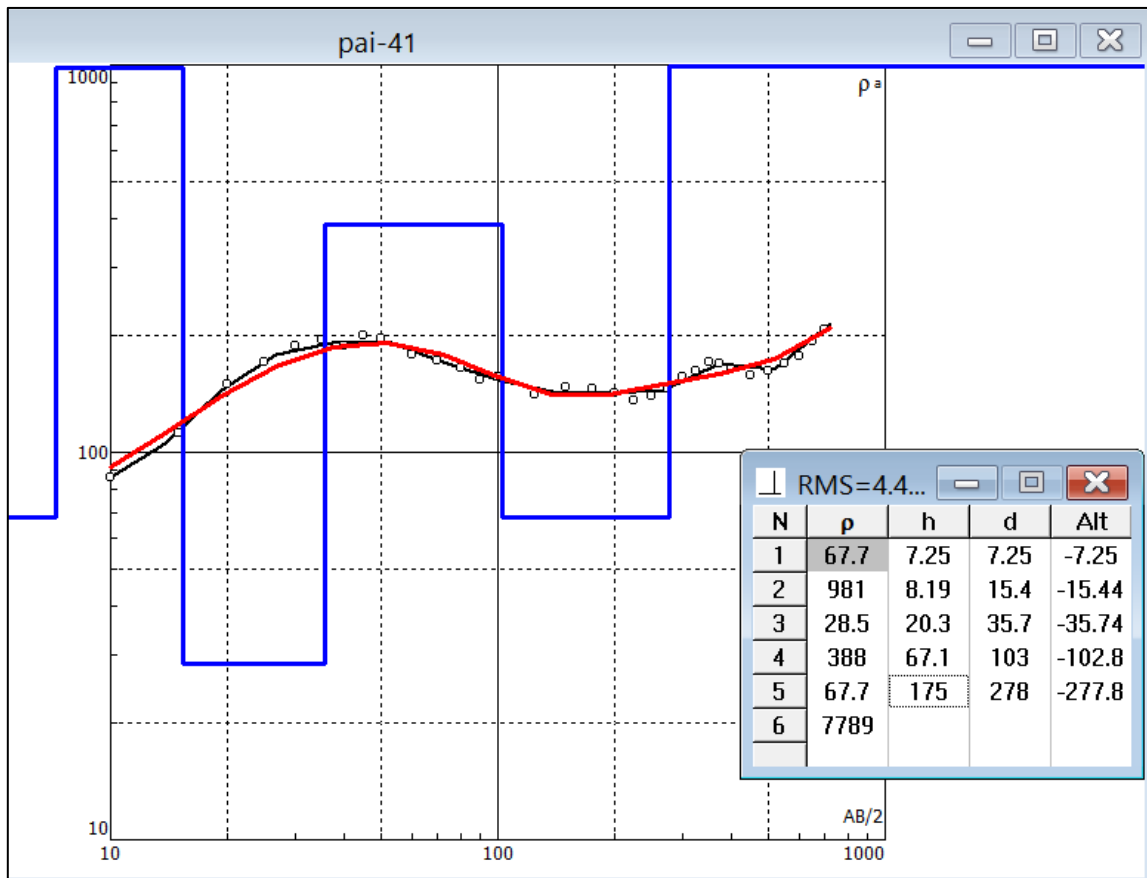

Station	Layer	Resistivity (ohm-m)	Depth (m.)	Thickness (m.)	rock type
Pai-41	1	67.7-981	0.00	15.44	Top soil
	2	34.5-650	15.44	262.4	Weathered/fractured Granite
	3	1046-15944	277.8		Fresh Granite


ข้อมูลจุดสำรวจ ที่ Pai-42 บ้านเหมืองแร่พัฒนา

AB/2	MN/2	K	V	I	R	Res (Ohm-m)	หมายเหตุ
10	2.50	58.88	19.687	21.11	0.93	54.9	
15	2.50	137.38	19.981	38.77	0.52	70.8	
20	2.50	247.28	20.908	61.69	0.34	83.8	
25	2.50	388.58	20.801	82.99	0.25	97.4	
30	2.50	561.28	20.676	96.23	0.21	120.6	
35	2.50	765.38	20.811	132.62	0.16	120.1	
40	2.50	1000.88	21.397	168.89	0.13	126.8	
45	2.50	1267.78	21.479	203.52	0.11	133.8	
50	2.50	1566.08	21.699	259.21	0.08	131.1	
50	10.00	376.80	20.304	55.36	0.37	138.2	
60	10.00	549.50	20.561	86.78	0.24	130.2	
70	10.00	753.60	20.812	113.32	0.18	138.4	
80	10.00	989.10	21.011	162.74	0.13	127.7	
90	10.00	1256.00	21.121	184.61	0.11	143.7	
100	10.00	1554.30	20.994	225.04	0.09	145.0	
125	10.00	2437.43	17.982	289.11	0.06	151.6	
150	10.00	3516.80	15.745	400.96	0.04	138.1	
175	10.00	4792.43	10.717	378.49	0.03	135.7	
200	10.00	6264.30	6.940	328.60	0.02	132.3	
200	20.00	3108.60	13.860	311.76	0.04	138.2	
225	20.00	3942.66	12.776	374.79	0.03	134.4	
250	20.00	4874.85	14.340	549.14	0.03	127.3	
275	20.00	5905.16	11.813	477.47	0.02	146.1	
300	20.00	7033.60	9.267	421.88	0.02	154.5	
325	20.00	8260.16	9.004	467.18	0.02	159.2	
350	20.00	9584.85	8.837	511.17	0.02	165.7	
375	20.00	11007.66	6.512	367.98	0.02	194.8	
400	20.00	12528.60	4.117	285.45	0.01	180.7	
400	40.00	6217.20	8.151	272.75	0.03	185.8	
450	40.00	7885.33	6.417	259.89	0.02	194.7	
500	40.00	9749.70	4.053	180.35	0.02	219.1	
550	40.00	11810.33	6.173	351.18	0.02	207.6	
600	40.00	14067.20	8.081	408.03	0.02	278.6	
650	40.00	16520.33	8.185	400.65	0.02	337.5	
700	40.00	19169.70	8.294	452.71	0.02	351.2	


Location บ้านเหมืองแร่พัฒนา

จุดสำรวจที่ Pai-42 วันที่ 26/8/57 Zone 47 Q Easting 442098

Line bearing 210 Northing 2127458

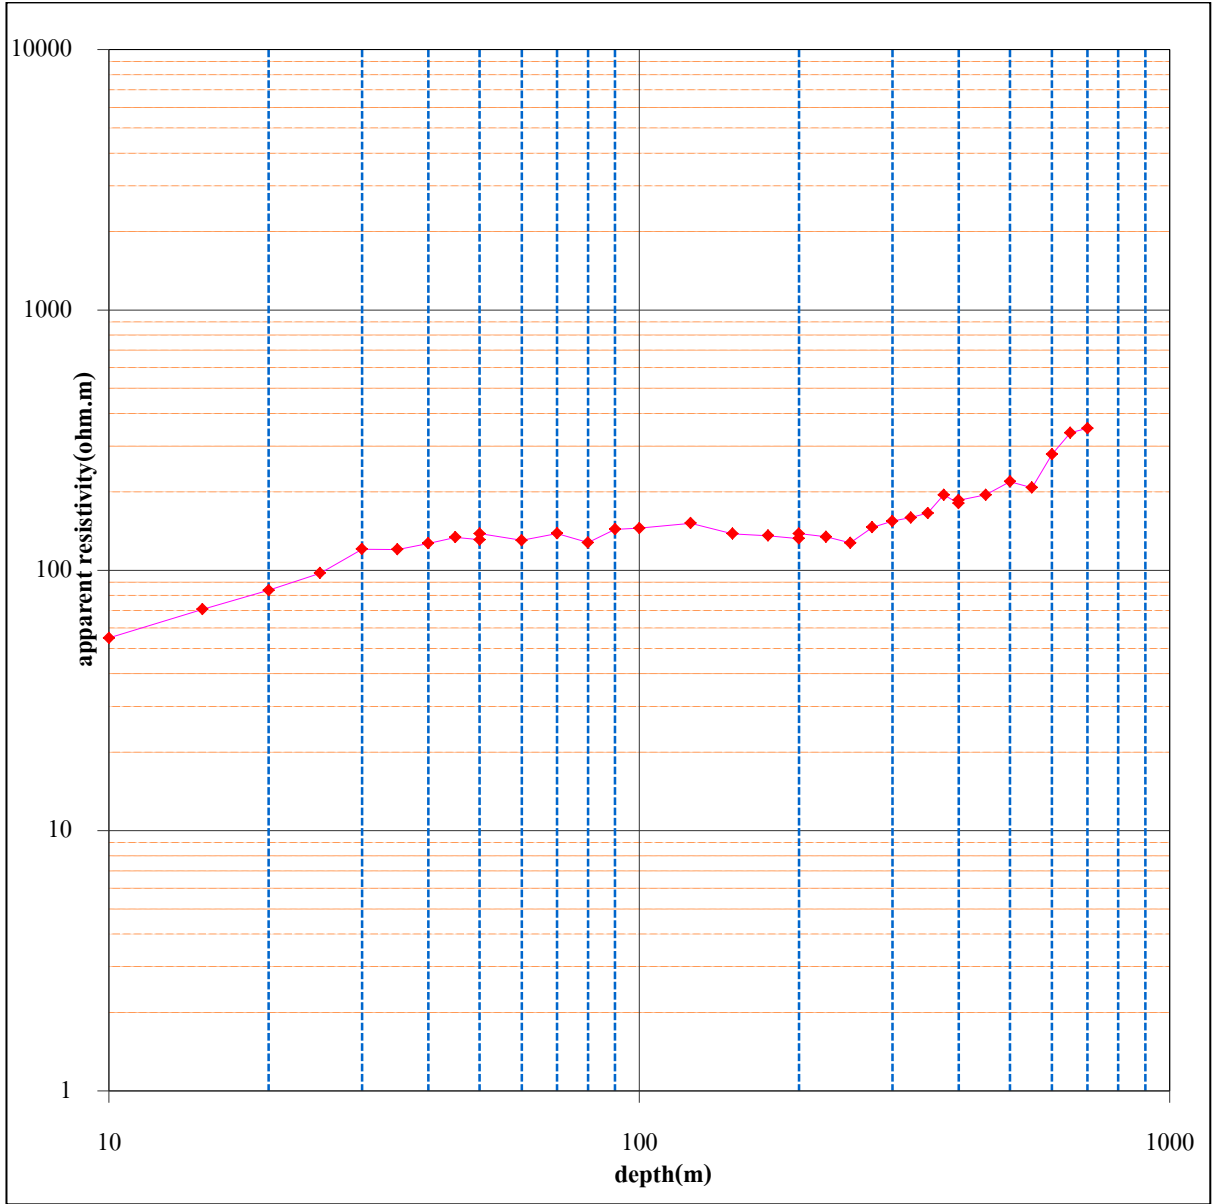

ผลการประมวลผลและแปลความหมาย

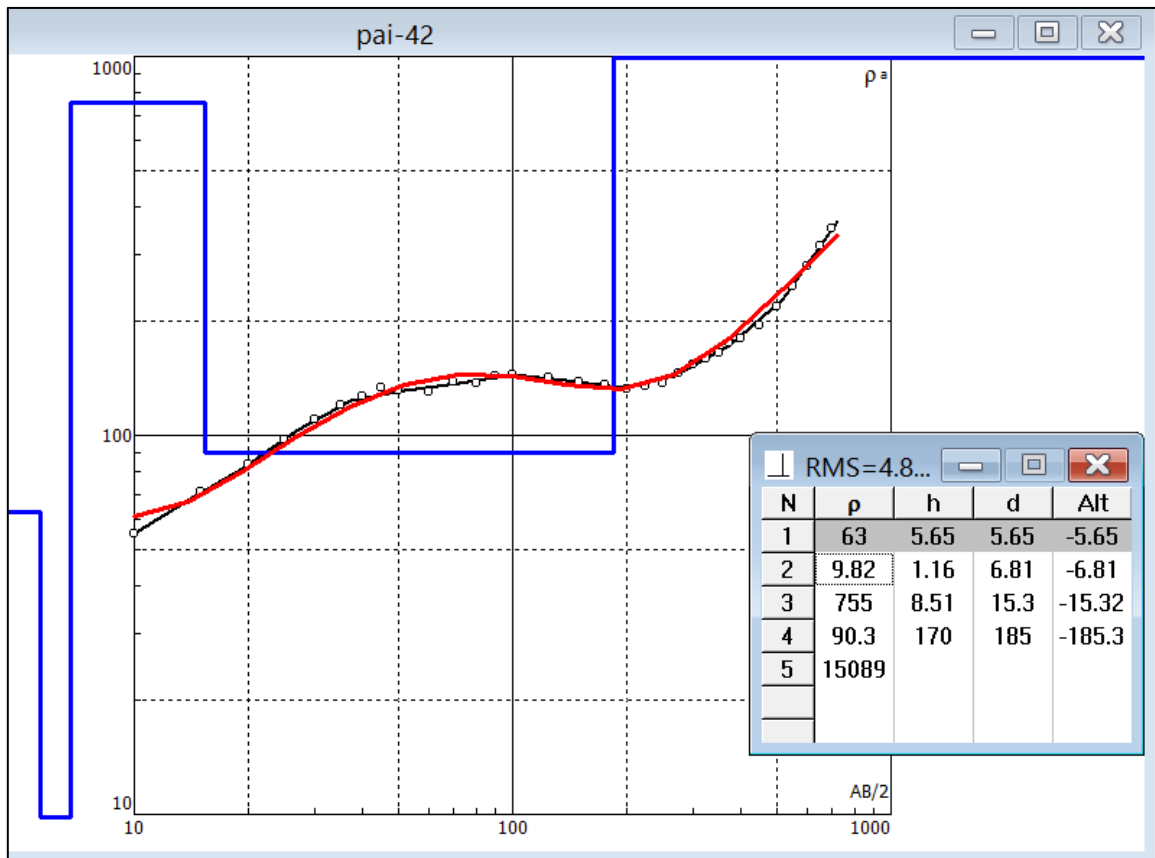

Station	Layer	Resistivity (ohm-m)	Depth (m.)	Thickness (m.)	rock type
Pai-42	1	9.82-755	0.00	15.32	Top soil
	2	90.3	15.32	170	Weathered/fractured Granite
	3	15089	185.3		Fresh Granite


ข้อมูลจุดสำรวจ ที่ Pai-43 บ้านเหมืองแร่

AB/2	MN/2	K	V	I	R	Res (Ohm-m)	หมายเหตุ
10	2.50	58.88	16.816	13.07	1.29	75.8	
15	2.50	137.38	17.009	37.63	0.45	62.1	
20	2.50	247.28	18.781	98.60	0.19	47.1	
25	2.50	388.58	19.451	147.76	0.13	51.2	
30	2.50	561.28	20.580	220.86	0.09	52.3	
35	2.50	765.38	20.008	306.89	0.07	49.9	
40	2.50	1000.88	19.623	381.36	0.05	51.5	
45	2.50	1267.78	17.891	403.37	0.04	56.2	
50	2.50	1566.08	16.050	406.53	0.04	61.8	
50	10.00	376.80	20.463	116.47	0.18	66.2	
60	10.00	549.50	20.551	165.00	0.12	68.4	
70	10.00	753.60	20.812	201.49	0.10	77.8	
80	10.00	989.10	20.103	235.03	0.09	84.6	
90	10.00	1256.00	19.913	248.37	0.08	100.7	
100	10.00	1554.30	20.351	309.81	0.07	102.1	
125	10.00	2437.43	20.401	381.92	0.05	130.2	
150	10.00	3516.80	20.491	571.47	0.04	126.1	
175	10.00	4792.43	19.981	580.00	0.03	165.1	
200	10.00	6264.30	19.449	730.42	0.03	166.8	
200	20.00	3108.60	8.799	154.97	0.06	176.5	
225	20.00	3942.66	9.013	208.05	0.04	170.8	
250	20.00	4874.85	9.588	243.95	0.04	191.6	
275	20.00	5905.16	14.712	464.33	0.03	187.1	
300	20.00	7033.60	19.469	672.58	0.03	203.6	
325	20.00	8260.16	16.413	661.34	0.02	205.0	
350	20.00	9584.85	13.402	630.92	0.02	203.6	
375	20.00	11007.66	10.104	517.31	0.02	215.0	
400	20.00	12528.60	6.793	412.34	0.02	206.4	
400	40.00	6217.20	5.547	152.73	0.04	225.8	
450	40.00	7885.33	7.218	283.31	0.03	200.9	
500	40.00	9749.70	8.926	399.38	0.02	217.9	
550	40.00	11810.33	7.761	435.03	0.02	210.7	
600	40.00	14067.20	6.304	388.09	0.02	228.5	
650	40.00	16520.33	5.896	409.09	0.01	238.1	
700	40.00	19169.70	5.681	499.78	0.01	217.9	


Location บ้านเหมืองแร่

จุดสำรวจที่ Pai-43 วันที่ 25/8/57 Zone 47 Q Easting 442288

Line bearing 180 Northing 2127813

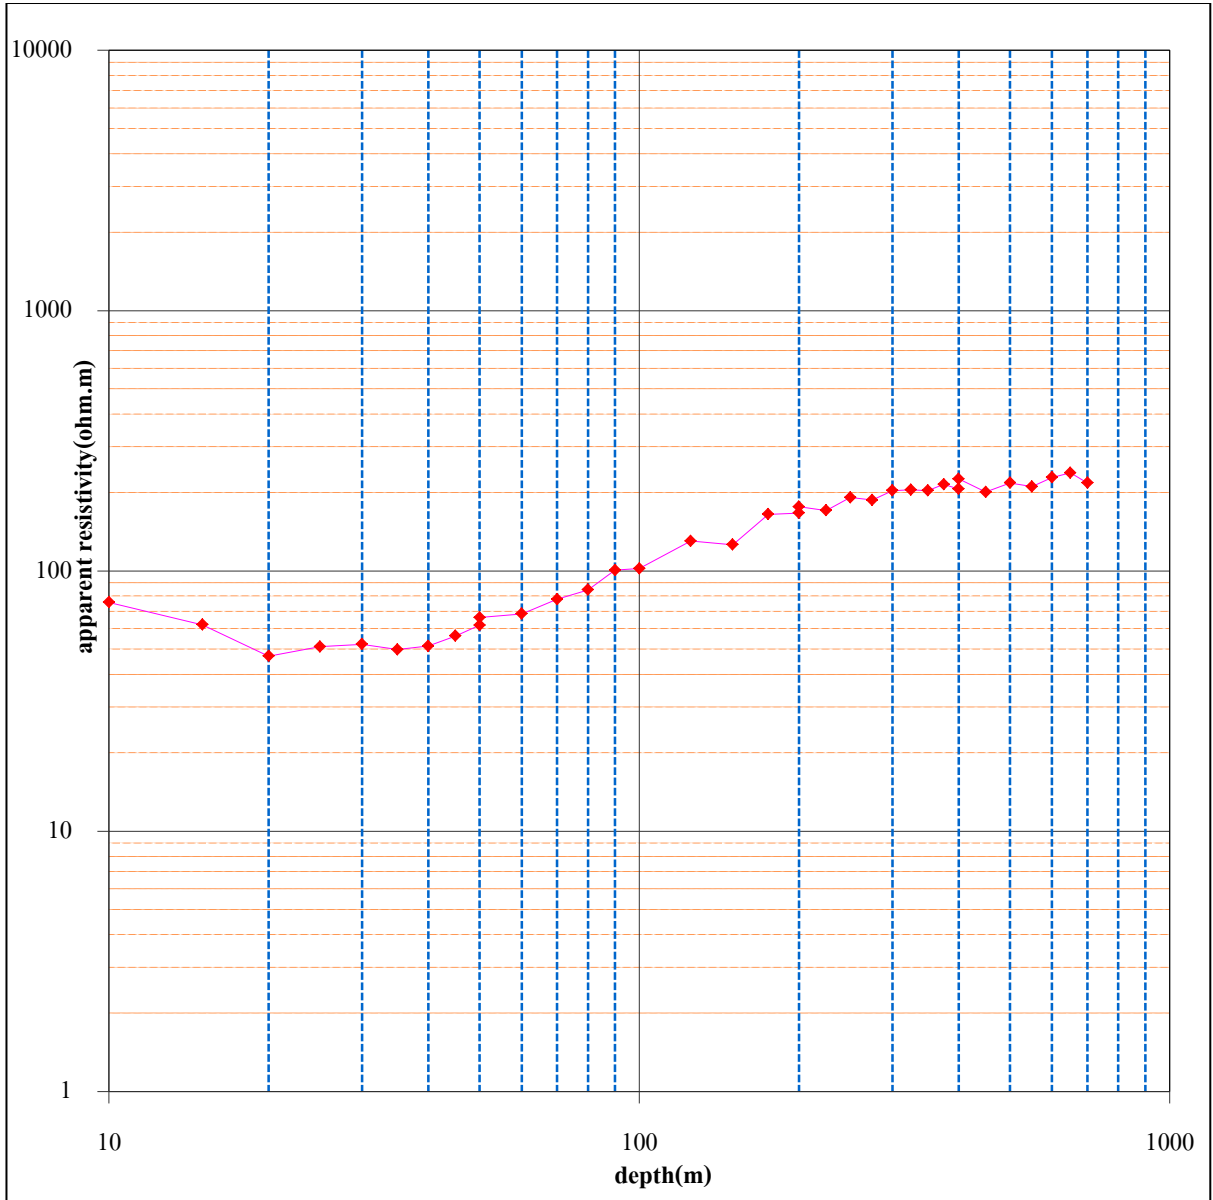

ผลการประมวลผลและแปลความหมาย

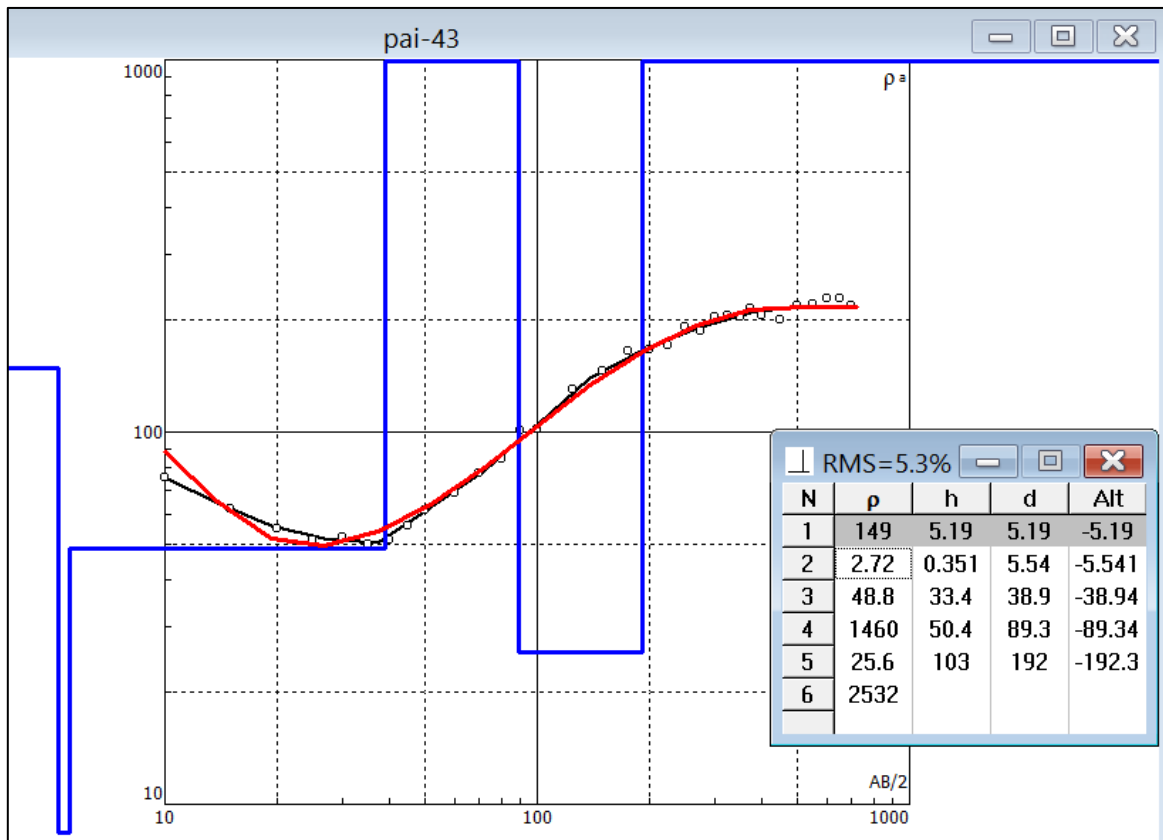


Station	Layer	Resistivity (ohm-m)	Depth (m.)	Thickness (m.)	rock type
Pai-17	1	2.72-149	0.00	38.94	Top soil
	2	1460-2532	38.94	153.4+	Fresh Granite


ข้อมูลจุดสำรวจ ที่ Pai-44 บ้านเหมืองแร่

AB/2	MN/2	K	V	I	R	Res (Ohm-m)	หมายเหตุ
10	2.50	58.88	20.986	54.19	0.39	22.8	
15	2.50	137.38	21.101	131.76	0.16	22.0	
20	2.50	247.28	21.245	250.16	0.08	21.0	
25	2.50	388.58	19.901	308.09	0.06	25.1	
30	2.50	561.28	17.713	345.20	0.05	28.8	
35	2.50	765.38	15.106	418.90	0.04	27.6	
40	2.50	1000.88	10.726	317.24	0.03	33.8	
45	2.50	1267.78	9.010	313.29	0.03	36.5	
50	2.50	1566.08	7.750	305.57	0.03	39.7	
50	10.00	376.80	20.695	180.51	0.11	43.2	
60	10.00	549.50	18.708	223.97	0.08	45.9	
70	10.00	753.60	10.808	155.14	0.07	52.5	
80	10.00	989.10	11.811	233.18	0.05	50.1	
90	10.00	1256.00	13.854	330.81	0.04	52.6	
100	10.00	1554.30	14.617	412.33	0.04	55.1	
125	10.00	2437.43	8.956	446.78	0.02	48.9	
150	10.00	3516.80	6.692	421.31	0.02	55.9	
175	10.00	4792.43	5.667	492.90	0.01	55.1	
200	10.00	6264.30	3.157	342.27	0.01	57.8	
200	20.00	3108.60	7.277	369.63	0.02	61.2	
225	20.00	3942.66	5.437	363.57	0.01	59.0	
250	20.00	4874.85	4.419	362.84	0.01	59.4	
275	20.00	5905.16	2.101	236.00	0.01	52.6	
300	20.00	7033.60	0.620	70.05	0.01	62.3	
325	20.00	8260.16	0.495	65.20	0.01	62.7	
350	20.00	9584.85	1.516	216.68	0.01	67.1	
375	20.00	11007.66	1.338	202.48	0.01	72.7	
400	20.00	12528.60	1.179	190.42	0.01	77.6	
400	40.00	6217.20	2.349	169.23	0.01	86.3	
450	40.00	7885.33	1.871	167.79	0.01	87.9	
500	40.00	9749.70	1.615	162.88	0.01	96.7	
550	40.00	11810.33	3.030	325.62	0.01	109.9	
600	40.00	14067.20	4.686	571.72	0.01	115.3	
650	40.00	16520.33	1.221	188.52	0.01	107.0	
700	40.00	19169.70	0.718	104.27	0.01	132.0	

Location บ้านเหมืองแร่
จุดสำรวจที่ Pai-44 **วันที่** 25/8/57 **Zone** 47 Q **Easting** 442480
Line bearing 195 **Northing** 2128308

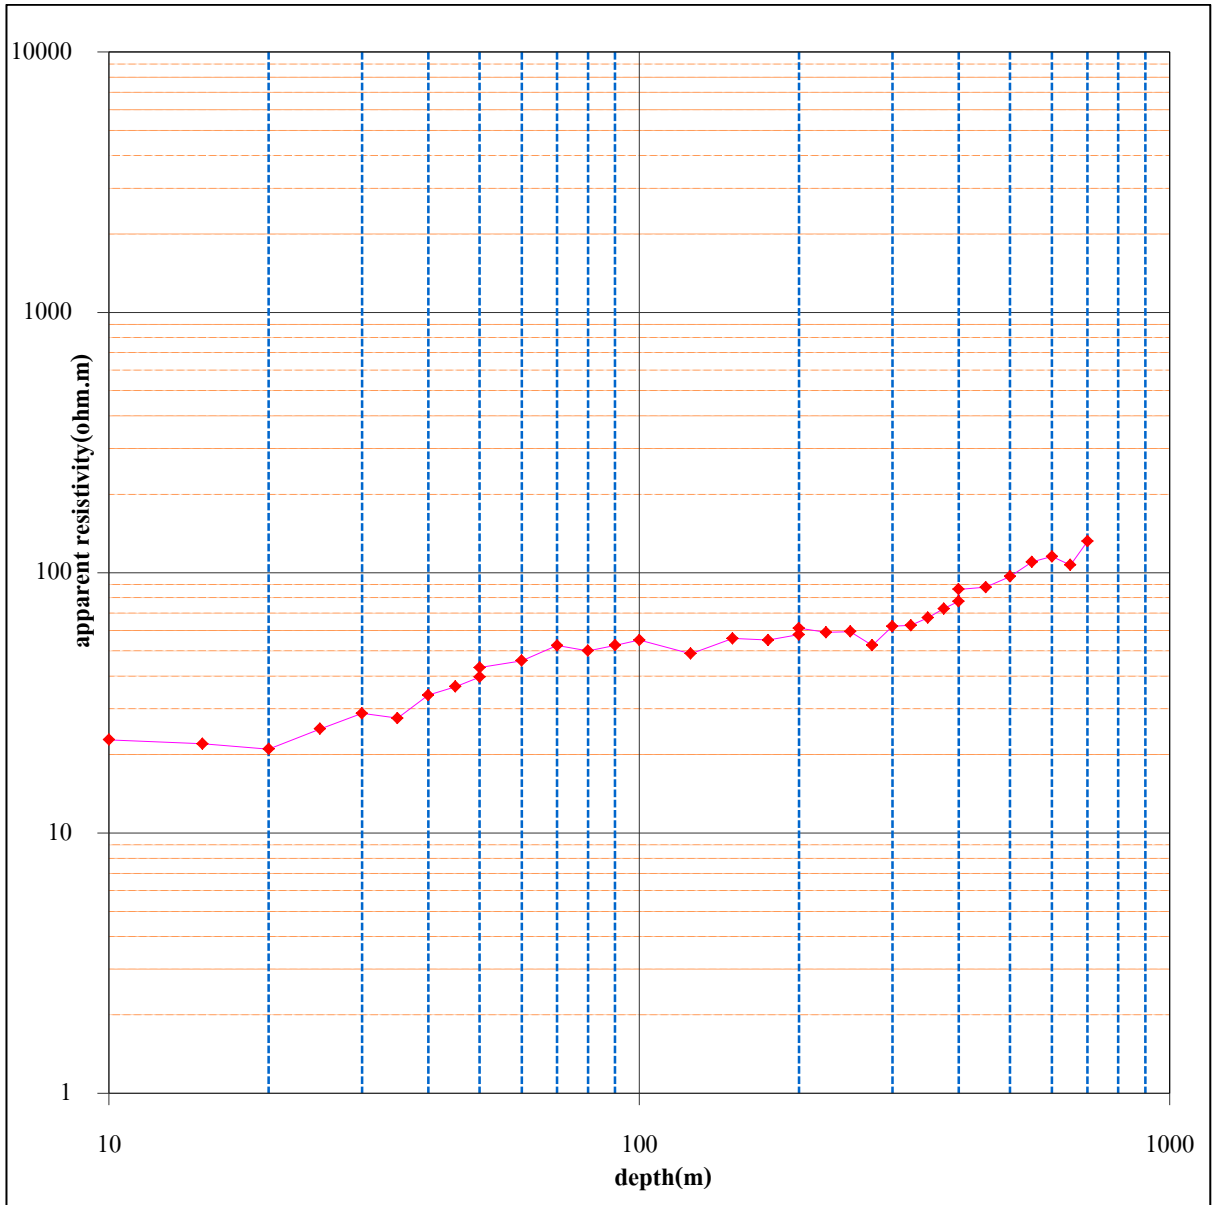

ผลการประมวลผลและแปลความหมาย

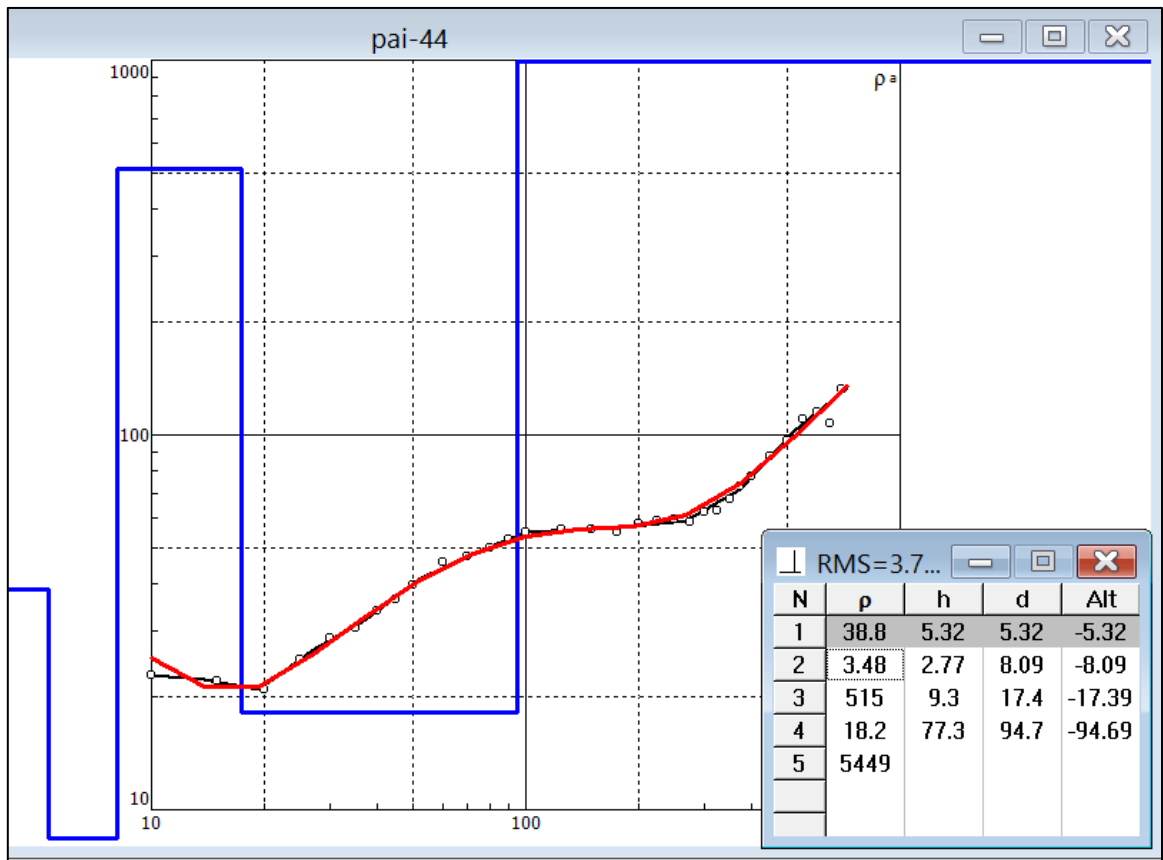


Station	Layer	Resistivity (ohm-m)	Depth (m.)	Thickness (m.)	rock type
Pai-44	1	3.48-38.8	0.00	8.09	Top soil
	2	18.2-515	8.09	86.6	Weathered/fractured Granite
	3	5449	94.69		Fresh Granite


ข้อมูลจุดสำรวจ ที่ Pai-45 บ้านเหมืองแร่

AB/2	MN/2	K	V	I	R	Res (Ohm-m)	หมายเหตุ
10	2.50	58.88	18.689	14.52	1.29	75.8	
15	2.50	137.38	20.975	32.77	0.64	87.9	
20	2.50	247.28	21.995	64.42	0.34	84.4	
25	2.50	388.58	21.931	96.27	0.23	88.5	
30	2.50	561.28	21.175	144.24	0.15	82.4	
35	2.50	765.38	21.493	224.64	0.10	73.2	
40	2.50	1000.88	20.545	300.45	0.07	68.4	
45	2.50	1267.78	20.034	371.11	0.05	68.4	
50	2.50	1566.08	19.356	491.93	0.04	61.6	
50	10.00	376.80	20.685	115.98	0.18	67.2	
60	10.00	549.50	16.435	178.97	0.09	50.5	
70	10.00	753.60	13.256	211.83	0.06	47.2	
80	10.00	989.10	12.525	250.58	0.05	49.4	
90	10.00	1256.00	11.975	314.66	0.04	47.8	
100	10.00	1554.30	11.104	339.74	0.03	50.8	
125	10.00	2437.43	9.298	324.83	0.03	69.8	
150	10.00	3516.80	8.869	409.54	0.02	76.2	
175	10.00	4792.43	6.965	390.04	0.02	85.6	
200	10.00	6264.30	6.940	466.76	0.01	93.1	
200	20.00	3108.60	10.290	331.82	0.03	96.4	
225	20.00	3942.66	8.278	335.33	0.02	97.3	
250	20.00	4874.85	8.011	362.60	0.02	107.7	
275	20.00	5905.16	7.054	339.49	0.02	122.7	
300	20.00	7033.60	7.127	363.25	0.02	138.0	
325	20.00	8260.16	5.960	369.88	0.02	133.1	
350	20.00	9584.85	5.776	344.51	0.02	160.7	
375	20.00	11007.66	6.336	394.93	0.02	176.6	
400	20.00	12528.60	4.730	328.86	0.01	180.2	
400	40.00	6217.20	8.326	275.05	0.03	188.2	
450	40.00	7885.33	6.358	275.92	0.02	181.7	
500	40.00	9749.70	5.322	261.80	0.02	198.2	
550	40.00	11810.33	7.591	431.43	0.02	207.8	
600	40.00	14067.20	5.496	319.87	0.02	241.7	
650	40.00	16520.33	5.846	370.88	0.02	260.4	
700	40.00	19169.70	4.673	350.20	0.01	255.8	

Location บ้านเหมืองแร่
จุดสำรวจที่ Pai-45 **วันที่** 23/8/57 **Zone** 47 Q **Easting** 441595
Line bearing 026 **Northing** 2126624

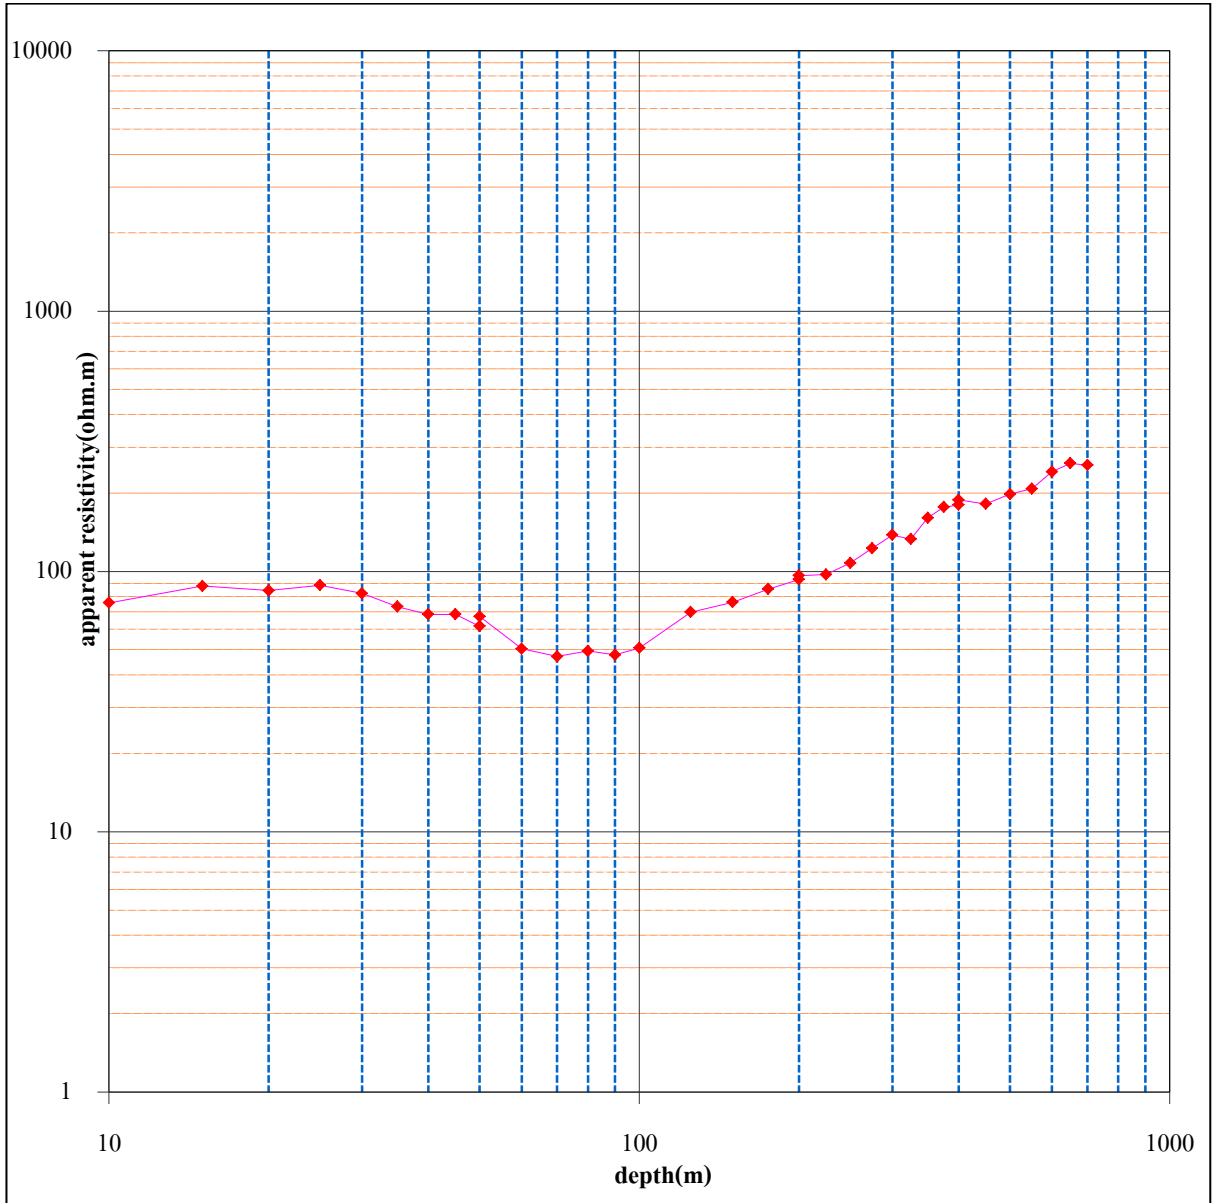

ผลการประมวลผลและแปลความหมาย

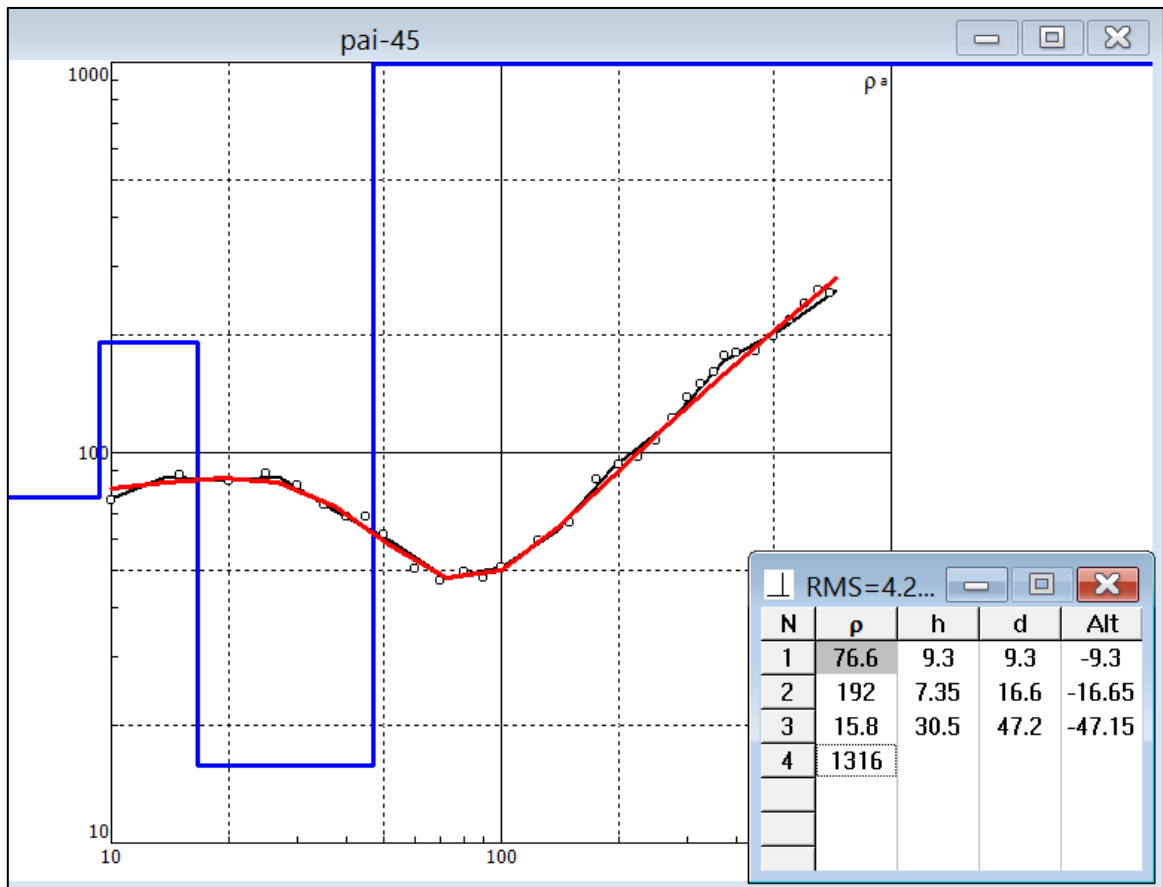


Station	Layer	Resistivity (ohm-m)	Depth (m.)	Thickness (m.)	rock type
Pai-45	1	76.6	0.00	9.3	Top soil
	2	15.8-192	9.3	37.40	Weathered/fractured Granite
	3	1316	47.15		Fresh Granite


ข้อมูลจุดสำรวจ ที่ Pai-46 บ้านเหมืองแร่

AB/2	MN/2	K	V	I	R	Res (Ohm-m)	หมายเหตุ
10	2.50	58.88	19.678	19.37	1.02	59.8	
15	2.50	137.38	20.507	53.56	0.38	52.6	
20	2.50	247.28	20.924	107.57	0.19	48.1	
25	2.50	388.58	20.905	217.20	0.10	37.4	
30	2.50	561.28	15.367	268.70	0.06	32.1	
35	2.50	765.38	14.540	411.25	0.04	27.1	
40	2.50	1000.88	12.331	429.13	0.03	28.8	
45	2.50	1267.78	10.239	469.98	0.02	27.6	
50	2.50	1566.08	9.727	586.12	0.02	26.0	
50	10.00	376.80	21.286	293.79	0.07	27.3	
60	10.00	549.50	22.278	467.24	0.05	26.2	
70	10.00	753.60	14.079	397.38	0.04	26.7	
80	10.00	989.10	10.751	420.31	0.03	25.3	
90	10.00	1256.00	10.475	431.36	0.02	30.5	
100	10.00	1554.30	9.902	463.57	0.02	33.2	
125	10.00	2437.43	7.757	450.17	0.02	42.0	
150	10.00	3516.80	4.975	426.73	0.01	41.0	
175	10.00	4792.43	5.608	445.70	0.01	60.3	
200	10.00	6264.30	5.363	459.90	0.01	73.1	
200	20.00	3108.60	11.718	479.93	0.02	75.9	
225	20.00	3942.66	8.872	402.99	0.02	86.8	
250	20.00	4874.85	7.292	363.10	0.02	97.9	
275	20.00	5905.16	8.875	547.63	0.02	95.7	
300	20.00	7033.60	4.361	248.77	0.02	123.3	
325	20.00	8260.16	5.582	349.57	0.02	131.9	
350	20.00	9584.85	5.328	338.87	0.02	150.7	
375	20.00	11007.66	3.939	289.64	0.01	149.7	
400	20.00	12528.60	5.754	444.72	0.01	162.1	
400	40.00	6217.20	11.628	412.40	0.03	175.3	
450	40.00	7885.33	12.509	534.33	0.02	184.6	
500	40.00	9749.70	8.098	392.61	0.02	201.1	
550	40.00	11810.33	6.990	348.48	0.02	236.9	
600	40.00	14067.20	5.283	327.24	0.02	227.1	
650	40.00	16520.33	4.921	304.94	0.02	266.6	
700	40.00	19169.70	4.505	351.48	0.01	245.7	

Location บ้านเหมืองแร่
จุดสำรวจที่ Pai-46 วันที่ 23/8/57 Zone 47 Q Easting 442002
Line bearing 040 Northing 2127087

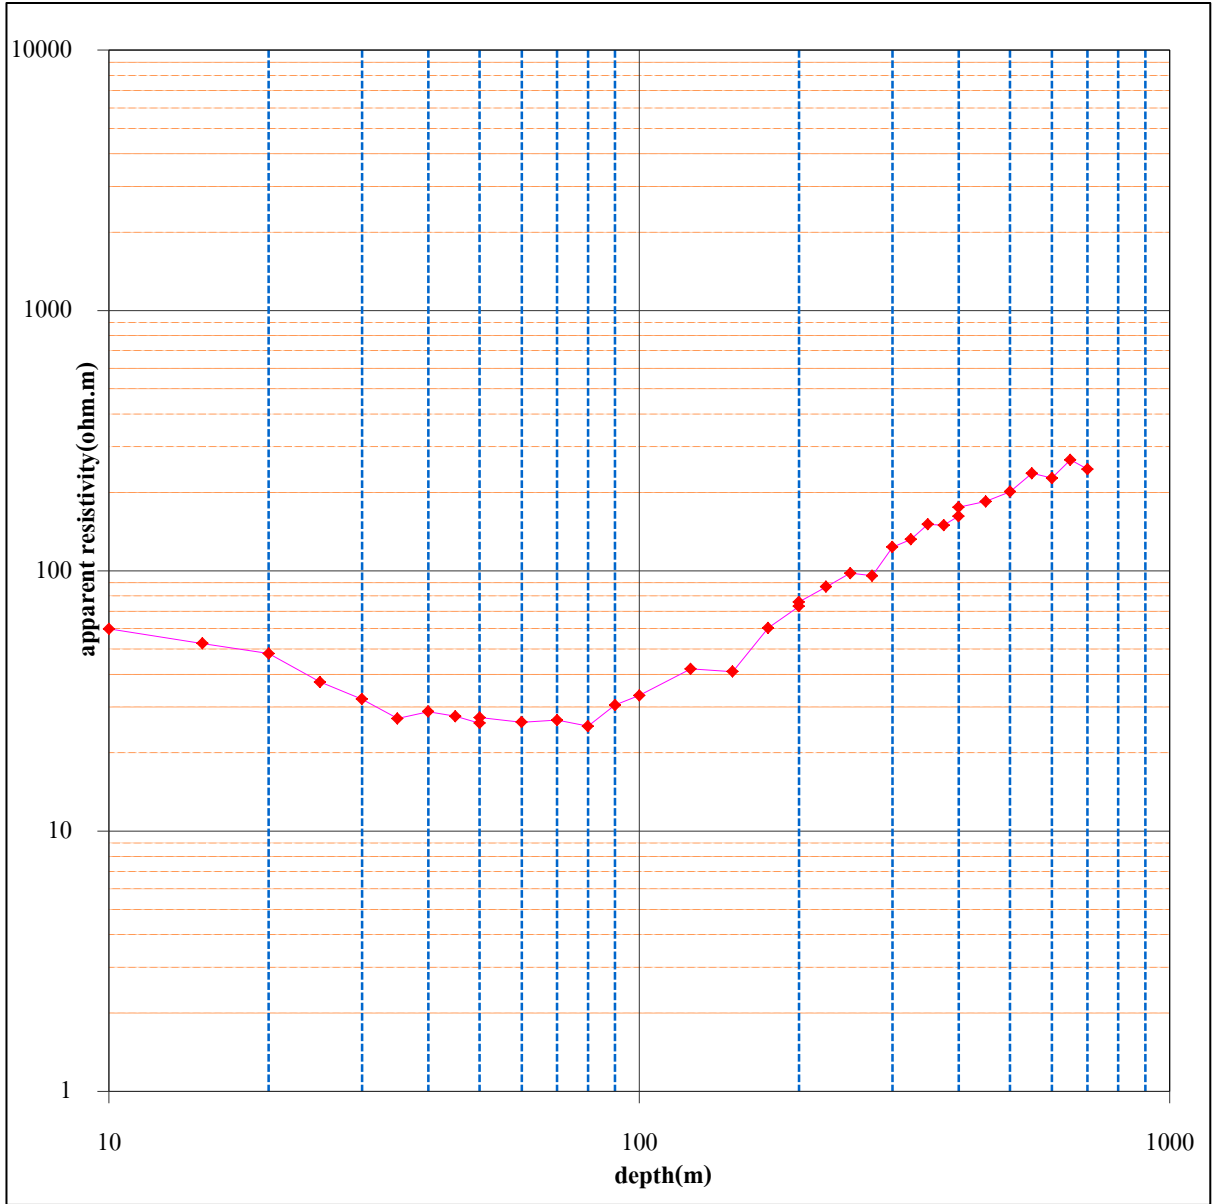

ผลการประมวลผลและแปลความหมาย

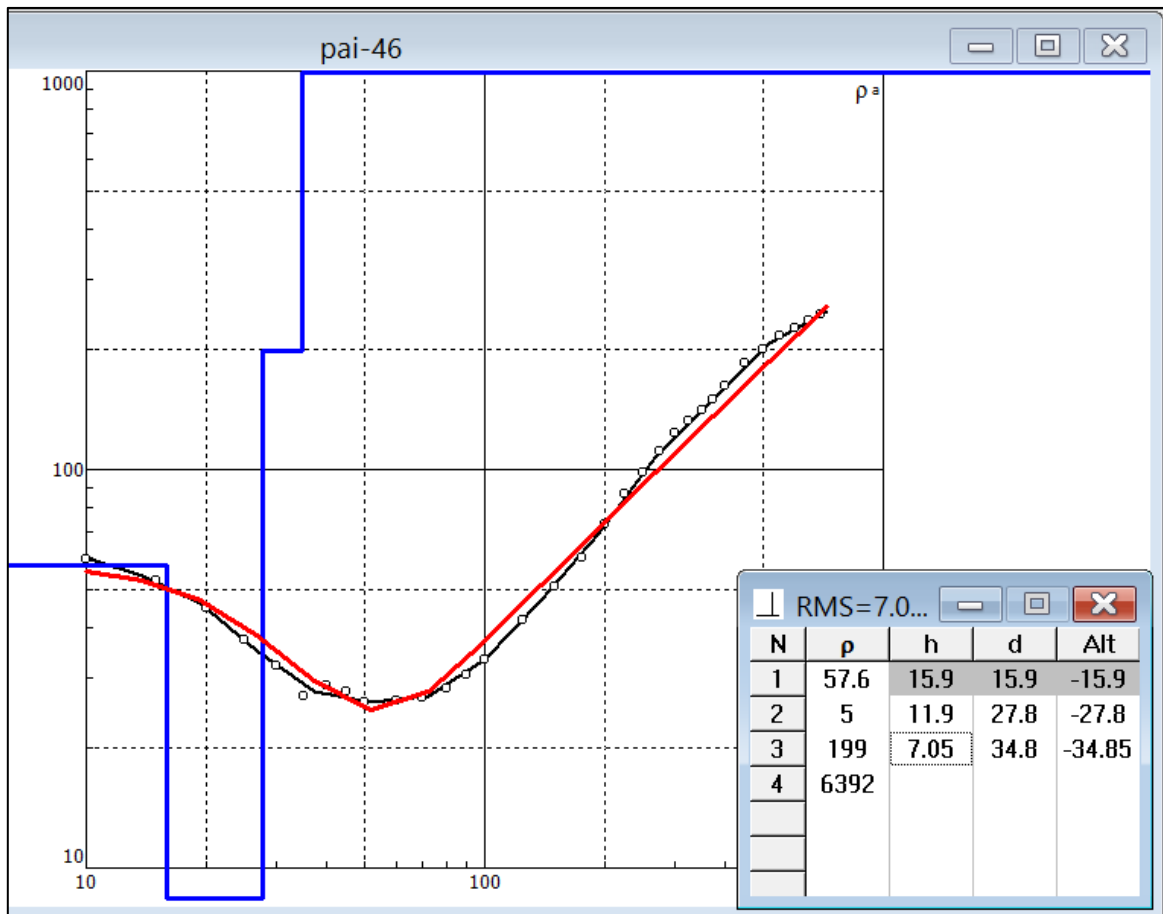


Station	Layer	Resistivity (ohm-m)	Depth (m.)	Thickness (m.)	rock type
Pai-46	1	5-57.6	0.00	27.8	Top soil
	2	199	27.8	7.05	Weathered/fractured Granite
	3	6392	34.85		Fresh Granite


ข้อมูลจุดสำรวจ ที่ Pai-47 บ้านเหมืองแร่

AB/2	MN/2	K	V	I	R	Res (Ohm-m)	หมายเหตุ
10	2.50	58.88	18.565	14.59	1.27	74.9	
15	2.50	137.38	20.421	38.83	0.53	72.3	
20	2.50	247.28	19.290	59.65	0.32	80.0	
25	2.50	388.58	19.681	68.59	0.29	111.5	
30	2.50	561.28	20.842	116.98	0.18	100.0	
35	2.50	765.38	21.092	152.87	0.14	105.6	
40	2.50	1000.88	20.418	187.14	0.11	109.2	
45	2.50	1267.78	19.633	226.48	0.09	109.9	
50	2.50	1566.08	19.455	290.45	0.07	104.9	
50	10.00	376.80	19.945	65.18	0.31	115.3	
60	10.00	549.50	20.533	111.27	0.18	101.4	
70	10.00	753.60	21.029	154.31	0.14	102.7	
80	10.00	989.10	20.135	211.64	0.10	94.1	
90	10.00	1256.00	21.305	250.08	0.09	107.0	
100	10.00	1554.30	21.172	295.67	0.07	111.3	
125	10.00	2437.43	19.906	356.76	0.06	136.0	
150	10.00	3516.80	14.175	379.67	0.04	131.3	
175	10.00	4792.43	11.921	412.79	0.03	138.4	
200	10.00	6264.30	9.762	397.61	0.02	153.8	
200	20.00	3108.60	20.024	378.86	0.05	164.3	
225	20.00	3942.66	15.176	362.41	0.04	165.1	
250	20.00	4874.85	14.490	410.92	0.04	171.9	
275	20.00	5905.16	12.131	422.38	0.03	169.6	
300	20.00	7033.60	12.074	464.83	0.03	182.7	
325	20.00	8260.16	12.423	517.74	0.02	198.2	
350	20.00	9584.85	8.008	406.11	0.02	189.0	
375	20.00	11007.66	5.678	324.01	0.02	192.9	
400	20.00	12528.60	5.093	305.01	0.02	209.2	
400	40.00	6217.20	12.585	349.15	0.04	224.1	
450	40.00	7885.33	17.058	569.23	0.03	236.3	
500	40.00	9749.70	9.441	366.43	0.03	251.2	
550	40.00	11810.33	7.086	290.68	0.02	287.9	
600	40.00	14067.20	7.397	371.89	0.02	279.8	
650	40.00	16520.33	4.368	215.66	0.02	334.6	
700	40.00	19169.70	4.762	288.70	0.02	316.2	

Location บ้านเหมืองแร่
จุดสำรวจที่ Pai-47 **วันที่** 24/8/57 **Zone** 47 Q **Easting** 442263
Line bearing 20 **Northing** 2127562

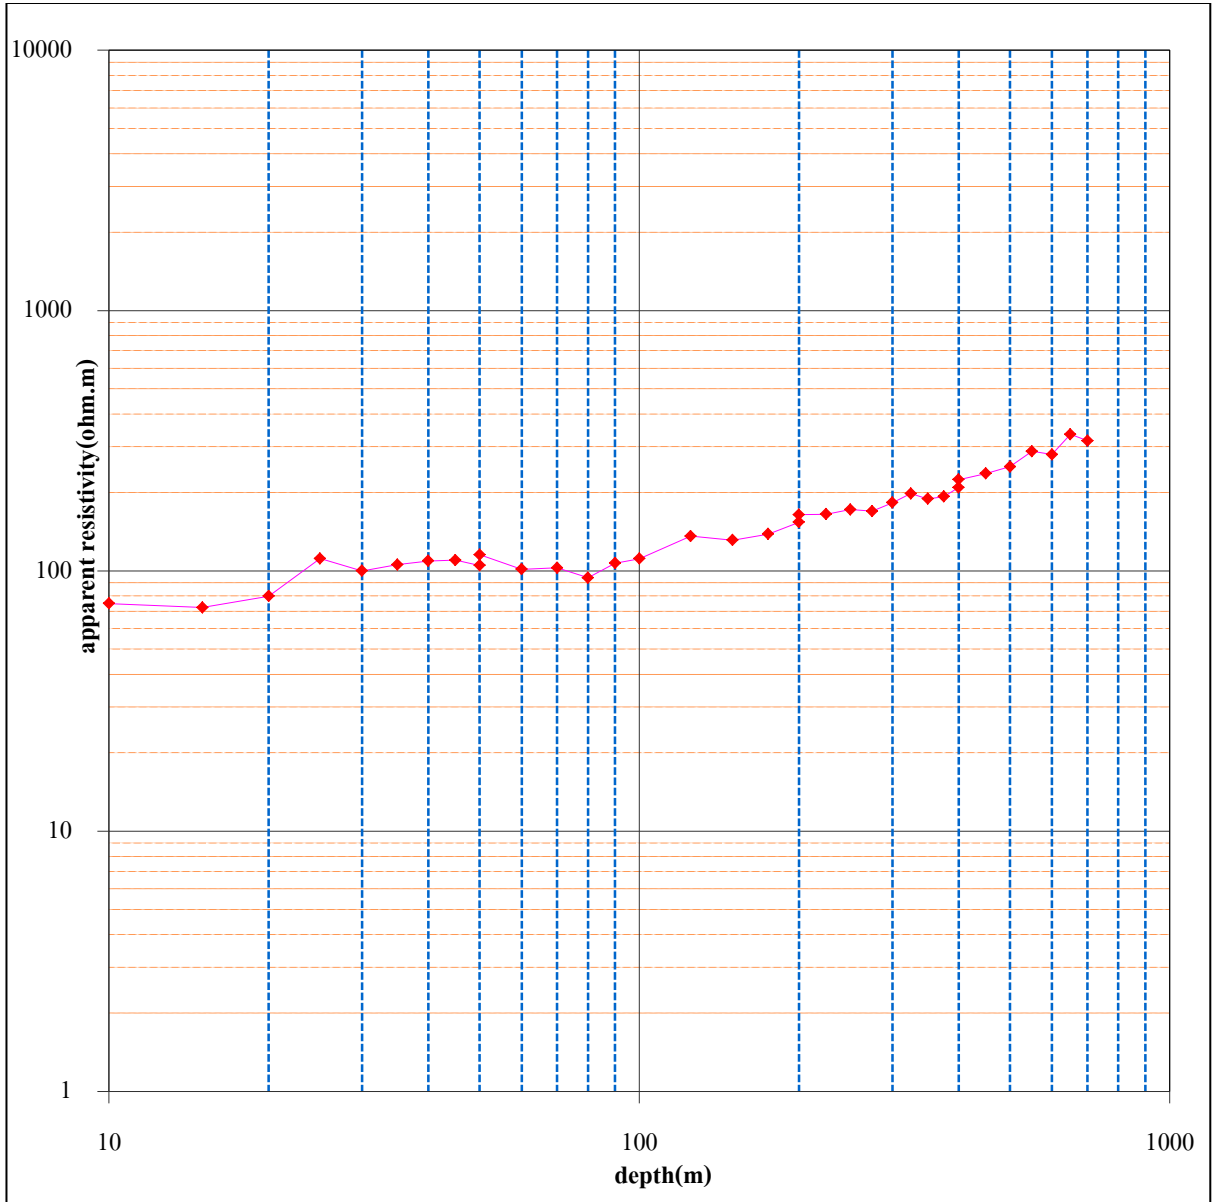

ผลการประมวลผลและแปลความหมาย

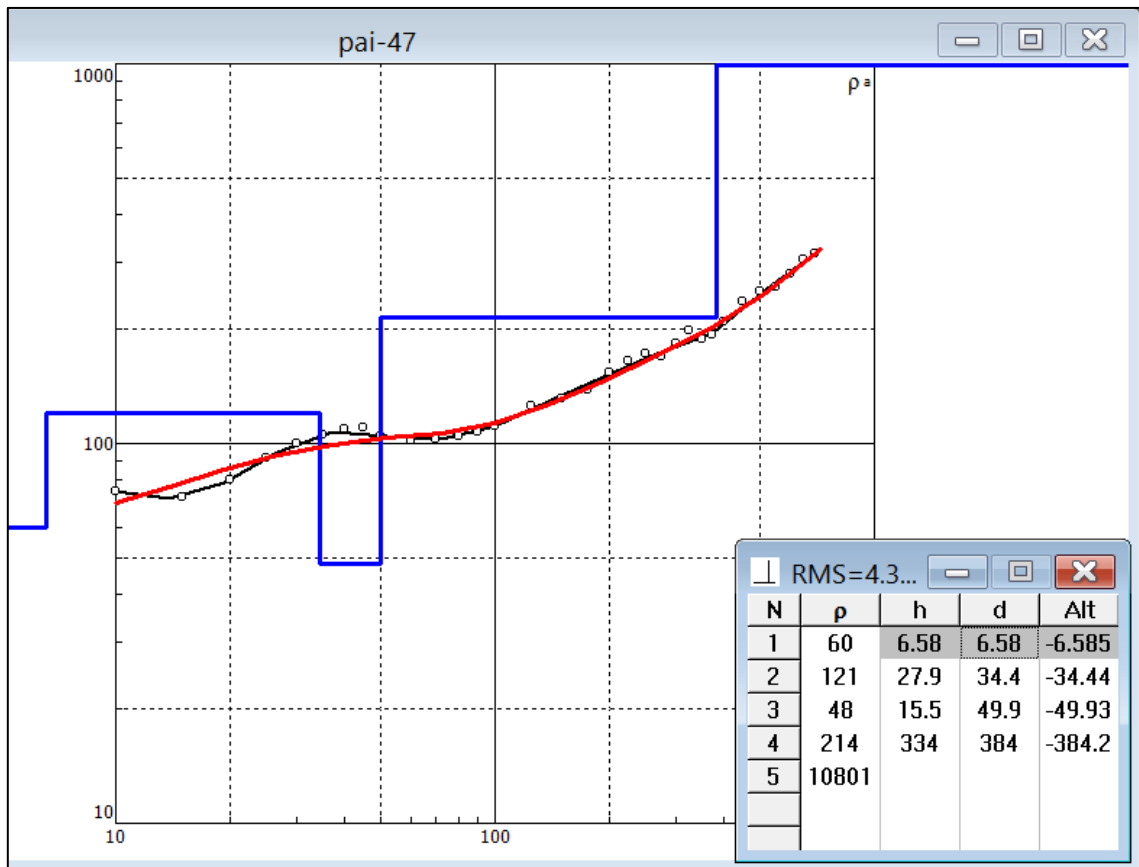


Station	Layer	Resistivity (ohm-m)	Depth (m.)	Thickness (m.)	rock type
Pai-17	1	48-121	0.00	49.93	Top soil
	2	214	49.93	334	Weathered/fractured Granite
	3	10801	384.2		Fresh Granite


ข้อมูลจุดสำรวจ ที่ Pai-48 บ้านเหมืองแร่

AB/2	MN/2	K	V	I	R	Res (Ohm-m)	หมายเหตุ
10	2.50	58.88	19.522	14.02	1.39	82.0	
15	2.50	137.38	20.088	29.73	0.68	92.8	
20	2.50	247.28	19.449	43.44	0.45	110.7	
25	2.50	388.58	19.738	55.74	0.35	137.6	
30	2.50	561.28	19.617	80.60	0.24	136.6	
35	2.50	765.38	19.115	101.46	0.19	144.2	
40	2.50	1000.88	19.960	134.89	0.15	148.1	
45	2.50	1267.78	19.830	180.34	0.11	139.4	
50	2.50	1566.08	19.782	220.97	0.09	140.2	
50	10.00	376.80	19.674	48.74	0.40	152.1	
60	10.00	549.50	19.458	77.76	0.25	137.5	
70	10.00	753.60	20.606	115.28	0.18	134.7	
80	10.00	989.10	20.580	153.17	0.13	132.9	
90	10.00	1256.00	20.027	199.79	0.10	125.9	
100	10.00	1554.30	20.755	263.56	0.08	122.4	
125	10.00	2437.43	20.625	384.93	0.05	130.6	
150	10.00	3516.80	17.163	379.38	0.05	159.1	
175	10.00	4792.43	12.140	376.57	0.03	154.5	
200	10.00	6264.30	9.743	361.14	0.03	169.0	
200	20.00	3108.60	12.243	210.04	0.06	181.2	
225	20.00	3942.66	17.192	388.21	0.04	174.6	
250	20.00	4874.85	7.283	190.67	0.04	186.2	
275	20.00	5905.16	14.483	403.23	0.04	212.1	
300	20.00	7033.60	12.681	417.77	0.03	213.5	
325	20.00	8260.16	10.506	369.44	0.03	234.9	
350	20.00	9584.85	8.233	325.01	0.03	242.8	
375	20.00	11007.66	11.463	492.32	0.02	256.3	
400	20.00	12528.60	10.643	520.26	0.02	256.3	
400	40.00	6217.20	17.306	405.71	0.04	265.2	
450	40.00	7885.33	6.351	199.36	0.03	251.2	
500	40.00	9749.70	10.277	358.10	0.03	279.8	
550	40.00	11810.33	6.930	302.46	0.02	270.6	
600	40.00	14067.20	4.864	254.55	0.02	268.8	
650	40.00	16520.33	16.921	998.74	0.02	279.9	
700	40.00	19169.70	5.976	438.75	0.01	261.1	

Location บ้านเหมืองแร่
จุดสำรวจที่ Pai-48 **วันที่** 24/8/57 **Zone** 47 Q **Easting** 442526
Line bearing 30 **Northing** 2127923

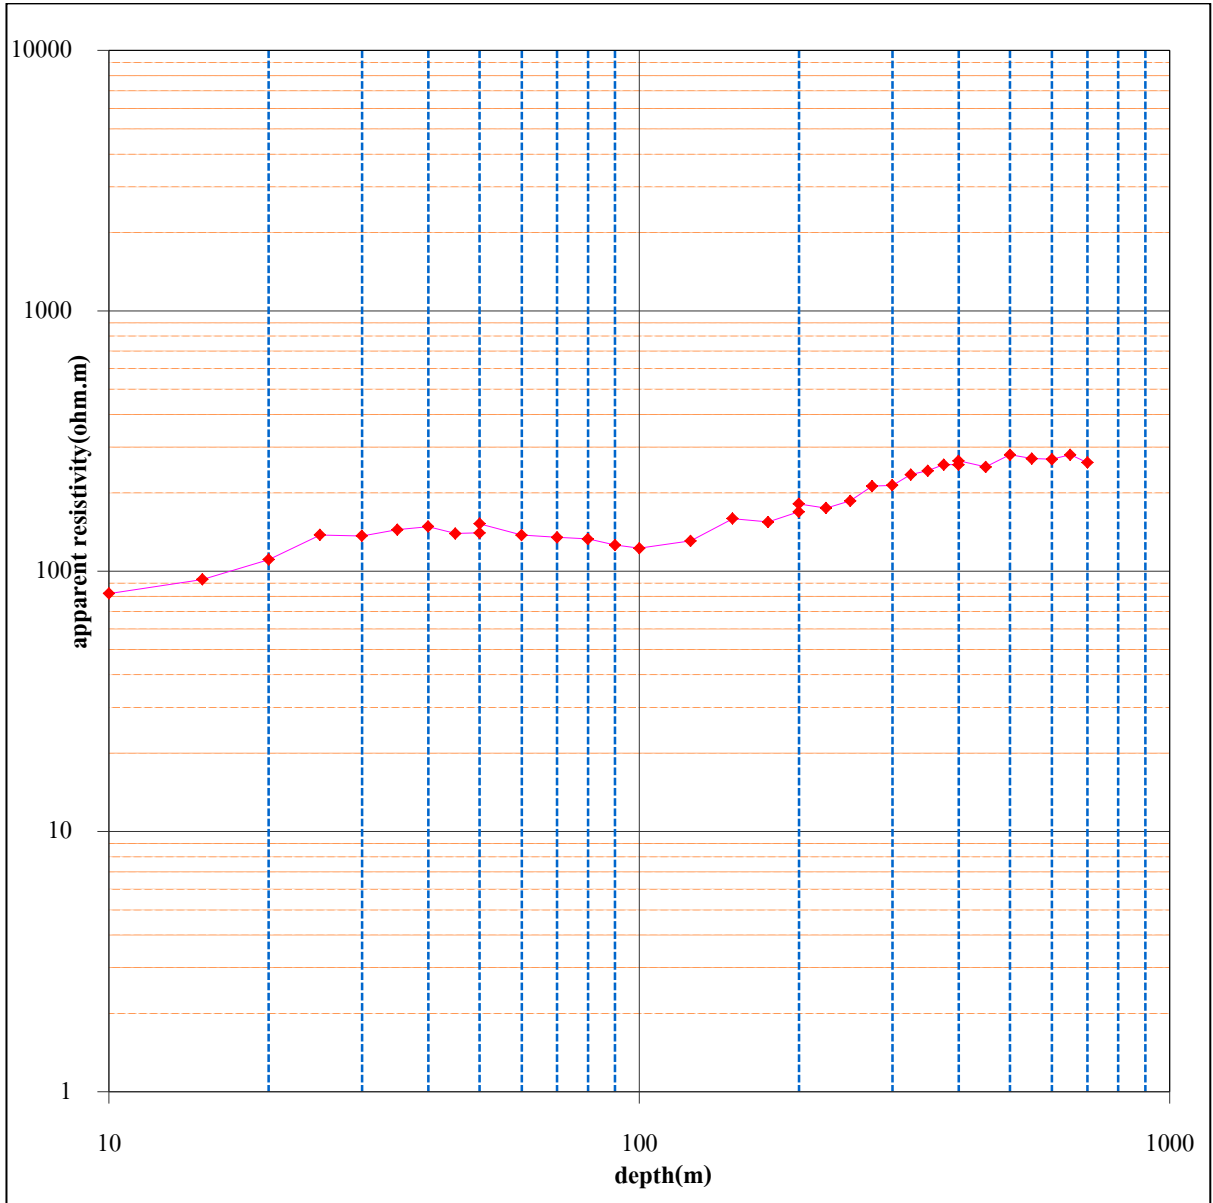

ผลการประมวลผลและแปลความหมาย

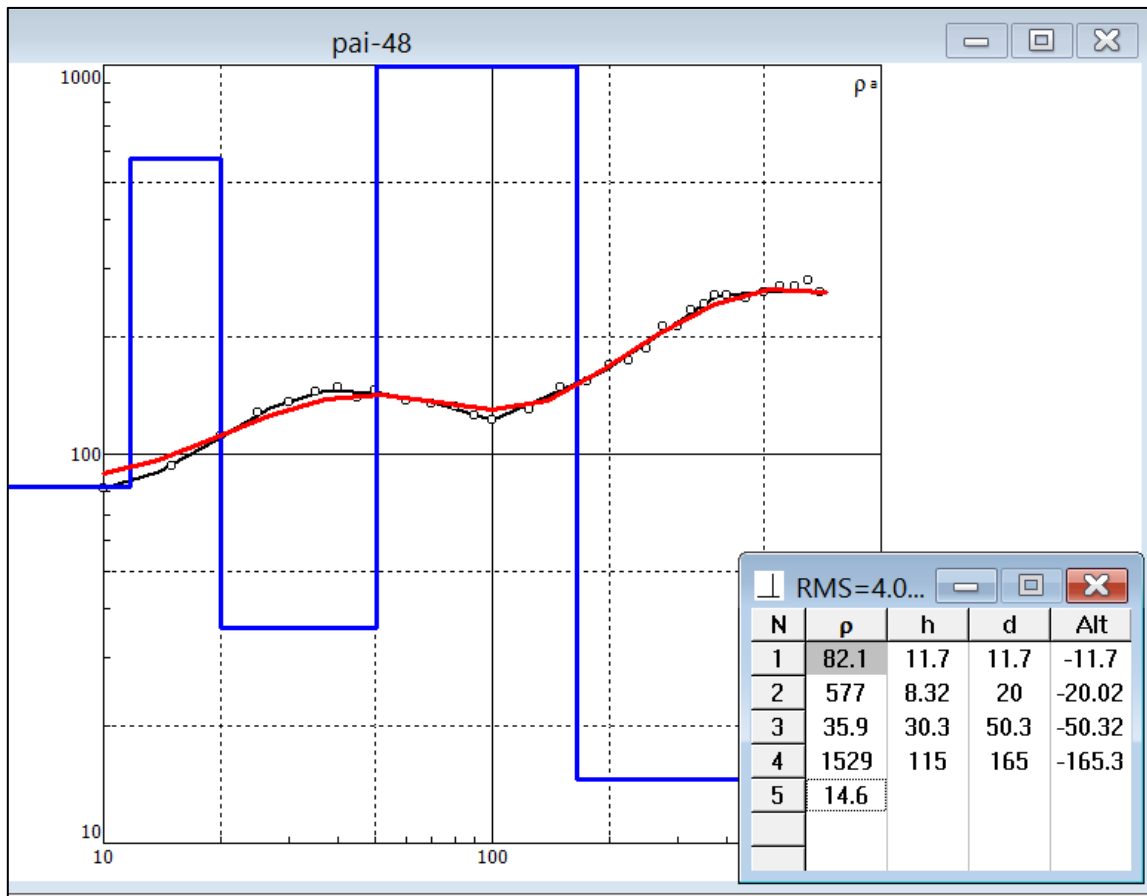


Station	Layer	Resistivity (ohm-m)	Depth (m.)	Thickness (m.)	rock type
Pai-48	1	82.1	0.00	11.7	Top soil
	2	35.9-577	11.7	38.62	Weathered/fractured Granite
	3	1046-15944	50.32	115+	Fresh Granite


ข้อมูลจุดสำรวจ ที่ Pai-49 บ้านเหมืองแร่พัฒนา

AB/2	MN/2	K	V	I	R	Res (Ohm-m)	หมายเหตุ
10	2.50	58.88	19.897	11.79	1.69	99.4	
15	2.50	137.38	19.712	23.51	0.84	115.2	
20	2.50	247.28	19.563	31.56	0.62	153.3	
25	2.50	388.58	19.411	42.83	0.45	176.1	
30	2.50	561.28	19.350	65.31	0.30	166.3	
35	2.50	765.38	19.711	78.25	0.25	192.8	
40	2.50	1000.88	20.351	94.74	0.21	215.0	
45	2.50	1267.78	20.312	126.85	0.16	203.0	
50	2.50	1566.08	20.336	164.42	0.12	193.7	
50	10.00	376.80	19.328	36.20	0.53	201.2	
60	10.00	549.50	19.413	58.61	0.33	182.0	
70	10.00	753.60	19.776	80.56	0.25	185.0	
80	10.00	989.10	19.514	91.48	0.21	211.0	
90	10.00	1256.00	19.096	109.52	0.17	219.0	
100	10.00	1554.30	18.349	130.83	0.14	218.0	
125	10.00	2437.43	19.719	164.60	0.12	292.0	
150	10.00	3516.80	20.704	260.04	0.08	280.0	
175	10.00	4792.43	19.541	265.22	0.07	353.1	
200	10.00	6264.30	18.625	301.01	0.06	387.6	
200	20.00	3108.60	19.568	151.17	0.13	402.4	
225	20.00	3942.66	19.552	177.21	0.11	435.0	
250	20.00	4874.85	19.341	189.33	0.10	498.0	
275	20.00	5905.16	19.298	228.83	0.08	498.0	
300	20.00	7033.60	19.271	259.66	0.07	522.0	
325	20.00	8260.16	22.471	360.42	0.06	515.0	
350	20.00	9584.85	23.352	389.94	0.06	574.0	
375	20.00	11007.66	21.416	394.21	0.05	598.0	
400	20.00	12528.60	20.994	444.60	0.05	591.6	
400	40.00	6217.20	20.440	203.72	0.10	623.8	
450	40.00	7885.33	17.411	235.49	0.07	583.0	
500	40.00	9749.70	16.851	257.51	0.07	638.0	
550	40.00	11810.33	17.415	307.44	0.06	669.0	
600	40.00	14067.20	17.763	386.80	0.05	646.0	
650	40.00	16520.33	14.541	361.78	0.04	664.0	
700	40.00	19169.70	11.791	368.13	0.03	614.0	

Location บ้านเหมืองแร่พัฒนา
จุดสำรวจที่ Pai-49 **วันที่** 24/8/57 **Zone** 47 Q **Easting** 442955
Line bearing 095 **Northing** 2128153

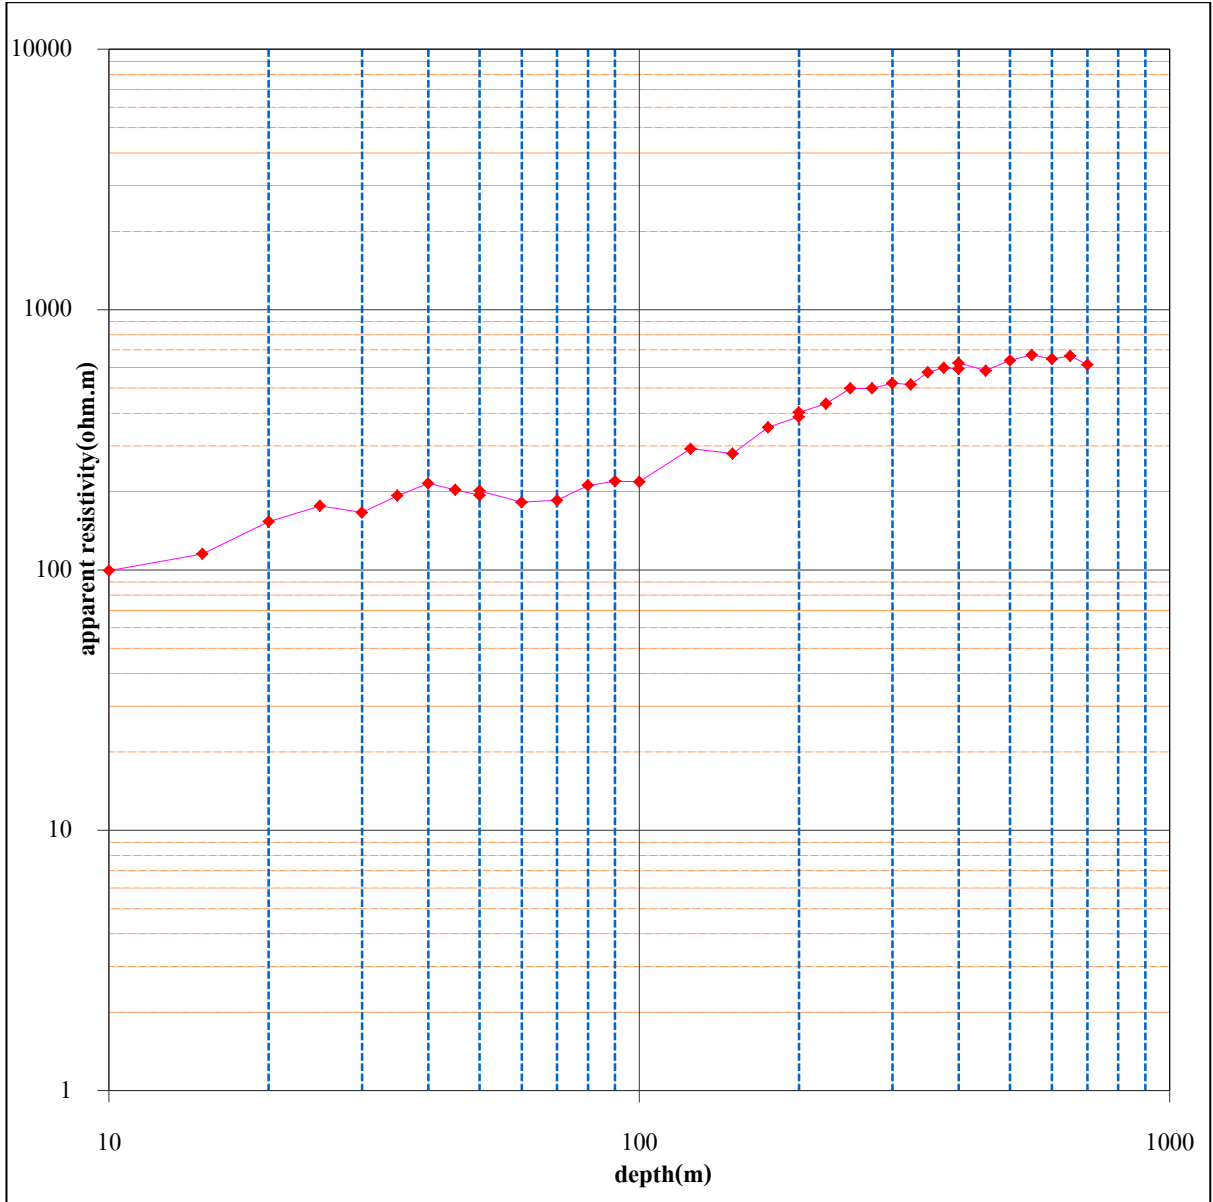

ผลการประมวลผลและแปลความหมาย

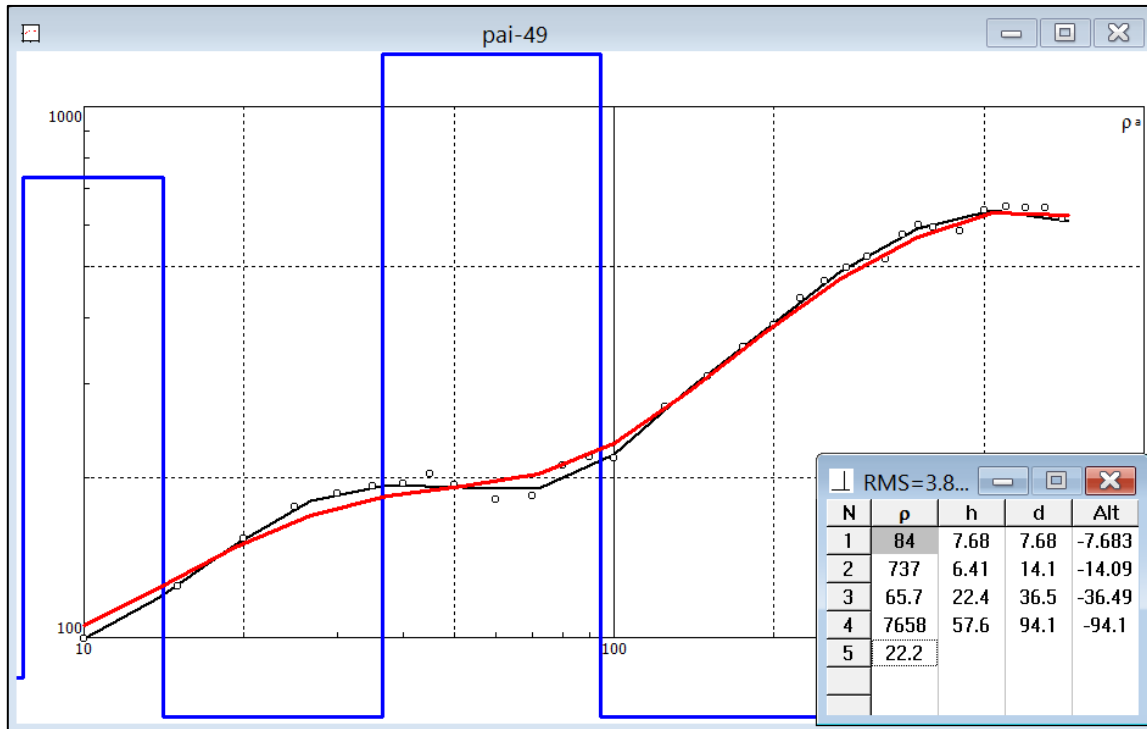


Station	Layer	Resistivity (ohm-m)	Depth (m.)	Thickness (m.)	rock type
Pai-49	1	84	0.00	7.68	Top soil
	2	65.7-737	7.68	28.81	Weathered/fractured Granite
	3	7658	36.49	57.6+	Fresh Granite


ข้อมูลจุดสำรวจ ที่ Pai-50 บ้านเหมืองแร่

AB/2	MN/2	K	V	I	R	Res (Ohm-m)	หมายเหตุ
10	2.50	58.88	20.043	10.33	1.94	114.2	
15	2.50	137.38	20.141	30.64	0.66	90.3	
20	2.50	247.28	19.967	54.28	0.37	91.0	
25	2.50	388.58	19.712	90.01	0.22	85.1	
30	2.50	561.28	10.452	61.75	0.17	95.0	
35	2.50	765.38	9.561	92.13	0.10	79.4	
40	2.50	1000.88	8.462	110.29	0.08	76.8	
45	2.50	1267.78	7.614	129.15	0.06	74.7	
50	2.50	1566.08	3.366	73.95	0.05	71.3	
50	10.00	376.80	8.005	40.65	0.20	74.2	
60	10.00	549.50	9.150	75.48	0.12	66.6	
70	10.00	753.60	11.104	125.08	0.09	66.9	
80	10.00	989.10	7.117	98.59	0.07	71.4	
90	10.00	1256.00	5.709	91.00	0.06	78.8	
100	10.00	1554.30	8.011	154.49	0.05	80.6	
125	10.00	2437.43	7.119	224.19	0.03	77.4	
150	10.00	3516.80	6.876	252.94	0.03	95.6	
175	10.00	4792.43	5.981	294.59	0.02	97.3	
200	10.00	6264.30	5.617	322.22	0.02	109.2	
200	20.00	3108.60	12.147	358.60	0.03	105.3	
225	20.00	3942.66	8.321	305.18	0.03	107.5	
250	20.00	4874.85	7.391	319.98	0.02	112.6	
275	20.00	5905.16	7.441	335.68	0.02	130.9	
300	20.00	7033.60	7.521	428.68	0.02	123.4	
325	20.00	8260.16	7.115	476.26	0.01	123.4	
350	20.00	9584.85	3.192	265.35	0.01	115.3	
375	20.00	11007.66	2.411	212.15	0.01	125.1	
400	20.00	12528.60	1.157	117.47	0.01	123.4	
400	40.00	6217.20	1.895	85.44	0.02	137.9	
450	40.00	7885.33	2.714	175.85	0.02	121.7	
500	40.00	9749.70	2.906	236.30	0.01	119.9	
550	40.00	11810.33	2.512	231.06	0.01	128.4	
600	40.00	14067.20	2.670	275.16	0.01	136.5	
650	40.00	16520.33	2.615	336.72	0.01	128.3	
700	40.00	19169.70	2.642	364.10	0.01	139.1	

Location บ้านเหมืองแร่
จุดสำรวจที่ Pai-50 **วันที่** 25/8/57 **Zone** 47 Q **Easting** 442380
Line bearing 164 **Northing** 2128699

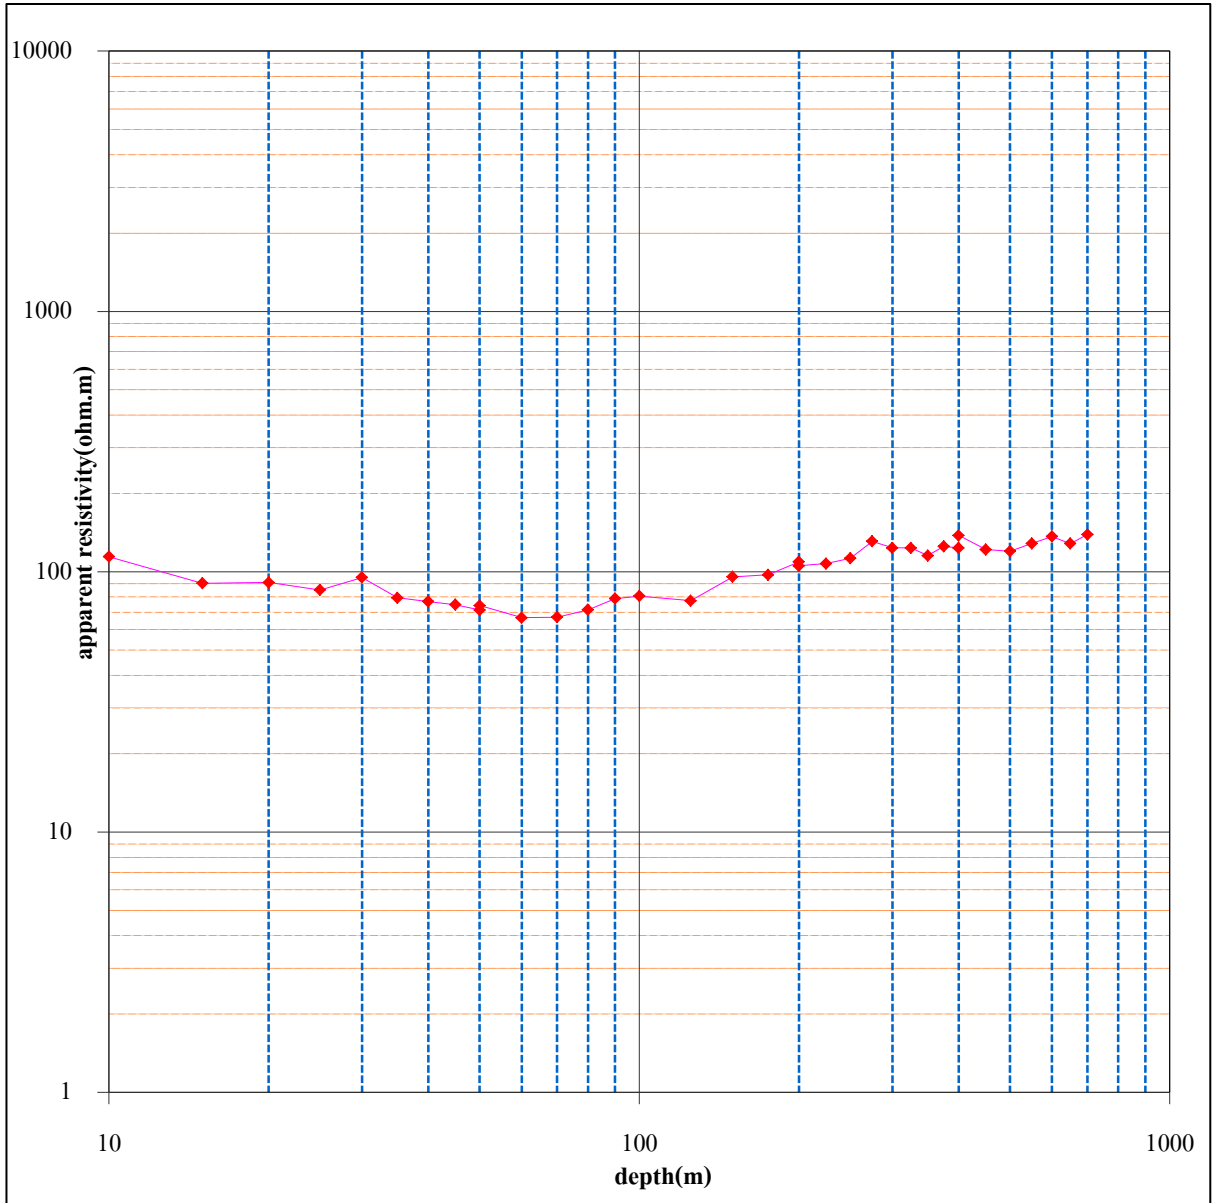

ผลการประมวลผลและแปลความหมาย

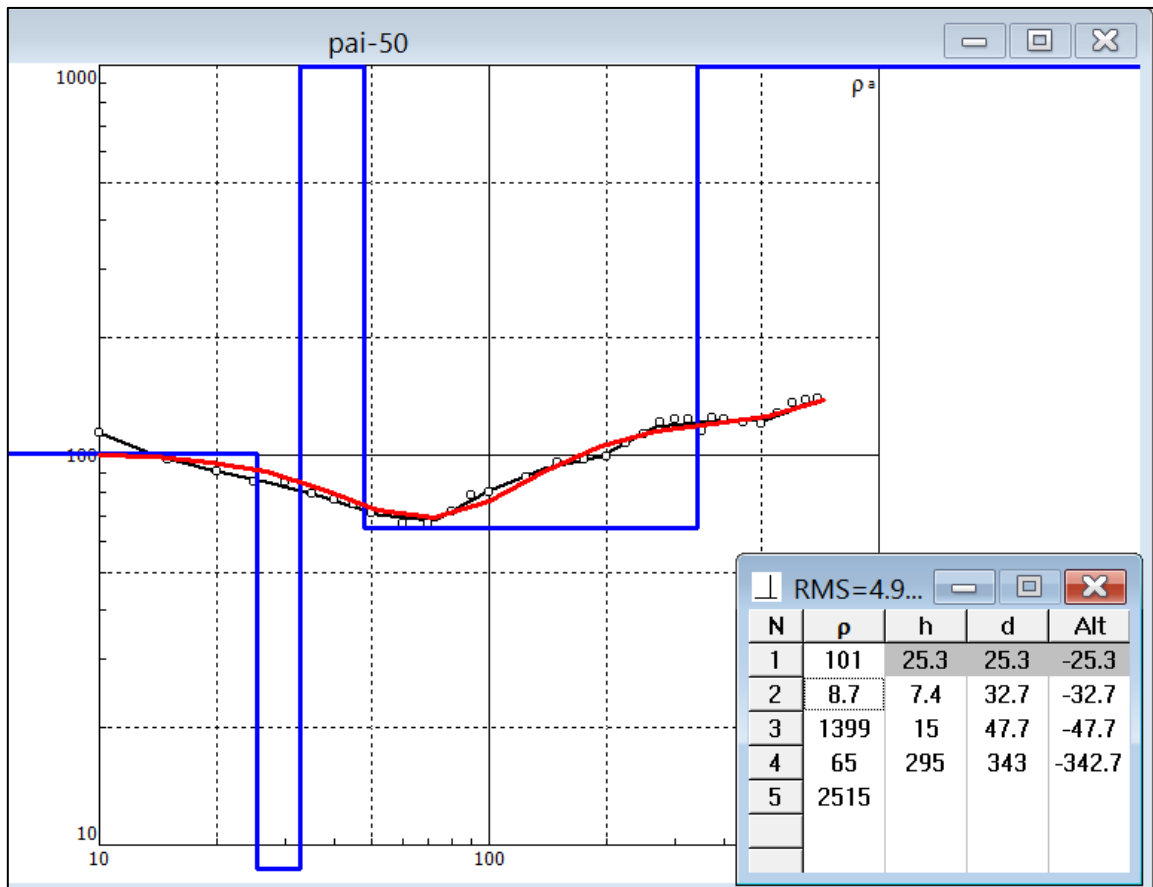


Station	Layer	Resistivity (ohm-m)	Depth (m.)	Thickness (m.)	rock type
Pai-50	1	8.7-101	0.00	32.7	Top soil
	2	1399-2515	32.7		Fresh Granite

ผลการประมวลผลและแปลความหมายการสำรวจวัดค่าความต้านทาน
ไฟฟ้าจำเพาะในแนวตั้ง จำนวน 50 จุด บริเวณพื้นที่น้ำพุร้อน
บ้านคลองปลายพุ่ ต.ท่านา อ.กะปง จ.พังงา


ข้อมูลจุดสำรวจ ที่ Kapong-1 บ้านโกะกะ

AB/2	MN/2	K	V	I	R	Res (Ohm-m)	หมายเหตุ
10	2.50	58.88	22.106	2.13	10.38	611.0	
15	2.50	137.38	21.641	4.93	4.39	603.0	
20	2.50	247.28	21.073	8.80	2.39	631.0	
25	2.50	388.58	20.842	12.47	1.67	649.5	
30	2.50	561.28	20.679	16.48	1.25	704.3	
35	2.50	765.38	19.572	21.76	0.90	688.4	
40	2.50	1000.88	18.546	27.65	0.67	671.3	
45	2.50	1267.78	20.026	40.84	0.49	621.7	
50	2.50	1566.08	21.559	59.01	0.37	513.0	
50	10.00	376.80	22.373	18.33	1.22	459.9	
60	10.00	549.50	20.874	28.78	0.73	398.5	
70	10.00	753.60	19.236	43.32	0.44	334.6	
80	10.00	989.10	20.484	65.11	0.31	311.2	
90	10.00	1256.00	21.149	92.55	0.23	287.0	
100	10.00	1554.30	20.272	109.28	0.19	288.3	
125	10.00	2437.43	18.077	129.40	0.14	340.5	
150	10.00	3516.80	15.764	141.54	0.11	391.7	
175	10.00	4792.43	10.641	115.38	0.09	442.0	
200	10.00	6264.30	5.509	70.36	0.08	501.1	
200	20.00	3108.60	11.867	72.05	0.16	512.0	
225	20.00	3942.66	11.604	81.62	0.14	560.5	
250	20.00	4874.85	11.374	91.34	0.12	607.0	
275	20.00	5905.16	15.206	133.94	0.11	670.4	
300	20.00	7033.60	19.077	183.28	0.10	732.1	
325	20.00	8260.16	21.016	213.39	0.10	762.7	
350	20.00	9584.85	22.977	246.16	0.09	821.7	
375	20.00	11007.66	15.106	185.54	0.08	816.2	
400	20.00	12528.60	6.962	97.25	0.07	846.9	
400	40.00	6217.20	11.765	98.30	0.12	744.1	
450	40.00	7885.33	12.889	130.24	0.10	816.2	
500	40.00	9749.70	14.474	173.38	0.08	891.3	
550	40.00	11810.33	14.852	195.24	0.08	898.4	
600	40.00	14067.20	15.106	217.28	0.07	978.0	
650	40.00	16520.33	15.507	252.49	0.06	1015.0	
700	40.00	19169.70	15.949	291.93	0.05	1047.0	

Location	บ้านโกะกะ					
จุดสำรวจที่	Kapong-1	วันที่ 13/10/2557	Zone	47 P	Easting	438117
Line bearing	195				Northing	964533

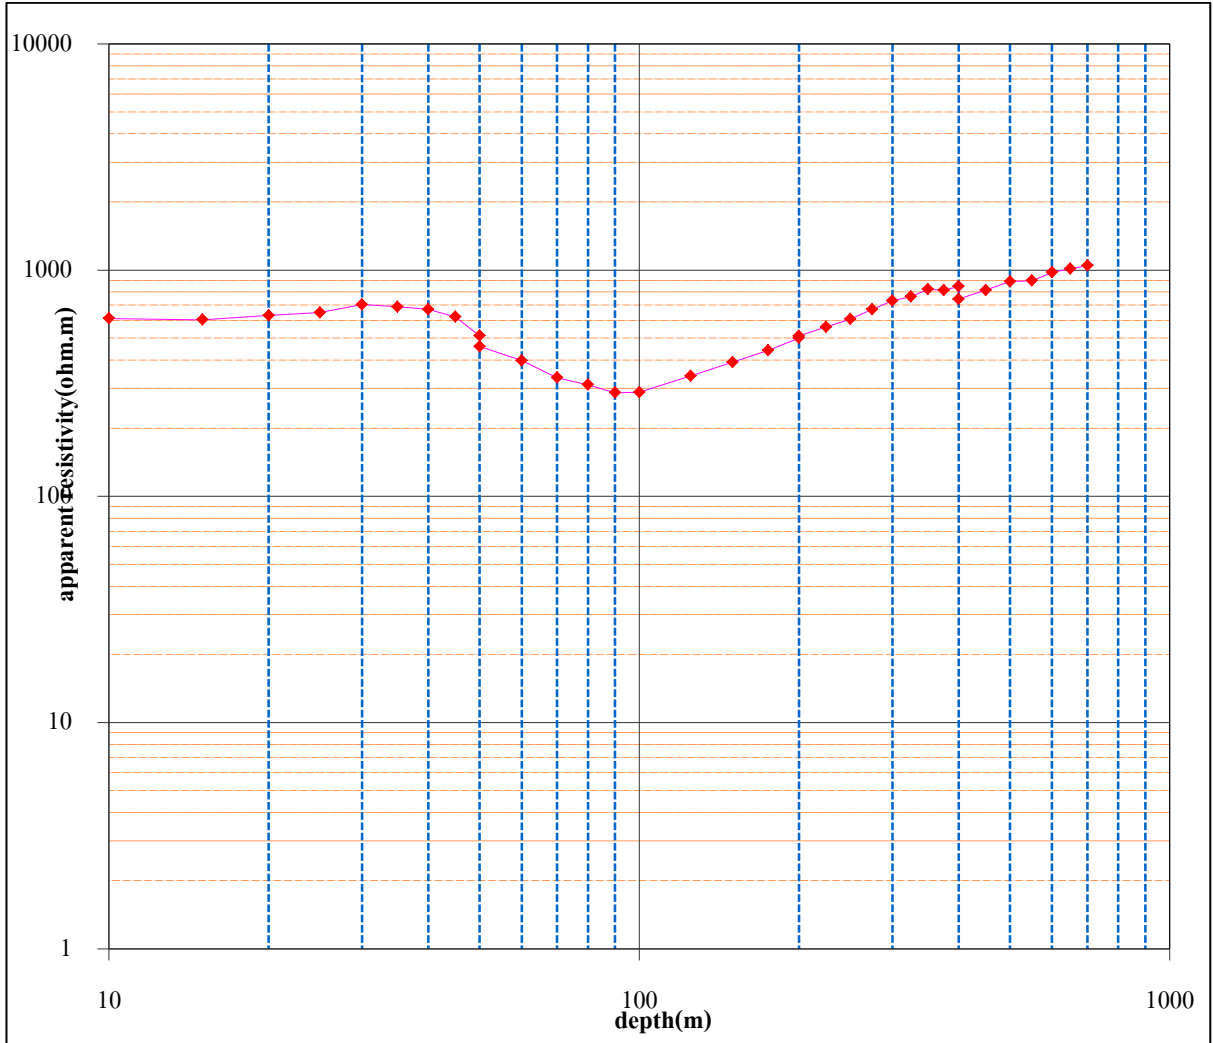

ผลการประมวลผลและแปลความหมาย

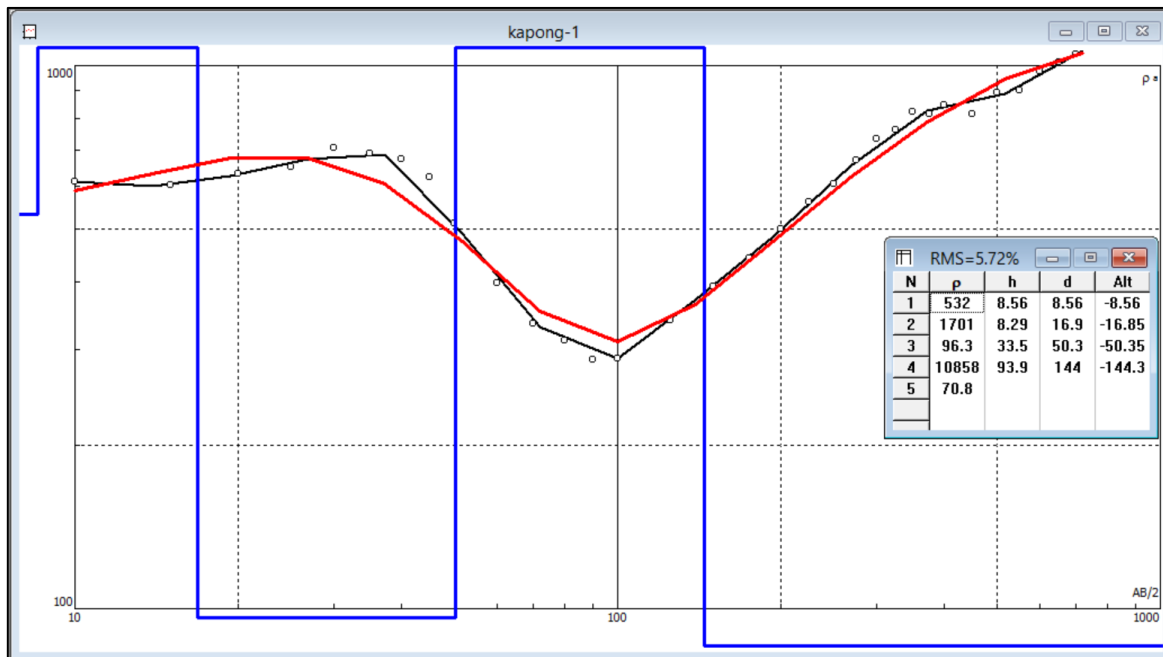

Station	Layer	Resistivity (ohm-m)	Depth (m.)	Thickness (m.)	rock type
Kapong-1	1	532	0.00	8.56	Top soil
	2	1701	8.56	8.29	Alluvium/Flood plain sediment
	3	96.3-10858	16.85	>127.4	Shale


ข้อมูลจุดสำรวจ ที่ Kapong-2 บ้านปากพู้

AB/2	MN/2	K	V	I	R	Res (Ohm-m)	หมายเหตุ
10	2.50	58.88	19.913	4.05	4.92	289.5	
15	2.50	137.38	19.982	11.51	1.74	238.5	
20	2.50	247.28	20.014	26.67	0.75	185.6	
25	2.50	388.58	20.206	41.02	0.49	191.4	
30	2.50	561.28	20.380	58.13	0.35	196.8	
35	2.50	765.38	20.263	72.68	0.28	213.4	
40	2.50	1000.88	20.189	88.27	0.23	228.9	
45	2.50	1267.78	19.341	94.53	0.20	259.4	
50	2.50	1566.08	18.409	100.17	0.18	275.5	
50	10.00	376.80	20.488	29.28	0.70	263.7	
60	10.00	549.50	20.006	42.74	0.47	274.3	
70	10.00	753.60	19.579	59.12	0.33	312.0	
80	10.00	989.10	20.026	57.83	0.35	342.5	
90	10.00	1256.00	20.533	59.29	0.35	409.0	
100	10.00	1554.30	19.468	58.40	0.33	431.8	
125	10.00	2437.43	19.406	91.92	0.21	478.0	
150	10.00	3516.80	19.347	133.34	0.15	510.3	
175	10.00	4792.43	16.260	151.58	0.11	514.1	
200	10.00	6264.30	13.253	160.49	0.08	510.8	
200	20.00	3108.60	23.642	145.70	0.16	504.4	
225	20.00	3942.66	21.717	168.48	0.13	547.3	
250	20.00	4874.85	19.852	189.08	0.10	581.7	
275	20.00	5905.16	13.462	145.52	0.09	597.7	
300	20.00	7033.60	7.149	86.81	0.08	593.7	
325	20.00	8260.16	7.569	99.56	0.08	628.0	
350	20.00	9584.85	8.046	114.35	0.07	674.4	
375	20.00	11007.66	8.202	115.26	0.07	783.3	
400	20.00	12528.60	8.373	117.88	0.07	933.9	
400	40.00	6217.20	20.030	127.07	0.16	980.0	
450	40.00	7885.33	20.092	167.44	0.12	946.2	
500	40.00	9749.70	20.129	215.64	0.09	910.1	
550	40.00	11810.33	12.651	156.88	0.08	952.4	
600	40.00	14067.20	5.172	73.36	0.07	991.8	
650	40.00	16520.33	5.482	86.97	0.06	1041.0	
700	40.00	19169.70	5.963	104.88	0.06	1090.0	


Location บ้านปากฟู

จุดสำรวจที่ Kapong-2 วันที่ 14/10/2557 Zone 47 P Easting 438353

Line bearing 310 Northing 964097

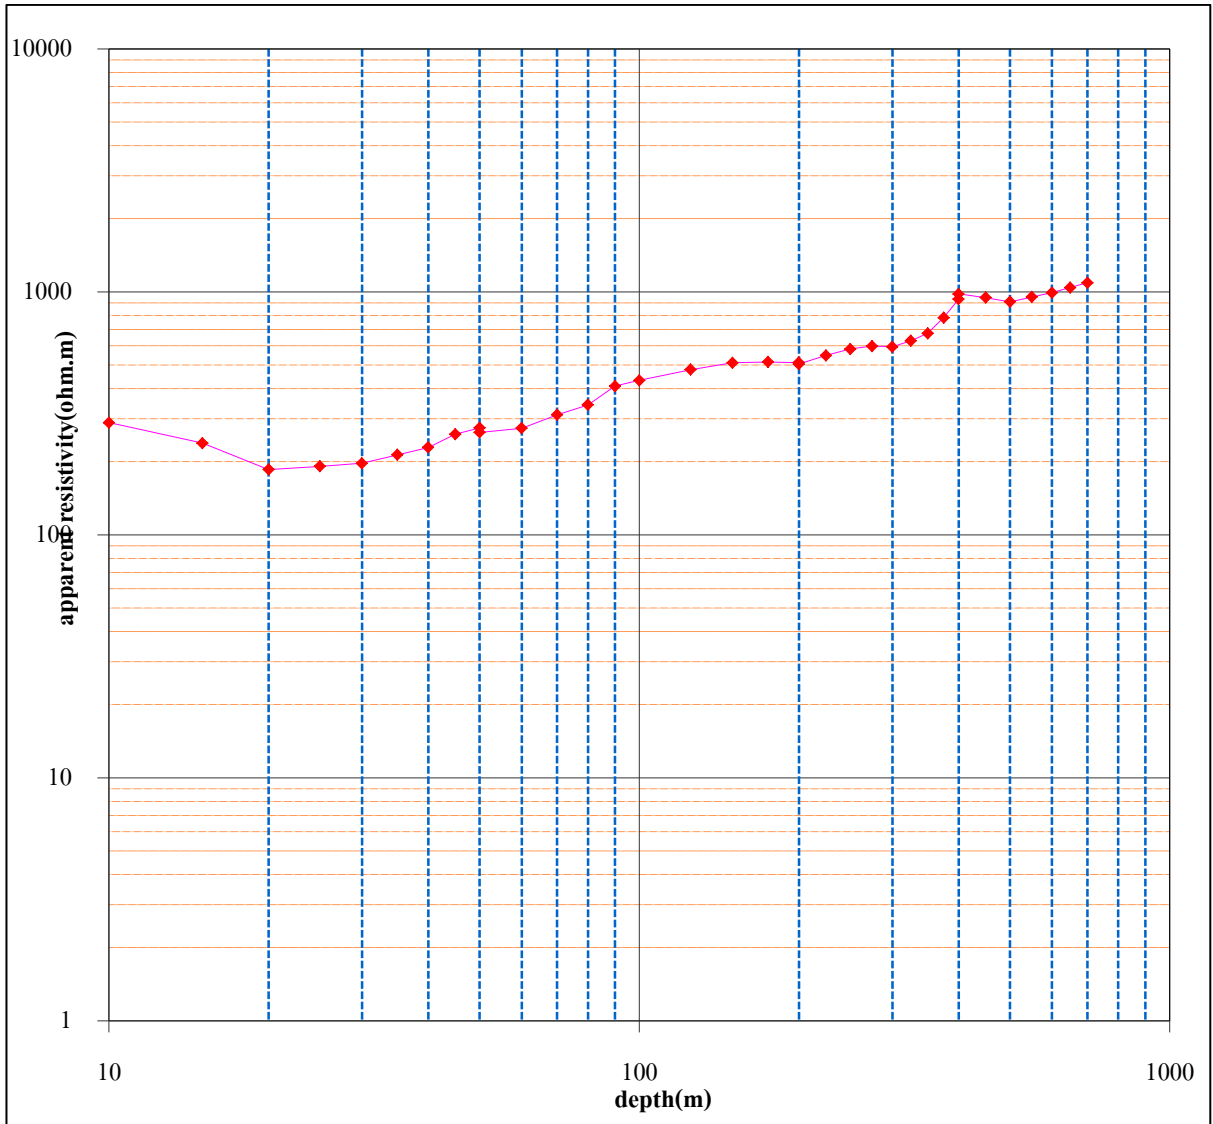

ผลการประมวลผลและแปลความหมาย

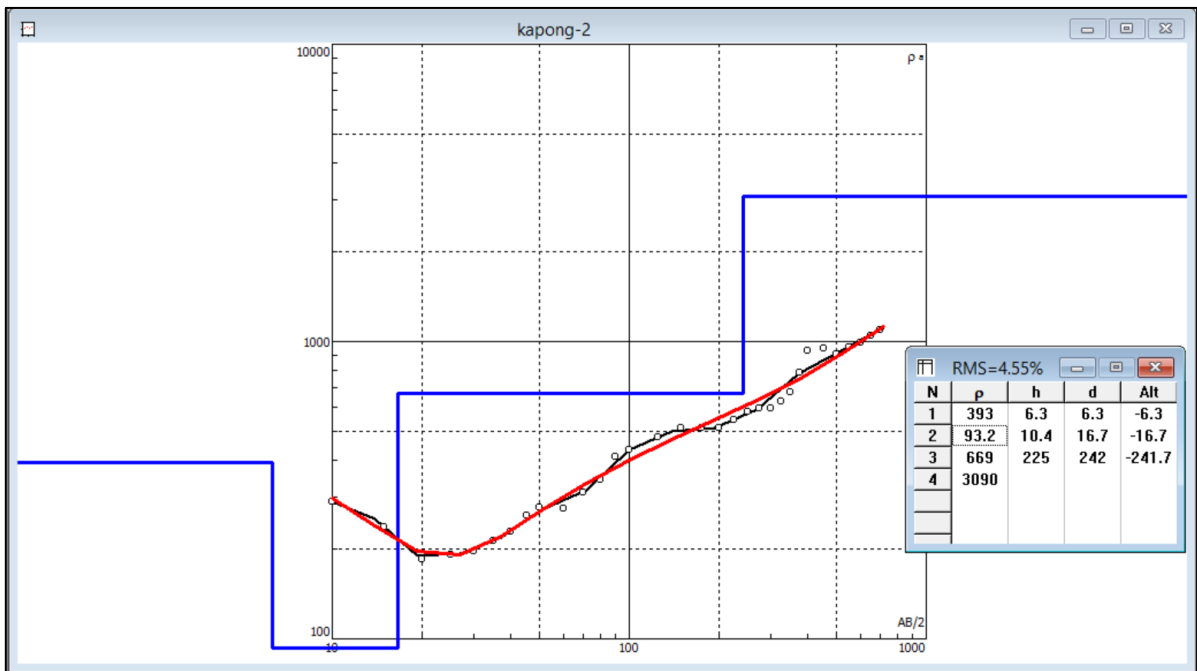


Station	Layer	Resistivity (ohm-m)	Depth (m.)	Thickness (m.)	rock type
Kapong-2	1	393	0.00	6.3	Top soil
	2	93.2	6.3	10.4	Alluvium/Flood plain sediment
	3	669-3090	16.7	>225	Shale


ข้อมูลจุดสำรวจ ที่ Kapong-3 บ้านบางจับ

AB/2	MN/2	K	V	I	R	Res (Ohm-m)	หมายเหตุ
10	2.50	58.88	20.860	2.51	8.31	489.3	
15	2.50	137.38	20.502	4.87	4.21	578.3	
20	2.50	247.28	20.180	7.50	2.69	665.3	
25	2.50	388.58	20.302	12.38	1.64	637.2	
30	2.50	561.28	20.466	18.91	1.08	607.5	
35	2.50	765.38	19.742	23.35	0.85	647.1	
40	2.50	1000.88	18.962	27.77	0.68	683.4	
45	2.50	1267.78	19.007	33.05	0.58	729.1	
50	2.50	1566.08	19.048	38.71	0.49	621.6	
50	10.00	376.80	8.783	6.60	1.33	501.4	
60	10.00	549.50	14.370	17.01	0.84	464.2	
70	10.00	753.60	19.391	34.38	0.56	425.0	
80	10.00	989.10	18.851	45.22	0.42	412.3	
90	10.00	1256.00	18.206	57.84	0.31	395.3	
100	10.00	1554.30	18.241	72.72	0.25	389.9	
125	10.00	2437.43	14.372	84.47	0.17	414.7	
150	10.00	3516.80	10.478	84.65	0.12	435.3	
175	10.00	4792.43	14.208	145.99	0.10	466.4	
200	10.00	6264.30	17.996	227.24	0.08	517.7	
200	20.00	3108.60	17.246	99.22	0.17	540.3	
225	20.00	3942.66	12.104	84.25	0.14	566.4	
250	20.00	4874.85	6.965	57.29	0.12	592.7	
275	20.00	5905.16	9.450	84.89	0.11	657.4	
300	20.00	7033.60	12.023	117.20	0.10	721.5	
325	20.00	8260.16	8.206	97.21	0.08	697.3	
350	20.00	9584.85	4.400	62.83	0.07	671.2	
375	20.00	11007.66	3.341	51.05	0.07	720.4	
400	20.00	12528.60	2.222	36.19	0.06	837.8	
400	40.00	6217.20	5.366	36.56	0.15	912.5	
450	40.00	7885.33	6.072	54.27	0.11	882.2	
500	40.00	9749.70	6.819	78.24	0.09	849.7	
550	40.00	11810.33	6.547	71.57	0.09	1080.0	
600	40.00	14067.20	6.119	65.87	0.09	1307.0	
650	40.00	16520.33	6.740	79.86	0.08	1394.0	
700	40.00	19169.70	7.581	98.32	0.08	1478.0	

Location	บ้านบางจับ					
จุดสำรวจที่	Kapong-3	วันที่ 13/10/2557	Zone	47 P	Easting	438899
Line bearing	265				Northing	963927

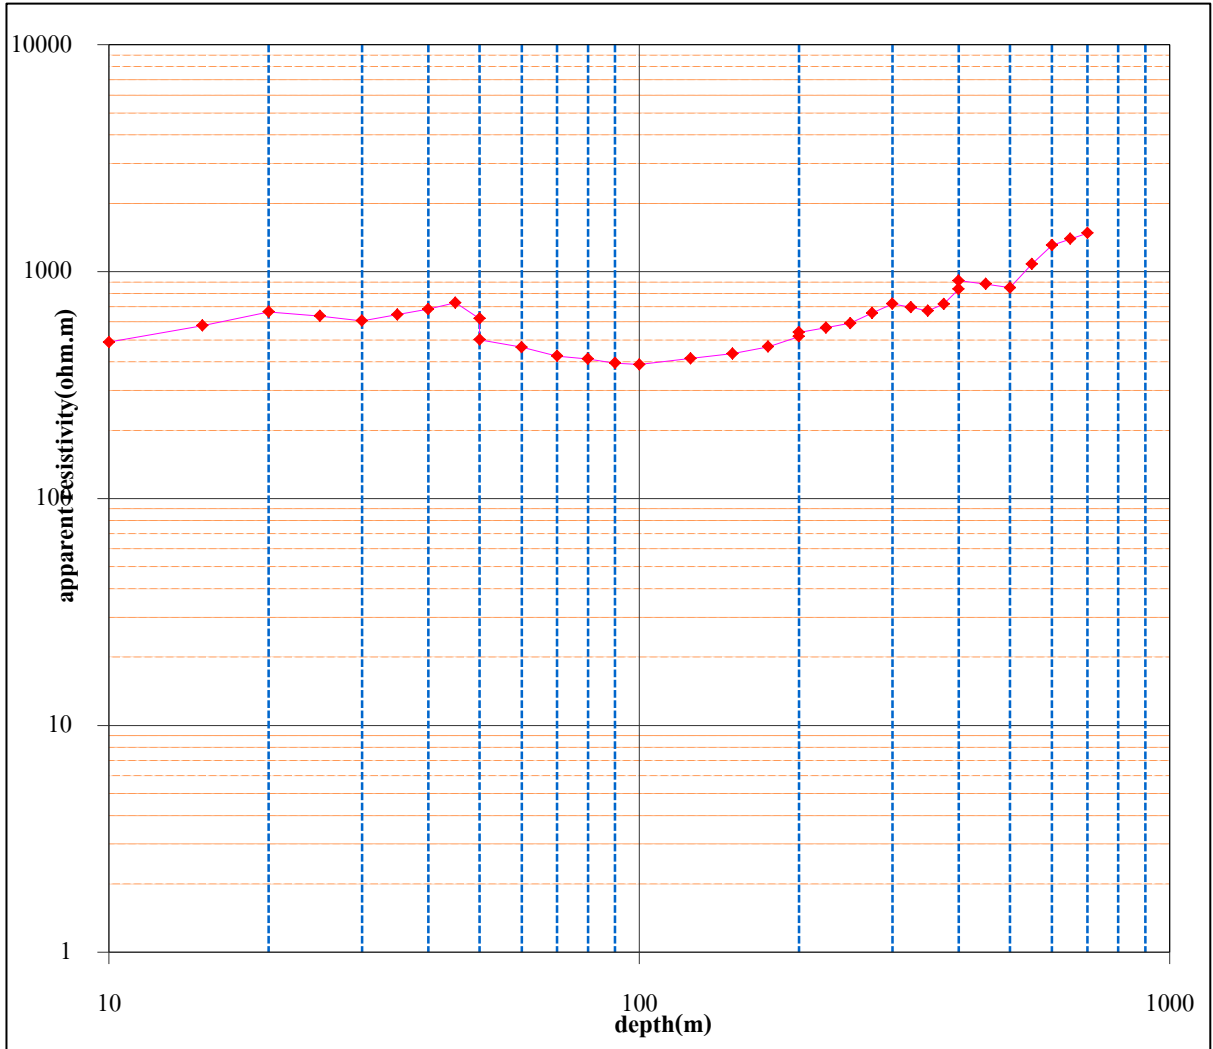

ผลการประมวลผลและแปลความหมาย

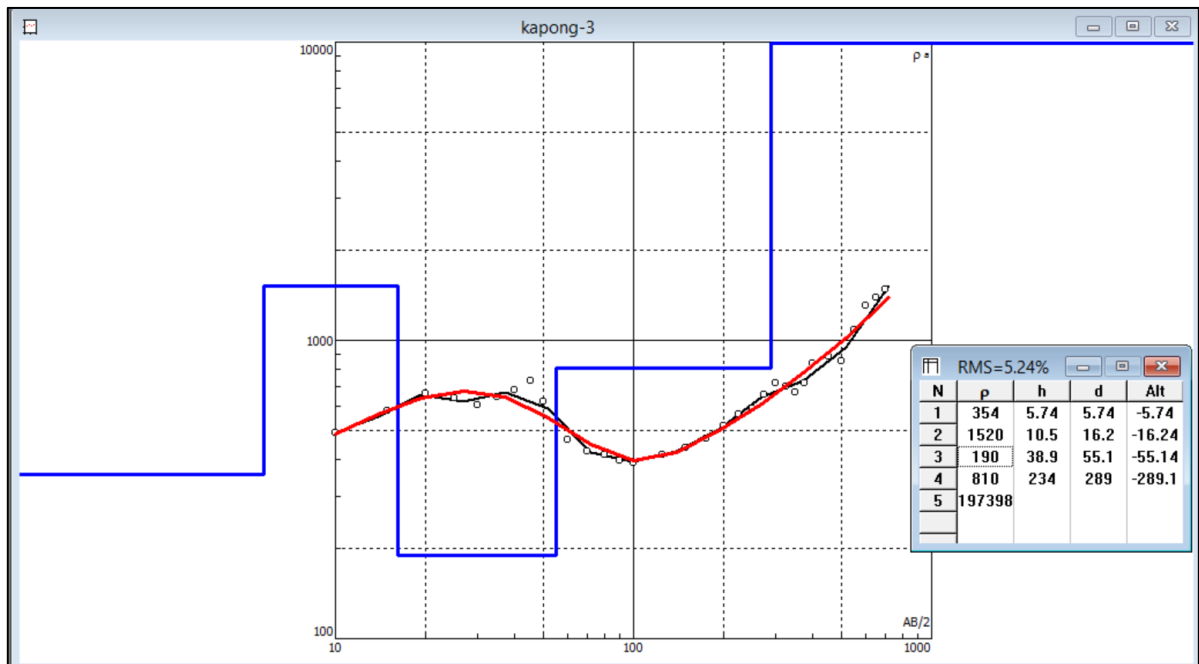


Station	Layer	Resistivity (ohm-m)	Depth (m.)	Thickness (m.)	rock type
Kapong-3	1	354-1520	0.00	16.24	Top soil
	2	190	16.24	38.9	Alluvium/Flood plain sediment
	3	810	55.14	>234	Shale


ข้อมูลจุดสำรวจ Kapong-4 บ้านปากฟู

AB/2	MN/2	K	V	I	R	Res (Ohm-m)	หมายเหตุ
10	2.50	58.88	18.584	2.35	7.91	465.6	
15	2.50	137.38	18.008	4.45	4.05	555.9	
20	2.50	247.28	17.633	6.76	2.61	621.8	
25	2.50	388.58	19.341	12.39	1.56	606.6	
30	2.50	561.28	21.000	20.82	1.01	566.1	
35	2.50	765.38	20.852	29.64	0.70	538.4	
40	2.50	1000.88	20.587	40.46	0.51	509.3	
45	2.50	1267.78	21.046	60.08	0.35	444.1	
50	2.50	1566.08	21.598	89.82	0.24	432.2	
50	10.00	376.80	19.636	16.41	1.20	450.9	
60	10.00	549.50	20.482	26.65	0.77	422.3	
70	10.00	753.60	21.210	40.86	0.52	391.2	
80	10.00	989.10	20.842	60.42	0.34	341.2	
90	10.00	1256.00	20.348	88.78	0.23	308.8	
100	10.00	1554.30	14.312	74.42	0.19	298.9	
125	10.00	2437.43	15.364	113.00	0.14	331.4	
150	10.00	3516.80	16.403	159.42	0.10	361.8	
175	10.00	4792.43	10.488	123.38	0.09	407.4	
200	10.00	6264.30	4.377	60.92	0.07	460.7	
200	20.00	3108.60	10.583	69.77	0.15	471.5	
225	20.00	3942.66	15.676	115.59	0.14	534.7	
250	20.00	4874.85	20.711	169.99	0.12	593.9	
275	20.00	5905.16	20.902	168.78	0.12	646.4	
300	20.00	7033.60	21.064	171.08	0.12	692.7	
325	20.00	8260.16	20.642	195.65	0.11	729.5	
350	20.00	9584.85	19.929	218.04	0.09	745.5	
375	20.00	11007.66	20.688	245.05	0.08	771.7	
400	20.00	12528.60	21.324	272.72	0.08	776.7	
400	40.00	6217.20	20.069	189.51	0.11	658.4	
450	40.00	7885.33	20.363	221.66	0.09	775.0	
500	40.00	9749.70	20.660	256.34	0.08	805.7	
550	40.00	11810.33	18.842	262.20	0.07	848.7	
600	40.00	14067.20	16.756	259.44	0.06	908.5	
650	40.00	16520.33	17.141	297.33	0.06	952.4	
700	40.00	19169.70	17.829	343.63	0.05	994.6	

Location บ้านปากพู้
จุดสำรวจที่ Kapong-4 **วันที่** 14/10/2557 **Zone** 47 P **Easting** 437869
Line bearing 250 **Northing** 963830

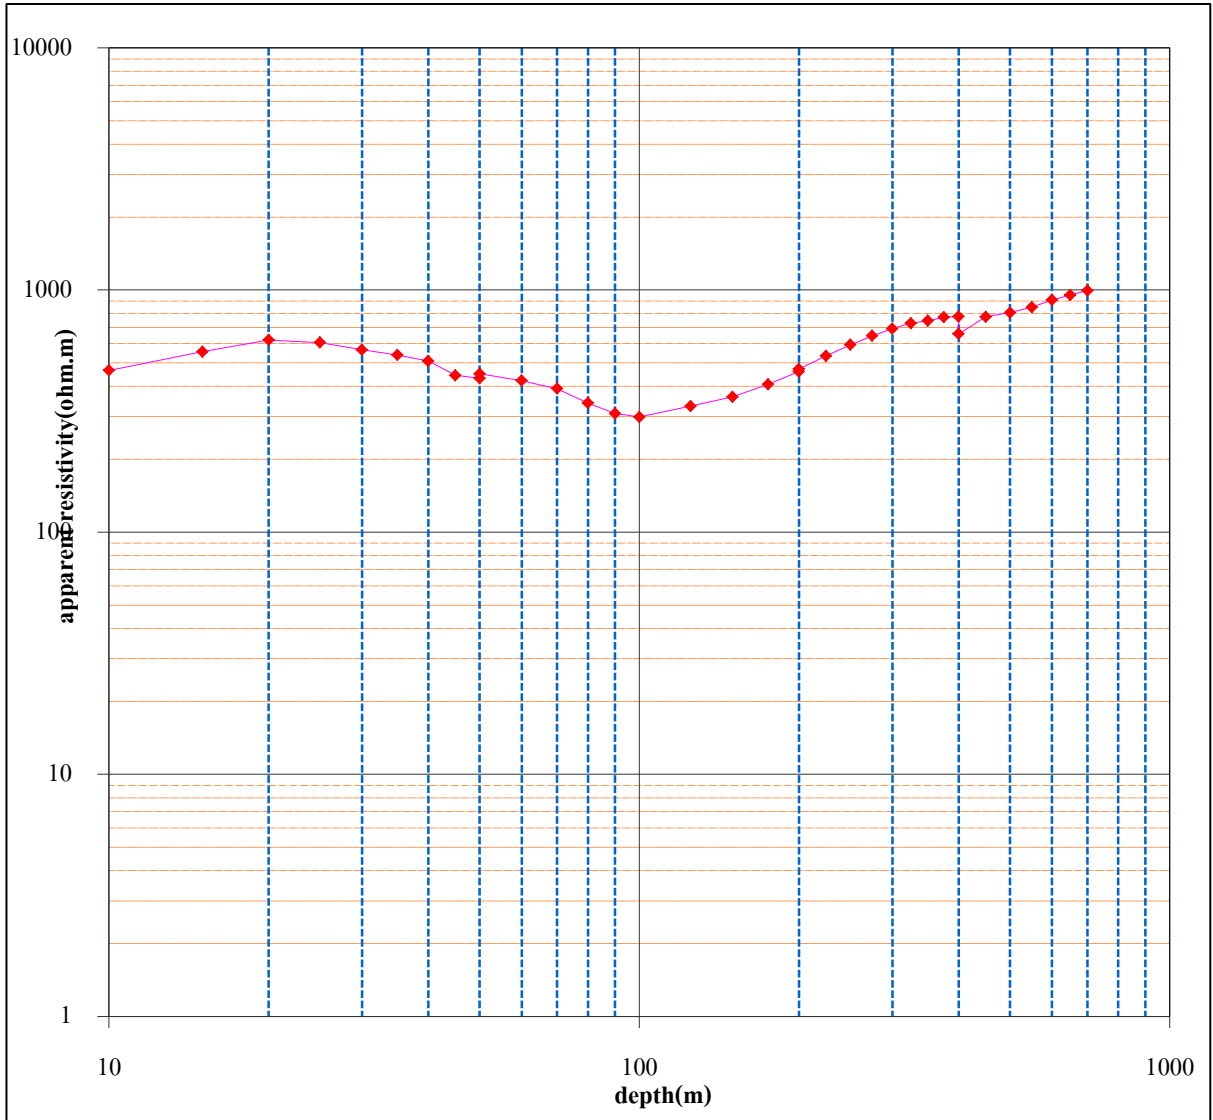

ผลการประมวลผลและแปลความหมาย

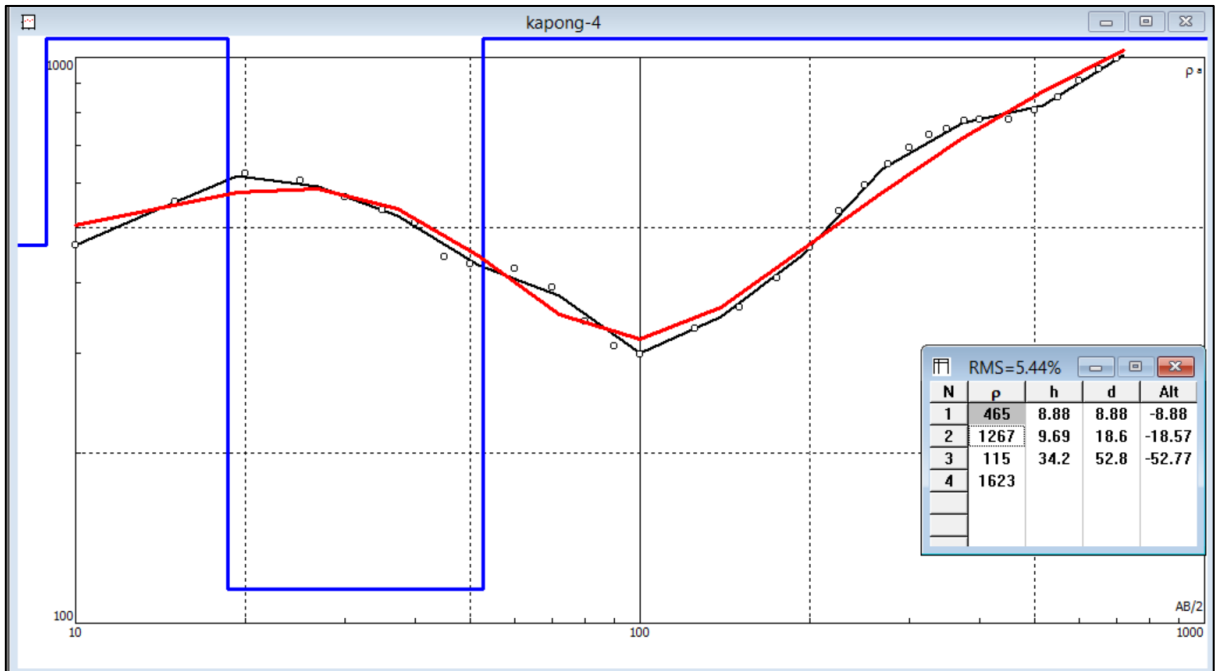

Station	Layer	Resistivity (ohm-m)	Depth (m.)	Thickness (m.)	rock type
Kapong-4	1	456-1267	0.00	18.57	Top soil
	2	115	18.57	34.2	Alluvium/Flood plain sediment
	3	1623	52.77		Shale


ข้อมูลจุดสำรวจ ที่ Kapong-5 บ้านสันโค้ง

AB/2	MN/2	K	V	I	R	Res (Ohm-m)	หมายเหตุ
10	2.50	58.88	18.161	21.75	0.83	70.3	
15	2.50	137.38	18.496	22.69	0.82	112.0	
20	2.50	247.28	18.899	27.60	0.68	149.1	
25	2.50	388.58	19.248	37.17	0.52	171.9	
30	2.50	561.28	19.658	47.71	0.41	207.8	
35	2.50	765.38	21.074	73.92	0.29	218.2	
40	2.50	1000.88	22.316	108.99	0.20	230.0	
45	2.50	1267.78	14.681	111.25	0.13	237.9	
50	2.50	1566.08	7.070	87.62	0.08	267.9	
50	10.00	376.80	19.636	17.59	1.12	298.7	
60	10.00	549.50	19.647	24.47	0.80	305.7	
70	10.00	753.60	19.658	32.27	0.61	318.4	
80	10.00	989.10	19.148	51.16	0.37	327.1	
90	10.00	1256.00	18.660	84.62	0.22	318.4	
100	10.00	1554.30	15.065	83.21	0.18	322.7	
125	10.00	2437.43	10.041	82.29	0.12	347.7	
150	10.00	3516.80	4.527	51.13	0.09	352.4	
175	10.00	4792.43	4.486	61.81	0.07	364.6	
200	10.00	6264.30	4.403	72.22	0.06	411.8	
200	20.00	3108.60	11.552	77.74	0.15	461.9	
225	20.00	3942.66	12.476	100.96	0.12	487.2	
250	20.00	4874.85	13.339	127.78	0.10	508.9	
275	20.00	5905.16	9.846	107.37	0.09	541.5	
300	20.00	7033.60	6.653	81.72	0.08	572.6	
325	20.00	8260.16	6.077	85.73	0.07	585.5	
350	20.00	9584.85	5.503	88.33	0.06	597.1	
375	20.00	11007.66	4.272	72.31	0.06	650.3	
400	20.00	12528.60	2.721	48.80	0.06	727.5	
400	40.00	6217.20	6.517	50.61	0.13	800.6	
450	40.00	7885.33	7.148	67.63	0.11	833.4	
500	40.00	9749.70	7.792	87.88	0.09	864.5	
550	40.00	11810.33	8.712	113.86	0.08	903.7	
600	40.00	14067.20	9.693	145.36	0.07	938.0	
650	40.00	16520.33	9.941	167.55	0.06	980.2	
700	40.00	19169.70	10.545	197.90	0.05	1021.0	


Location บ้านบางพง

จุดสำรวจที่ Kapong-5 วันที่ 11/10/2557 Zone 47 P Easting 437769

Line bearing 330 Northing 963415

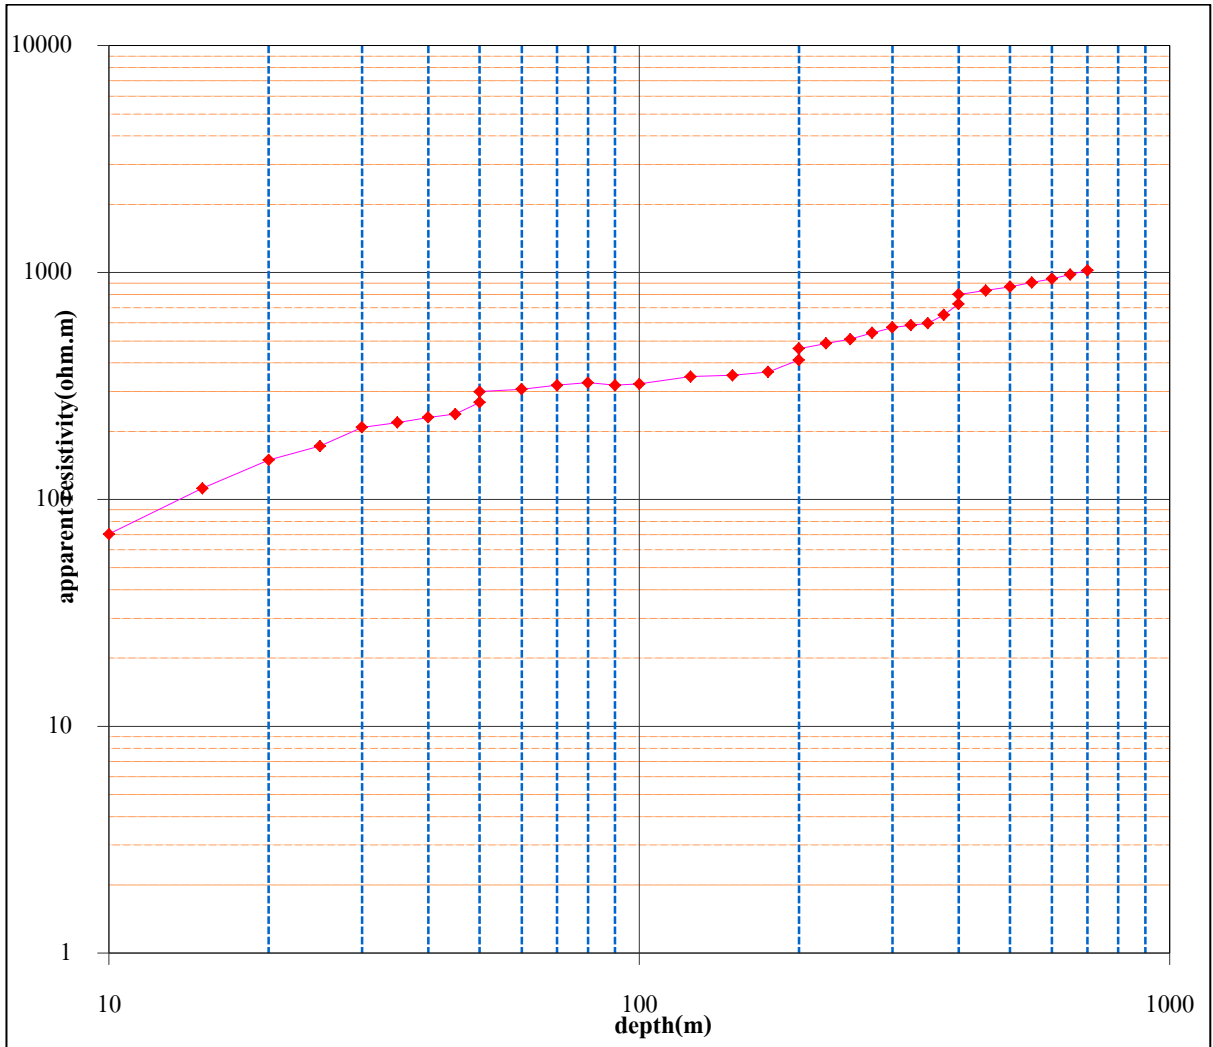

ผลการประมวลผลและแปลความหมาย

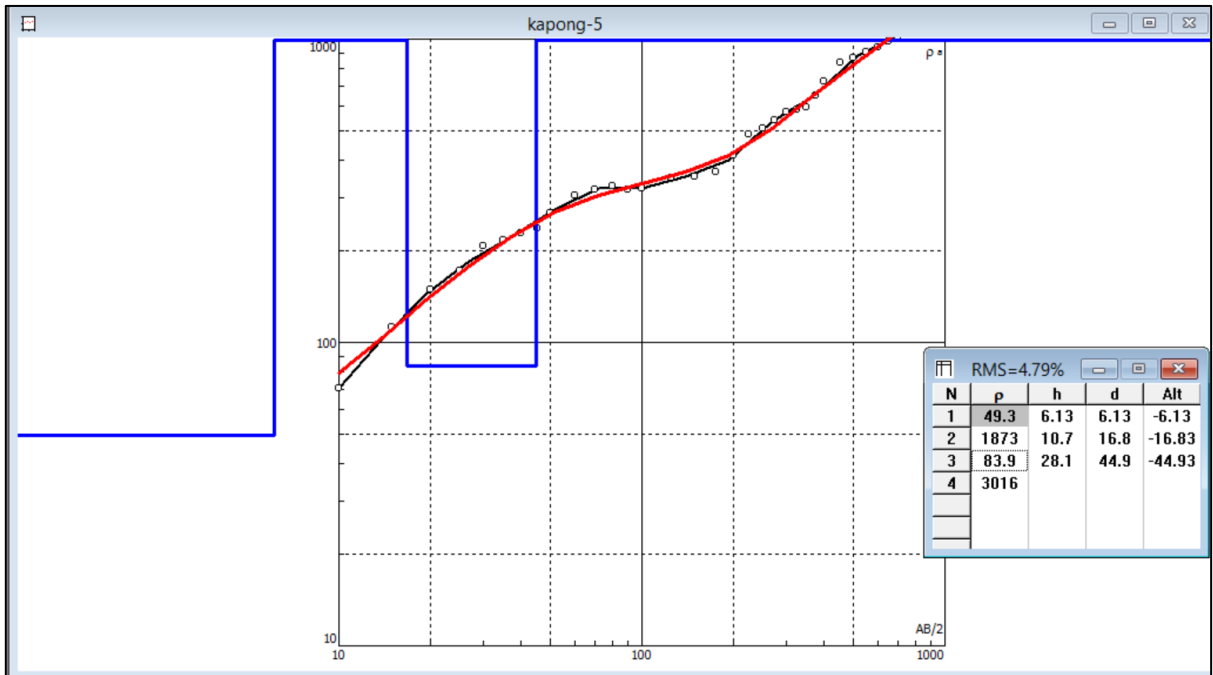

Station	Layer	Resistivity (ohm-m)	Depth (m.)	Thickness (m.)	rock type
Kapong-5	1	49.3-1873	0.00	16.83	Top soil
	2	83.9	16.83	28.1	Alluvium/Flood plain sediment
	3	3016	44.93		Shale

ข้อมูลจุดสำรวจ Kapong-6 บ้านบางพาง

AB/2	MN/2	K	V	I	R	Res (Ohm-m)	หมายเหตุ
10	2.50	58.88	21.796	26.63	0.82	48.2	
15	2.50	137.38	12.546	53.69	0.23	32.1	
20	2.50	247.28	3.646	58.01	0.06	28.7	
25	2.50	388.58	2.731	67.73	0.04	31.2	
30	2.50	561.28	1.014	27.47	0.04	34.8	
35	2.50	765.38	0.902	28.53	0.03	40.5	
40	2.50	1000.88	0.782	28.04	0.03	47.2	
45	2.50	1267.78	0.610	22.03	0.03	49.2	
50	2.50	1566.08	0.426	15.88	0.03	60.8	
50	10.00	376.80	2.775	16.22	0.17	64.5	
60	10.00	549.50	10.362	57.46	0.18	80.8	
70	10.00	753.60	17.799	101.68	0.18	95.1	
80	10.00	989.10	11.652	73.50	0.16	103.1	
90	10.00	1256.00	5.525	38.45	0.14	106.3	
100	10.00	1554.30	9.683	73.20	0.13	123.7	
125	10.00	2437.43	6.104	60.38	0.10	174.7	
150	10.00	3516.80	4.482	54.70	0.08	211.8	
175	10.00	4792.43	5.072	81.13	0.06	239.3	
200	10.00	6264.30	5.671	114.41	0.05	272.1	
200	20.00	3108.60	10.055	119.99	0.08	260.5	
225	20.00	3942.66	7.481	109.57	0.07	269.2	
250	20.00	4874.85	4.730	83.52	0.06	276.1	
275	20.00	5905.16	4.124	78.63	0.05	309.7	
300	20.00	7033.60	3.503	72.56	0.05	339.6	
325	20.00	8260.16	3.145	71.82	0.04	361.7	
350	20.00	9584.85	2.737	68.54	0.04	382.8	
375	20.00	11007.66	2.781	81.39	0.03	426.5	
400	20.00	12528.60	2.874	97.29	0.03	506.8	
400	40.00	6217.20	12.967	98.43	0.13	603.3	
450	40.00	7885.33	10.140	95.02	0.11	653.1	
500	40.00	9749.70	7.718	87.26	0.09	694.1	
550	40.00	11810.33	11.241	144.51	0.08	768.2	
600	40.00	14067.20	13.968	202.67	0.07	850.2	
650	40.00	16520.33	14.408	233.08	0.06	885.4	
700	40.00	19169.70	14.979	269.04	0.06	885.4	


Location บ้านบางพง

จุดสำรวจที่ Kapong-6 วันที่ 11/10/2557


Zone 47 P Easting 438130

Line bearing 080

Northing 963258

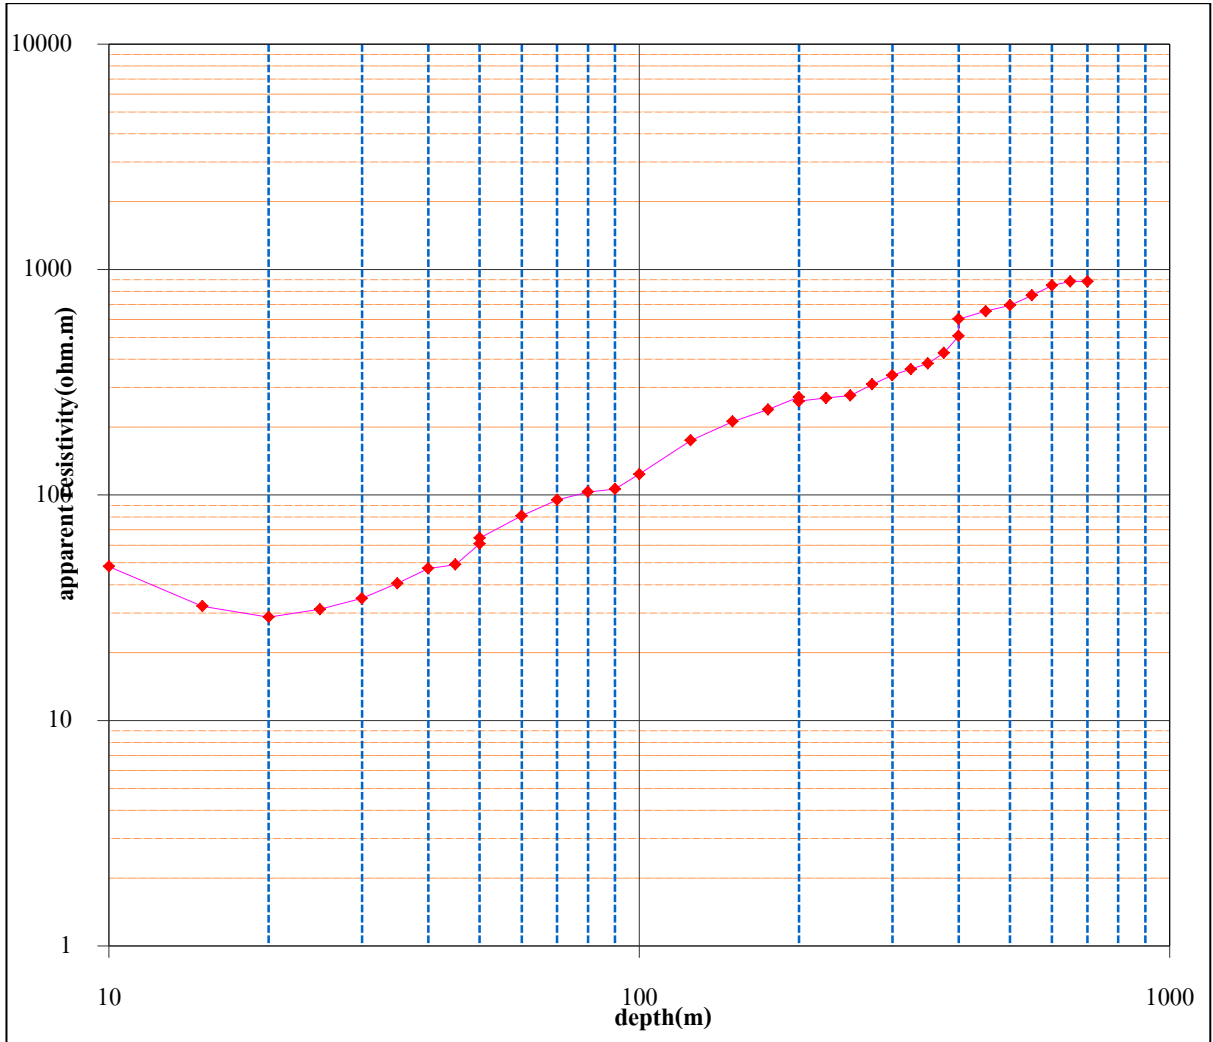

ผลการประมวลผลและแปลความหมาย

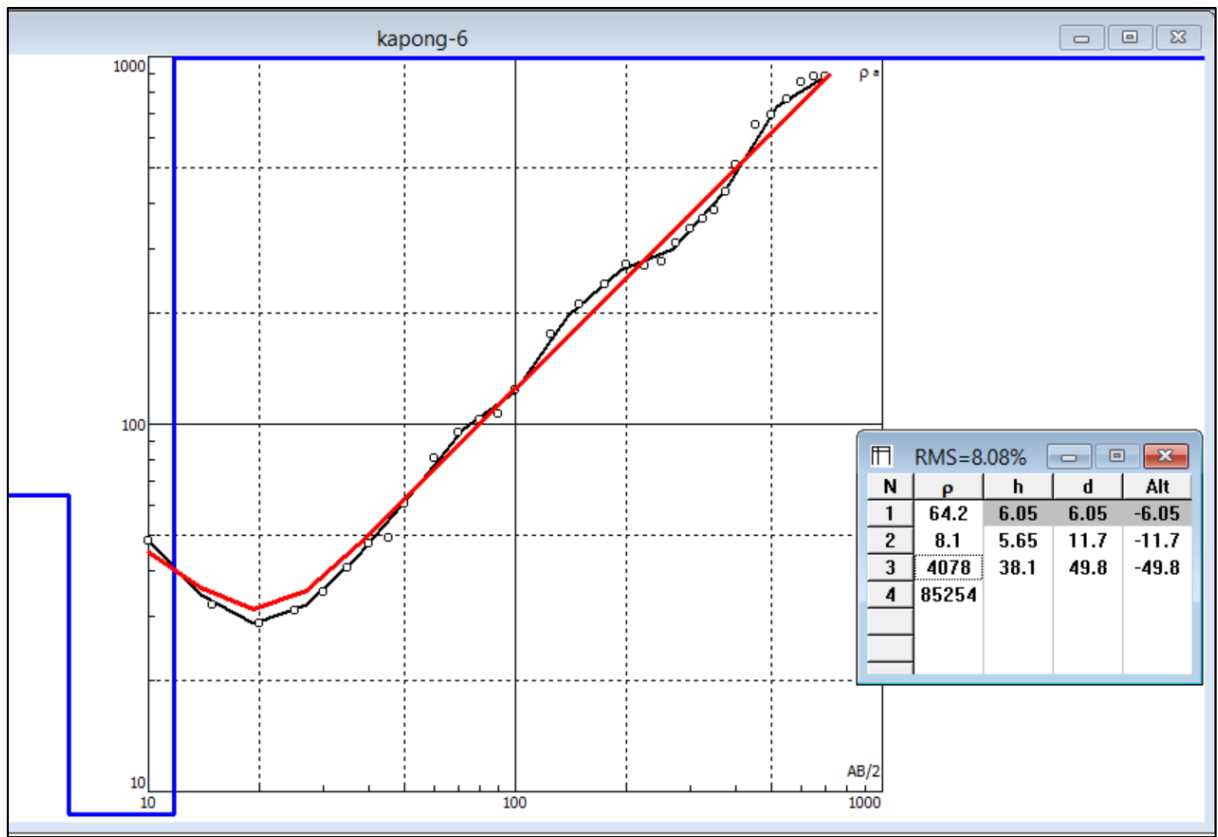

Station	Layer	Resistivity (ohm-m)	Depth (m.)	Thickness (m.)	rock type
Kapong-6	1	64.2	0.00	6.05	Top soil
	2	8.1	6.05	5.65	Alluvium/Flood plain sediment
	3	4078	11.7	>38.1	Shale


ข้อมูลจุดสำรวจ ที่ Kapong-7 บ้านบางพาง

AB/2	MN/2	K	V	I	R	Res (Ohm-m)	หมายเหตุ
10	2.50	58.88	22.357	2.33	9.60	564.9	
15	2.50	137.38	21.566	7.63	2.83	388.3	
20	2.50	247.28	20.749	24.56	0.84	208.9	
25	2.50	388.58	20.472	45.15	0.45	176.2	
30	2.50	561.28	20.148	80.37	0.25	140.7	
35	2.50	765.38	20.510	105.92	0.19	148.2	
40	2.50	1000.88	20.822	134.01	0.16	155.5	
45	2.50	1267.78	15.542	123.00	0.13	160.2	
50	2.50	1566.08	10.173	96.96	0.10	187.0	
50	10.00	376.80	20.933	37.07	0.56	212.8	
60	10.00	549.50	20.920	50.09	0.42	229.5	
70	10.00	753.60	20.901	64.35	0.32	244.8	
80	10.00	989.10	16.745	61.85	0.27	267.8	
90	10.00	1256.00	12.674	55.32	0.23	287.8	
100	10.00	1554.30	4.819	24.12	0.20	310.5	
125	10.00	2437.43	4.572	29.46	0.16	378.3	
150	10.00	3516.80	4.196	33.41	0.13	441.7	
175	10.00	4792.43	3.674	32.60	0.11	540.1	
200	10.00	6264.30	3.135	31.02	0.10	583.0	
200	20.00	3108.60	5.401	31.28	0.17	536.8	
225	20.00	3942.66	8.959	59.35	0.15	595.2	
250	20.00	4874.85	10.780	81.00	0.13	648.8	
275	20.00	5905.16	10.153	84.48	0.12	709.7	
300	20.00	7033.60	9.505	87.02	0.11	768.3	
325	20.00	8260.16	7.481	76.05	0.10	812.5	
350	20.00	9584.85	5.506	61.85	0.09	853.3	
375	20.00	11007.66	3.585	46.90	0.08	841.4	
400	20.00	12528.60	1.637	24.78	0.07	790.3	
400	40.00	6217.20	3.053	25.15	0.12	754.6	
450	40.00	7885.33	2.476	25.41	0.10	768.4	
500	40.00	9749.70	1.869	23.36	0.08	780.1	
550	40.00	11810.33	2.250	29.09	0.08	913.5	
600	40.00	14067.20	2.645	35.75	0.07	1041.0	
650	40.00	16520.33	2.959	42.60	0.07	1148.0	
700	40.00	19169.70	3.278	50.31	0.07	1249.0	


Location บ้านบางพง

จุดสำรวจที่ Kapong-7 วันที่ 11/10/2557 Zone 47 P Easting 438407

Line bearing 340 Northing 962639

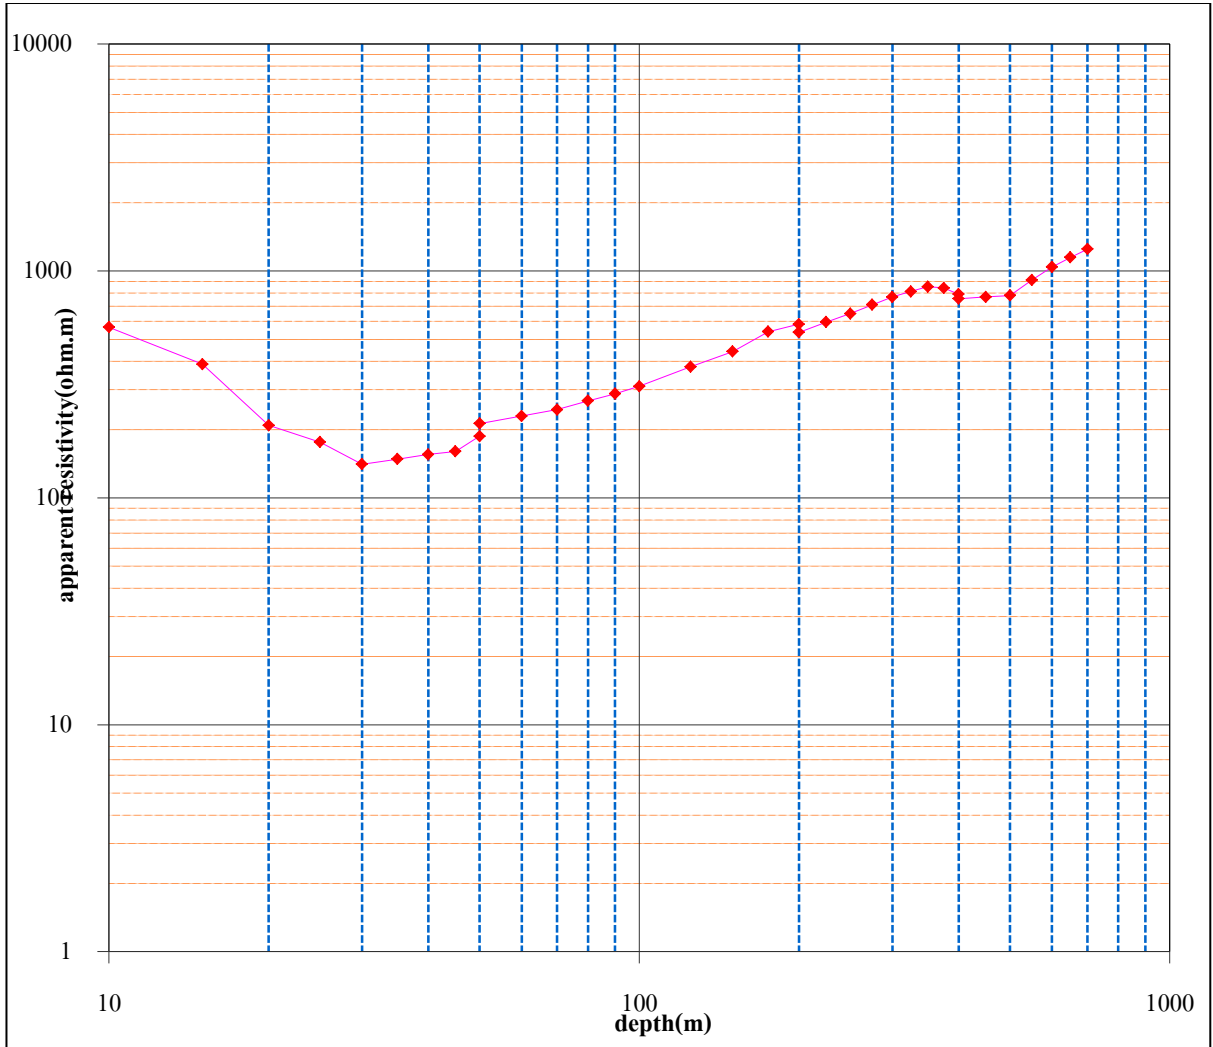

ผลการประมวลผลและแปลความหมาย

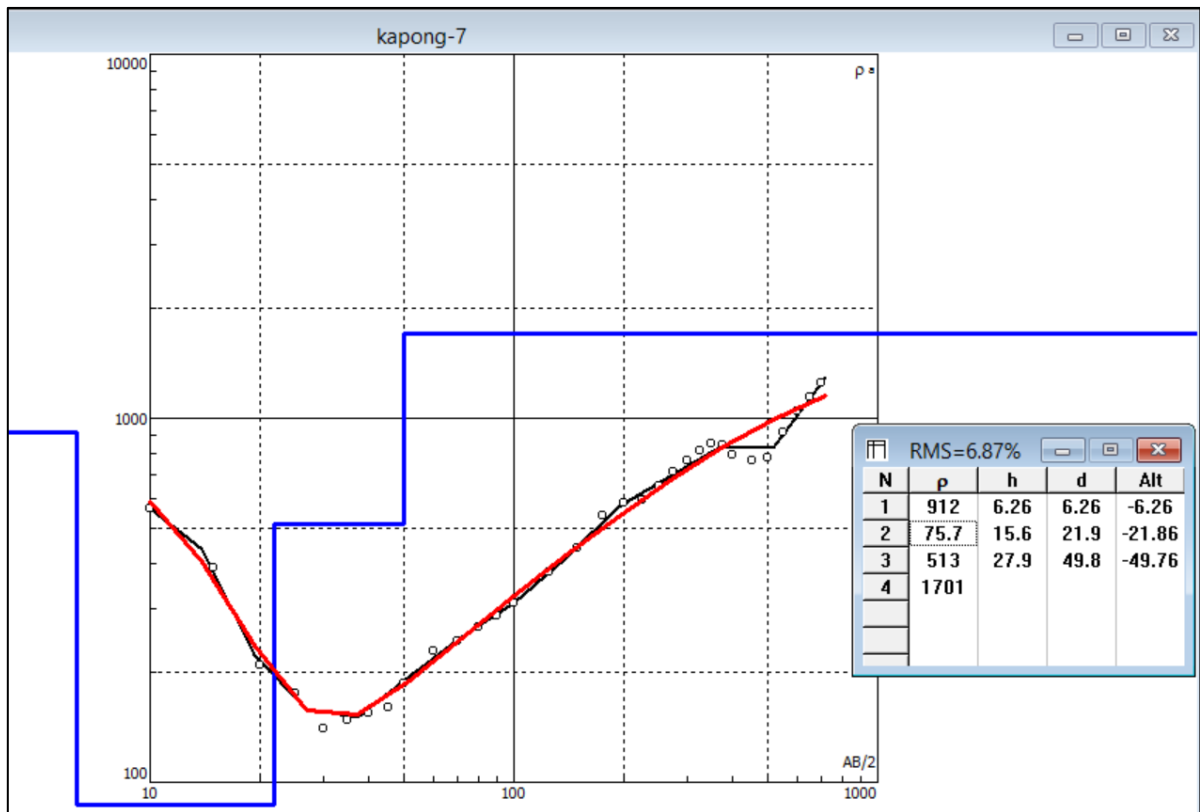

Station	Layer	Resistivity (ohm-m)	Depth (m.)	Thickness (m.)	rock type
Kapong-7	1	912	0.00	6.26	Top soil
	2	75.7	6.26	15.6	Alluvium/Flood plain sediment
	3	513-1701	21.86	>27.9	Shale


ข้อมูลจุดสำรวจ ที่ Kapong-8 บ้านบางพาง

AB/2	MN/2	K	V	I	R	Res (Ohm-m)	หมายเหตุ
10	2.50	58.88	20.975	1.17	17.93	1056.0	
15	2.50	137.38	20.944	2.68	7.81	1074.0	
20	2.50	247.28	20.914	4.76	4.39	1185.0	
25	2.50	388.58	21.142	6.74	3.14	1219.0	
30	2.50	561.28	21.369	8.93	2.39	1225.0	
35	2.50	765.38	21.128	11.31	1.87	1193.0	
40	2.50	1000.88	20.955	13.89	1.51	1092.0	
45	2.50	1267.78	21.274	16.60	1.28	1063.0	
50	2.50	1566.08	21.607	19.51	1.11	950.5	
50	10.00	376.80	21.238	15.38	1.38	1023.3	
60	10.00	549.50	21.840	22.09	0.99	762.7	
70	10.00	753.60	21.149	28.20	0.75	693.7	
80	10.00	989.10	19.026	26.67	0.71	705.6	
90	10.00	1256.00	16.476	24.76	0.67	661.6	
100	10.00	1554.30	12.776	26.56	0.48	693.7	
125	10.00	2437.43	12.574	41.41	0.30	740.1	
150	10.00	3516.80	12.153	58.45	0.21	731.2	
175	10.00	4792.43	7.846	44.85	0.17	838.4	
200	10.00	6264.30	3.335	22.14	0.15	892.5	
200	20.00	3108.60	4.848	22.85	0.21	983.4	
225	20.00	3942.66	8.846	35.87	0.25	972.3	
250	20.00	4874.85	12.935	49.48	0.26	1185.0	
275	20.00	5905.16	8.855	37.94	0.23	1242.0	
300	20.00	7033.60	4.876	23.37	0.21	1294.0	
325	20.00	8260.16	4.502	23.38	0.19	1347.0	
350	20.00	9584.85	4.126	23.15	0.18	1451.0	
375	20.00	11007.66	5.946	34.49	0.17	1461.0	
400	20.00	12528.60	7.219	43.48	0.17	1451.0	
400	40.00	6217.20	7.184	44.52	0.16	1523.3	
450	40.00	7885.33	5.750	41.39	0.14	1432.0	
500	40.00	9749.70	3.850	31.82	0.12	1471.0	
550	40.00	11810.33	3.587	31.00	0.12	1512.0	
600	40.00	14067.20	3.265	29.74	0.11	1685.0	
650	40.00	16520.33	3.980	39.14	0.10	1680.0	
700	40.00	19169.70	4.748	50.37	0.09	1807.0	


Location บ้านบางพาง

จุดสำรวจที่ Kapong-8 วันที่ 11/10/2557 Zone 47 P Easting 438610

Line bearing 150 Northing 962257

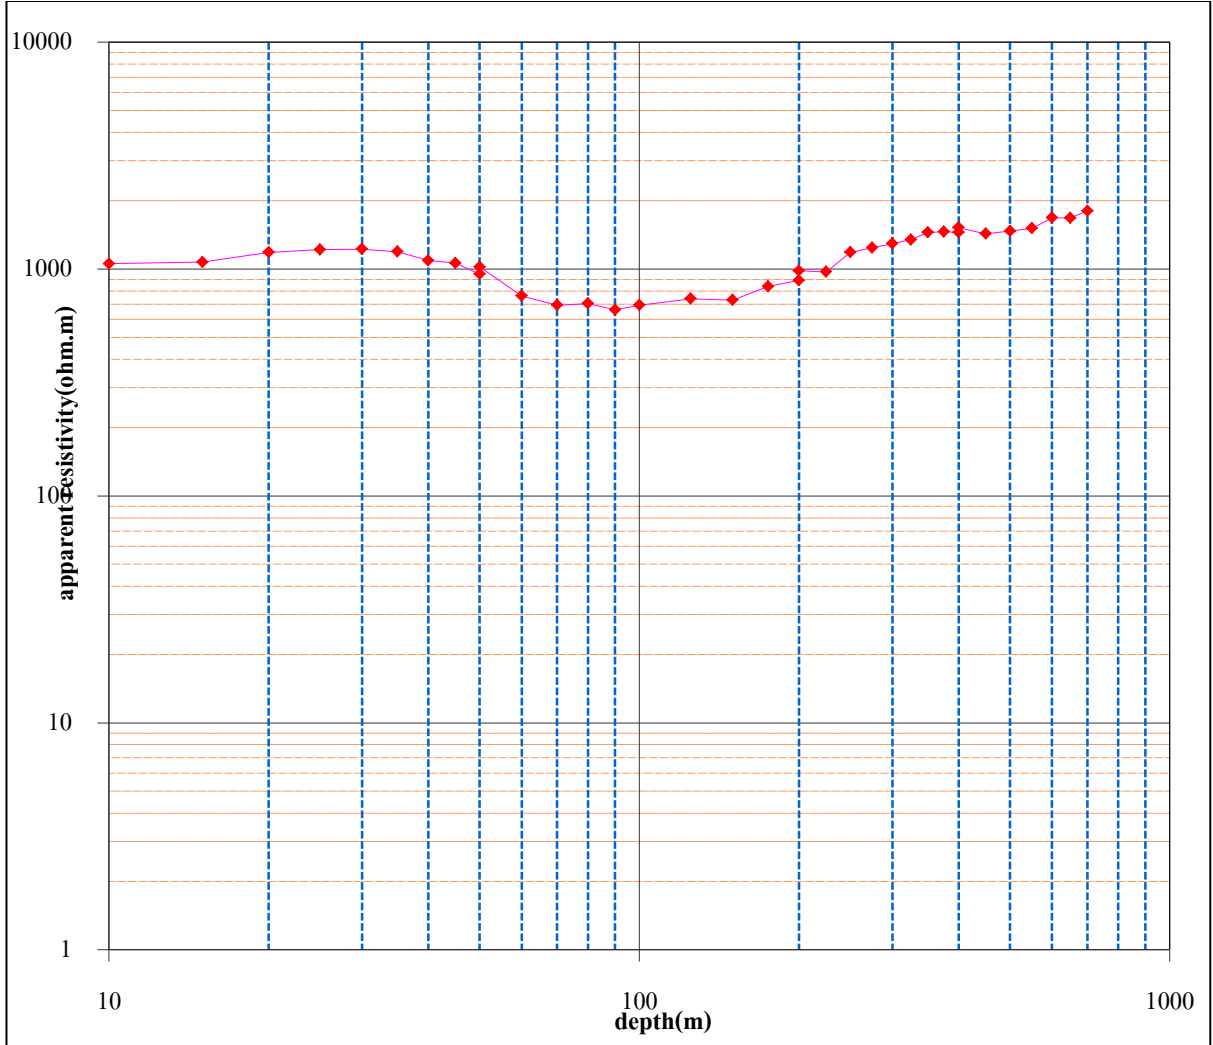

ผลการประมวลผลและแปลความหมาย

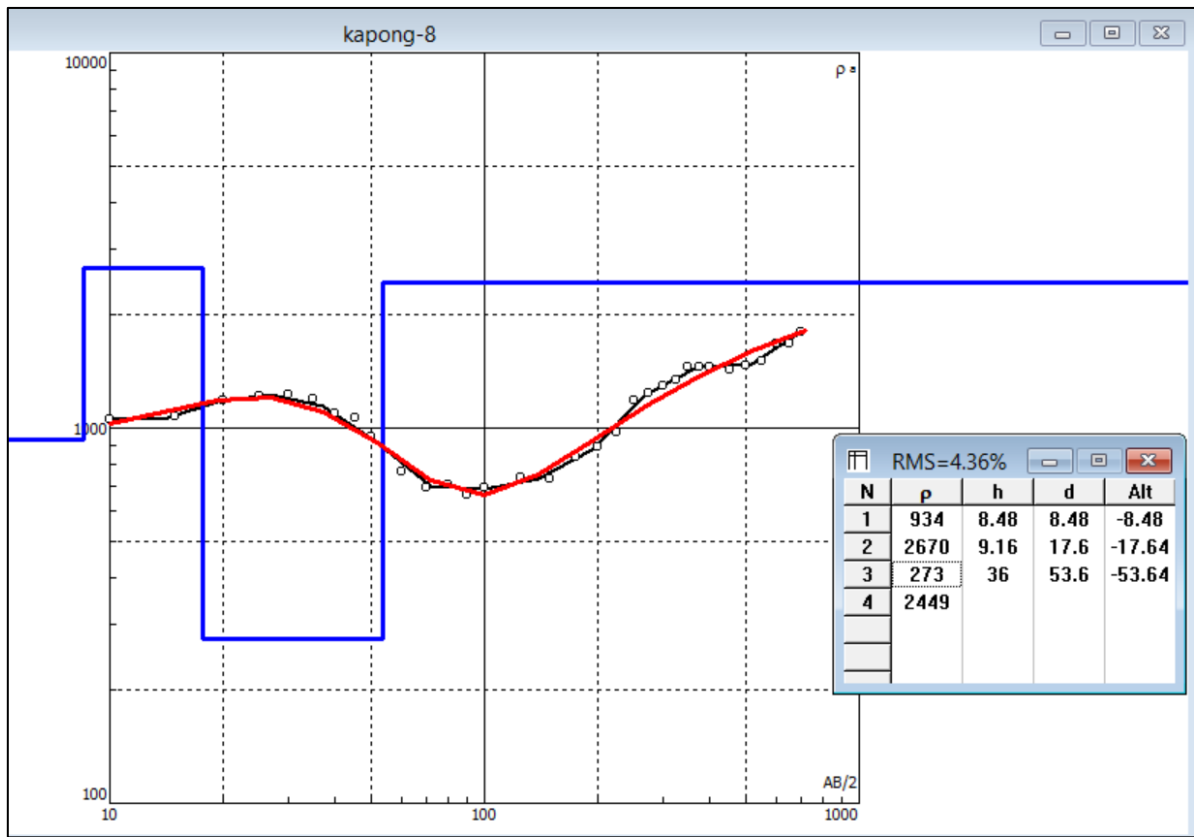


Station	Layer	Resistivity (ohm-m)	Depth (m.)	Thickness (m.)	rock type
Kapong-8	1	934	0.00	8.48	Top soil
	2	273-2670	8.48	>45.16	Shale


ข้อมูลจุดสำรวจ ที่ Kapong-9 บ้านบางพง

AB/2	MN/2	K	V	I	R	Res (Ohm-m)	หมายเหตุ
10	2.50	58.88	19.735	1.28	15.42	907.7	
15	2.50	137.38	20.146	3.31	6.09	836.1	
20	2.50	247.28	20.520	6.67	3.08	760.7	
25	2.50	388.58	20.849	11.76	1.77	688.9	
30	2.50	561.28	21.222	19.43	1.09	613.0	
35	2.50	765.38	18.821	28.00	0.67	514.5	
40	2.50	1000.88	16.333	39.54	0.41	494.4	
45	2.50	1267.78	10.752	32.21	0.33	481.2	
50	2.50	1566.08	4.667	16.89	0.28	497.8	
50	10.00	376.80	17.414	17.46	1.00	556.3	
60	10.00	549.50	14.728	15.99	0.92	536.3	
70	10.00	753.60	11.253	13.37	0.84	601.8	
80	10.00	989.10	11.852	17.36	0.68	614.1	
90	10.00	1256.00	11.411	20.12	0.57	703.2	
100	10.00	1554.30	10.975	21.86	0.50	712.8	
125	10.00	2437.43	7.648	22.45	0.34	789.0	
150	10.00	3516.80	4.349	17.46	0.25	832.9	
175	10.00	4792.43	4.182	23.16	0.18	865.4	
200	10.00	6264.30	4.047	29.72	0.14	858.7	
200	20.00	3108.60	7.223	29.83	0.24	752.7	
225	20.00	3942.66	8.180	37.10	0.22	869.3	
250	20.00	4874.85	9.158	45.49	0.20	981.4	
275	20.00	5905.16	7.746	48.24	0.16	948.2	
300	20.00	7033.60	6.196	47.65	0.13	979.9	
325	20.00	8260.16	4.271	39.48	0.11	1007.0	
350	20.00	9584.85	2.426	26.70	0.09	1085.0	
375	20.00	11007.66	2.024	25.13	0.08	1056.0	
400	20.00	12528.60	1.780	24.77	0.07	1180.0	
400	40.00	6217.20	5.086	26.03	0.20	1214.8	
450	40.00	7885.33	5.081	29.41	0.17	1362.0	
500	40.00	9749.70	5.077	32.96	0.15	1502.0	
550	40.00	11810.33	3.642	26.23	0.14	1640.0	
600	40.00	14067.20	2.247	17.85	0.13	1771.0	
650	40.00	16520.33	2.974	26.27	0.11	1870.0	
700	40.00	19169.70	3.852	37.59	0.10	1964.0	

Location	บ้านบางพาง						
จุดสำรวจที่	Kapong-9	วันที่	11/10/2557	Zone	47 P	Easting	438745
Line bearing	195					Northing	961882

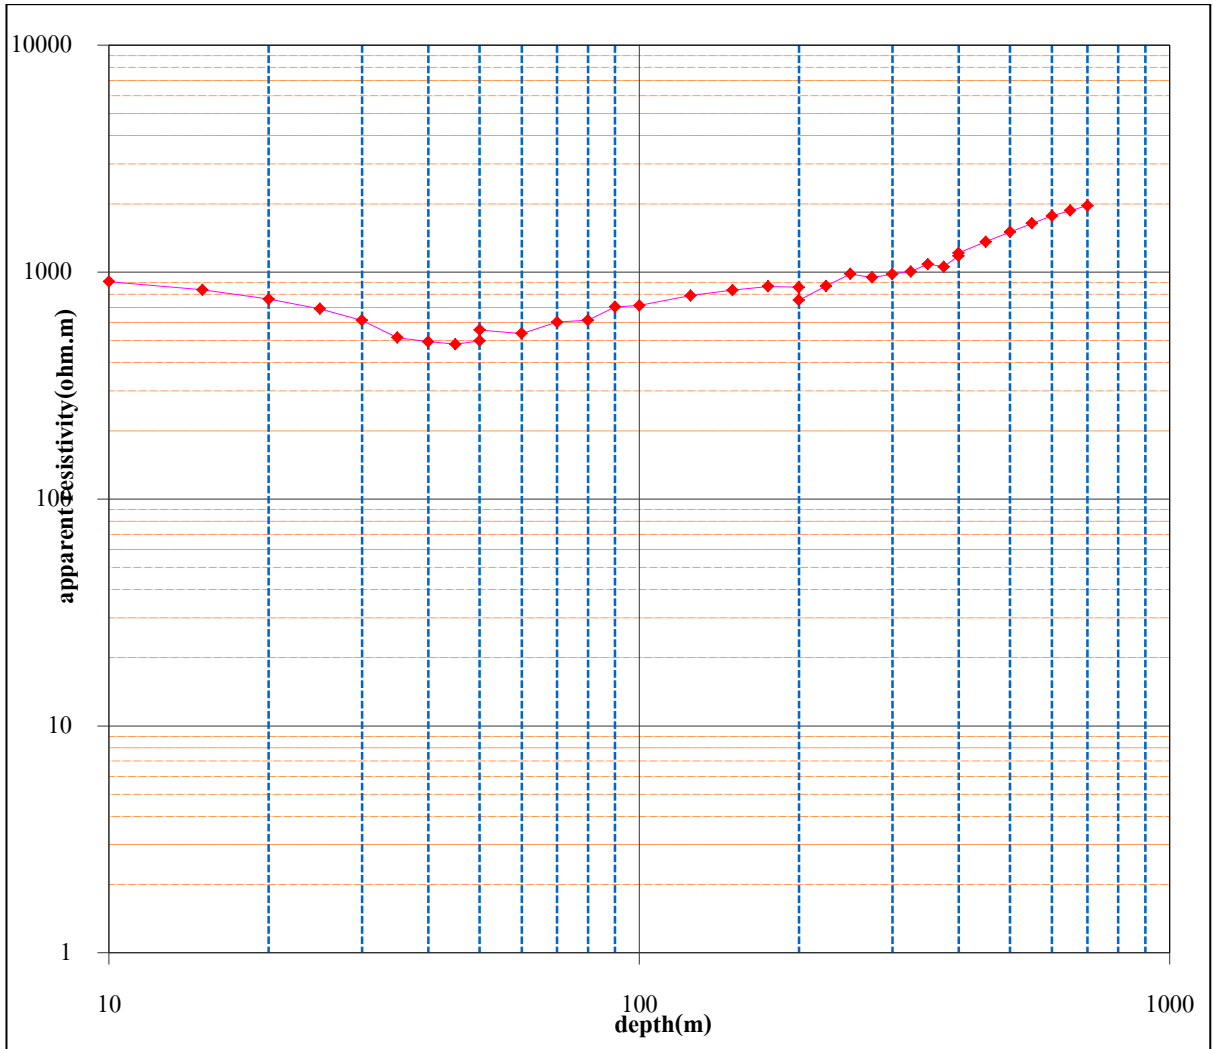

ผลการประมวลผลและแปลความหมาย

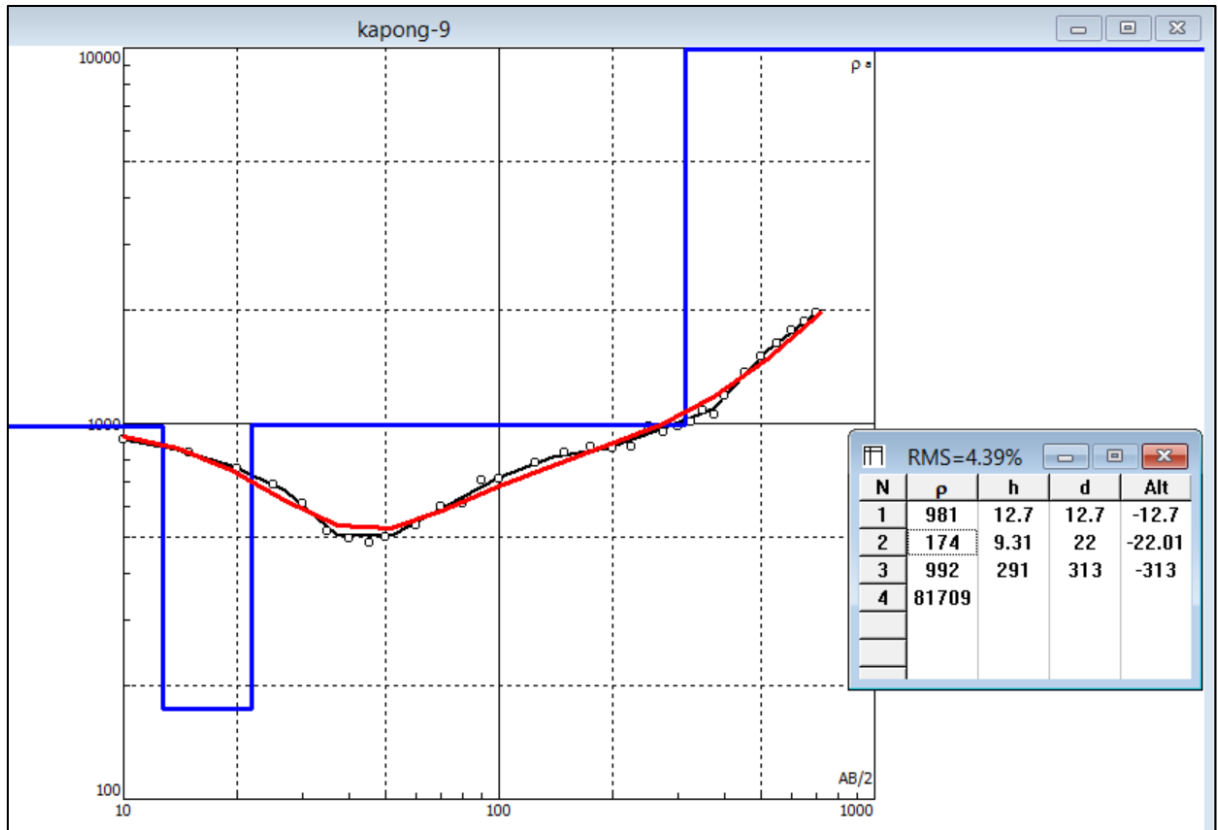


Station	Layer	Resistivity (ohm-m)	Depth (m.)	Thickness (m.)	rock type
Kapong-9	1	981	0.00	12.7	Top soil
	2	174	12.7	9.31	Alluvium/Flood plain sediment
	3	992	22.01	>291	Shale


ข้อมูลจุดสำรวจ ที่ Kapong-10 บ้านบางพาง

AB/2	MN/2	K	V	I	R	Res (Ohm-m)	หมายเหตุ
10	2.50	58.88	29.971	5.96	5.03	367.0	
15	2.50	137.38	24.981	6.93	3.60	495.2	
20	2.50	247.28	19.992	7.15	2.80	554.8	
25	2.50	388.58	20.541	12.03	1.71	605.8	
30	2.50	561.28	21.076	18.68	1.13	633.3	
35	2.50	765.38	20.742	25.44	0.82	624.0	
40	2.50	1000.88	20.364	33.18	0.61	614.3	
45	2.50	1267.78	19.472	46.13	0.42	593.7	
50	2.50	1566.08	18.616	64.25	0.29	566.2	
50	10.00	376.80	19.528	16.79	1.16	597.4	
60	10.00	549.50	19.146	21.73	0.88	540.0	
70	10.00	753.60	18.759	26.73	0.70	528.9	
80	10.00	989.10	18.618	31.47	0.59	562.3	
90	10.00	1256.00	18.470	36.29	0.51	562.3	
100	10.00	1554.30	20.345	47.87	0.43	573.9	
125	10.00	2437.43	20.688	74.44	0.28	677.4	
150	10.00	3516.80	21.130	107.09	0.20	693.9	
175	10.00	4792.43	21.940	135.43	0.16	776.4	
200	10.00	6264.30	20.660	151.14	0.14	821.9	
200	20.00	3108.60	19.782	85.18	0.23	721.9	
225	20.00	3942.66	20.548	103.84	0.20	810.6	
250	20.00	4874.85	21.331	124.45	0.17	861.6	
275	20.00	5905.16	21.356	143.78	0.15	915.7	
300	20.00	7033.60	21.378	164.37	0.13	922.0	
325	20.00	8260.16	20.741	178.39	0.12	960.4	
350	20.00	9584.85	20.259	193.20	0.10	1005.0	
375	20.00	11007.66	20.581	185.19	0.11	1077.0	
400	20.00	12528.60	20.917	182.34	0.11	1088.0	
400	40.00	6217.20	21.267	151.42	0.14	987.4	
450	40.00	7885.33	18.148	155.29	0.12	1107.0	
500	40.00	9749.70	14.925	150.34	0.10	1114.0	
550	40.00	11810.33	11.204	120.90	0.09	1145.0	
600	40.00	14067.20	7.652	88.51	0.09	1216.0	
650	40.00	16520.33	8.011	101.88	0.08	1242.0	
700	40.00	19169.70	8.406	116.68	0.07	1302.0	

Location บ้านบางพง
จุดสำรวจที่ Kapong-10 วันที่ 17/10/2557 Zone 47 P Easting 438366
Line bearing 185 Northing 963643

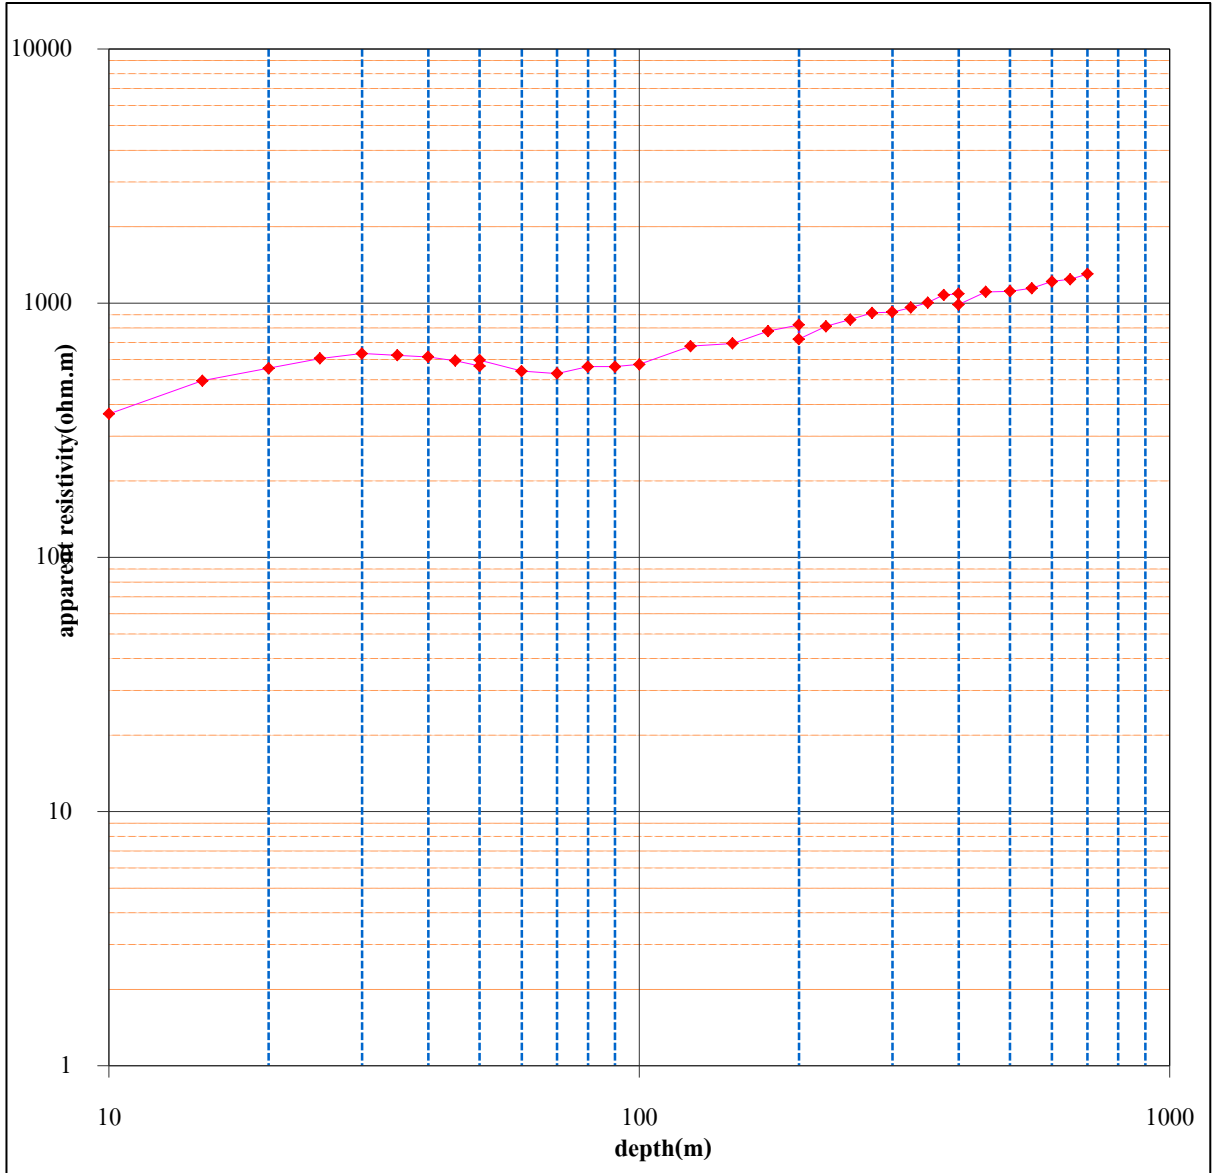

ผลการประมวลผลและแปลความหมาย

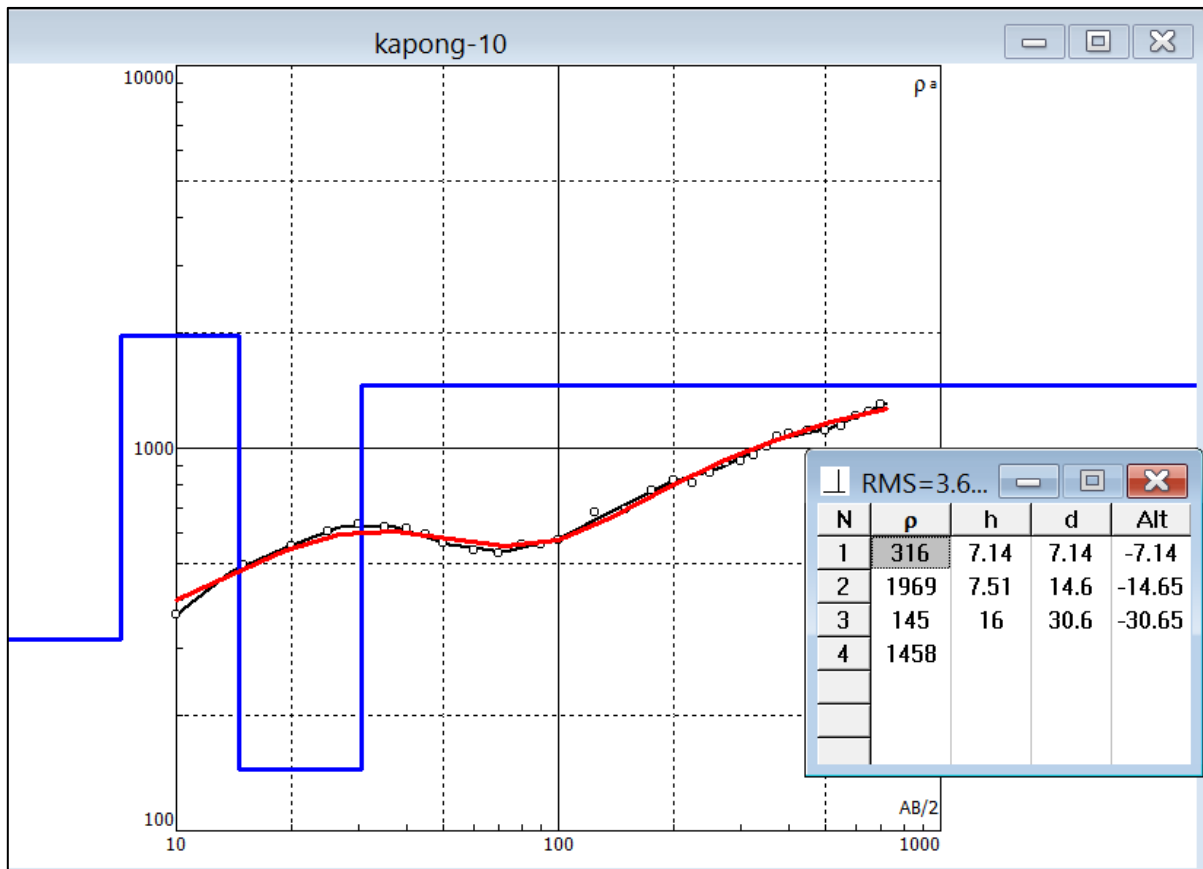


Station	Layer	Resistivity (ohm-m)	Depth (m.)	Thickness (m.)	rock type
Kapong-10	1	316	0.00	7.14	Top soil
	2	145-1969	7.14	23.51	Alluvium/Flood plain sediment
	3	1458	30.65		Shale


ข้อมูลจุดสำรวจ ที่ Kapong-11 บ้างบางพง

AB/2	MN/2	K	V	I	R	Res (Ohm-m)	หมายเหตุ
10	2.50	58.88	58.451	8.36	6.99	411.6	
15	2.50	137.38	27.990	8.54	3.28	450.2	
20	2.50	247.28	17.351	8.78	1.98	488.7	
25	2.50	388.58	18.146	15.05	1.21	468.5	
30	2.50	561.28	18.965	23.82	0.80	446.9	
35	2.50	765.38	19.041	41.01	0.46	355.4	
40	2.50	1000.88	19.121	72.88	0.26	262.6	
45	2.50	1267.78	19.341	100.29	0.19	244.5	
50	2.50	1566.08	19.503	137.04	0.14	212.4	
50	10.00	376.80	19.007	35.40	0.54	202.3	
60	10.00	549.50	19.014	47.36	0.40	220.6	
70	10.00	753.60	19.026	59.83	0.32	239.6	
80	10.00	989.10	19.250	77.24	0.25	246.5	
90	10.00	1256.00	19.484	96.43	0.20	253.8	
100	10.00	1554.30	20.765	123.96	0.17	260.4	
125	10.00	2437.43	16.682	133.62	0.12	304.3	
150	10.00	3516.80	12.671	128.44	0.10	346.9	
175	10.00	4792.43	12.814	155.31	0.08	395.4	
200	10.00	6264.30	12.986	184.25	0.07	435.4	
200	20.00	3108.60	18.603	134.66	0.14	429.4	
225	20.00	3942.66	15.180	127.77	0.12	468.4	
250	20.00	4874.85	13.644	130.98	0.10	507.8	
275	20.00	5905.16	14.608	159.92	0.09	539.4	
300	20.00	7033.60	15.666	193.70	0.08	568.9	
325	20.00	8260.16	14.470	192.69	0.08	620.3	
350	20.00	9584.85	13.170	189.34	0.07	666.7	
375	20.00	11007.66	11.742	182.71	0.06	707.4	
400	20.00	12528.60	10.265	172.26	0.06	723.4	
400	40.00	6217.20	19.636	174.17	0.11	700.9	
450	40.00	7885.33	20.047	202.77	0.10	779.6	
500	40.00	9749.70	20.590	234.63	0.09	855.6	
550	40.00	11810.33	15.882	208.09	0.08	901.4	
600	40.00	14067.20	11.215	165.14	0.07	955.3	
650	40.00	16520.33	11.581	177.38	0.07	1079.0	
700	40.00	19169.70	11.902	190.54	0.06	1197.0	

Location บ้านบางพง
จุดสำรวจที่ Kapong- 11 วันที่ 17/10/2557 Zone 47 P Easting 438728
Line bearing 110 Northing 963146

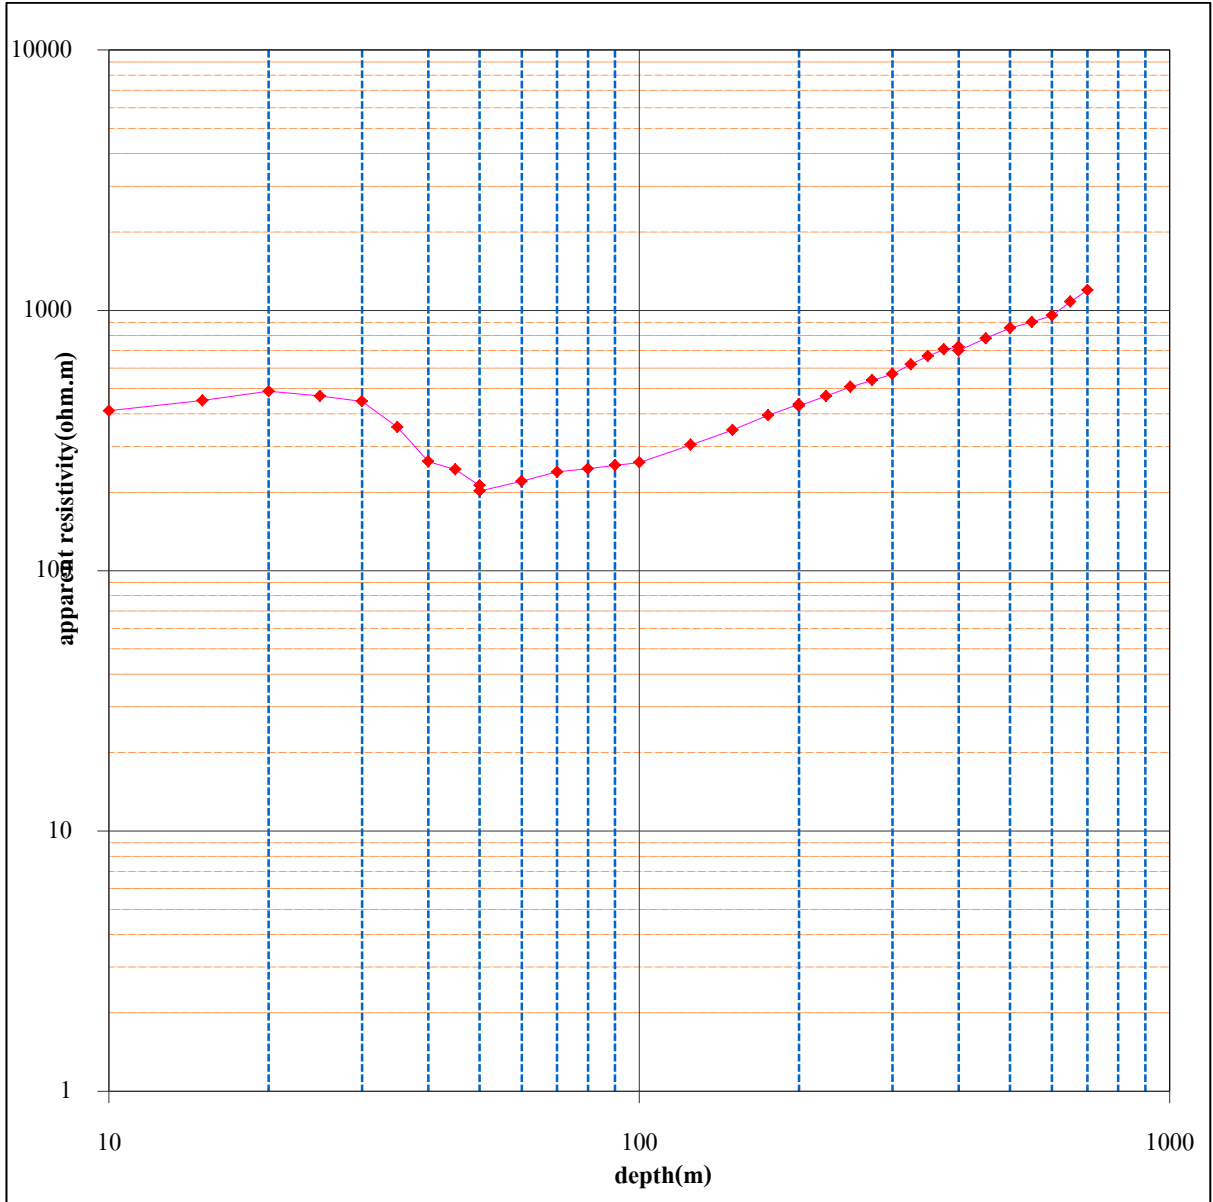

ผลการประมวลผลและแปลความหมาย

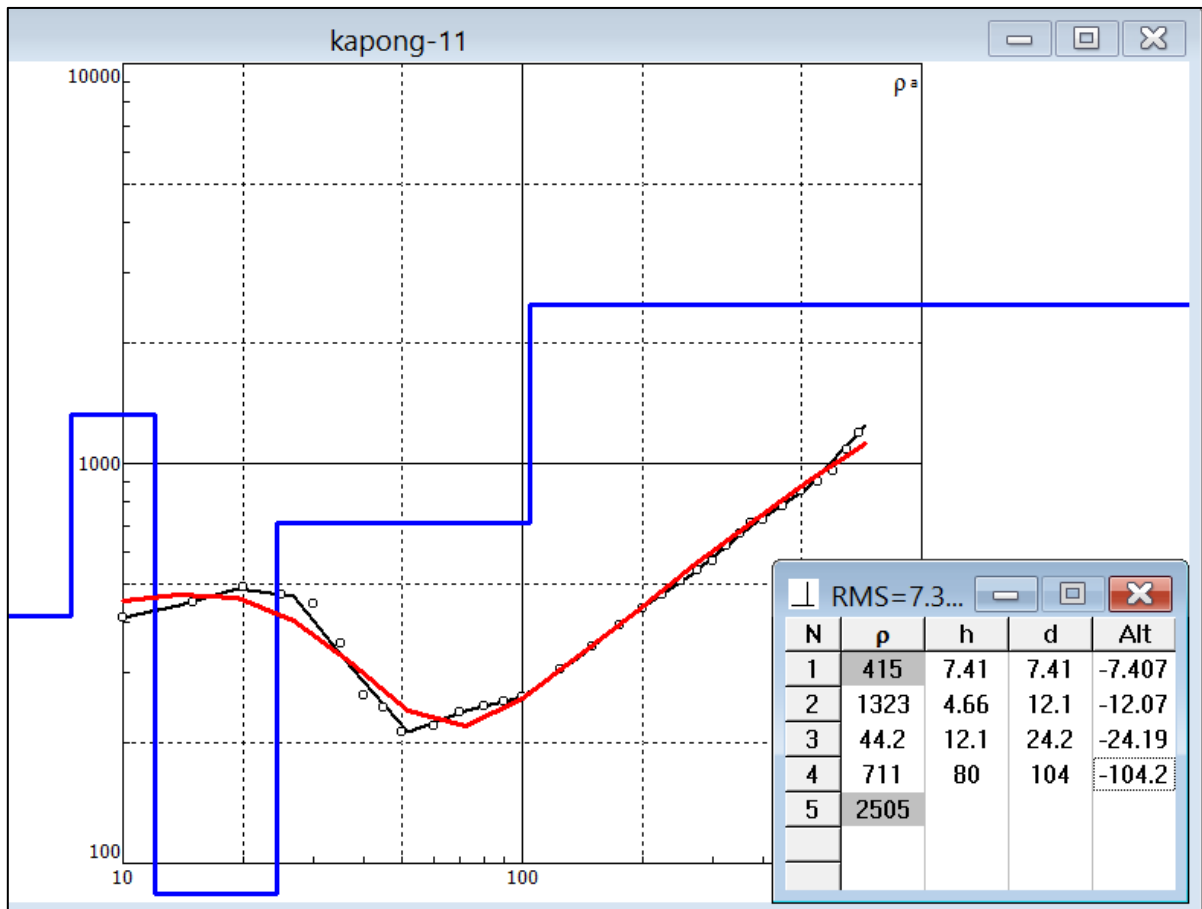


Station	Layer	Resistivity (ohm-m)	Depth (m.)	Thickness (m.)	rock type
Kapong-11	1	415	0.00	7.41	Top soil
	2	44.2-1323	7.41	96.76	Alluvium/Flood plain sediment
	3	2505	22.01		Shale


ข้อมูลจุดสำรวจ ที่ Kapong-12 บ้างบางจับ

AB/2	MN/2	K	V	I	R	Res (Ohm-m)	หมายเหตุ
10	2.50	58.88	23.642	2.13	11.10	648.8	
15	2.50	137.38	22.041	4.54	4.85	662.1	
20	2.50	247.28	20.463	7.43	2.75	676.1	
25	2.50	388.58	20.842	13.34	1.56	602.7	
30	2.50	561.28	21.200	22.51	0.94	524.8	
35	2.50	765.38	21.043	29.16	0.72	548.3	
40	2.50	1000.88	20.882	36.41	0.57	569.9	
45	2.50	1267.78	20.807	46.58	0.45	562.2	
50	2.50	1566.08	20.882	58.68	0.36	553.3	
50	10.00	376.80	19.747	13.59	1.45	547.5	
60	10.00	549.50	11.206	11.17	1.00	557.1	
70	10.00	753.60	2.565	3.49	0.73	559.8	
80	10.00	989.10	11.473	21.40	0.54	535.9	
90	10.00	1256.00	20.402	50.68	0.40	511.0	
100	10.00	1554.30	20.269	62.01	0.33	513.4	
125	10.00	2437.43	20.473	96.75	0.21	521.3	
150	10.00	3516.80	20.685	139.07	0.15	528.6	
175	10.00	4792.43	16.642	144.38	0.12	558.3	
200	10.00	6264.30	12.589	136.03	0.09	585.8	
200	20.00	3108.60	17.595	95.32	0.18	573.8	
225	20.00	3942.66	18.431	120.83	0.15	614.0	
250	20.00	4874.85	19.321	150.15	0.13	640.5	
275	20.00	5905.16	15.406	140.78	0.11	659.8	
300	20.00	7033.60	11.489	121.64	0.09	678.2	
325	20.00	8260.16	11.641	144.44	0.08	679.7	
350	20.00	9584.85	11.784	169.49	0.07	680.4	
375	20.00	11007.66	9.691	152.70	0.06	713.3	
400	20.00	12528.60	7.547	129.68	0.06	744.4	
400	40.00	6217.20	15.790	131.87	0.12	744.4	
450	40.00	7885.33	13.574	130.15	0.10	822.4	
500	40.00	9749.70	11.450	124.21	0.09	898.8	
550	40.00	11810.33	12.744	149.24	0.09	1009.0	
600	40.00	14067.20	13.965	176.29	0.08	1114.0	
650	40.00	16520.33	14.241	188.62	0.08	1247.0	
700	40.00	19169.70	14.608	203.33	0.07	1377.0	

Location	บ้านบางจับ		
จุดสำรวจที่	Kapong-12	วันที่ 13/10/2557	Zone 47 P
Line bearing	335		Easting 438696
			Northing 963850

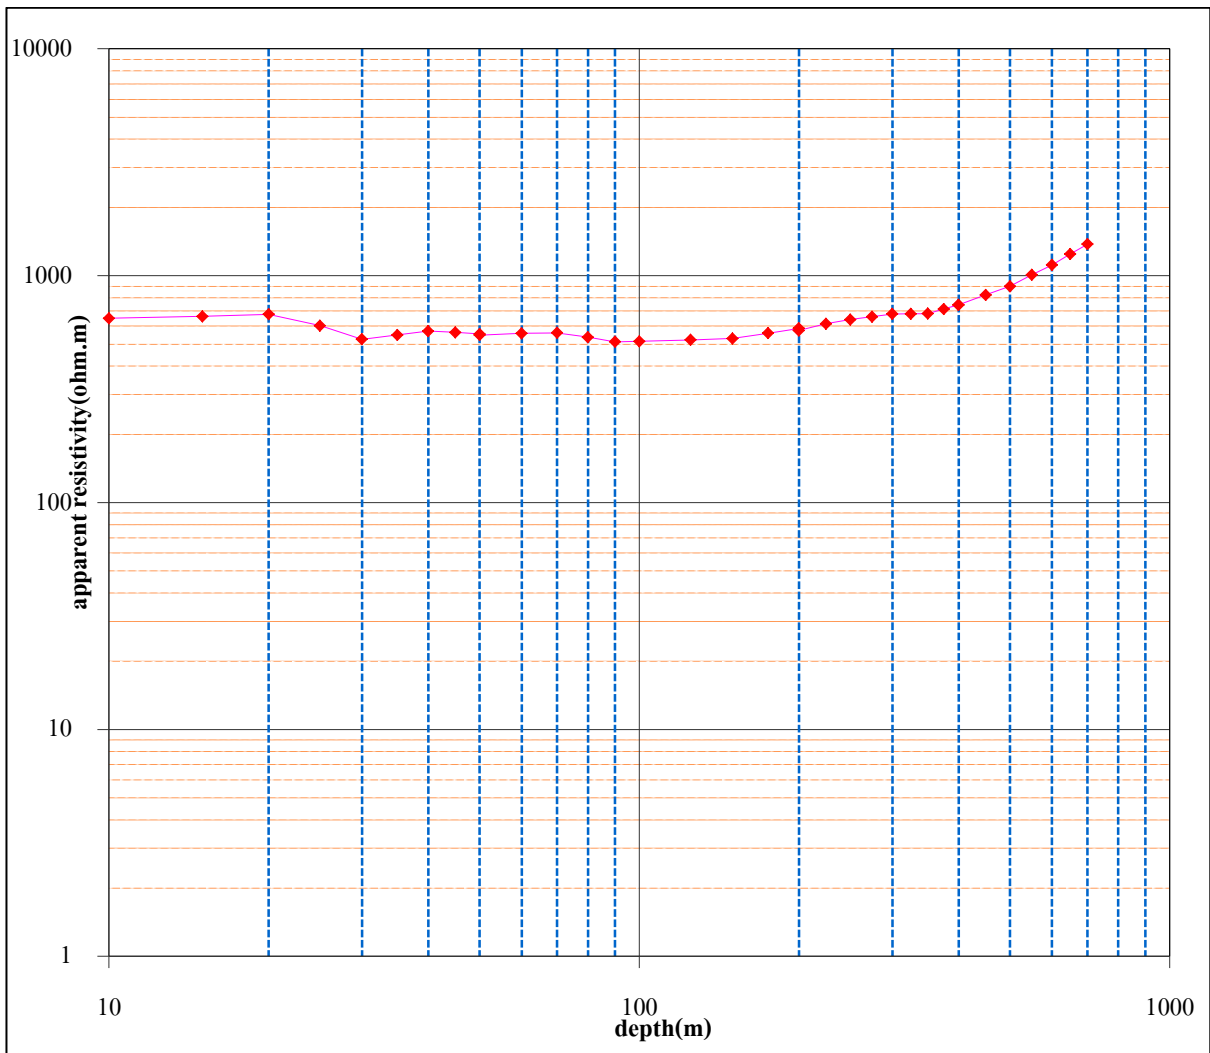

ผลการประมวลผลและแปลความหมาย

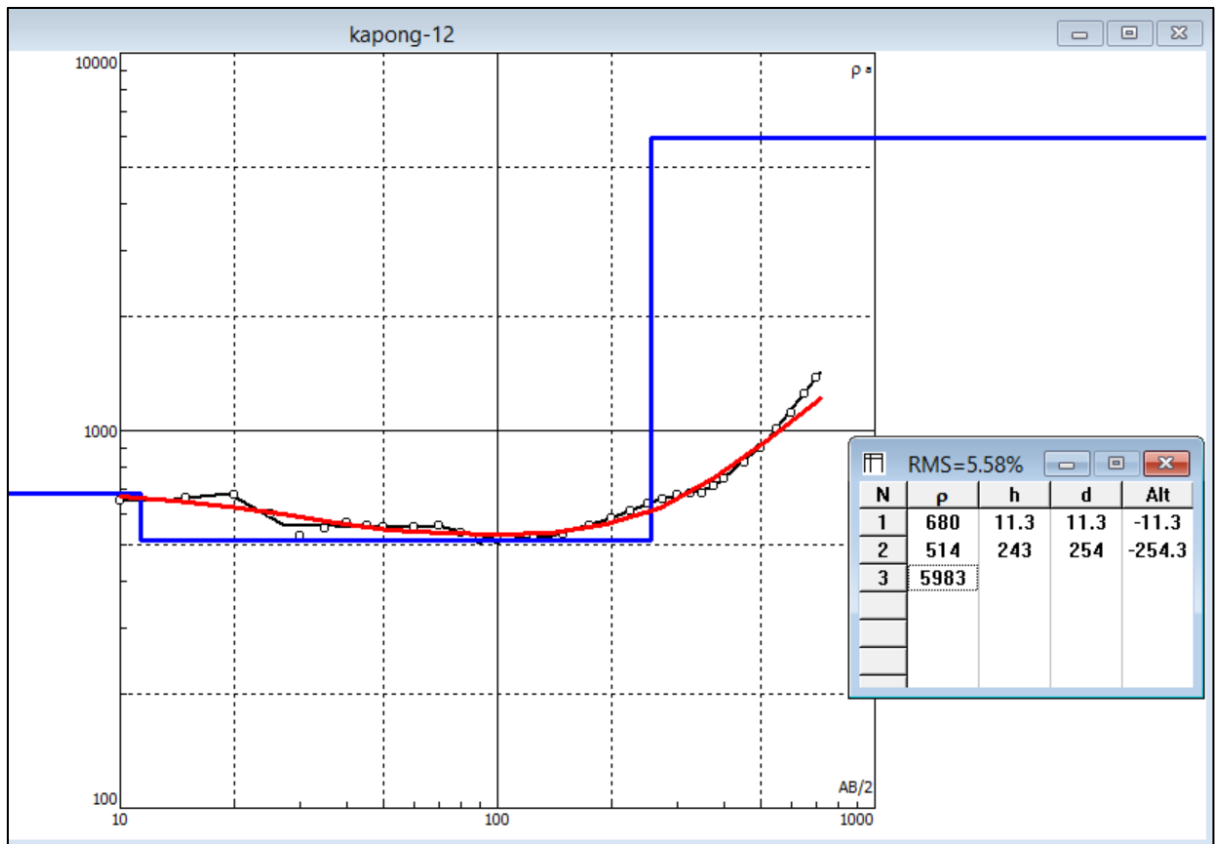


Station	Layer	Resistivity (ohm-m)	Depth (m.)	Thickness (m.)	rock type
Kapong-12	1	680	0.00	11.3	Top soil
	2	514-5983	11.3	>243	Shale


ข้อมูลจุดสำรวจ ที่ Kapong-13 บ้าหนางจับ

AB/2	MN/2	K	V	I	R	Res (Ohm-m)	หมายเหตุ
10	2.50	58.88	30.003	2.56	11.72	690.0	
15	2.50	137.38	25.074	5.11	4.91	674.1	
20	2.50	247.28	19.671	7.40	2.66	732.3	
25	2.50	388.58	19.846	10.88	1.82	712.8	
30	2.50	561.28	20.069	14.88	1.35	727.4	
35	2.50	765.38	20.075	20.81	0.96	693.7	
40	2.50	1000.88	20.081	28.00	0.72	639.6	
45	2.50	1267.78	20.052	33.56	0.60	593.7	
50	2.50	1566.08	20.011	39.43	0.51	499.5	
50	10.00	376.80	20.707	18.35	1.13	425.2	
60	10.00	549.50	20.656	30.84	0.67	368.0	
70	10.00	753.60	20.603	50.75	0.41	305.9	
80	10.00	989.10	21.704	66.98	0.32	320.5	
90	10.00	1256.00	22.806	85.84	0.27	333.7	
100	10.00	1554.30	20.536	87.60	0.23	364.4	
125	10.00	2437.43	20.682	115.73	0.18	435.6	
150	10.00	3516.80	20.854	145.33	0.14	504.6	
175	10.00	4792.43	20.256	165.57	0.12	586.3	
200	10.00	6264.30	19.795	186.22	0.11	645.2	
200	20.00	3108.60	20.809	103.48	0.20	625.1	
225	20.00	3942.66	21.044	118.65	0.18	699.3	
250	20.00	4874.85	21.289	134.42	0.16	772.1	
275	20.00	5905.16	20.546	152.69	0.13	794.6	
300	20.00	7033.60	19.773	170.56	0.12	815.4	
325	20.00	8260.16	19.884	191.07	0.10	859.6	
350	20.00	9584.85	20.075	213.13	0.09	902.8	
375	20.00	11007.66	20.502	236.46	0.09	954.4	
400	20.00	12528.60	20.965	261.25	0.08	905.4	
400	40.00	6217.20	20.542	156.56	0.13	815.7	
450	40.00	7885.33	21.358	177.39	0.12	949.4	
500	40.00	9749.70	22.211	200.98	0.11	1078.0	
550	40.00	11810.33	19.208	215.17	0.09	1054.0	
600	40.00	14067.20	15.666	214.59	0.07	1027.0	
650	40.00	16520.33	15.903	250.86	0.06	1047.0	
700	40.00	19169.70	16.148	290.33	0.06	1066.0	

Location	บ้านบางจับ						
จุดสำรวจที่	Kapong-13	วันที่	14/10/2557	Zone	47 P	Easting	439236
Line bearing	315					Northing	963580

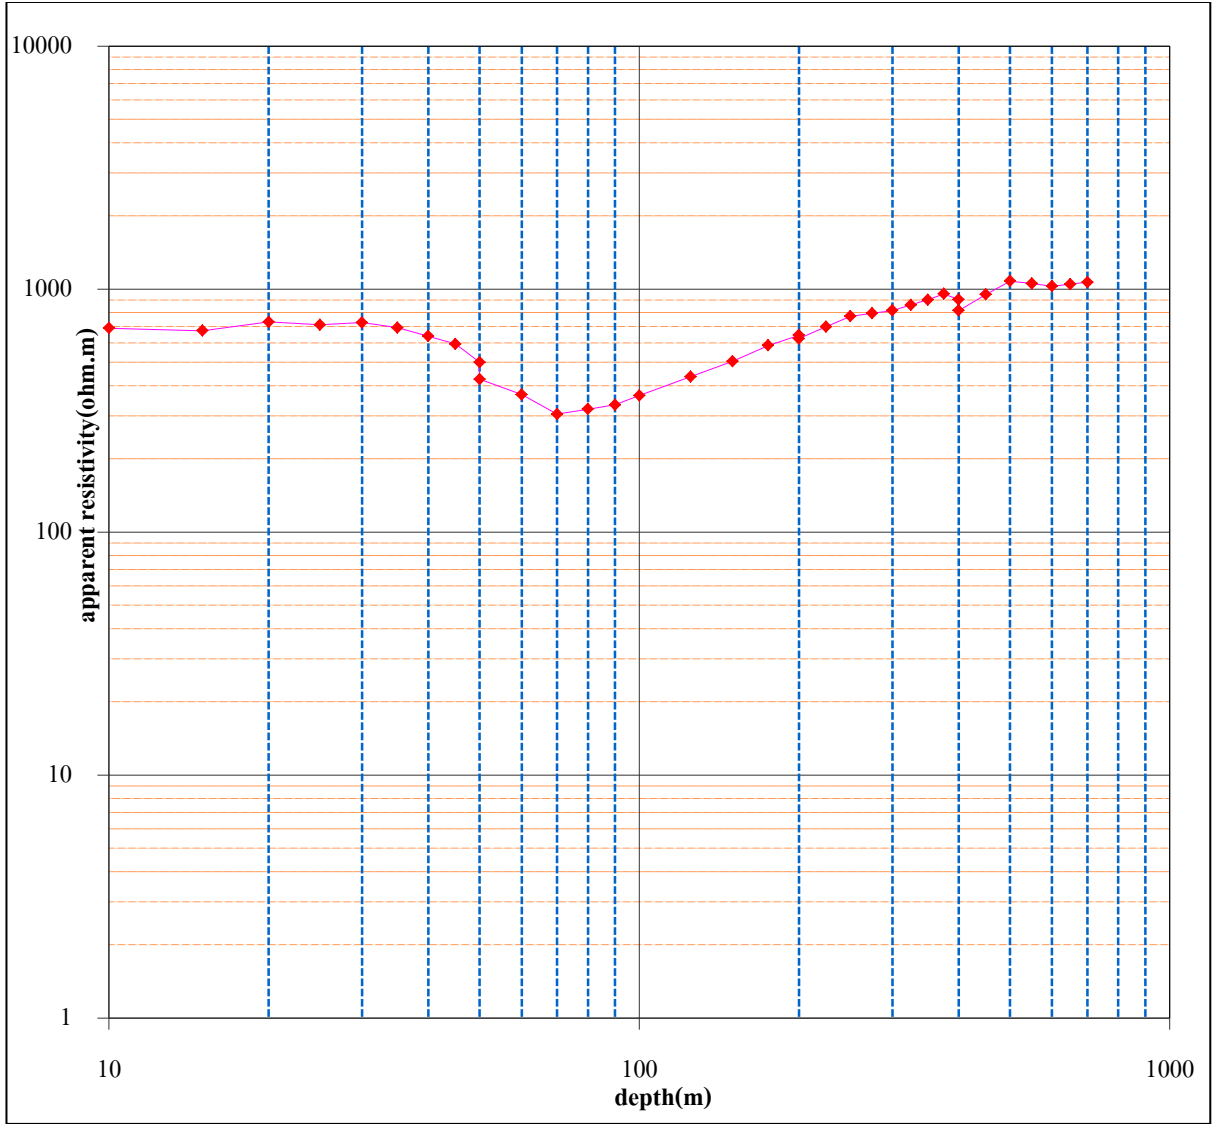

ผลการประมวลผลและแปลความหมาย

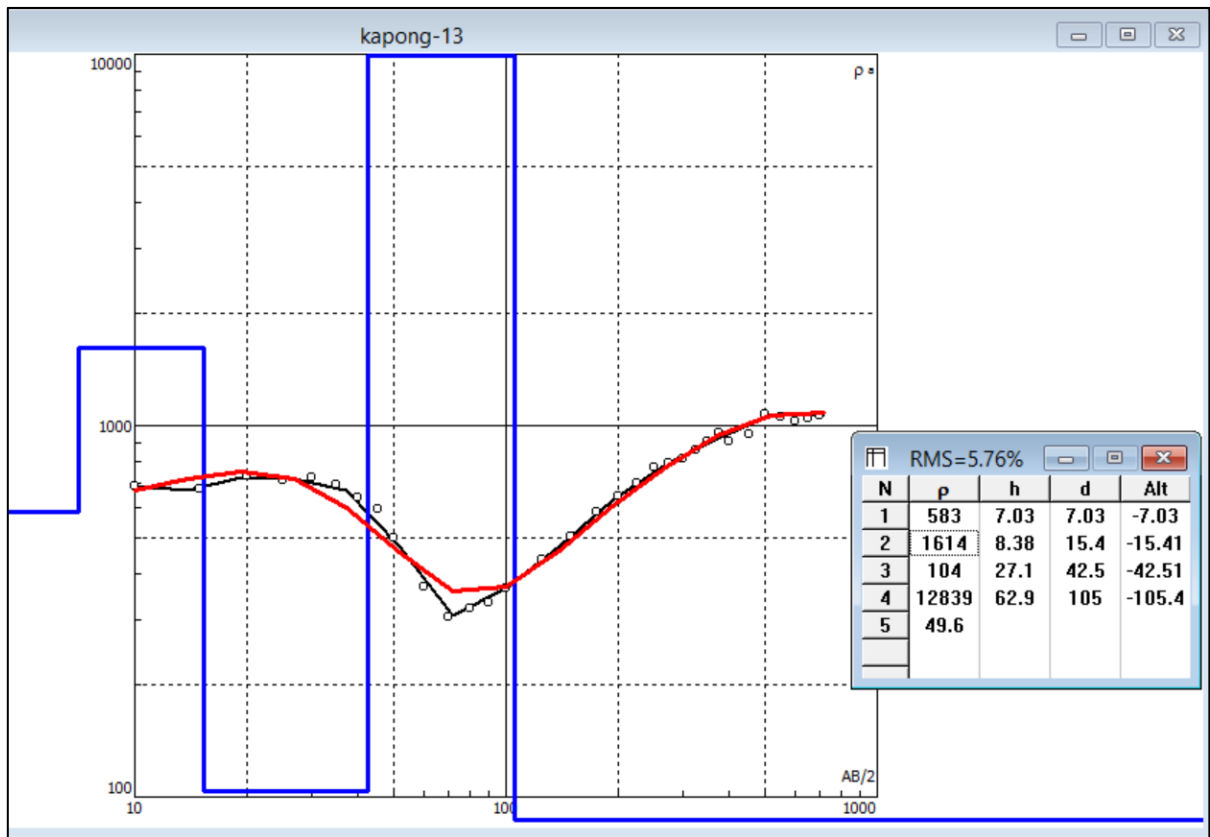


Station	Layer	Resistivity (ohm-m)	Depth (m.)	Thickness (m.)	rock type
Kapong-13	1	583-1614	0.00	15.41	Top soil
	2	104	15.41	27.1	Alluvium/Flood plain sediment
	3	49.6-12839	42.51	>62.9	Shale


ข้อมูลจุดสำรวจ ที่ Kapong-14 บ้างบางจ๊ับ

AB/2	MN/2	K	V	I	R	Res (Ohm-m)	หมายเหตุ
10	2.50	58.88	18.628	6.87	2.71	169.6	
15	2.50	137.38	19.646	14.96	1.31	180.4	
20	2.50	247.28	20.663	25.30	0.82	184.0	
25	2.50	388.58	20.850	45.19	0.46	169.6	
30	2.50	561.28	21.038	76.64	0.27	154.1	
35	2.50	765.38	20.855	116.94	0.18	136.5	
40	2.50	1000.88	20.688	176.82	0.12	117.1	
45	2.50	1267.78	20.562	233.17	0.09	111.8	
50	2.50	1566.08	20.418	300.70	0.07	97.9	
50	10.00	376.80	21.006	87.82	0.24	90.1	
60	10.00	549.50	20.248	104.57	0.19	106.4	
70	10.00	753.60	19.525	120.44	0.16	122.2	
80	10.00	989.10	20.414	145.68	0.14	128.5	
90	10.00	1256.00	20.558	168.36	0.12	137.5	
100	10.00	1554.30	21.188	226.19	0.09	145.6	
125	10.00	2437.43	14.046	194.97	0.07	175.6	
150	10.00	3516.80	6.431	111.02	0.06	203.7	
175	10.00	4792.43	7.645	167.99	0.05	218.1	
200	10.00	6264.30	8.869	239.35	0.04	216.2	
200	20.00	3108.60	15.717	242.73	0.06	201.3	
225	20.00	3942.66	9.711	192.11	0.05	225.4	
250	20.00	4874.85	3.703	91.62	0.04	241.2	
275	20.00	5905.16	8.341	199.17	0.04	272.5	
300	20.00	7033.60	12.220	293.13	0.04	293.2	
325	20.00	8260.16	9.541	253.25	0.04	311.2	
350	20.00	9584.85	7.060	205.54	0.03	329.2	
375	20.00	11007.66	7.550	222.41	0.03	359.7	
400	20.00	12528.60	8.036	246.27	0.03	367.0	
400	40.00	6217.20	15.558	250.06	0.06	386.8	
450	40.00	7885.33	11.241	212.97	0.05	416.2	
500	40.00	9749.70	6.625	145.57	0.05	443.7	
550	40.00	11810.33	6.248	155.15	0.04	475.6	
600	40.00	14067.20	5.862	163.15	0.04	505.4	
650	40.00	16520.33	6.290	196.73	0.03	528.2	
700	40.00	19169.70	6.602	230.23	0.03	549.7	

Location บ้านบางจับ
จุดสำรวจที่ Kapong-14 วันที่ 17/10/2557 Zone 47 P Easting 439715
Line bearing 115 Northing 963311

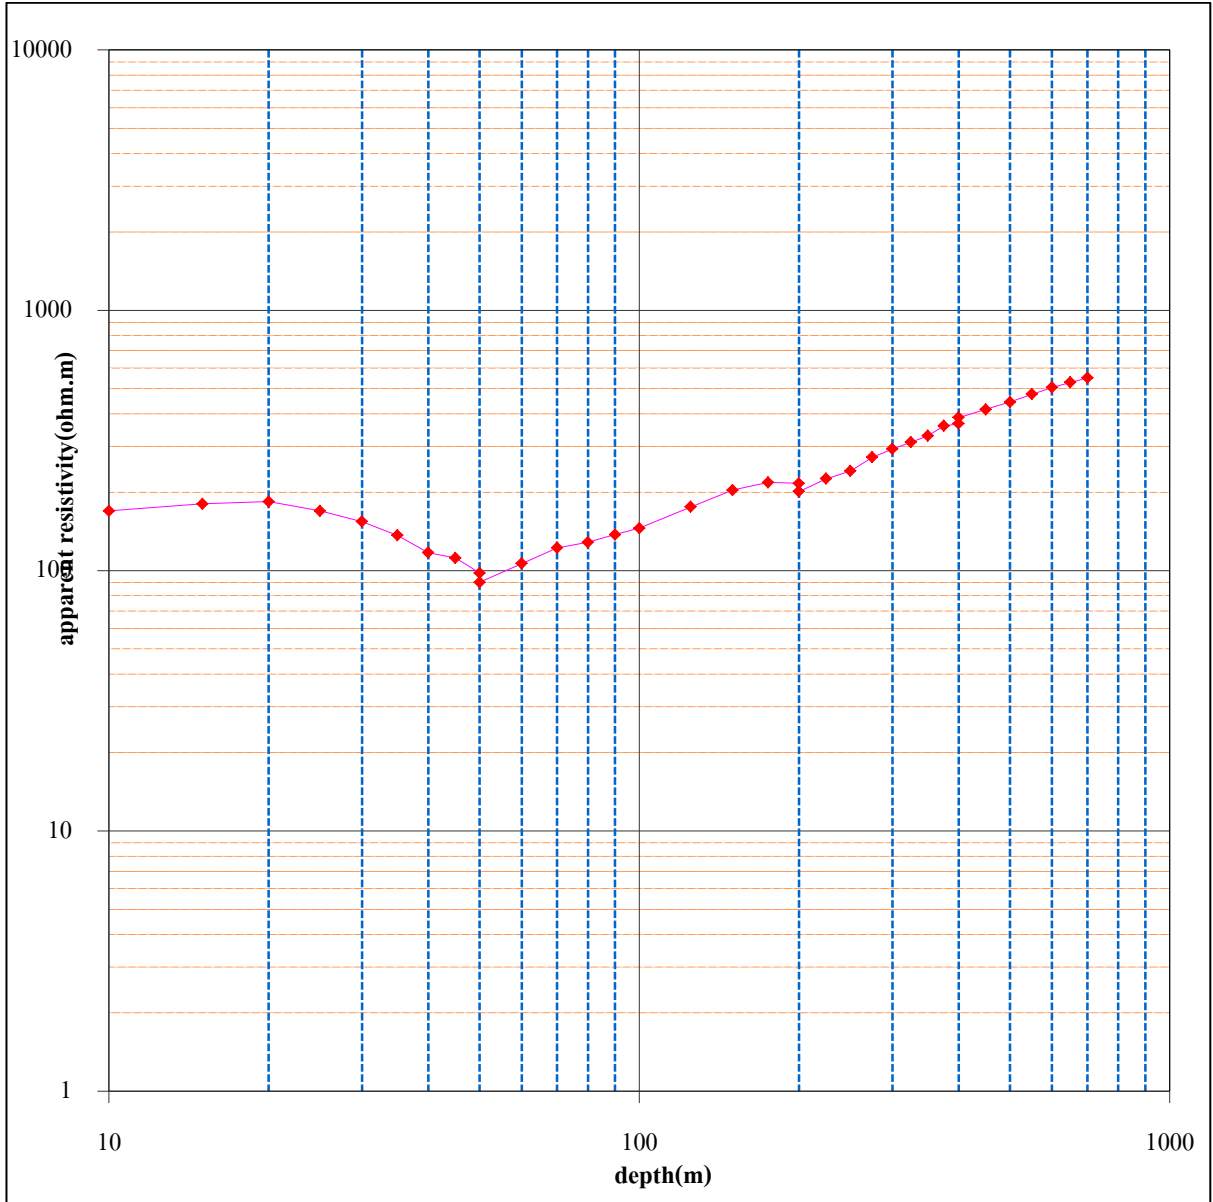

ผลการประมวลผลและแปลความหมาย

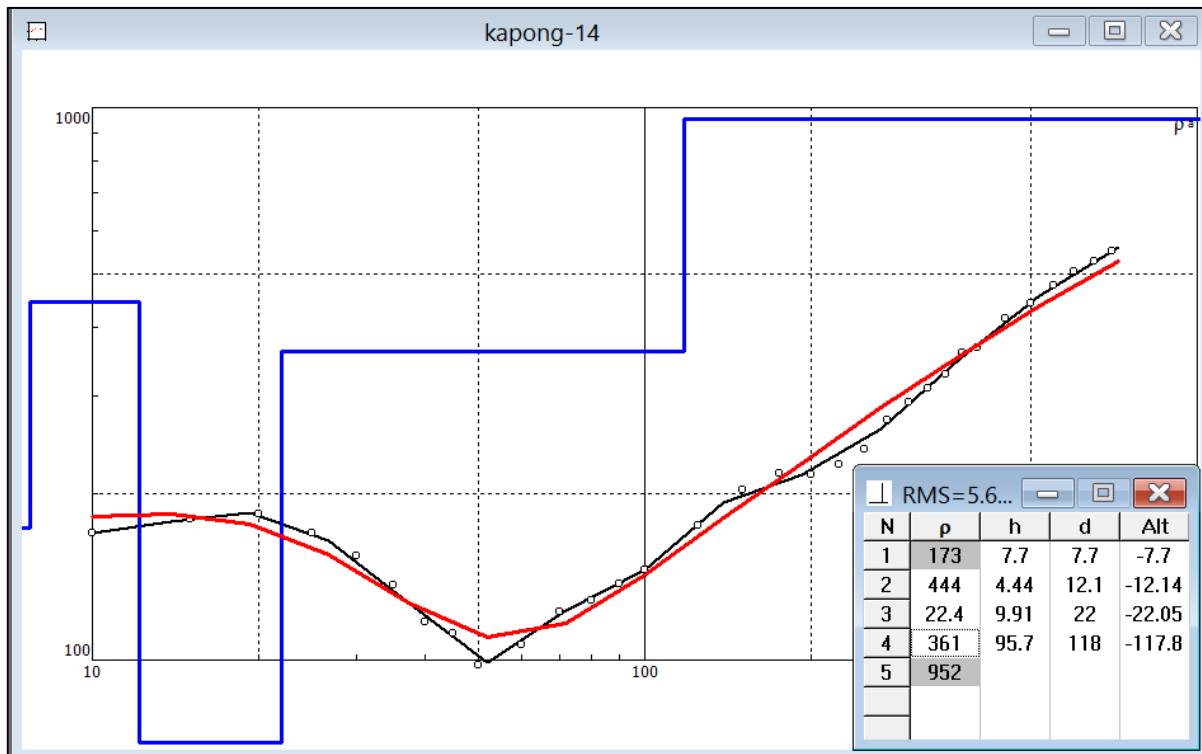

Station	Layer	Resistivity (ohm-m)	Depth (m.)	Thickness (m.)	rock type
Kapong-14	1	173	0.00	7.7	Top soil
	2	22.4-444	7.7	110.05	Alluvium/Flood plain sediment
	3	952	22.01		Shale

ข้อมูลจุดสำรวจ ที่ Kapong-15 บ้างบางจ๊ับ

AB/2	MN/2	K	V	I	R	Res (Ohm-m)	หมายเหตุ
10	2.50	58.88	17.509	1.34	13.07	769.3	
15	2.50	137.38	19.028	3.21	5.93	814.3	
20	2.50	247.28	20.510	5.93	3.46	855.2	
25	2.50	388.58	21.482	10.25	2.10	814.4	
30	2.50	561.28	22.373	16.34	1.37	768.5	
35	2.50	765.38	22.369	22.97	0.97	745.3	
40	2.50	1000.88	22.364	31.06	0.72	720.7	
45	2.50	1267.78	22.258	39.94	0.56	706.5	
50	2.50	1566.08	22.100	50.08	0.44	593.2	
50	10.00	376.80	19.948	14.76	1.35	509.2	
60	10.00	549.50	21.020	23.08	0.91	500.5	
70	10.00	753.60	22.074	33.90	0.65	490.7	
80	10.00	989.10	21.841	41.03	0.53	526.5	
90	10.00	1256.00	21.575	48.35	0.45	560.5	
100	10.00	1554.30	21.490	70.53	0.30	473.6	
125	10.00	2437.43	20.902	93.45	0.22	545.2	
150	10.00	3516.80	20.386	116.73	0.17	614.2	
175	10.00	4792.43	19.021	142.30	0.13	640.6	
200	10.00	6264.30	17.885	168.16	0.11	662.2	
200	20.00	3108.60	21.327	100.73	0.21	658.2	
225	20.00	3942.66	21.204	119.48	0.18	699.7	
250	20.00	4874.85	21.054	138.85	0.15	739.2	
275	20.00	5905.16	18.661	143.45	0.13	768.2	
300	20.00	7033.60	16.311	144.43	0.11	794.3	
325	20.00	8260.16	15.257	156.71	0.10	804.2	
350	20.00	9584.85	14.232	168.08	0.08	811.6	
375	20.00	11007.66	11.018	149.88	0.07	809.2	
400	20.00	12528.60	7.995	124.34	0.06	772.2	
400	40.00	6217.20	14.938	125.48	0.12	740.1	
450	40.00	7885.33	14.015	139.47	0.10	792.4	
500	40.00	9749.70	13.437	155.38	0.09	843.1	
550	40.00	11810.33	16.518	201.08	0.08	970.2	
600	40.00	14067.20	19.611	251.81	0.08	1096.0	
650	40.00	16520.33	19.853	276.42	0.07	1187.0	
700	40.00	19169.70	20.058	301.72	0.07	1274.0	

Location บ้านบางจับ

จุดสำรวจที่ Kapong-15

วันที่ 14/10/2557

Zone 47 P


Easting

440107


Line bearing 300

Northing

963063

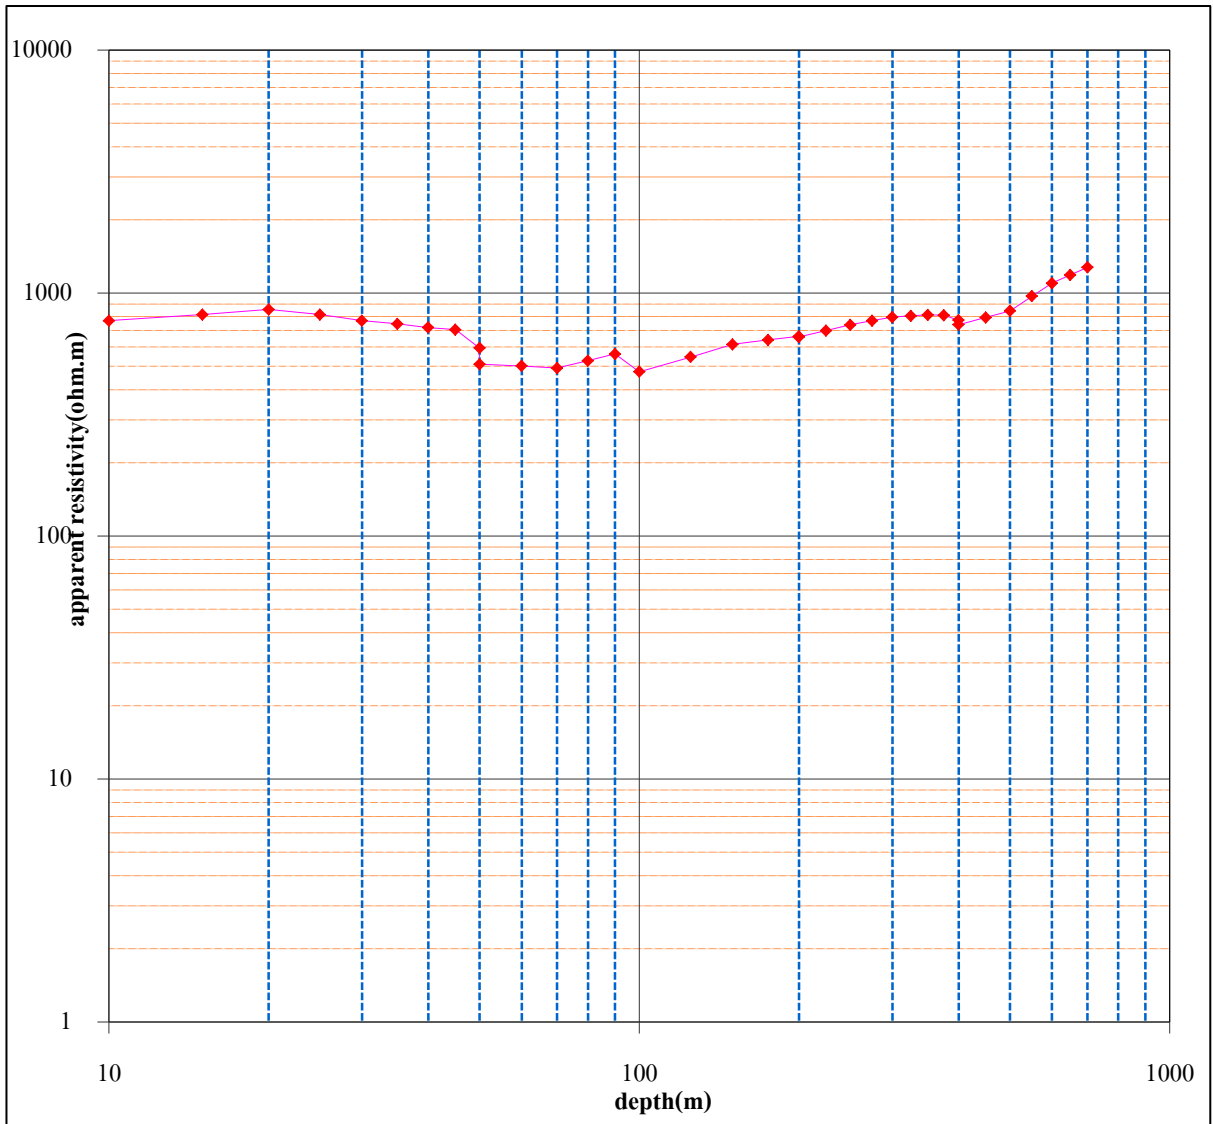

ผลการประมวลผลและแปลความหมาย

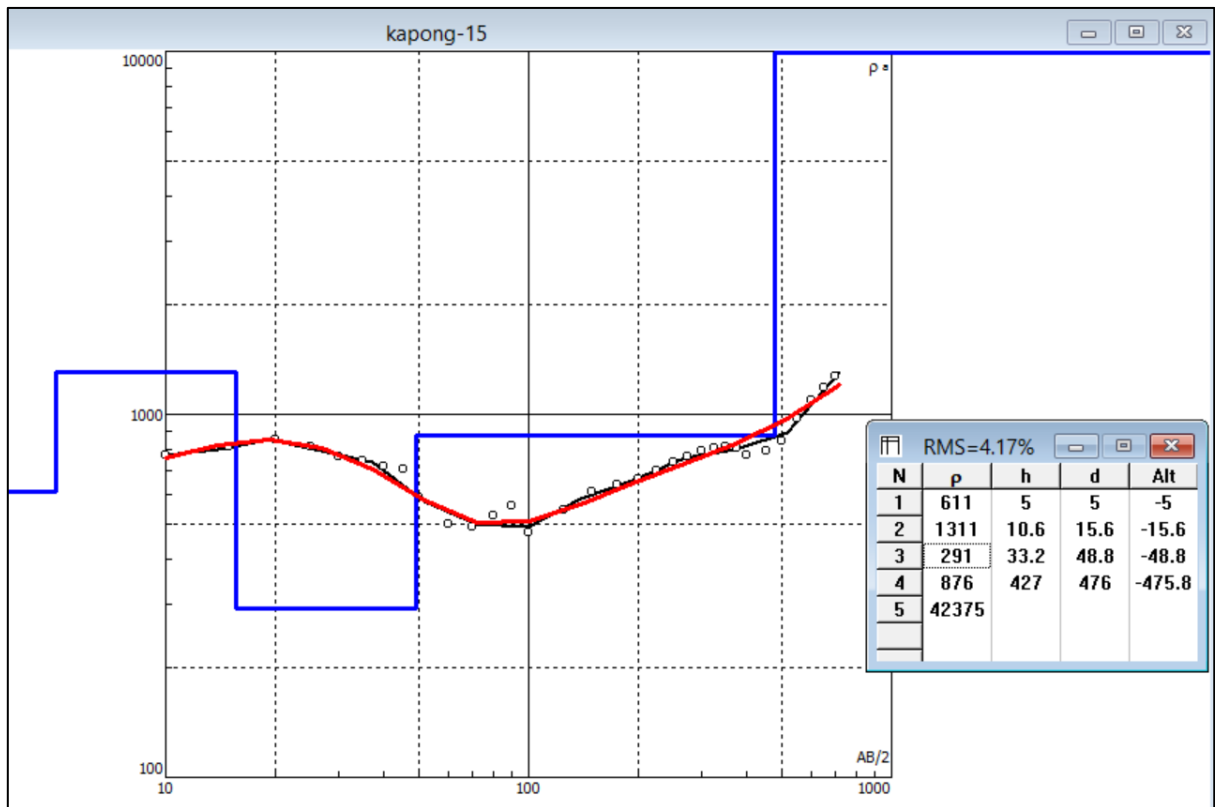

Station	Layer	Resistivity (ohm-m)	Depth (m.)	Thickness (m.)	rock type
Kapong-15	1	611-1311	0.00	15.6	Top soil
	2	291	8.56	33.2	Alluvium/Flood plain sediment
	3	876	48.8	>427	Shale

ข้อมูลจุดสำรวจ ที่ Kapong-16 บ้างบางจ๊ับ

AB/2	MN/2	K	V	I	R	Res (Ohm-m)	หมายเหตุ
10	2.50	58.88	21.191	1.79	11.84	697.0	
15	2.50	137.38	21.402	4.51	4.75	651.9	
20	2.50	247.28	21.661	8.87	2.44	603.9	
25	2.50	388.58	20.752	15.20	1.37	530.5	
30	2.50	561.28	19.894	24.51	0.81	455.6	
35	2.50	765.38	20.544	45.82	0.45	343.2	
40	2.50	1000.88	21.289	92.56	0.23	285.7	
45	2.50	1267.78	12.070	86.75	0.14	263.2	
50	2.50	1566.08	2.499	32.33	0.08	261.5	Q=1
50	10.00	376.80	21.772	27.15	0.80	302.2	
60	10.00	549.50	20.841	34.65	0.60	271.3	
70	10.00	753.60	20.062	42.34	0.47	280.8	
80	10.00	989.10	20.354	66.33	0.31	303.5	
90	10.00	1256.00	20.692	104.67	0.20	310.1	
100	10.00	1554.30	12.153	58.51	0.21	322.8	
125	10.00	2437.43	8.444	58.77	0.14	381.6	
150	10.00	3516.80	6.862	64.11	0.11	400.2	
175	10.00	4792.43	6.869	62.99	0.11	457.5	
200	10.00	6264.30	6.872	64.49	0.11	452.6	
200	20.00	3108.60	2.356	15.90	0.15	460.6	
225	20.00	3942.66	3.906	37.25	0.10	430.7	
250	20.00	4874.85	5.137	69.08	0.07	438.2	
275	20.00	5905.16	4.752	63.49	0.07	442.0	
300	20.00	7033.60	4.365	59.28	0.07	428.8	
325	20.00	8260.16	6.074	110.93	0.05	423.3	
350	20.00	9584.85	7.896	197.97	0.04	382.3	
375	20.00	11007.66	11.450	237.90	0.05	365.5	
400	20.00	12528.60	14.235	264.13	0.05	367.1	
400	40.00	6217.20	16.731	144.72	0.12	418.5	
450	40.00	7885.33	10.568	181.87	0.06	347.0	
500	40.00	9749.70	4.629	231.18	0.02	284.5	
550	40.00	11810.33	2.681	168.87	0.02	244.6	
600	40.00	14067.20	0.750	58.72	0.01	218.6	
650	40.00	16520.33	1.062	92.58	0.01	196.2	
700	40.00	19169.70	1.549	150.42	0.01	192.0	

Location บ้านบางจับ

จุดสำรวจที่

Kapong-16

วันที่ 13/10/2557

Zone 47 P

Easting


439421

Line bearing


300

Northing

963800

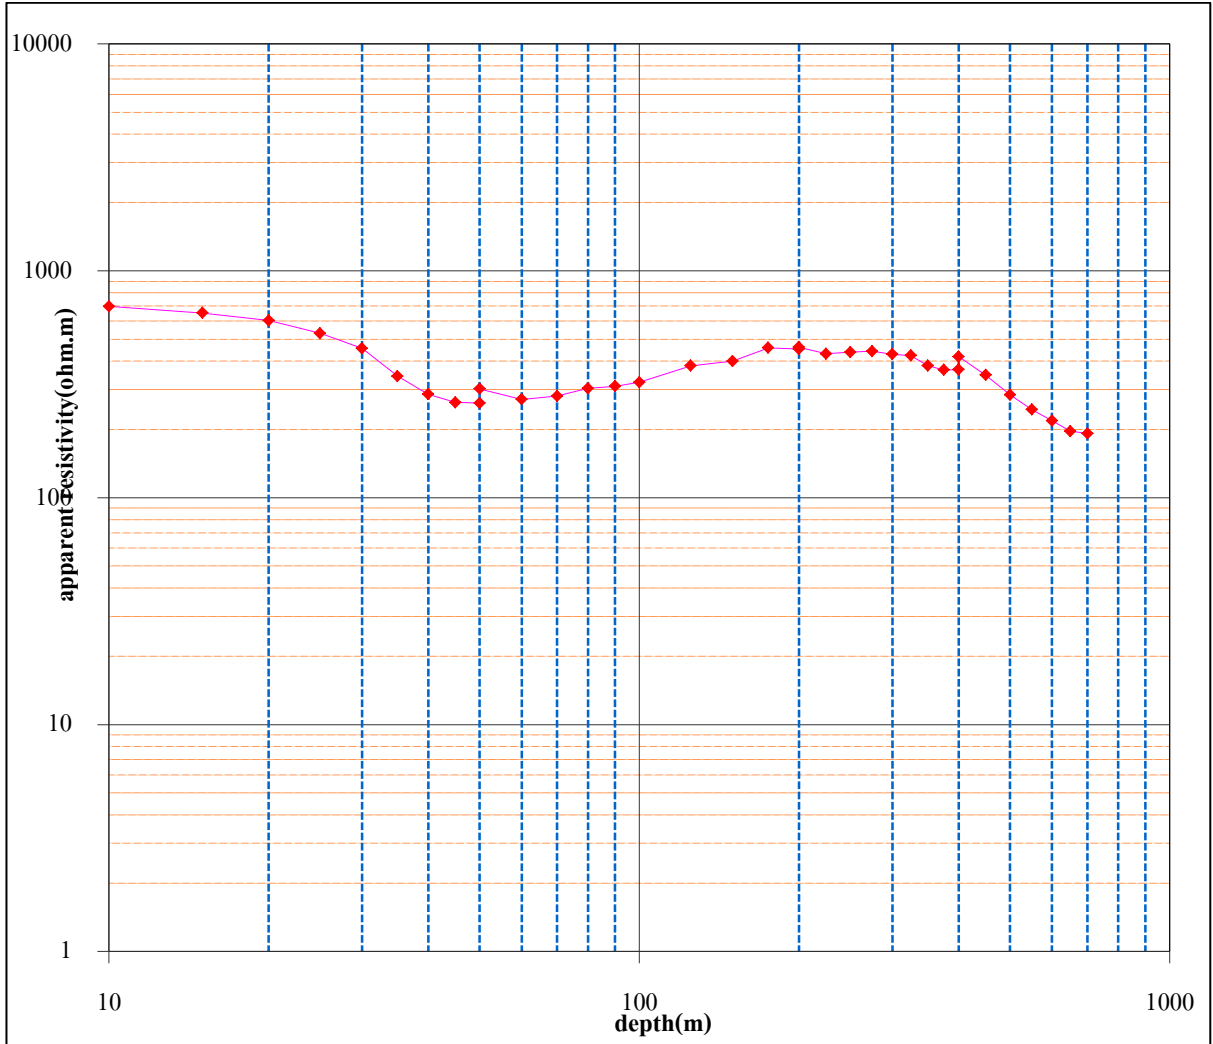

ผลการประมวลผลและแปลความหมาย

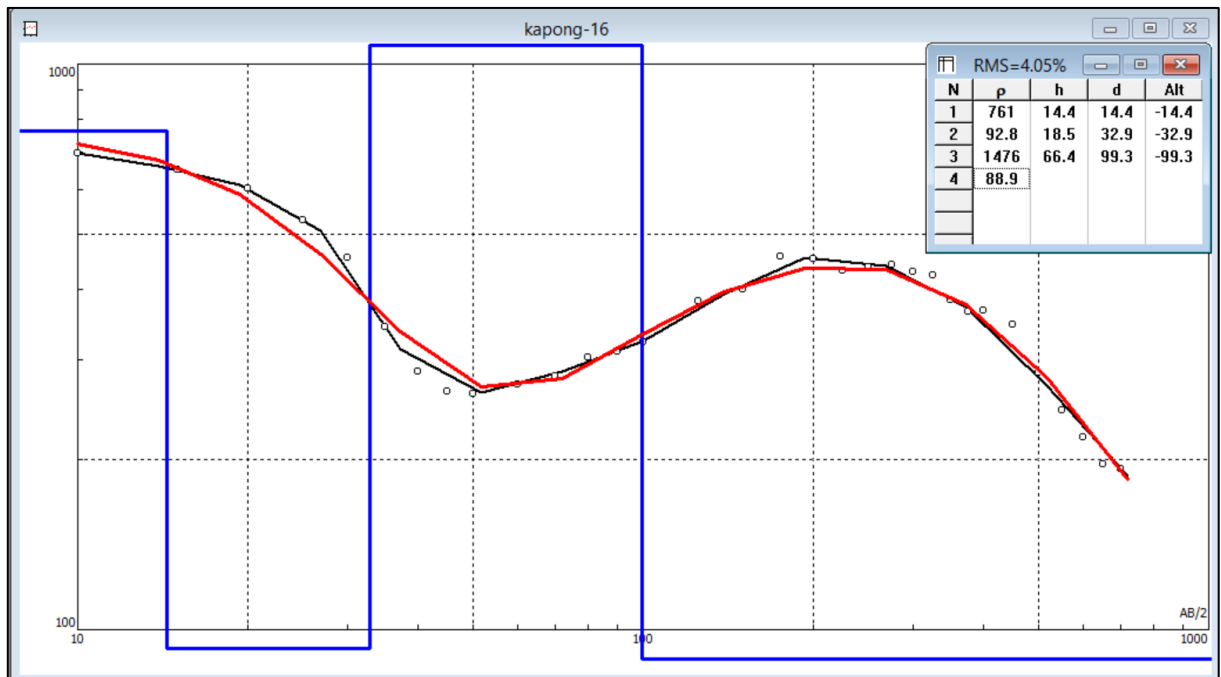

Station	Layer	Resistivity (ohm-m)	Depth (m.)	Thickness (m.)	rock type
Kapong-16	1	761	0.00	14.4	Top soil
	2	92.8	14.4	18.5	Alluvium/Flood plain sediment
	3	88.9-1476	32.9	>66.4	Shale

ข้อมูลจุดสำรวจ ที่ Kapong-17 บ้านปลายพู่

AB/2	MN/2	K	V	I	R	Res (Ohm-m)	หมายเหตุ
10	2.50	58.88	23.054	0.97	23.77	1399.0	
15	2.50	137.38	20.952	2.27	9.23	1268.0	
20	2.50	247.28	18.485	4.00	4.62	1143.0	
25	2.50	388.58	18.702	6.66	2.81	1091.0	
30	2.50	561.28	18.950	10.26	1.85	1037.0	
35	2.50	765.38	18.746	14.46	1.30	992.2	
40	2.50	1000.88	18.549	19.69	0.94	942.9	
45	2.50	1267.78	17.842	22.79	0.78	867.4	
50	2.50	1566.08	16.995	25.60	0.66	770.5	
50	10.00	376.80	19.935	9.06	2.20	829.1	
60	10.00	549.50	19.406	15.91	1.22	670.2	
70	10.00	753.60	18.787	27.87	0.67	508.0	
80	10.00	989.10	15.542	37.89	0.41	405.7	
90	10.00	1256.00	12.178	51.04	0.24	379.7	
100	10.00	1554.30	16.756	79.08	0.21	329.3	
125	10.00	2437.43	11.248	87.09	0.13	314.8	
150	10.00	3516.80	10.605	84.94	0.12	324.9	
175	10.00	4792.43	5.846	65.40	0.09	314.1	
200	10.00	6264.30	1.275	19.20	0.07	298.5	
200	20.00	3108.60	1.383	19.37	0.07	321.4	
225	20.00	3942.66	4.352	80.78	0.05	293.5	
250	20.00	4874.85	7.353	176.90	0.04	297.5	
275	20.00	5905.16	5.242	117.03	0.04	297.5	
300	20.00	7033.60	3.147	68.05	0.05	325.3	
325	20.00	8260.16	3.857	59.94	0.06	379.7	
350	20.00	9584.85	4.651	60.80	0.08	390.1	
375	20.00	11007.66	3.450	77.92	0.04	400.8	
400	20.00	12528.60	1.914	101.52	0.02	413.5	
400	40.00	6217.20	7.146	102.04	0.07	435.4	
450	40.00	7885.33	5.240	102.68	0.05	452.8	
500	40.00	9749.70	2.632	69.68	0.04	494.4	
550	40.00	11810.33	2.851	63.10	0.05	533.6	
600	40.00	14067.20	3.099	62.75	0.05	694.7	
650	40.00	16520.33	3.603	82.73	0.04	719.5	
700	40.00	19169.70	4.147	107.24	0.04	741.3	

Location บ้านปลายพู่

จุดสำรวจที่

Kapong-17

วันที่ 12/10/2557

Zone

47 P

Easting


439912

Line bearing


315

Northing

963622

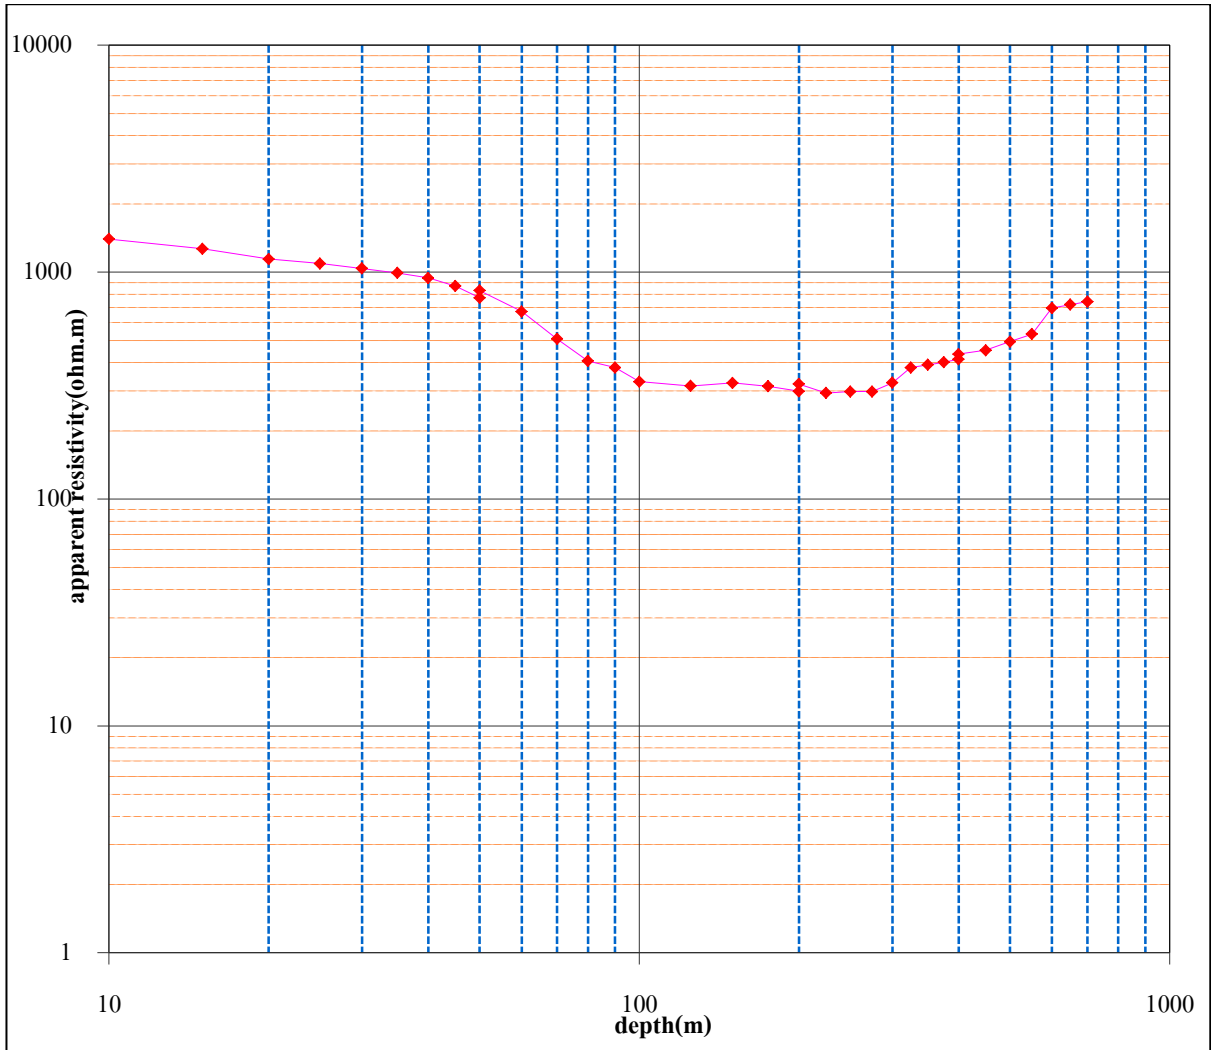

ผลการประมวลผลและแปลความหมาย

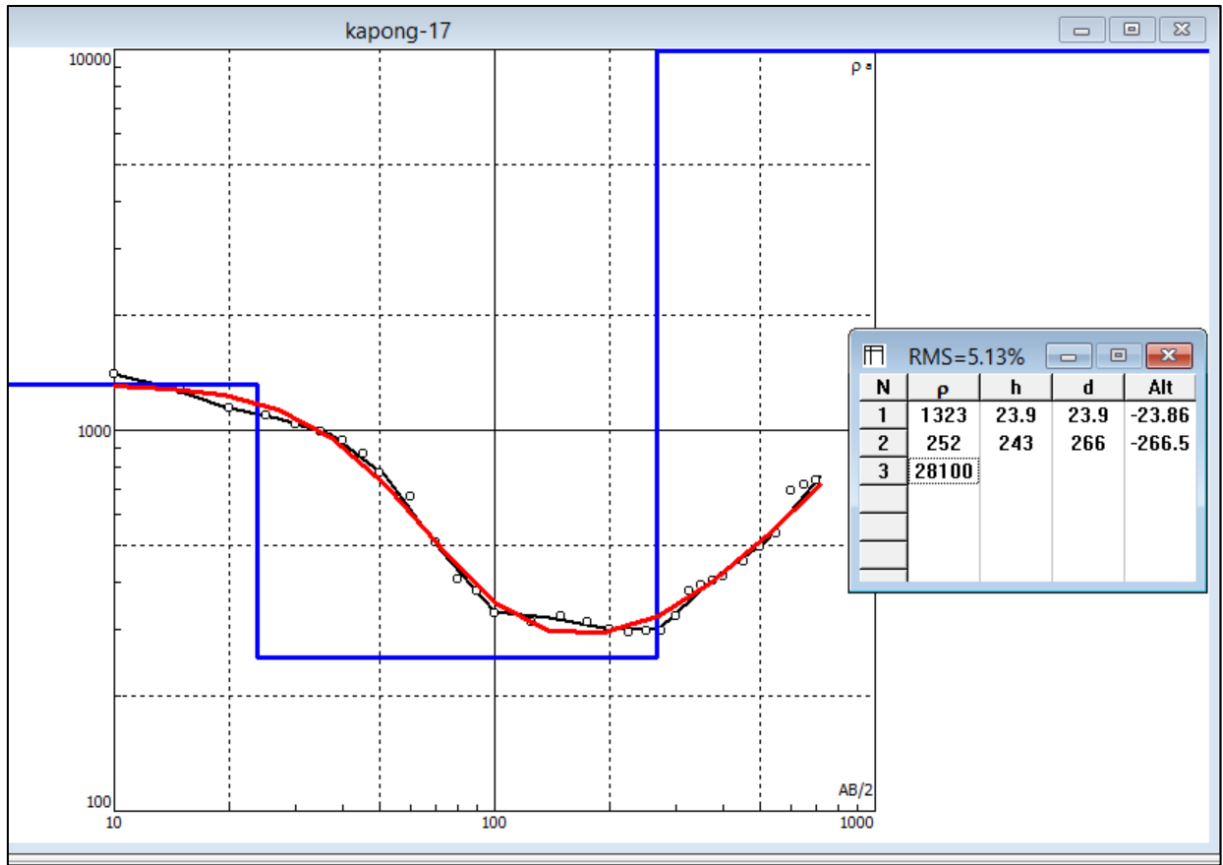


Station	Layer	Resistivity (ohm-m)	Depth (m.)	Thickness (m.)	rock type
Kapong-17	1	1323	0.00	23.86	Top soil
	2	252	23.86	>243	Shale


ข้อมูลจุดสำรวจ ที่ Kapong-18 บ้างบางจ๊ับ

AB/2	MN/2	K	V	I	R	Res (Ohm-m)	หมายเหตุ
10	2.50	58.88	18.155	1.19	15.26	812.7	
15	2.50	137.38	19.562	3.31	5.91	811.9	
20	2.50	247.28	20.847	7.17	2.91	758.5	
25	2.50	388.58	21.250	12.14	1.75	758.5	
30	2.50	561.28	21.556	18.91	1.14	761.7	
35	2.50	765.38	21.682	23.45	0.92	707.7	
40	2.50	1000.88	21.826	28.25	0.77	773.3	
45	2.50	1267.78	18.741	31.69	0.59	749.7	
50	2.50	1566.08	15.640	33.87	0.46	720.8	
50	10.00	376.80	20.685	10.85	1.91	718.4	
60	10.00	549.50	20.946	15.94	1.31	722.1	
70	10.00	753.60	21.203	22.01	0.96	675.0	
80	10.00	989.10	21.602	32.31	0.67	661.3	
90	10.00	1256.00	21.979	46.41	0.47	594.8	
100	10.00	1554.30	10.796	30.29	0.36	554.0	
125	10.00	2437.43	8.280	39.22	0.21	514.6	
150	10.00	3516.80	5.592	41.64	0.13	472.3	
175	10.00	4792.43	3.575	36.88	0.10	464.6	
200	10.00	6264.30	1.535	21.07	0.07	468.1	
200	20.00	3108.60	3.360	21.76	0.15	480.0	
225	20.00	3942.66	3.094	23.16	0.13	526.7	
250	20.00	4874.85	2.832	24.23	0.12	569.8	
275	20.00	5905.16	3.140	30.46	0.10	608.7	
300	20.00	7033.60	3.490	38.06	0.09	645.0	
325	20.00	8260.16	3.502	41.36	0.08	699.4	
350	20.00	9584.85	3.560	45.46	0.08	750.6	
375	20.00	11007.66	3.344	47.42	0.07	776.2	
400	20.00	12528.60	3.192	49.92	0.06	769.4	
400	40.00	6217.20	5.836	50.36	0.12	720.5	
450	40.00	7885.33	5.074	46.46	0.11	837.7	
500	40.00	9749.70	4.374	42.79	0.10	889.9	
550	40.00	11810.33	4.385	52.89	0.08	957.7	
600	40.00	14067.20	4.396	64.52	0.07	958.5	
650	40.00	16520.33	4.520	76.81	0.06	972.2	
700	40.00	19169.70	4.706	91.74	0.05	983.4	

Location บ้านบางจับ
จุดสำรวจที่ Kapong-18 วันที่ 12/10/2257 Zone 47 P Easting 440415
Line bearing 295 Northing 963565

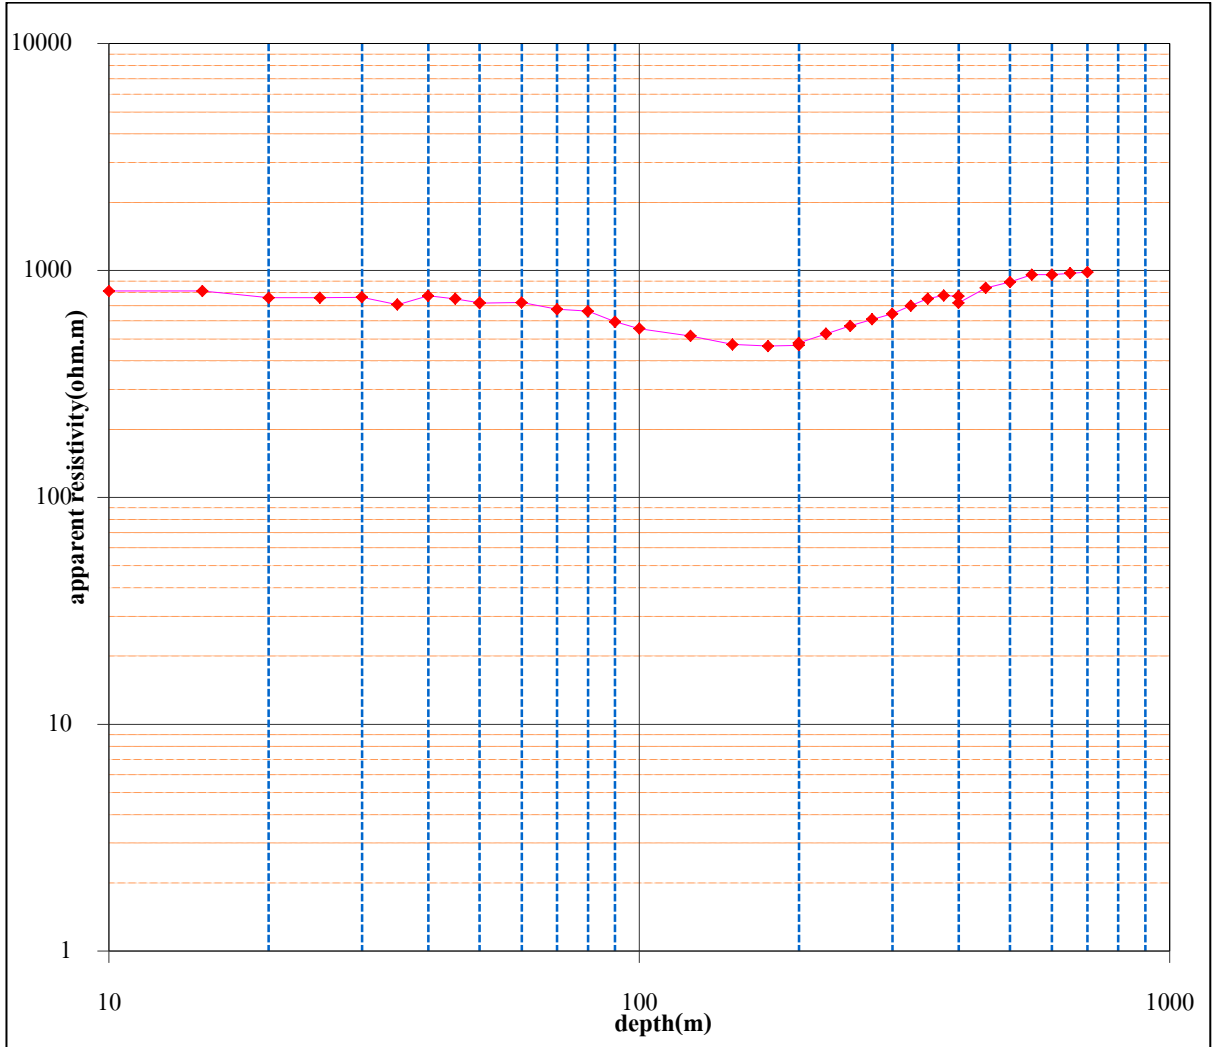

ผลการประมวลผลและแปลความหมาย

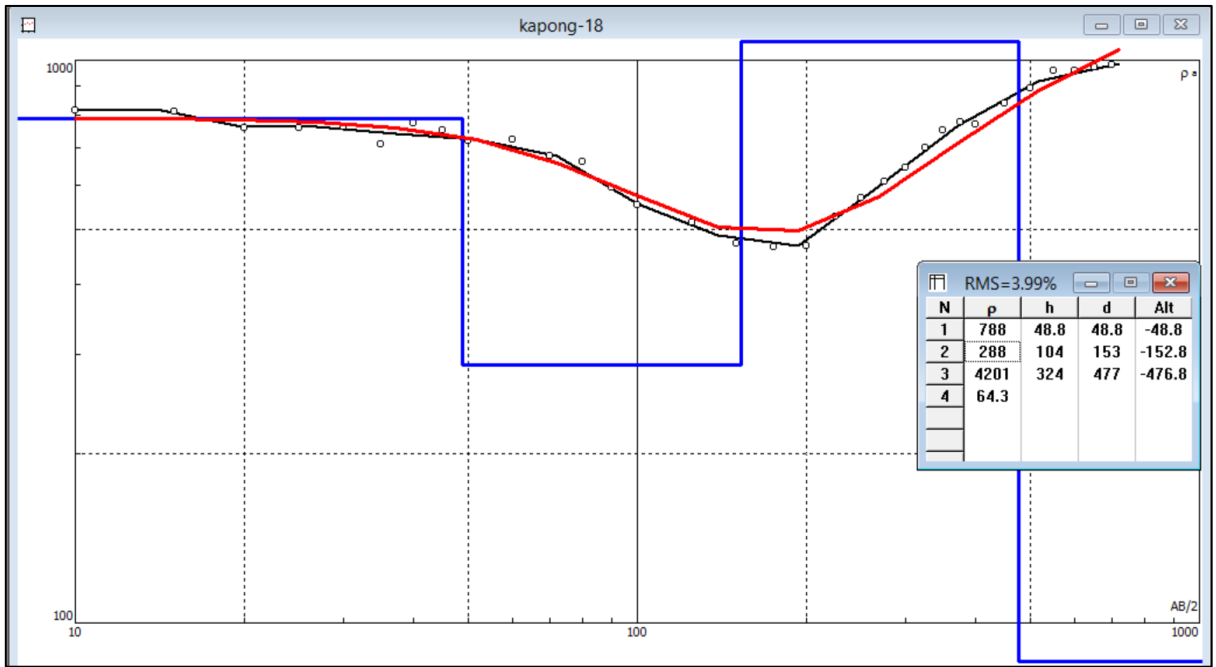

Station	Layer	Resistivity (ohm-m)	Depth (m.)	Thickness (m.)	rock type
Kapong-18	1	788	0.00	48.8	Top soil
	2	64.3-4201	48.8	>428	Shale

ข้อมูลจุดสำรวจ ที่ Kapong-19 บ้างบางจับ

AB/2	MN/2	K	V	I	R	Res (Ohm-m)	หมายเหตุ
10	2.50	58.88	19.693	2.03	9.70	571.1	
15	2.50	137.38	19.950	4.59	4.35	597.1	
20	2.50	247.28	20.243	8.07	2.51	689.0	
25	2.50	388.58	16.959	9.61	1.76	685.7	
30	2.50	561.28	13.460	10.10	1.33	698.4	
35	2.50	765.38	10.502	10.37	1.01	689.0	
40	2.50	1000.88	7.544	9.42	0.80	657.1	
45	2.50	1267.78	8.216	12.67	0.65	610.0	
50	2.50	1566.08	8.888	16.55	0.54	536.3	
50	10.00	376.80	14.022	17.04	0.82	616.8	
60	10.00	549.50	18.057	27.99	0.65	465.2	
70	10.00	753.60	22.160	42.34	0.52	428.9	
80	10.00	989.10	17.148	39.43	0.43	430.2	
90	10.00	1256.00	11.632	31.44	0.37	464.7	
100	10.00	1554.30	10.573	34.69	0.30	473.7	
125	10.00	2437.43	9.852	47.52	0.21	505.3	
150	10.00	3516.80	9.267	61.05	0.15	533.8	
175	10.00	4792.43	12.849	106.28	0.12	579.4	
200	10.00	6264.30	16.467	165.68	0.10	643.1	
200	20.00	3108.60	26.143	122.34	0.21	664.3	
225	20.00	3942.66	16.251	95.32	0.17	672.2	
250	20.00	4874.85	6.421	46.08	0.14	679.3	
275	20.00	5905.16	10.007	77.72	0.13	760.3	
300	20.00	7033.60	13.088	109.61	0.12	839.8	
325	20.00	8260.16	9.072	88.13	0.10	850.3	
350	20.00	9584.85	5.061	56.41	0.09	859.9	
375	20.00	11007.66	5.402	67.56	0.08	880.2	
400	20.00	12528.60	5.735	79.69	0.07	832.6	
400	40.00	6217.20	10.080	81.50	0.12	768.9	
450	40.00	7885.33	10.502	94.73	0.11	874.2	
500	40.00	9749.70	10.993	109.77	0.10	976.4	
550	40.00	11810.33	7.648	89.59	0.09	1008.0	
600	40.00	14067.20	4.495	60.99	0.07	1037.0	
650	40.00	16520.33	5.074	78.45	0.06	1069.0	
700	40.00	19169.70	5.882	102.62	0.06	1099.0	

Location บ้านบางจับ

จุดสำรวจที่

Kapong-19

วันที่ 12/10/2557

Zone 47 P

Easting


440263

Line bearing


350

Northing

963100

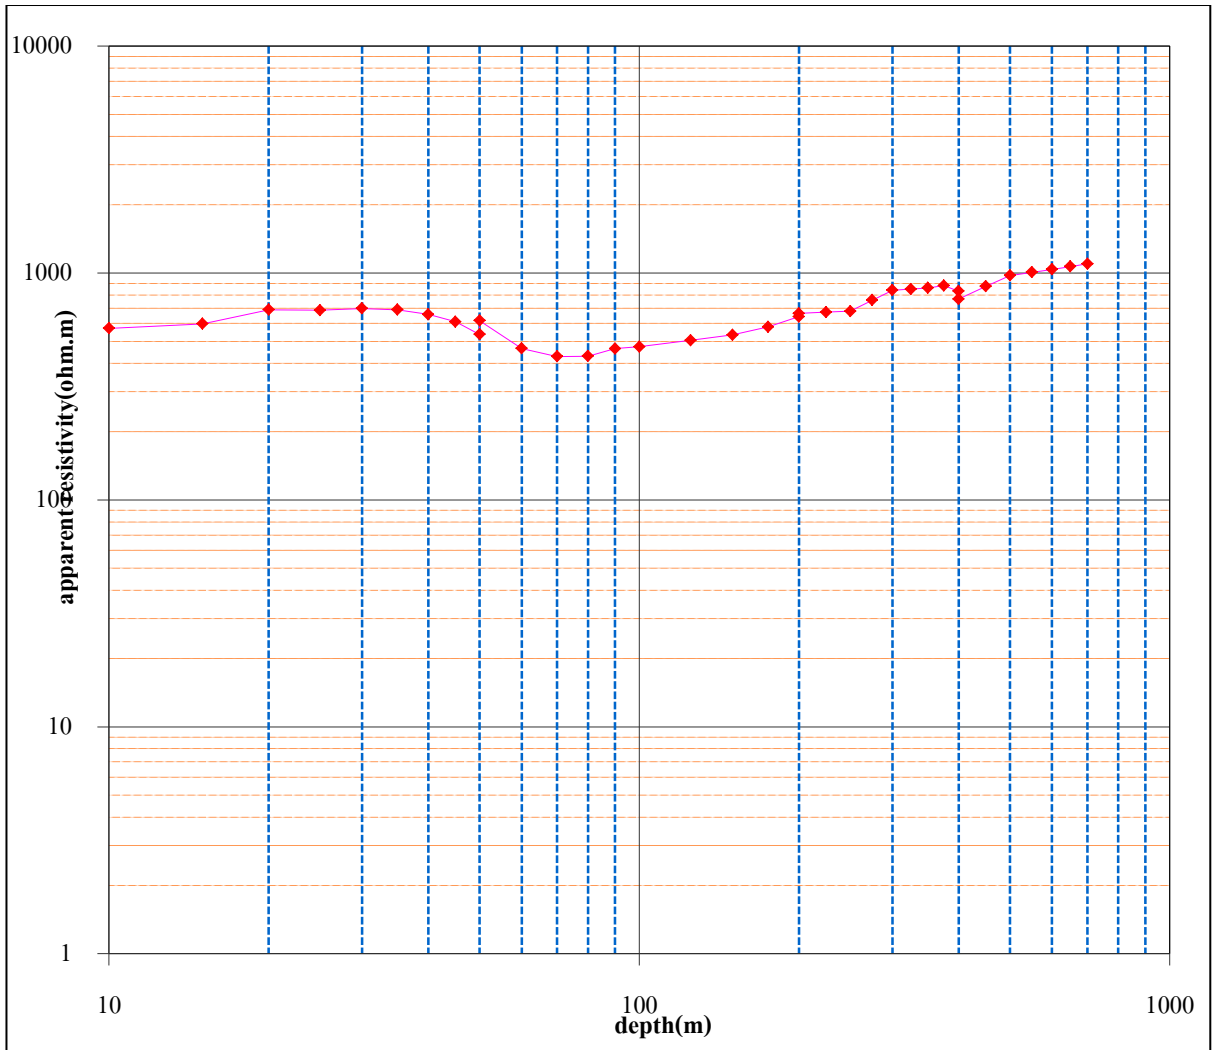

ผลการประมวลผลและแปลความหมาย

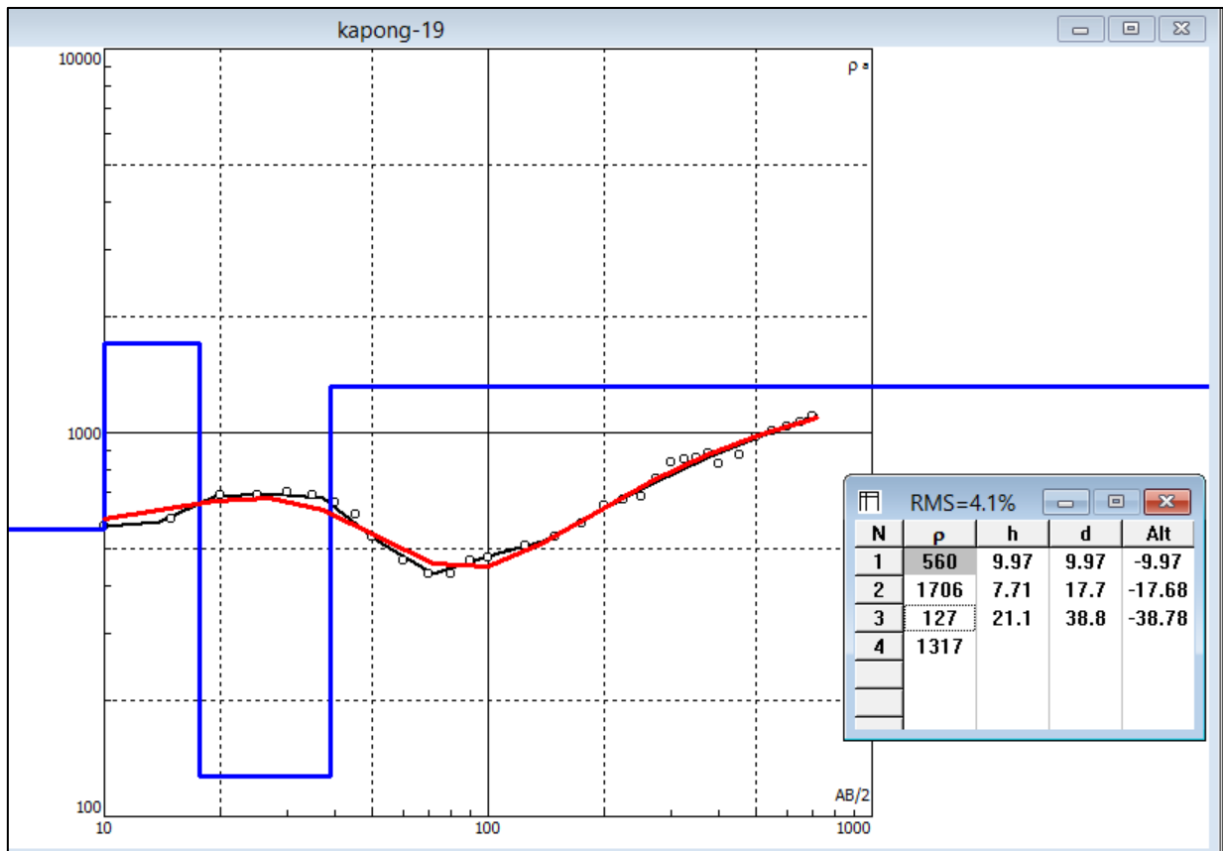

Station	Layer	Resistivity (ohm-m)	Depth (m.)	Thickness (m.)	rock type
Kapong-19	1	550-1706	0.00	17.68	Top soil
	2	1701	17.68	21.1	Alluvium/Flood plain sediment
	3	96.3-10858	38.78		Shale

ข้อมูลจุดสำรวจ ที่ Kapong-20 บ้านปลายพู่

AB/2	MN/2	K	V	I	R	Res (Ohm-m)	หมายเหตุ
10	2.50	58.88	20.297	15.08	1.35	79.2	
15	2.50	137.38	20.201	34.91	0.58	85.5	
20	2.50	247.28	20.142	62.45	0.32	89.8	
25	2.50	388.58	21.351	101.92	0.21	81.4	
30	2.50	561.28	22.281	149.29	0.15	83.8	
35	2.50	765.38	22.511	203.42	0.11	84.7	
40	2.50	1000.88	22.885	267.47	0.09	77.8	
45	2.50	1267.78	21.941	322.32	0.07	74.7	
50	2.50	1566.08	21.267	383.18	0.06	72.0	
50	10.00	376.80	20.990	132.65	0.16	59.6	
60	10.00	549.50	21.473	199.65	0.11	64.4	
70	10.00	753.60	21.865	281.99	0.08	60.2	
80	10.00	989.10	20.374	326.08	0.06	61.8	
90	10.00	1256.00	19.280	374.60	0.05	64.6	
100	10.00	1554.30	19.595	473.41	0.04	64.3	
125	10.00	2437.43	12.418	472.94	0.03	64.0	
150	10.00	3516.80	5.772	316.21	0.02	64.2	
175	10.00	4792.43	3.741	259.46	0.01	69.1	
200	10.00	6264.30	1.990	148.56	0.01	77.6	
200	20.00	3108.60	3.694	160.19	0.02	71.7	
225	20.00	3942.66	3.686	187.28	0.02	77.6	
250	20.00	4874.85	3.678	215.68	0.02	83.1	
275	20.00	5905.16	3.872	276.14	0.01	82.8	
300	20.00	7033.60	4.168	356.13	0.01	89.7	
325	20.00	8260.16	4.101	345.31	0.01	98.1	
350	20.00	9584.85	4.012	340.10	0.01	105.6	
375	20.00	11007.66	3.572	335.20	0.01	117.3	
400	20.00	12528.60	3.042	315.44	0.01	114.6	
400	40.00	6217.20	5.579	318.72	0.02	108.8	
450	40.00	7885.33	5.266	359.52	0.01	115.5	
500	40.00	9749.70	4.953	397.42	0.01	111.5	
550	40.00	11810.33	3.742	352.15	0.01	125.5	
600	40.00	14067.20	1.596	173.24	0.01	129.6	
650	40.00	16520.33	1.899	231.70	0.01	145.4	
700	40.00	19169.70	2.071	282.36	0.01	140.6	


Location บ้านปลายพู่

จุดสำรวจที่ Kapong-20 วันที่ 12/10/2557


Zone 47 P Easting 440519

Line bearing 325

Northing 962686

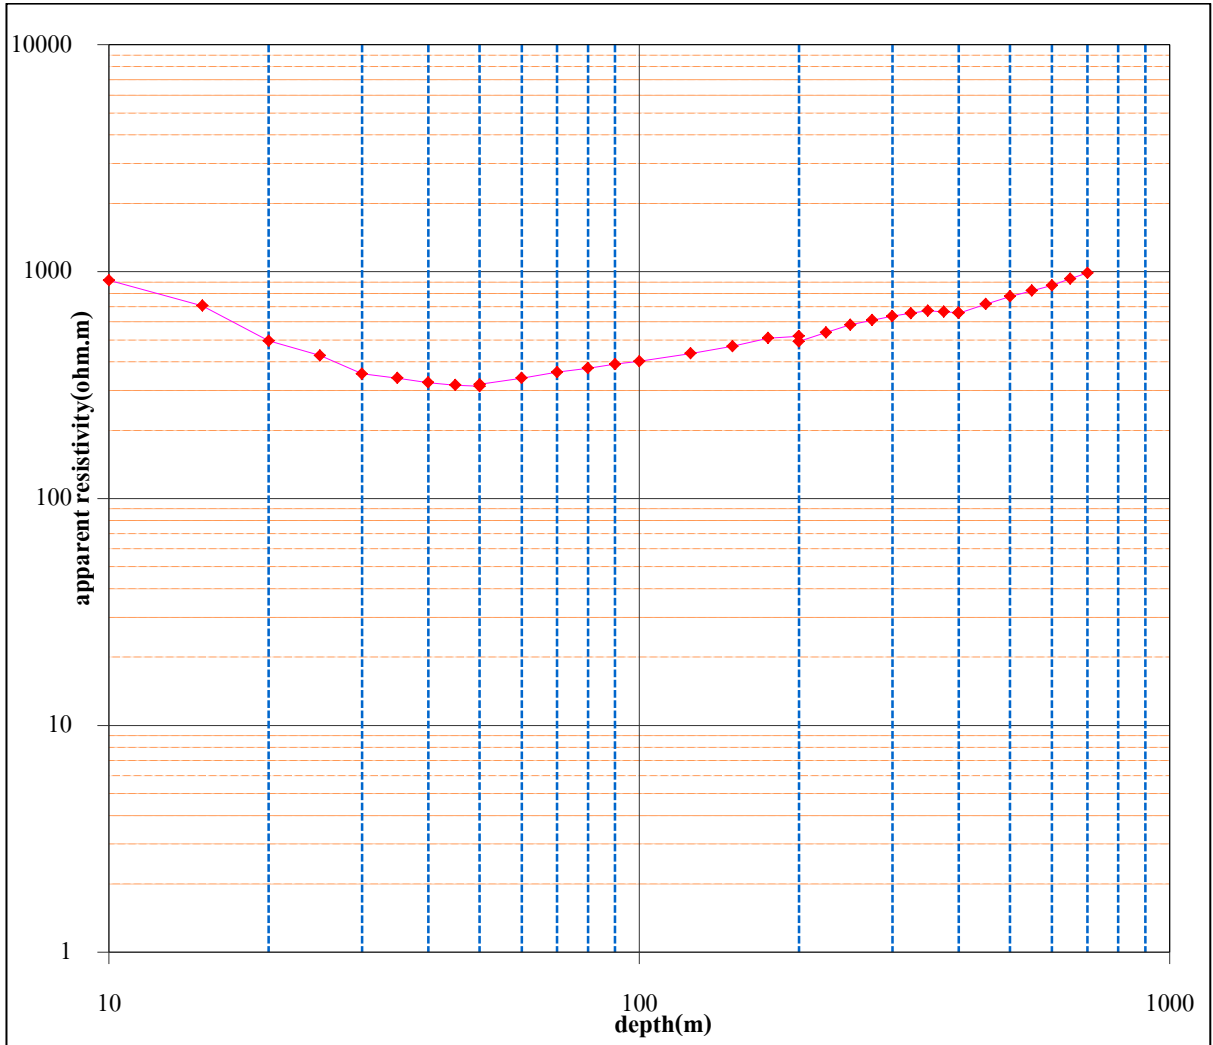

ผลการประมวลผลและแปลความหมาย

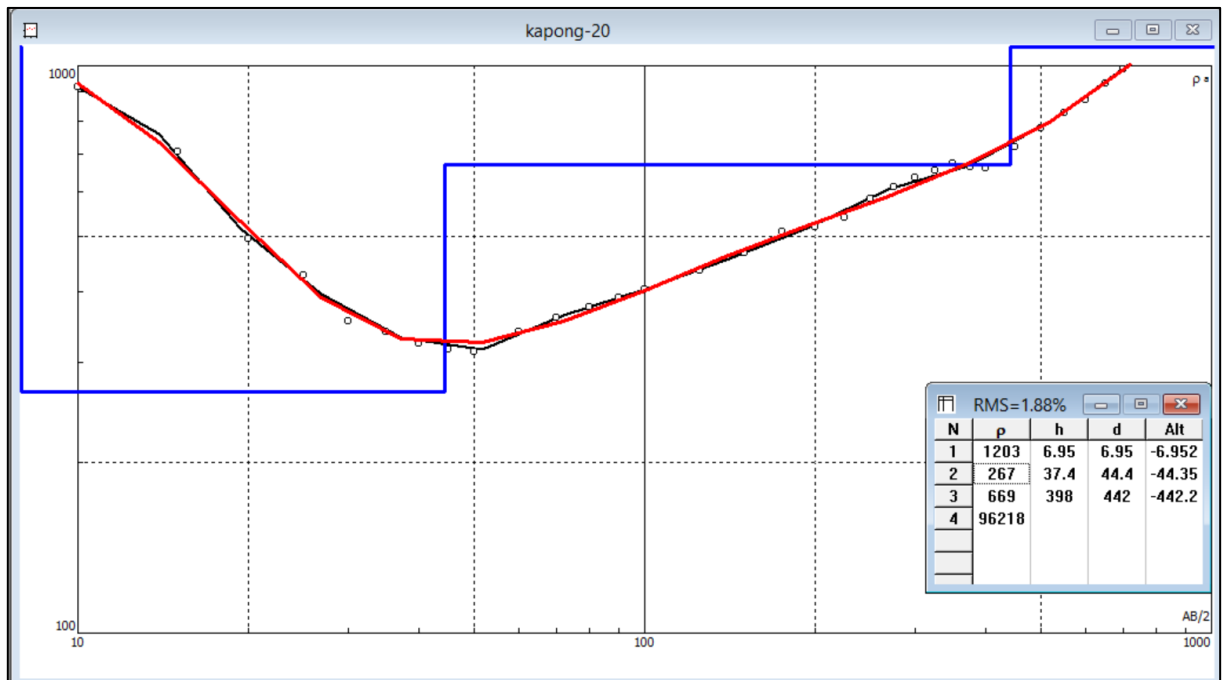


Station	Layer	Resistivity (ohm-m)	Depth (m.)	Thickness (m.)	rock type
Kapong-20	1	1203	0.00	6.95	Top soil
	2	267	6.95	37.4	Alluvium/Flood plain sediment
	3	669	44.35	>398	Shale


ข้อมูลจุดสำรวจ ที่ Kapong-21 บ้านปลายพู่

AB/2	MN/2	K	V	I	R	Res (Ohm-m)	หมายเหตุ
10	2.50	58.88	16.314	1.78	9.17	539.6	
15	2.50	137.38	18.541	4.34	4.27	586.9	
20	2.50	247.28	20.870	8.16	2.56	632.4	
25	2.50	388.58	21.245	13.61	1.56	606.6	
30	2.50	561.28	21.607	20.96	1.03	578.6	
35	2.50	765.38	21.902	28.06	0.78	597.4	
40	2.50	1000.88	22.103	36.12	0.61	612.5	
45	2.50	1267.78	21.874	44.84	0.49	618.5	
50	2.50	1566.08	21.633	54.33	0.40	599.7	
50	10.00	376.80	20.097	13.13	1.53	576.7	
60	10.00	549.50	20.482	17.91	1.14	628.4	
70	10.00	753.60	20.895	23.33	0.90	674.9	
80	10.00	989.10	20.692	27.38	0.76	747.5	
90	10.00	1256.00	20.536	31.52	0.65	818.3	
100	10.00	1554.30	21.378	36.33	0.59	914.6	
125	10.00	2437.43	20.946	49.08	0.43	1040.0	
150	10.00	3516.80	20.549	62.25	0.33	1161.0	
175	10.00	4792.43	21.088	83.43	0.25	1211.0	
200	10.00	6264.30	21.613	107.48	0.20	1208.0	
200	20.00	3108.60	20.088	53.90	0.37	1158.5	
225	20.00	3942.66	20.860	66.59	0.31	1235.0	
250	20.00	4874.85	21.617	80.64	0.27	1307.0	
275	20.00	5905.16	17.248	74.61	0.23	1365.0	
300	20.00	7033.60	12.903	63.91	0.20	1420.0	
325	20.00	8260.16	12.747	73.15	0.17	1439.0	
350	20.00	9584.85	12.509	82.26	0.15	1458.0	
375	20.00	11007.66	12.014	89.10	0.13	1484.0	
400	20.00	12528.60	11.683	97.15	0.12	1374.0	
400	40.00	6217.20	20.275	100.57	0.20	1253.4	
450	40.00	7885.33	17.742	103.01	0.17	1358.0	
500	40.00	9749.70	15.256	101.94	0.15	1459.0	
550	40.00	11810.33	15.040	111.70	0.13	1590.0	
600	40.00	14067.20	14.887	121.93	0.12	1718.0	
650	40.00	16520.33	15.891	147.30	0.11	1782.0	
700	40.00	19169.70	15.965	166.05	0.10	1843.0	

Location	บ้านปลายพู่			Zone	47 P	Easting	440964
จุดสำรวจที่	Kapong-21	วันที่	12/10/2557				
Line bearing	310					Northing	962454

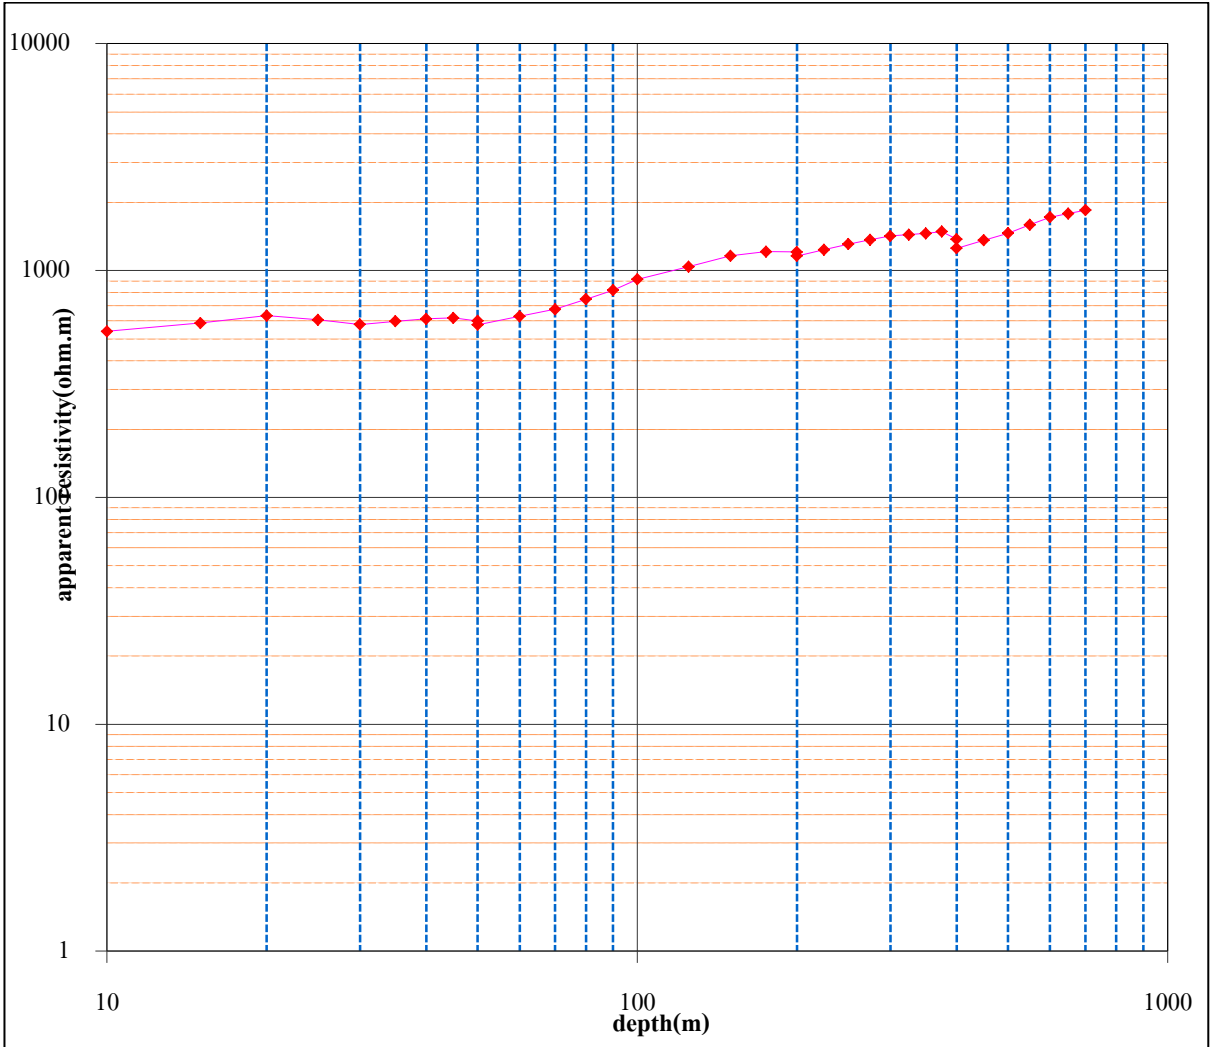

ผลการประมวลผลและแปลความหมาย

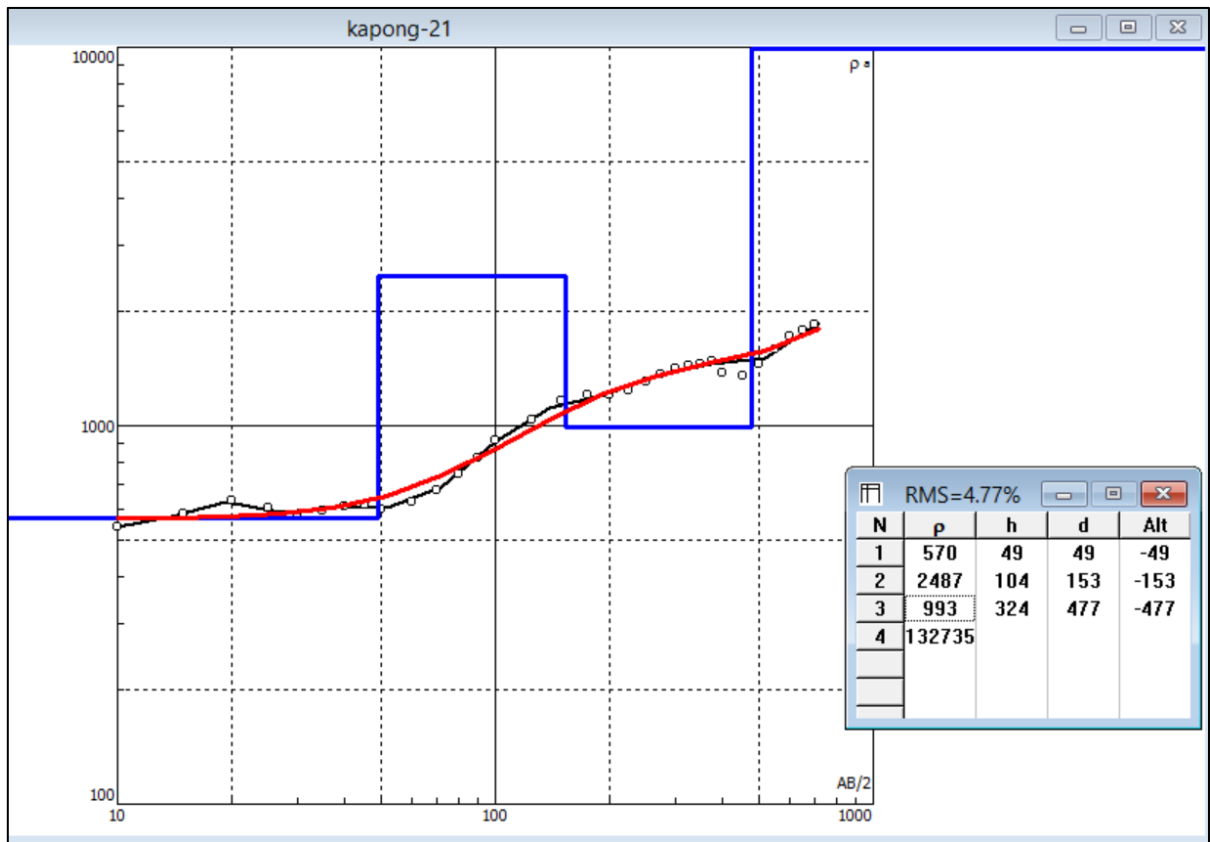


Station	Layer	Resistivity (ohm-m)	Depth (m.)	Thickness (m.)	rock type
Kapong-21	1	570	0.00	49.0	Top soil
	2	993-2487	49.0	428	Shale
	3	132735	16.85		Granite


ข้อมูลจุดสำรวจ ที่ Kapong-22 บ้างบางจับ

AB/2	MN/2	K	V	I	R	Res (Ohm-m)	หมายเหตุ
10	2.50	58.88	21.575	6.77	3.19	187.6	
15	2.50	137.38	21.250	14.66	1.45	199.1	
20	2.50	247.28	21.019	24.68	0.85	210.6	
25	2.50	388.58	21.186	35.11	0.60	234.5	
30	2.50	561.28	21.156	48.07	0.44	247.0	
35	2.50	765.38	15.762	41.41	0.38	283.8	
40	2.50	1000.88	10.274	30.90	0.33	287.6	
45	2.50	1267.78	13.266	61.74	0.21	272.4	
50	2.50	1566.08	16.375	122.79	0.13	286.7	
50	10.00	376.80	20.282	26.72	0.76	286.0	
60	10.00	549.50	17.407	32.51	0.54	322.7	
70	10.00	753.60	14.362	35.93	0.40	347.7	
80	10.00	989.10	17.880	43.31	0.41	408.3	
90	10.00	1256.00	21.133	51.60	0.41	423.1	
100	10.00	1554.30	11.679	37.91	0.31	443.7	
125	10.00	2437.43	10.252	53.61	0.19	466.1	
150	10.00	3516.80	10.850	84.43	0.13	451.9	
175	10.00	4792.43	8.807	81.12	0.11	520.3	
200	10.00	6264.30	6.898	73.77	0.09	581.0	
200	20.00	3108.60	13.920	75.08	0.19	576.3	
225	20.00	3942.66	10.850	70.10	0.15	610.2	
250	20.00	4874.85	7.795	59.29	0.13	640.9	
275	20.00	5905.16	8.826	78.90	0.11	660.6	
300	20.00	7033.60	9.934	103.03	0.10	678.2	
325	20.00	8260.16	8.262	94.20	0.09	724.5	
350	20.00	9584.85	6.746	84.22	0.08	767.7	
375	20.00	11007.66	4.846	71.58	0.07	821.7	
400	20.00	12528.60	2.934	50.99	0.06	939.8	
400	40.00	6217.20	8.500	51.20	0.17	1032.2	
450	40.00	7885.33	8.684	59.77	0.15	1146.0	
500	40.00	9749.70	8.815	68.72	0.13	1251.0	
550	40.00	11810.33	7.286	63.16	0.12	1362.0	
600	40.00	14067.20	5.919	56.73	0.10	1468.0	
650	40.00	16520.33	6.347	68.52	0.09	1530.0	
700	40.00	19169.70	6.889	83.04	0.08	1590.0	

Location บ้านบางจับ
จุดสำรวจที่ Kapong-22 วันที่ 14/10/2557 Zone 47 P Easting 440840
Line bearing 025 Northing 963009

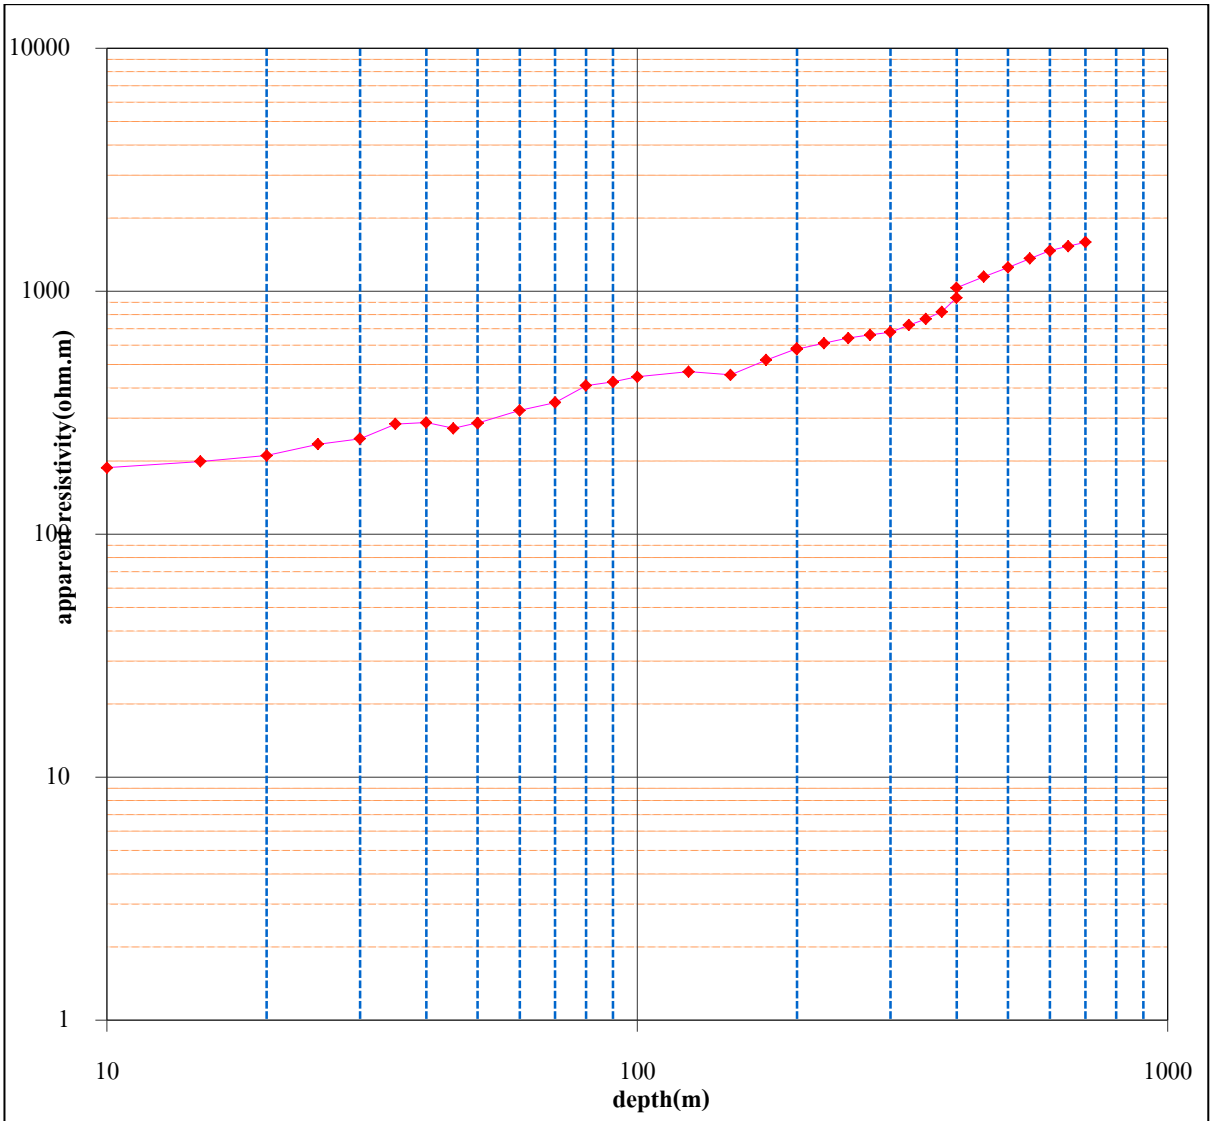

ผลการประมวลผลและแปลความหมาย

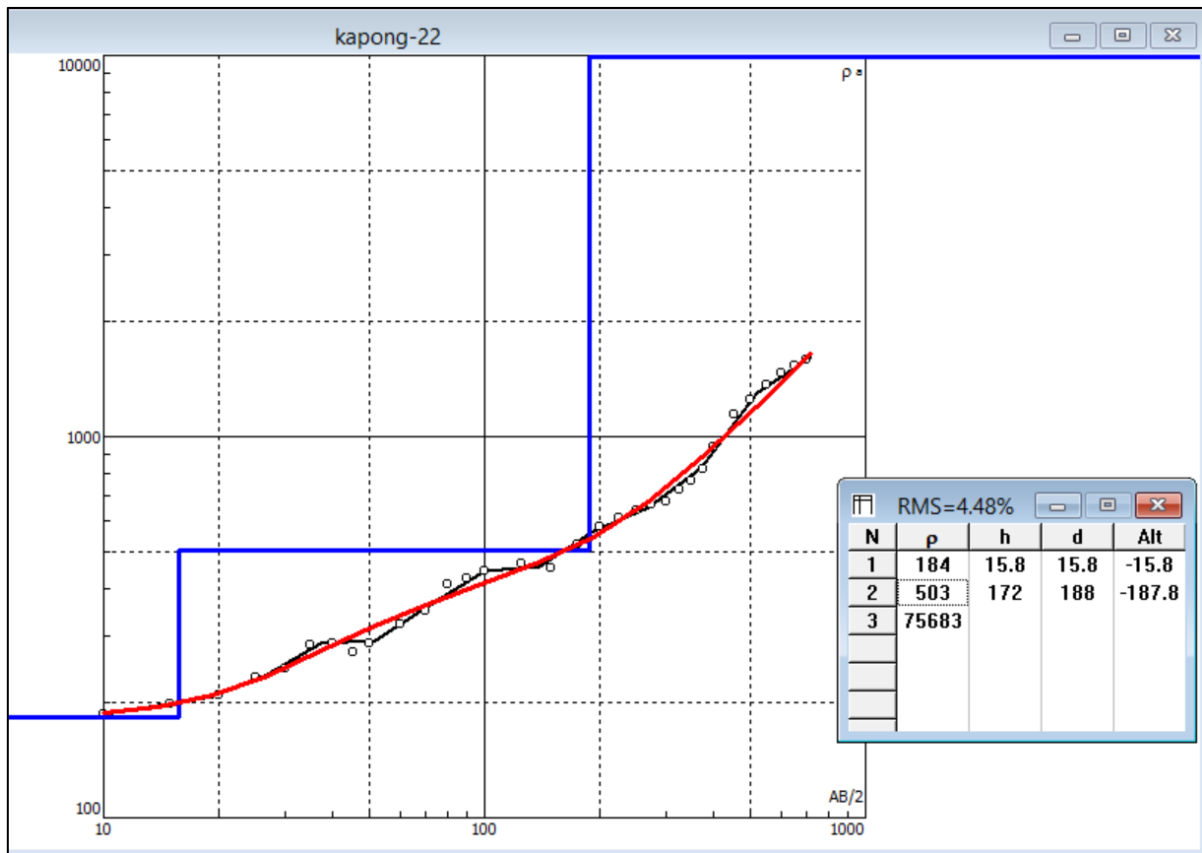


Station	Layer	Resistivity (ohm-m)	Depth (m.)	Thickness (m.)	rock type
Kapong-22	1	184	0.00	15.8	Top soil
	2	503	15.8	172	Shale
	3	75683	187.8		Granite


ข้อมูลจุดสำรวจ ที่ Kapong-23 บ้านปลายพู่

AB/2	MN/2	K	V	I	R	Res (Ohm-m)	หมายเหตุ
10	2.50	58.88	20.580	3.74	5.50	324.0	
15	2.50	137.38	20.614	12.75	1.62	222.1	
20	2.50	247.28	20.657	42.27	0.49	120.8	
25	2.50	388.58	21.041	95.85	0.22	102.1	
30	2.50	561.28	21.477	108.68	0.20	110.9	
35	2.50	765.38	21.302	129.30	0.16	118.4	
40	2.50	1000.88	21.156	160.98	0.13	124.2	
45	2.50	1267.78	19.104	175.00	0.11	138.4	
50	2.50	1566.08	17.090	184.28	0.09	141.1	
50	10.00	376.80	20.005	54.98	0.36	137.1	
60	10.00	549.50	20.560	76.13	0.27	148.4	
70	10.00	753.60	21.057	99.49	0.21	159.5	
80	10.00	989.10	15.048	88.33	0.17	168.5	
90	10.00	1256.00	10.421	73.82	0.14	177.3	
100	10.00	1554.30	13.288	104.16	0.13	198.3	
125	10.00	2437.43	13.207	133.24	0.10	241.6	
150	10.00	3516.80	13.151	163.70	0.08	282.5	
175	10.00	4792.43	11.563	169.21	0.07	327.5	
200	10.00	6264.30	9.801	165.92	0.06	390.9	
200	20.00	3108.60	19.439	146.31	0.13	413.0	
225	20.00	3942.66	14.249	118.50	0.12	474.1	
250	20.00	4874.85	9.082	83.36	0.11	531.1	
275	20.00	5905.16	9.102	91.15	0.10	589.7	
300	20.00	7033.60	9.111	99.33	0.09	645.2	
325	20.00	8260.16	9.540	114.62	0.08	687.5	
350	20.00	9584.85	9.823	129.54	0.08	726.8	
375	20.00	11007.66	10.141	147.99	0.07	754.3	
400	20.00	12528.60	10.462	168.22	0.06	827.2	
400	40.00	6217.20	18.896	133.79	0.14	878.1	
450	40.00	7885.33	16.878	140.60	0.12	946.6	
500	40.00	9749.70	15.259	146.95	0.10	1012.0	
550	40.00	11810.33	14.068	150.61	0.09	1103.0	
600	40.00	14067.20	12.703	150.02	0.08	1191.0	
650	40.00	16520.33	13.470	176.55	0.08	1260.0	
700	40.00	19169.70	14.155	204.40	0.07	1328.0	

Location บ้านปลายพู่
จุดสำรวจที่ Kapong-23 **วันที่** 12/10/2557 **Zone** 47 P **Easting** 441303
Line bearing 355 **Northing** 962111

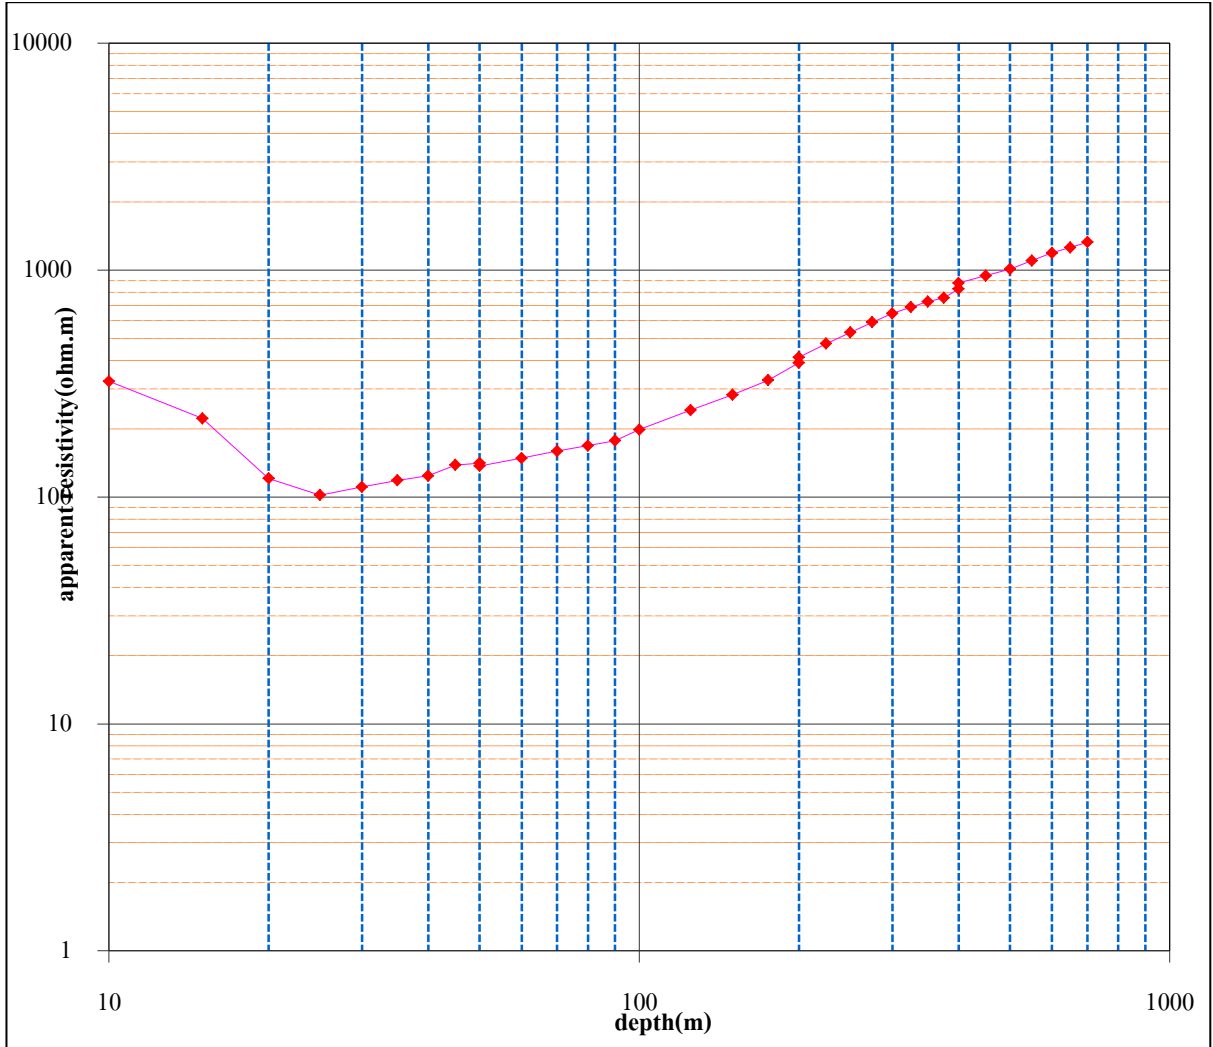

ผลการประมวลผลและแปลความหมาย

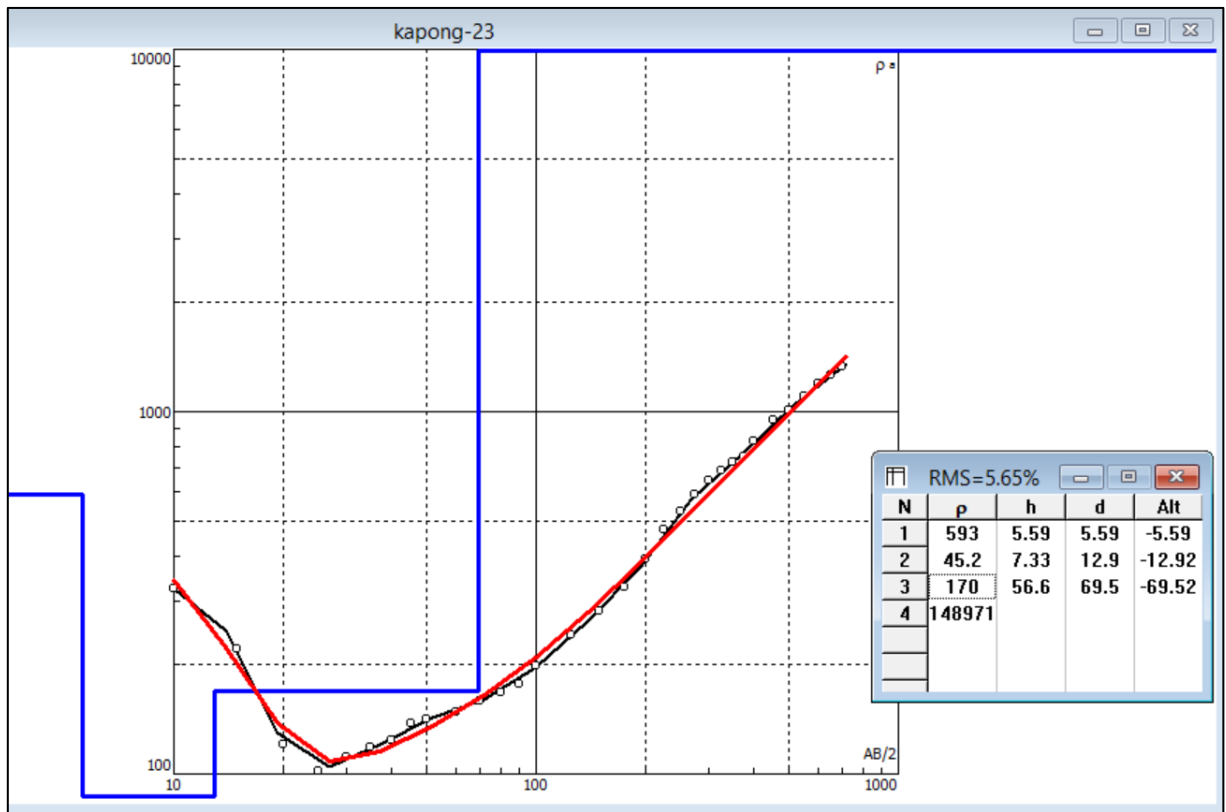

Station	Layer	Resistivity (ohm-m)	Depth (m.)	Thickness (m.)	rock type
Kapong-23	1	45.2-593	0.00	12.92	Top soil
	2	170	12.92	56.6	Shale
	3	148971	69.52		Granite

ข้อมูลจุดสำรวจ ที่ Kapong-24 บ้านปลายพู่

AB/2	MN/2	K	V	I	R	Res (Ohm-m)	หมายเหตุ
10	2.50	58.88	20.841	3.73	5.59	329.0	
15	2.50	137.38	20.873	9.18	2.27	312.4	
20	2.50	247.28	20.854	17.55	1.19	293.8	
25	2.50	388.58	21.543	32.41	0.66	258.3	
30	2.50	561.28	22.599	57.52	0.39	220.5	
35	2.50	765.38	21.452	74.36	0.29	220.8	
40	2.50	1000.88	20.234	91.79	0.22	220.6	
45	2.50	1267.78	16.146	95.03	0.17	215.4	
50	2.50	1566.08	12.045	89.96	0.13	216.9	
50	10.00	376.80	23.944	40.20	0.60	224.4	
60	10.00	549.50	23.011	52.88	0.44	239.1	
70	10.00	753.60	22.036	65.92	0.33	251.9	
80	10.00	989.10	17.410	69.05	0.25	249.4	
90	10.00	1256.00	12.900	65.95	0.20	245.7	
100	10.00	1554.30	20.514	114.06	0.18	279.5	
125	10.00	2437.43	21.077	167.67	0.13	306.4	
150	10.00	3516.80	21.636	229.20	0.09	332.0	
175	10.00	4792.43	14.472	194.98	0.07	355.7	
200	10.00	6264.30	6.914	114.33	0.06	369.6	
200	20.00	3108.60	13.558	116.87	0.12	360.6	
225	20.00	3942.66	13.550	131.36	0.10	406.7	
250	20.00	4874.85	13.542	146.14	0.09	451.7	
275	20.00	5905.16	10.010	115.81	0.09	510.4	
300	20.00	7033.60	6.510	80.71	0.08	567.3	
325	20.00	8260.16	7.045	89.35	0.08	651.3	
350	20.00	9584.85	7.582	99.19	0.08	732.7	
375	20.00	11007.66	6.043	85.02	0.07	782.4	
400	20.00	12528.60	4.454	67.12	0.07	860.1	
400	40.00	6217.20	9.772	68.29	0.14	889.7	
450	40.00	7885.33	12.542	105.40	0.12	938.3	
500	40.00	9749.70	15.183	150.75	0.10	982.0	
550	40.00	11810.33	9.540	105.35	0.09	1070.0	
600	40.00	14067.20	3.799	46.42	0.08	1151.0	
650	40.00	16520.33	4.149	56.16	0.07	1221.0	
700	40.00	19169.70	5.004	74.53	0.07	1287.0	

Location บ้านปลายพู่

จุดสำรวจที่

Kapong-24

วันที่ 12/10/2557

Zone 47 P

Easting


441397

Line bearing


350

Northing

961811

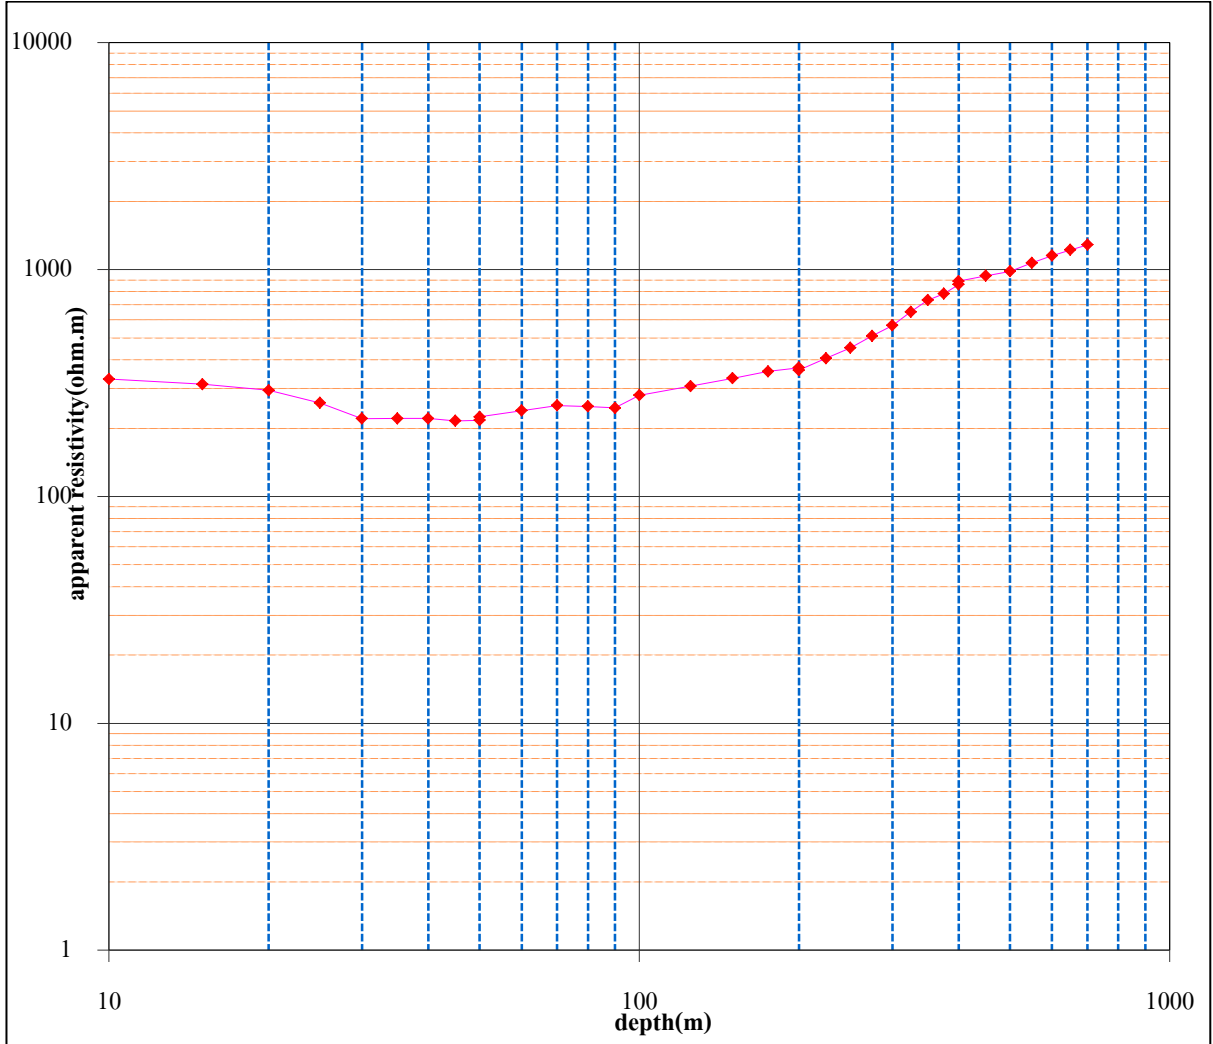

ผลการประมวลผลและแปลความหมาย

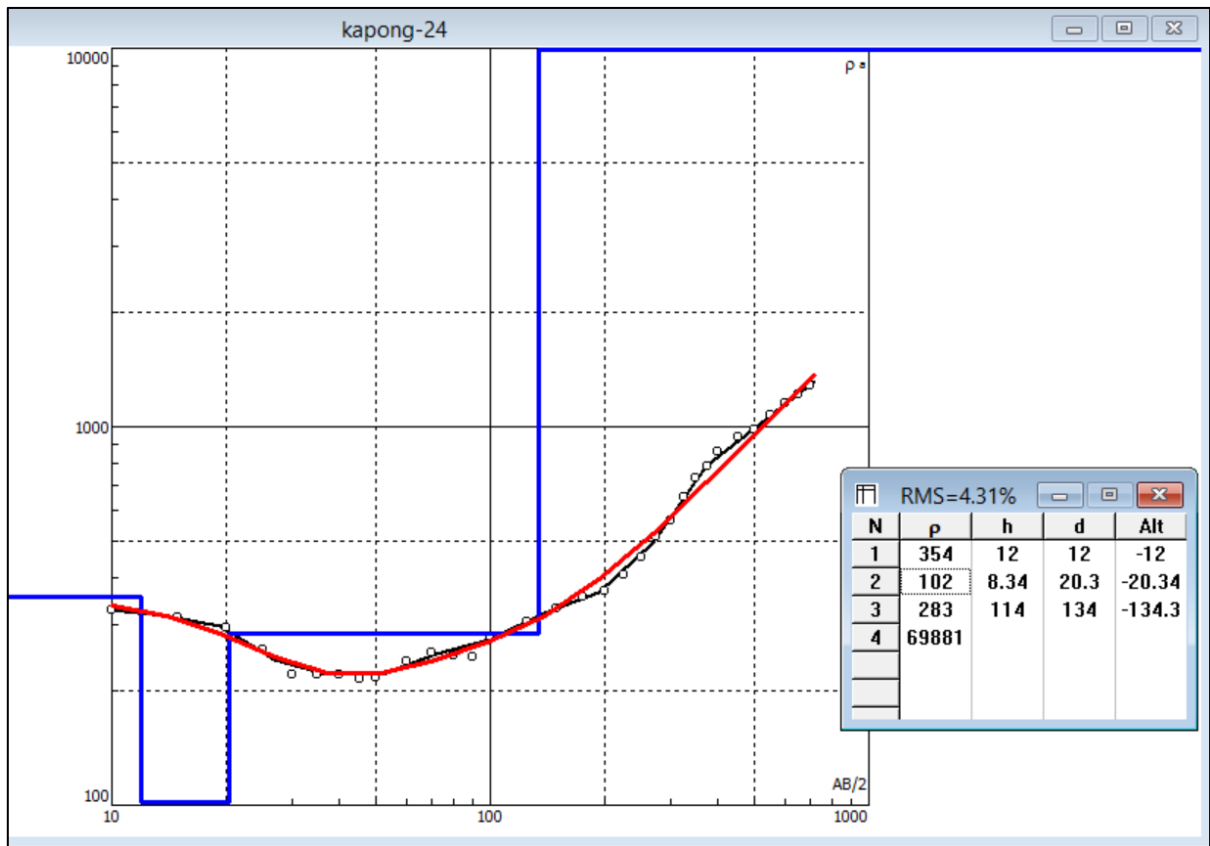

Station	Layer	Resistivity (ohm-m)	Depth (m.)	Thickness (m.)	rock type
Kapong-24	1	102-354	0.00	20.34	Top soil
	2	283	20.34	114.0	Shale
	3	69881	134.3		Granite

ข้อมูลจุดสำรวจ ที่ Kapong-25 บ้านทับยาว

AB/2	MN/2	K	V	I	R	Res (Ohm-m)	หมายเหตุ
10	2.50	58.88	20.351	2.59	7.86	462.6	
15	2.50	137.38	21.748	7.75	2.81	385.5	
20	2.50	247.28	22.195	17.88	1.24	357.2	
25	2.50	388.58	18.963	19.89	0.95	403.5	
30	2.50	561.28	15.440	20.21	0.76	465.2	
35	2.50	765.38	10.603	17.36	0.61	529.1	
40	2.50	1000.88	5.741	11.43	0.50	622.5	
45	2.50	1267.78	11.874	15.79	0.75	752.4	
50	2.50	1566.08	17.627	19.72	0.89	835.7	
50	10.00	376.80	19.868	3.25	6.11	907.4	
60	10.00	549.50	19.855	6.56	3.03	947.3	
70	10.00	753.60	19.840	14.65	1.35	1021.0	
80	10.00	989.10	20.271	12.24	1.66	1099.0	
90	10.00	1256.00	20.650	11.53	1.79	1161.0	
100	10.00	1554.30	22.106	10.99	2.01	1242.0	
125	10.00	2437.43	15.377	17.83	0.86	1356.0	
150	10.00	3516.80	8.427	27.82	0.30	1366.0	
175	10.00	4792.43	7.418	25.35	0.29	1402.0	
200	10.00	6264.30	6.406	23.19	0.28	1370.0	
200	20.00	3108.60	6.533	23.36	0.28	1523.4	
225	20.00	3942.66	5.841	20.59	0.28	1429.0	
250	20.00	4874.85	5.112	18.38	0.28	1356.0	
275	20.00	5905.16	5.110	22.45	0.23	1344.0	
300	20.00	7033.60	5.109	26.98	0.19	1375.0	
325	20.00	8260.16	3.870	22.77	0.17	1422.0	
350	20.00	9584.85	2.378	15.47	0.15	1473.0	
375	20.00	11007.66	2.148	16.76	0.13	1522.0	
400	20.00	12528.60	1.930	18.00	0.11	1580.0	
400	40.00	6217.20	5.379	18.57	0.29	1724.2	
450	40.00	7885.33	5.071	21.70	0.23	1628.0	
500	40.00	9749.70	4.767	24.75	0.19	1754.0	
550	40.00	11810.33	3.417	21.08	0.16	1914.0	
600	40.00	14067.20	2.963	20.28	0.15	2055.0	
650	40.00	16520.33	2.450	18.73	0.13	2161.0	
700	40.00	19169.70	3.974	33.68	0.12	2262.0	


Location บ้านทับยาว

จุดสำรวจที่ Kapong-25 วันที่ 11/10/2557


Zone 47 P Easting 442087

Line bearing 270

Northing 961771

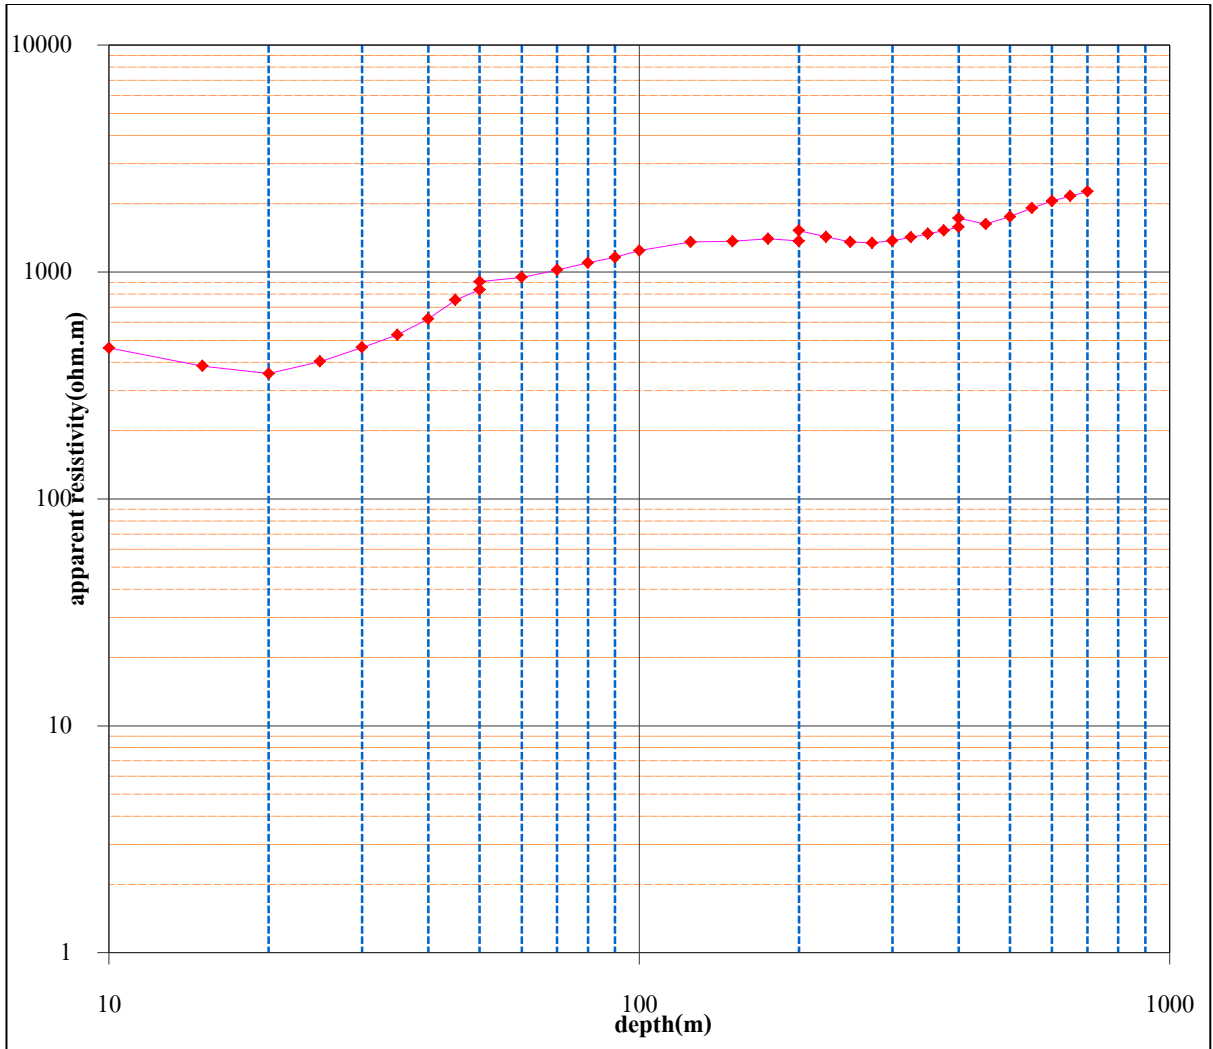

ผลการประมวลผลและแปลความหมาย

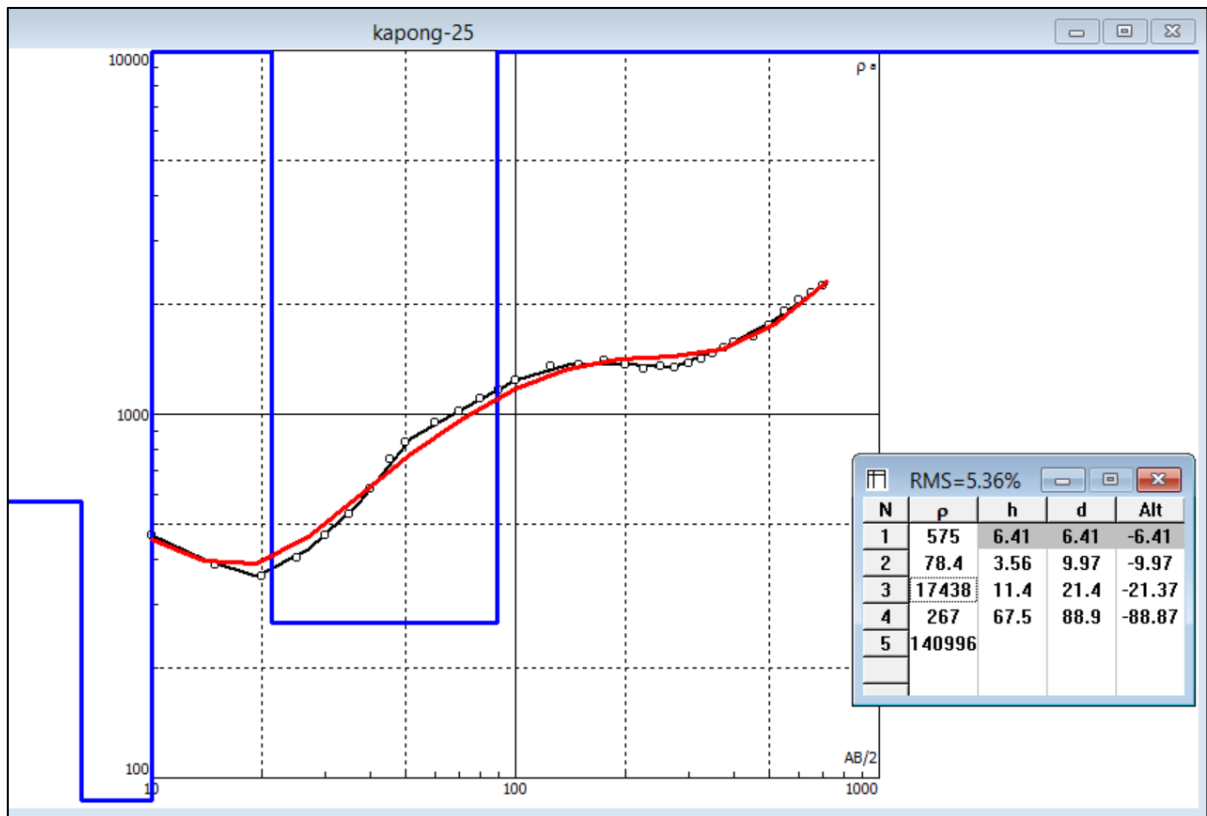


Station	Layer	Resistivity (ohm-m)	Depth (m.)	Thickness (m.)	rock type
Kapong-25	1	78.4-575	0.00	9.97	Top soil
	2	267	9.97	78.9	Shale
	3	140996	16.85		Granite


ข้อมูลจุดสำรวจ ที่ Kapong-26 บ้านทับยาว

AB/2	MN/2	K	V	I	R	Res (Ohm-m)	หมายเหตุ
10	2.50	58.88	19.779	0.92	21.50	1266.0	
15	2.50	137.38	20.148	1.84	10.95	1504.0	
20	2.50	247.28	20.568	2.93	7.02	1736.0	
25	2.50	388.58	20.010	4.98	4.02	1928.0	
30	2.50	561.28	19.426	7.93	2.45	2022.0	
35	2.50	765.38	19.766	5.50	3.59	2084.0	
40	2.50	1000.88	20.148	7.02	2.87	2093.0	
45	2.50	1267.78	19.738	6.82	2.89	2013.0	
50	2.50	1566.08	19.290	6.79	2.84	1867.0	
50	10.00	376.80	19.328	5.38	3.59	2035.6	
60	10.00	549.50	19.684	8.12	2.42	1665.0	
70	10.00	753.60	20.011	11.51	1.74	1622.0	
80	10.00	989.10	16.572	12.38	1.34	1540.0	
90	10.00	1256.00	12.833	12.07	1.06	1527.0	
100	10.00	1554.30	23.836	27.59	0.86	1488.0	
125	10.00	2437.43	21.507	33.79	0.64	1551.0	
150	10.00	3516.80	20.072	40.37	0.50	1608.0	
175	10.00	4792.43	12.740	32.28	0.39	1651.0	
200	10.00	6264.30	4.689	14.52	0.32	1690.0	
200	20.00	3108.60	7.945	14.97	0.53	1649.8	
225	20.00	3942.66	14.549	31.53	0.46	1687.0	
250	20.00	4874.85	20.723	51.23	0.40	1746.0	
275	20.00	5905.16	13.876	39.37	0.35	1784.0	
300	20.00	7033.60	7.366	23.86	0.31	1847.0	
325	20.00	8260.16	4.840	22.12	0.22	1807.0	
350	20.00	9584.85	2.257	15.15	0.15	1807.0	
375	20.00	11007.66	2.782	18.86	0.15	1784.0	
400	20.00	12528.60	3.341	23.19	0.14	1865.0	
400	40.00	6217.20	7.168	23.13	0.31	2043.7	
450	40.00	7885.33	8.479	37.72	0.22	1887.0	
500	40.00	9749.70	9.820	59.62	0.16	1895.0	
550	40.00	11810.33	8.672	57.43	0.15	1903.0	
600	40.00	14067.20	7.477	53.81	0.14	1955.0	
650	40.00	16520.33	8.017	65.08	0.12	2035.0	
700	40.00	19169.70	8.652	78.80	0.11	2105.0	

Location	บ้านทับยาว		
จุดสำรวจที่	Kapong-26	วันที่ 10/10/2557	Zone 47 P
			Easting 442569
Line bearing	220		Northing 961759

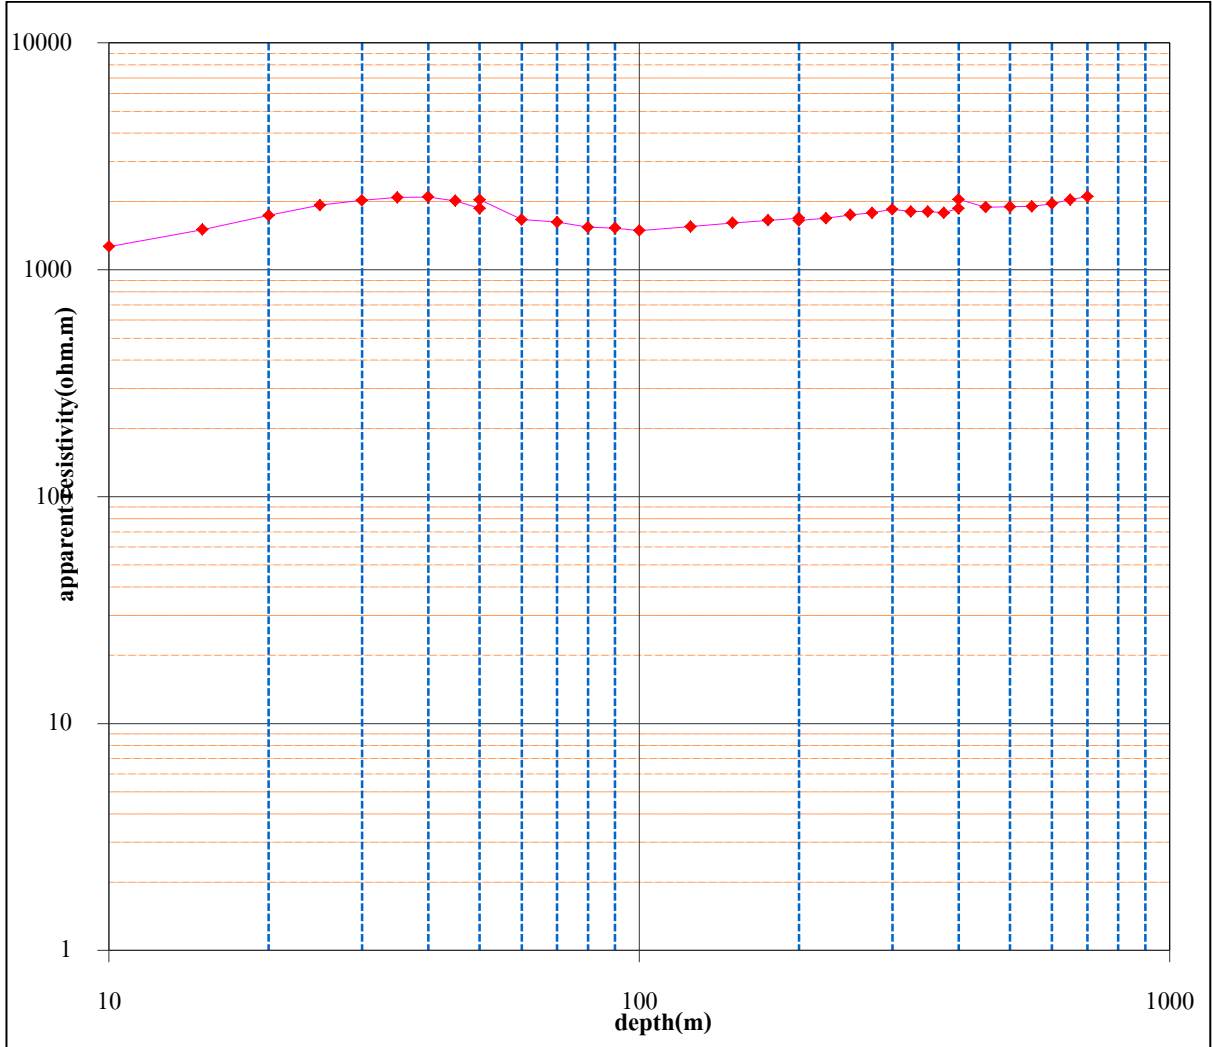

ผลการประมวลผลและแปลความหมาย

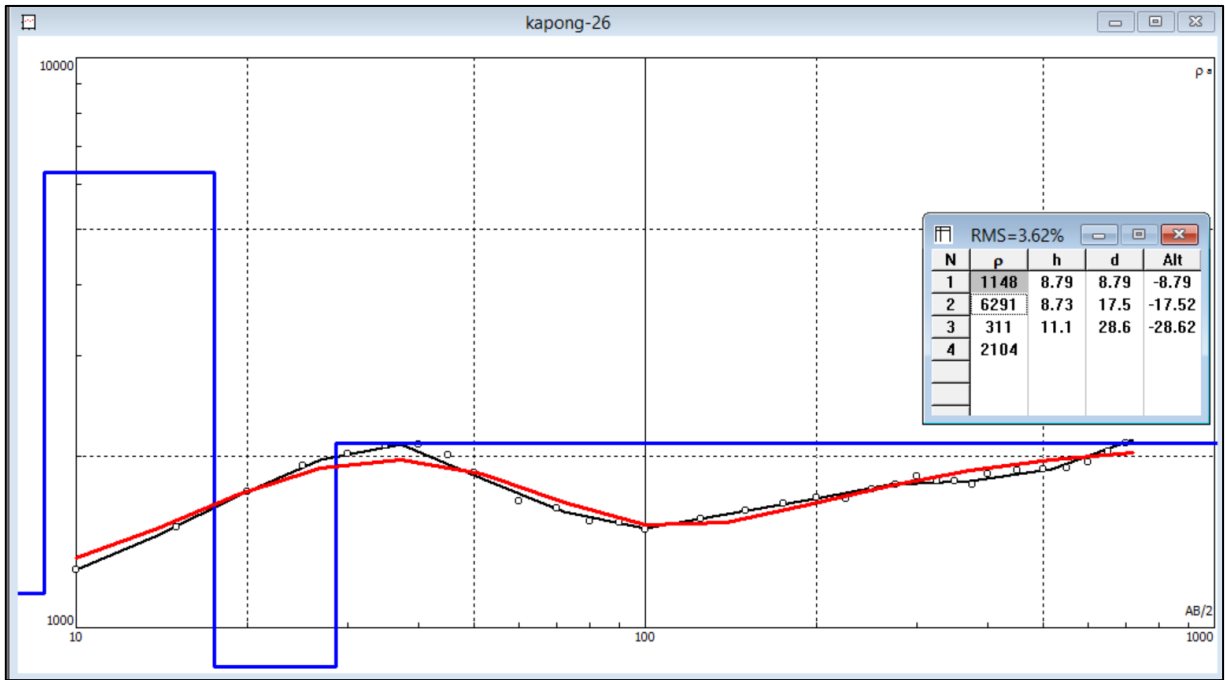

Station	Layer	Resistivity (ohm-m)	Depth (m.)	Thickness (m.)	rock type
Kapong-26	1	1148	0.00	8.79	Top soil
	2	311-6291	8.79	>19.83	Shale

ข้อมูลจุดสำรวจ ที่ Kapong-27 บ้านปลายพู่

AB/2	MN/2	K	V	I	R	Res (Ohm-m)	หมายเหตุ
10	2.50	58.88	21.785	4.02	5.42	319.1	
15	2.50	137.38	21.148	8.44	2.51	344.2	
20	2.50	247.28	20.520	13.79	1.49	368.0	
25	2.50	388.58	21.014	22.17	0.95	354.8	
30	2.50	561.28	21.442	32.68	0.66	303.6	
35	2.50	765.38	16.473	40.20	0.41	287.6	
40	2.50	1000.88	11.740	46.14	0.25	254.7	
45	2.50	1267.78	8.545	53.76	0.16	201.5	
50	2.50	1566.08	5.264	55.98	0.09	179.6	
50	10.00	376.80	19.547	47.86	0.41	153.9	
60	10.00	549.50	17.782	65.71	0.27	156.4	
70	10.00	753.60	16.165	85.04	0.19	143.2	
80	10.00	989.10	13.478	84.00	0.16	158.7	
90	10.00	1256.00	10.640	77.25	0.14	173.0	
100	10.00	1554.30	12.220	102.45	0.12	185.4	
125	10.00	2437.43	9.474	100.97	0.09	228.7	
150	10.00	3516.80	6.259	81.79	0.08	269.1	
175	10.00	4792.43	5.284	85.49	0.06	296.2	
200	10.00	6264.30	4.377	85.61	0.05	334.1	
200	20.00	3108.60	9.896	88.28	0.11	348.5	
225	20.00	3942.66	10.052	106.97	0.09	411.8	
250	20.00	4874.85	10.204	126.73	0.08	440.7	
275	20.00	5905.16	8.072	114.17	0.07	468.4	
300	20.00	7033.60	5.436	86.76	0.06	487.8	
325	20.00	8260.16	5.052	95.82	0.05	551.0	
350	20.00	9584.85	4.651	103.27	0.05	581.7	
375	20.00	11007.66	3.545	81.35	0.04	614.1	
400	20.00	12528.60	2.486	59.31	0.04	724.9	
400	40.00	6217.20	9.756	60.87	0.16	875.3	
450	40.00	7885.33	9.702	72.67	0.13	873.3	
500	40.00	9749.70	9.658	85.15	0.11	1007.0	
550	40.00	11810.33	6.356	55.76	0.11	1085.0	
600	40.00	14067.20	3.014	26.91	0.11	1217.0	
650	40.00	16520.33	4.271	42.80	0.10	1259.0	
700	40.00	19169.70	5.011	55.88	0.09	1413.0	


Location บ้านปลายพู่

จุดสำรวจที่ Kapong-27 วันที่ 12/10/2557


Zone 47 P Easting 441327

Line bearing 330

Northing 961486

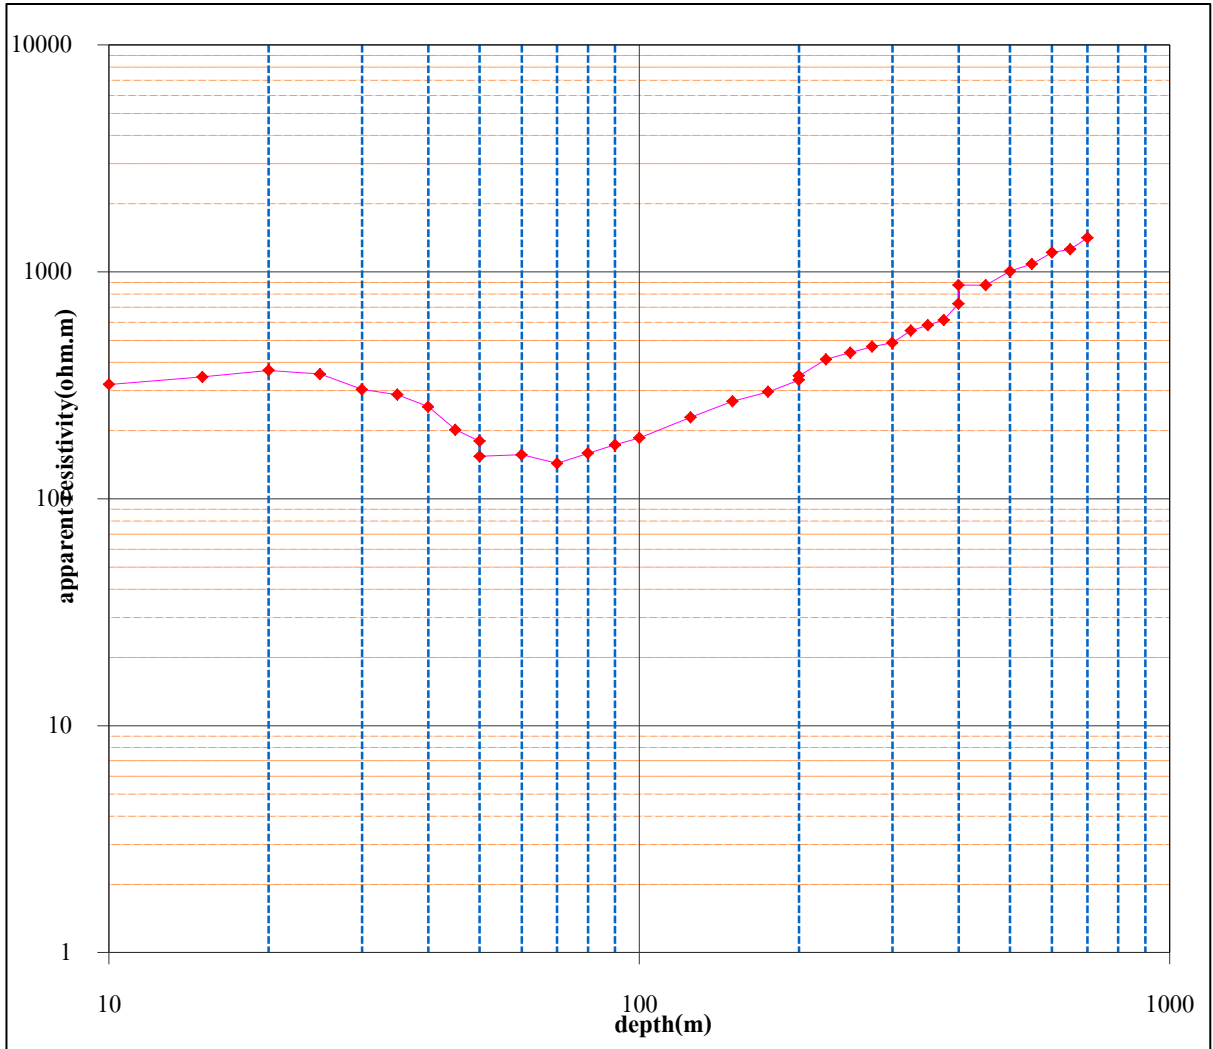

ผลการประมวลผลและแปลความหมาย

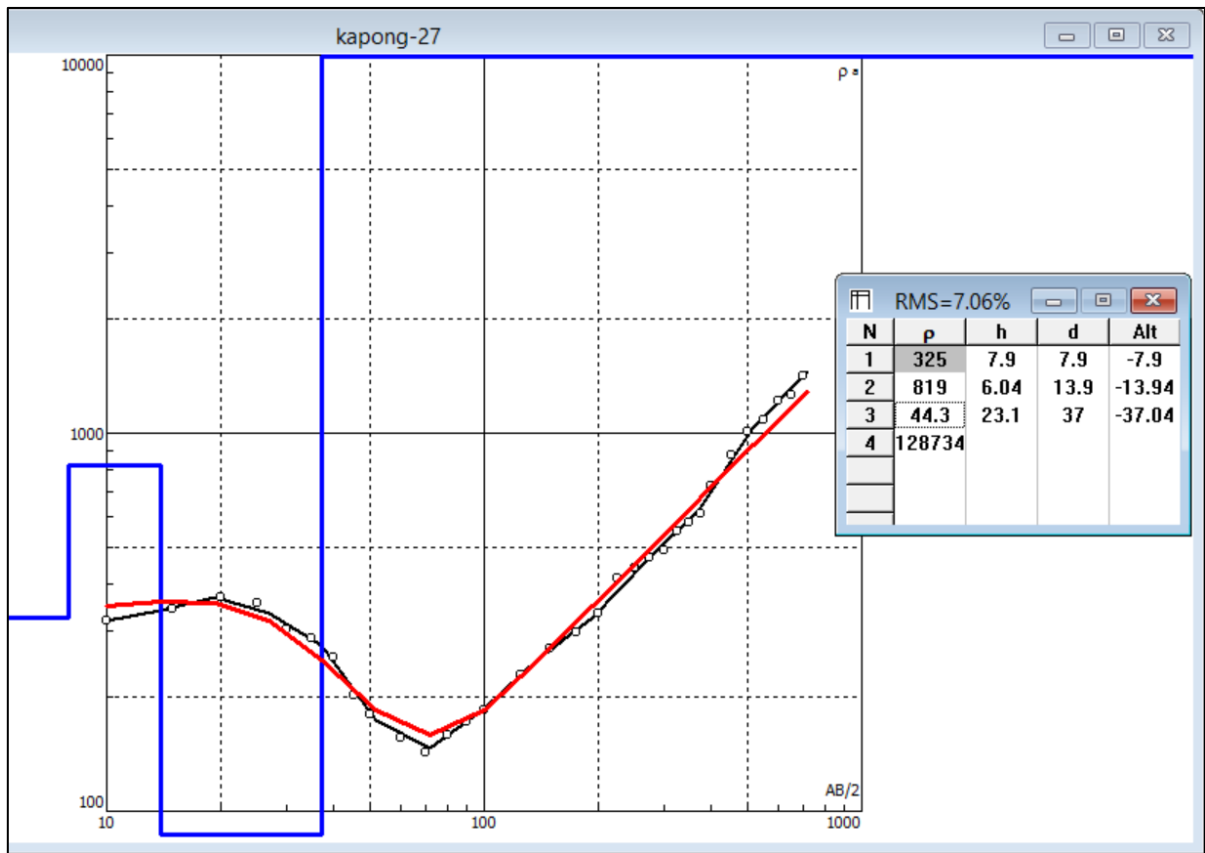


Station	Layer	Resistivity (ohm-m)	Depth (m.)	Thickness (m.)	rock type
Kapong-27	1	325	0.00	7.9	Top soil
	2	44.3-819	7.9	29.14	Shale
	3	128734	37.04		Granite


ข้อมูลจุดสำรวจ ที่ Kapong-28 บ้านปลายพู่

AB/2	MN/2	K	V	I	R	Res (Ohm-m)	หมายเหตุ
10	2.50	58.88	21.712	3.20	6.79	399.5	
15	2.50	137.38	21.070	6.45	3.27	448.8	
20	2.50	247.28	20.240	10.10	2.00	495.5	
25	2.50	388.58	20.640	16.52	1.25	485.5	
30	2.50	561.28	20.978	24.82	0.85	474.4	
35	2.50	765.38	20.990	32.80	0.64	489.8	
40	2.50	1000.88	21.089	41.91	0.50	503.6	
45	2.50	1267.78	20.952	56.71	0.37	468.4	
50	2.50	1566.08	20.882	75.74	0.28	441.6	
50	10.00	376.80	20.437	17.88	1.14	430.7	
60	10.00	549.50	20.641	28.27	0.73	452.8	
70	10.00	753.60	20.876	42.85	0.49	420.3	
80	10.00	989.10	21.141	50.72	0.42	412.3	
90	10.00	1256.00	21.461	46.87	0.46	403.5	
100	10.00	1554.30	21.452	81.30	0.26	379.7	
125	10.00	2437.43	21.448	142.54	0.15	345.3	
150	10.00	3516.80	14.948	181.02	0.08	347.7	
175	10.00	4792.43	8.685	194.95	0.04	345.3	
200	10.00	6264.30	5.471	127.31	0.04	372.9	
200	20.00	3108.60	6.752	54.64	0.12	384.1	
225	20.00	3942.66	5.847	53.82	0.11	428.3	
250	20.00	4874.85	5.240	54.75	0.10	466.6	
275	20.00	5905.16	3.856	49.63	0.08	481.2	
300	20.00	7033.60	1.554	24.24	0.06	511.5	
325	20.00	8260.16	2.148	28.61	0.08	620.2	
350	20.00	9584.85	2.766	33.77	0.08	670.6	
375	20.00	11007.66	5.849	74.15	0.08	717.6	
400	20.00	12528.60	8.901	117.52	0.08	739.6	
400	40.00	6217.20	13.533	118.10	0.11	712.4	
450	40.00	7885.33	8.711	82.06	0.11	837.1	
500	40.00	9749.70	3.688	37.60	0.10	956.3	
550	40.00	11810.33	2.481	27.46	0.09	1067.0	
600	40.00	14067.20	1.367	16.33	0.08	1178.0	
650	40.00	16520.33	1.945	26.75	0.07	1201.0	
700	40.00	19169.70	2.581	40.40	0.06	1225.0	

Location	บ้านปลายพู่			Zone	47 P	Easting	441347
จุดสำรวจที่	Kapong-28	วันที่ 9 ต.ค. 2557					
Line bearing	230					Northing	961249

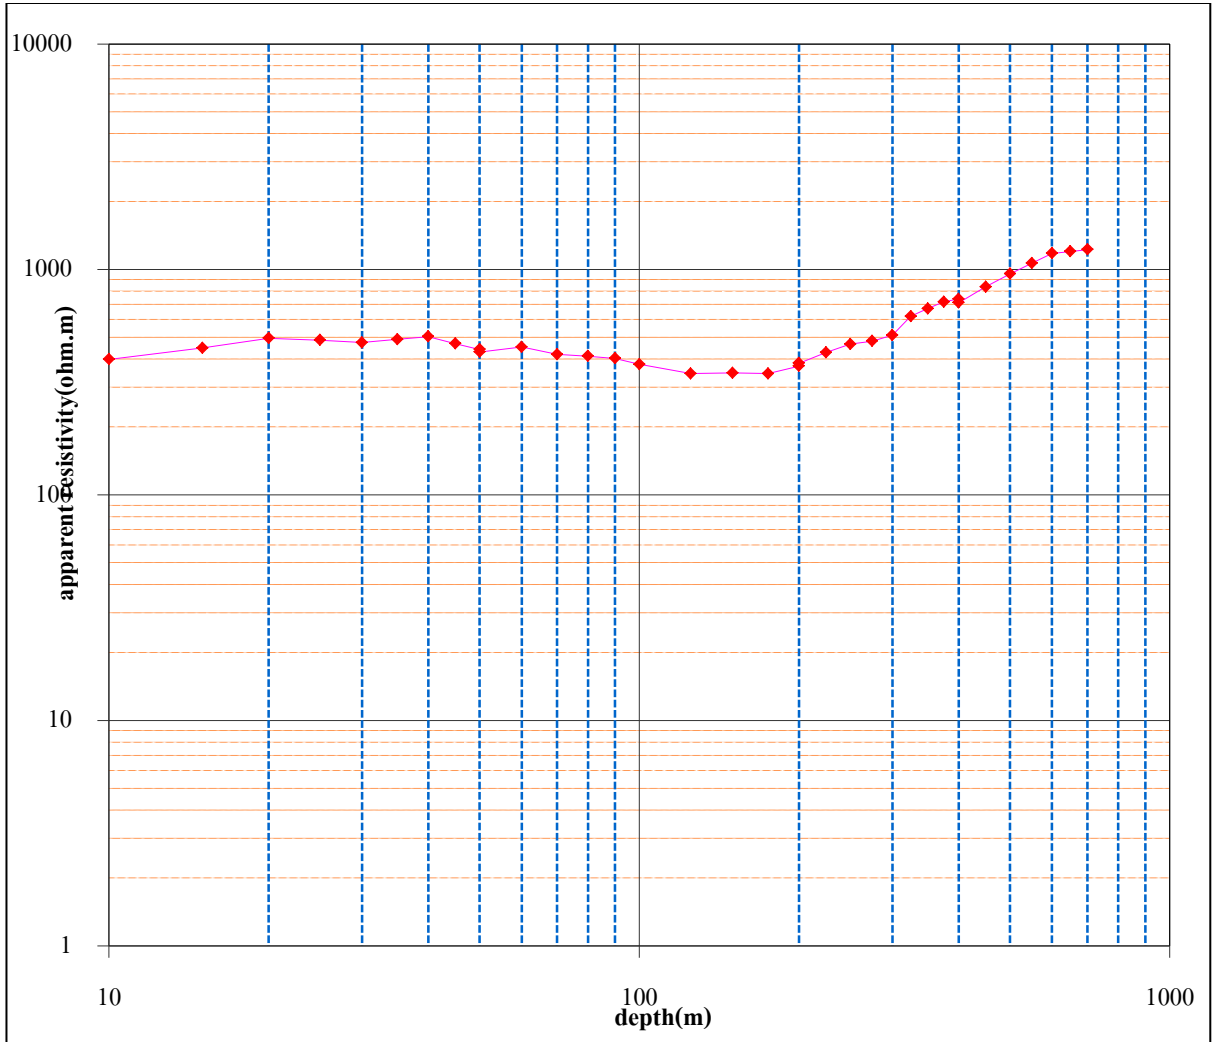

ผลการประมวลผลและแปลความหมาย

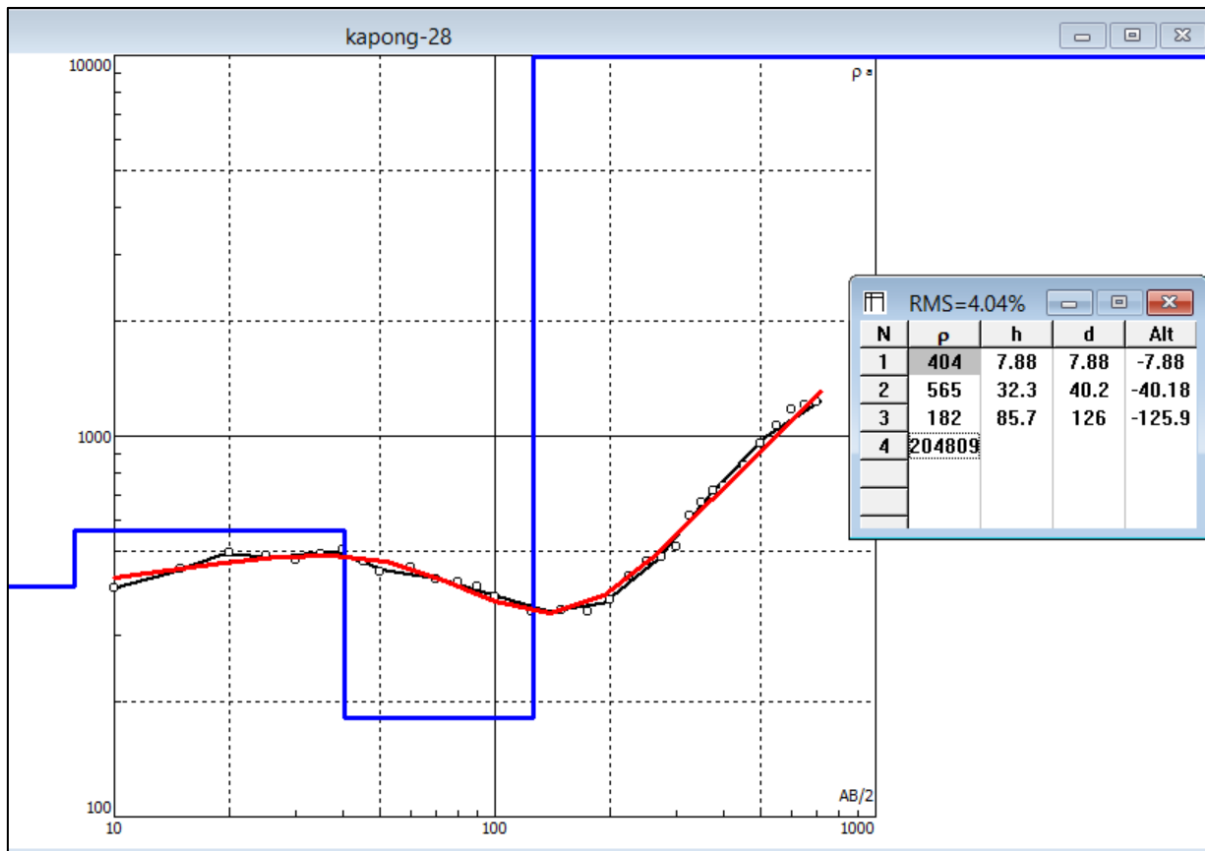

Station	Layer	Resistivity (ohm-m)	Depth (m.)	Thickness (m.)	rock type
Kapong-28	1	404	0.00	7.88	Top soil
	2	182-565	7.88	118.0	Shale
	3	204809	125.9		Granite

ข้อมูลจุดสำรวจ ที่ Kapong-29 บ้านปลายพู่

AB/2	MN/2	K	V	I	R	Res (Ohm-m)	หมายเหตุ
10	2.50	58.88	22.316	0.85	26.25	1546.0	
15	2.50	137.38	21.571	2.03	10.63	1460.0	
20	2.50	247.28	20.711	3.75	5.52	1432.0	
25	2.50	388.58	20.640	5.91	3.49	1357.0	
30	2.50	561.28	20.555	8.54	2.41	1351.0	
35	2.50	765.38	20.357	11.78	1.73	1234.0	
40	2.50	1000.88	20.129	15.58	1.29	1185.0	
45	2.50	1267.78	16.541	17.39	0.95	1107.0	
50	2.50	1566.08	12.792	18.01	0.71	976.6	
50	10.00	376.80	19.821	9.58	2.07	1123.6	
60	10.00	549.50	20.143	14.73	1.37	827.3	
70	10.00	753.60	20.307	21.15	0.96	747.4	
80	10.00	989.10	20.348	27.86	0.73	722.4	
90	10.00	1256.00	20.371	35.60	0.57	718.7	
100	10.00	1554.30	20.161	44.45	0.45	705.0	
125	10.00	2437.43	16.971	50.06	0.34	757.6	
150	10.00	3516.80	13.777	51.32	0.27	767.9	
175	10.00	4792.43	12.148	67.53	0.18	757.6	
200	10.00	6264.30	10.335	83.55	0.12	724.6	
200	20.00	3108.60	18.981	84.56	0.22	697.8	
225	20.00	3942.66	19.741	117.89	0.17	660.2	
250	20.00	4874.85	20.358	160.48	0.13	652.7	
275	20.00	5905.16	13.472	134.91	0.10	648.3	
300	20.00	7033.60	6.235	78.65	0.08	631.0	
325	20.00	8260.16	4.573	65.34	0.07	626.7	
350	20.00	9584.85	3.192	51.33	0.06	643.9	
375	20.00	11007.66	2.187	42.82	0.05	635.3	
400	20.00	12528.60	1.230	29.15	0.04	666.1	
400	40.00	6217.20	3.064	29.64	0.10	754.2	
450	40.00	7885.33	3.841	40.13	0.10	722.5	
500	40.00	9749.70	4.511	50.85	0.09	698.4	
550	40.00	11810.33	2.470	38.28	0.06	712.8	
600	40.00	14067.20	0.645	13.91	0.05	684.4	
650	40.00	16520.33	0.941	24.98	0.04	689.0	
700	40.00	19169.70	1.740	54.93	0.03	689.0	

Location บ้านปลายพู่

จุดสำรวจที่ Kapong-29

วันที่ 9/10/2557

Zone 47 P


Easting

441207


Line bearing 010

Northing

961053

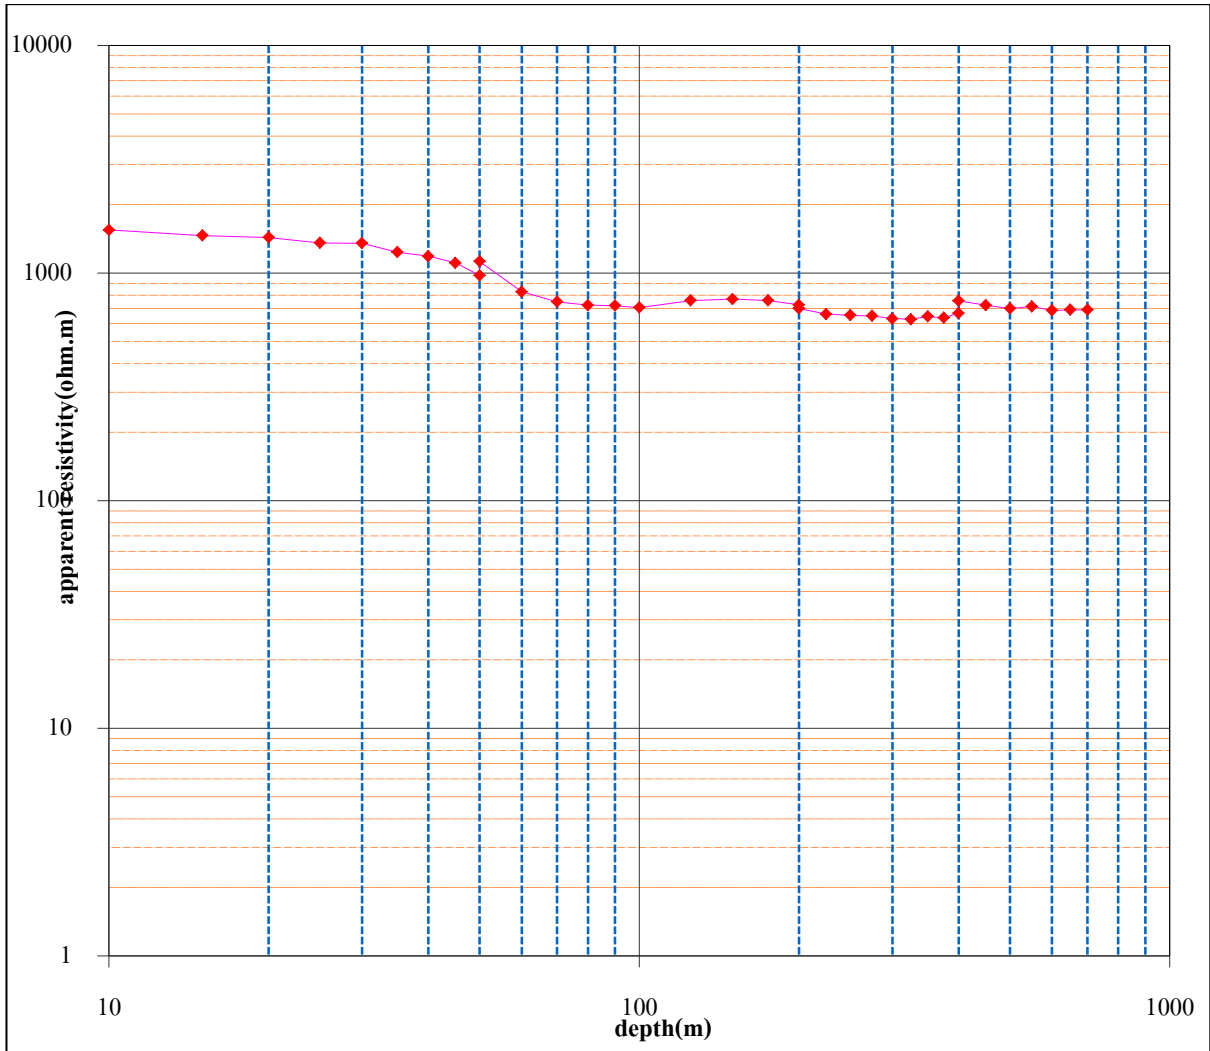

ผลการประมวลผลและแปลความหมาย

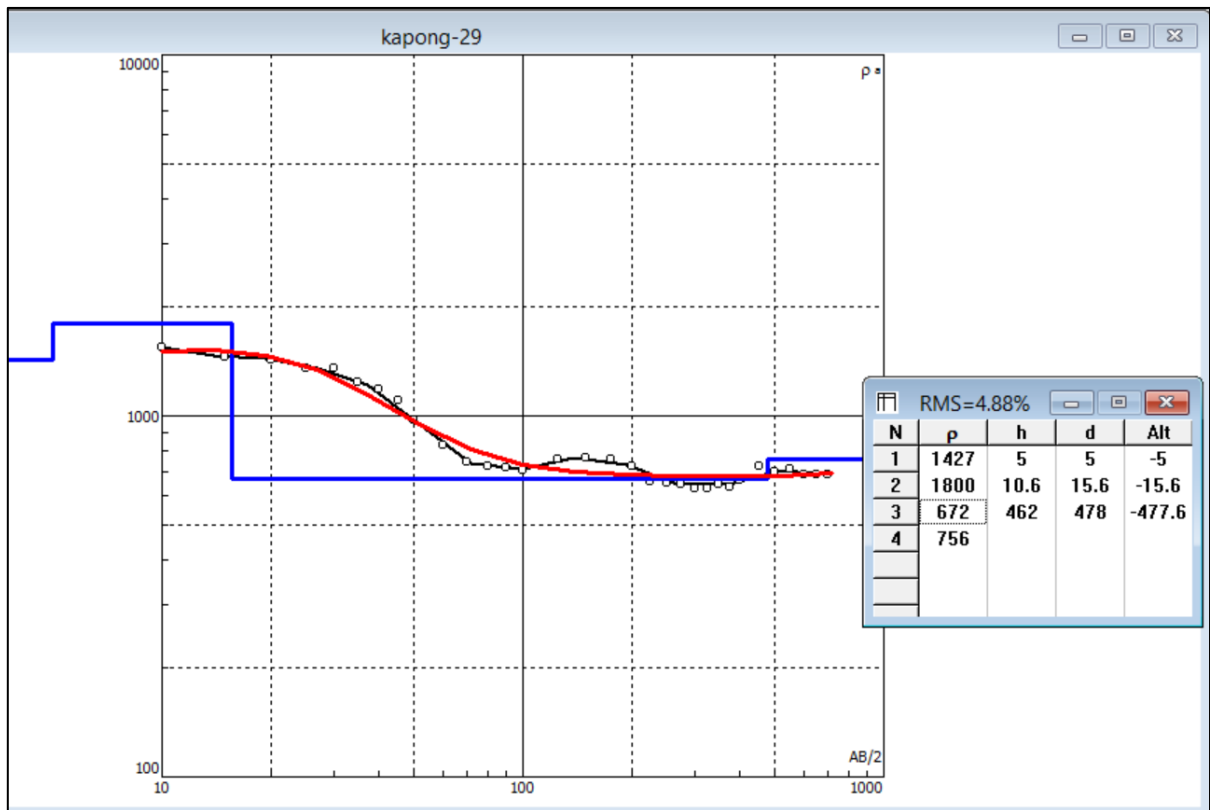


Station	Layer	Resistivity (ohm-m)	Depth (m.)	Thickness (m.)	rock type
Kapong-29	1	1427	0.00	5.0	Top soil
	2	1800	5.0	10.6	Shale
	3	672-756	15.6	>462	Weathered/fractured Granite


ข้อมูลจุดสำรวจ ที่ Kapong-30 บ้านปลายชมพู

AB/2	MN/2	K	V	I	R	Res (Ohm-m)	หมายเหตุ
10	2.50	58.88	17.262	0.59	29.26	1723.0	
15	2.50	137.38	19.473	2.04	9.55	1311.0	
20	2.50	247.28	21.057	5.72	3.68	910.3	
25	2.50	388.58	21.204	9.64	2.20	854.7	
30	2.50	561.28	21.324	14.99	1.42	798.4	
35	2.50	765.38	20.974	20.74	1.01	774.0	
40	2.50	1000.88	20.688	27.66	0.75	748.6	
45	2.50	1267.78	20.592	30.99	0.66	842.4	
50	2.50	1566.08	20.504	34.20	0.60	815.4	
50	10.00	376.80	20.727	11.03	1.88	708.1	
60	10.00	549.50	20.695	15.03	1.38	756.6	
70	10.00	753.60	20.650	19.34	1.07	804.6	
80	10.00	989.10	13.941	17.61	0.79	783.0	
90	10.00	1256.00	7.343	12.12	0.61	761.0	
100	10.00	1554.30	3.525	7.45	0.47	735.4	
125	10.00	2437.43	3.047	9.56	0.32	776.9	
150	10.00	3516.80	2.546	10.96	0.23	817.0	
175	10.00	4792.43	3.842	18.82	0.20	978.3	
200	10.00	6264.30	5.074	27.97	0.18	1152.0	
200	20.00	3108.60	11.069	29.47	0.38	1167.6	
225	20.00	3942.66	9.471	30.37	0.31	1230.0	
250	20.00	4874.85	7.823	29.54	0.26	1291.0	
275	20.00	5905.16	5.742	24.84	0.23	1365.0	
300	20.00	7033.60	3.109	15.30	0.20	1429.0	
325	20.00	8260.16	2.947	15.38	0.19	1583.0	
350	20.00	9584.85	2.715	15.04	0.18	1730.0	
375	20.00	11007.66	2.473	13.48	0.18	2019.0	
400	20.00	12528.60	3.926	21.38	0.18	2201.0	
400	40.00	6217.20	7.763	22.92	0.34	2105.8	
450	40.00	7885.33	5.974	21.57	0.28	2184.0	
500	40.00	9749.70	4.403	19.02	0.23	2257.0	
550	40.00	11810.33	5.948	29.07	0.20	2417.0	
600	40.00	14067.20	7.175	39.26	0.18	2571.0	
650	40.00	16520.33	7.546	46.57	0.16	2677.0	
700	40.00	19169.70	8.074	55.63	0.15	2782.0	

Location	บ้านปลายชมพู						
จุดสำรวจที่	Kapong-30	วันที่	9/10/2557	Zone	47 P	Easting	441149
Line bearing	155					Northing	960662

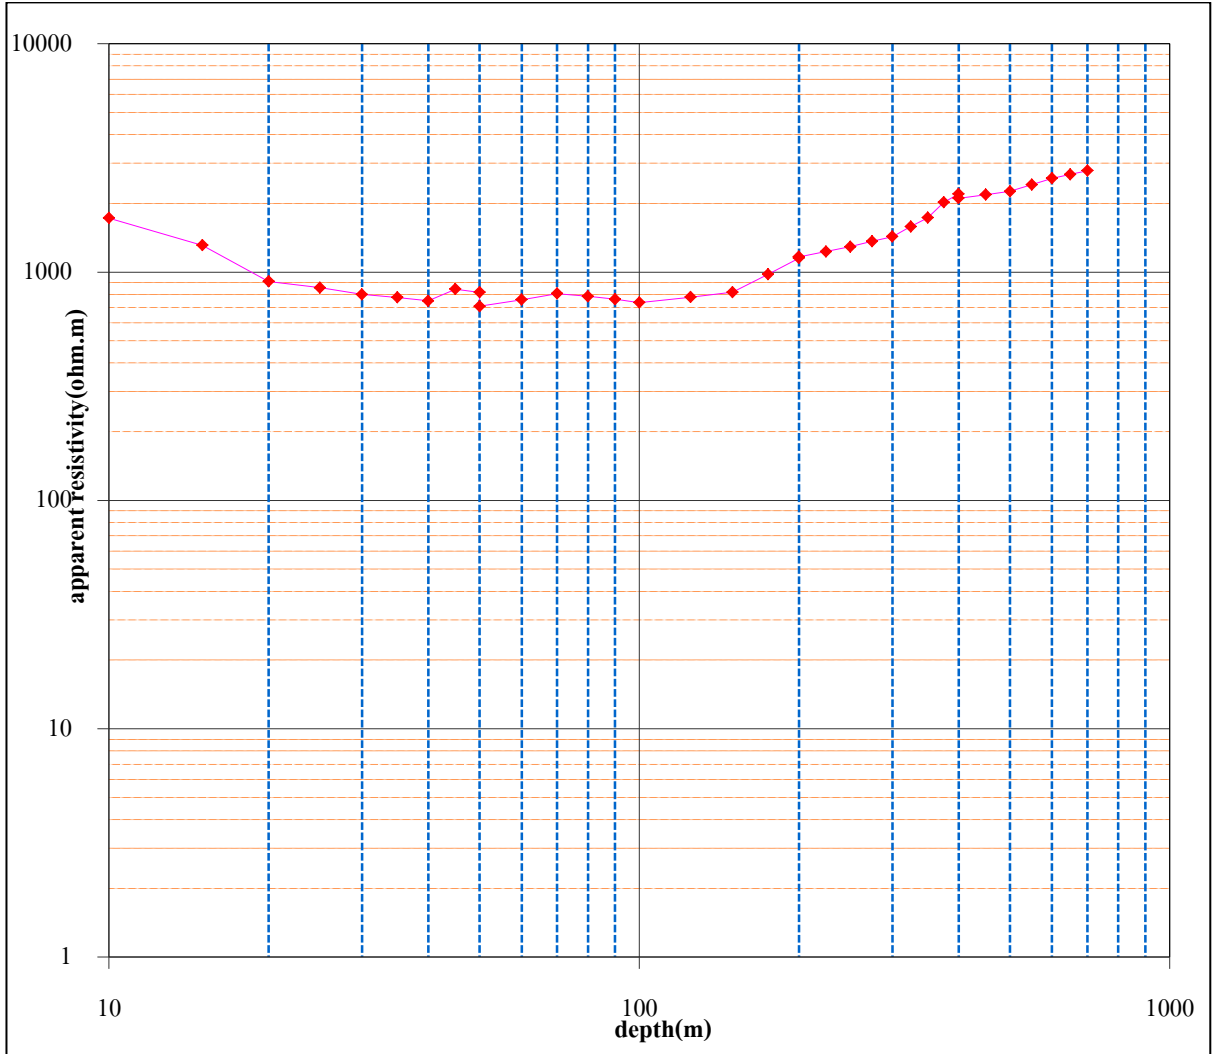

ผลการประมวลผลและแปลความหมาย

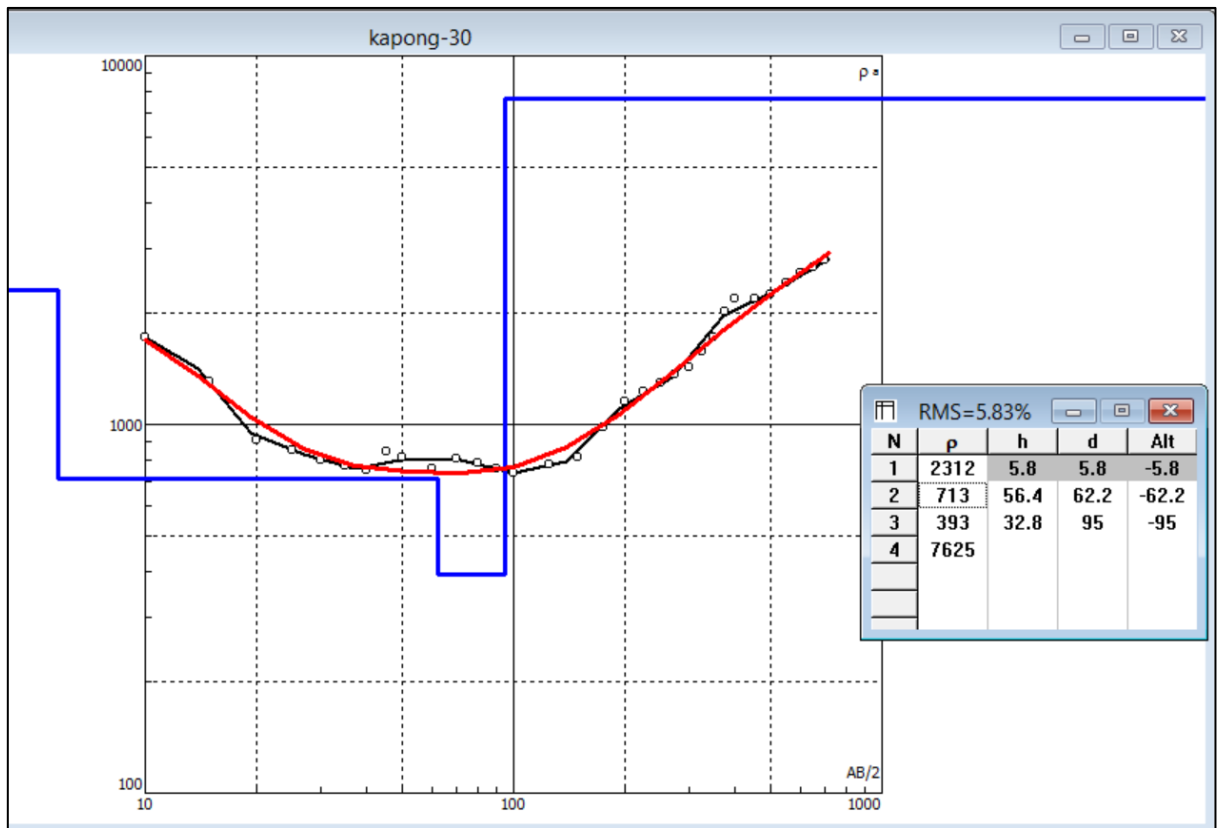


Station	Layer	Resistivity (ohm-m)	Depth (m.)	Thickness (m.)	rock type
Kapong-30	1	2312	0.00	5.8	Top soil
	2	713	5.8	56.4	Shale
	3	393-7625	62.2	>32.8	Granite


ข้อมูลจุดสำรวจ ที่ Kapong-31 บ้านปลายพู่

AB/2	MN/2	K	V	I	R	Res (Ohm-m)	หมายเหตุ
10	2.50	58.88	18.975	0.42	45.18	2660.0	
15	2.50	137.38	19.372	1.24	15.62	2146.0	
20	2.50	247.28	19.821	3.17	6.25	1546.0	
25	2.50	388.58	20.064	6.09	3.29	1280.0	
30	2.50	561.28	20.358	11.34	1.80	1008.0	
35	2.50	765.38	14.479	11.89	1.22	932.0	
40	2.50	1000.88	8.500	9.82	0.87	866.3	
45	2.50	1267.78	6.873	10.87	0.63	801.6	
50	2.50	1566.08	5.350	11.56	0.46	761.2	
50	10.00	376.80	19.223	9.06	2.12	799.5	
60	10.00	549.50	14.748	11.24	1.31	721.0	
70	10.00	753.60	8.144	9.53	0.85	644.0	
80	10.00	989.10	6.747	9.40	0.72	709.9	
90	10.00	1256.00	5.077	8.27	0.61	771.1	
100	10.00	1554.30	4.492	9.52	0.47	733.4	
125	10.00	2437.43	3.173	9.38	0.34	824.5	
150	10.00	3516.80	3.907	15.09	0.26	910.5	
175	10.00	4792.43	7.948	34.87	0.23	1092.0	
200	10.00	6264.30	11.641	57.52	0.20	1331.0	
200	20.00	3108.60	19.560	43.50	0.45	1397.8	
225	20.00	3942.66	22.107	67.63	0.33	1289.0	
250	20.00	4874.85	24.459	100.89	0.24	1182.0	
275	20.00	5905.16	15.248	62.74	0.24	1435.0	
300	20.00	7033.60	6.018	25.35	0.24	1670.0	
325	20.00	8260.16	5.571	27.45	0.20	1676.0	
350	20.00	9584.85	5.045	28.78	0.18	1680.0	
375	20.00	11007.66	10.783	69.24	0.16	1714.0	
400	20.00	12528.60	16.298	116.54	0.14	1553.0	
400	40.00	6217.20	20.558	92.90	0.22	1375.8	
450	40.00	7885.33	15.560	80.13	0.19	1531.0	
500	40.00	9749.70	10.433	53.85	0.19	1889.0	
550	40.00	11810.33	10.755	57.99	0.19	2190.0	
600	40.00	14067.20	11.098	62.73	0.18	2489.0	
650	40.00	16520.33	11.857	76.30	0.16	2567.0	
700	40.00	19169.70	12.749	92.13	0.14	2653.0	

Location บ้านปลายพู่
จุดสำรวจที่ Kapong-31 วันที่ 9/10/2557 Zone 47 P Easting 441260
Line bearing 300 Northing 960474

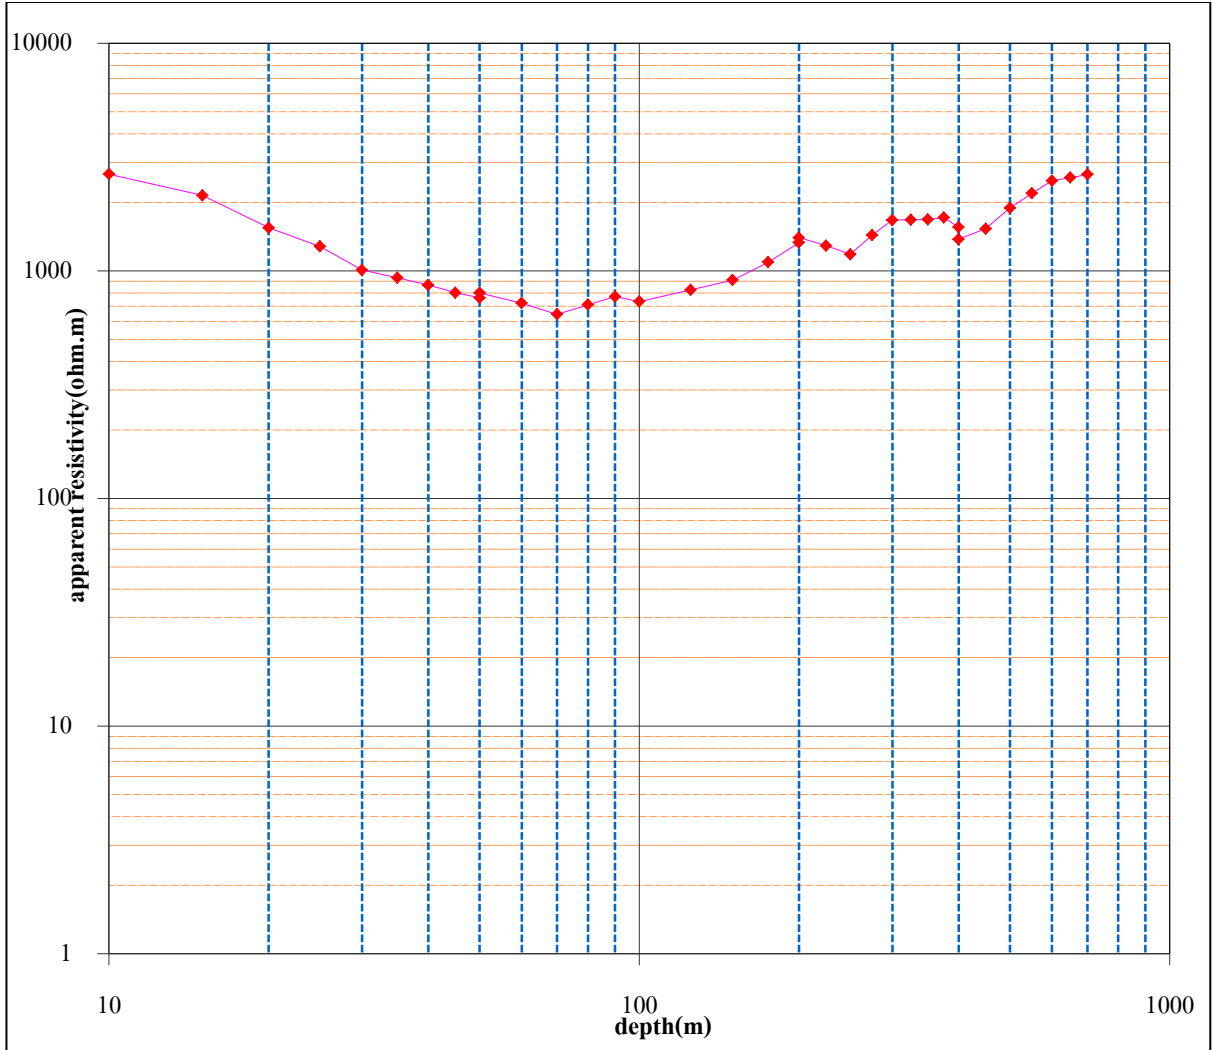

ผลการประมวลผลและแปลความหมาย

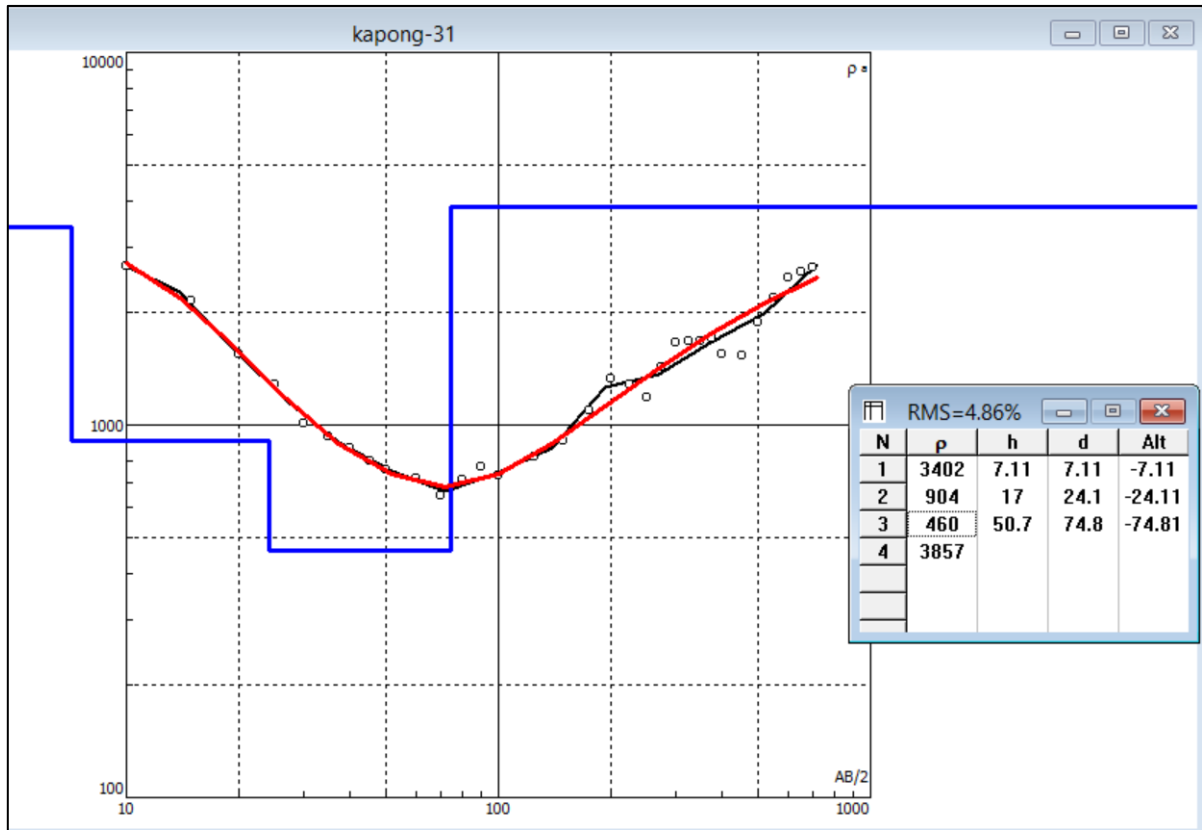


Station	Layer	Resistivity (ohm-m)	Depth (m.)	Thickness (m.)	rock type
Kapong-31	1	3402	0.00	7.11	Top soil
	2	460-904	7.11	52.4	Shale
	3	3857	74.81		Granite


ข้อมูลจุดสำรวจ ที่ Kapong-32 บ้านปลายพู่

AB/2	MN/2	K	V	I	R	Res (Ohm-m)	หมายเหตุ
10	2.50	58.88	20.266	0.69	29.37	1729.0	
15	2.50	137.38	20.332	2.12	9.59	1318.0	
20	2.50	247.28	20.402	5.17	3.95	975.8	
25	2.50	388.58	20.648	8.33	2.48	963.2	
30	2.50	561.28	20.835	12.33	1.69	948.4	
35	2.50	765.38	20.683	16.12	1.28	982.0	
40	2.50	1000.88	20.526	20.14	1.02	1020.0	
45	2.50	1267.78	20.248	21.53	0.94	1027.0	
50	2.50	1566.08	19.871	22.77	0.87	1007.0	
50	10.00	376.80	20.113	6.11	3.29	1240.4	
60	10.00	549.50	19.072	9.23	2.07	1135.0	
70	10.00	753.60	17.560	12.87	1.36	1193.0	
80	10.00	989.10	19.703	18.47	1.07	1268.0	
90	10.00	1256.00	21.153	24.51	0.86	1394.0	
100	10.00	1554.30	10.748	25.53	0.42	1532.0	
125	10.00	2437.43	12.208	15.87	0.77	1875.0	
150	10.00	3516.80	13.485	16.19	0.83	2164.0	
175	10.00	4792.43	16.511	26.41	0.63	2495.0	
200	10.00	6264.30	9.762	20.02	0.49	2715.0	
200	20.00	3108.60	18.872	19.42	0.97	3020.9	
225	20.00	3942.66	18.382	23.28	0.79	2918.0	
250	20.00	4874.85	17.923	25.91	0.69	2955.0	
275	20.00	5905.16	17.642	26.83	0.66	3016.0	
300	20.00	7033.60	17.436	28.56	0.61	3099.0	
325	20.00	8260.16	17.852	29.41	0.61	3141.0	
350	20.00	9584.85	18.295	29.70	0.62	3078.0	
375	20.00	11007.66	17.292	37.70	0.46	3036.0	
400	20.00	12528.60	16.298	47.65	0.34	2857.0	
400	40.00	6217.20	14.391	48.78	0.30	3126.7	
450	40.00	7885.33	14.742	63.53	0.23	2634.0	
500	40.00	9749.70	15.046	80.47	0.19	2478.0	
550	40.00	11810.33	10.140	64.41	0.16	2332.0	
600	40.00	14067.20	5.277	39.24	0.13	2164.0	
650	40.00	16520.33	6.356	55.34	0.11	2023.0	
700	40.00	19169.70	7.472	75.25	0.10	1904.0	

Location บ้านปลายฟู
จุดสำรวจที่ Kapong-32 วันที่ 9/10/2557 Zone 47 P Easting 441483
Line bearing 250 Northing 960539

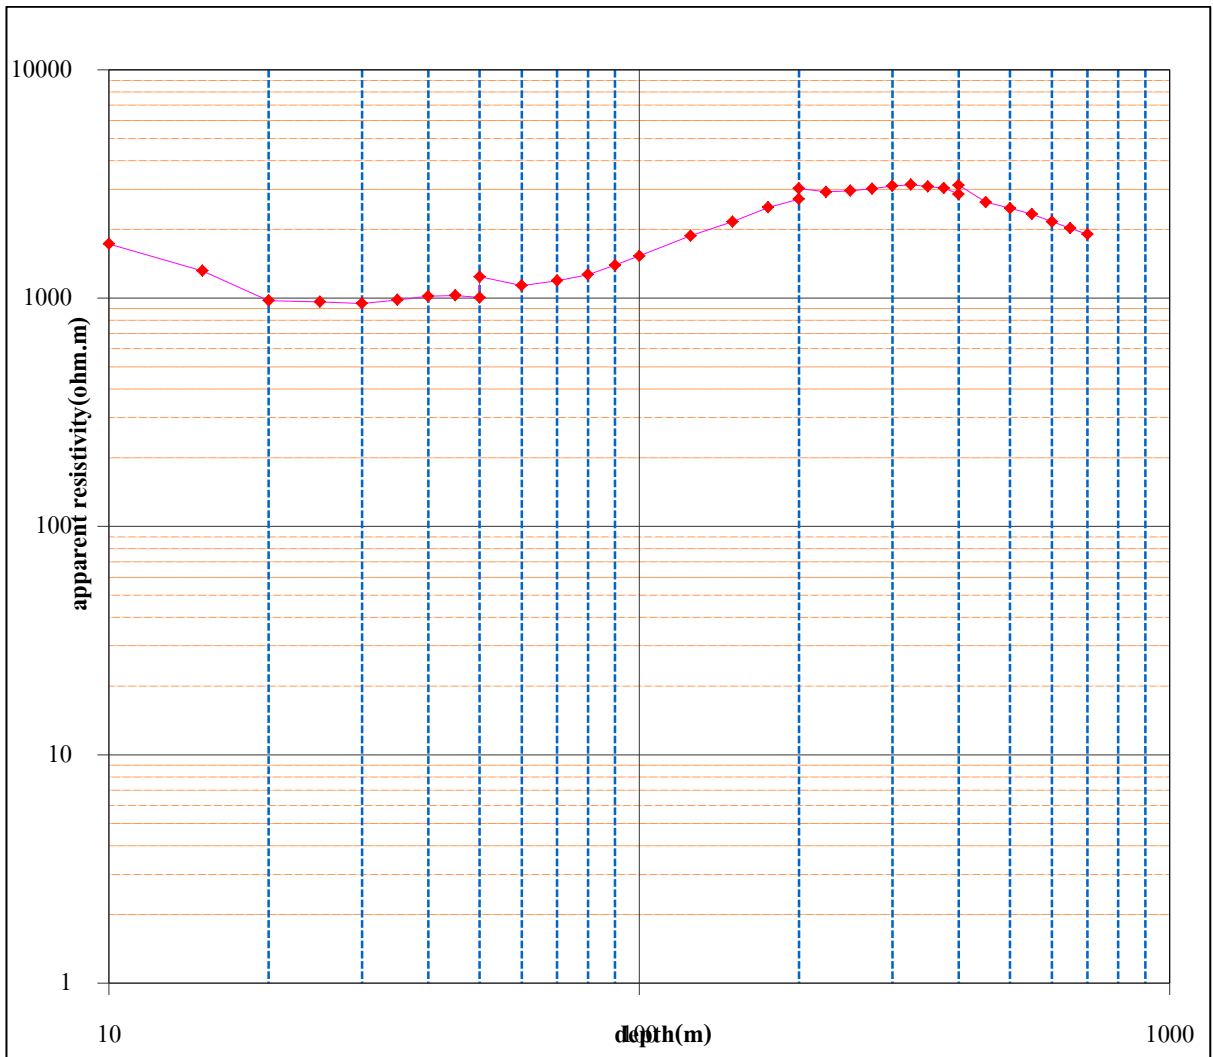

ผลการประมวลผลและแปลความหมาย

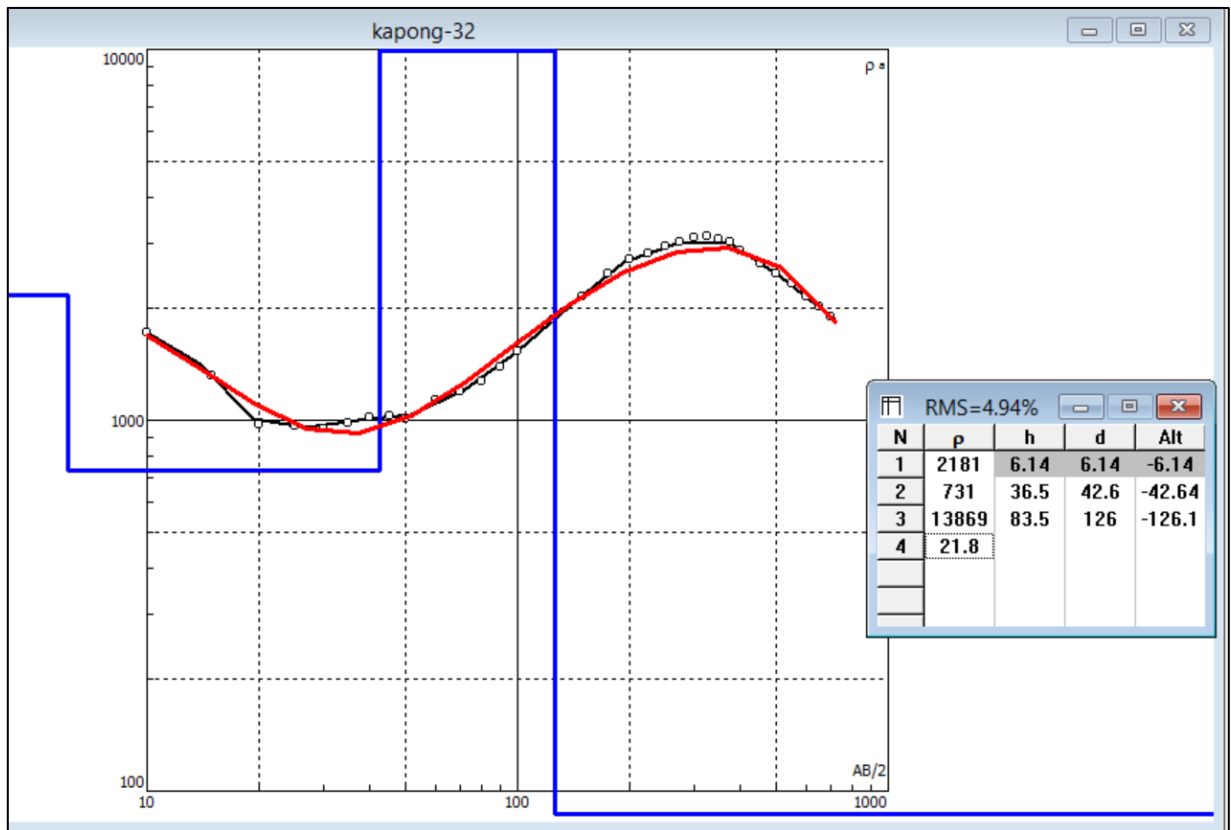


Station	Layer	Resistivity (ohm-m)	Depth (m.)	Thickness (m.)	rock type
Kapong-32	1	2181	0.00	6.14	Top soil
	2	731	6.14	36.5	Shale
	3	13869	42.64	>83.5	Granite


ข้อมูลจุดสำรวจ ที่ Kapong-33 บ้านบางหอย

AB/2	MN/2	K	V	I	R	Res (Ohm-m)	หมายเหตุ
10	2.50	58.88	20.781	14.68	1.42	83.3	
15	2.50	137.38	21.945	52.43	0.42	63.5	
20	2.50	247.28	23.146	197.43	0.12	63.5	
25	2.50	388.58	23.058	153.42	0.15	68.0	
30	2.50	561.28	22.993	144.81	0.16	89.1	
35	2.50	765.38	22.341	144.18	0.15	111.8	
40	2.50	1000.88	21.804	149.54	0.15	134.2	
45	2.50	1267.78	21.540	126.72	0.17	144.1	
50	2.50	1566.08	21.210	117.09	0.18	149.1	
50	10.00	376.80	22.373	47.01	0.48	179.3	
60	10.00	549.50	22.602	65.64	0.34	166.1	
70	10.00	753.60	22.907	86.78	0.26	198.9	
80	10.00	989.10	17.342	83.15	0.21	206.3	
90	10.00	1256.00	11.765	69.25	0.17	213.4	
100	10.00	1554.30	6.933	44.68	0.16	241.2	
125	10.00	2437.43	8.548	70.06	0.12	297.4	
150	10.00	3516.80	11.257	112.67	0.10	351.4	
175	10.00	4792.43	7.602	109.21	0.07	409.6	
200	10.00	6264.30	3.824	76.12	0.05	556.9	
200	20.00	3108.60	22.148	46.49	0.48	645.3	
225	20.00	3942.66	17.044	47.68	0.36	643.9	
250	20.00	4874.85	11.911	43.60	0.27	689.0	
275	20.00	5905.16	17.021	74.06	0.23	767.9	
300	20.00	7033.60	22.059	112.50	0.20	767.9	
325	20.00	8260.16	13.455	82.85	0.16	810.7	
350	20.00	9584.85	4.705	34.63	0.14	873.4	
375	20.00	11007.66	4.721	41.42	0.11	873.4	
400	20.00	12528.60	4.749	49.39	0.10	883.0	
400	40.00	6217.20	6.765	49.74	0.14	845.6	
450	40.00	7885.33	8.472	91.61	0.09	909.6	
500	40.00	9749.70	10.163	161.95	0.06	934.5	
550	40.00	11810.33	8.022	121.20	0.07	966.7	
600	40.00	14067.20	5.223	77.23	0.07	986.6	
650	40.00	16520.33	5.501	92.43	0.06	983.2	
700	40.00	19169.70	5.846	110.49	0.05	1014.0	

Location บ้านบางหอย
จุดสำรวจที่ Kapong-33 **วันที่** 16/10/2557 **Zone** 47 P **Easting** 438610
Line bearing 190 **Northing** 960041

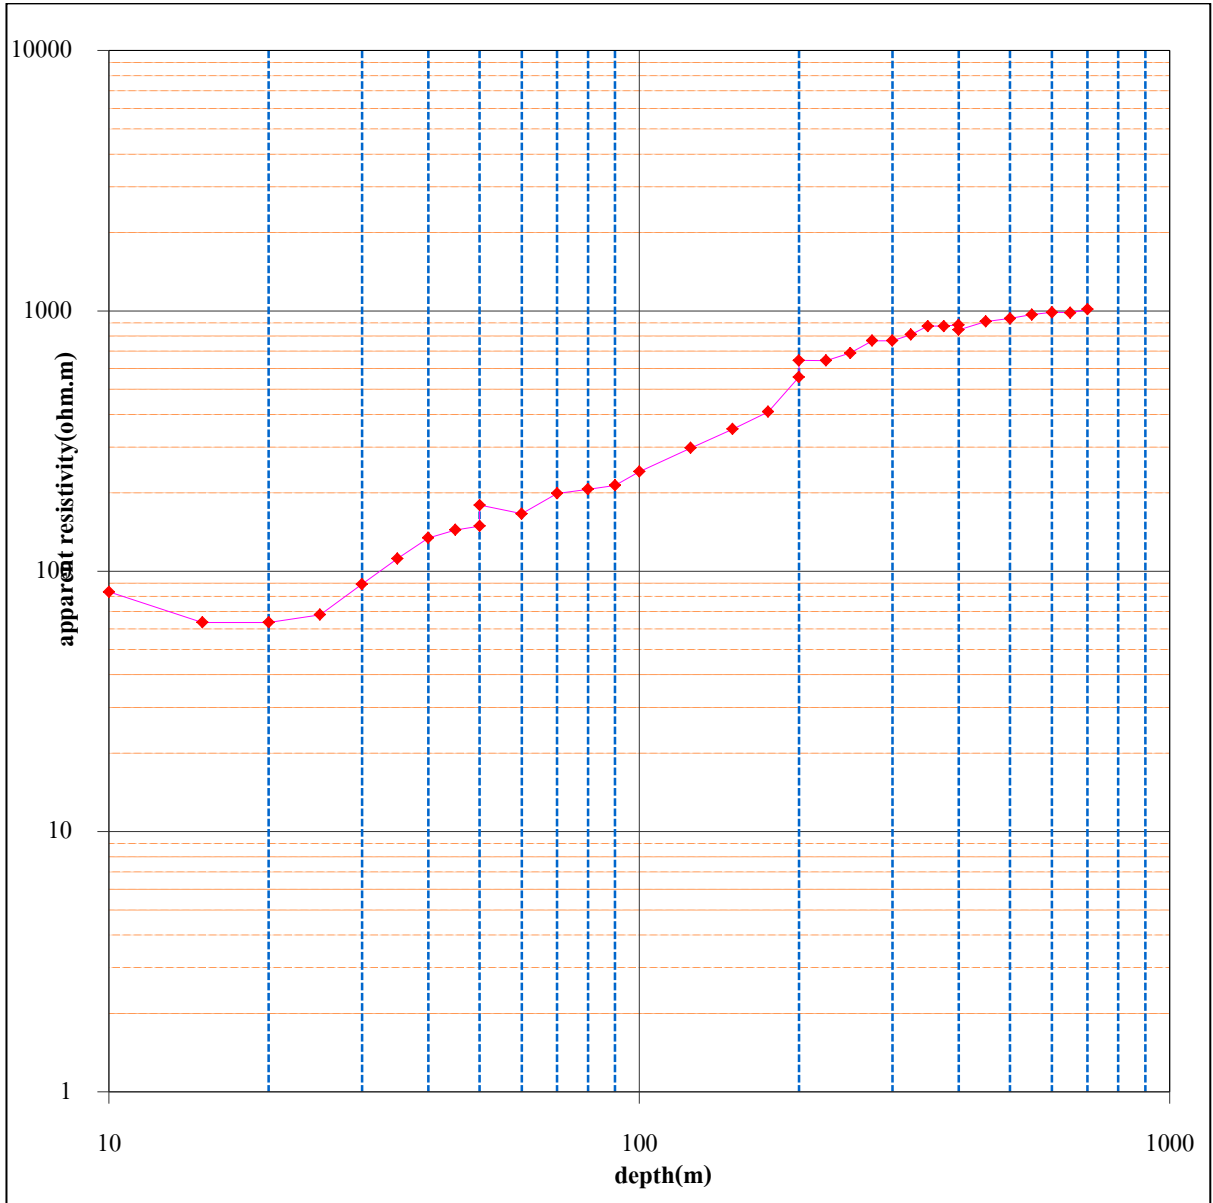

ผลการประมวลผลและแปลความหมาย

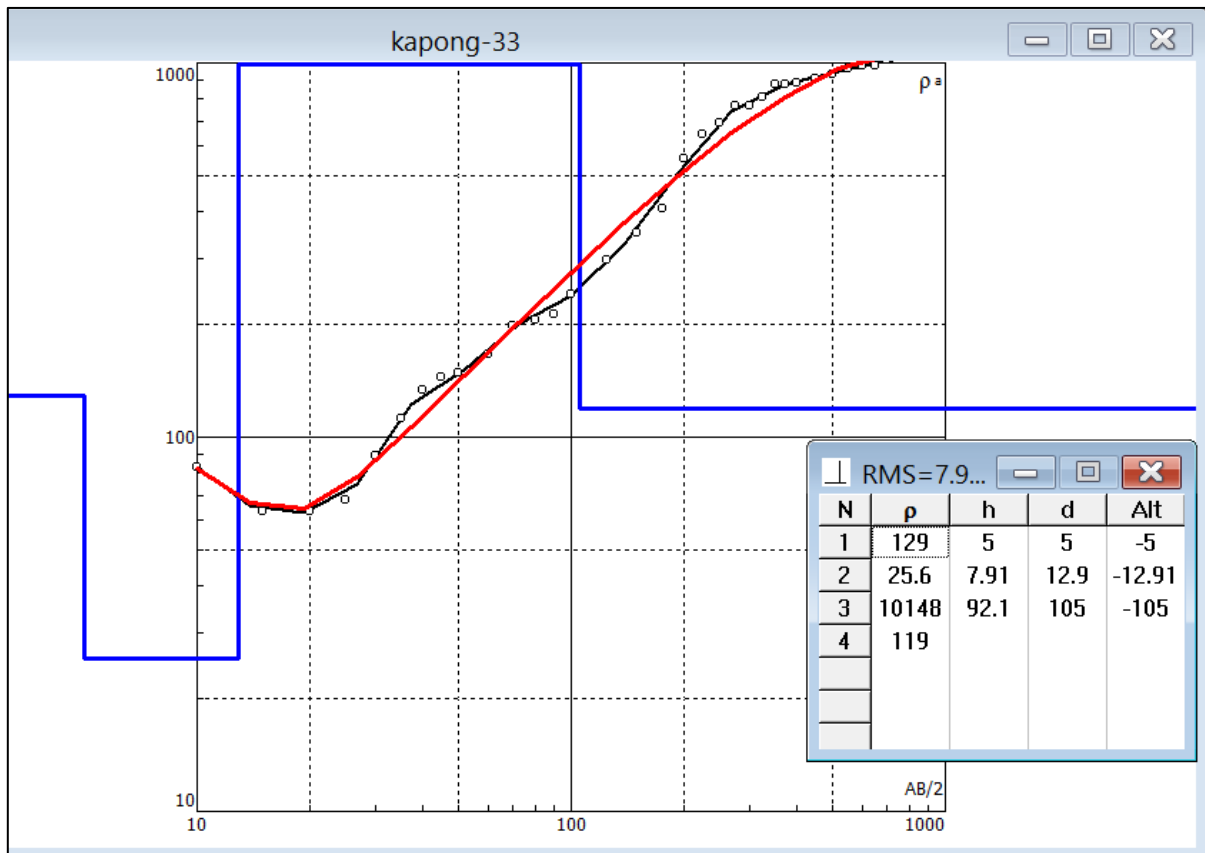


Station	Layer	Resistivity (ohm-m)	Depth (m.)	Thickness (m.)	rock type
Kapong-33	1	129	0.00	5.0	Top soil
	2	25.6	5.0	7.91	Alluvium/Flood plain sediment
	3	10148	12.91	>92.1	Shale


ข้อมูลจุดสำรวจ ที่ Kapong-34 บ้านบางหอย

AB/2	MN/2	K	V	I	R	Res (Ohm-m)	หมายเหตุ
10	2.50	58.88	19.770	5.49	3.60	212.0	
15	2.50	137.38	20.942	9.14	2.29	314.8	
20	2.50	247.28	22.179	13.21	1.68	415.2	
25	2.50	388.58	21.188	18.32	1.16	449.4	
30	2.50	561.28	20.262	23.62	0.86	566.2	
35	2.50	765.38	20.182	21.99	0.92	702.4	
40	2.50	1000.88	19.910	21.72	0.92	917.5	
45	2.50	1267.78	20.042	25.19	0.80	1009.0	
50	2.50	1566.08	20.164	28.78	0.70	1084.0	
50	10.00	376.80	21.909	7.70	2.85	1072.1	
60	10.00	549.50	21.788	9.58	2.27	1250.0	
70	10.00	753.60	21.658	11.47	1.89	1423.0	
80	10.00	989.10	21.141	10.78	1.96	1607.0	
90	10.00	1256.00	20.746	10.64	1.95	1708.0	
100	10.00	1554.30	21.737	9.78	2.22	1743.0	
125	10.00	2437.43	20.879	34.36	0.61	1673.0	
150	10.00	3516.80	21.763	29.92	0.73	2106.0	
175	10.00	4792.43	21.482	62.27	0.34	2064.0	
200	10.00	6264.30	21.159	178.87	0.12	2216.0	
200	20.00	3108.60	20.752	65.20	0.32	2421.2	
225	20.00	3942.66	21.138	77.56	0.27	2412.0	
250	20.00	4874.85	21.588	91.05	0.24	2300.0	
275	20.00	5905.16	20.241	40.30	0.50	2529.0	
300	20.00	7033.60	20.857	30.75	0.68	2581.0	
325	20.00	8260.16	21.002	45.17	0.46	2634.0	
350	20.00	9584.85	21.188	69.92	0.30	2634.0	
375	20.00	11007.66	19.566	69.15	0.28	2598.0	
400	20.00	12528.60	17.872	67.52	0.26	2512.0	
400	40.00	6217.20	17.901	60.05	0.30	2853.4	
450	40.00	7885.33	19.542	60.04	0.33	2567.0	
500	40.00	9749.70	21.137	62.94	0.34	2495.0	
550	40.00	11810.33	22.742	97.55	0.23	2396.0	
600	40.00	14067.20	24.192	152.84	0.16	2227.0	
650	40.00	16520.33	23.846	186.50	0.13	2112.0	
700	40.00	19169.70	23.542	227.21	0.10	1986.0	

Location บ้านบางหอย
จุดสำรวจที่ Kapong-34 **วันที่** 16/10/2557 **Zone** 47 P **Easting** 438592
Line bearing 200 **Northing** 959420

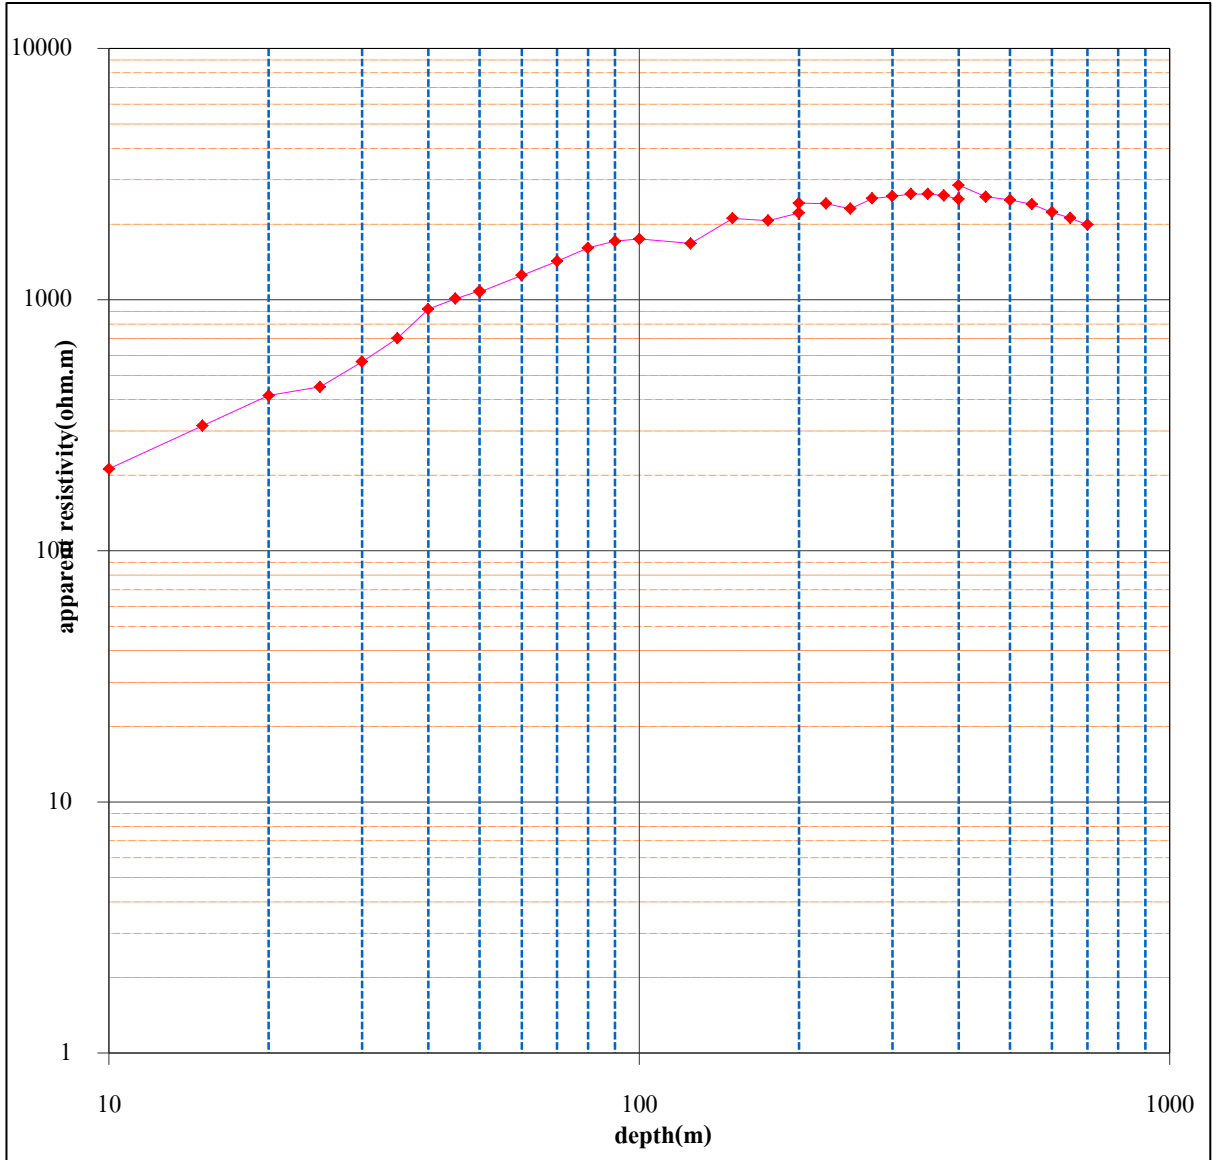

ผลการประมวลผลและแปลความหมาย

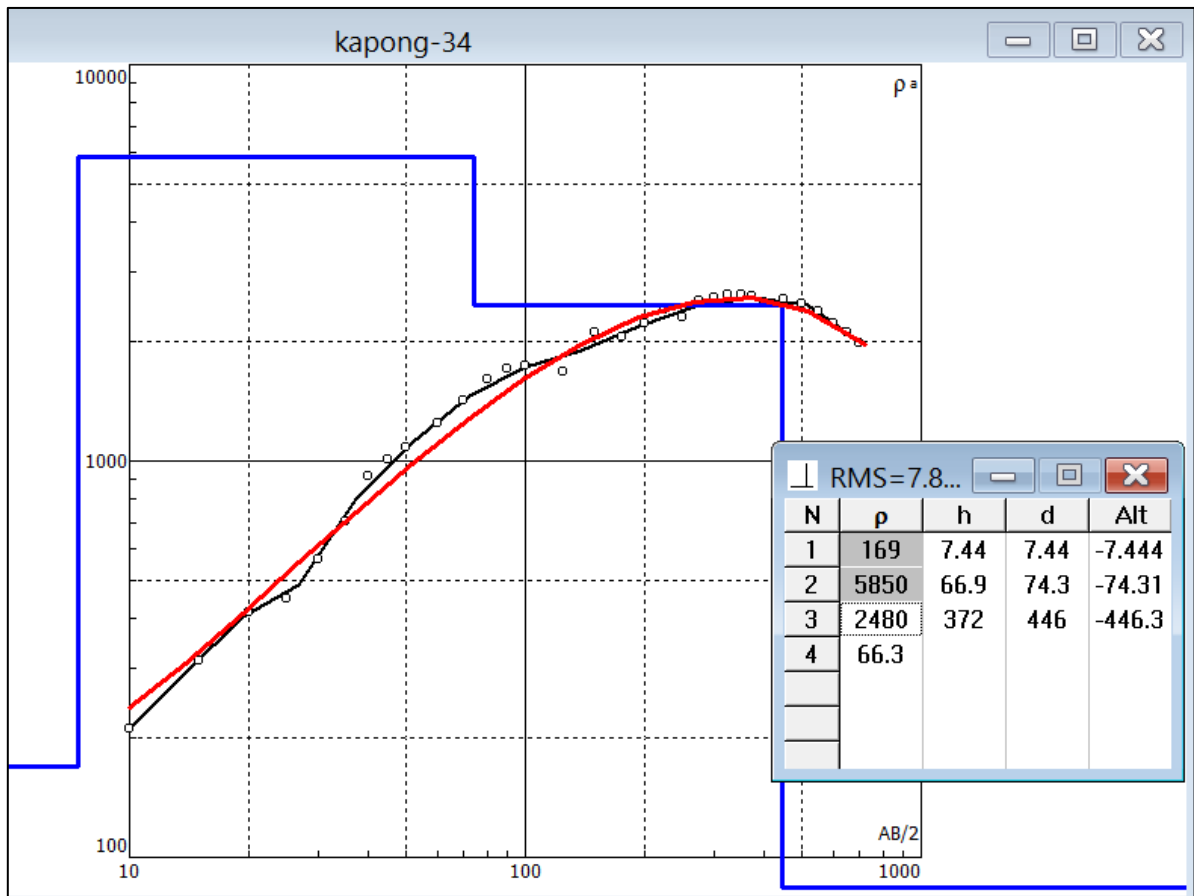


Station	Layer	Resistivity (ohm-m)	Depth (m.)	Thickness (m.)	rock type
Kapong-34	1	169	0.00	7.44	Top soil
	2	5850	7.44	66.9	Shale
	3	2480	74.31	>372	Granite


ข้อมูลจุดสำรวจ ที่ Kapong-35 บ้านกะปง

AB/2	MN/2	K	V	I	R	Res (Ohm-m)	หมายเหตุ
10	2.50	58.88	20.056	1.33	15.08	887.8	
15	2.50	137.38	19.642	3.76	5.22	717.6	
20	2.50	247.28	18.988	8.69	2.19	540.3	
25	2.50	388.58	19.986	13.99	1.43	555.1	
30	2.50	561.28	20.994	20.75	1.01	567.9	
35	2.50	765.38	20.897	30.56	0.68	523.4	
40	2.50	1000.88	20.812	43.71	0.48	476.6	
45	2.50	1267.78	20.458	48.03	0.43	540.0	
50	2.50	1566.08	20.075	52.39	0.38	450.2	
50	10.00	376.80	20.676	23.06	0.90	337.8	
60	10.00	549.50	20.428	32.40	0.63	346.5	
70	10.00	753.60	20.186	41.94	0.48	362.7	
80	10.00	989.10	21.014	52.41	0.40	396.6	
90	10.00	1256.00	21.973	65.00	0.34	424.6	
100	10.00	1554.30	21.264	80.86	0.26	408.7	
125	10.00	2437.43	22.762	109.99	0.21	504.4	
150	10.00	3516.80	24.246	141.75	0.17	601.5	
175	10.00	4792.43	23.755	156.72	0.15	726.4	
200	10.00	6264.30	23.276	171.61	0.14	783.8	
200	20.00	3108.60	20.431	87.83	0.23	723.1	
225	20.00	3942.66	21.369	106.69	0.20	789.7	
250	20.00	4874.85	22.329	127.53	0.18	853.5	
275	20.00	5905.16	19.989	131.33	0.15	898.8	
300	20.00	7033.60	17.449	130.36	0.13	941.5	
325	20.00	8260.16	15.741	133.12	0.12	976.7	
350	20.00	9584.85	13.908	132.10	0.11	1009.0	
375	20.00	11007.66	15.770	161.59	0.10	1074.0	
400	20.00	12528.60	17.274	190.74	0.09	1081.0	
400	40.00	6217.20	23.772	143.70	0.17	1028.5	
450	40.00	7885.33	21.550	142.39	0.15	1193.0	
500	40.00	9749.70	19.108	137.69	0.14	1353.0	
550	40.00	11810.33	12.890	103.70	0.12	1468.0	
600	40.00	14067.20	6.711	59.93	0.11	1575.0	
650	40.00	16520.33	7.109	69.03	0.10	1701.0	
700	40.00	19169.70	7.540	79.46	0.09	1819.0	

Location บ้านกะปง
จุดสำรวจที่ Kapong-35 **วันที่** 17/10/2557 **Zone** 47 P **Easting** 437628
Line bearing 305 **Northing** 9596611

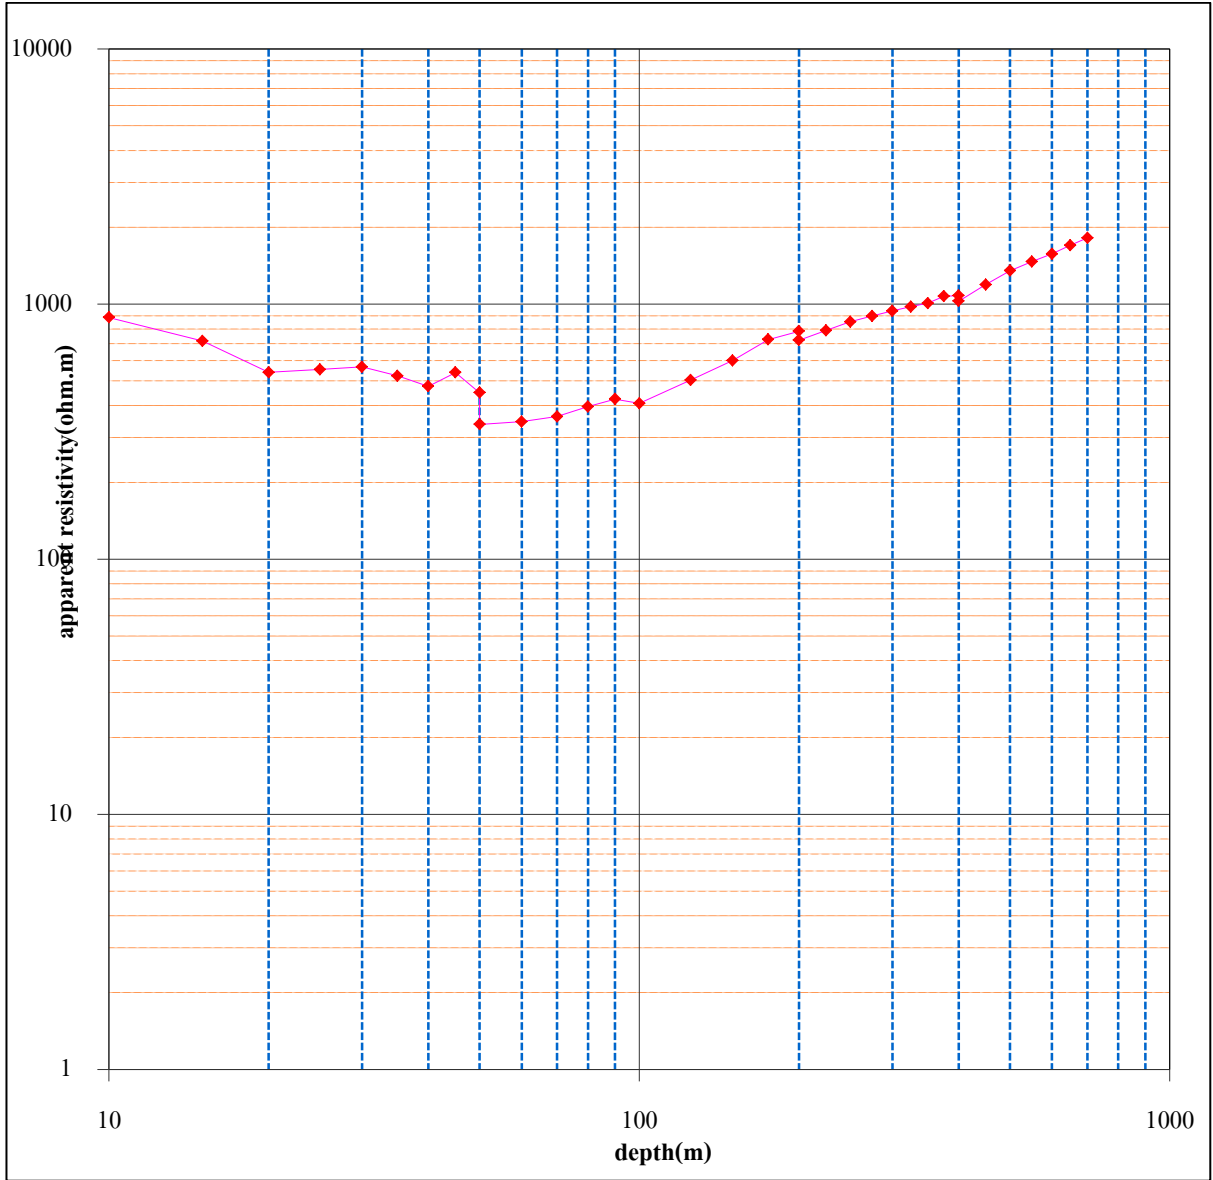

ผลการประมวลผลและแปลความหมาย

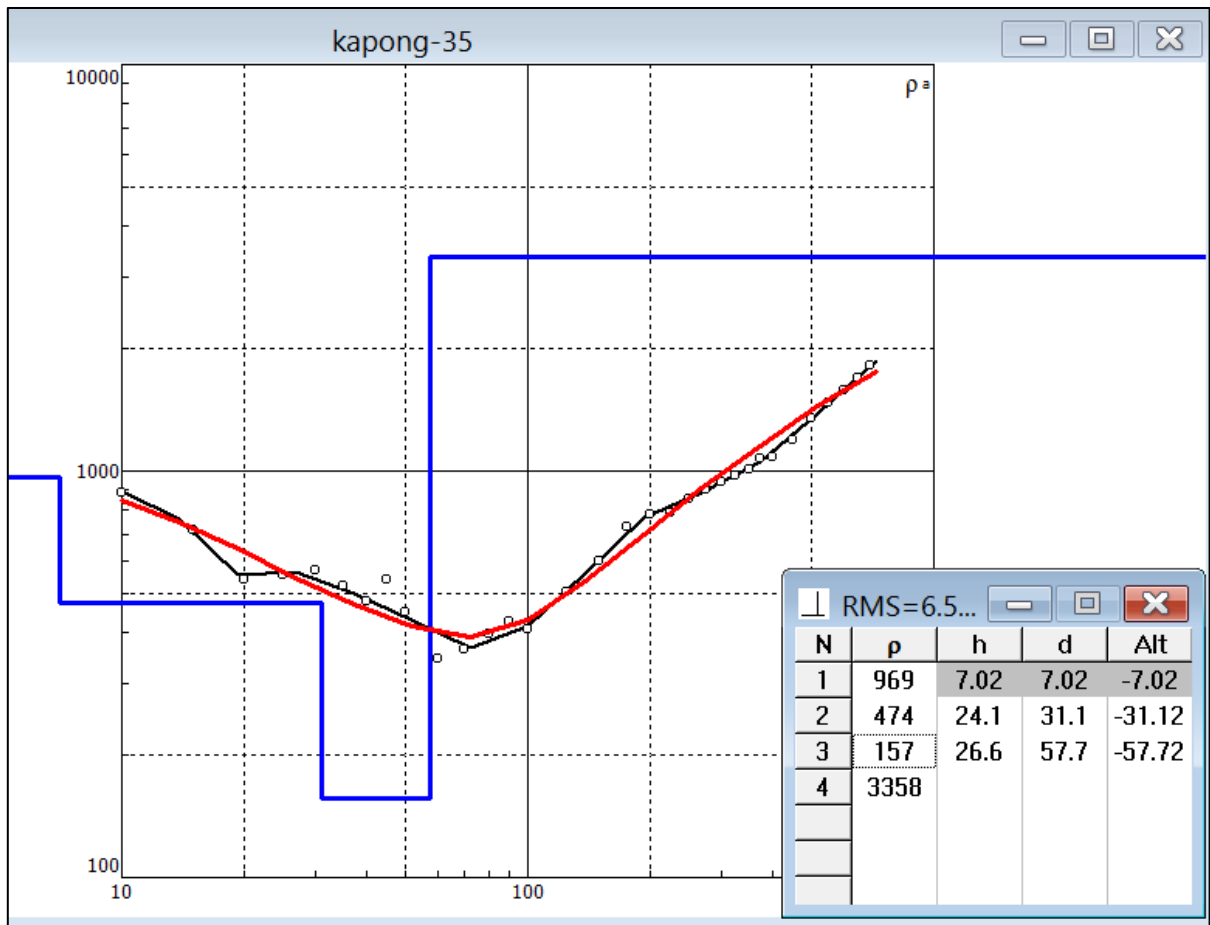


Station	Layer	Resistivity (ohm-m)	Depth (m.)	Thickness (m.)	rock type
Kapong-35	1	969	0.00	7.02	Top soil
	2	157-474	7.02	50.7	Shale
	3	3358	74.31		Granite


ข้อมูลจุดสำรวจ ที่ Kapong-36 บ้านโป่งน้ำร้อน

AB/2	MN/2	K	V	I	R	Res (Ohm-m)	หมายเหตุ
10	2.50	58.88	37.775	4.00	9.44	556.0	
15	2.50	137.38	29.074	7.92	3.67	504.3	
20	2.50	247.28	20.386	11.21	1.82	449.7	
25	2.50	388.58	20.294	20.25	1.00	389.4	
30	2.50	561.28	20.215	34.72	0.58	326.8	
35	2.50	765.38	20.841	55.50	0.38	287.4	
40	2.50	1000.88	21.439	86.95	0.25	246.8	
45	2.50	1267.78	21.502	98.55	0.22	276.6	
50	2.50	1566.08	21.563	110.50	0.20	279.5	
50	10.00	376.80	21.095	31.10	0.68	255.6	
60	10.00	549.50	21.258	39.57	0.54	295.2	
70	10.00	753.60	21.467	48.27	0.44	335.1	
80	10.00	989.10	22.350	55.38	0.40	399.2	
90	10.00	1256.00	23.276	63.28	0.37	462.0	
100	10.00	1554.30	21.598	80.35	0.27	417.8	
125	10.00	2437.43	20.604	95.42	0.22	526.3	
150	10.00	3516.80	19.649	109.29	0.18	632.3	
175	10.00	4792.43	20.572	133.54	0.15	738.3	
200	10.00	6264.30	21.407	159.33	0.13	887.0	
200	20.00	3108.60	23.209	77.18	0.30	934.8	
225	20.00	3942.66	22.649	85.82	0.26	1041.0	
250	20.00	4874.85	22.157	94.40	0.23	1144.0	
275	20.00	5905.16	22.326	102.24	0.22	1290.0	
300	20.00	7033.60	22.637	111.21	0.20	1432.0	
325	20.00	8260.16	22.551	126.96	0.18	1467.0	
350	20.00	9584.85	22.430	143.27	0.16	1501.0	
375	20.00	11007.66	19.441	137.88	0.14	1552.0	
400	20.00	12528.60	16.429	128.89	0.13	1519.0	
400	40.00	6217.20	21.064	90.67	0.23	1444.3	
450	40.00	7885.33	19.188	99.65	0.19	1518.0	
500	40.00	9749.70	17.370	106.50	0.16	1590.0	
550	40.00	11810.33	15.248	102.41	0.15	1759.0	
600	40.00	14067.20	12.754	93.29	0.14	1923.0	
650	40.00	16520.33	13.146	110.26	0.12	1970.0	
700	40.00	19169.70	13.548	129.13	0.10	2011.0	

Location	บ้านกะปง						
จุดสำรวจที่	Kapong-36	วันที่	17/10/2557	Zone	47 P	Easting	437993
Line bearing	325					Northing	959149

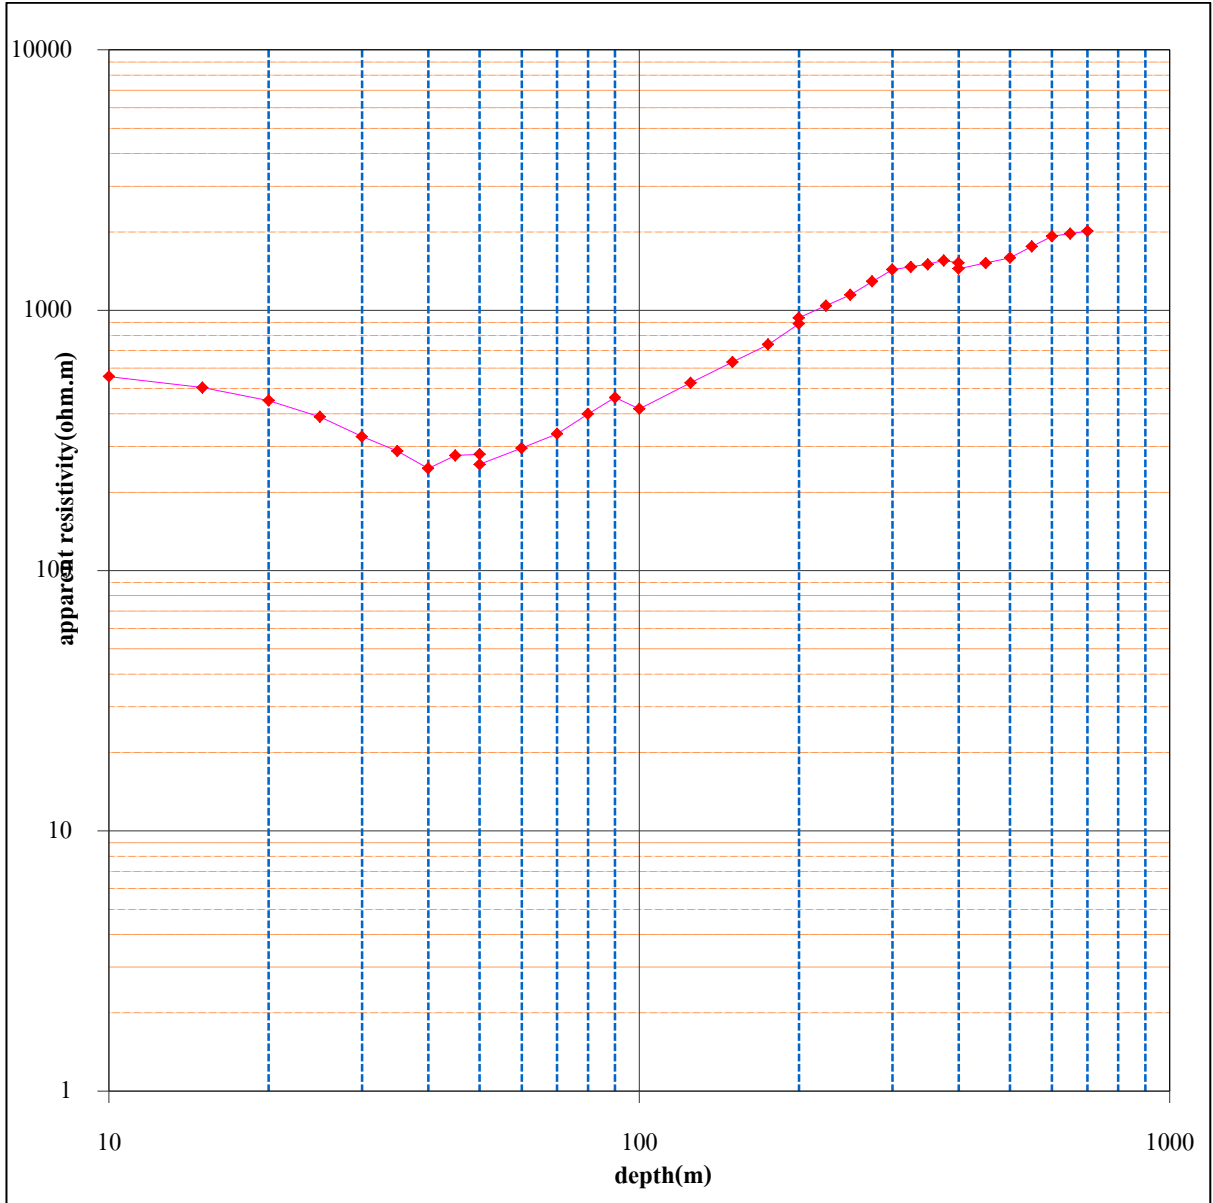

ผลการประมวลผลและแปลความหมาย

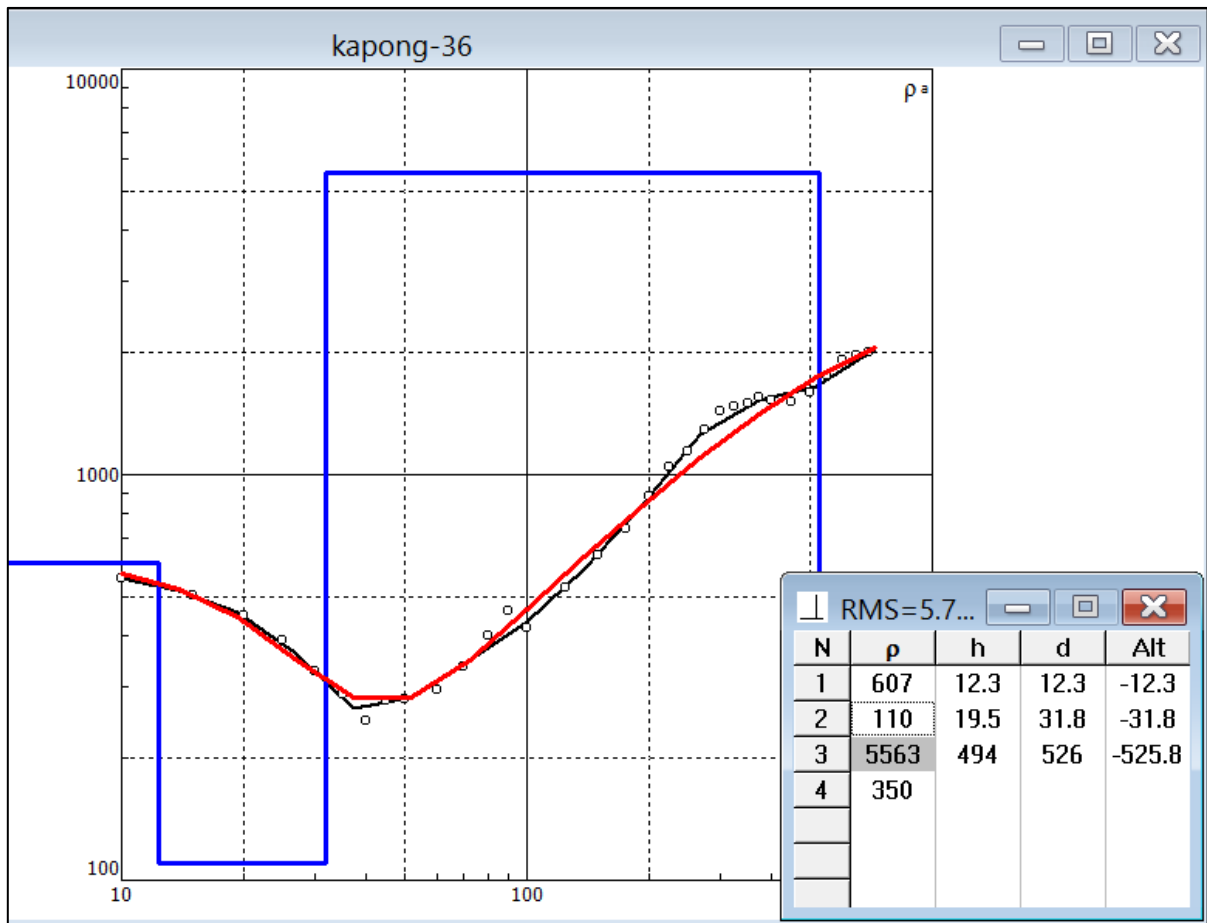


Station	Layer	Resistivity (ohm-m)	Depth (m.)	Thickness (m.)	rock type
Kapong-36	1	607	0.00	12.3	Top soil
	2	110	12.3	19.5	Shale
	3	5563	19.5	>494	Granite


ข้อมูลจุดสำรวจ ที่ Kapong-37 บ้านกะปง

AB/2	MN/2	K	V	I	R	Res (Ohm-m)	หมายเหตุ
10	2.50	58.88	23.610	3.72	6.35	340.7	
15	2.50	137.38	22.945	8.92	2.57	379.7	
20	2.50	247.28	22.217	16.57	1.34	434.7	
25	2.50	388.58	21.740	16.88	1.29	500.5	
30	2.50	561.28	21.369	17.97	1.19	558.6	
35	2.50	765.38	21.146	23.00	0.92	573.9	
40	2.50	1000.88	20.971	28.49	0.74	593.7	
45	2.50	1267.78	19.984	33.81	0.59	597.7	
50	2.50	1566.08	19.023	39.29	0.48	593.7	
50	10.00	376.80	19.776	11.53	1.72	646.3	
60	10.00	549.50	18.847	18.25	1.03	567.5	
70	10.00	753.60	18.059	28.12	0.64	536.3	
80	10.00	989.10	18.004	38.37	0.47	562.3	
90	10.00	1256.00	17.951	51.02	0.35	518.5	
100	10.00	1554.30	21.337	76.20	0.28	547.3	
125	10.00	2437.43	19.044	78.86	0.24	588.6	
150	10.00	3516.80	16.416	78.21	0.21	614.1	
175	10.00	4792.43	13.741	76.08	0.18	661.6	
200	10.00	6264.30	11.091	70.23	0.16	707.8	
200	20.00	3108.60	15.033	71.15	0.21	656.8	
225	20.00	3942.66	17.046	93.03	0.18	722.4	
250	20.00	4874.85	18.883	117.16	0.16	785.7	
275	20.00	5905.16	16.072	114.02	0.14	832.4	
300	20.00	7033.60	13.059	104.93	0.12	875.4	
325	20.00	8260.16	10.214	92.34	0.11	913.7	
350	20.00	9584.85	7.321	73.85	0.10	950.2	
375	20.00	11007.66	6.246	63.17	0.10	1088.0	
400	20.00	12528.60	5.555	56.97	0.10	1077.0	
400	40.00	6217.20	6.463	60.58	0.11	1275.2	
450	40.00	7885.33	6.301	60.56	0.10	1177.0	
500	40.00	9749.70	6.148	61.46	0.10	1225.0	
550	40.00	11810.33	5.480	56.95	0.10	1209.0	
600	40.00	14067.20	4.718	51.35	0.09	1293.0	
650	40.00	16520.33	5.049	59.55	0.08	1401.0	
700	40.00	19169.70	5.518	70.14	0.08	1508.0	

Location บ้านกะปง
จุดสำรวจที่ Kapong-37 วันที่ 16/10/2557 Zone 47 P Easting 438367
Line bearing 095 Northing 958814

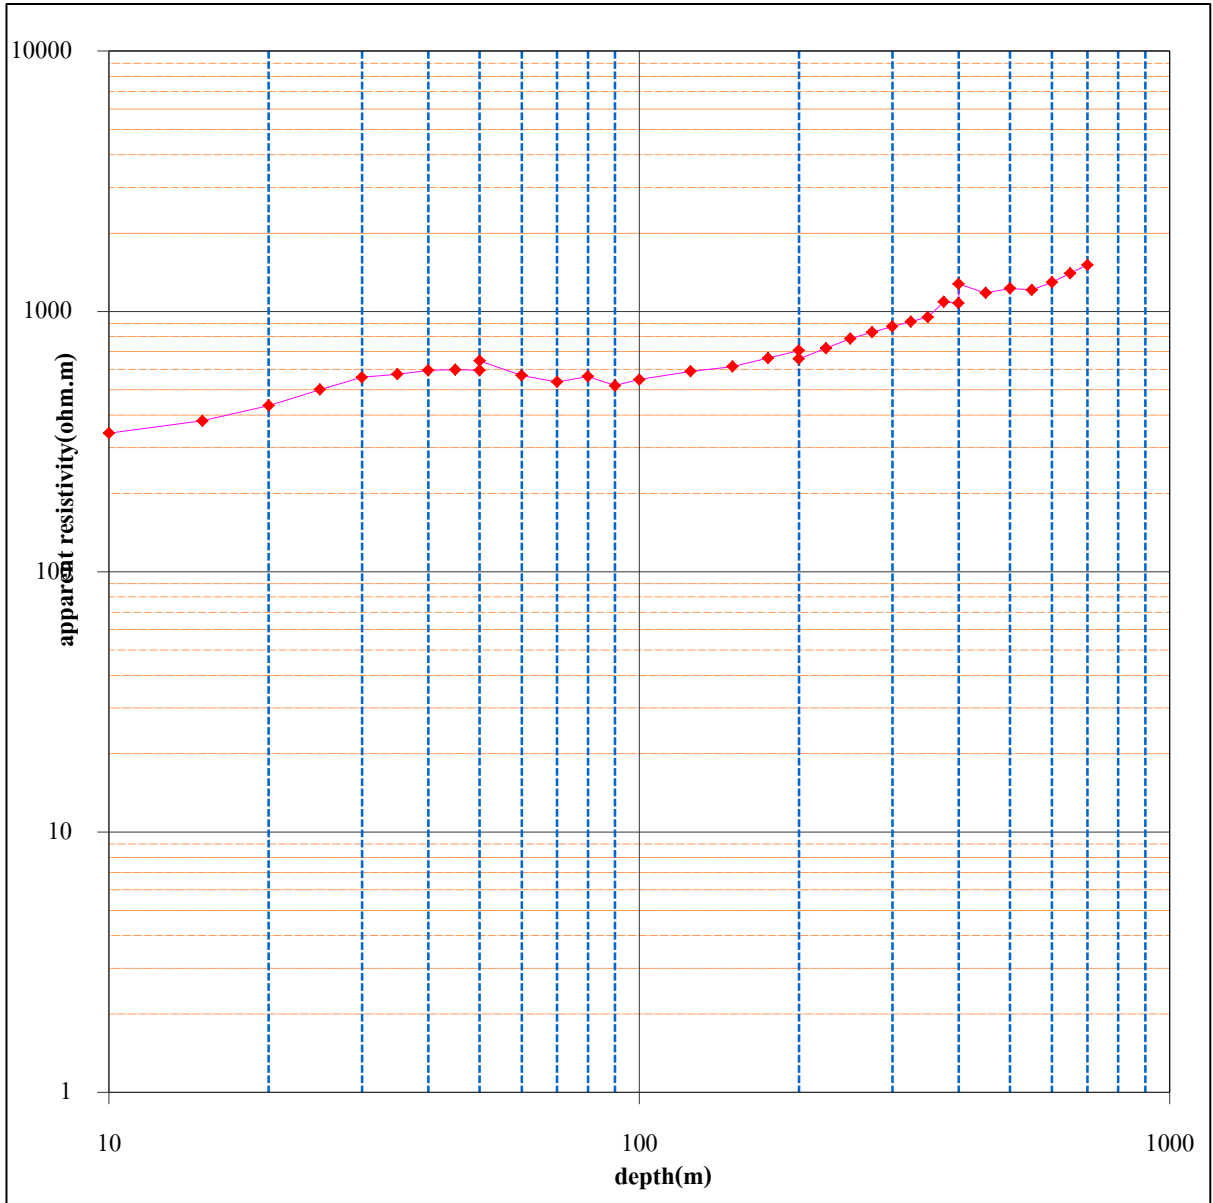

ผลการประมวลผลและแปลความหมาย

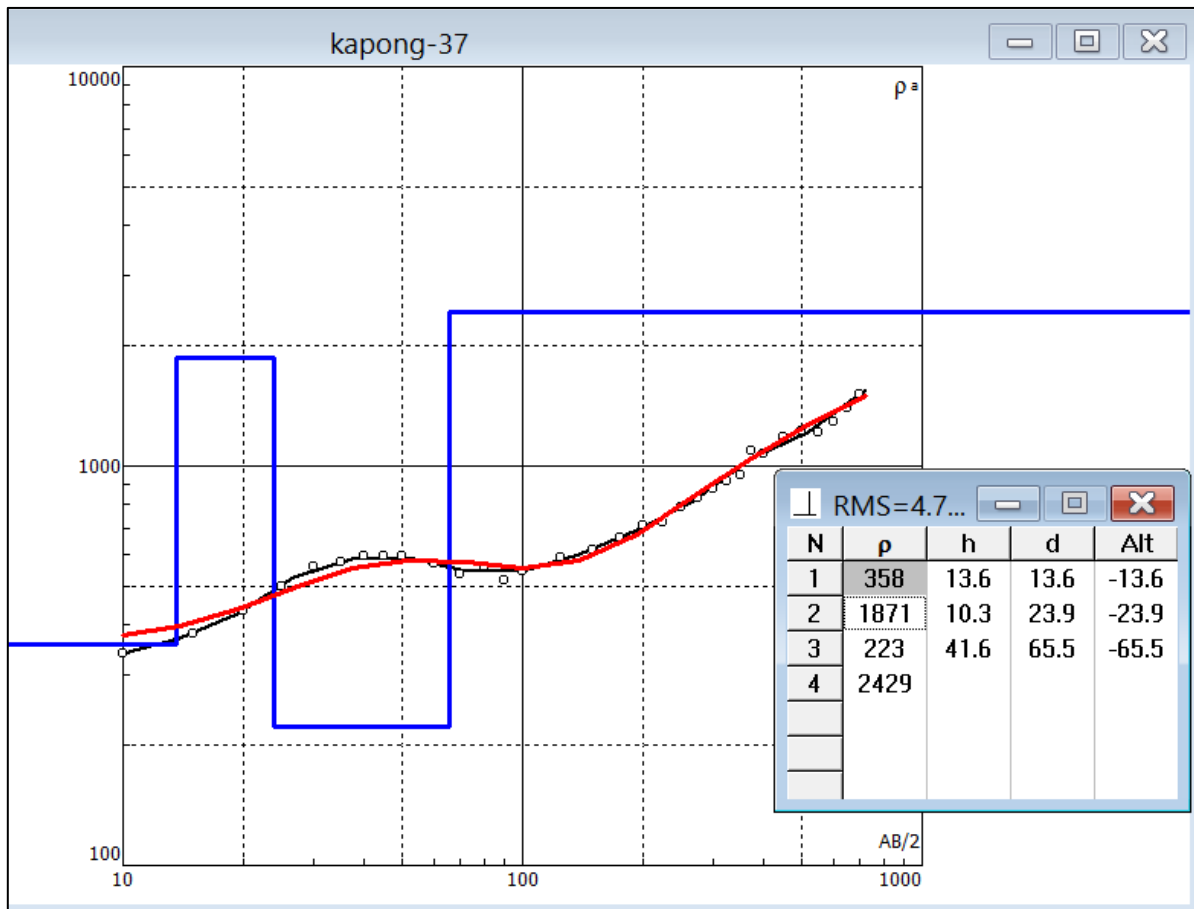


Station	Layer	Resistivity (ohm-m)	Depth (m.)	Thickness (m.)	rock type
Kapong-37	1	358	0.00	13.6	Top soil
	2	223-1871	13.6	51.9	Shale
	3	2429	65.5		Granite


ข้อมูลจุดสำรวจ ที่ Kapong-38 บ้างบางกุ่ม

AB/2	MN/2	K	V	I	R	Res (Ohm-m)	หมายเหตุ
10	2.50	58.88	19.515	1.08	18.07	1169.0	
15	2.50	137.38	19.532	2.18	8.96	1347.0	
20	2.50	247.28	19.554	3.48	5.62	1461.0	
25	2.50	388.58	19.555	5.02	3.90	1514.0	
30	2.50	561.28	19.557	6.72	2.91	1422.0	
35	2.50	765.38	18.842	8.95	2.11	1302.0	
40	2.50	1000.88	17.913	11.29	1.59	1169.0	
45	2.50	1267.78	17.811	12.34	1.44	1041.0	
50	2.50	1566.08	17.745	13.45	1.32	838.6	
50	10.00	376.80	18.336	20.28	0.90	975.3	
60	10.00	549.50	18.141	22.53	0.81	639.6	
70	10.00	753.60	17.970	25.04	0.72	540.8	
80	10.00	989.10	11.849	29.10	0.41	455.9	
90	10.00	1256.00	6.269	30.10	0.21	440.7	
100	10.00	1554.30	5.070	19.96	0.25	417.4	
125	10.00	2437.43	4.021	28.79	0.14	474.8	
150	10.00	3516.80	2.861	35.83	0.08	532.7	
175	10.00	4792.43	3.748	38.94	0.10	589.6	
200	10.00	6264.30	4.762	46.66	0.10	679.7	
200	20.00	3108.60	11.053	47.54	0.23	722.7	
225	20.00	3942.66	10.852	45.12	0.24	855.8	
250	20.00	4874.85	10.510	43.80	0.24	934.5	
275	20.00	5905.16	11.641	58.96	0.20	1027.0	
300	20.00	7033.60	12.751	77.21	0.17	1162.0	
325	20.00	8260.16	10.241	63.12	0.16	1242.0	
350	20.00	9584.85	7.575	47.96	0.16	1320.0	
375	20.00	11007.66	13.148	97.16	0.14	1490.0	
400	20.00	12528.60	18.317	156.89	0.12	1578.0	
400	40.00	6217.20	20.186	73.72	0.27	1702.4	
450	40.00	7885.33	18.946	79.67	0.24	1875.0	
500	40.00	9749.70	17.735	84.60	0.21	2044.0	
550	40.00	11810.33	13.640	72.74	0.19	2215.0	
600	40.00	14067.20	9.317	55.10	0.17	2379.0	
650	40.00	16520.33	9.664	65.37	0.15	2442.0	
700	40.00	19169.70	9.957	76.62	0.13	2491.0	

Location บ้านบางกุ่ม
จุดสำรวจที่ Kapong-38 **วันที่** 15/10/2557 **Zone** 47 P **Easting** 438840
Line bearing 105 **Northing** 958637

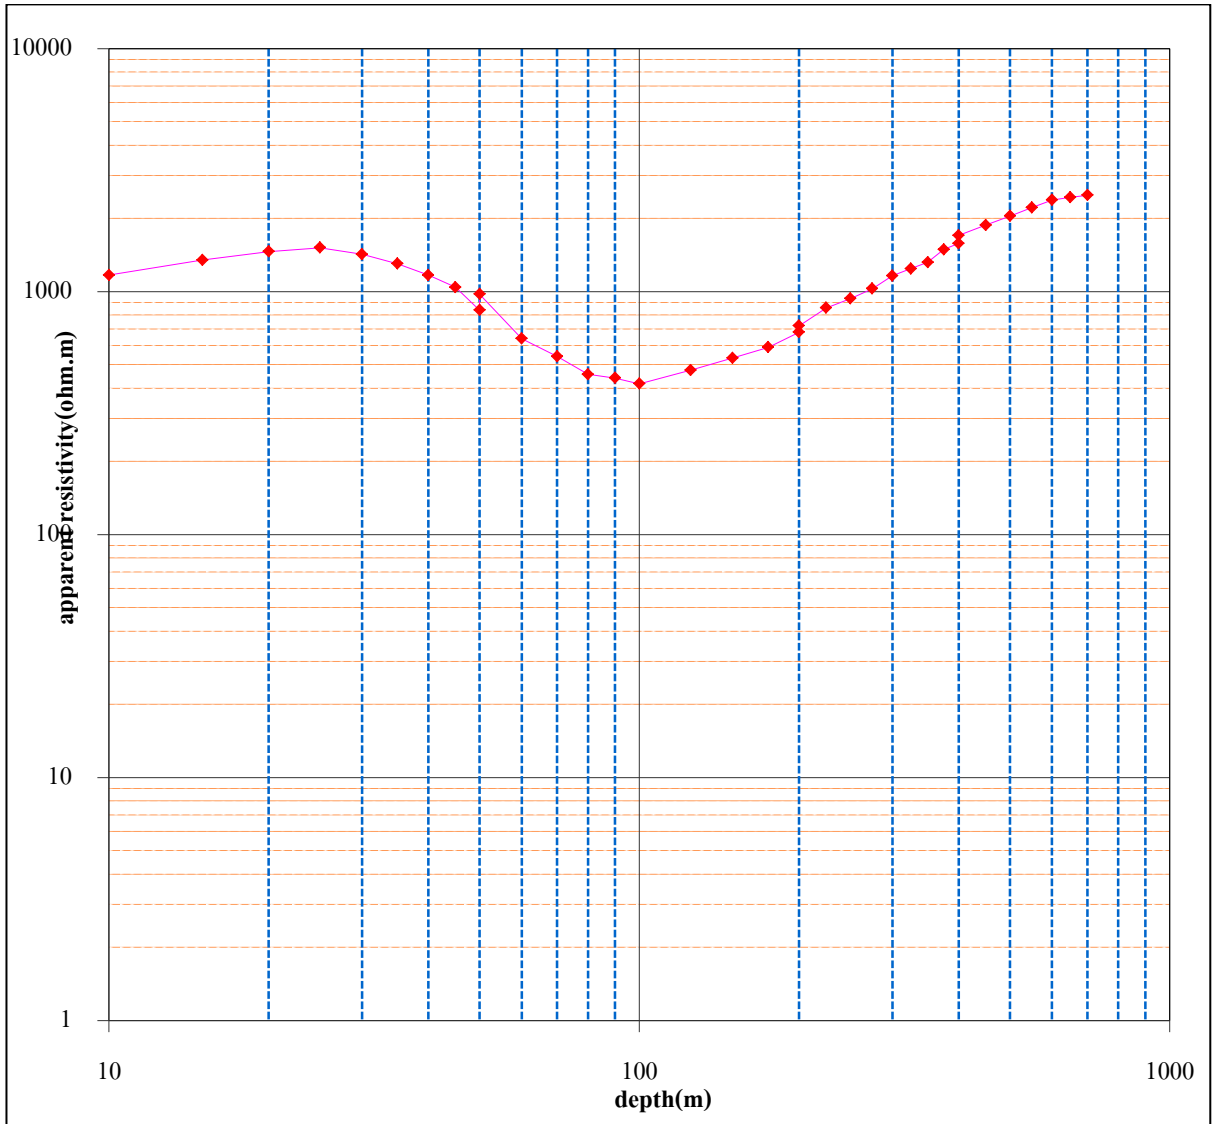

ผลการประมวลผลและแปลความหมาย

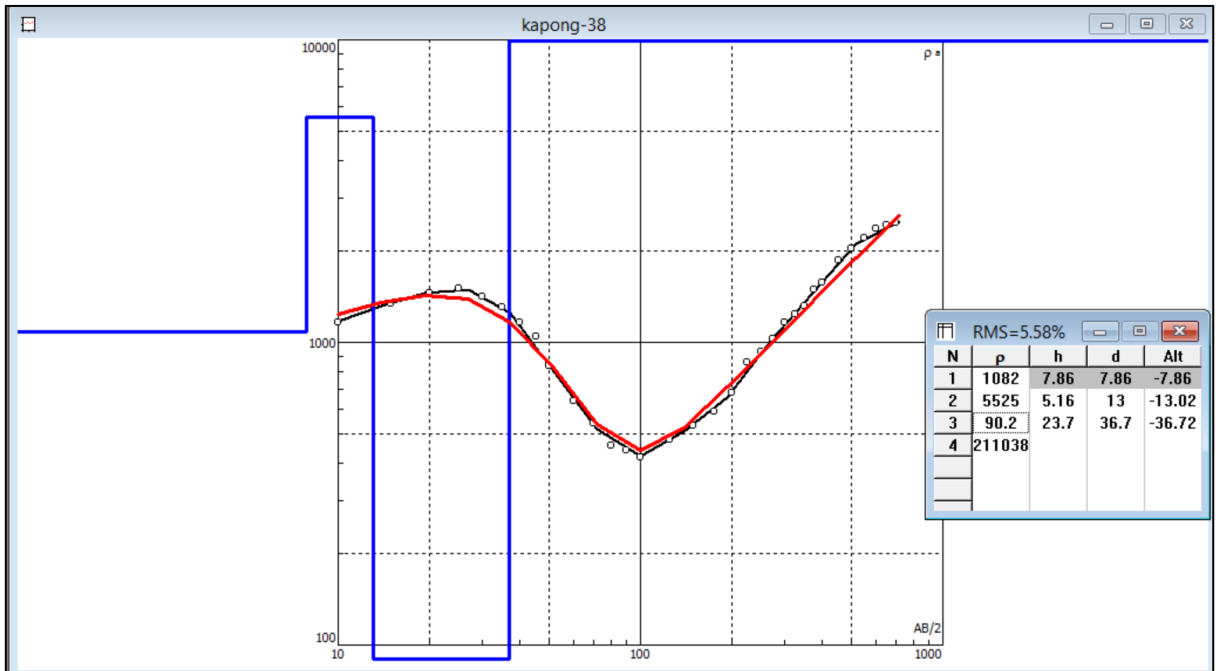


Station	Layer	Resistivity (ohm-m)	Depth (m.)	Thickness (m.)	rock type
Kapong-38	1	1082	0.00	7.86	Top soil
	2	90.2-5525	7.86	28.86	Shale
	3	211038	36.72	>83.5	Granite


ข้อมูลจุดสำรวจ ที่ Kapong-39 บ้านบางกุ่ม

AB/2	MN/2	K	V	I	R	Res (Ohm-m)	หมายเหตุ
10	2.50	58.88	21.744	2.50	8.70	512.1	
15	2.50	137.38	19.788	4.30	4.60	632.2	
20	2.50	247.28	17.872	5.89	3.03	750.3	
25	2.50	388.58	18.641	9.32	2.00	777.2	
30	2.50	561.28	19.439	13.55	1.43	805.2	
35	2.50	765.38	18.608	18.63	1.00	764.5	
40	2.50	1000.88	17.901	24.84	0.72	721.3	
45	2.50	1267.78	18.431	34.61	0.53	675.1	
50	2.50	1566.08	18.930	47.20	0.40	641.7	
50	10.00	376.80	18.876	12.60	1.50	564.5	
60	10.00	549.50	19.057	18.53	1.03	635.3	
70	10.00	753.60	19.391	25.79	0.75	639.6	
80	10.00	989.10	20.458	26.68	0.77	737.3	
90	10.00	1256.00	21.639	28.63	0.76	752.4	
100	10.00	1554.30	21.658	37.09	0.58	821.7	
125	10.00	2437.43	18.463	46.23	0.40	973.4	
150	10.00	3516.80	15.523	52.63	0.29	1037.0	
175	10.00	4792.43	15.361	61.24	0.25	1145.0	
200	10.00	6264.30	15.179	69.75	0.22	1143.0	
200	20.00	3108.60	18.018	51.10	0.35	1096.1	
225	20.00	3942.66	17.311	59.54	0.29	1169.0	
250	20.00	4874.85	16.632	68.03	0.24	1276.0	
275	20.00	5905.16	14.981	76.83	0.19	1320.0	
300	20.00	7033.60	13.393	84.94	0.16	1451.0	
325	20.00	8260.16	11.463	75.24	0.15	1413.0	
350	20.00	9584.85	9.499	64.84	0.15	1451.0	
375	20.00	11007.66	8.471	57.54	0.15	1621.0	
400	20.00	12528.60	7.350	50.19	0.15	1617.0	
400	40.00	6217.20	8.621	50.69	0.17	1527.3	
450	40.00	7885.33	5.816	33.47	0.17	1596.0	
500	40.00	9749.70	3.211	18.65	0.17	1679.0	
550	40.00	11810.33	3.857	25.02	0.15	1821.0	
600	40.00	14067.20	4.476	32.15	0.14	1959.0	
650	40.00	16520.33	4.650	38.02	0.12	2021.0	
700	40.00	19169.70	4.901	45.19	0.11	2079.0	

Location บ้านบางกุ่ม
จุดสำรวจที่ Kapong-39 **วันที่** 15/10/2557 **Zone** 47 P **Easting** 439371
Line bearing 305 **Northing** 958245

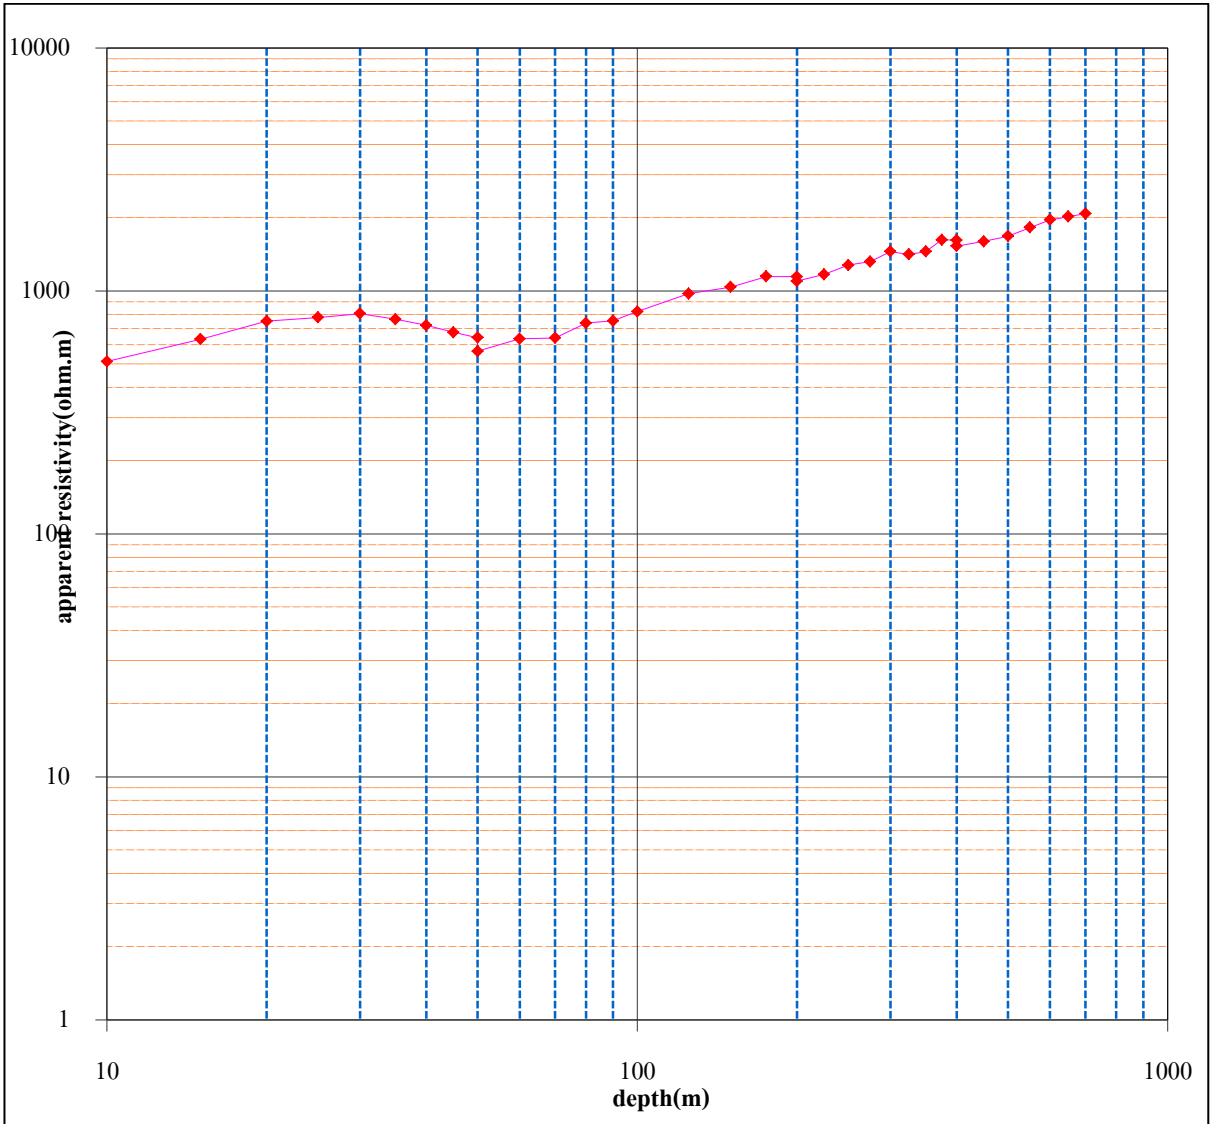

ผลการประมวลผลและแปลความหมาย

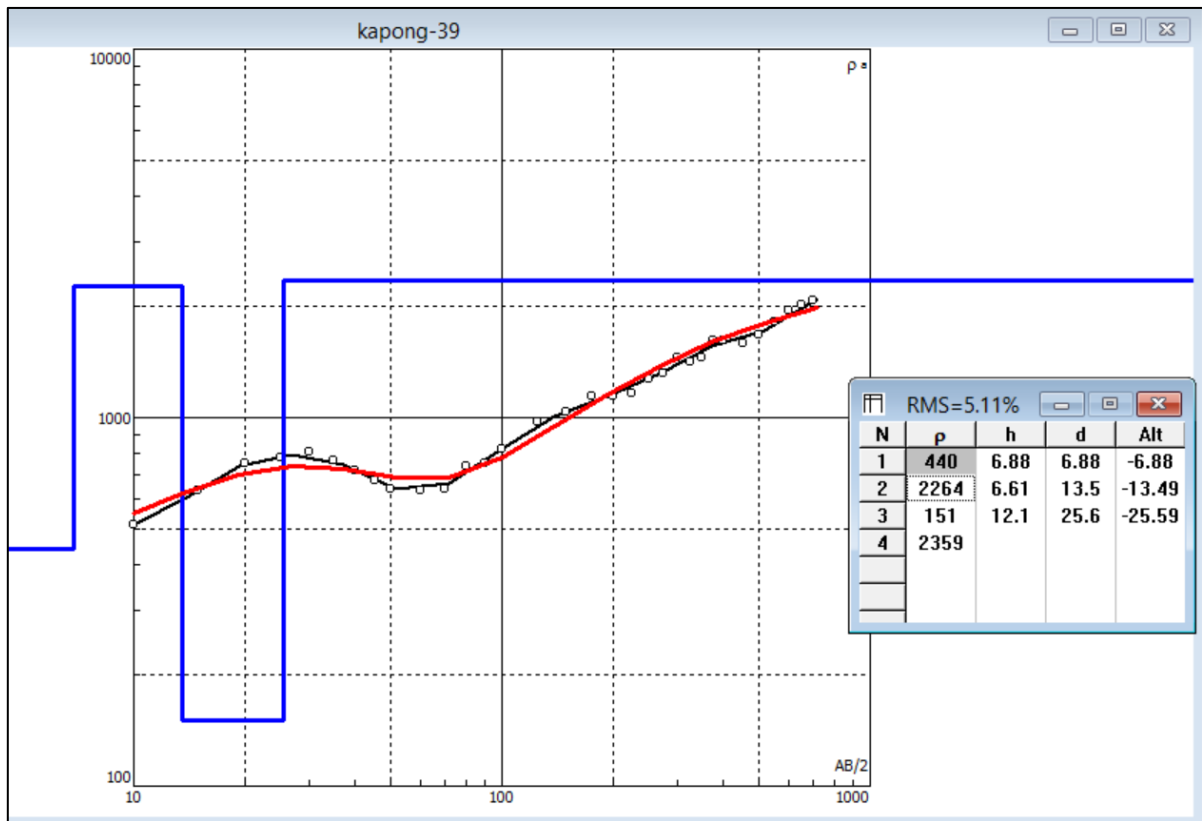


Station	Layer	Resistivity (ohm-m)	Depth (m.)	Thickness (m.)	rock type
Kapong-39	1	440	0.00	6.88	Top soil
	2	151-2264	6.88	18.71	Shale
	3	2359	25.59		Granite


ข้อมูลจุดสำรวจ ที่ Kapong-40 บ้านบางกุ่ม

AB/2	MN/2	K	V	I	R	Res (Ohm-m)	หมายเหตุ
10	2.50	58.88	21.270	2.15	9.89	582.5	
15	2.50	137.38	20.506	4.90	4.18	574.9	
20	2.50	247.28	19.735	8.58	2.30	568.8	
25	2.50	388.58	19.880	14.16	1.40	545.5	
30	2.50	561.28	20.065	21.59	0.93	521.6	
35	2.50	765.38	20.882	30.42	0.69	525.4	
40	2.50	1000.88	21.782	41.50	0.52	478.0	
45	2.50	1267.78	22.406	52.96	0.42	440.7	
50	2.50	1566.08	23.038	55.77	0.41	402.2	
50	10.00	376.80	19.709	28.09	0.70	464.4	
60	10.00	549.50	18.810	35.10	0.54	357.2	
70	10.00	753.60	19.929	46.56	0.43	338.4	
80	10.00	989.10	20.248	59.87	0.34	334.5	
90	10.00	1256.00	20.628	74.95	0.28	357.2	
100	10.00	1554.30	19.105	66.12	0.29	449.1	
125	10.00	2437.43	17.302	76.80	0.23	549.1	
150	10.00	3516.80	15.507	84.38	0.18	646.3	
175	10.00	4792.43	14.614	92.60	0.16	756.3	
200	10.00	6264.30	13.800	100.04	0.14	800.9	
200	20.00	3108.60	21.254	100.91	0.21	754.7	
225	20.00	3942.66	16.074	83.70	0.19	805.2	
250	20.00	4874.85	10.579	60.20	0.18	928.2	
275	20.00	5905.16	8.840	55.33	0.16	1049.0	
300	20.00	7033.60	5.461	37.45	0.15	1114.0	
325	20.00	8260.16	8.041	56.37	0.14	1178.0	
350	20.00	9584.85	10.074	72.58	0.14	1330.0	
375	20.00	11007.66	8.646	66.57	0.13	1430.0	
400	20.00	12528.60	7.286	59.94	0.12	1504.0	
400	40.00	6217.20	14.861	62.16	0.24	1486.4	
450	40.00	7885.33	12.572	58.58	0.21	1692.0	
500	40.00	9749.70	10.338	53.25	0.19	1893.0	
550	40.00	11810.33	10.102	52.47	0.19	2274.0	
600	40.00	14067.20	9.871	52.66	0.19	2637.0	
650	40.00	16520.33	10.144	59.61	0.17	2811.0	
700	40.00	19169.70	10.679	68.61	0.16	2984.0	

Location บ้านบางกุ่ม
จุดสำรวจที่ Kapong-40 วันที่ 16/10/2557 Zone 47 P Easting 439897
Line bearing 310 Northing 957840

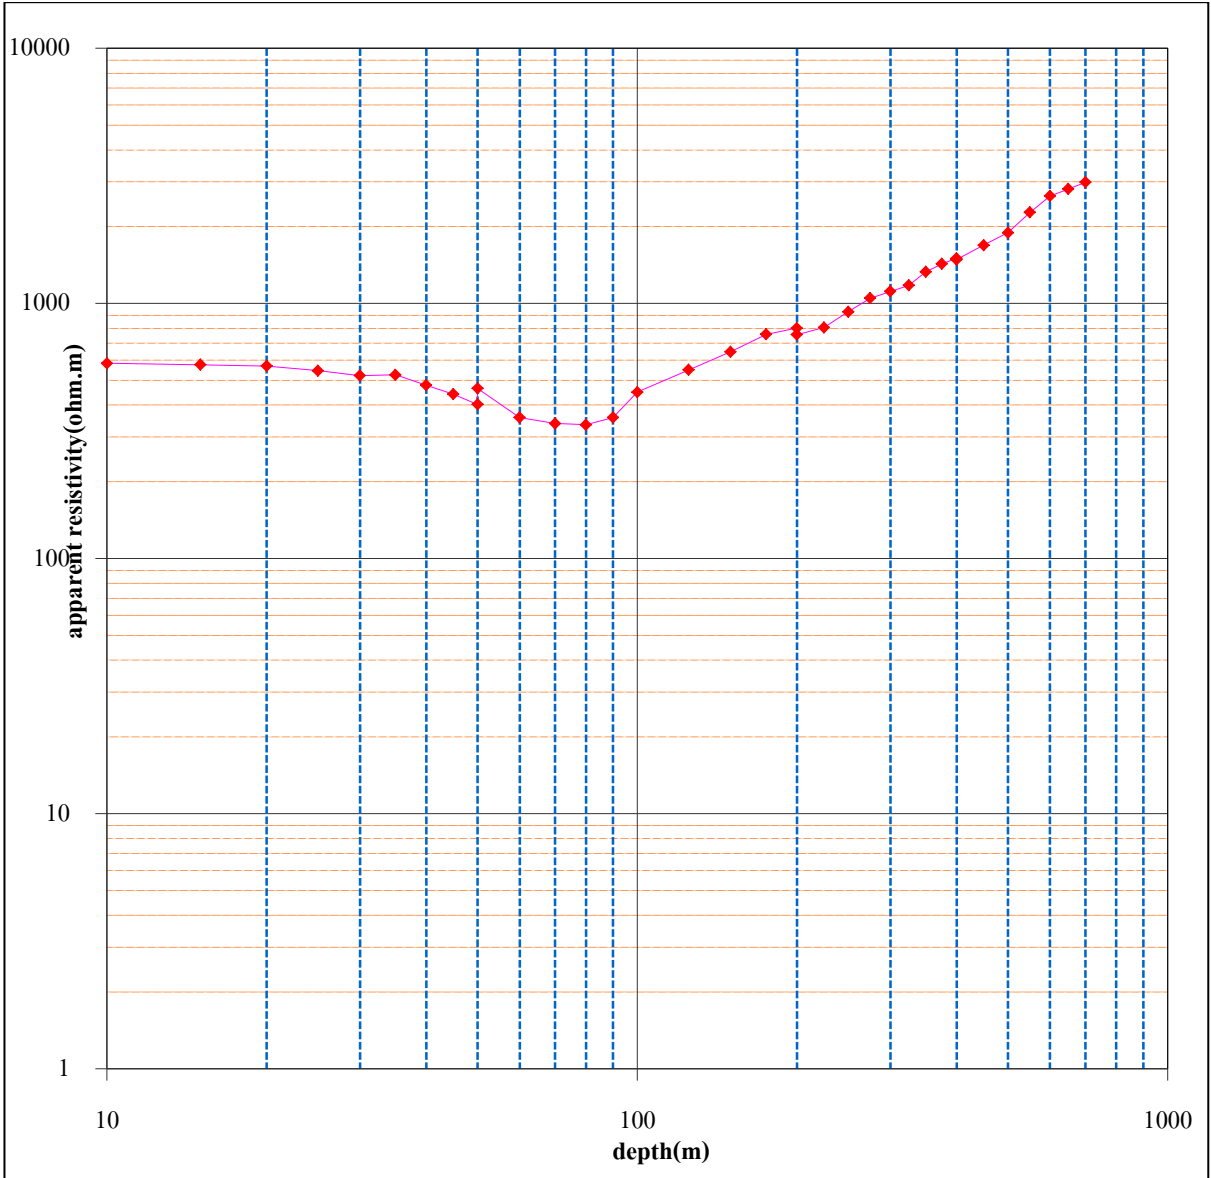

ผลการประมวลผลและแปลความหมาย

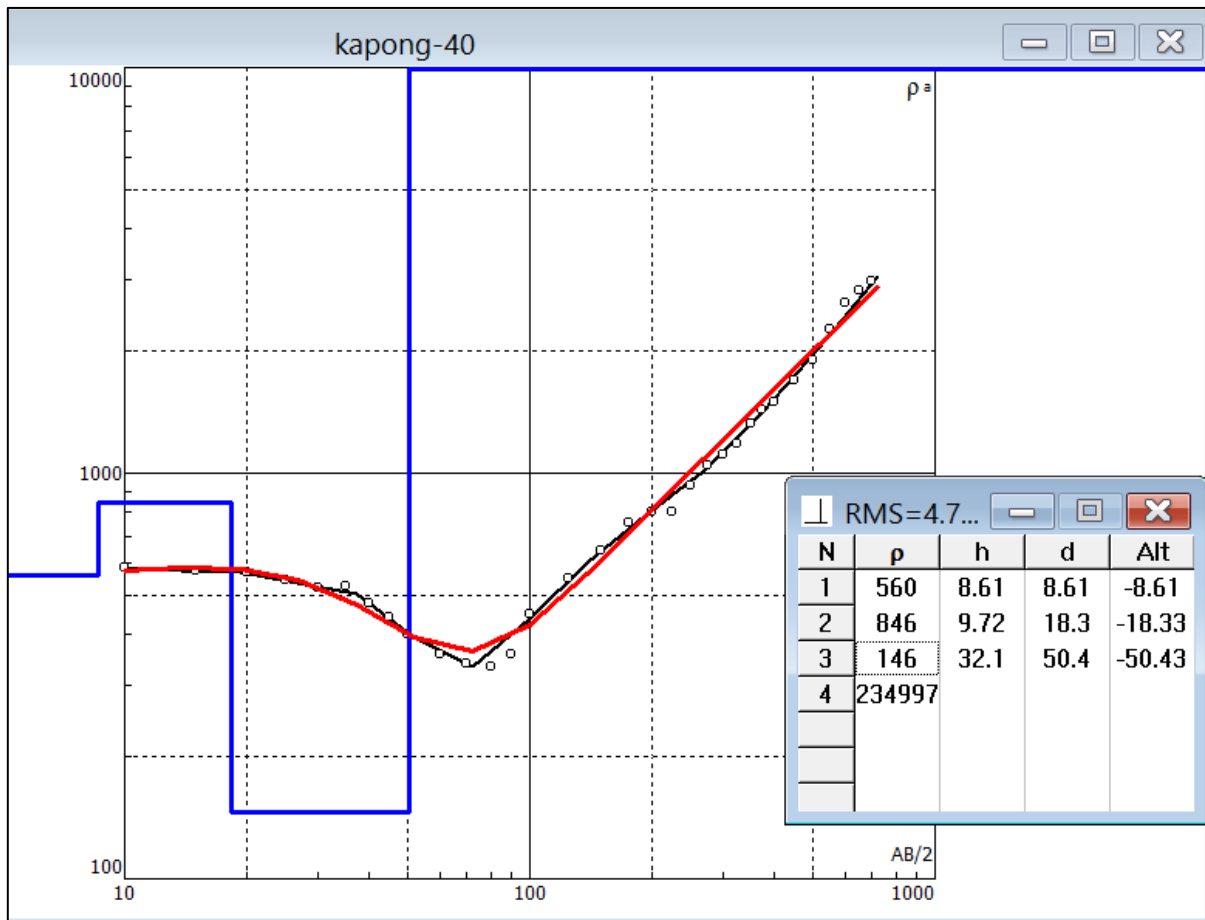


Station	Layer	Resistivity (ohm-m)	Depth (m.)	Thickness (m.)	rock type
Kapong-40	1	560	0.00	8.61	Top soil
	2	146-846	8.61	41.82	Shale
	3	234997	50.43		Granite

ข้อมูลจุดสำรวจ ที่ Kapong-41 บ้านบางกุ่ม

AB/2	MN/2	K	V	I	R	Res (Ohm-m)	หมายเหตุ
10	2.50	58.88	17.681	0.52	34.00	2002.0	
15	2.50	137.38	19.480	1.59	12.25	1683.0	
20	2.50	247.28	21.286	3.89	5.47	1353.0	
25	2.50	388.58	21.418	9.22	2.32	902.7	
30	2.50	561.28	21.604	27.23	0.79	543.6	
35	2.50	765.38	19.358	36.83	0.53	440.7	
40	2.50	1000.88	17.122	47.61	0.36	417.4	
45	2.50	1267.78	12.301	37.65	0.33	414.2	
50	2.50	1566.08	6.749	22.67	0.30	396.8	
50	10.00	376.80	22.984	17.89	1.28	465.3	
60	10.00	549.50	19.741	23.63	0.84	411.8	
70	10.00	753.60	16.540	28.87	0.57	431.7	
80	10.00	989.10	12.501	25.17	0.50	491.2	
90	10.00	1256.00	8.343	19.30	0.43	542.9	
100	10.00	1554.30	12.662	32.34	0.39	608.6	
125	10.00	2437.43	11.876	44.82	0.26	747.4	
150	10.00	3516.80	11.129	57.53	0.19	832.9	
175	10.00	4792.43	8.146	40.23	0.20	970.4	
200	10.00	6264.30	4.679	23.28	0.20	1259.0	
200	20.00	3108.60	12.093	24.55	0.49	1331.3	
225	20.00	3942.66	16.218	41.88	0.39	1442.0	
250	20.00	4874.85	20.412	65.43	0.31	1521.0	
275	20.00	5905.16	21.155	71.16	0.30	1756.0	
300	20.00	7033.60	21.817	77.20	0.28	1988.0	
325	20.00	8260.16	16.880	54.53	0.31	2239.0	
350	20.00	9584.85	11.889	37.01	0.32	2316.0	
375	20.00	11007.66	12.248	39.35	0.31	2529.0	
400	20.00	12528.60	12.754	42.41	0.30	2438.0	
400	40.00	6217.20	16.912	45.37	0.37	2317.5	
450	40.00	7885.33	16.850	50.34	0.33	2639.0	
500	40.00	9749.70	16.642	54.90	0.30	2956.0	
550	40.00	11810.33	14.502	53.27	0.27	3215.0	
600	40.00	14067.20	12.576	51.01	0.25	3468.0	
650	40.00	16520.33	12.884	59.17	0.22	3597.0	
700	40.00	19169.70	13.502	69.56	0.19	3721.0	

ผลการประมวลผลและแปลความหมาย

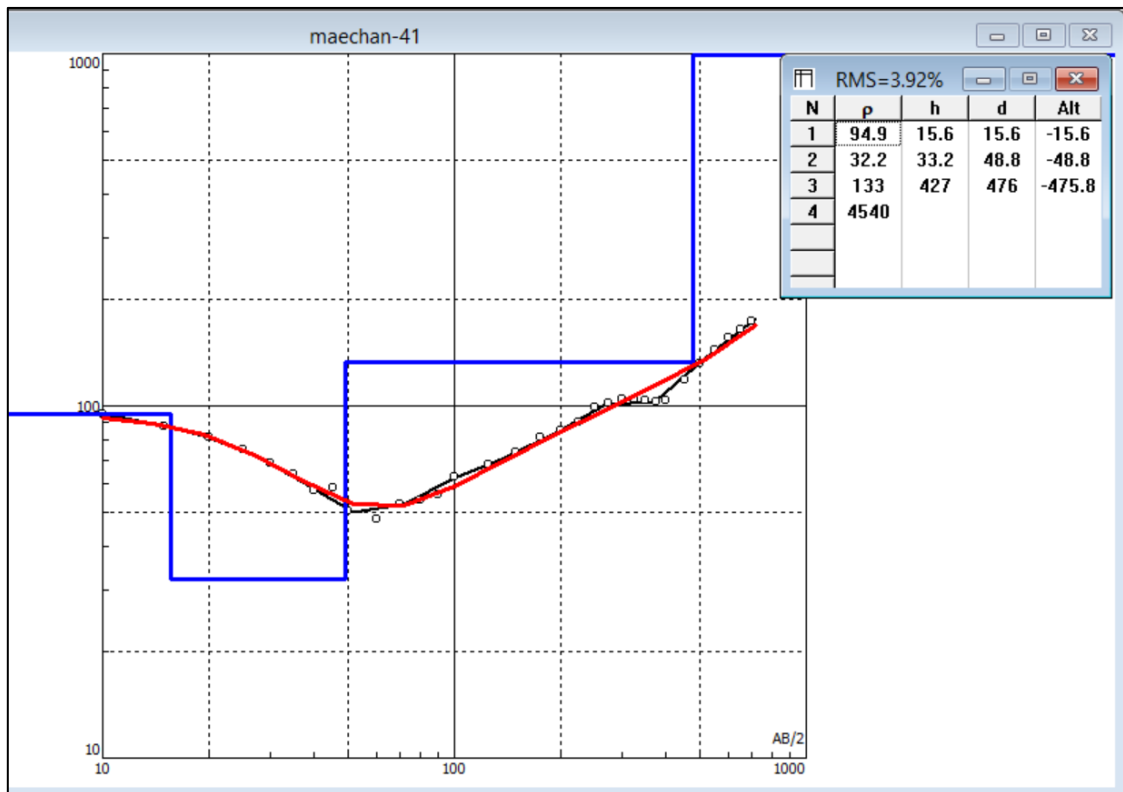


Station	Layer	Resistivity (ohm-m)	Depth (m.)	Thickness (m.)	rock type
Kapong-41	1	94.9	0.00	15.6	Top soil
	2	32.2-133	15.6	460.2	Shale
	3	4540	475.8		Granite


ข้อมูลจุดสำรวจ ที่ Kapong-42 บ้านลำรู่

AB/2	MN/2	K	V	I	R	Res (Ohm-m)	หมายเหตุ
10	2.50	58.88	15.885	1.97	8.06	474.7	
15	2.50	137.38	17.890	4.33	4.13	567.6	
20	2.50	247.28	19.957	7.50	2.66	658.0	
25	2.50	388.58	20.148	11.39	1.77	687.4	
30	2.50	561.28	20.380	16.03	1.27	713.6	
35	2.50	765.38	20.541	19.60	1.05	802.1	
40	2.50	1000.88	20.771	23.38	0.89	832.9	
45	2.50	1267.78	19.402	30.96	0.63	794.5	
50	2.50	1566.08	18.028	40.47	0.45	799.7	
50	10.00	376.80	20.259	10.62	1.91	718.8	
60	10.00	549.50	20.941	17.40	1.20	832.9	
70	10.00	753.60	21.661	27.18	0.80	838.6	
80	10.00	989.10	21.247	24.80	0.86	847.4	
90	10.00	1256.00	20.822	24.07	0.87	922.0	
100	10.00	1554.30	18.139	23.29	0.78	909.6	
125	10.00	2437.43	19.256	39.40	0.49	966.7	
150	10.00	3516.80	20.453	61.55	0.33	960.2	
175	10.00	4792.43	12.848	53.54	0.24	1007.0	
200	10.00	6264.30	5.267	29.21	0.18	953.7	
200	20.00	3108.60	6.323	28.84	0.22	786.4	
225	20.00	3942.66	13.882	84.02	0.17	903.4	
250	20.00	4874.85	21.114	169.09	0.12	947.3	
275	20.00	5905.16	21.882	175.49	0.12	973.3	
300	20.00	7033.60	22.593	185.07	0.12	986.6	
325	20.00	8260.16	21.941	203.54	0.11	1027.0	
350	20.00	9584.85	21.321	217.30	0.10	1007.0	
375	20.00	11007.66	17.359	178.48	0.10	1071.0	
400	20.00	12528.60	13.440	140.47	0.10	1179.0	
400	40.00	6217.20	19.512	104.64	0.19	1159.3	
450	40.00	7885.33	19.363	105.91	0.18	1442.0	
500	40.00	9749.70	19.112	112.19	0.17	1661.0	
550	40.00	11810.33	19.501	132.71	0.15	1736.0	
600	40.00	14067.20	19.865	154.62	0.13	1807.0	
650	40.00	16520.33	20.206	175.19	0.12	1905.0	
700	40.00	19169.70	20.614	197.76	0.10	1998.0	

Location บ้านลำภู
จุดสำรวจที่ Kapong-42 วันที่ 15/10/2557 Zone 47 P Easting 438734
Line bearing 005 Northing 958490

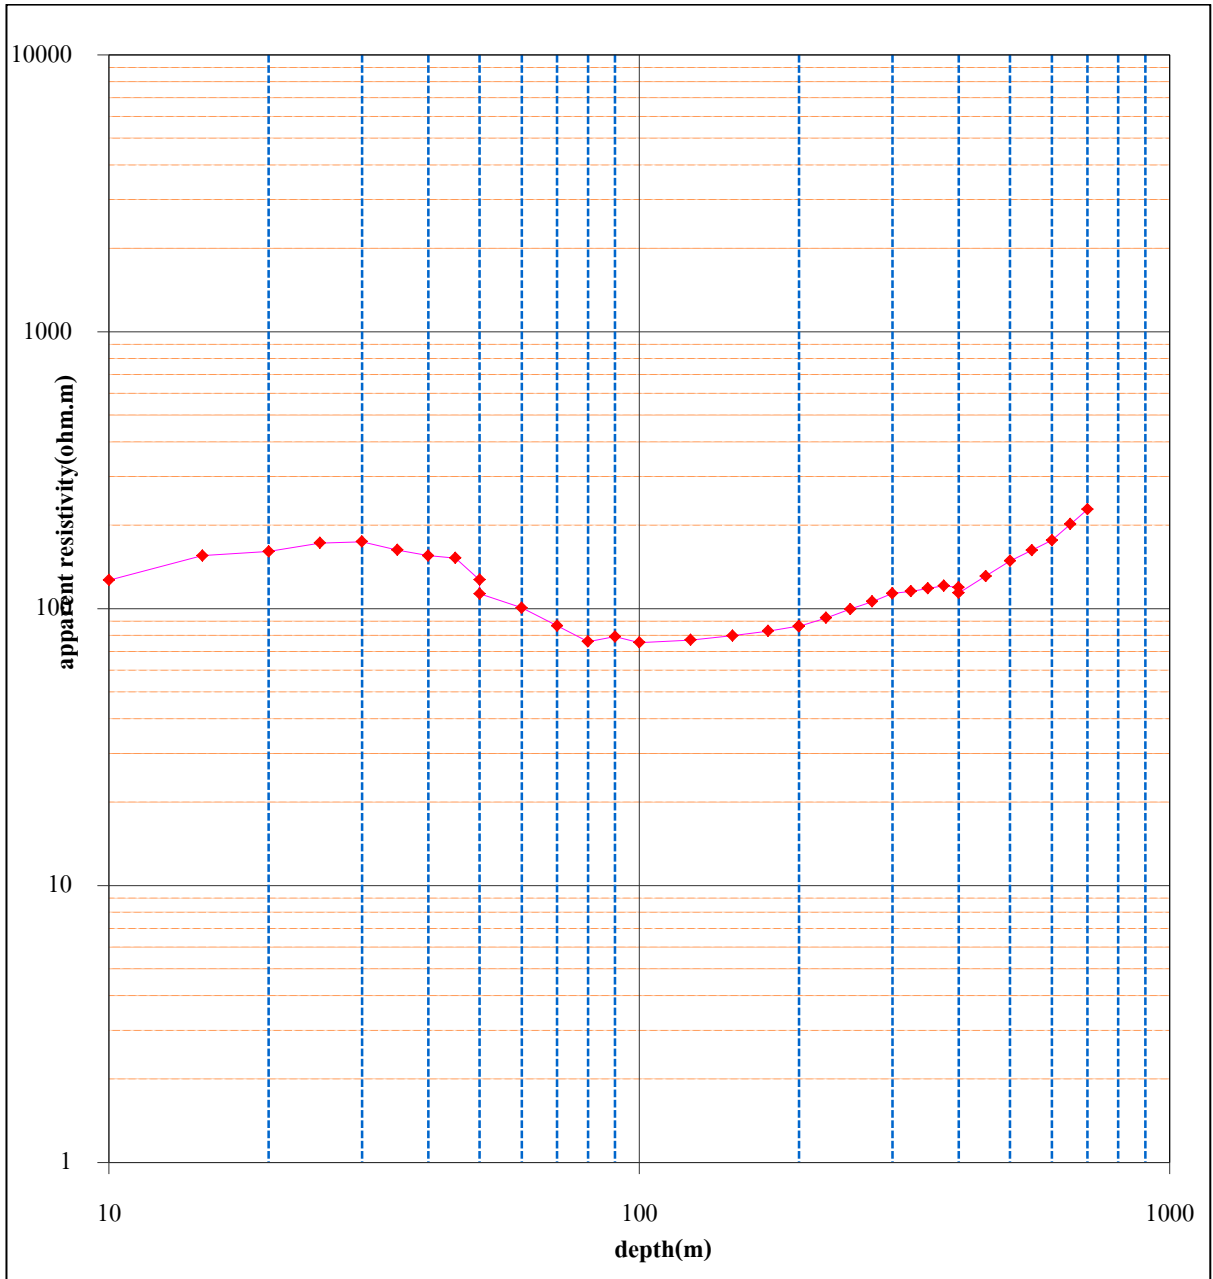

ผลการประมวลผลและแปลความหมาย

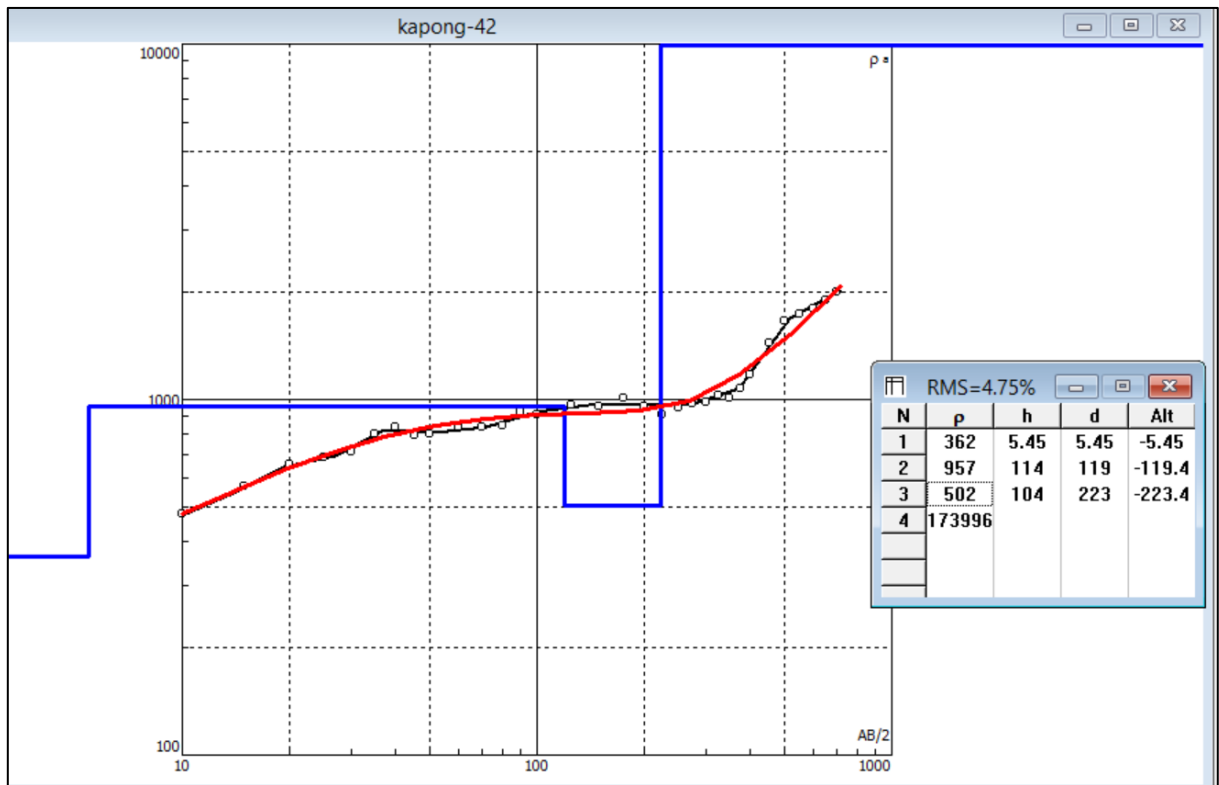


Station	Layer	Resistivity (ohm-m)	Depth (m.)	Thickness (m.)	rock type
Kapong-42	1	362	0.00	5.45	Top soil
	2	502-957	5.45	218	Shale
	3	173996	223.4		Granite


ข้อมูลจุดสำรวจ ที่ Kapong-43 บ้านลำภู

AB/2	MN/2	K	V	I	R	Res (Ohm-m)	หมายเหตุ
10	2.50	58.88	21.305	7.76	2.75	186.5	
15	2.50	137.38	20.841	9.93	2.10	288.3	
20	2.50	247.28	20.215	12.07	1.67	414.1	
25	2.50	388.58	20.386	16.38	1.24	483.6	
30	2.50	561.28	20.574	21.01	0.98	549.6	
35	2.50	765.38	20.741	25.18	0.82	630.4	
40	2.50	1000.88	20.886	29.54	0.71	707.7	
45	2.50	1267.78	20.827	30.94	0.67	752.4	
50	2.50	1566.08	20.793	32.74	0.64	830.1	
50	10.00	376.80	19.945	7.28	2.74	1032.3	
60	10.00	549.50	21.046	11.75	1.79	940.9	
70	10.00	753.60	22.106	17.88	1.24	931.7	
80	10.00	989.10	20.670	20.56	1.01	994.4	
90	10.00	1256.00	19.016	22.69	0.84	1053.0	
100	10.00	1554.30	21.664	30.71	0.71	1097.0	
125	10.00	2437.43	21.884	41.40	0.53	1288.0	
150	10.00	3516.80	21.966	52.34	0.42	1394.0	
175	10.00	4792.43	22.092	80.51	0.27	1315.0	
200	10.00	6264.30	22.240	121.29	0.18	1379.0	
200	20.00	3108.60	20.561	52.80	0.39	1210.5	
225	20.00	3942.66	20.894	53.54	0.39	1522.0	
250	20.00	4874.85	21.359	55.96	0.38	1628.0	
275	20.00	5905.16	21.302	78.63	0.27	1600.0	
300	20.00	7033.60	21.261	111.97	0.19	1743.0	
325	20.00	8260.16	20.258	105.57	0.19	1731.0	
350	20.00	9584.85	19.395	101.71	0.19	1828.0	
375	20.00	11007.66	19.574	100.38	0.19	2147.0	
400	20.00	12528.60	19.779	100.65	0.20	2441.0	
400	40.00	6217.20	20.666	53.08	0.39	2420.6	
450	40.00	7885.33	21.455	65.24	0.33	2593.0	
500	40.00	9749.70	22.176	78.34	0.28	2760.0	
550	40.00	11810.33	21.875	87.73	0.25	2945.0	
600	40.00	14067.20	21.582	97.17	0.22	3124.0	
650	40.00	16520.33	21.874	110.87	0.20	3259.0	
700	40.00	19169.70	22.411	126.84	0.18	3387.0	

Location บ้านลำซู้
จุดสำรวจที่ Kapong-43 **วันที่** 15/10/2557 **Zone** 47 P **Easting** 438770
Line bearing 195 **Northing** 958209

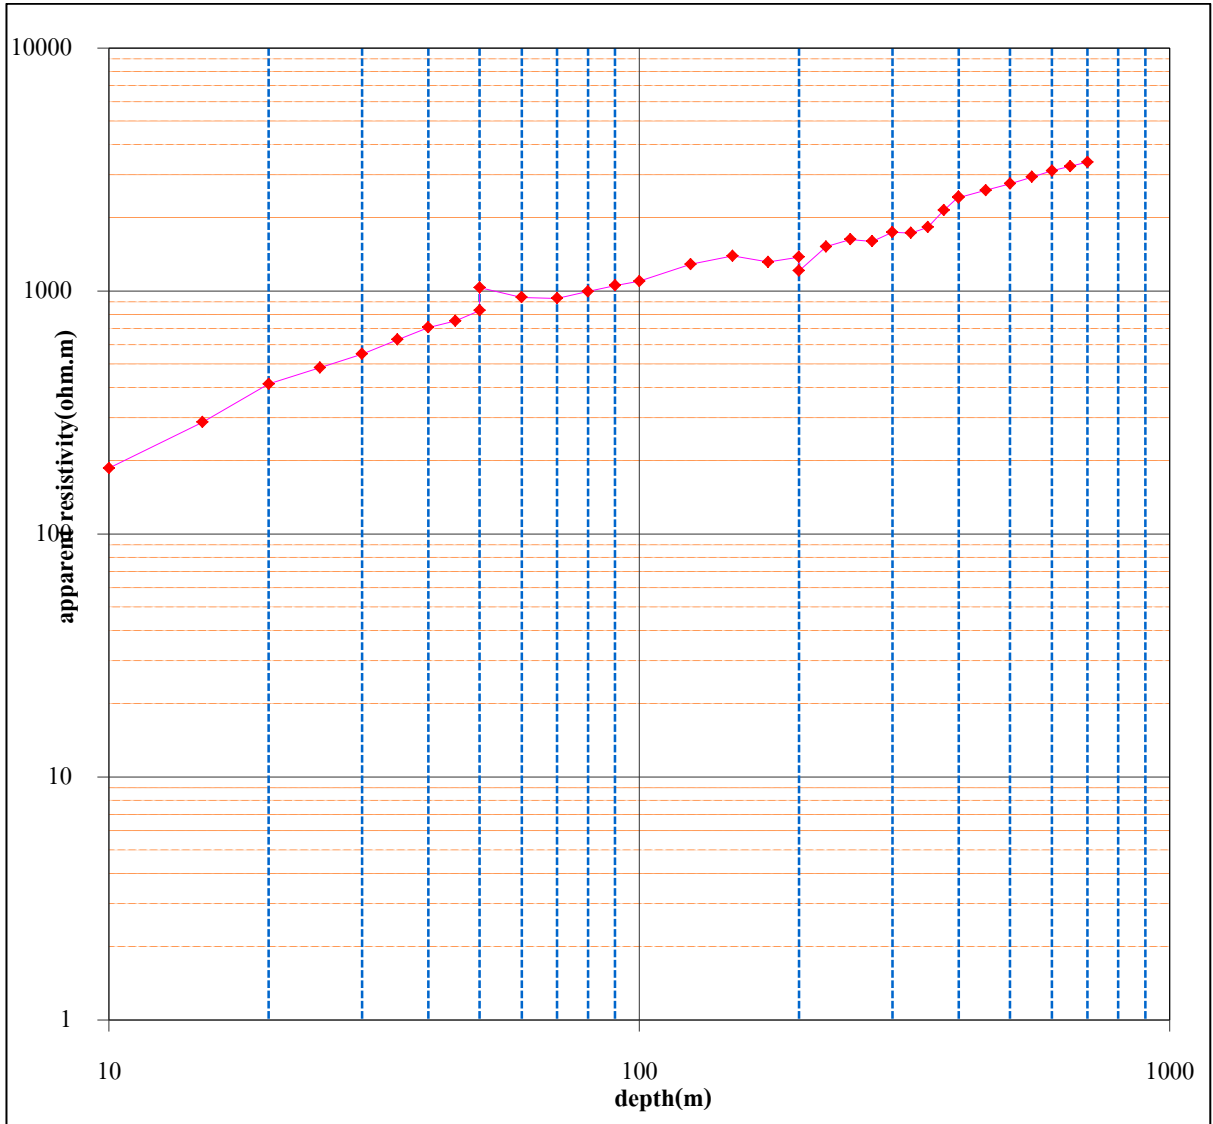

ผลการประมวลผลและแปลความหมาย

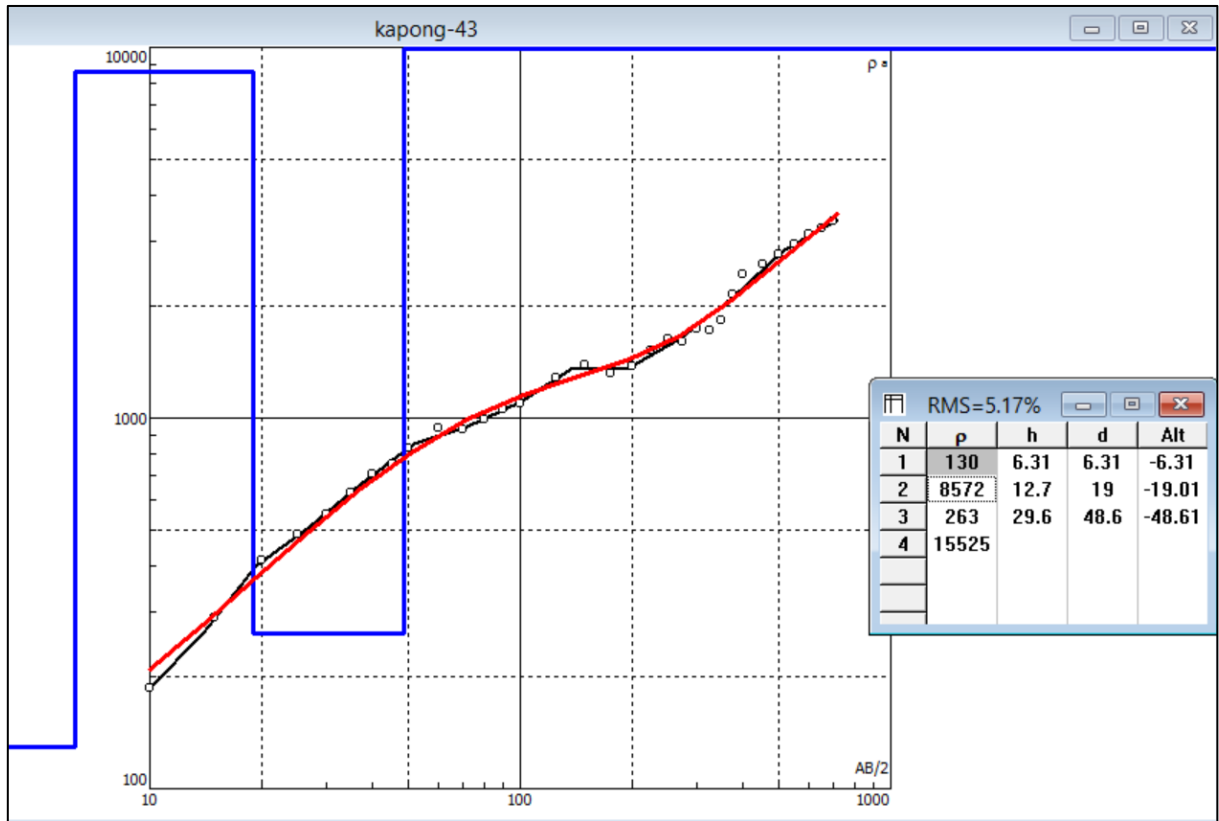


Station	Layer	Resistivity (ohm-m)	Depth (m.)	Thickness (m.)	rock type
Kapong-43	1	130	0.00	6.31	Top soil
	2	263-8572	6.31	42.3	Shale
	3	15525	48.61		Granite


ข้อมูลจุดสำรวจ ที่ Kapong-44 บ้านลำรู่

AB/2	MN/2	K	V	I	R	Res (Ohm-m)	หมายเหตุ
10	2.50	58.88	28.022	4.90	5.72	336.7	
15	2.50	137.38	23.206	7.86	2.95	405.6	
20	2.50	247.28	17.703	9.30	1.90	470.7	
25	2.50	388.58	18.650	13.59	1.37	533.3	
30	2.50	561.28	19.649	18.59	1.06	593.2	
35	2.50	765.38	21.072	25.11	0.84	642.3	
40	2.50	1000.88	22.405	32.56	0.69	688.7	
45	2.50	1267.78	22.284	39.84	0.56	709.1	
50	2.50	1566.08	22.151	47.72	0.46	684.2	
50	10.00	376.80	19.248	12.41	1.55	584.4	
60	10.00	549.50	20.321	18.05	1.13	693.7	
70	10.00	753.60	21.579	24.98	0.86	703.2	
80	10.00	989.10	20.558	26.39	0.78	770.5	
90	10.00	1256.00	19.576	27.70	0.71	887.6	
100	10.00	1554.30	19.604	32.11	0.61	948.9	
125	10.00	2437.43	20.574	48.65	0.42	1031.0	
150	10.00	3516.80	21.588	68.52	0.32	1108.0	
175	10.00	4792.43	21.528	92.66	0.23	1113.0	
200	10.00	6264.30	21.499	120.46	0.18	1057.0	
200	20.00	3108.60	21.407	66.56	0.32	999.8	
225	20.00	3942.66	22.155	75.80	0.29	1152.0	
250	20.00	4874.85	22.869	85.63	0.27	1302.0	
275	20.00	5905.16	20.949	88.03	0.24	1405.0	
300	20.00	7033.60	19.252	89.78	0.21	1508.0	
325	20.00	8260.16	20.846	113.23	0.18	1521.0	
350	20.00	9584.85	22.475	140.78	0.16	1596.0	
375	20.00	11007.66	22.550	135.34	0.17	1834.0	
400	20.00	12528.60	22.748	133.69	0.17	1790.0	
400	40.00	6217.20	20.431	77.86	0.26	1631.4	
450	40.00	7885.33	20.742	89.35	0.23	1831.0	
500	40.00	9749.70	21.098	101.51	0.21	1942.0	
550	40.00	11810.33	20.640	129.08	0.16	1889.0	
600	40.00	14067.20	20.231	162.62	0.12	1815.0	
650	40.00	16520.33	20.641	188.57	0.11	1808.0	
700	40.00	19169.70	21.073	216.78	0.10	1864.0	

Location	บ้านลำคู						
จุดสำรวจที่	Kapong-44	วันที่	15/10/2557	Zone	47 P	Easting	438553
Line bearing	225					Northing	957819

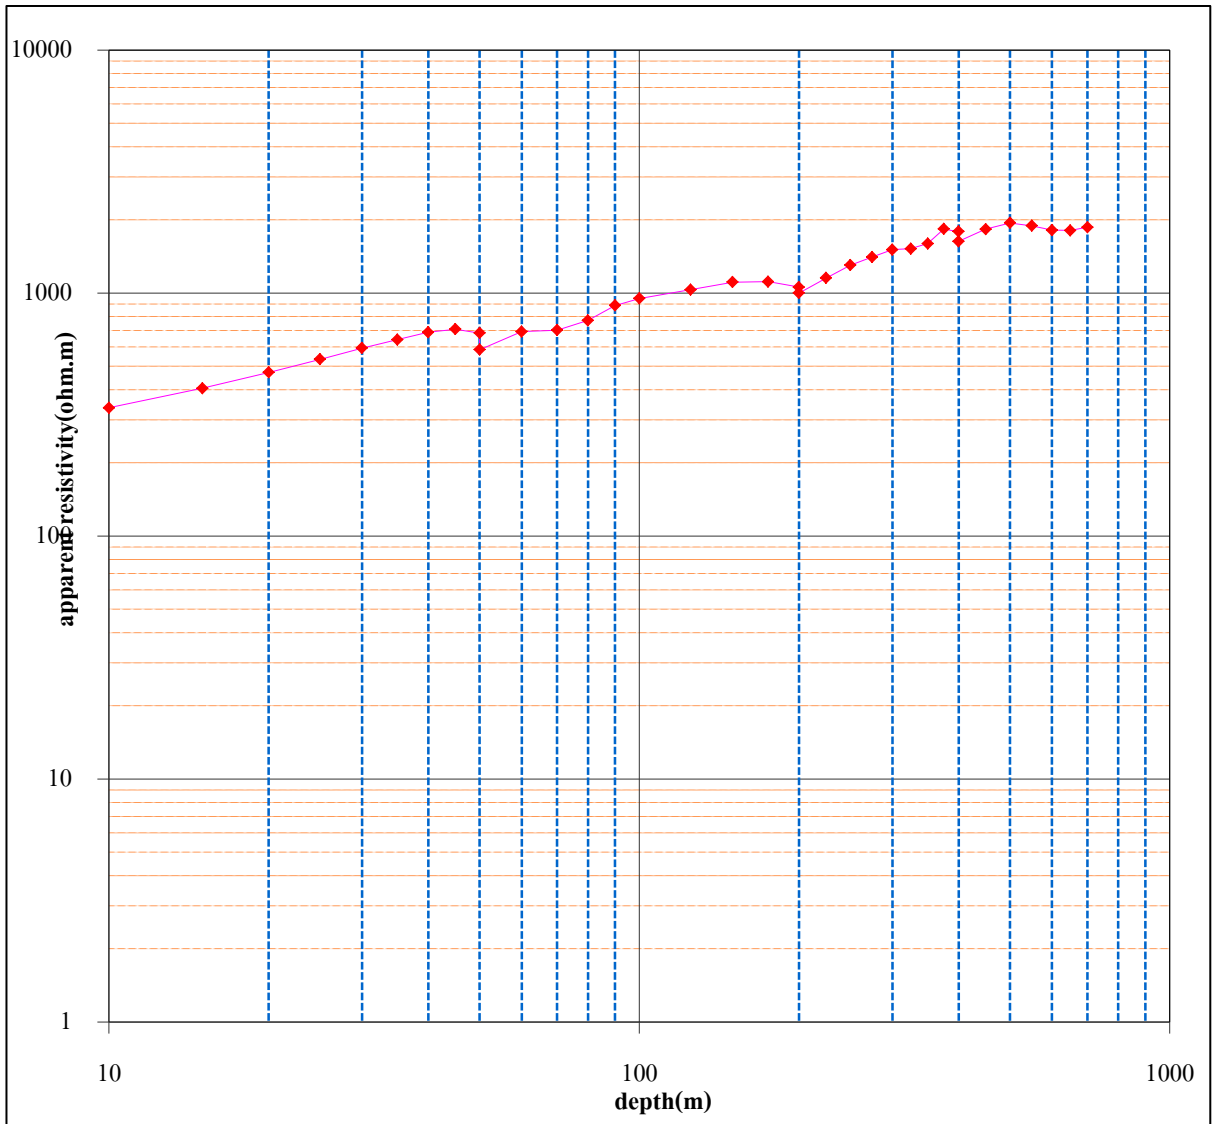

ผลการประมวลผลและแปลความหมาย

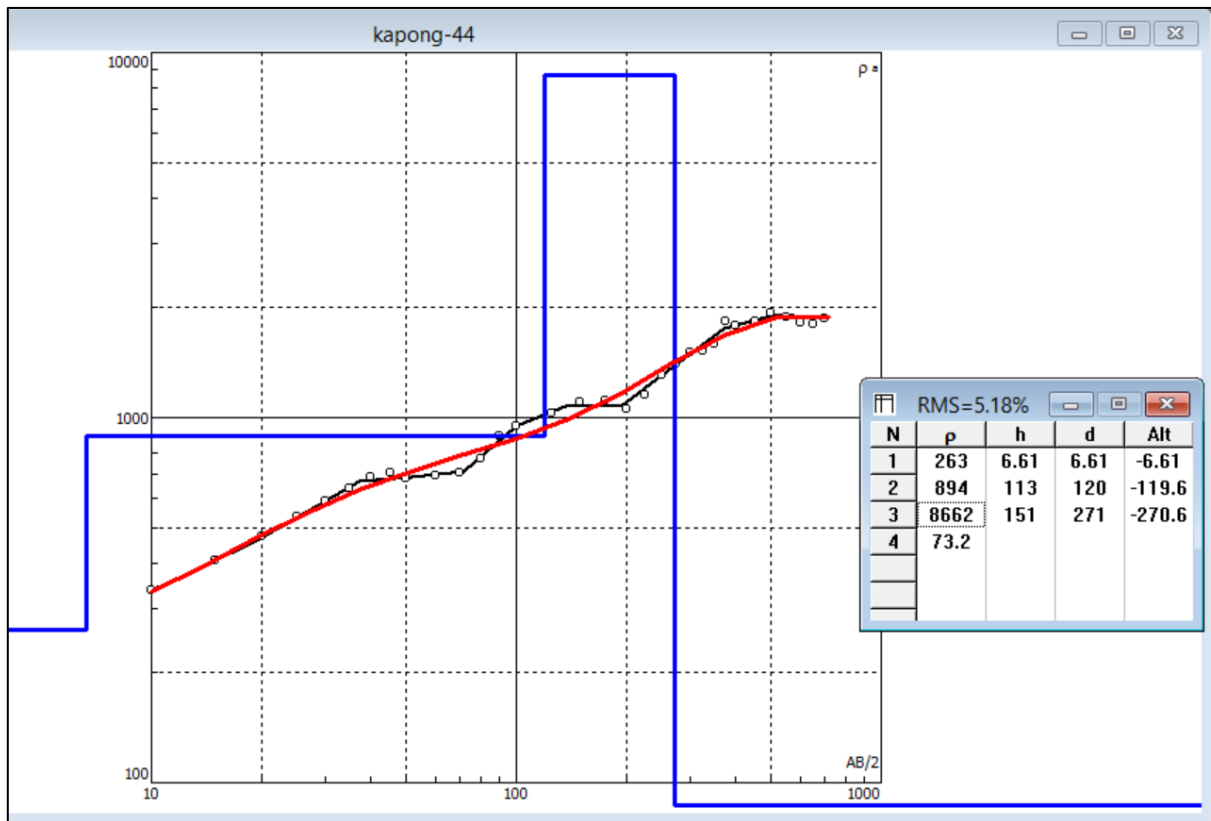


Station	Layer	Resistivity (ohm-m)	Depth (m.)	Thickness (m.)	rock type
Kapong-44	1	263	0.00	6.61	Top soil
	2	894	6.61	113	Shale
	3	8662	119.6	>151	Granite


ข้อมูลจุดสำรวจ ที่ Kapong-45 บ้านลำภู

AB/2	MN/2	K	V	I	R	Res (Ohm-m)	หมายเหตุ
10	2.50	58.88	19.376	3.74	5.18	305.0	
15	2.50	137.38	20.480	7.54	2.72	357.2	
20	2.50	247.28	21.617	12.28	1.76	435.3	
25	2.50	388.58	21.261	16.92	1.26	488.3	
30	2.50	561.28	20.892	21.72	0.96	573.9	
35	2.50	765.38	21.321	27.44	0.78	577.8	
40	2.50	1000.88	21.702	33.62	0.65	646.1	
45	2.50	1267.78	21.350	38.37	0.56	705.4	
50	2.50	1566.08	20.844	42.83	0.49	745.2	
50	10.00	376.80	21.210	10.97	1.93	728.5	
60	10.00	549.50	21.020	14.86	1.41	777.3	
70	10.00	753.60	20.714	18.97	1.09	822.9	
80	10.00	989.10	20.844	22.85	0.91	902.3	
90	10.00	1256.00	20.952	26.84	0.78	980.5	
100	10.00	1554.30	20.545	31.06	0.66	1028.0	
125	10.00	2437.43	20.108	42.75	0.47	1147.0	
150	10.00	3516.80	19.655	54.84	0.36	1260.0	
175	10.00	4792.43	20.145	78.65	0.26	1320.0	
200	10.00	6264.30	20.739	109.20	0.19	1403.0	
200	20.00	3108.60	22.217	52.21	0.43	1322.8	
225	20.00	3942.66	21.645	55.51	0.39	1537.0	
250	20.00	4874.85	21.073	58.90	0.36	1744.0	
275	20.00	5905.16	21.204	60.19	0.35	1942.0	
300	20.00	7033.60	21.394	62.52	0.34	2009.0	
325	20.00	8260.16	17.641	61.26	0.29	2121.0	
350	20.00	9584.85	13.959	57.09	0.24	2078.0	
375	20.00	11007.66	18.024	95.55	0.19	2076.0	
400	20.00	12528.60	22.068	153.26	0.14	2057.0	
400	40.00	6217.20	20.294	68.68	0.30	1837.1	
450	40.00	7885.33	18.056	66.53	0.27	2140.0	
500	40.00	9749.70	15.882	63.70	0.25	2363.0	
550	40.00	11810.33	19.141	100.16	0.19	2257.0	
600	40.00	14067.20	22.605	153.05	0.15	2078.0	
650	40.00	16520.33	22.811	177.89	0.13	2118.0	
700	40.00	19169.70	23.142	205.84	0.11	2155.0	

Location บ้านลำรู่
จุดสำรวจที่ Kapong-45 วันที่ 15/10/2557 Zone 47 P Easting 438482
Line bearing 350 Northing 957405

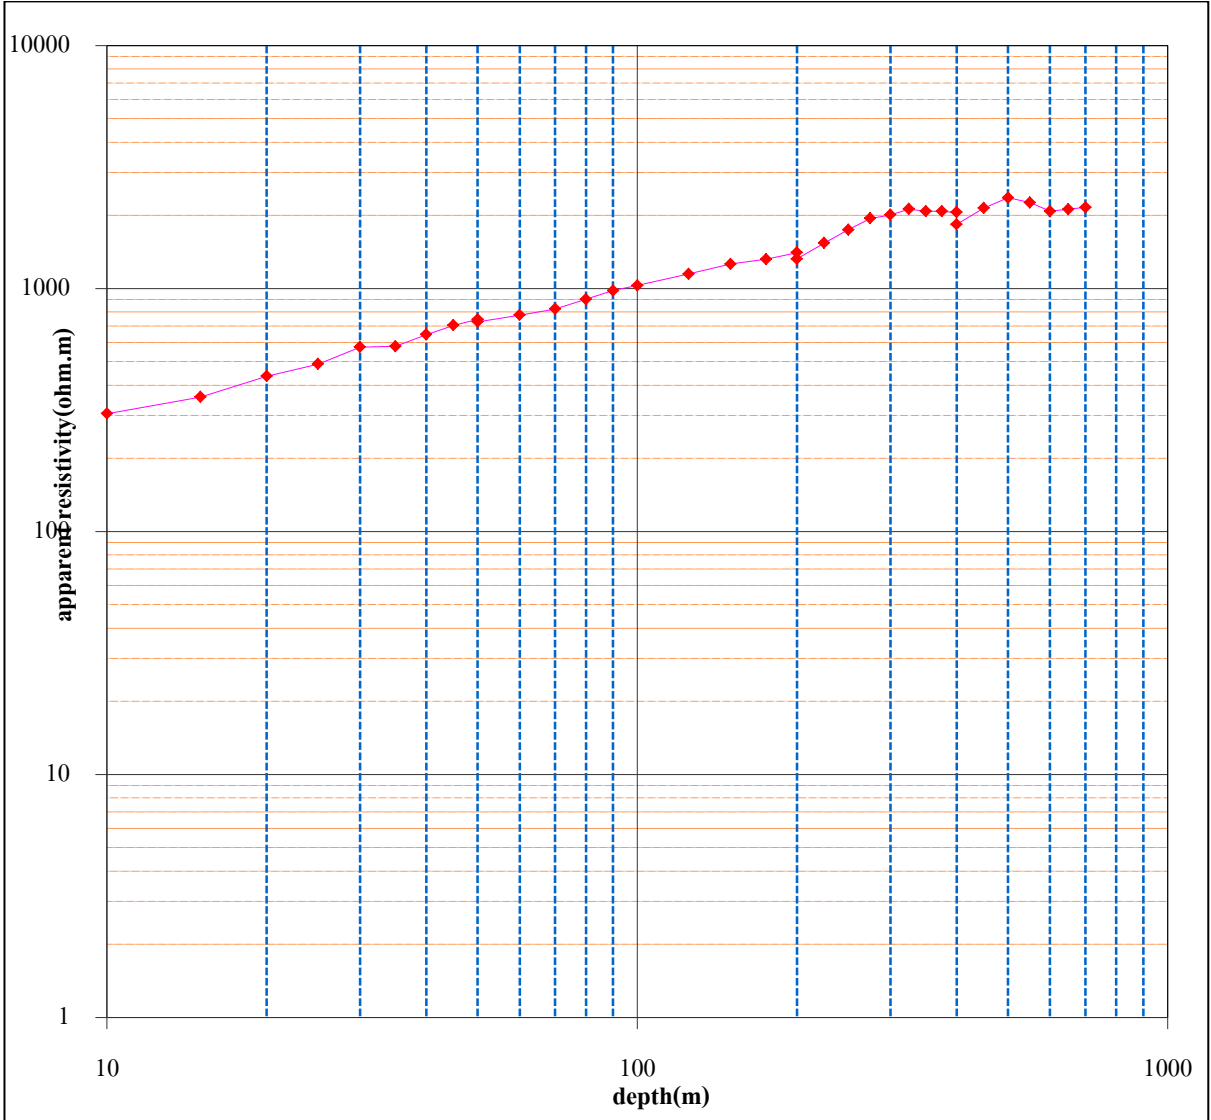

ผลการประมวลผลและแปลความหมาย

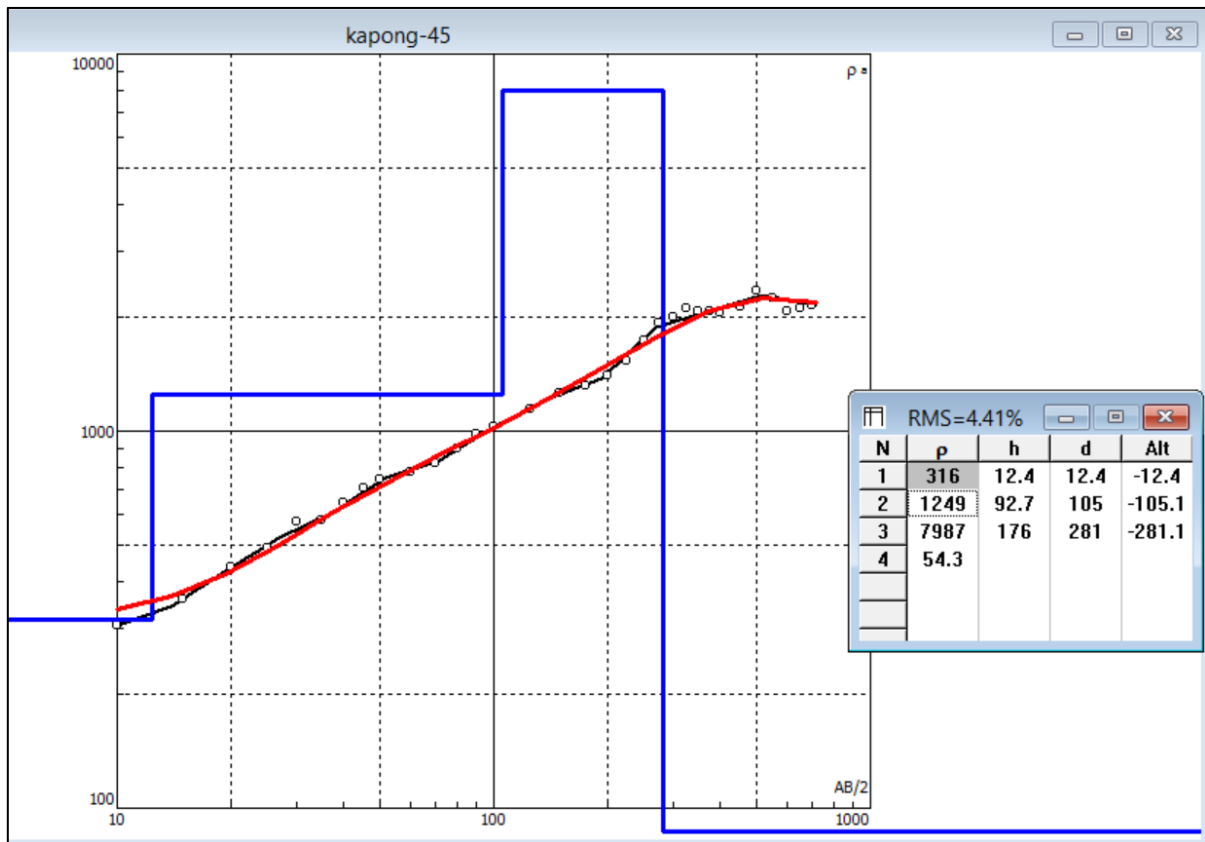


Station	Layer	Resistivity (ohm-m)	Depth (m.)	Thickness (m.)	rock type
Kapong-45	1	316	0.00	12.4	Top soil
	2	1249	12.4	92.7	Shale
	3	7987	105.1	>176	Granite


ข้อมูลจุดสำรวจ ที่ Kapong-46 บ้านลำรู่

AB/2	MN/2	K	V	I	R	Res (Ohm-m)	หมายเหตุ
10	2.50	58.88	17.945	4.31	4.16	245.1	
15	2.50	137.38	19.074	8.20	2.33	319.5	
20	2.50	247.28	20.367	12.83	1.59	392.5	
25	2.50	388.58	20.374	18.26	1.12	433.6	
30	2.50	561.28	20.383	24.24	0.84	472.0	
35	2.50	765.38	20.877	30.61	0.68	522.0	
40	2.50	1000.88	21.512	37.92	0.57	601.8	
45	2.50	1267.78	21.493	43.49	0.49	670.6	
50	2.50	1566.08	21.464	49.22	0.44	715.2	
50	10.00	376.80	21.435	12.22	1.75	660.9	
60	10.00	549.50	21.684	15.94	1.36	799.7	
70	10.00	753.60	21.947	19.90	1.10	891.3	
80	10.00	989.10	21.980	20.81	1.06	1045.0	
90	10.00	1256.00	22.014	22.04	1.00	1255.0	
100	10.00	1554.30	18.199	19.80	0.92	1429.0	
125	10.00	2437.43	19.542	24.03	0.81	1640.0	
150	10.00	3516.80	20.758	28.84	0.72	1766.0	
175	10.00	4792.43	22.971	54.19	0.42	2032.0	
200	10.00	6264.30	21.750	84.40	0.26	1989.0	
200	20.00	3108.60	20.046	37.88	0.53	1763.2	
225	20.00	3942.66	20.094	37.45	0.54	2116.0	
250	20.00	4874.85	20.132	38.06	0.53	2300.0	
275	20.00	5905.16	19.842	52.67	0.38	2269.0	
300	20.00	7033.60	19.417	73.52	0.26	2379.0	
325	20.00	8260.16	19.959	81.44	0.25	2363.0	
350	20.00	9584.85	20.479	89.95	0.23	2461.0	
375	20.00	11007.66	21.508	102.96	0.21	2529.0	
400	20.00	12528.60	22.551	117.14	0.19	2332.0	
400	40.00	6217.20	21.709	61.95	0.35	2178.7	
450	40.00	7885.33	21.812	76.39	0.29	2428.0	
500	40.00	9749.70	21.900	91.89	0.24	2461.0	
550	40.00	11810.33	21.058	99.50	0.21	2500.0	
600	40.00	14067.20	20.275	106.86	0.19	2669.0	
650	40.00	16520.33	20.571	121.54	0.17	2706.0	
700	40.00	19169.70	20.858	136.35	0.15	2781.0	

Location บ้านลำคู
จุดสำรวจที่ Kapong-46 วันที่ 15/10/2557 Zone 47 P Easting 438516
Line bearing 170 Northing 957148

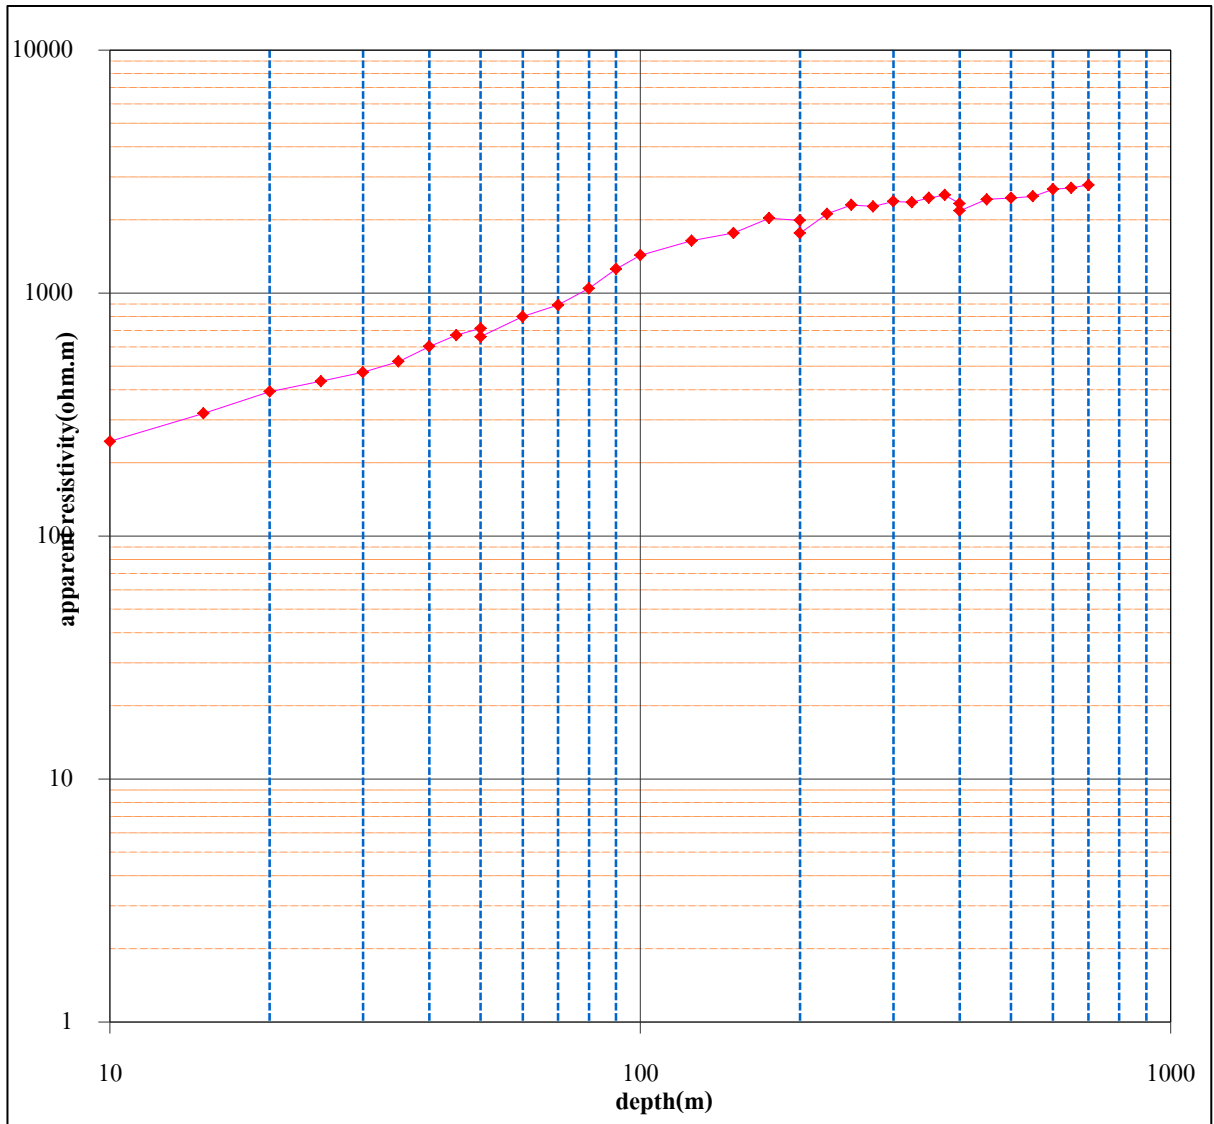

ผลการประมวลผลและแปลความหมาย

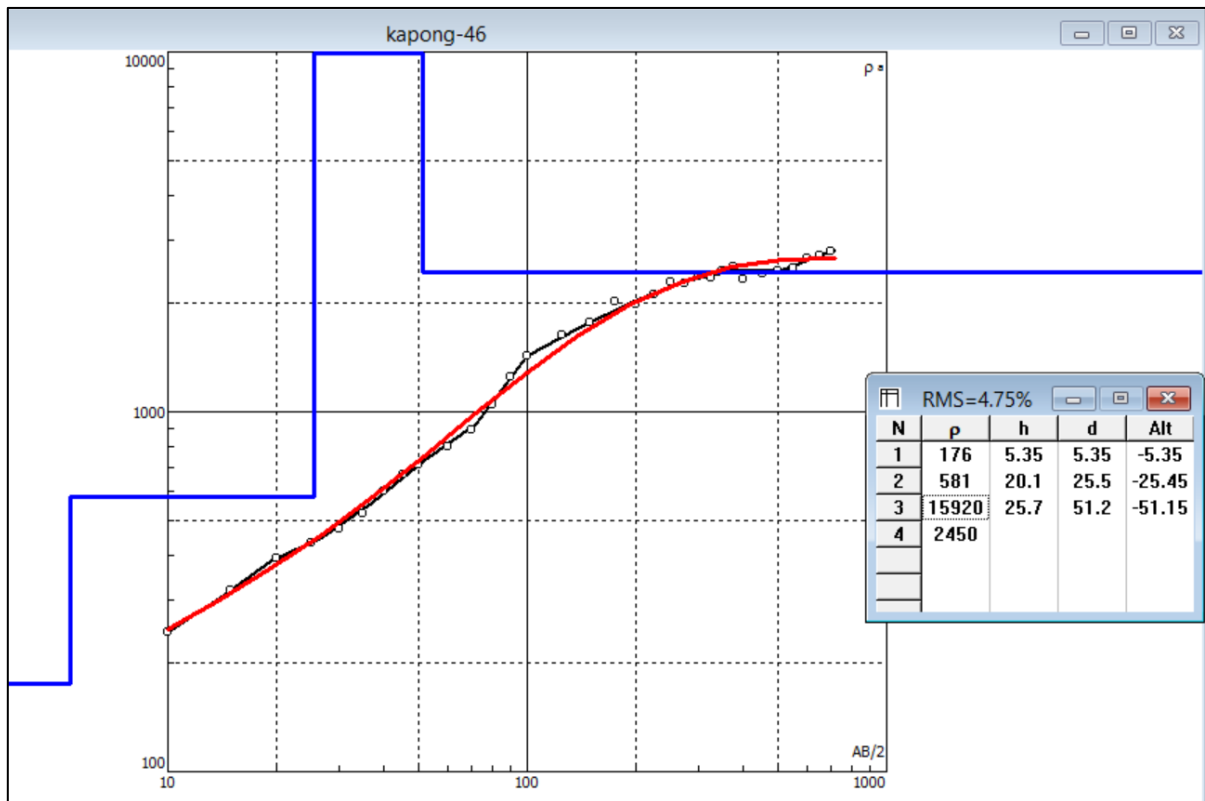


Station	Layer	Resistivity (ohm-m)	Depth (m.)	Thickness (m.)	rock type
Kapong-46	1	176	0.00	5.35	Top soil
	2	581	5.35	20.1	Shale
	3	15920	25.45	>25.7	Granite


ข้อมูลจุดสำรวจ ที่ Kapong-47 บ้านนกยูง

AB/2	MN/2	K	V	I	R	Res (Ohm-m)	หมายเหตุ
10	2.50	58.88	112.922	1.72	65.65	3865.0	
15	2.50	137.38	48.040	2.37	20.27	2785.0	
20	2.50	247.28	20.301	2.97	6.84	1690.0	
25	2.50	388.58	15.480	5.60	2.76	1074.0	
30	2.50	561.28	10.732	15.29	0.70	689.0	
35	2.50	765.38	7.146	13.86	0.52	437.7	
40	2.50	1000.88	5.646	14.29	0.40	395.4	
45	2.50	1267.78	5.071	15.83	0.32	343.0	
50	2.50	1566.08	4.425	16.64	0.27	267.6	
50	10.00	376.80	11.457	17.34	0.66	249.0	
60	10.00	549.50	13.364	37.16	0.36	197.6	
70	10.00	753.60	15.122	80.32	0.19	159.6	
80	10.00	989.10	10.107	70.05	0.14	158.5	
90	10.00	1256.00	4.679	40.97	0.11	159.6	
100	10.00	1554.30	3.481	35.20	0.10	166.2	
125	10.00	2437.43	2.225	33.10	0.07	189.0	
150	10.00	3516.80	2.841	55.05	0.05	216.4	
175	10.00	4792.43	3.239	76.92	0.04	254.6	
200	10.00	6264.30	4.802	105.00	0.05	315.2	
200	20.00	3108.60	19.779	118.44	0.17	363.7	
225	20.00	3942.66	19.941	117.22	0.17	414.6	
250	20.00	4874.85	20.186	120.09	0.17	494.4	
275	20.00	5905.16	10.106	73.79	0.14	529.1	
300	20.00	7033.60	1.631	14.39	0.11	570.0	
325	20.00	8260.16	2.018	19.24	0.10	614.1	
350	20.00	9584.85	2.454	25.32	0.10	693.7	
375	20.00	11007.66	2.816	29.02	0.10	703.2	
400	20.00	12528.60	3.347	34.98	0.10	737.3	
400	40.00	6217.20	4.956	36.24	0.14	783.4	
450	40.00	7885.33	4.026	29.17	0.14	816.2	
500	40.00	9749.70	3.058	22.58	0.14	897.3	
550	40.00	11810.33	2.801	28.53	0.10	947.3	
600	40.00	14067.20	2.581	36.86	0.07	985.0	
650	40.00	16520.33	2.874	45.95	0.06	1033.0	
700	40.00	19169.70	3.510	62.39	0.06	1079.0	

Location	บ้านหมกฮูก						
จุดสำรวจที่	Kapong-47	วันที่	10/10/2557	Zone	47 P	Easting	444045
Line bearing	290					Northing	962586

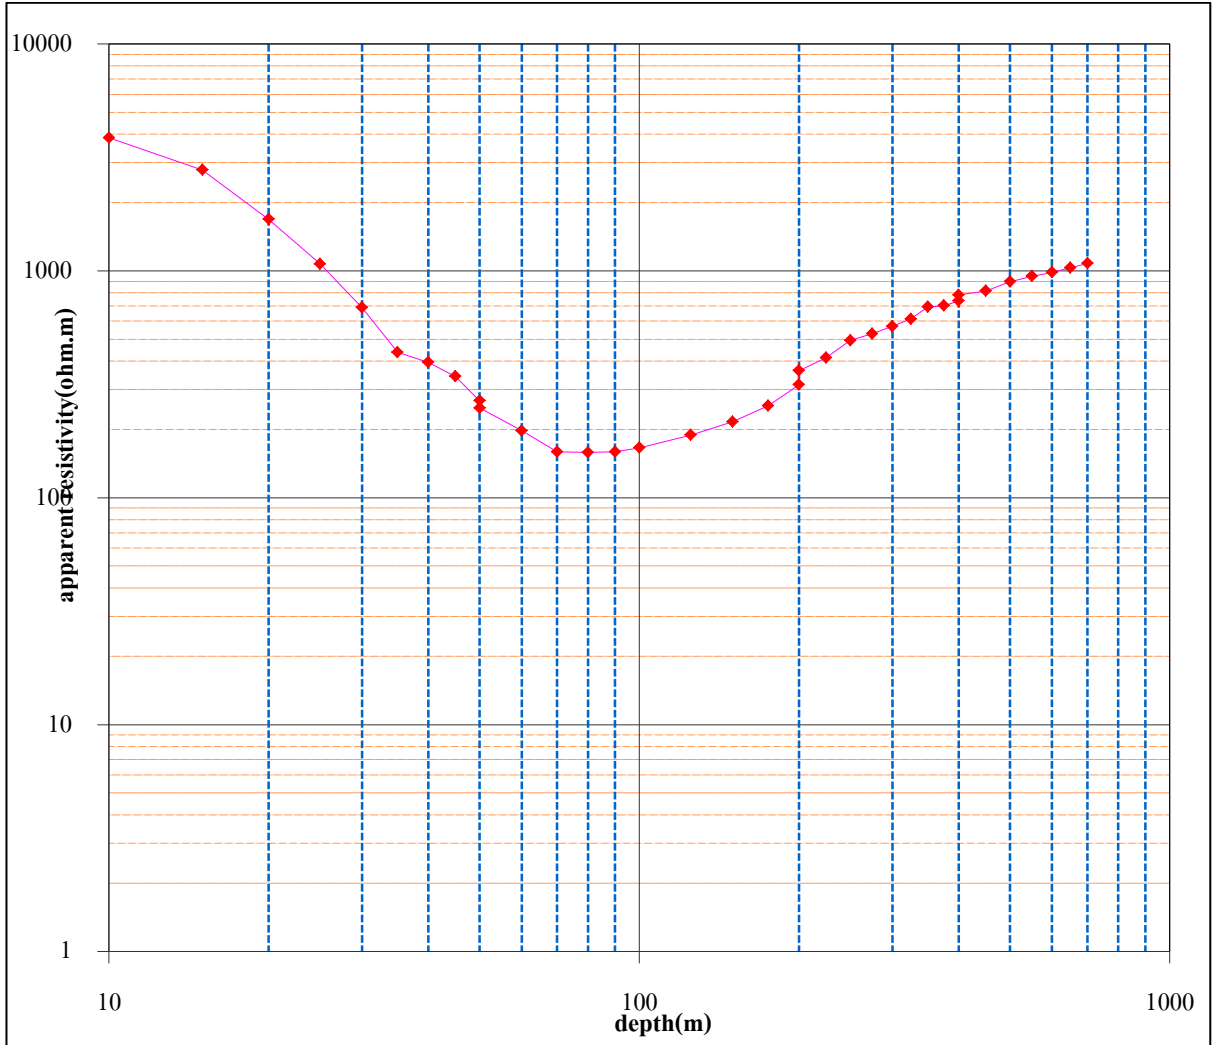

ผลการประมวลผลและแปลความหมาย

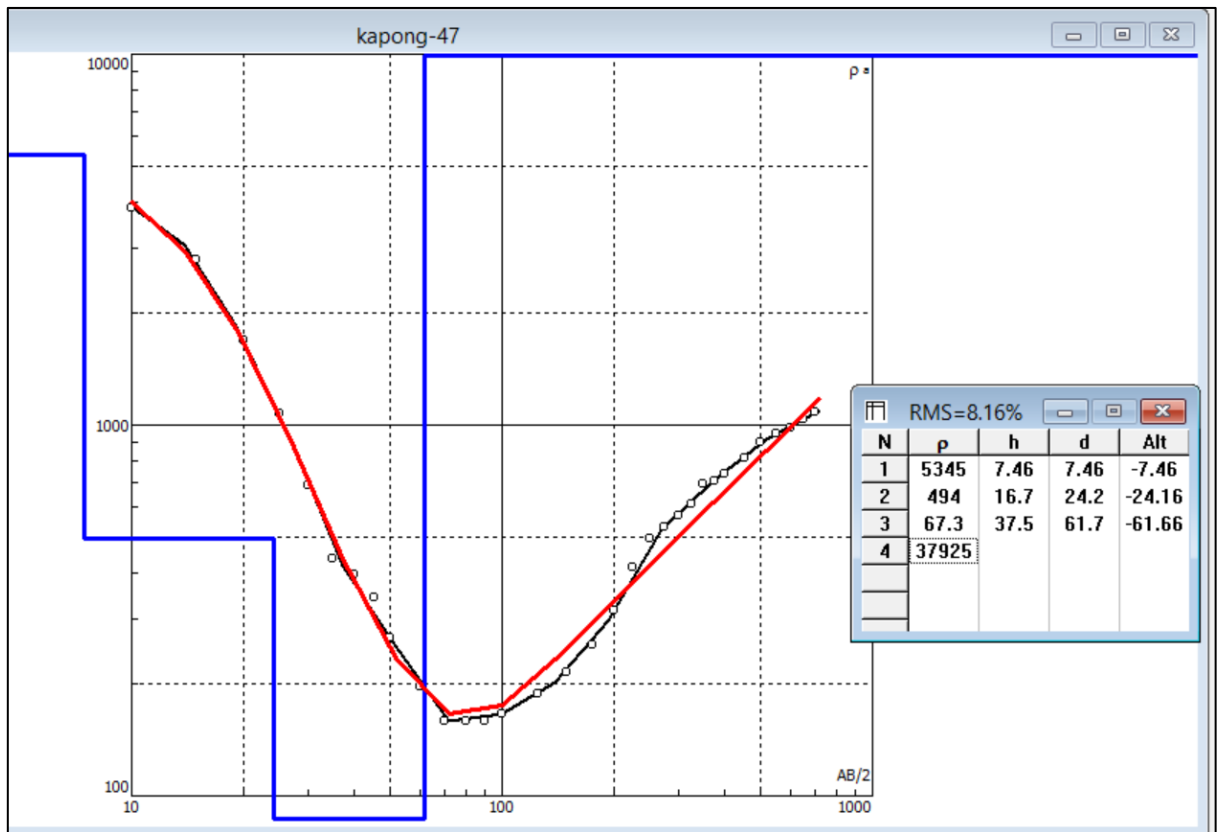


Station	Layer	Resistivity (ohm-m)	Depth (m.)	Thickness (m.)	rock type
Kapong-47	1	5345	0.00	7.46	Top soil
	2	67.3-494	7.46	54.2	Shale
	3	37925	61.66		Granite


ข้อมูลจุดสำรวจ ที่ Kapong-48 ป่าไม้ต้นน้ำแม่จัน

AB/2	MN/2	K	V	I	R	Res (Ohm-m)	หมายเหตุ
10	2.50	58.88	18.880	0.58	32.55	1917.0	
15	2.50	137.38	19.640	2.25	8.73	1199.0	
20	2.50	247.28	20.158	11.04	1.83	522.0	
25	2.50	388.58	19.741	16.14	1.22	475.3	
30	2.50	561.28	18.504	20.90	0.89	496.9	
35	2.50	765.38	14.102	20.51	0.69	526.2	
40	2.50	1000.88	9.565	17.45	0.55	548.6	
45	2.50	1267.78	10.274	20.62	0.50	597.7	
50	2.50	1566.08	10.951	24.18	0.45	637.4	
50	10.00	376.80	18.622	10.45	1.78	671.5	
60	10.00	549.50	19.145	15.69	1.22	670.5	
70	10.00	753.60	19.652	22.16	0.89	668.3	
80	10.00	989.10	12.740	18.89	0.67	703.2	
90	10.00	1256.00	5.334	10.05	0.53	712.8	
100	10.00	1554.30	4.374	8.28	0.53	717.6	
125	10.00	2437.43	5.871	19.92	0.29	718.4	
150	10.00	3516.80	7.238	41.39	0.17	648.3	
175	10.00	4792.43	8.741	63.43	0.14	660.4	
200	10.00	6264.30	10.970	97.63	0.11	639.6	
200	20.00	3108.60	20.269	88.31	0.23	713.5	
225	20.00	3942.66	20.501	128.89	0.16	627.1	
250	20.00	4874.85	2.766	25.15	0.11	643.9	
275	20.00	5905.16	6.475	68.93	0.09	631.0	
300	20.00	7033.60	10.595	110.92	0.10	671.8	
325	20.00	8260.16	10.146	109.11	0.09	768.1	
350	20.00	9584.85	9.742	108.71	0.09	783.7	
375	20.00	11007.66	8.218	95.41	0.09	794.3	
400	20.00	12528.60	5.174	63.53	0.08	844.3	
400	40.00	6217.20	3.738	23.96	0.16	969.9	
450	40.00	7885.33	5.274	43.21	0.12	873.3	
500	40.00	9749.70	6.847	70.06	0.10	952.8	
550	40.00	11810.33	6.902	77.77	0.09	1048.0	
600	40.00	14067.20	6.975	86.95	0.08	1128.0	
650	40.00	16520.33	7.272	102.14	0.07	1176.0	
700	40.00	19169.70	7.568	119.18	0.06	1217.0	

Location บ้านนกฮูก
จุดสำรวจที่ Kapong-48 วันที่ 10/10/2557 Zone 47 P Easting 444225
Line bearing 030 Northing 962906

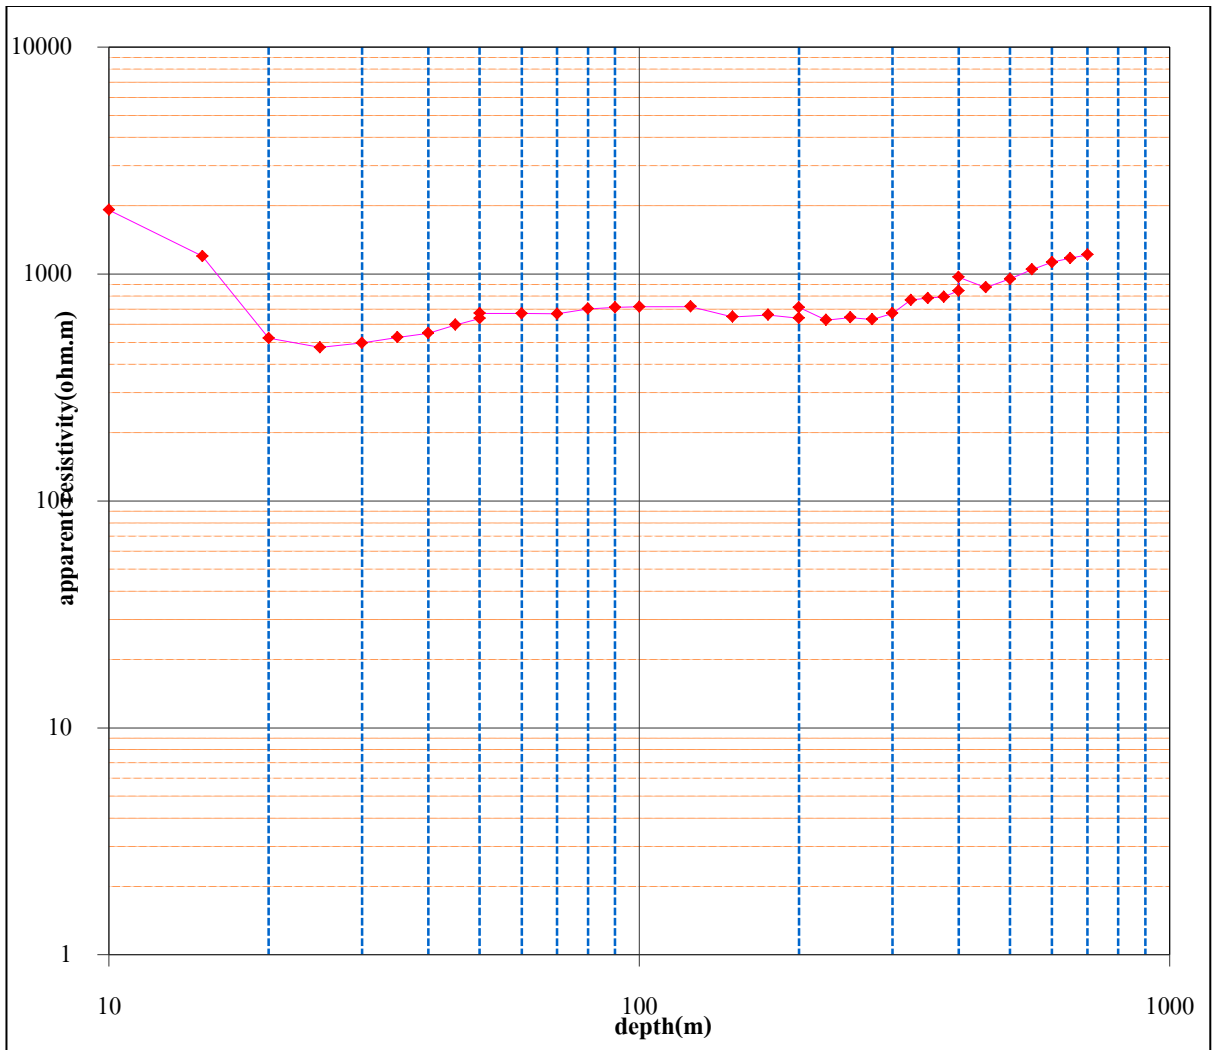

ผลการประมวลผลและแปลความหมาย

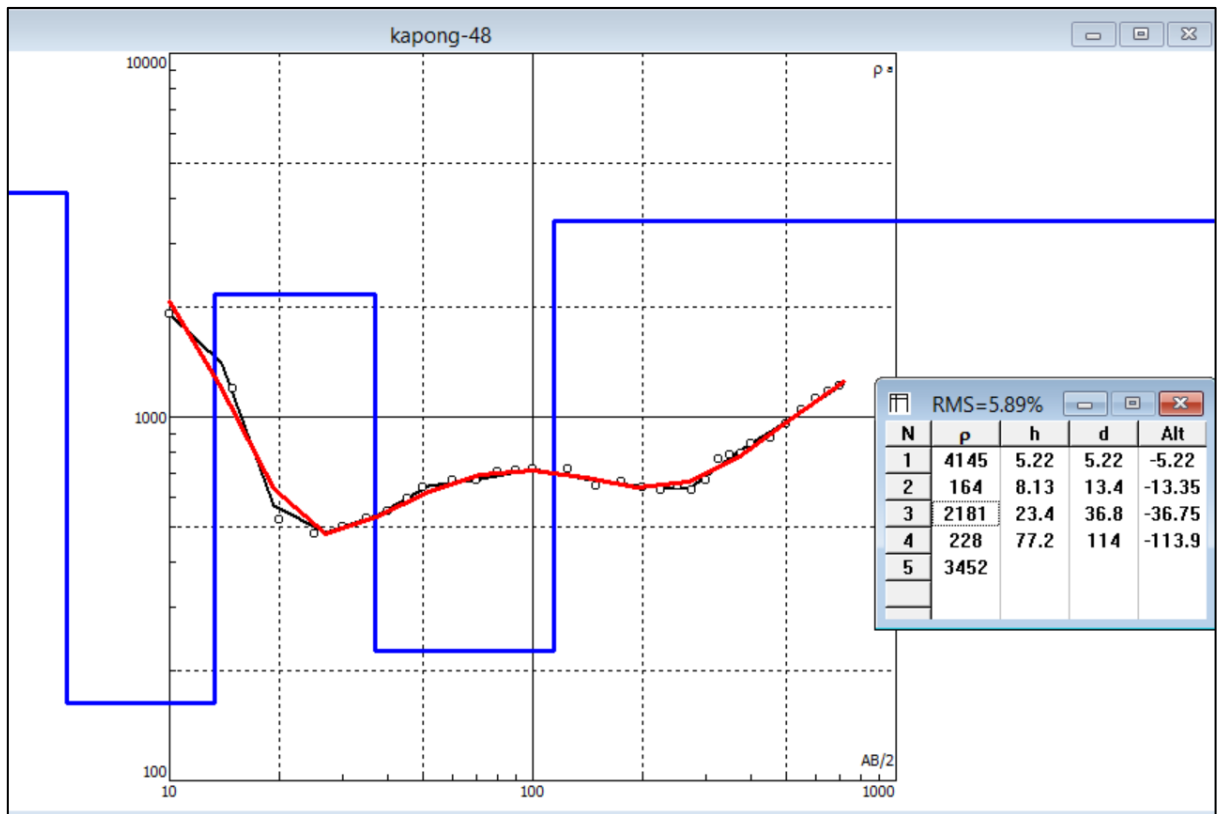


Station	Layer	Resistivity (ohm-m)	Depth (m.)	Thickness (m.)	rock type
Kapong-48	1	4145	0.00	5.22	Top soil
	2	164-2181	5.22	108.73	Shale
	3	3452	113.9		Granite


ข้อมูลจุดสำรวจ ที่ Kapong-49 บ้านนกฮูก

AB/2	MN/2	K	V	I	R	Res (Ohm-m)	หมายเหตุ
10	2.50	58.88	21.143	15.80	1.34	78.8	
15	2.50	137.38	21.184	41.34	0.51	108.5	
20	2.50	247.28	21.232	83.11	0.26	138.3	
25	2.50	388.58	19.140	44.70	0.43	178.3	
30	2.50	561.28	18.737	39.97	0.47	263.1	
35	2.50	765.38	19.142	31.19	0.61	302.1	
40	2.50	1000.88	19.554	29.34	0.67	351.8	
45	2.50	1267.78	17.308	39.81	0.43	389.3	
50	2.50	1566.08	15.179	55.91	0.27	426.5	
50	10.00	376.80	20.428	51.05	0.40	473.2	
60	10.00	549.50	19.071	53.69	0.36	439.7	
70	10.00	753.60	17.599	40.45	0.44	496.6	
80	10.00	989.10	13.448	38.94	0.35	590.1	
90	10.00	1256.00	9.235	32.54	0.28	715.5	
100	10.00	1554.30	14.610	64.11	0.23	833.1	
125	10.00	2437.43	17.246	51.74	0.33	1000.0	
150	10.00	3516.80	19.782	55.52	0.36	1253.0	
175	10.00	4792.43	17.873	71.25	0.25	1370.0	
200	10.00	6264.30	15.780	85.90	0.18	1563.0	
200	20.00	3108.60	19.347	46.35	0.42	1297.6	
225	20.00	3942.66	19.072	16.52	1.15	1801.0	
250	20.00	4874.85	18.800	11.77	1.60	2034.0	
275	20.00	5905.16	18.260	9.12	2.00	2140.0	
300	20.00	7033.60	18.460	10.11	1.83	2251.0	
325	20.00	8260.16	18.503	12.03	1.54	2368.0	
350	20.00	9584.85	18.581	14.20	1.31	2467.0	
375	20.00	11007.66	18.642	17.45	1.07	2492.0	
400	20.00	12528.60	18.520	21.18	0.87	2504.0	
400	40.00	6217.20	17.726	12.78	1.39	2176.3	
450	40.00	7885.33	18.146	17.44	1.04	2467.0	
500	40.00	9749.70	18.533	23.25	0.80	2492.0	
550	40.00	11810.33	18.671	24.58	0.76	2621.0	
600	40.00	14067.20	18.800	26.05	0.72	2621.0	
650	40.00	16520.33	19.362	28.76	0.67	2814.0	
700	40.00	19169.70	19.846	31.51	0.63	2901.0	

Location บ้านนกฮูก
จุดสำรวจที่ Kapong-49 วันที่ 10/10/2557 Zone 47 P Easting 444315
Line bearing 210 Northing 963287

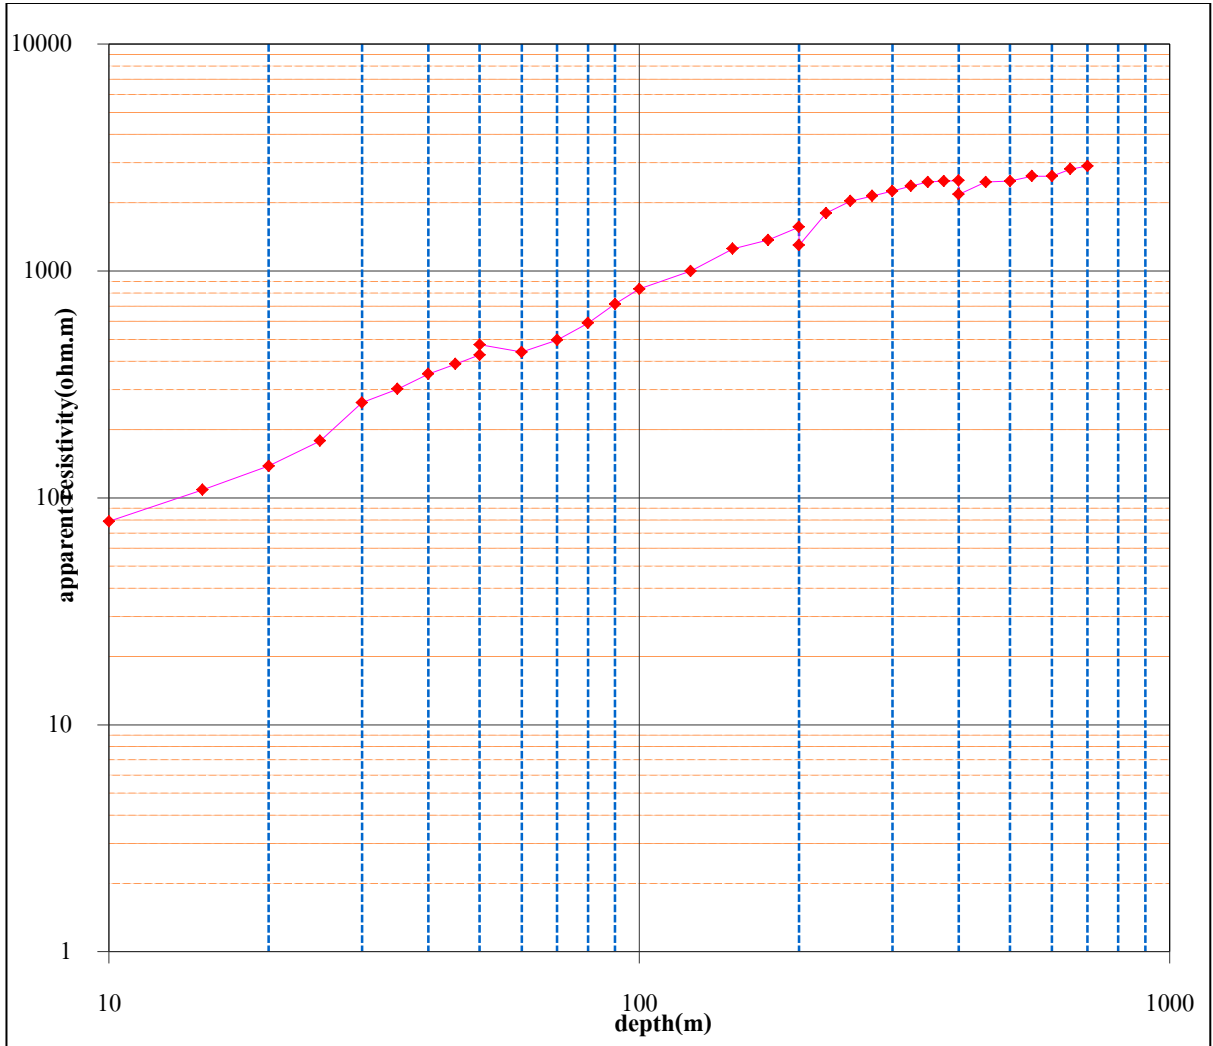

ผลการประมวลผลและแปลความหมาย

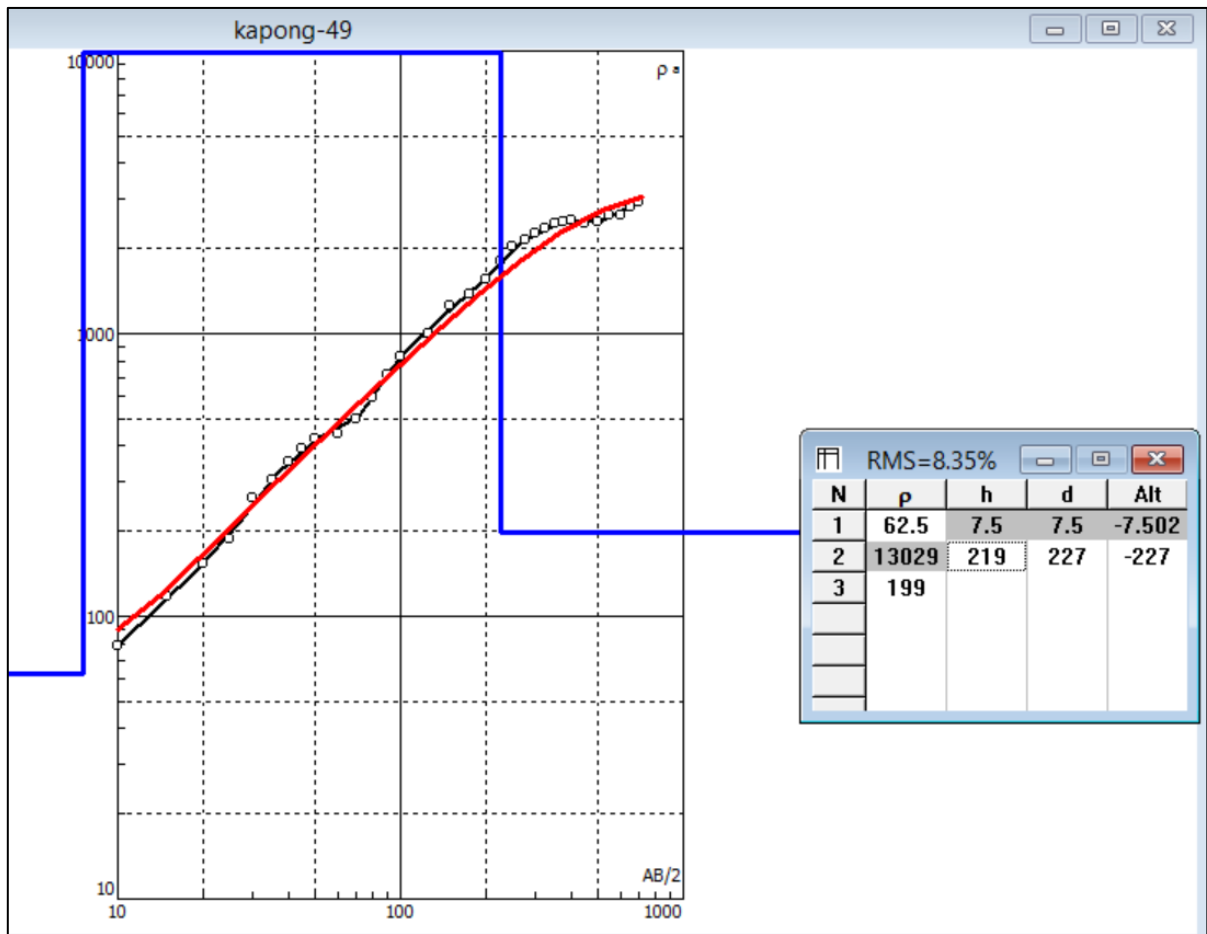

Station	Layer	Resistivity (ohm-m)	Depth (m.)	Thickness (m.)	rock type
Kapong-49	1	62.5	0.00	7.50	Top soil
	2	13029	7.50	>219.0	Shale

ข้อมูลจุดสำรวจ ที่ Kapong-50 บ้านนกฮูก

AB/2	MN/2	K	V	I	R	Res (Ohm-m)	หมายเหตุ
10	2.50	58.88	20.367	2.18	9.34	708.0	
15	2.50	137.38	20.875	2.82	7.40	1017.0	
20	2.50	247.28	21.416	3.47	6.17	1356.0	
25	2.50	388.58	22.224	3.77	5.89	1471.0	
30	2.50	561.28	20.647	5.64	3.66	1574.0	
35	2.50	765.38	20.074	6.91	2.91	1651.0	
40	2.50	1000.88	19.452	8.15	2.39	1640.0	
45	2.50	1267.78	19.286	9.93	1.94	1628.0	
50	2.50	1566.08	19.134	11.84	1.62	1564.0	
50	10.00	376.80	23.212	4.59	5.06	1905.5	
60	10.00	549.50	22.011	8.60	2.56	1406.0	
70	10.00	753.60	20.564	16.87	1.22	1153.0	
80	10.00	989.10	21.072	24.06	0.88	1027.0	
90	10.00	1256.00	21.572	33.44	0.65	940.9	
100	10.00	1554.30	20.218	37.25	0.54	903.4	
125	10.00	2437.43	15.400	43.04	0.36	872.1	
150	10.00	3516.80	9.241	36.12	0.26	899.7	
175	10.00	4792.43	15.472	70.86	0.22	1046.0	
200	10.00	6264.30	21.143	112.08	0.19	1145.0	
200	20.00	3108.60	17.764	49.78	0.36	1109.3	
225	20.00	3942.66	20.274	61.56	0.33	1234.0	
250	20.00	4874.85	22.376	73.61	0.30	1285.0	
275	20.00	5905.16	16.478	66.34	0.25	1302.0	
300	20.00	7033.60	10.538	51.11	0.21	1450.0	
325	20.00	8260.16	12.371	68.98	0.18	1481.0	
350	20.00	9584.85	14.242	90.35	0.16	1511.0	
375	20.00	11007.66	10.676	89.45	0.12	1607.0	
400	20.00	12528.60	7.114	79.94	0.09	1558.0	
400	40.00	6217.20	12.709	81.68	0.16	1354.3	
450	40.00	7885.33	9.758	52.75	0.18	1662.0	
500	40.00	9749.70	6.866	34.32	0.20	1852.0	
550	40.00	11810.33	4.746	28.62	0.17	1959.0	
600	40.00	14067.20	2.673	19.14	0.14	1965.0	
650	40.00	16520.33	3.448	28.60	0.12	1992.0	
700	40.00	19169.70	4.270	40.63	0.11	2015.0	

Location บ้านนกฮูก

จุดสำรวจที่

Kapong-50

วันที่ 10/10/2257

Zone 47 P

Easting


444460

Line bearing


220

Northing

963587

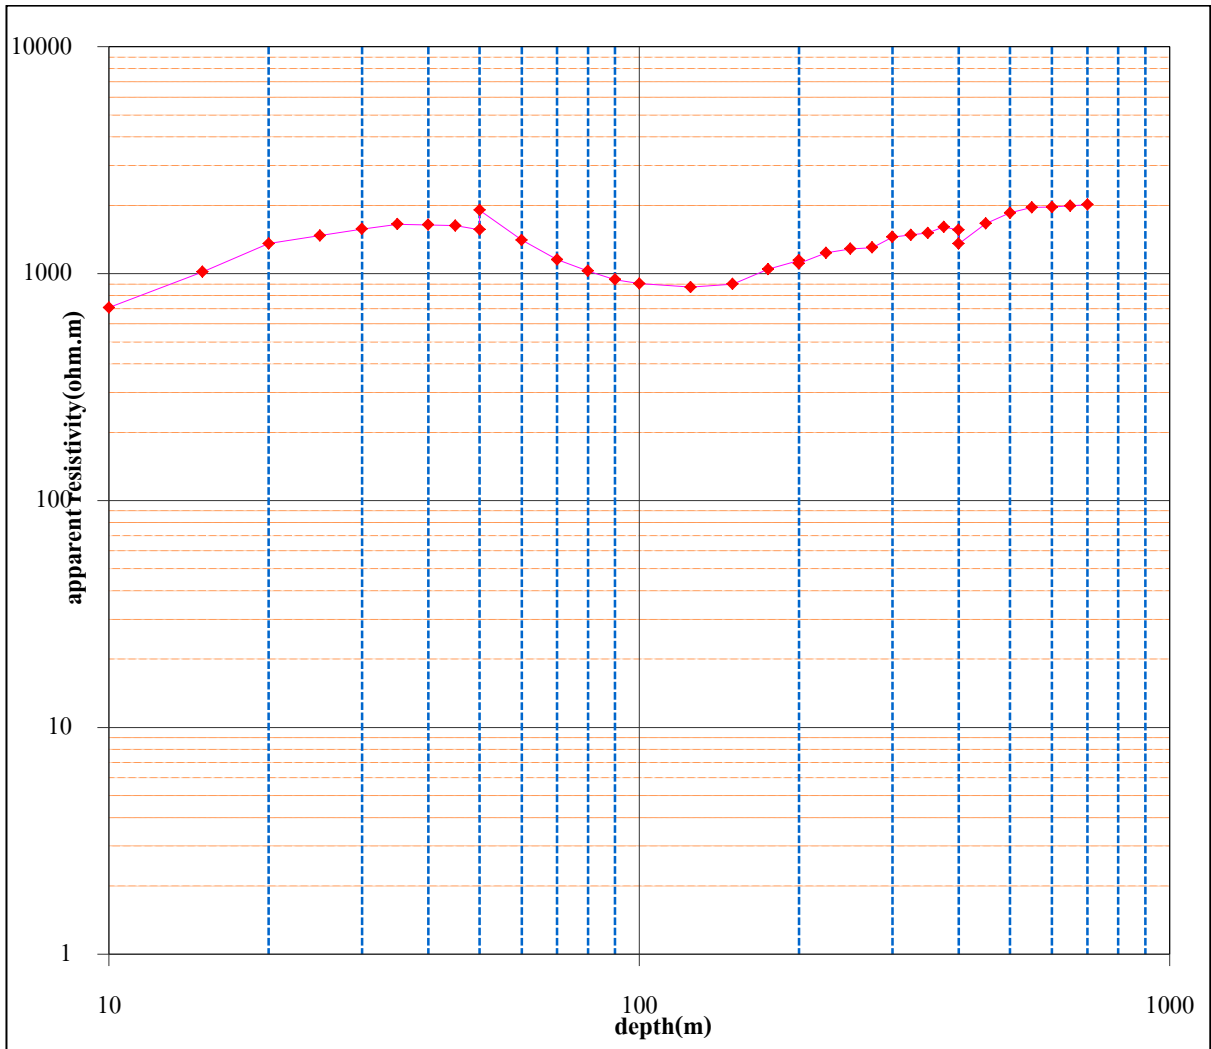

ผลการประมวลผลและแปลความหมาย

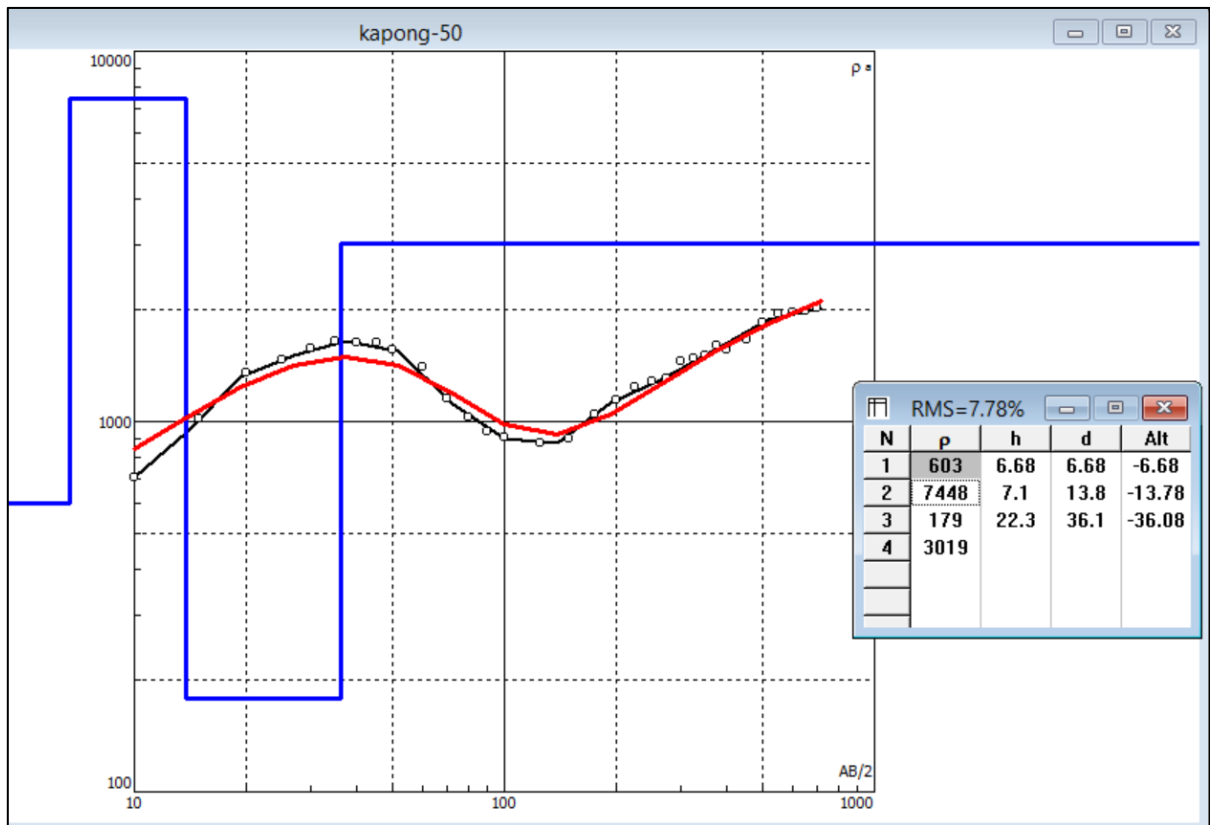

Station	Layer	Resistivity (ohm-m)	Depth (m.)	Thickness (m.)	rock type
Kapong-50	1	603	0.00	6.68	Top soil
	2	179-7448	6.68	>29.4	Shale